





p.forty


# p.forty

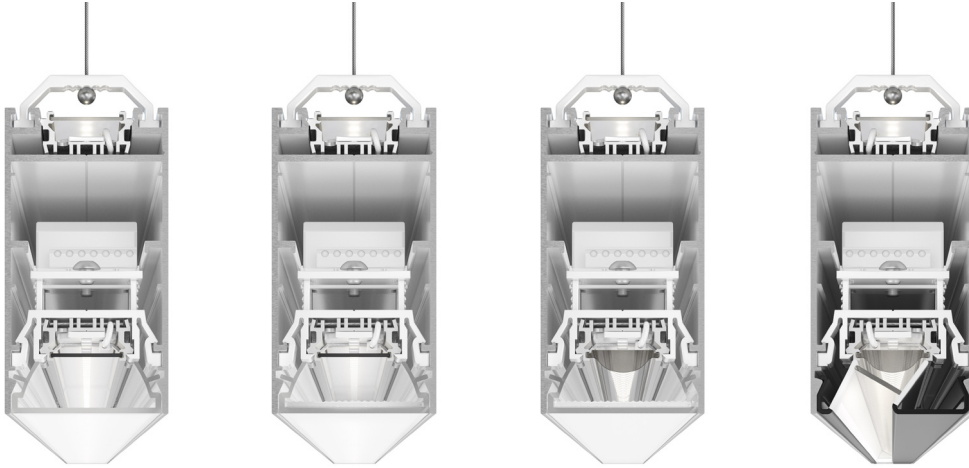


direct




satiné



microprism




extra comfort




asymmetric


direct/indirect




satiné




microprism



extra comfort



asymmetric

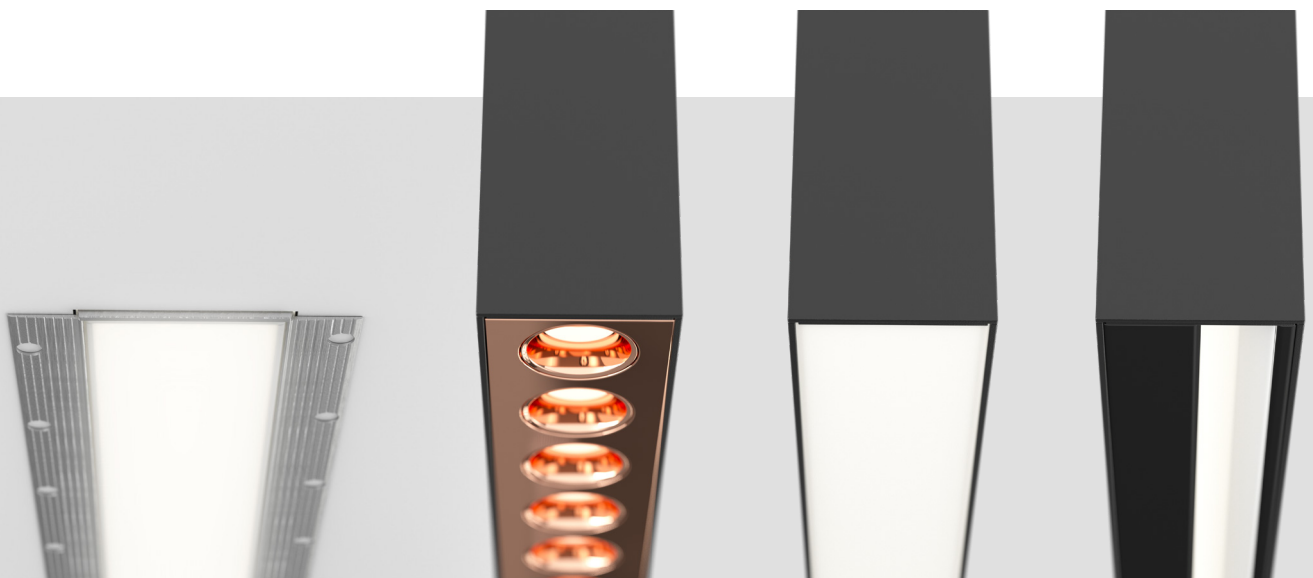




## GOOD to know



p.forty **extra comfort** cover provides a **UGR<19** in its low output version, which is also available in DALI-dim.





Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré | da incasso

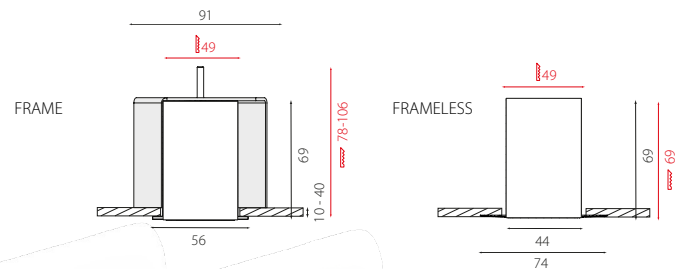




Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | Luminaire en saillie | Apparecchio a soffitto

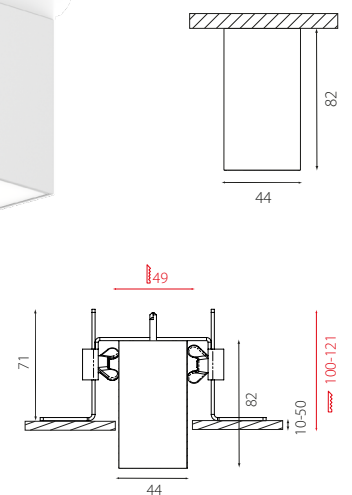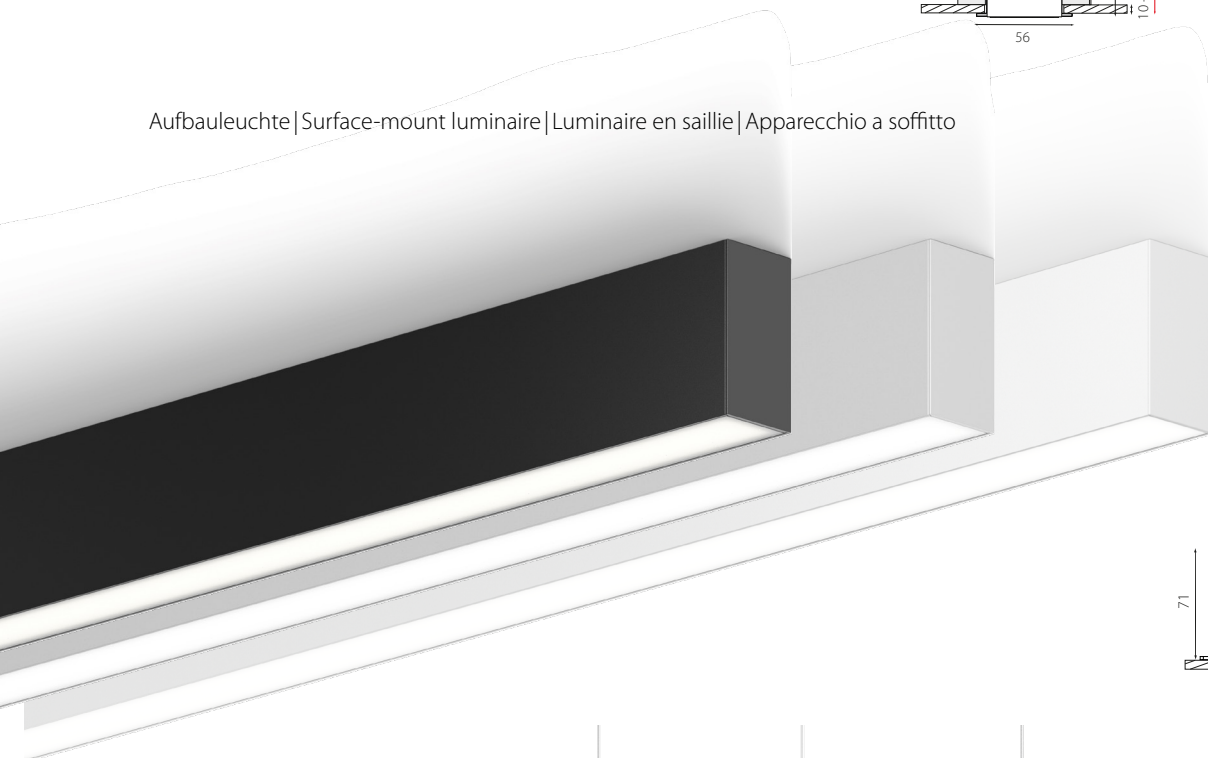


Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension | Sospensione

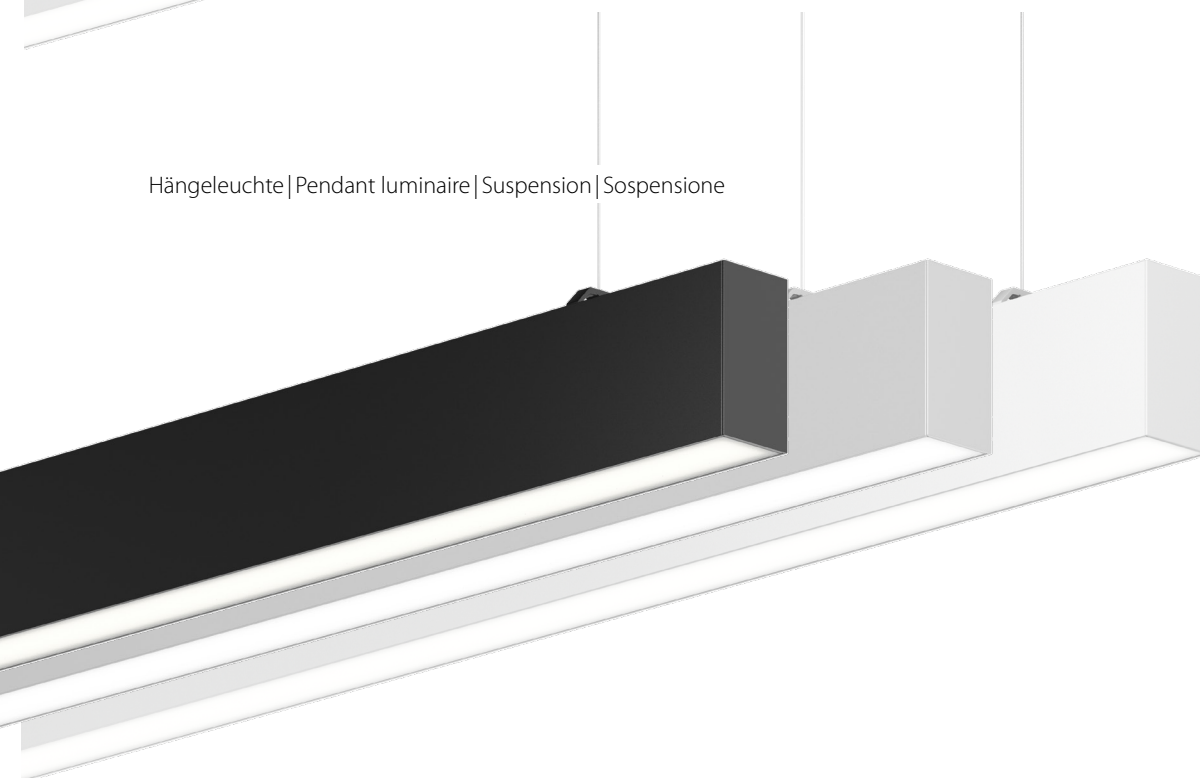

Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

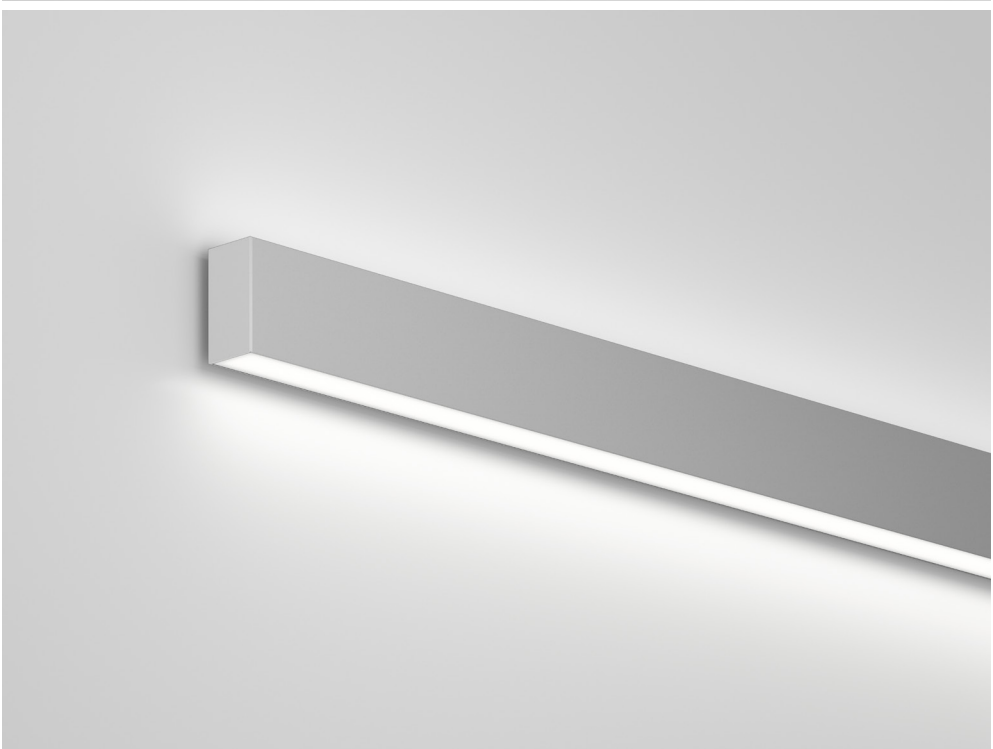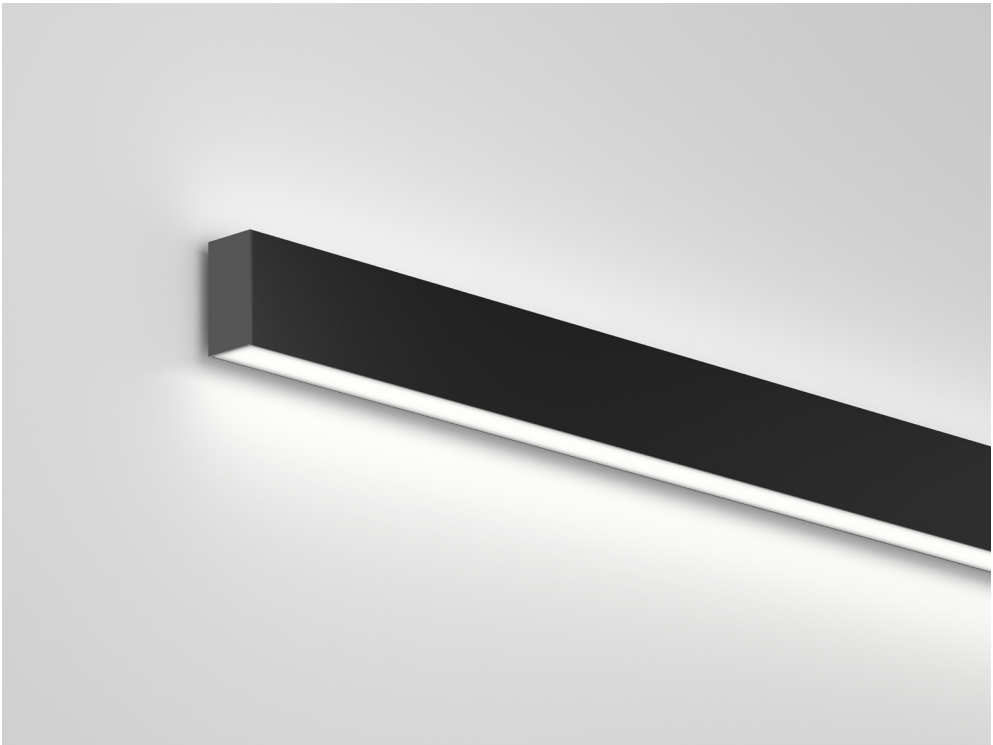

3-Phasen-Leuchte  
Track mounted luminaire  
Luminaire pour rail 3 phases  
Lume universale a 3-poli



# p.forty


Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension | Sospensione

Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | Luminaire en saillie | Apparecchio a soffitto

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré | da incasso

Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

3-Phasen-Leuchte | Track mounted luminaire | Luminaire pour rail 3 phases | Lume universale a 3-poli

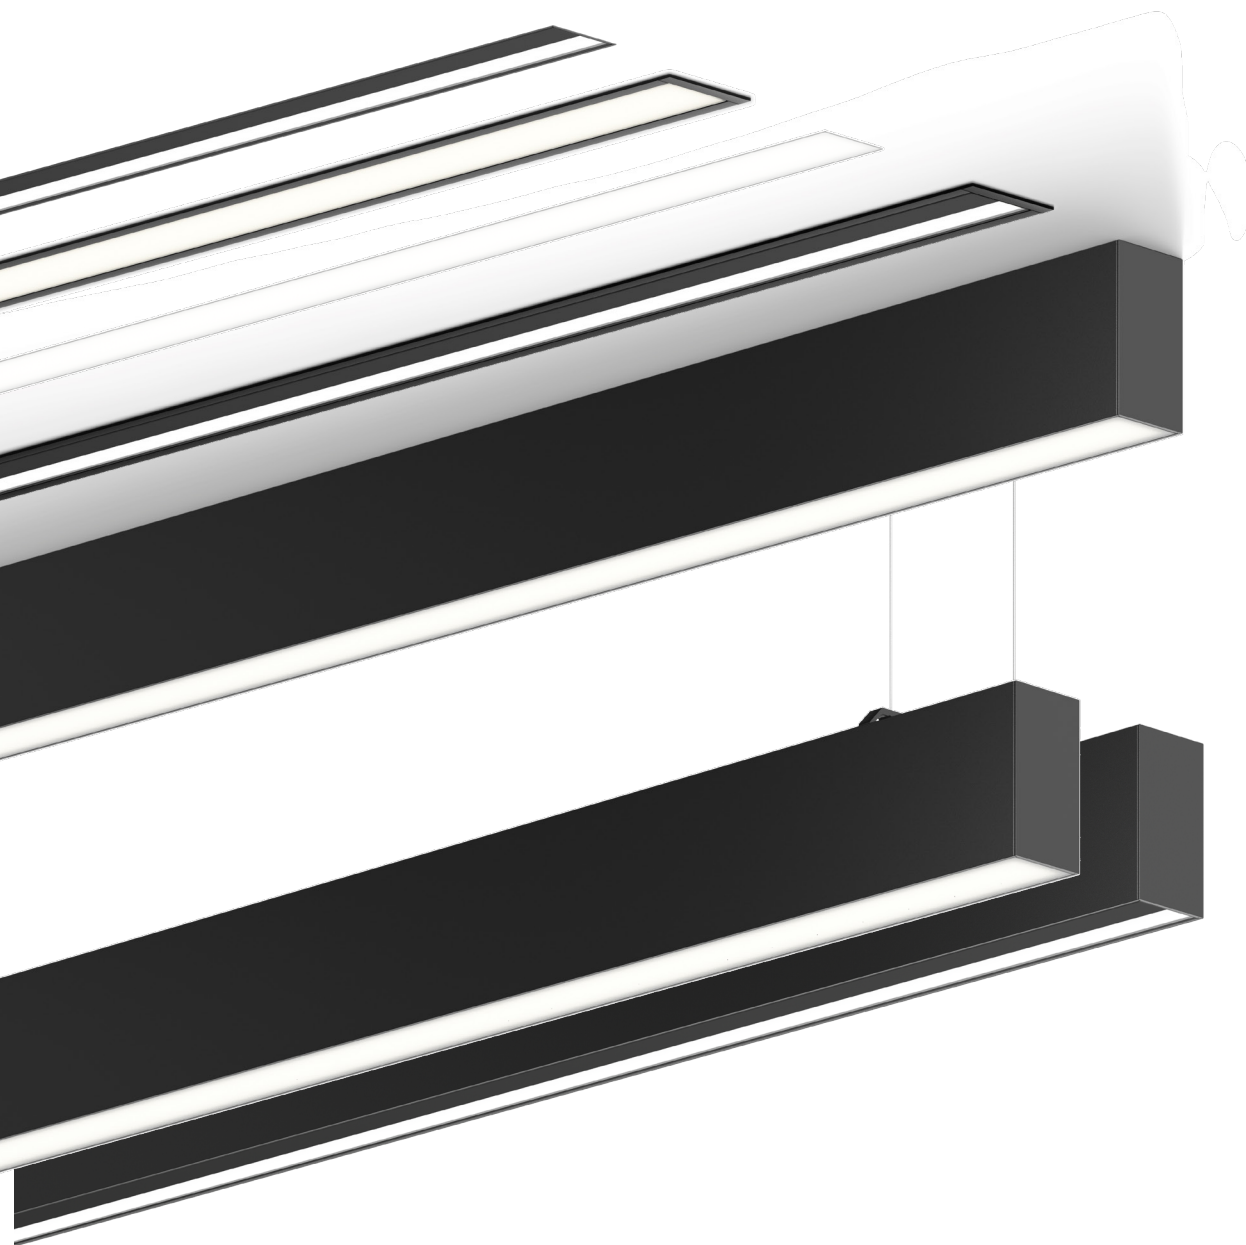

## Housing

powder coated white RAL 9016, powder coated silver RAL 9006, powder coated black RAL 9005

230V IP20  $R_g > 80$  up to L80/50.000h MacAdam 3 DALI switchDIM



## LED

3000 K, 4000 K, dynamic white

up to 163 lm/W, up to 6299 lm/m

$R_g > 80$ , MacAdam 3

non-dim/DALI dim

Blue light hazard:  $RG \leq 1$  IEC 62471

## Lifetime

up to L80/50.000h

## Optic

direct, direct/indirect

satiné & microprism for reduced brightness (LRA)

extra comfort microprism for reduced glare ratio

asymmetric cover

## Options

Emergency lighting 3 h

Motion and day-light sensor

7 cable colours (more information p. 14)

RAL nach Wahl | RAL of your choice | RAL au choix | RAL a scelta (more information p. 14)



RAL 9006



RAL 9016



RAL 9005

## 1 Montagearten | Mounting | Montage | Montaggio

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Hängeleuchte   Pendant luminaire   Suspension   Sospensione                                          | <b>H</b> |
| Aufbauleuchte   Surface-mount luminaire   Luminaire en saillie   a soffitto                          | <b>A</b> |
| Einbauleuchte   Recessed luminaire   Luminaire encastré   da incasso FRAME                           | <b>E</b> |
| Einbauleuchte   Recessed luminaire   Luminaire encastré   da incasso FRAMELESS                       | <b>F</b> |
| Wandleuchte   Wall luminaire   Applique                                                              | <b>W</b> |
| 3-Phasen-Leuchte   Track mounted luminaire   Luminaire pour rail 3 phases   Lume universale a 3-poli | <b>S</b> |

## 2 Länge | Length | Longueur | Lunghezza



| A (surface-mount) / W (wall) | H (pendant)        | S (3-phase track mounted) |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 574 mm <b>057</b>            |                    | 574 mm <b>057</b>         |
| 854 mm <b>085</b>            |                    | 854 mm <b>085</b>         |
| 1134 mm <b>113</b>           | 1134 mm <b>113</b> | 1134 mm <b>113</b>        |
| 1414 mm <b>141</b>           | 1414 mm <b>141</b> | 1414 mm <b>141</b>        |
| 1694 mm <b>169</b>           | 1694 mm <b>169</b> |                           |
| 2254 mm <b>225</b>           | 2254 mm <b>225</b> |                           |
| 2818 mm <b>281</b>           | 2818 mm <b>281</b> |                           |
| 3378 mm <b>337</b>           | 3378 mm <b>337</b> |                           |
| 4498 mm <b>449</b>           | 4498 mm <b>449</b> |                           |

## 2 Länge | Length | Longueur | Lunghezza



| E (recessed frame) | F (recessed frameless) |
|--------------------|------------------------|
| 586 mm <b>058</b>  | 571 mm <b>057</b>      |
| 866 mm <b>086</b>  | 851 mm <b>085</b>      |
| 1146 mm <b>114</b> | 1131 mm <b>113</b>     |
| 1426 mm <b>142</b> | 1411 mm <b>141</b>     |
| 1706 mm <b>170</b> | 1691 mm <b>169</b>     |
| 2266 mm <b>226</b> | 2251 mm <b>225</b>     |
| 2830 mm <b>283</b> | 2815 mm <b>281</b>     |
| 3390 mm <b>339</b> | 3375 mm <b>337</b>     |
| 4510 mm <b>451</b> | 4495 mm <b>449</b>     |

## 3 Gehäusefarbe | Housing colour | Couleur du luminaire | Colore profilo

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| silber   silver   argent   argento (RAL 9006) | <b>9006</b> |
| weiß   white   blanc   bianco (RAL 9016)      | <b>9016</b> |
| schwarz   black   noir   nero (RAL 9005)      | <b>9005</b> |
| aluminium (recessed FRAMELESS only)           | <b>ALU</b>  |
| RAL colours on request (p. 14)                |             |

## 4 direct | direct/indirect

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| direct                                | <b>1</b> |
| direct/indirect (pendant & wall only) | <b>2</b> |

## 5 Farbtemperatur | Colour temperature | Température de couleur | Temperatura colore

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 3000 K                      | <b>830</b> |
| 4000 K                      | <b>840</b> |
| 2700 - 6500 K dynamic white | <b>HCL</b> |

## 6 Output

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| low output non-dim                       | <b>L1</b> |
| low output DALI dim (extra comfort only) | <b>L3</b> |
| high output DALI dim                     | <b>H3</b> |
| dynamic white                            | <b>X3</b> |

## 7 Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs | Diffusori

|               |          |
|---------------|----------|
| satiné        | <b>S</b> |
| microprism    | <b>M</b> |
| asymmetric    | <b>A</b> |
| extra comfort | <b>E</b> |

## Beispiel | Example | Exemple | Esempio

Pendant, 1414 mm, white, direct/indirect, 4000 K, high output DALI, satiné

**P40H141-9016C2840H3S**

## Variations p.forty

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hängeleuchte   Pendant luminaire   Suspension   Sospensione                                          |
| Aufbauleuchte   Surface-mount luminaire   Luminaire en saillie   a soffitto                          |
| Einbauleuchte   Recessed luminaire   Luminaire encastré   da incasso FRAME                           |
| Einbauleuchte   Recessed luminaire   Luminaire encastré   da incasso FRAMELESS                       |
| Wandleuchte   Wall luminaire   Applique                                                              |
| 3-Phasen-Leuchte   Track mounted luminaire   Luminaire pour rail 3 phases   Lume universale a 3-poli |

| satiné | microprism | extra comfort | asymmetric |
|--------|------------|---------------|------------|
|        |            |               |            |
|        |            |               |            |
|        |            |               |            |
|        |            |               |            |
|        |            |               |            |

■ YES  
■ ON REQUEST



## Cut out ✂

| FRAME   | LENGTH  | WIDTH | ↑ DEPTH |
|---------|---------|-------|---------|
| 586 mm  | 581 mm  | 49 mm | 78 mm   |
| 866 mm  | 861 mm  | 49 mm | 78 mm   |
| 1146 mm | 1141 mm | 49 mm | 78 mm   |
| 1426 mm | 1421 mm | 49 mm | 78 mm   |
| 1706 mm | 1701 mm | 49 mm | 78 mm   |
| 2266 mm | 2261 mm | 49 mm | 78 mm   |
| 2830 mm | 2825 mm | 49 mm | 78 mm   |
| 3390 mm | 3385 mm | 49 mm | 78 mm   |
| 4510 mm | 4505 mm | 49 mm | 78 mm   |

| FRAMELESS | LENGTH  | WIDTH | ↑ DEPTH |
|-----------|---------|-------|---------|
| 571 mm    | 566 mm  | 49 mm | 58 mm   |
| 851 mm    | 846 mm  | 49 mm | 58 mm   |
| 1131 mm   | 1126 mm | 49 mm | 58 mm   |
| 1411 mm   | 1406 mm | 49 mm | 58 mm   |
| 1691 mm   | 1686 mm | 49 mm | 58 mm   |
| 2251 mm   | 2246 mm | 49 mm | 58 mm   |
| 2815 mm   | 2810 mm | 49 mm | 58 mm   |
| 3375 mm   | 3370 mm | 49 mm | 58 mm   |
| 4495 mm   | 4490 mm | 49 mm | 58 mm   |

# p.forty

Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension | Sospensione

Aufbauleuchte | Surface-mount luminaire | Luminaire en saillie | Apparecchio a soffitto

Einbauleuchte | Recessed luminaire | Luminaire encastré | da incasso

Wandleuchte | Wall luminaire | Applique

3-Phasen-Leuchte | Track mounted luminaire | Luminaire pour rail 3 phases | Lume universale a 3-poli

## System Power (W)

### p.forty direct

|                | high output | low output | dynamic white | Weight (kg) |
|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| 571 – 586 mm   | 13W         | 8,2W       | 14,5W         | 1,9 kg      |
| 851 – 866 mm   | 19W         | 11,5W      | 21W           | 2,3 kg      |
| 1131 – 1146 mm | 25W         | 14,5W      | 26W           | 2,8 kg      |
| 1411 – 1426 mm | 31W         | 17,5W      | 32W           | 3,6 kg      |
| 1691 – 1706 mm | 37W         | 20W        | 37W           | 4,2 kg      |
| 2251 – 2266 mm | 47W         | 27W        | 49W           | 5,1 kg      |
| 2815 – 2830 mm | 62W         | 35W        | 63W           | 8,9 kg      |
| 3375 – 3390 mm | 74W         | 40W        | 74W           | 10,0 kg     |
| 4495 – 4510 mm | 94W         | 55W        | 98W           | 12,3 kg     |

### p.forty direct/indirect

|         | high output | low output | dynamic white | Weight (kg) |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|
| 574 mm  | 25W         | 14,5W      | –             | 2,0 kg      |
| 854 mm  | 36W         | 21W        | –             | 2,5 kg      |
| 1134 mm | 48W         | 26W        | 49W           | 3,5 kg      |
| 1414 mm | 59W         | 32W        | 59W           | 4,1 kg      |
| 1694 mm | 69W         | 38W        | 68W           | 4,6 kg      |
| 2254 mm | 92W         | 50W        | 93W           | 5,7 kg      |
| 2818 mm | 118W        | 64W        | 117W          | 10,6 kg     |
| 3378 mm | 138W        | 76W        | 136W          | 12,0 kg     |
| 4498 mm | 184W        | 100W       | 186W          | 14,8 kg     |

## Luminous Flux (lm)

### satiné (S)

|                | direct      |            |             |            |               | direct/indirect |            |             |            |               |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|
|                | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white | 3000 K          |            | 4000 K      |            | dynamic white |
|                | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   | high output     | low output | high output | low output | 2700-6500 K   |
| 571 – 586 mm   | 1380 lm     | 816 lm     | 1360 lm     | 814 lm     | 1279 lm       | 3176 lm         | 1847 lm    | 3211 lm     | 1872 lm    | –             |
| 851 – 866 mm   | 2080 lm     | 1227 lm    | 2080 lm     | 1230 lm    | 1938 lm       | 4799 lm         | 2782 lm    | 4884 lm     | 2826 lm    | –             |
| 1131 – 1146 mm | 2803 lm     | 1645 lm    | 2879 lm     | 1664 lm    | 2636 lm       | 6491 lm         | 3739 lm    | 6692 lm     | 3816 lm    | 5979 lm       |
| 1411 – 1426 mm | 3519 lm     | 2051 lm    | 3606 lm     | 2075 lm    | 3290 lm       | 8042 lm         | 4647 lm    | 8277 lm     | 4750 lm    | 7424 lm       |
| 1691 – 1706 mm | 4295 lm     | 2431 lm    | 4362 lm     | 2469 lm    | 3928 lm       | 9307 lm         | 5449 lm    | 9510 lm     | 5604 lm    | 8669 lm       |
| 2251 – 2266 mm | 5605 lm     | 3290 lm    | 5757 lm     | 3329 lm    | 5273 lm       | 12983 lm        | 7479 lm    | 13385 lm    | 7632 lm    | 11957 lm      |
| 2815 – 2830 mm | 7038 lm     | 4101 lm    | 7211 lm     | 4150 lm    | 6580 lm       | 16084 lm        | 9294 lm    | 16554 lm    | 9499 lm    | 14847 lm      |
| 3375 – 3390 mm | 8590 lm     | 4862 lm    | 8724 lm     | 4938 lm    | 7856 lm       | 18614 lm        | 10898 lm   | 19020 lm    | 11208 lm   | 17338 lm      |
| 4495 – 4510 mm | 11211 lm    | 6580 lm    | 11514 lm    | 6657 lm    | 10546 lm      | 25965 lm        | 14957 lm   | 26769 lm    | 15263 lm   | 23914 lm      |

### micropism (M) \*

|                | direct      |            |             |            |               | direct/indirect |            |             |            |               |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|
|                | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white | 3000 K          |            | 4000 K      |            | dynamic white |
|                | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   | high output     | low output | high output | low output | 2700-6500 K   |
| 571 – 586 mm   | 1447 lm     | 856 lm     | 1426 lm     | 850 lm     | 1362 lm       | –               | –          | –           | –          | –             |
| 851 – 866 mm   | 2171 lm     | 1283 lm    | 2175 lm     | 1281 lm    | 2044 lm       | –               | –          | –           | –          | –             |
| 1131 – 1146 mm | 2895 lm     | 1710 lm    | 2994 lm     | 1725 lm    | 2725 lm       | 6566 lm         | 3791 lm    | 6769 lm     | 3869 lm    | 6090 lm       |
| 1411 – 1426 mm | 3628 lm     | 2131 lm    | 3747 lm     | 2153 lm    | 3403 lm       | 8159 lm         | 4712 lm    | 8375 lm     | 4816 lm    | 7544 lm       |
| 1691 – 1706 mm | 4396 lm     | 2531 lm    | 4517 lm     | 2570 lm    | 4071 lm       | 9560 lm         | 5529 lm    | 9638 lm     | 5684 lm    | 8723 lm       |
| 2251 – 2266 mm | 5790 lm     | 3421 lm    | 5988 lm     | 3451 lm    | 5450 lm       | 13132 lm        | 7583 lm    | 13539 lm    | 7738 lm    | 12181 lm      |
| 2815 – 2830 mm | 7255 lm     | 4262 lm    | 7494 lm     | 4306 lm    | 6806 lm       | 16318 lm        | 9424 lm    | 16750 lm    | 9631 lm    | 15088 lm      |
| 3375 – 3390 mm | 8792 lm     | 5062 lm    | 9034 lm     | 5140 lm    | 8142 lm       | 19120 lm        | 11058 lm   | 19276 lm    | 11368 lm   | 17446 lm      |
| 4495 – 4510 mm | 11579 lm    | 6841 lm    | 11976 lm    | 6901 lm    | 10900 lm      | 26264 lm        | 15165 lm   | 27077 lm    | 15475 lm   | 24361 lm      |

### extra comfort (E)

|                | direct      |            |             |            |               | direct/indirect |            |             |            |               |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|
|                | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white | 3000 K          |            | 4000 K      |            | dynamic white |
|                | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   | high output     | low output | high output | low output | 2700-6500 K   |
| 571 – 586 mm   | 1611 lm     | 953 lm     | 1588 lm     | 950 lm     | 1496 lm       | -               | -          | -           | -          | -             |
| 851 – 866 mm   | 2419 lm     | 1428 lm    | 2422 lm     | 1435 lm    | 2258 lm       | -               | -          | -           | -          | -             |
| 1131 – 1146 mm | 3233 lm     | 1902 lm    | 3337 lm     | 1938 lm    | 3049 lm       | 6871 lm         | 3990 lm    | 7083 lm     | 4071 lm    | 6404 lm       |
| 1411 – 1426 mm | 4053 lm     | 2368 lm    | 4181 lm     | 2413 lm    | 3802 lm       | 8539 lm         | 4961 lm    | 8787 lm     | 5070 lm    | 7933 lm       |
| 1691 – 1706 mm | 4917 lm     | 2799 lm    | 5061 lm     | 2849 lm    | 4517 lm       | 10005 lm        | 5827 lm    | 10226 lm    | 5993 lm    | 9177 lm       |
| 2251 – 2266 mm | 6466 lm     | 3804 lm    | 6674 lm     | 3875 lm    | 6097 lm       | 13742 lm        | 7979 lm    | 14166 lm    | 8142 lm    | 12808 lm      |
| 2815 – 2830 mm | 8105 lm     | 4736 lm    | 8361 lm     | 4825 lm    | 7604 lm       | 17077 lm        | 9921 lm    | 17574 lm    | 10140 lm   | 15866 lm      |
| 3375 – 3390 mm | 9834 lm     | 5598 lm    | 10122 lm    | 5698 lm    | 9034 lm       | 20010 lm        | 11654 lm   | 20452 lm    | 11986 lm   | 18354 lm      |
| 4495 – 4510 mm | 12932 lm    | 7608 lm    | 13347 lm    | 7750 lm    | 12195 lm      | 27483 lm        | 15958 lm   | 28332 lm    | 16285 lm   | 25616 lm      |

### asymmetric (A)

|                | direct      |            |             |            |               | direct/indirect |            |             |            |               |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|
|                | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white | 3000 K          |            | 4000 K      |            | dynamic white |
|                | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   | high output     | low output | high output | low output | 2700-6500 K   |
| 571 – 586 mm   | 1164 lm     | 690 lm     | 1193 lm     | 714 lm     | 1067 lm       | -               | -          | -           | -          | -             |
| 851 – 866 mm   | 1782 lm     | 1051 lm    | 1829 lm     | 1082 lm    | 1669 lm       | -               | -          | -           | -          | -             |
| 1131 – 1146 mm | 2474 lm     | 1444 lm    | 2543 lm     | 1469 lm    | 2409 lm       | 6251 lm         | 3563 lm    | 6445 lm     | 3635 lm    | 5759 lm       |
| 1411 – 1426 mm | 3130 lm     | 1813 lm    | 3214 lm     | 1849 lm    | 3008 lm       | 7750 lm         | 4432 lm    | 7977 lm     | 4538 lm    | 7153 lm       |
| 1691 – 1706 mm | 3934 lm     | 2216 lm    | 4025 lm     | 2284 lm    | 3598 lm       | 8993 lm         | 5213 lm    | 9193 lm     | 5417 lm    | 8364 lm       |
| 2251 – 2266 mm | 4948 lm     | 2888 lm    | 5086 lm     | 2938 lm    | 4818 lm       | 12502 lm        | 7126 lm    | 12891 lm    | 7270 lm    | 11518 lm      |
| 2815 – 2830 mm | 6260 lm     | 3626 lm    | 6428 lm     | 3698 lm    | 6016 lm       | 15501 lm        | 8864 lm    | 15955 lm    | 9076 lm    | 14306 lm      |
| 3375 – 3390 mm | 7868 lm     | 4432 lm    | 8050 lm     | 4568 lm    | 7196 lm       | 17986 lm        | 10426 lm   | 18386 lm    | 10834 lm   | 16728 lm      |
| 4495 – 4510 mm | 9896 lm     | 5776 lm    | 10172 lm    | 5876 lm    | 9636 lm       | 25005 lm        | 14252 lm   | 25783 lm    | 14540 lm   | 23036 lm      |

\* Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikropismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (- 9,5% Lichtstrom).

\* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear micropismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (- 9.5% luminous flux).

\* Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur micropismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (- 9,5 % sur le flux lumineux).

\* Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore micropismatico trasparente. La lampada é fornita con un foglio satinato per ottimizzare l'omogeneità (-9.5% del flusso luminoso).

Einbau-Montagebügel | Recessed-mount bracket | Étrier d'encastrement | Archetto di montaggio

#### P40-MOB-E-1

Deckenstärke 10 - 40 mm; ein Stück je 900 mm Profilabschnitt erforderlich | Ceiling ranging from 10 to 40 mm thick; one bracket required for every section of 900 mm | Pour plafond de 10 à 40 mm d'épaisseur; un étrier nécessaire par section de 900 mm

FRAME Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée | Profilo d'alloggiamento

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>P40-PROE-9006</b> | silber   silver   argent   argento |
| <b>P40-PROE-9016</b> | weiß   white   blanc   bianco      |
| <b>P40-PROE-9005</b> | schwarz   black   noir   nero      |

Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm

FRAMELESS Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée | Profilo d'alloggiamento

#### P40-PROF-ALUB

aluminium

Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm

Gehäuseprofil | Profile housing | Boîte profilée | Profilo d'alloggiamento

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>P40-PRO1-9006</b> | silber   silver   argent   argento |
| <b>P40-PRO1-9016</b> | weiß   white   blanc   bianco      |
| <b>P40-PRO1-9005</b> | schwarz   black   noir   nero      |

Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm | Articolo a metraggio max. 4500 mm

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque | Copertura di rispo direct

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>P40-BLI-9006</b> | silber   silver   argent   argento |
| <b>P40-BLI-9016</b> | weiß   white   blanc   bianco      |
| <b>P40-BLI-9005</b> | schwarz   black   noir   nero      |

Blindabdeckung | Blank cover | Cache opaque | Copertura di rispo indirect

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>P40-BL2-9006</b> | silber   silver   argent   argento |
| <b>P40-BL2-9016</b> | weiß   white   blanc   bianco      |
| <b>P40-BL2-9005</b> | schwarz   black   noir   nero      |

Meterware | Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre | Articolo a metraggio

Druchgangsverdrahtung Blindteil  
Feed-through wiring for blank cover  
Pré-câblage par cache opaque blanc  
Cablaggio coperchio cieco per segmenti di profilo non-munito

#### P40-DV-BLI

Meterware | Sold by the metre | Marchandise vendue au mètre | Articolo a metraggio

Linienverbinder | Segment connector | Raccords en ligne | Connettore linare


#### P40-LIN

Inklusive Inbusschrauben | Hexagon socket screws included | Vis à six pans creux incluses | incl. brugole

Überbrückungssatz für Lichteinsätze | Bridging for light sources | Pontage par inserts lumineux | Set di continuità per insertimenti di luce (max. 2250 mm)

#### P40-DV-R

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | RAL 9006 |
|  | RAL 9005 |
|  | RAL 9016 |



3-Phasen-Schiene | 3-phase track | Rail 3 phases | Rotaia 3-poli

|                               | 1100 mm               | 2100 mm               |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| aluminium                     | <b>P40-3PH-110-AL</b> | <b>P40-3PH-210-AL</b> |
| weiß   white   blanc   bianco | <b>P40-3PH-110-WS</b> | <b>P40-3PH-210-WS</b> |
| schwarz   black   noir   nero | <b>P40-3PH-110-SW</b> | <b>P40-3PH-210-SW</b> |

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung | Power supply and end cap included | Alimentation et embout inclus

Gehrungsschnitt | Mitre cut | Coupe d'onglet | Bisellatura

|      | horizontal         | vertical          |
|------|--------------------|-------------------|
| 90°  | <b>P40-HOR-90</b>  | <b>P40-VER-90</b> |
| 135° | <b>P40-HOR-135</b> |                   |

Kreuzverbinder | Cross connector | Raccord en croix

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 90° | <b>P40-KV1</b>             |
| 90° | <b>P40-KVE</b> (frame)     |
| 90° | <b>P40-KVF</b> (frameless) |


T-Verbinder | T-Connector | Connecteur en T | T-connettore

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 90° | <b>P40-TV1</b>             |
| 90° | <b>P40-TVE</b> (frame)     |
| 90° | <b>P40-TVF</b> (frameless) |

Inklusive erforderliche Verbinder | Required connectors included | Connecteurs nécessaires inclus

Wandhalterung | Wall bracket | Fixation murale | Tettoia elettrica

**P40-WAB-E-1**  
**P40-WAB-M-1**

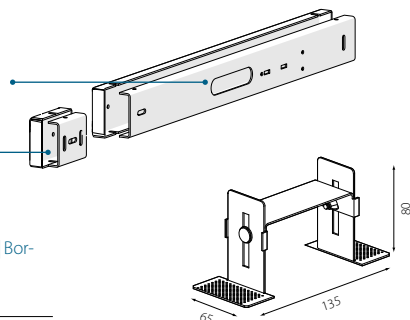

Anschlussklemme | Connection terminal | Bornier de connexion | Morsetto elettrico

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>P40-ANS5</b> | 5-polig   5-pole   5 pôles |
| <b>P40-ANS7</b> | 7-polig   7-pole   7 pôles |


Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Einspeisung; Klemmbereich 0,75 - 2,5 mm² | Accessories included; one terminal per power supply; clamping range 0.75 - 2.5 mm² | Accessoires inclus; un bornier par alimentation; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm²

Einbau-Montagebügel | Recessed-mount bracket | Étrier d'encastrement | Archetto di montaggio

Höhenverstellbar, inkl. Schraube | Adjustable height; screw included | Hauteur réglable; vis incluse

**P40-MOB-F-1**

Deckenstärke 12,5 - 40 mm; ein Stück je 900 mm Profilschnitt erforderlich  
Ceiling ranging from 12.5 to 40 mm thick; one bracket required for every section of 900 mm  
Pour plafond de 12,5 à 40 mm d'épaisseur; un étrier nécessaire par section de 900 mm




Einspeisung mit Baldachin | Power supply with housing | Alimentation avec patère | Alimentatore con baldacchino

|         |              |                       |
|---------|--------------|-----------------------|
| 2500 mm | 3 × 0,75 mm² | <b>P40-EIN-3</b>      |
| 2500 mm | 5 × 0,75 mm² | <b>P40-EIN-5</b>      |
| 2500 mm | 7 × 0,75 mm² | <b>P40-EIN-7</b>      |
| 2500 mm | 7 × 1,50 mm² | <b>P40-EIN-7-Q1,5</b> |


Einspeisung 3-Phasen-Schiene | Power feed 3-phase-track | Alimentation pour rail 3 phases  
(inkl. 3-Phasen-Universaladapter) | 3 phase universal adapter incl. | adaptateur universel 3 phases inclus

|         |              |                        |                       |
|---------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 2500 mm | 3 × 0,75 mm² | weiß   white   blanc   | <b>P40-EIN-3PH-WS</b> |
| 2500 mm | 3 × 0,75 mm² | schwarz   black   noir | <b>P40-EIN-3PH-SW</b> |



Einspeisung mit Design-Baldachin | Power supply with design canopy | Alimentation avec patère design | Alimentatore con baldacchino d disegno

|         |              |                     |
|---------|--------------|---------------------|
| 2500 mm | 5 × 0,75 mm² | <b>P40-EIN-5-DB</b> |
|---------|--------------|---------------------|



Seilabhängungen | Suspension cables | Câbles de suspension | Sospensione a cavo

|         |                                                                                                                                    |                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2000 mm | Schnellspanner   Rapid tensioner   Tendeurs rapides                                                                                | <b>P40-SEI-200</b>    |
| 6000 mm | Schnellspanner für Schrägdecken   Rapid tensioner for inclined ceilings   Tendeurs rapides pour suspension sur plafond en soupende | <b>P40-SEI-600</b>    |
| 1500 mm | Caddyclips *                                                                                                                       | <b>P40-SEI-150-CC</b> |

\* für T24-Schiene; einseitig stufenlos höhenverstellbar; im Profil verschiebbar; ein Stück je 2500 mm Profilschnitt erforderlich  
\* for T24 tracks; individually variable height adjustment; horizontally movable in profile housing; one cable required for every section of 2500 mm  
\* pour rails T24; hauteur de câble réglable individuellement en continu; position horizontale réglable sur le profilé; un câble de suspension nécessaire par section de 2500 mm

Endkappe | End cap | Embout | Tappo di chiusura

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>P40-END1-9006</b> | RAL 9006 |
| <b>P40-END1-9016</b> | RAL 9016 |
| <b>P40-END1-9005</b> | RAL 9005 |

FRAME Endkappe | End cap | Embout | Tappo di chiusura

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>P40-ENDE1-9006</b> | RAL 9006 |
| <b>P40-ENDE1-9016</b> | RAL 9016 |
| <b>P40-ENDE1-9005</b> | RAL 9005 |

FRAMELESS Endkappe | End cap | Embout | Tappo di chiusura

**P40-ENDF-ALUB**

Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs | Diffusori

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| satiné        | <b>P40-DIF-SE</b> 3,90 |
| microprism    | <b>P40-DIF-M</b>       |
| extra comfort | <b>P40-DIF-E</b>       |
| asymmetric    | <b>P40-DIF-A-BLACK</b> |

Meterware; maximale Länge: 2500 mm  
Sold by the metre; maximum length: 2500 mm  
Marchandise vendue au mètre; Longueur maximale: 2500 mm  
Articolo a metraggio; lunghezza massima: 2500 mm

Anschlussklemme | Connection terminal | Bornier de connexion | Morsetto elettrico

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 5-polig   5-pole   5 pôles | <b>P40-ANS5</b> |
| 7-polig   7-pole   7 pôles | <b>P40-ANS7</b> |

Inklusive Zubehör; eine Klemme pro Einspeisung; Klemmbereich 0,75 - 2,5 mm² | Accessories included; one terminal per power supply; clamping range 0.75 - 2.5 mm² | Accessoires inclus; un bornier par alimentation; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm²

Kabelset | Connection set | Set de connexion | Set di Cavo

**P40-DVS**

7-polig für Dimmung | 7-pole for dimming  
7 pôles pour gradation | 7-poli per smorzare

## satiné (S)

|         | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white |
|---------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
|         | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   |
| 563 mm  | 1380 lm     | 816 lm     | 1360 lm     | 814 lm     | 1279 lm       | 3176 lm     | 1847 lm    | 3211 lm     | 1872 lm    | 2977 lm       |
| 633 mm  | 1553 lm     | 919 lm     | 1530 lm     | 916 lm     | 1438 lm       | 3573 lm     | 2078 lm    | 3612 lm     | 2106 lm    | –             |
| 703 mm  | 1730 lm     | 1022 lm    | 1719 lm     | 1022 lm    | 1607 lm       | 3986 lm     | 2314 lm    | 4044 lm     | 2348 lm    | –             |
| 773 mm  | 1907 lm     | 1125 lm    | 1907 lm     | 1127 lm    | 1776 lm       | 4399 lm     | 2550 lm    | 4477 lm     | 2590 lm    | –             |
| 843 mm  | 2080 lm     | 1227 lm    | 2080 lm     | 1230 lm    | 1938 lm       | 4799 lm     | 2782 lm    | 4884 lm     | 2826 lm    | –             |
| 913 mm  | 2253 lm     | 1330 lm    | 2253 lm     | 1332 lm    | 2099 lm       | 5198 lm     | 3013 lm    | 5291 lm     | 3061 lm    | –             |
| 983 mm  | 2440 lm     | 1436 lm    | 2475 lm     | 1446 lm    | 2285 lm       | 5641 lm     | 3259 lm    | 5782 lm     | 3319 lm    | 5224 lm       |
| 1053 mm | 2628 lm     | 1542 lm    | 2698 lm     | 1560 lm    | 2471 lm       | 6085 lm     | 3505 lm    | 6274 lm     | 3577 lm    | 5605 lm       |
| 1123 mm | 2803 lm     | 1645 lm    | 2879 lm     | 1664 lm    | 2636 lm       | 6491 lm     | 3739 lm    | 6692 lm     | 3816 lm    | 5979 lm       |
| 1403 mm | 3519 lm     | 2051 lm    | 3606 lm     | 2075 lm    | 3290 lm       | 8042 lm     | 4647 lm    | 8277 lm     | 4850 lm    | 7424 lm       |
| 1683 mm | 4295 lm     | 2431 lm    | 4362 lm     | 2469 lm    | 3928 lm       | 9307 lm     | 5449 lm    | 9510 lm     | 5604 lm    | 8669 lm       |
| 2243 mm | 5605 lm     | 3290 lm    | 5757 lm     | 3329 lm    | 5373 lm       | 12983 lm    | 7479 lm    | 13385 lm    | 7632 lm    | 11957 lm      |

## microprism (M) \*

|         | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white |
|---------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
|         | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   |
| 563 mm  | 1447 lm     | 856 lm     | 1426 lm     | 850 lm     | 1362 lm       | 3222 lm     | 1880 lm    | 3254 lm     | 1913 lm    | 3017 lm       |
| 633 mm  | 1628 lm     | 963 lm     | 1604 lm     | 956 lm     | 1532 lm       | 3625 lm     | 2115 lm    | 3661 lm     | 2152 lm    | –             |
| 703 mm  | 1809 lm     | 1070 lm    | 1799 lm     | 1066 lm    | 1703 lm       | 4041 lm     | 2354 lm    | 4098 lm     | 2396 lm    | –             |
| 773 mm  | 1990 lm     | 1176 lm    | 1994 lm     | 1175 lm    | 1874 lm       | 4458 lm     | 2592 lm    | 4534 lm     | 2640 lm    | –             |
| 843 mm  | 2171 lm     | 1283 lm    | 2175 lm     | 1281 lm    | 2044 lm       | 4864 lm     | 2828 lm    | 4946 lm     | 2880 lm    | –             |
| 913 mm  | 2352 lm     | 1390 lm    | 2356 lm     | 1388 lm    | 2214 lm       | 5269 lm     | 3063 lm    | 5358 lm     | 3120 lm    | –             |
| 983 mm  | 2533 lm     | 1497 lm    | 2581 lm     | 1502 lm    | 2384 lm       | 5712 lm     | 3308 lm    | 5852 lm     | 3373 lm    | 5314 lm       |
| 1053 mm | 2714 lm     | 1603 lm    | 2807 lm     | 1617 lm    | 2555 lm       | 6156 lm     | 3554 lm    | 6346 lm     | 3626 lm    | 5710 lm       |
| 1123 mm | 2895 lm     | 1710 lm    | 2994 lm     | 1725 lm    | 2725 lm       | 6566 lm     | 3791 lm    | 6769 lm     | 3869 lm    | 6090 lm       |
| 1403 mm | 3628 lm     | 2131 lm    | 3747 lm     | 2153 lm    | 3403 lm       | 8159 lm     | 4712 lm    | 8375 lm     | 4816 lm    | 7544 lm       |
| 1683 mm | 4396 lm     | 2531 lm    | 4517 lm     | 2570 lm    | 4071 lm       | 9560 lm     | 5529 lm    | 9638 lm     | 5684 lm    | 8723 lm       |
| 2243 mm | 5790 lm     | 3421 lm    | 5988 lm     | 3451 lm    | 6097 lm       | 13132 lm    | 7583 lm    | 13539 lm    | 7738 lm    | 12181 lm      |

## extra comfort (E)

|         | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white |
|---------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
|         | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   |
| 563 mm  | 1611 lm     | 953 lm     | 1588 lm     | 950 lm     | 1496 lm       | 3395 lm     | 1982 lm    | 3415 lm     | 2006 lm    | 3014 lm       |
| 633 mm  | 1818 lm     | 1072 lm    | 1786 lm     | 1069 lm    | 1683 lm       | 3819 lm     | 2230 lm    | 3842 lm     | 2257 lm    | –             |
| 703 mm  | 2014 lm     | 1190 lm    | 2003 lm     | 1192 lm    | 1876 lm       | 4253 lm     | 22481 lm   | 4298 lm     | 2515 lm    | –             |
| 773 mm  | 2217 lm     | 1309 lm    | 2220 lm     | 1315 lm    | 2069 lm       | 4686 lm     | 2732 lm    | 4754 lm     | 2772 lm    | –             |
| 843 mm  | 2419 lm     | 1428 lm    | 2422 lm     | 1435 lm    | 2258 lm       | 5112 lm     | 2980 lm    | 5186 lm     | 3024 lm    | –             |
| 913 mm  | 2620 lm     | 1547 lm    | 2623 lm     | 1554 lm    | 2445 lm       | 5538 lm     | 3228 lm    | 5618 lm     | 3276 lm    | –             |
| 983 mm  | 2825 lm     | 1665 lm    | 1875 lm     | 1685 lm    | 2652 lm       | 5990 lm     | 3484 lm    | 6129 lm     | 3546 lm    | 5588 lm       |
| 1053 mm | 3030 lm     | 1783 lm    | 3128 lm     | 1817 lm    | 2858 lm       | 6441 lm     | 3740 lm    | 6640 lm     | 3817 lm    | 6004 lm       |
| 1123 mm | 3233 lm     | 1902 lm    | 3337 lm     | 1938 lm    | 3049 lm       | 6871 lm     | 3990 lm    | 7083 lm     | 4071 lm    | 6404 lm       |
| 1403 mm | 4053 lm     | 2368 lm    | 4181 lm     | 2413 lm    | 3802 lm       | 8539 lm     | 4961 lm    | 8787 lm     | 5070 lm    | 7933 lm       |
| 1683 mm | 4917 lm     | 2799 lm    | 5061 lm     | 2849 lm    | 4517 lm       | 10005 lm    | 5827 lm    | 10226 lm    | 5993 lm    | 9177 lm       |
| 2243 mm | 6466 lm     | 3804 lm    | 6674 lm     | 3875 lm    | 6097 lm       | 13742 lm    | 7979 lm    | 14166 lm    | 8142 lm    | 12808 lm      |

## asymmetric (A)

|         | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white | 3000 K      |            | 4000 K      |            | dynamic white |
|---------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
|         | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   | high output | low output | high output | low output | 2700-6500 K   |
| 563 mm  | 1164 lm     | 690 lm     | 1193 lm     | 714 lm     | 10367 lm      | 2958 lm     | 1722 lm    | 3019 lm     | 1787 lm    | 2755 lm       |
| 633 mm  | 1309 lm     | 776 lm     | 1343 lm     | 803 lm     | 1200 lm       | 3327 lm     | 1937 lm    | 3396 lm     | 2010 lm    | –             |
| 703 mm  | 1472 lm     | 870 lm     | 1510 lm     | 898 lm     | 1365 lm       | 3736 lm     | 2166 lm    | 3820 lm     | 2240 lm    | –             |
| 773 mm  | 1634 lm     | 963 lm     | 1677 lm     | 992 lm     | 1530 lm       | 4144 lm     | 2395 lm    | 4245 lm     | 2471 lm    | –             |
| 843 mm  | 1872 lm     | 1051 lm    | 1829 lm     | 1082 lm    | 1669 lm       | 4521 lm     | 2613 lm    | 4631 lm     | 2696 lm    | –             |
| 913 mm  | 1931 lm     | 1138 lm    | 1982 lm     | 1172 lm    | 1808 lm       | 4897 lm     | 2830 lm    | 5016 lm     | 1920 lm    | –             |
| 983 mm  | 2125 lm     | 1246 lm    | 2183 lm     | 1275 lm    | 2033 lm       | 5379 lm     | 3085 lm    | 5529 lm     | 3164 lm    | 4971 lm       |
| 1053 mm | 2319 lm     | 1354 lm    | 2384 lm     | 1377 lm    | 2258 lm       | 5861 lm     | 3340 lm    | 6042 lm     | 3408 lm    | 5399 lm       |
| 1123 mm | 2474 lm     | 1444 lm    | 2543 lm     | 1469 lm    | 2409 lm       | 6251 lm     | 3563 lm    | 6445 lm     | 3635 lm    | 5759 lm       |
| 1403 mm | 3130 lm     | 1813 lm    | 3214 lm     | 1849 lm    | 3008 lm       | 7750 lm     | 4432 lm    | 7977 lm     | 4538 lm    | 7153 lm       |
| 1683 mm | 3934 lm     | 2216 lm    | 4025 lm     | 2284 lm    | 3598 lm       | 8993 lm     | 5213 lm    | 9193 lm     | 5417 lm    | 8364 lm       |
| 2243 mm | 4948 lm     | 2888 lm    | 5086 lm     | 2938 lm    | 4818 lm       | 12502 lm    | 7126 lm    | 12897 lm    | 7270 lm    | 11518 lm      |

## 1 ⇒ Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs | Diffusori

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| satiné or microprism        | <b>MS</b> |
| asymmetric or extra comfort | <b>AE</b> |

## 2 direct | direct/indirect

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| direct                                | <b>1</b> |
| direct/indirect (pendant & wall only) | <b>2</b> |

## 3 Farbtemperatur | Colour temperature | Température de couleur | Temperatura colore

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 3000 K                      | <b>830</b> |
| 4000 K                      | <b>840</b> |
| 2700 - 6500 K dynamic white | <b>HCL</b> |

## 4 Output

|               |          |
|---------------|----------|
| low output    | <b>L</b> |
| high output   | <b>H</b> |
| dynamic white | <b>X</b> |

## Beispiel | Example | Exemple | Esempio

Versions asymmetric or extra comfort. 703 mm direct, low output, non-dim, 3000 K

**P40-AE1-830L-070**

## Beispiel | Example | Exemple | Esempio

Versions satiné or microprism. 1123 mm direct/indirect, high output, DALI, 4000 K

**P40-MS2-840H-112-DA**

## 5 Länge | Length | Longueur | Lunghezza

|         |            |
|---------|------------|
| 563 mm  | <b>056</b> |
| 633 mm  | <b>063</b> |
| 703 mm  | <b>070</b> |
| 773 mm  | <b>077</b> |
| 843 mm  | <b>084</b> |
| 913 mm  | <b>091</b> |
| 983 mm  | <b>098</b> |
| 1053 mm | <b>105</b> |
| 1123 mm | <b>112</b> |
| 1403 mm | <b>140</b> |
| 1683 mm | <b>168</b> |
| 2243 mm | <b>224</b> |

## 6 DIM

|          |            |
|----------|------------|
| non-dim  |            |
| DALI-dim | <b>-DA</b> |

## Beispiel | Example | Exemple | Esempio

Versions asymmetric or extra comfort. 2243 mm direct, dynamic white

**P40-AE1-HCLX-224**

## System Power (W)


|         | direct      |            |               | direct/indirect |            |               |
|---------|-------------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
|         | high output | low output | dynamic white | high output     | low output | dynamic white |
| 563 mm  | 13 W        | 8,2 W      | 14,5 W        | 24 W            | 14,5 W     | 26 W          |
| 633 mm  | 14,5 W      | 9,3 W      | 16,5 W        | 28 W            | 16 W       | –             |
| 703 mm  | 16 W        | 9,9 W      | 17,5 W        | 31 W            | 17,5 W     | –             |
| 773 mm  | 17,5 W      | 10,5 W     | 19 W          | 34 W            | 19 W       | –             |
| 843 mm  | 19 W        | 11,5 W     | 21 W          | 37 W            | 21 W       | –             |
| 913 mm  | 21 W        | 12,5 W     | 22 W          | 40 W            | 22 W       | –             |
| 983 mm  | 22 W        | 13 W       | 23 W          | 42 W            | 23 W       | 43 W          |
| 1053 mm | 23 W        | 13,5 W     | 24 W          | 45 W            | 25 W       | 45 W          |
| 1123 mm | 25 W        | 14,5 W     | 25 W          | 49 W            | 26 W       | 49 W          |
| 1403 mm | 31 W        | 17,5 W     | 31 W          | 59 W            | 32 W       | 59 W          |
| 1683 mm | 36 W        | 20 W       | 37 W          | 69 W            | 38 W       | 69 W          |
| 2243 mm | 47 W        | 27 W       | 49 W          | 92 W            | 50 W       | 93 W          |

\* Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (- 9,5 % Lichtstrom).

\* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (- 9.5 % luminous flux).

\* Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (- 9,5 % sur le flux lumineux).

\* Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con un foglio satinato per ottimizzare l'omogeneità (-9.5% del flusso luminoso).

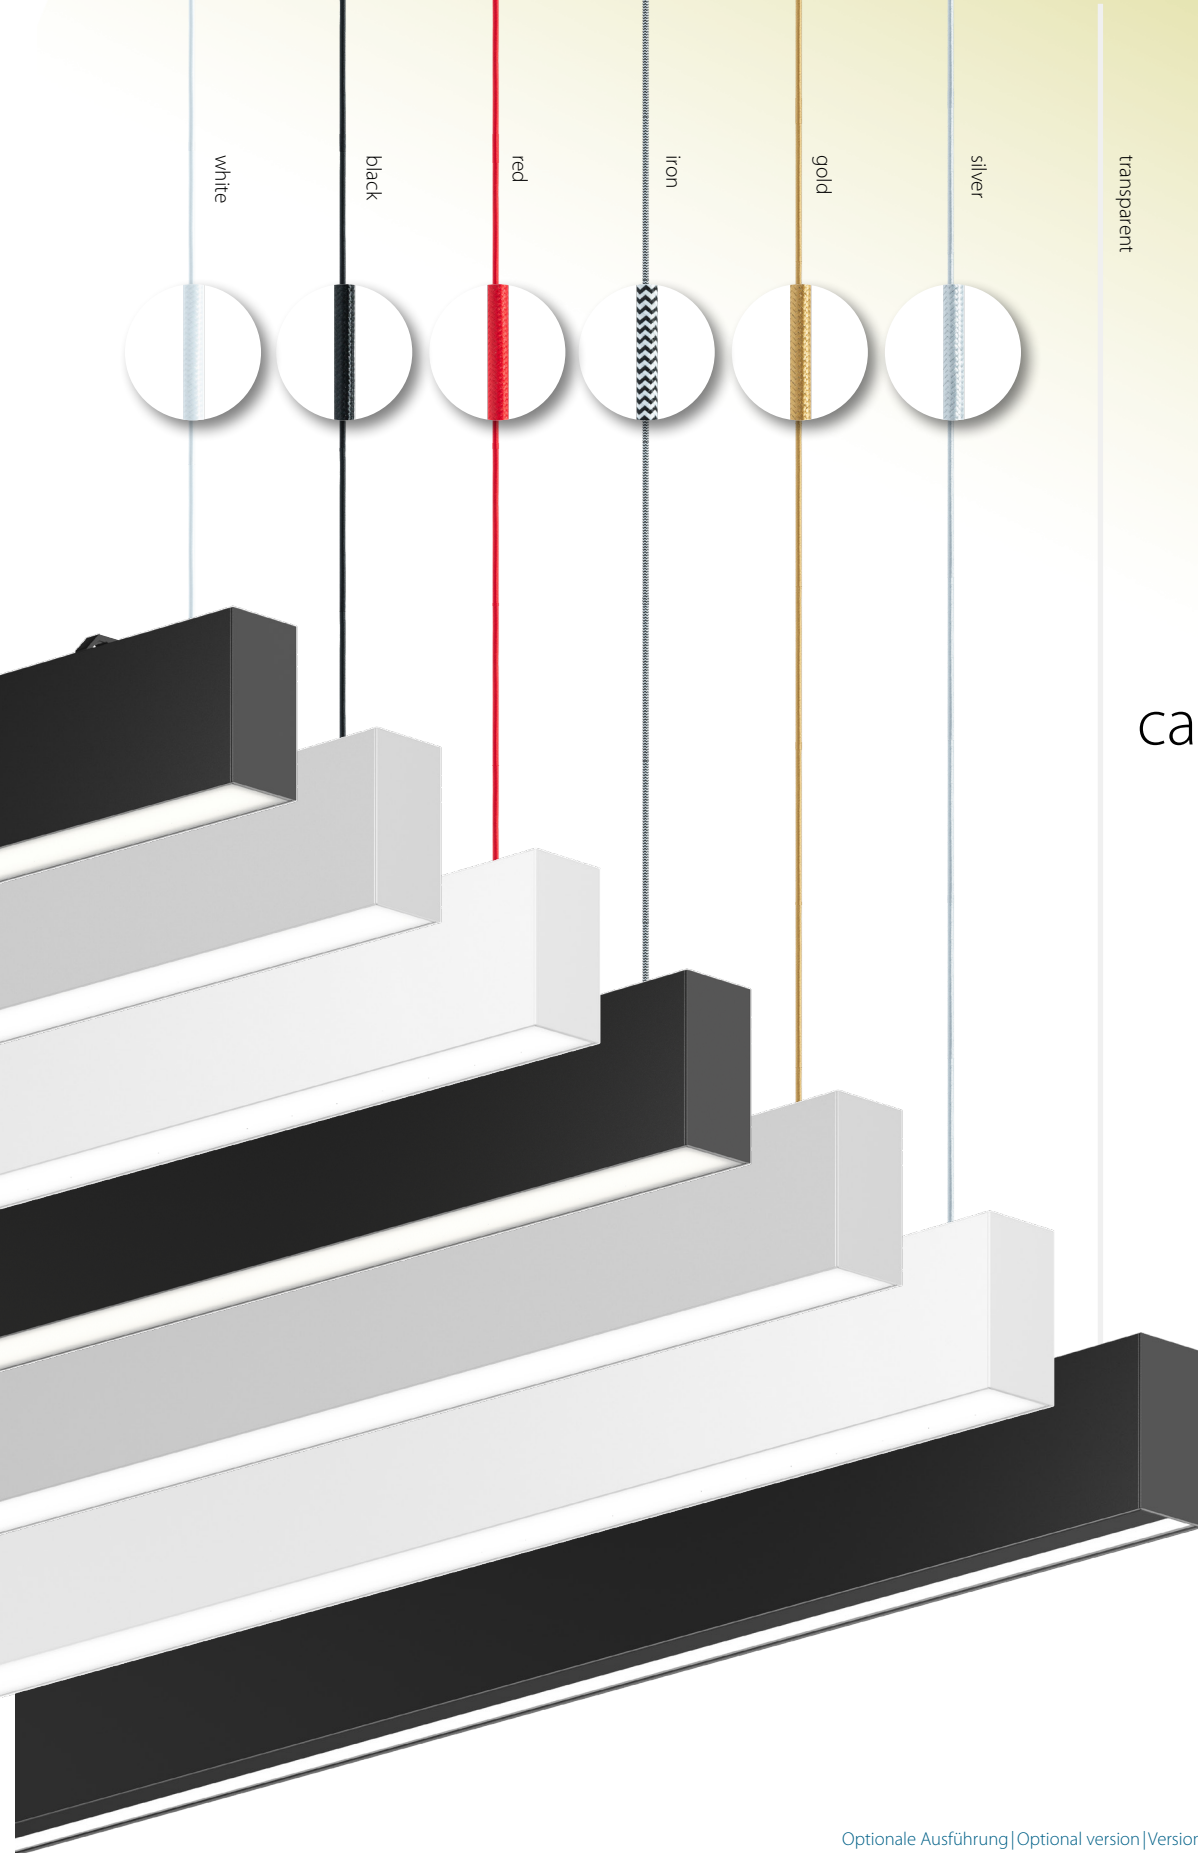

## cable colours

Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle | Versione opzionale

**Einspeiskabel**  
**Suspension cable**  
**Alimentation cable**  
**Cavo di alimentazione**

2500 mm  
5 x 0,75 mm<sup>2</sup>

|          |                |
|----------|----------------|
| ▷ white  | T65-EIN-WHITE  |
| ▶ black  | T65-EIN-BLACK  |
| ◀ red    | T65-EIN-RED    |
| ▷ iron   | T65-EIN-IRON   |
| ▶ gold   | T65-EIN-GOLD   |
| ▷ silver | T65-EIN-SILVER |

Transparent cable incl. (standard version)

# housing colours

Auswahl der beliebtesten RAL-Farben aus unserem Leuchtenassortiment.  
A selection of the most popular colours of our range of luminaires.  
Sélection des couleurs RAL les plus demandées pour notre gamme de luminaires.  
Selezione dei colori RAL più richiesti per la nostra gamma di apparecchi.

## STANDARD

RAL 9005

RAL 9016





Headquarters & Production

6134 Vomp, Austria, Au 25  
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283  
[info@planlicht.com](mailto:info@planlicht.com), [www.planlicht.com](http://www.planlicht.com)

