



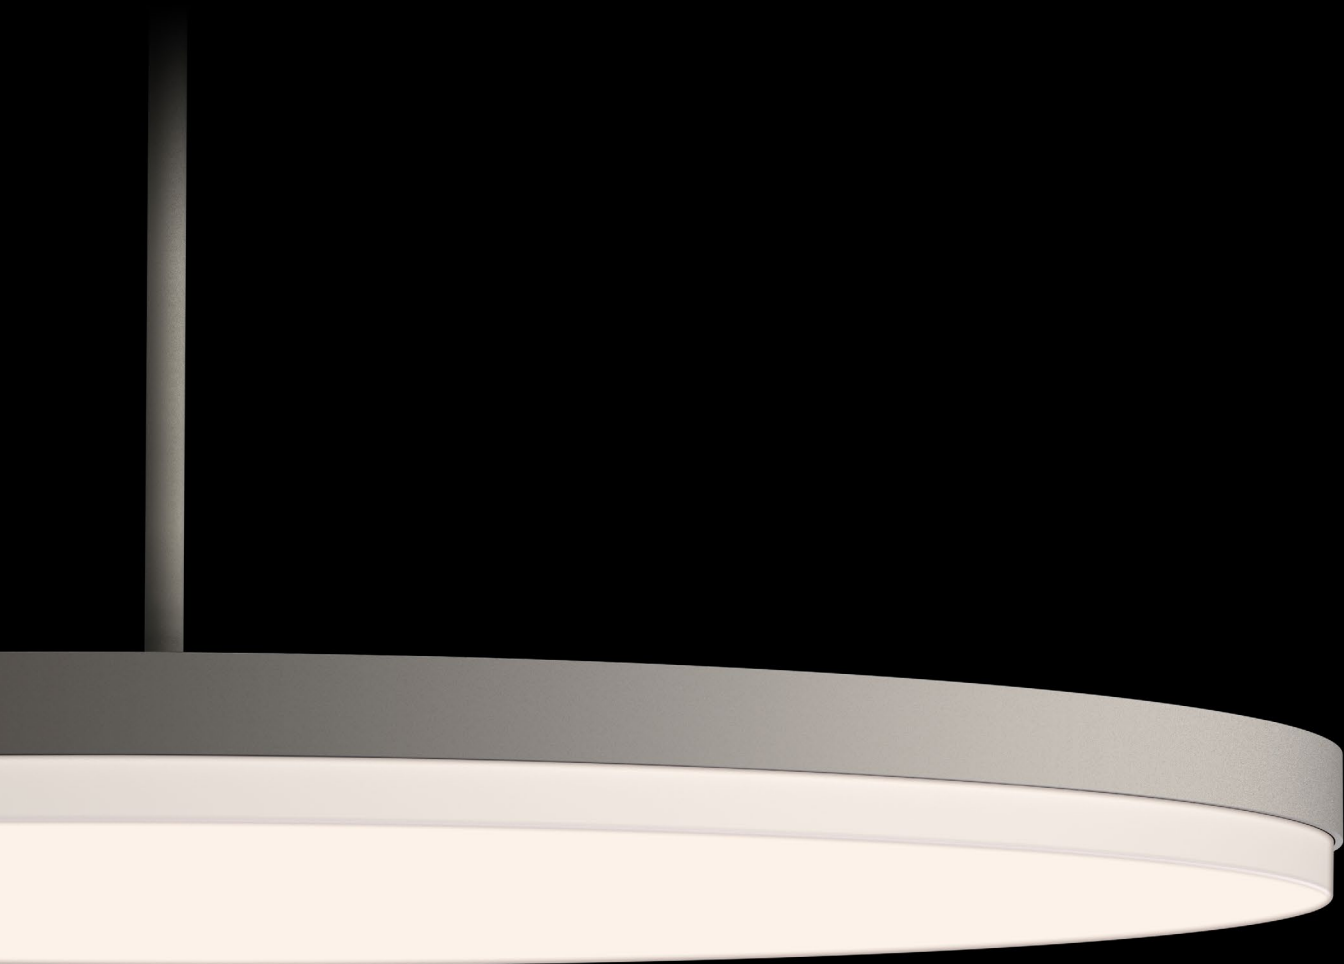

lilibet

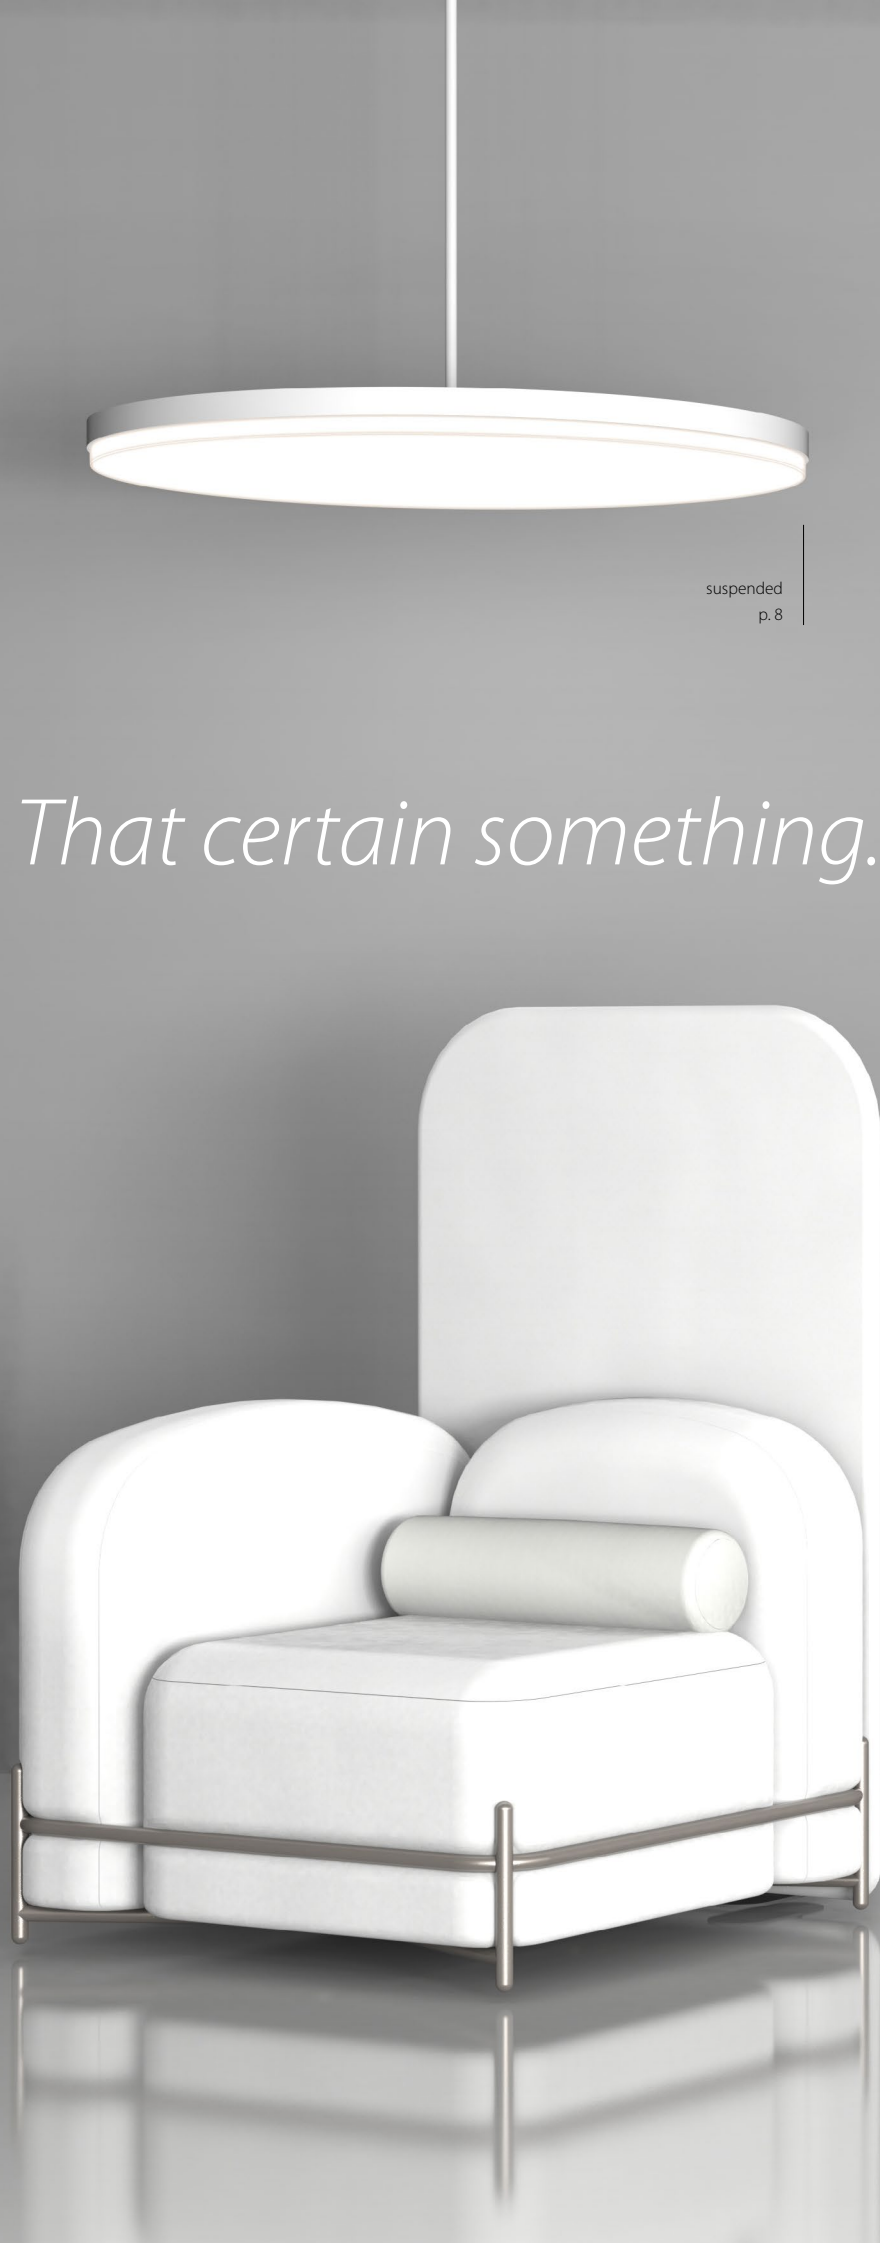

suspended
p. 8

That certain something.

**DIE FLÄCHENLEUCHTE
MIT DEM GEWISSEN ETWAS**
Herausragendes Diffuserdesign
Homogene Ausleuchtung
Direkt / Indirekte Beleuchtung
Hohe Energieeffizienz
Einfache Click & Play Installation
Spritzwassergeschützte Version
Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
Batteriebetriebenes Notlicht

**LE LUMINAIRE DE SURFACE AVEC UN
PETIT PLUS**
Diffuseur au design extraordinaire
Éclairage homogène
Éclairage direct / indirect
Haute efficacité énergétique
Installation facile Click & Play
Version avec protection contre les
projections d'eau
Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
Éclairage de secours à batterie

**LA LAMPADA PIANA CON QUEL
CERTO NON SO CHE**
Diffusore con design eccezionale
Illuminazione omogenea
Luce diretta / indiretta
Elevata efficienza energetica
Installazione semplice click & play
Versione resistente agli spruzzi d'acqua
Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
Luce di emergenza a batteria



SPECIAL DESIGN DIFFUSER

The outstanding diffuser makes the luminaire a unique design highlight



HOMOGENOUS LIGHTING

Luminaire provides diffuse and homogenous illumination for any room



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Luminaire is available with active indirect lighting



ENERGY EFFICIENCY

Luminaire provides very high light output at low power usage

CLICK & PLAY

Easy surface mounting: Just press the housing on the canopy with a click!



SPLASH WATER PROOF

Available with IP44 rating for bath rooms



DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2700 to 6500 Kelvin




EMERGENCY LIGHT

Available with battery powered emergency light in case of power outage



3 DIFFERENT SIZES

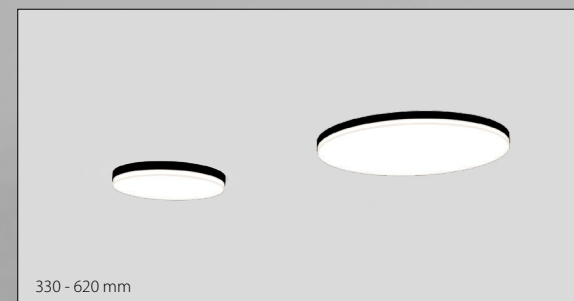


DIFFERENT MOUNTING & SUSPENSION TYPES



25 MIO. HOUSING AND CABLE COLOUR COMBINATIONS



choose from any colour you would like!





Inspirations





1 SIZE

- ⊙ ø 330 mm (direct only)
- ø 420 mm
- Ⓜ ø 620 mm

033
042
062

2 COLOUR

- silver
- white
- black
- RAL of your choice (p. 13)

9006
9016
9005

3 INGRESS PROTECTION

- IP20
- IP54 (direct only)

C
Q

4 DIRECT / INDIRECT

- direct
- direct / indirect

1
2

5 LED

- 3000 K, CRI > 80
- 4000 K, CRI > 80
- 3000 K, CRI > 90
- 4000 K, CRI > 90
- 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

6 OUTPUT / CONTROL

- low output non-dim
- low output DALI
- high output DALI
- dynamic white


L1
L3
H3
X3

F52A1-23456S


CONFIGURE ONLINE

F52A042 - 9016Q1840H3S ø 420 mm, white, IP54, 4000 K, high output DALI (order sample)


katalog.planlicht.com



direct



direct/indirect

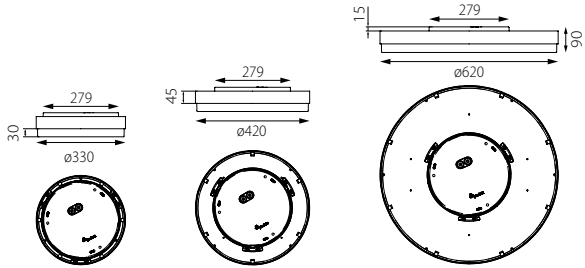

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	direct			direct / indirect			
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	1269 lm / 10,5 W	2026 lm / 15 W	1570 lm / 15 W				2,2 kg
ø 420 mm	1787 lm / 12,5 W	3225 lm / 22 W	2025 lm / 18 W	1924 lm / 12,5 W	3491 lm / 22 W	2231 lm / 18 W	3,1 kg
ø 620 mm	3400 lm / 22 W	6142 lm / 40 W	4544 lm / 39 W	3602 lm / 22 W	6437 lm / 40 W	4762 lm / 39 W	6,1 kg

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.



230V | up to L90 / 50.000 h | up to 164 lm / W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM



1 SIZE

- ⊙ ø 330 mm (direct only)
- ø 420 mm
- Ⓜ ø 620 mm

033
042
062

2 COLOUR

- silver
- white
- black
- RAL of your choice (p. 13)

9006
9016
9005

3 INGRESS PROTECTION

- IP20
- IP54 (direct only)

C
Q

4 DIRECT / INDIRECT

- direct
- direct / indirect

1
2

5 LED

- 3000 K, CRI > 80
- 4000 K, CRI > 80
- 3000 K, CRI > 90
- 4000 K, CRI > 90
- 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

6 OUTPUT / CONTROL

- low output non-dim
- low output DALI
- high output DALI
- dynamic white


L1
L3
H3
X3

F52W 1-2-3-4-5-6-S


F52W042-9016Q1840H3S ø 420 mm, white, IP54, 4000 K, high output DALI (order sample)

CONFIGURE ONLINE


katalog.planlicht.com



direct



direct/indirect

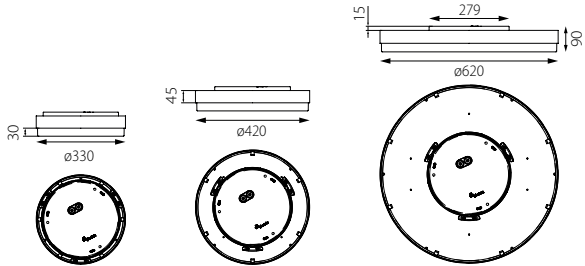


LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	direct			direct/indirect			
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	1269 lm / 10,5 W	2026 lm / 15 W	1570 lm / 15 W				2,2 kg
ø 420 mm	1787 lm / 12,5 W	3225 lm / 22 W	2025 lm / 18 W	1924 lm / 12,5 W	3491 lm / 22 W	2231 lm / 18 W	3,1 kg
ø 620 mm	3400 lm / 22,0 W	6142 lm / 40 W	4544 lm / 39 W	3602 lm / 22,0 W	6437 lm / 40 W	4762 lm / 39 W	6,1 kg



230V | up to L90 / 50.000 h | up to 164lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

7 CABLE COLOURS

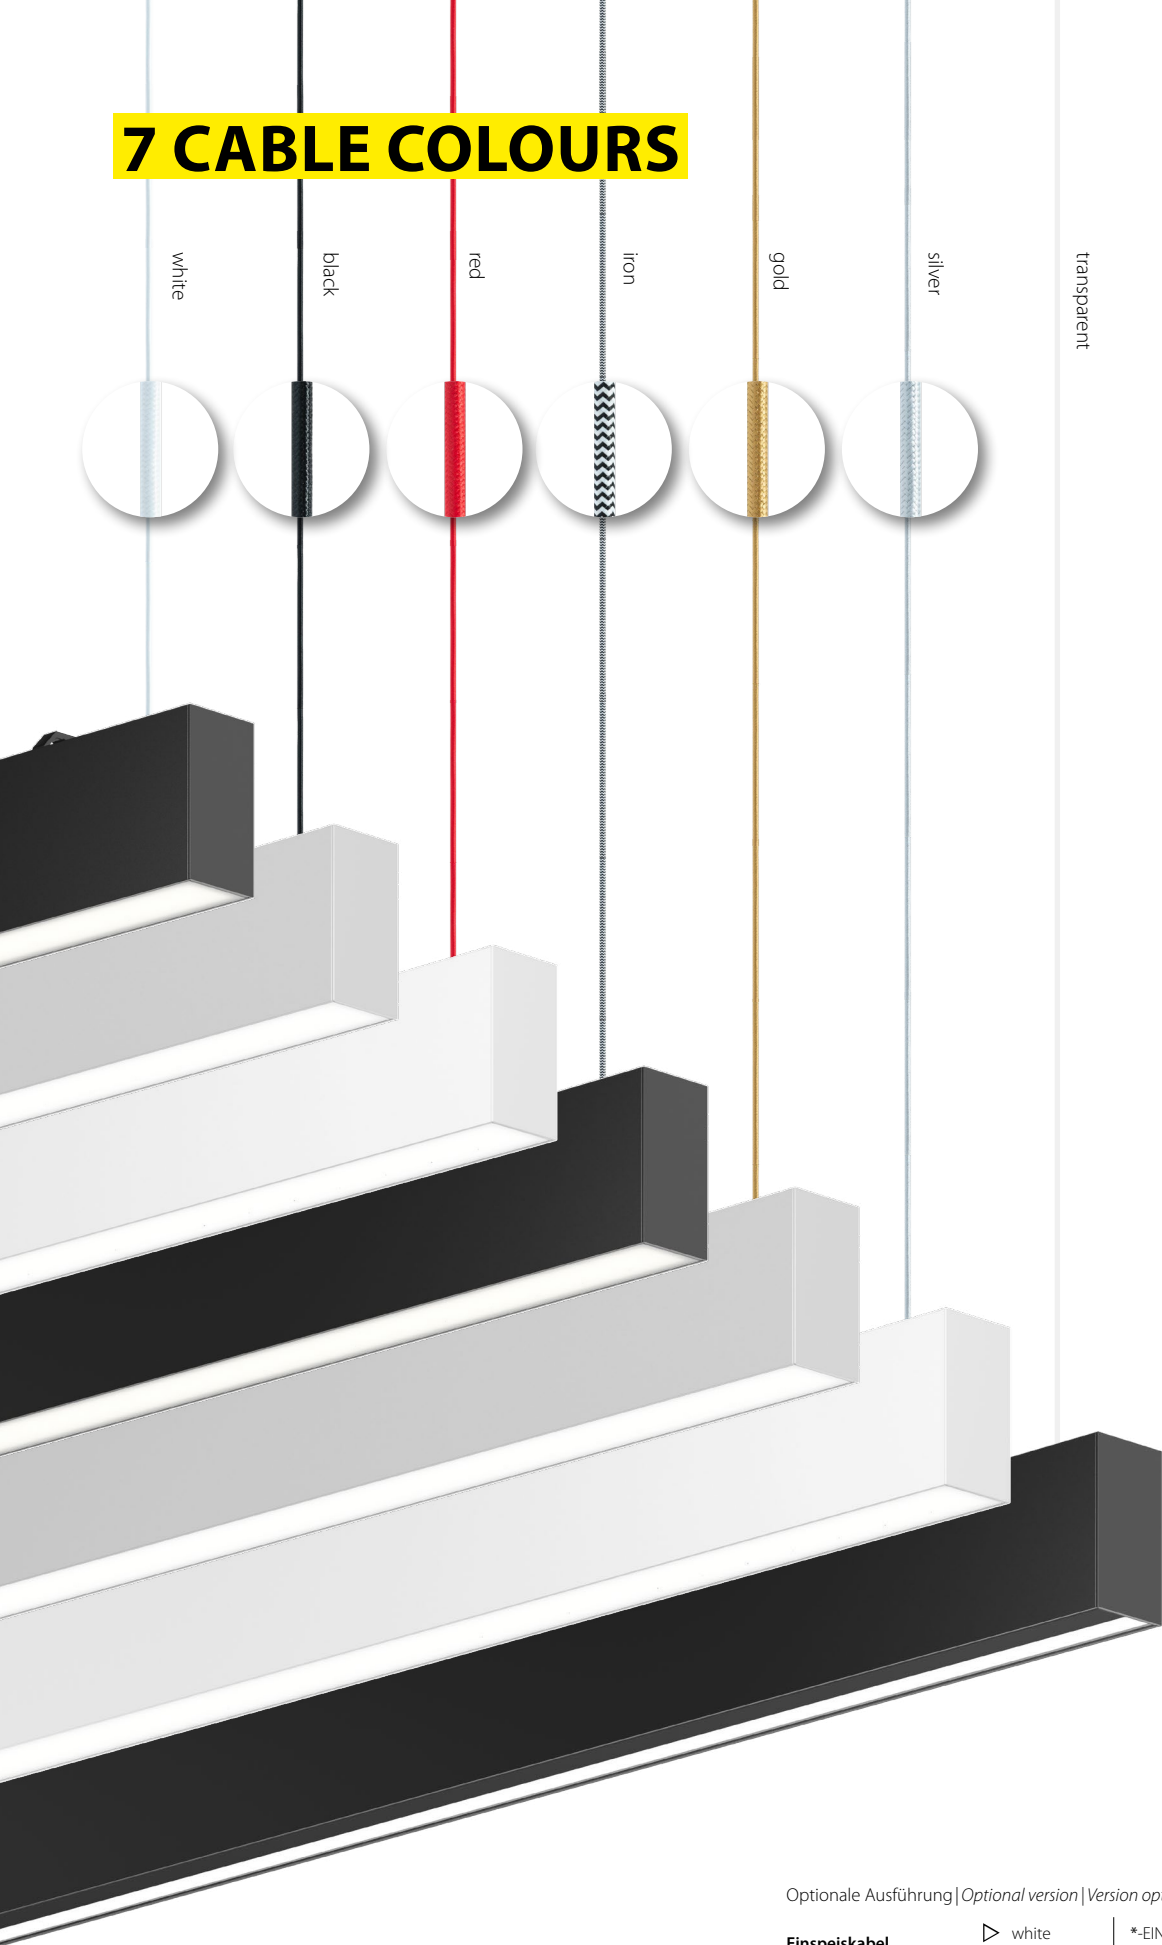

Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle | Versione opzionale

Einspeiskabel
Suspension cable
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750 mm
5 x 0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▷ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests



90 HOUSING COLOURS



