






odelia



surface mounted
p. 6

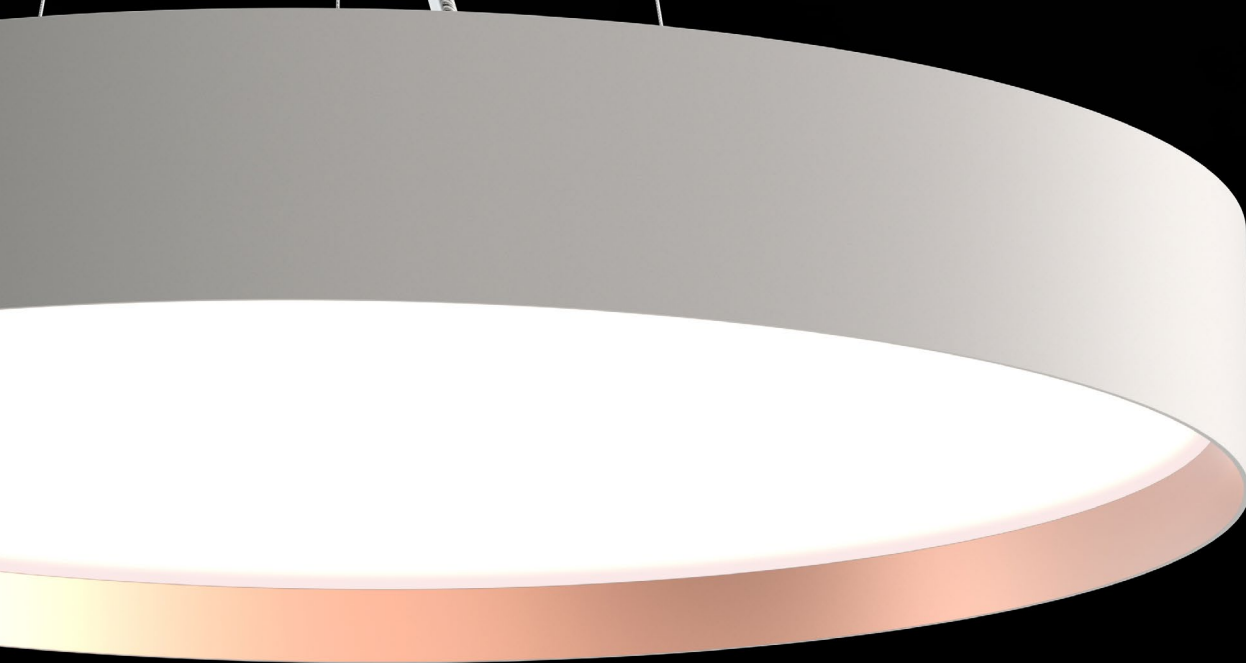

suspended
p. 10

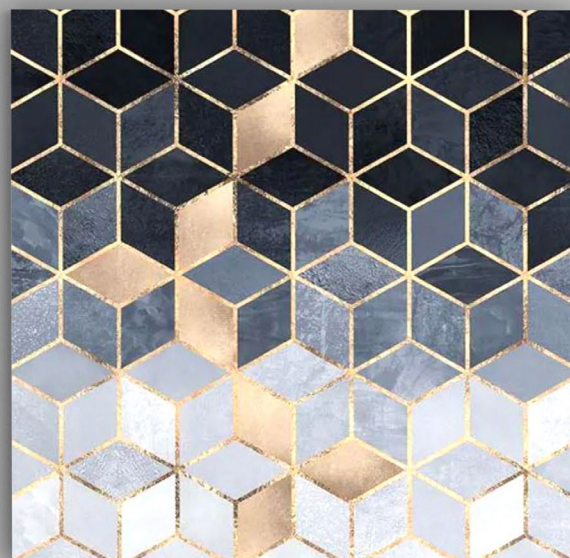

wall mounted
p. 14

Pure elegance.



ELEGANT DESIGN

Iconic unicolor and bicolor design with special frame



ENERGY EFFICIENCY

Luminaire provides very high light output at low power usage



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Luminaire is available with active indirect lighting and passive aura effect



EYE COMFORT

Perfect eye comfort with optional microprism diffusers

CLICK & PLAY

Easy surface mounting: Just press the housing on the canopy with a click!



DUST & INSECTS PROOF

Luminaire is protected against dust and insects.



DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2,700 to 6,500 Kelvin




SENSOR

Integrated daylight and motion sensors available for automated control




3 DIFFERENT SIZES

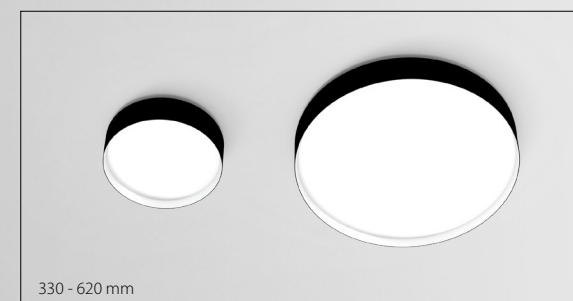

330 - 620 mm

4 DIFFERENT SUSPENSION TYPES

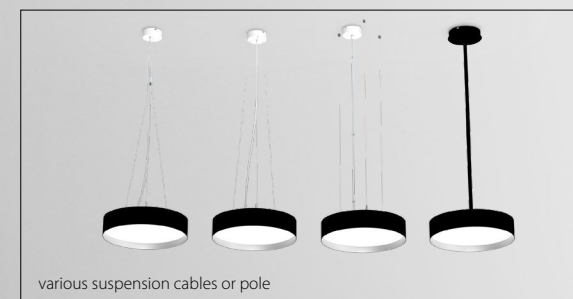

various suspension cables or pole

THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS



choose from any colour you would like!



PURE ELEGANZ

Eleganter Design-Rahmen
Hohe Energie-Effizienz
Direkt / Indirekte Beleuchtung
Hoher Sehkomfort
Einfache Click & Play Installation
Schmutz- und Insekenschutz
Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
Integrierter Sensor

ÉLÉGANCE PURE

Cadre design élégant
Haute efficacité énergétique
Éclairage direct / indirect
Confort visuel élevé
Installation facile Click & Play
Protection contre la saleté et les insectes
Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
Capteur intégré

ELEGANZA AUTENTICA

Cornice dal design elegante
Elevata efficienza energetica
Luce diretta / indiretta
Comfort visivo elevato
Installazione semplice click & play
Protezione da sporcizia e insetti
Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
Sensore integrato



ODELIA



- 033
042
062

033
042
062

- Gehäuse | *housing* | *logement* | *alloggi*
Zierring | *decorative ring* | *anneau décoratif* | *anello decorativo*

SISI
SWSI
CCSW

- SISI
SWSI
CCSW

5 OPTIC

- L1
L3
H3
V3
X3

- S
M

● CONFIGURE ONLINE

katalog.planlicht.com

microprism

3506 lm

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.

odelia direct-indirect

Aufbauleuchte
Surface-mount luminaire
Luminaire en saillie
A superficie



1 SIZE

M

L

ø420 mm

ø620 mm

042

062

2 COLOUR

silver - silver

SISI

black - silver

SWSI

capital copper - black

CCSW

glaring gold - black

GGSW

black - black

SWSW

capital copper - white

CCWS

glaring gold - white

GGWS

black - white

SWWS

white - white

WSWS

RAL of your choice (p. 19)

Gehäuse | housing | logerment | alloggi

Zierring | decorative ring | anneau décoratif | anello decorativo

3 LED

3000 K, CRI > 80

830

4000 K, CRI > 80

840

3000 K, CRI > 90

930

4000 K, CRI > 90

940

2700 - 6500K dynamic white, CRI > 90

HCL

4 OUTPUT / CONTROL

low output non-dim

L1

low output DALI

L3

high output DALI

H3

very high output DALI

V3

dynamic white

X3

5 OPTIC


satiné

S


microprism UGR < 19 (only low output)

M


ODELIA DIRECT / INDIRECT



satiné



microprism

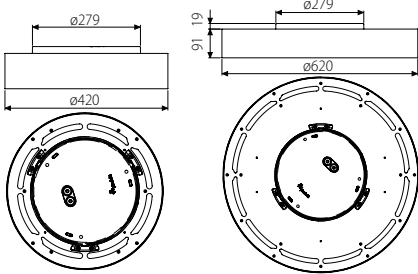

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 420 mm	1687 lm / 11,5 W	3333 lm / 22 W	4145 lm / 28 W	2583 lm / 22 W	3,1 kg
ø 620 mm	3587 lm / 22 W	6502 lm / 40 W	8320 lm / 51 W	4810 lm / 40 W	5,5 kg

COMPARE COVER Ø 420 MM, 4000 K, CRI > 80


satiné	1687 lm	3333 lm	4145 lm
microprism	1542 lm	3083 lm	3859 lm

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.



odelia direct

Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspension
Sospensione

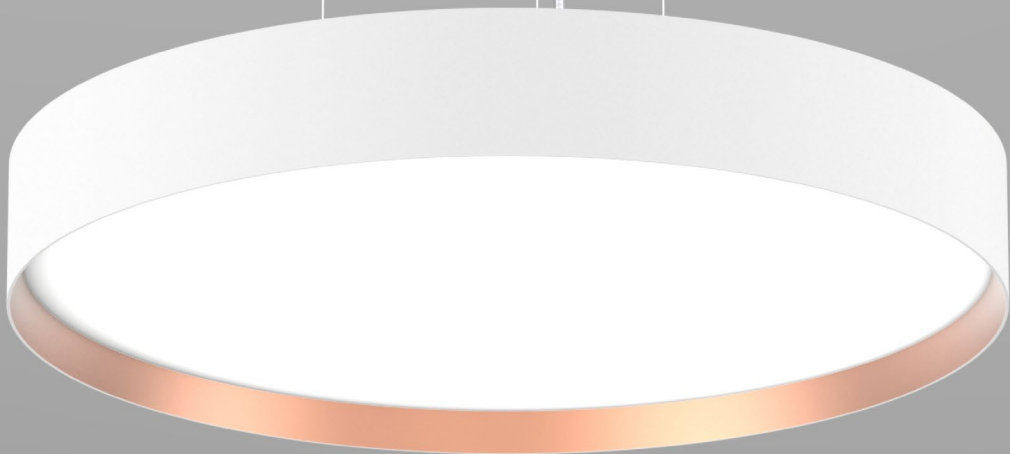

1 SUSPENSION

- Rope vertical
- Centrally bundled
- Central merging
- Rod centralized

2 SIZE

- H ø 330 mm
- Y ø 420 mm
- Z ø 620 mm
- P

3 COLOUR

- silver - silver
 - black - silver
 - capital copper - black
 - glaring gold - black
 - black - black
 - capital copper - white
 - glaring gold - white
 - black - white
 - white - white
 - RAL of your choice (p. 19)
- Gehäuse | housing | logement | alloggi
Zierring | decorative ring | anneau décoratif | anello decorativo

4 LED

- 3000 K, CRI > 80
- 4000 K, CRI > 80
- 3000 K, CRI > 90
- 4000 K, CRI > 90
- 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

5 OUTPUT/CONTROL

- low output non-dim
- low output DALI
- high output DALI
- very high output DALI
- dynamic white

6 OPTIC

- satiné
- microprism



F54 1 2 3 F1 4 5 6

CONFIGURE ONLINE

F54Z042-9016F1840H3S central merging, ø 420 mm, white, 4000 K, high output DALI, satiné (order sample)

katalog.planlicht.com

ODELIA DIRECT

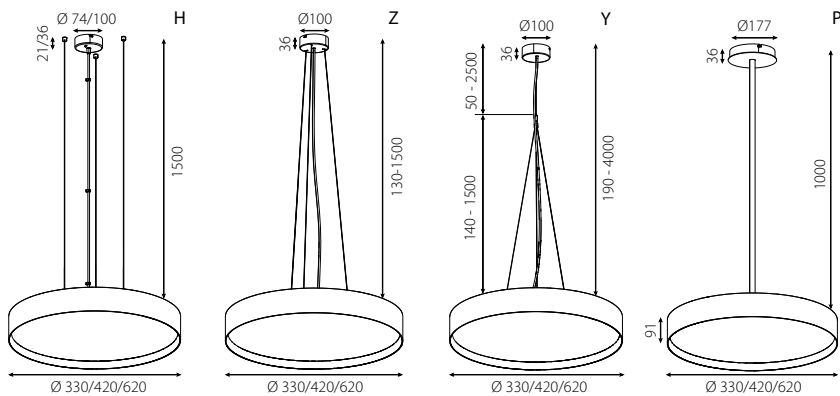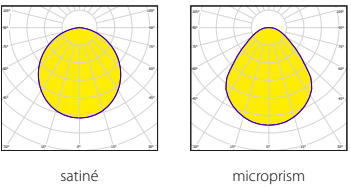

Rod standard 1 m, longer on request.

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	885 lm / 7,4 W	2036 lm / 15 W	2524 lm / 18,5 W	1578 lm / 15 W	H/Y/Z: 2,7 kg / P: 3,6 kg
ø 420 mm	1550 lm / 11,5 W	3067 lm / 22 W	3865 lm / 28 W	2377 lm / 22 W	H/Y/Z: 3,4 kg / P: 4,3 kg
ø 620 mm	3385 lm / 22 W	6207 lm / 40 W	7884 lm / 51 W	4592 lm / 40 W	H/Y/Z: 5,5 kg / P: 6,4 kg

COMPARE COVER Ø 420 MM

satiné 4000K	1550 lm	3067 lm	3865 lm
microprism 4000K	1401 lm	2793 lm	3506 lm



Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.




230V | up to L80/50.000h | up to 155 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

odelia direct

Wandleuchte
Wall luminaire
Applique murale
Apparecchio a parete

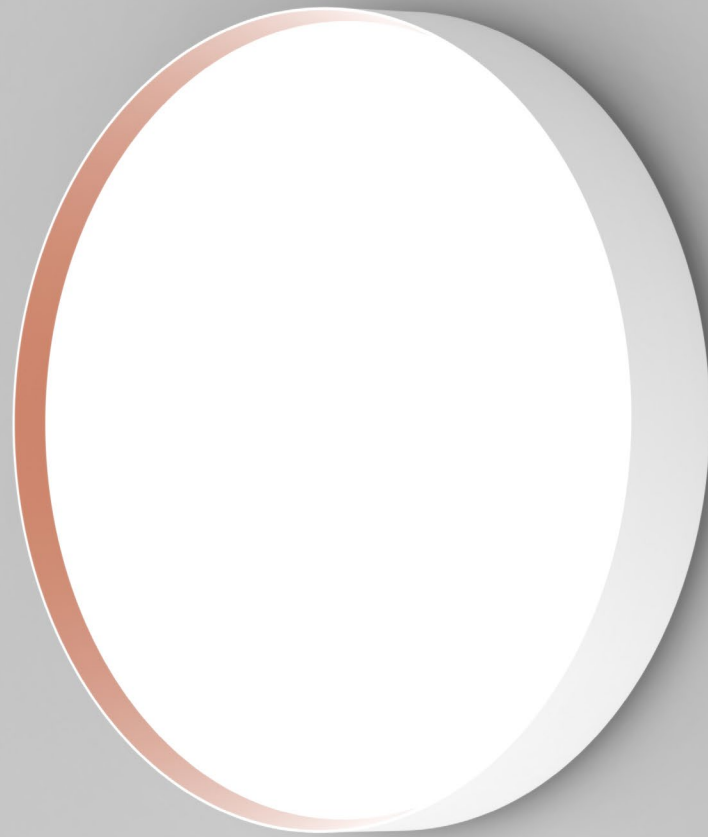

satiné

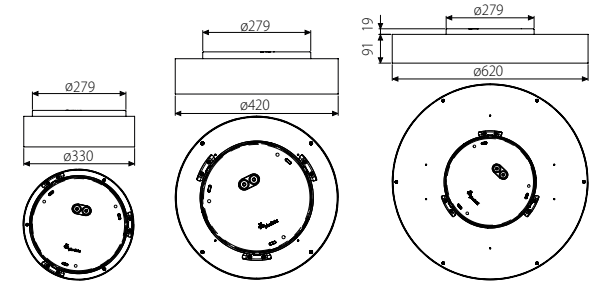

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	885 lm / 7,4 W	2036 lm / 15 W	2524 lm / 18,5 W	1578 lm / 15 W	2,3 kg
ø 420 mm	1550 lm / 11,5 W	3067 lm / 22 W	3865 lm / 28 W	2377 lm / 22 W	3,0 kg
ø 620 mm	3385 lm / 22 W	6207 lm / 40 W	7884 lm / 51 W	4592 lm / 40 W	5,1 kg

Diese Daten gelten nur für eine Leuchte der Gehäusefarbe in RAL 9016, bei anderen Farben können die Daten abweichen.
This data is valid only for luminaires in the colour "RAL 9016", data may differ with other colours.
 Ces données sont valables pour un luminaire avec un boîtier en RAL 9016, il arrive que ces données varient si le RAL change.
 I dati sono validi per un apparecchio con profilo in RAL 9016, e possono variare con RAL differenti.

1 SIZE

S Ø 330 mm
 M Ø 420 mm
 L Ø 620 mm

033

042

062

2 COLOUR

		silver - silver
		black - silver
		capital copper - black
		glaring gold - black
		black - black
		capital copper - white
		glaring gold - white
		black - white
		white - white
		RAL of your choice (p. 19)

Gehäuse | *housing* | *logement* | *alloggi*
Zierring | *decorative ring* | *anneau décoratif* | *anello decorativo*

SISI

WSI

CSW

GSW

VSW

CWS

GWS

WWS

SWS

3 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim
	low output DALI
	high output DALI
	very high output DALI
	dynamic white

L1

L3

H3

V3

X3

F54W ①-②F1 ③④S

F54W042 - SISIF1830V3S ø420 mm, silver, 3000 K, CRI > 80, very high output DALI, satiné (order sample)


● **CONFIGURE ONLINE**

katalog.planlicht.com



230V | up to L80/50.000h | up to 155lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

Wandleuchte
Wall luminaire
Applique murale
Apparecchio a parete

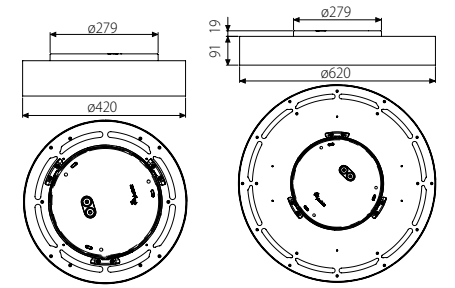

4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 420 mm	1687 lm / 11,5 W	3333 lm / 22 W	4145 lm / 28 W	2583 lm / 22 W	3,1 kg
ø 620 mm	3587 lm / 22 W	6502 lm / 40 W	8320 lm / 51 W	4810 lm / 40 W	5,5 kg


I dati sono validi per un apparecchio con profilo in RAL 9016, e possono variare con RAL differenti.

(M) $\varnothing 420 \text{ mm}$
 (L) $\varnothing 620 \text{ mm}$


042			silver - silver
062			black - silver
			capital copper - black
			glaring gold - black
			black - black
			capital copper - white
			glaring gold - white
			black - white
			white - white
			RAL of your choice (p. 19)

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

		low output non-dim
		low output DALI
		high output DALI
		very high output DALI
		dynamic white



7 CABLE COLOURS

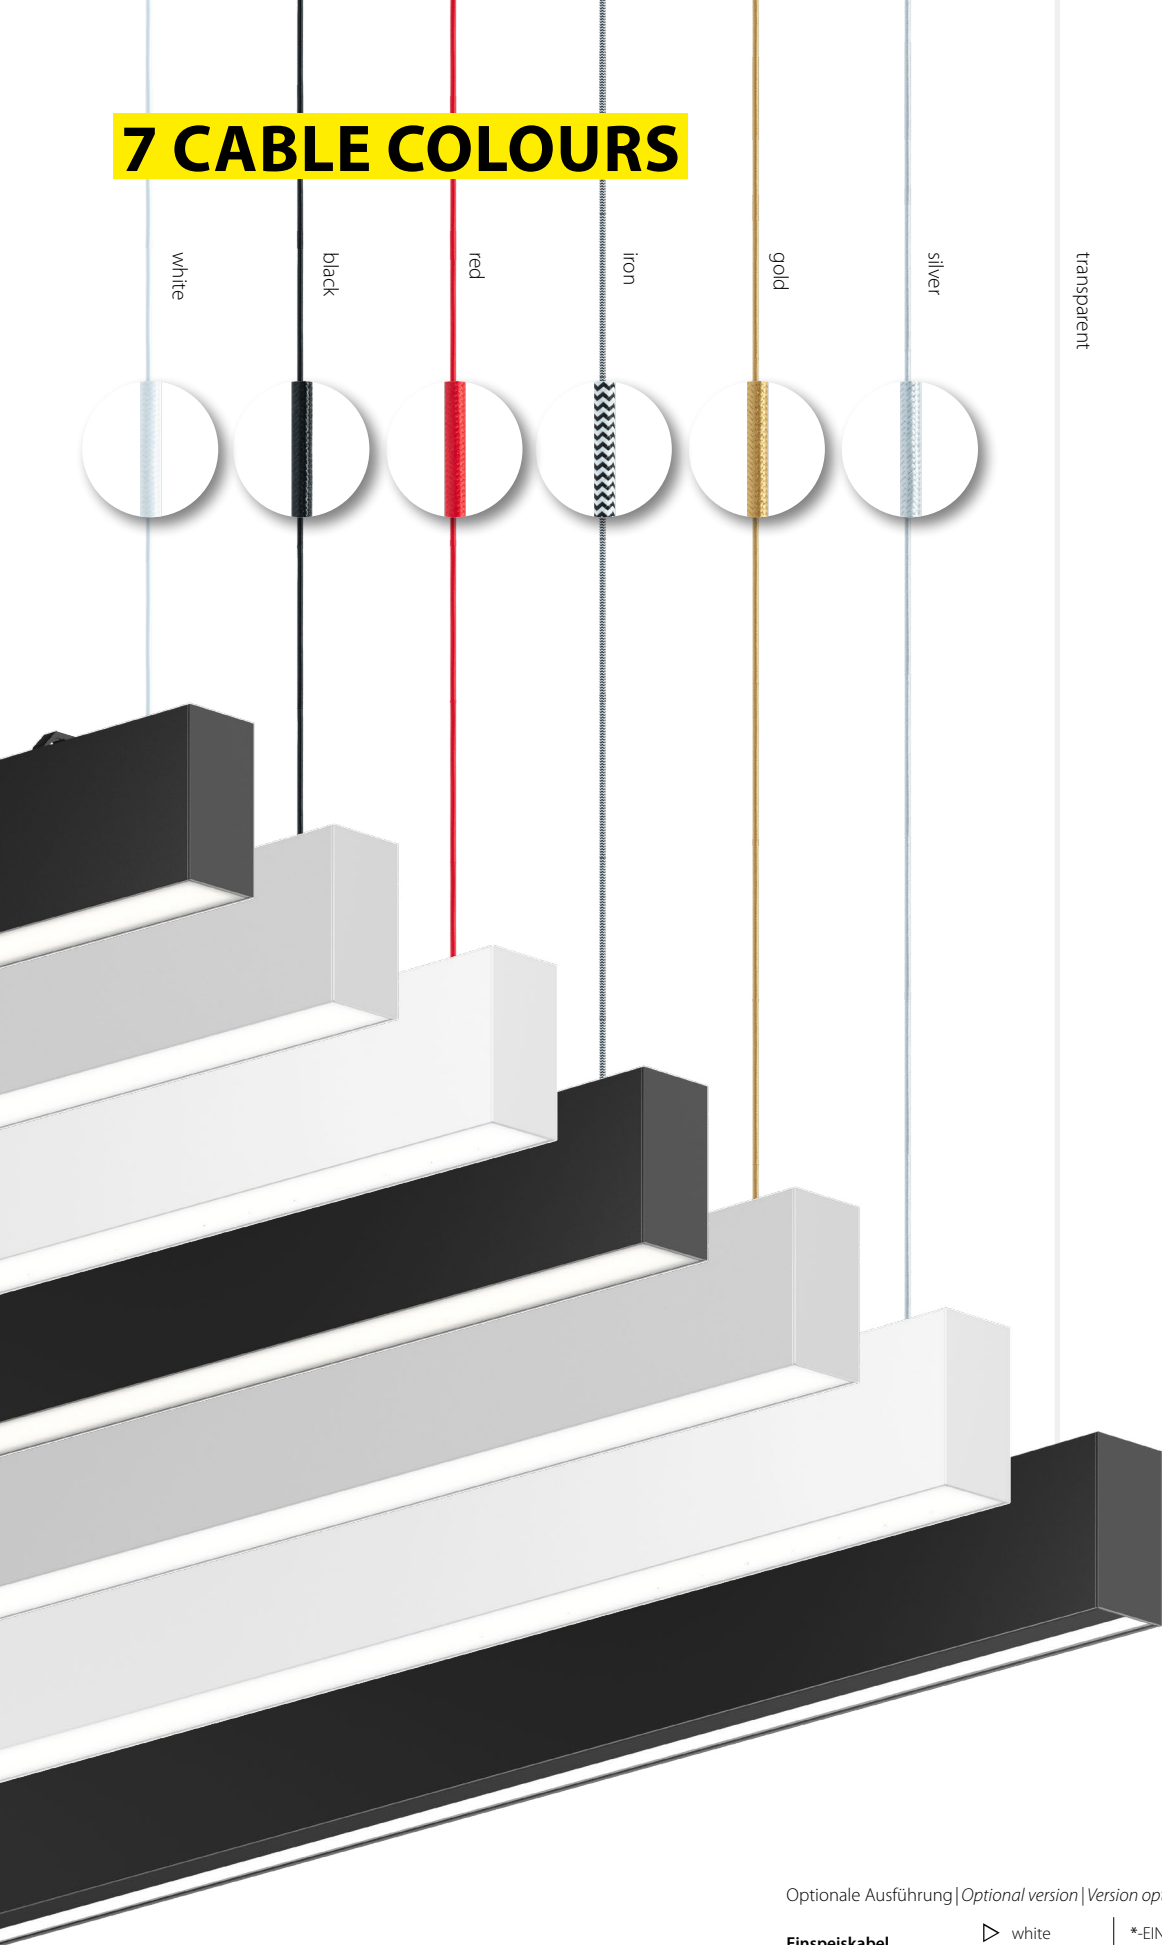

Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle | Versione opzionale

Einspeiskabel
Suspension cable
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750 mm
5 x 0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▷ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests



90 HOUSING COLOURS



