

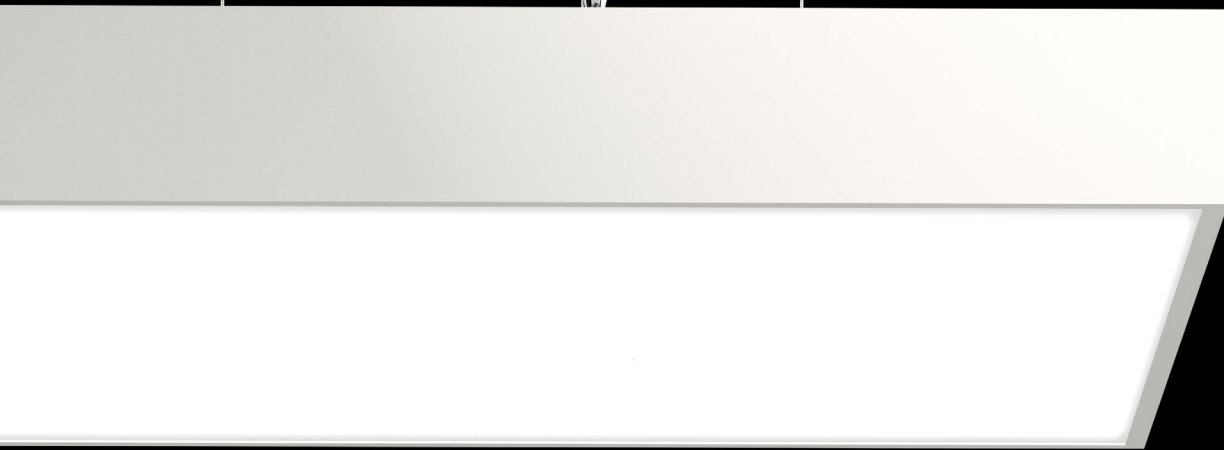




olmo

suspended
p. 12

Square shaped
efficiency.



wall mounted
p. 16

**ENERGIE EFFIZIENZ
ZUM QUADRAT**
Hohe Energieeffizienz
Direkt / Indirekte Beleuchtung
Schmutz- und Insektensicher
Adjustierbar nach Montage
Click & Play Installation
Integrierter Sensor
Batteriebetriebenes Notlicht

**EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DOUBLEMENT ÉLEVÉE**
Haute efficacité énergétique
Éclairage direct / indirect
Protection contre la saleté et
les insectes
Ajustable après montage
Installation facile Click & Play
Capteur intégré
Éclairage de secours à batterie

**EFFICIENZA ENERGETICA
AL QUADRATO**
Elevata efficienza energetica
Luce diretta / indiretta
A prova di sporcizia e insetti
Regolabile dopo il montaggio
Installazione semplice click & play
Sensore integrato
Luce di emergenza a batteria



ENERGY EFFICIENCY
Luminaire provides very high light
output at low power usage



DIRECT / INDIRECT LIGHTING
Luminaire is available with active in-
direct lighting and passive aura effect



DUST & INSECTS PROOF
Maintenance free thanks to dust &
insects proof housing



ADJUSTABLE
Housing can be rotated and aligned
after mounting

CLICK & PLAY
Easy surface mounting: Just press the
housing on the canopy with a click!



DYNAMIC WHITE
Human centric lighting with tunable
white from 2,700 to 6,500 Kelvin




SENSOR
Integrated daylight and motion sen-
sors available for automated control




EMERGENCY LIGHT
Available with battery powered emer-
gency light in case of power outage




5 DIFFERENT SIZES

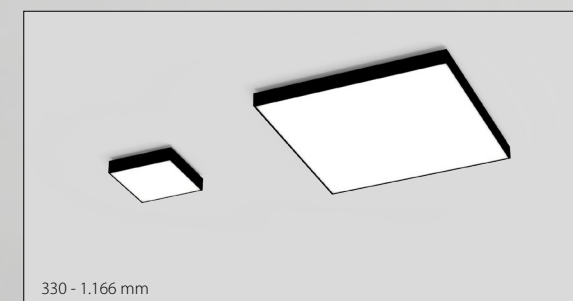


DIFFERENT MOUNTING & SUSPENSION TYPES

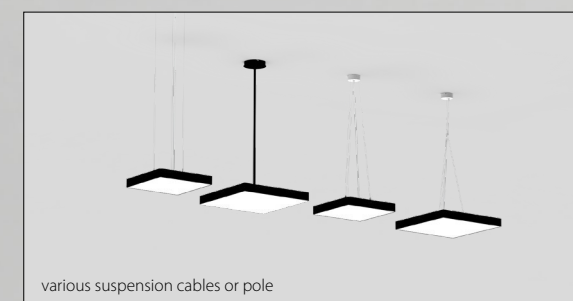

25 MIO. HOUSING AND CABLE COLOUR COMBINATIONS

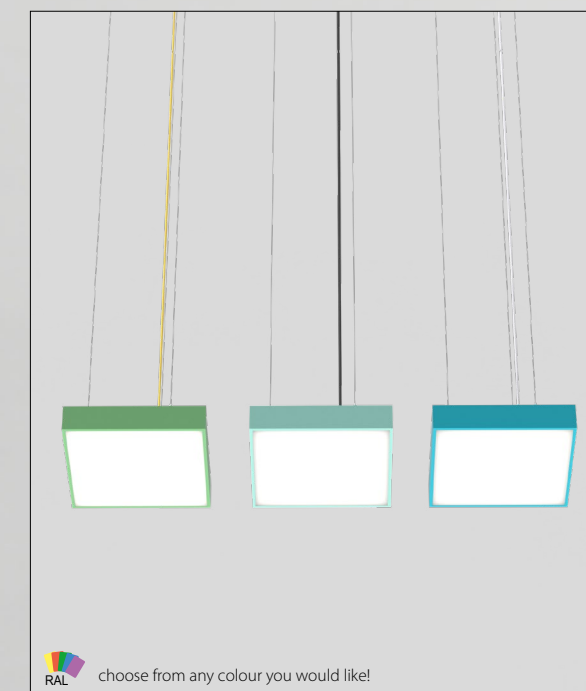

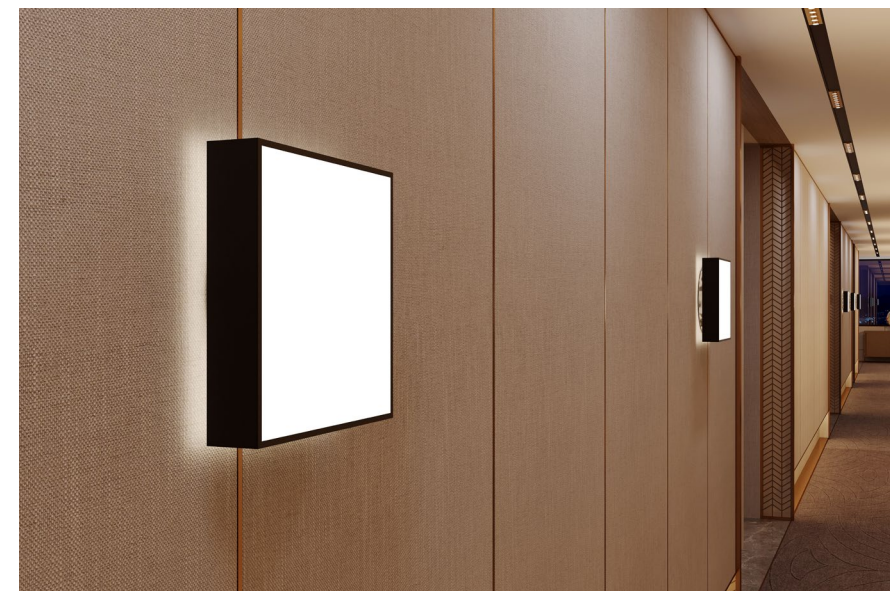



Inspirations



A diagram showing a rectangular block resting on a horizontal surface. An upward-pointing arrow is positioned directly below the center of the block, representing an applied force.



Technical drawing of a circular component. The top view shows a circle with a diameter dimension of 279. The side view shows a rectangular profile with a width dimension of 330. The component has a central circular feature with internal details.

279

330

2

Top-down view of the box showing a circular hole with a diameter of 279 and a square hole with a side length of 594.

□ 59

65 19

1166

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Größe reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and size, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la taille, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda delle dimensioni e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.

	330×330 mm
	456×456 mm
	594×594 mm
	892×892 mm
	1166×1166 mm

11Q

☐ silver
☐ white
☐ black
☐ RAL of your choice (p. 21)

- 3000 K, CRI > 80
- 4000 K, CRI > 80
- 3000 K, CRI > 90
- 4000 K, CRI > 90
- 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

940

	low output non-dim
	low output DALI
	high output DALI
	dynamic white

X3

 satiné

 microprism UGR < 19
(only low output)




M

katalog.planlicht.com



230V | up to L90 / 50.000 h | up to 160 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM


A diagram showing a rectangular block on a horizontal surface. A vertical arrow points upwards from the bottom center of the block, representing an applied force.




11

NEW

A diagram showing a horizontal line representing a ceiling. A vertical line with an arrow pointing downwards connects the ceiling to a small square representing a block.

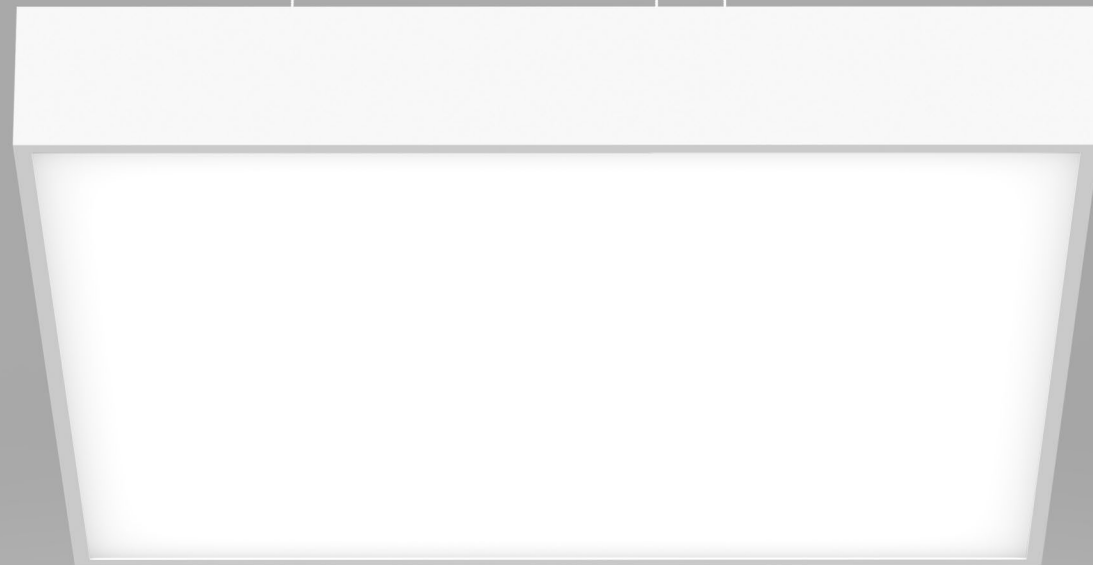

OLMO DIRECT / INDIRECT

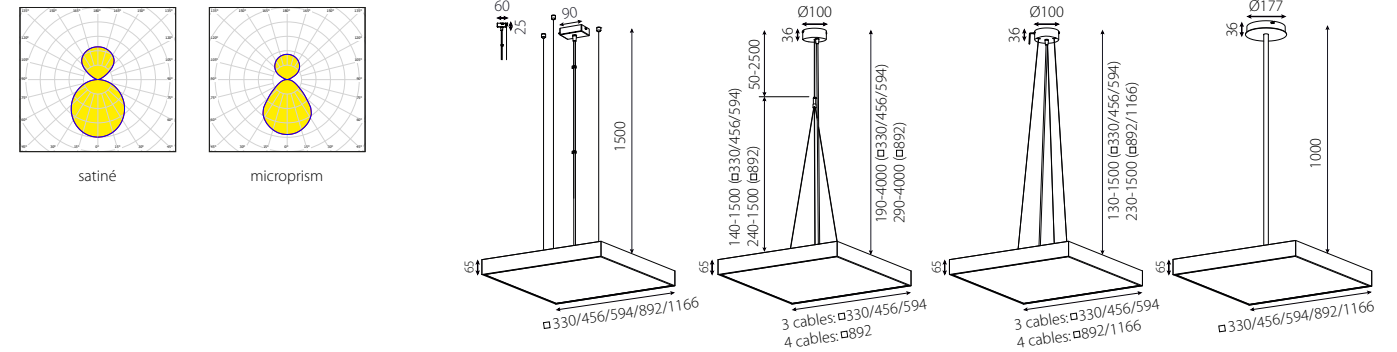**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

COMPARE COVER 456×456 MM

satiné 4000K	4297lm	6835lm
--------------	--------	--------

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Größe reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and size, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la taille, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda delle dimensioni e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.

1 SUSPENSION

-  Rope vertical
-  Rope centrally bundle
-  Rope central merging
-  Rod centralized

H

Y

z

P

2 SIZE

	330×330 mm
	456×456 mm
	594×594 mm
	892×892 mm
	1166×1166 mm (not Y)

03Q

04Q

05Q

08Q

11Q

3 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 21)	

4 LED

- 3000 K, CRI > 80
- 4000 K, CRI > 80
- 3000 K, CRI > 90
- 4000 K, CRI > 90
- 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830

840

930

940

HCL

5 OUTPUT / CONTROL

		low output non-dim
		low output DALI
		high output DALI
		dynamic white

L1

L3

H3

X3

6 OPTIC

 satiné **S**

 microprism **M**

F61 ①-② F2 ③ ④ ⑤ ⑥

● CONFIGURE ONLINE

F61H03Q-9016C2840H3S Rope vertical, 330x330 mm, white, direct, 4000 K, high output DALI (order sample)


katalog.planlicht.com




230V | up to L80/50.000h | up to 157lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

olmo direct

Wandleuchte
Wall luminaire
Applique murale
Apparecchio a parete



satiné

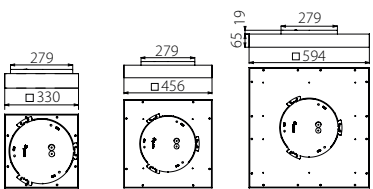**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
330 x 330 mm	1469 lm / 10,5W	2653 lm / 18,5W	2057 lm / 18,5W	2,4 kg
456 x 456 mm	2882 lm / 20,5W	4603 lm / 33,5W	3568 lm / 33,0W	3,6 kg
594 x 594 mm	4866 lm / 31,0W	9137 lm / 59,0W	6269 lm / 54,0W	5,4 kg

These data gelten nur für eine Leuchte der Gehäusefarbe in RAL 9016, bei anderen Farben können die Daten abweichen.
This data is valid only for luminaires in the colour "RAL 9016", data may differ with other colours.
 Ces données sont valables pour un luminaire avec un boîtier en RAL 9016, et ces données varient si le RAL change.
 I dati sono validi per un apparecchio con profilo in RAL 9016, e possono variare con RAL differenti.

1 SIZE

Xs	330×330 mm	030
S	456×456 mm	040
M	594×594 mm	050

2 COLOUR

 silver
 white
 black
 RAL of your choice (p. 21)

3 LED

9006		3000 K, CRI > 80	830
9016		4000 K, CRI > 80	840
9005		3000 K, CRI > 90	930
		4000 K, CRI > 90	940
		2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

F61W ①-② F1 ③ ④ S

F61W04Q-9016F1830H3S 456x456 mm, white, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

● CONFIGURE ONLINE


katalog.planlicht.com




230V | up to L90/50.000 h | up to 160lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

olmo direct/indirect

Wandleuchte
Wall luminaire
Applique murale
Apparecchio a parete



satiné

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
456x456 mm	3041 lm/21 W	4855 lm/33 W	3763 lm/33 W	3,6 kg
594x594 mm	5044 lm/31 W	9472 lm/59 W	6529 lm/54 W	5,4 kg

Diese Daten gelten nur für eine Leuchte der Gehäusefarbe in RAL 9016, bei anderen Farben können die Daten abweichen.
This data is valid only for luminaires in the colour "RAL 9016", data may differ with other colours.
Ces données sont valables pour un luminaire avec un boîtier en RAL 9016, il arrive que ces données varient si le RAL change.
I dati sono validi per un apparecchio con profilo in RAL 9016, e possono variare con RAL differenti.

1 SIZE

S	456×456 mm
M	594×594 mm

2 COLOUR

04Q

05Q

☐ silver
☐ white
☐ black
☐ RAL of your choice (p. 21)

③ LED

9006		3000 K, CRI > 80	830
9016		4000 K, CRI > 80	840
9005		3000 K, CRI > 90	930
		4000 K, CRI > 90	940
		2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT

- low output non-dim
- low output DALI
- high output DALI
- dynamic white

F61W ①-② F2 ③ ④ S

F61W04Q-9016F2830H3S 456x456 mm, white, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)


● CONFIGURE ONLINE

katalog.planlicht.com



230V | up to L90/50.000 h | up to 163 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

7 CABLE COLOURS

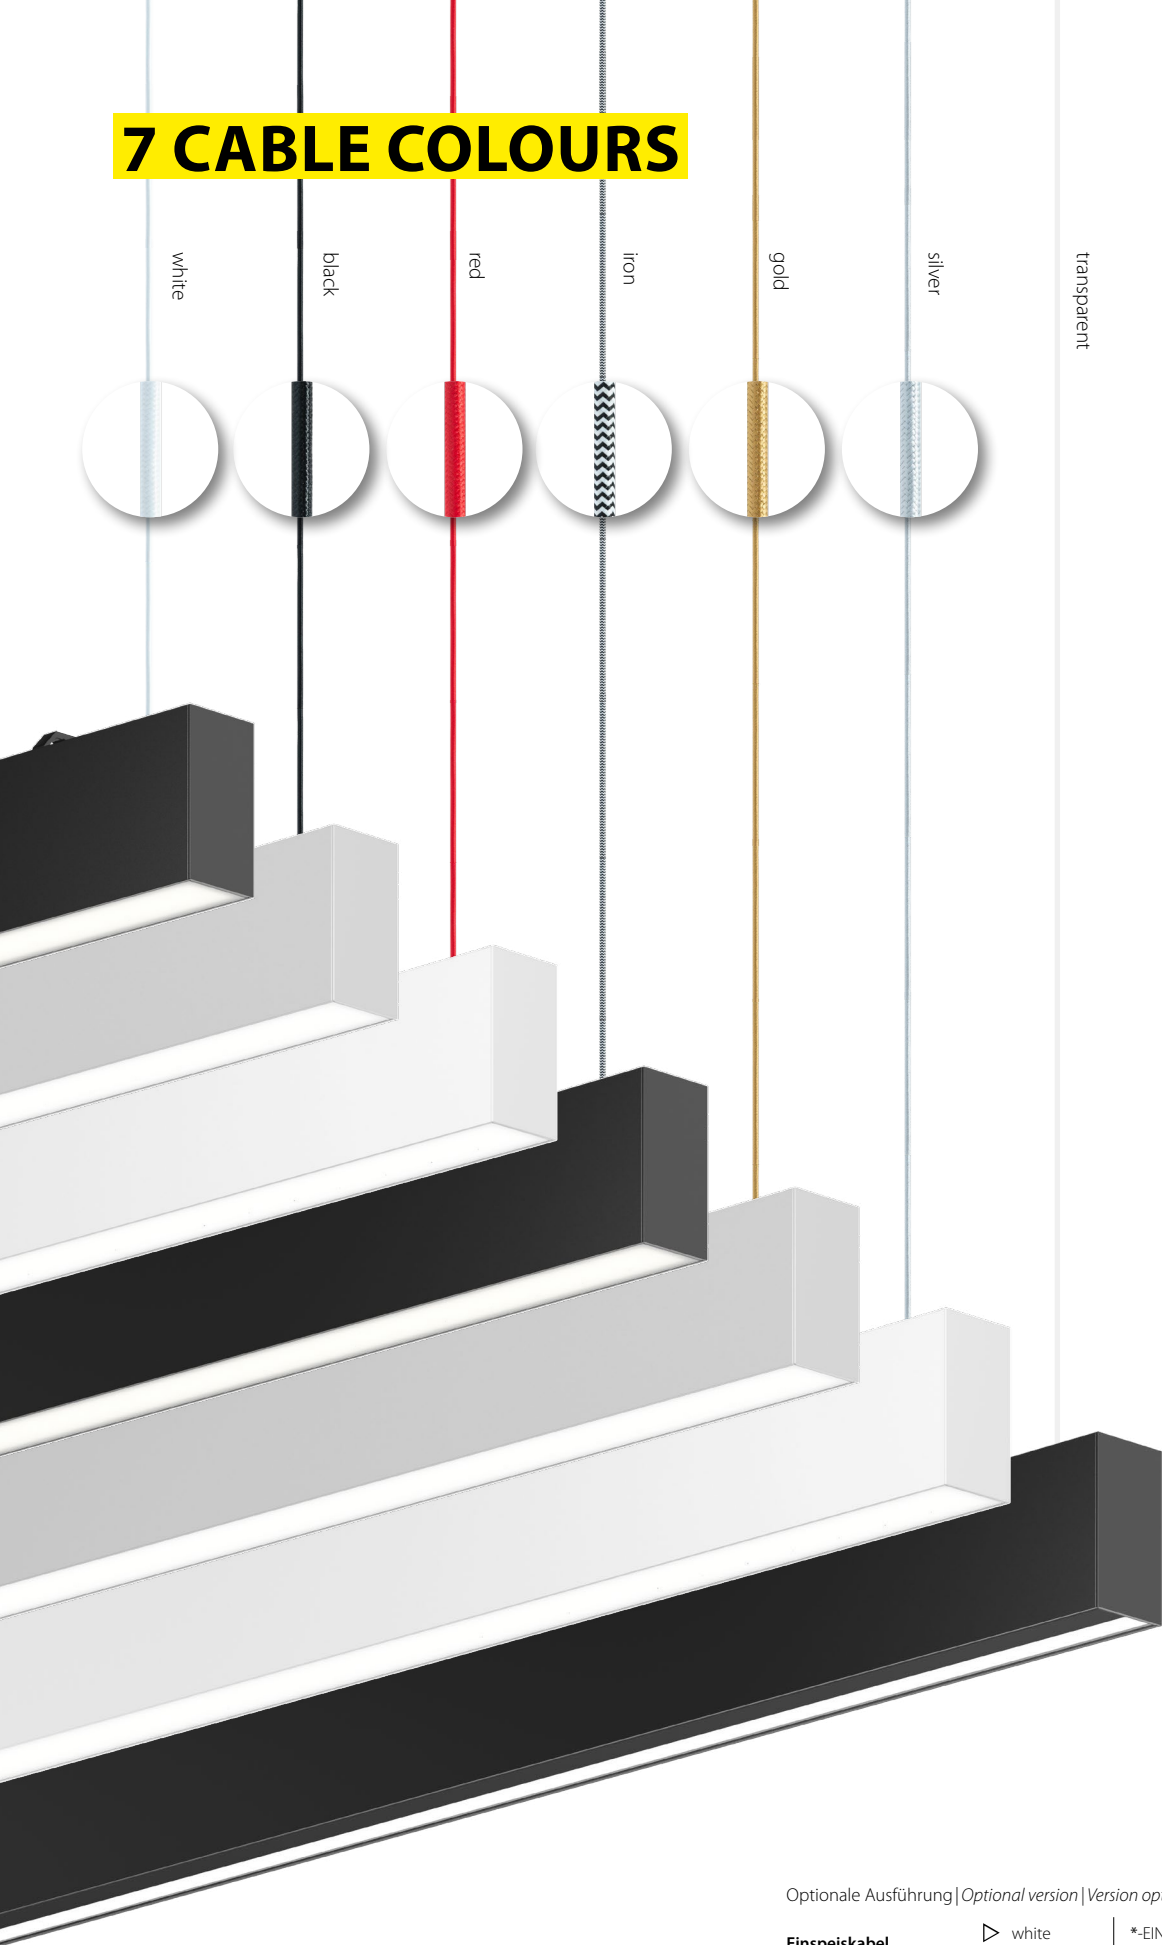

Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle | Versione opzionale

Einspeiskabel
Suspension cable
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750 mm
5 x 0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▷ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests



90 HOUSING COLOURS



