



p.forty

surface mounted
p. 6

suspended
p. 8

recessed
p. 12

Lighting technology meets eye comfort



**LICHTTECHNOLOGIE
TRIFFT SEHKOMFORT**
Verschiedene Diffusoren
Direkt / Indirekte Beleuchtung
Hoher Sehkombort
Spotlight & Downlight Insets
Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
Integrierter Sensor
Notlicht
Gehäuse & Kabel-Farben

**TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRAGE
ALLIÉE AU CONFORT VISUEL**
Différents diffuseurs
Éclairage direct / indirect
Confort visuel élevé
Spot et inserts downlight
Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
Capteur intégré
Éclairage de secours
Corps et couleurs de câbles

**L'ILLUMINOTECNICA INCONTRA IL
COMFORT VISIVO**
Diversi tipi di diffusore
Luce diretta / indiretta
Confort visivo elevato
Inset per spot e downlight
Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
Sensore integrato
Luce di emergenza
Alloggiamento e colori del cavo



COVER

Choose between opal diffuser, micro prism, extra comfort and asymmetric lens cover.



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Optional indirect lighting within the same slim product design.



COMFORT PLUS

An asymmetric lens cover provides homogenous wall illumination.



AVAILABLE INSETS

Housing, insets and power cables are available in different colors.

DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2700 to 6500 Kelvin



SENSOR

Integrated daylight and motion sensors available for automated control



EMERGENCY LIGHT

Available with battery powered emergency light in case of power outage




INDIVIDUAL COLOURS


Housing, insets and power cables are available in different colors.




AVAILABLE INSETS

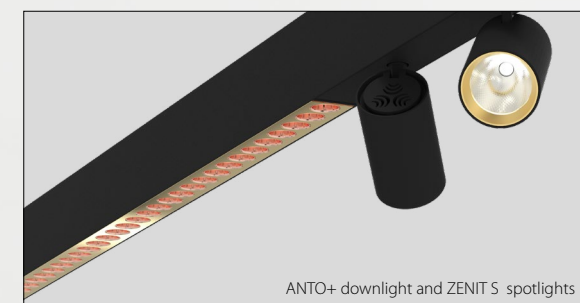

5 DIFFERENT MOUNTING TYPES

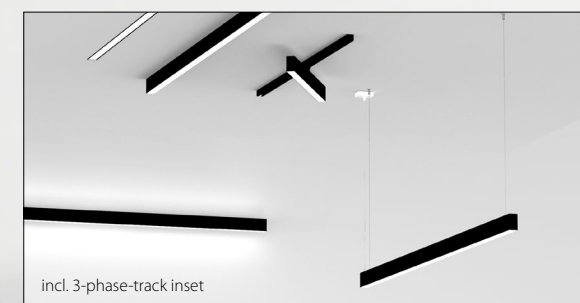

THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS


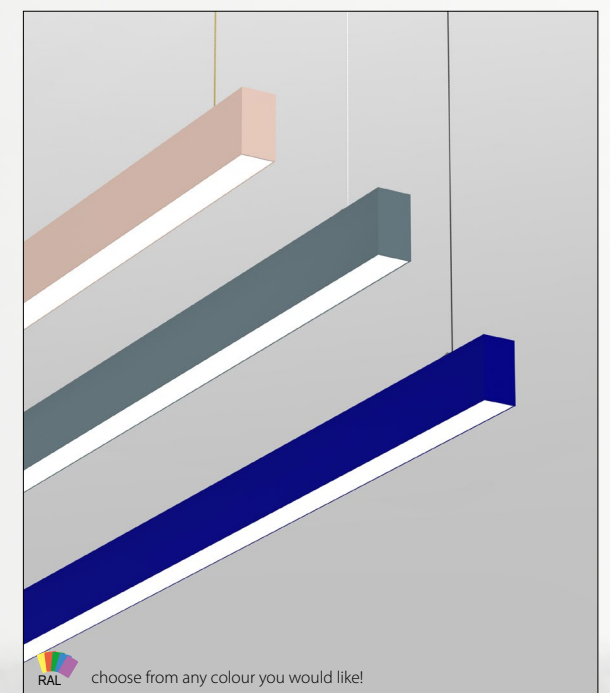




Nuovi Uffici Gobert Spa



100-000000

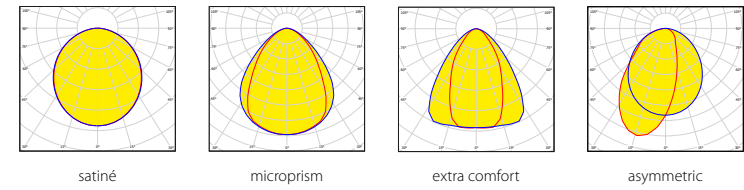

COVER 1414 MM, 4000K, CRI > 80

* Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikrop Prismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierte Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-23% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (-23% luminous flux).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur micropismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-23% sur le flux lumineux).
Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore micropismatico trasparente. La lampada è fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-23% del flusso luminoso).

 p. 14

2 COLOUR

3 LED

4 OUTPUT/CONTROL

5 OPTIC

S

M


A

E



● CONFIGURE ONLINE

katalog.planlicht.com

14



230V | up to L80/50.000 h | up to 144 lm/W | up to 2675 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

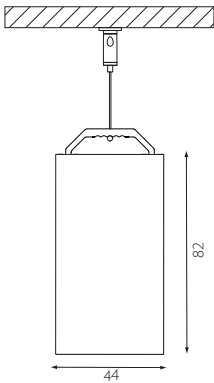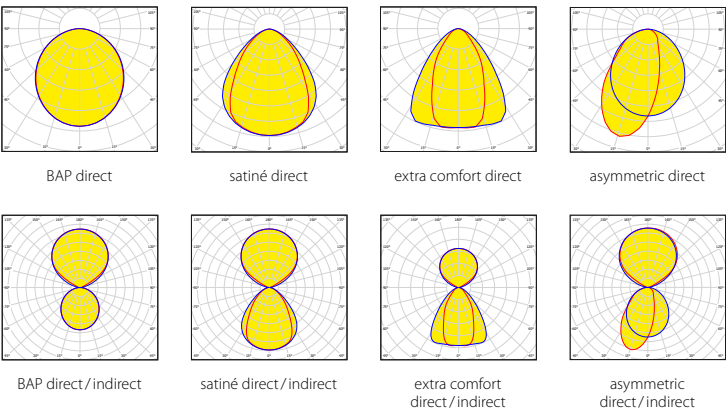

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	direct				direct / indirect			
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
1134 mm	1664 lm / 14,5 W	2879 lm / 25 W	2208 lm / 26 W	2,6 kg	3816 lm / 26 W	6692 lm / 48 W	5009 lm / 49 W	3,0 kg
1414 mm	2075 lm / 17,5 W	3606 lm / 31 W	2756 lm / 32 W	3,1 kg	4750 lm / 32 W	8277 lm / 59 W	6219 lm / 59 W	3,5 kg
1694 mm	2469 lm / 20 W	4362 lm / 36 W	3290 lm / 37 W	3,6 kg	5604 lm / 38 W	9510 lm / 68 W	7262 lm / 68 W	4,0 kg
2254 mm	3329 lm / 27 W	5757 lm / 47 W	4417 lm / 49 W	4,4 kg	7632 lm / 50 W	13385 lm / 92 W	10016 lm / 93 W	5,0 kg
2818 mm	4150 lm / 35 W	7211 lm / 62 W	5512 lm / 63 W	5,6 kg	9499 lm / 64 W	16554 lm / 118 W	12437 lm / 117 W	6,6 kg
3378 mm	4938 lm / 40 W	8725 lm / 73 W	6581 lm / 74 W	6,5 kg	11208 lm / 75 W	19020 lm / 136 W	14524 lm / 135 W	7,7 kg
4498 mm	6657 lm / 55 W	11514 lm / 94 W	8834 lm / 98 W	8,2 kg	15263 lm / 100 W	26769 lm / 184 W	20033 lm / 186 W	9,7 kg

COMPARE COVER 1414 MM, 4000 K, CRI > 80

microprism *	2153 lm	3747 lm	2851 lm		4816 lm	8375 lm	6320 lm
extra comfort	2413 lm	4181 lm	3185 lm		5070 lm	8787 lm	6645 lm
asymmetric	1849 lm	3214 lm	2520 lm		4538 lm	7977 lm	5992 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (direkt strahlend: -23%, direkt/indirekt strahlend: -10% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (direct: -23%, direct-indirect: -10% luminous flux).


Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -23%, direct-indirect: -10% sur le flux lumineux).

Il flusso luminoso indicato corrisponde all' apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l' omogeneità (diretto: -23%, diretto-indiretto: -10% del flusso luminoso).

1 SIZE	2 COLOUR	3 DIRECT / INDIRECT
1134 mm	113 silver	9006  direct 1
1414 mm	141 white	9016  direct / indirect 2
1694 mm	169 black	9005 
2254 mm	225 RAL of your choice (p. 25)	
2818 mm	281	
3378 mm	337	
4498 mm	449	
4 LED	5 OUTPUT / CONTROL	6 OPTIC
 3000 K, CRI > 80	830  low output non-dim	L1  satiné S
 4000 K, CRI > 80	840  low output DALI	L3  microprism UGR < 19 M
 3000 K, CRI > 90	930  high output DALI	H3  asymmetric A
 4000 K, CRI > 90	940  dynamic white	X3  extra comfort (low output only) UGR < 19 E
 2700 -6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL	



direct				direct/indirect			
4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574 mm	814 lm/ 8,4W	1360 lm/ 13W	1071 lm/ 14,5W	1872 lm/ 14,5W	3211 lm/ 25W	2413 lm/ 25W	2,0 kg
854 mm	1230 lm/ 11,5W	2080 lm/ 19W	1623 lm/ 21 W	2826 lm/ 21 W	4884 lm/ 36W	3670 lm/ 36W	2,6 kg
1134 mm	1664 lm/ 14,5W	2879 lm/ 25W	2208 lm/ 26W	3816 lm/ 26W	6692 lm/ 48W	5009 lm/ 49W	3,2 kg
1414 mm	2075 lm/ 17,5W	3606 lm/ 31 W	2756 lm/ 32 W	4750 lm/ 32 W	8277 lm/ 59W	6219 lm/ 59W	3,7 kg
1694 mm	2469 lm/ 20W	4362 lm/ 36W	3290 lm/ 37 W	5604 lm/ 37 W	9510 lm/ 68W	7262 lm/ 68W	4,2 kg
2254 mm	3329 lm/ 27W	5757 lm/ 47W	4417 lm/ 49W	7632 lm/ 49W	13385 lm/ 92 W	10016 lm/ 93W	5,2 kg
2818 mm	4150 lm/ 35W	7211 lm/ 62W	5512 lm/ 63 W	9499 lm/ 63 W	16554 lm/ 118W	12457 lm/ 117W	7,0 kg
3378 mm	4938 lm/ 40W	8725 lm/ 73W	6581 lm/ 74 W	11208 lm/ 74 W	19020 lm/ 136W	14524 lm/ 135W	8,1 kg
4498 mm	6657 lm/ 55W	11514 lm/ 94W	8834 lm/ 98 W	15263 lm/ 98 W	26769 lm/ 184W	20033 lm/ 186W	10,1 kg

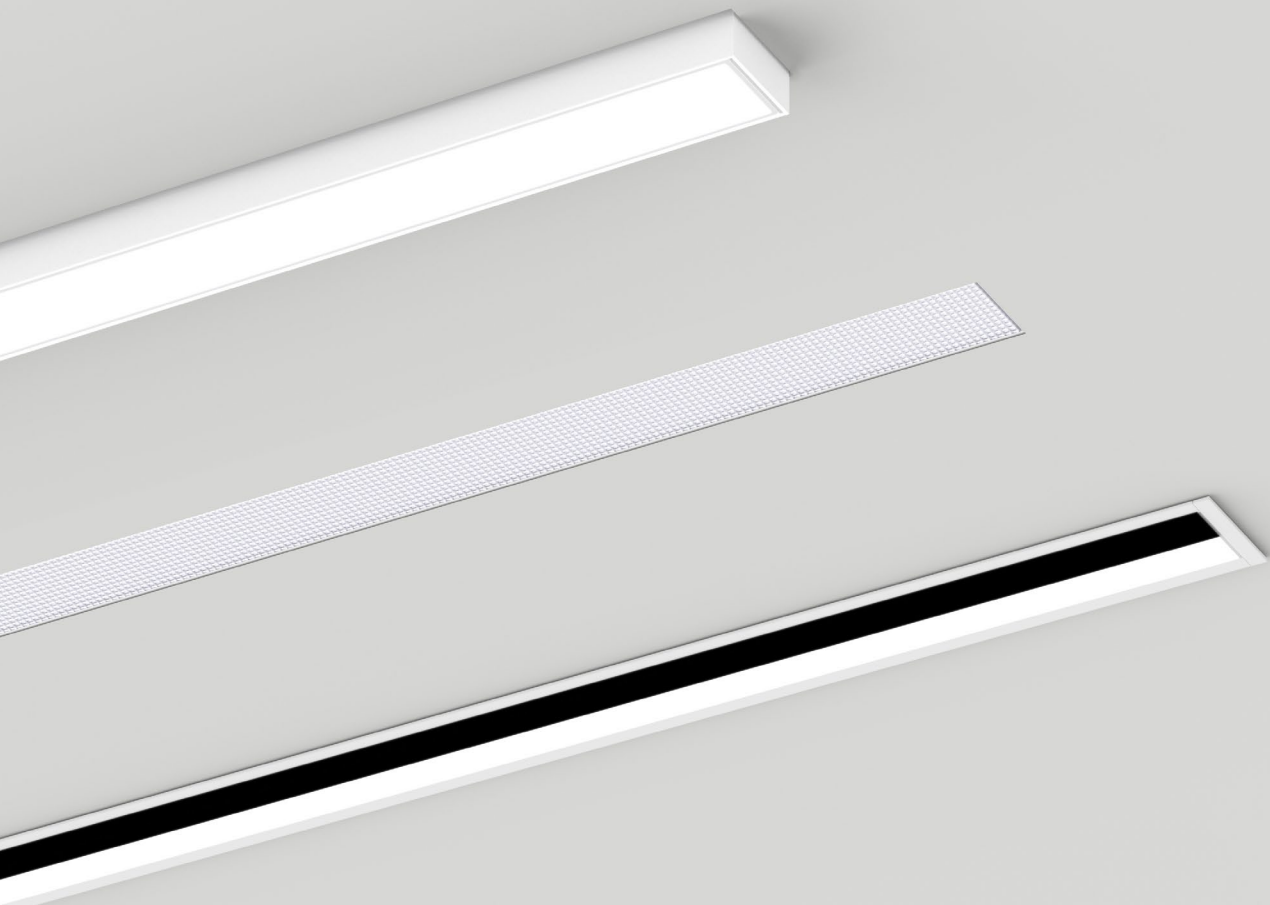

1 MOUNTING

- frame
- frameless (only ALUB)
- surface-mounted recessed

2 SIZE

E		F		A	
586 mm	058	571 mm	057	574 mm	057
866 mm	086	851 mm	085	854 mm	085
1146 mm	114	1131 mm	113	1134 mm	113
1426 mm	142	1411 mm	141	1414 mm	141
1706 mm	170	1691 mm	169	1694 mm	169
2266 mm	226	2251 mm	225	2254 mm	225
2830 mm	283	2815 mm	281	2818 mm	281
3390 mm	339	3375 mm	337	3378 mm	337
4510 mm	451	4495 mm	449	4498 mm	449



3 COLOUR

	silver	9006
	aluminium blank	ALUB
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 25)	

4 LED

- 3000 K, CRI > 80
- 4000 K, CRI > 80
- 3000 K, CRI > 90
- 4000 K, CRI > 90
- 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

5 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC


	satiné	S
	microprism	M
	asymmetric	A
	extra comfort UGR < 19 (low output only)	E

P40E 1-2 C1 3 4 5

P40E141 - 9016C1840H3S 1414 mm, white, direct, 4000K, high output DALI, satiné (order sample)

● **CONFIGURE ONLINE**

katalog.planlicht.com

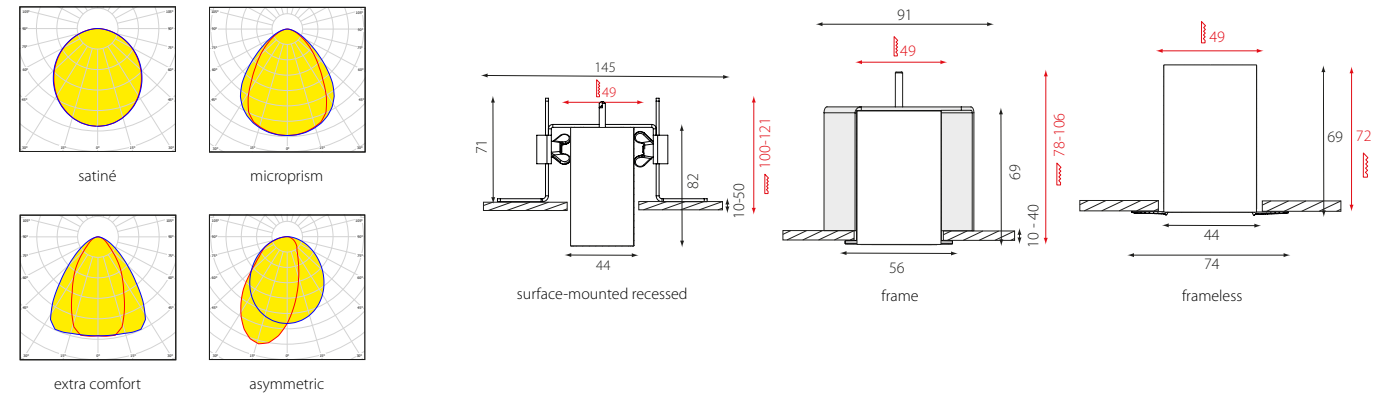

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	A	E	F
571 / 586 mm	814 lm / 8,4 W	1360 lm / 13 W	1071 lm / 14,5 W	1,2 kg	1,3 kg	1 kg
851 / 866 mm	1230 lm / 11,5 W	2080 lm / 19 W	1623 lm / 21 W	1,6 kg	1,7 kg	1,4 kg
1131 / 1146 mm	1664 lm / 14,5 W	2879 lm / 25 W	2208 lm / 26 W	2,1 kg	2,1 kg	1,8 kg
1411 / 1426 mm	2075 lm / 17,5 W	3606 lm / 31 W	2756 lm / 32 W	2,6 kg	2,6 kg	2,3 kg
1691 / 1706 mm	2469 lm / 20 W	4362 lm / 36 W	3290 lm / 37 W	3,1 kg	2,9 kg	2,7 kg
2251 / 2266 mm	3329 lm / 27 W	5757 lm / 47 W	4417 lm / 49 W	3,9 kg	3,7 kg	3,5 kg
2815 / 2830 mm	4150 lm / 35 W	7211 lm / 62 W	5512 lm / 63 W	5,1 kg	5,1 kg	4,8 kg
3375 / 3390 mm	4938 lm / 40 W	8725 lm / 73 W	6581 lm / 74 W	6,0 kg	5,8 kg	5,5 kg
4495 / 4510 mm	6657 lm / 55 W	11514 lm / 94 W	8834 lm / 98 W	7,7 kg	7,3 kg	7,0 kg



COMPARE COVER 1411 MM, 4000K, CRI > 80

microprism*	2153lm	3747lm
extra comfort	2413lm	
asymmetric	1849lm	3214lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikrop Prismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-23% Lichtstrom).


The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (-23% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-23% sur le flux lumineux).

Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-23% del flusso luminoso).


MANDATORY ACCESSORY FOR SURFACE-MOUNTED RECESSED

P40-MOB-F-1 Recessed-mount-bracket

 **CUT OUT**

SIZE	WIDTH	↑ DEPTH
frame: all lengths - 5 mm	49 mm	78-106 mm
frameless: all lengths + 5 mm	49 mm	72 mm
surface-mounted recessed: all lengths + 5 mm	49 mm	100-121 mm

ALSO AVAILABLE AS A SYSTEM p. 14

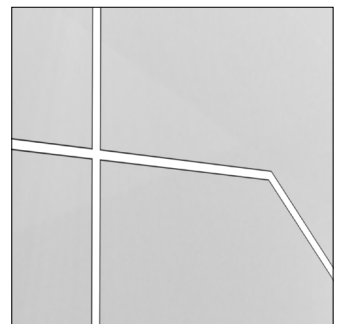


230V | up to L80/50.000 h | up to 142 lm/W | up to 2675 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM




PROFILE VIEW




ANTO+ DOWNLIGHT / WALLWASH



ZENIT SPOTLIGHT INSETS



DIFFERENT HOUSING COLOURS




90° / 135° CONNECTORS AND MORE




MIX & MATCH MOUNTING TYPES



DIFFERENT DIFFUSORS




DIFFERENT COLOUR CABLES



PENDANT | WALL |
SURFACE

01) PROFILE HOUSING


- P40-PRO1-9006
- P40-PRO1-9016
- P40-PRO1-9005



RECESSED FRAME

02) PROFILE HOUSING

- P40-PROE-9006
- P40-PROE-9016
- P40-PROE-9005




RECESSED
FRAMELESS

03) PROFILE HOUSING

- P40-PROF-ALUB

Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm
Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm
Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm
Articolo a metraggio; lunghezza mass. 4500 mm



07) BLANK COVER DIRECT

- P40-BLI-9006
- P40-BLI-9016
- P40-BLI-9005


08) BLANK COVER INDIRECT

- P40-BL2-9006
- P40-BL2-9016
- P40-BL2-9005

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio


10) RECESSED-MOUNT BRACKET

P40-MOB-E-1



11) RECESSED-MOUNT BRACKET

P40-MOB-F-1



Inklusive Schrauben
Screws included
Vis incluses
incl. viti

13) BRIDGING FOR LIGHT SOURCES

P40-DV-R
max. 2250mm

14) SEGMENT CONNECTOR

P40-LIN

Paarweise; Inklusive Inbusschrauben
In pairs; Hexagon socket screws included
Paire; Vis à six pans creux incluses
A coppie; incl. brugole

16) MITRE CUT

horizontal	P40-HOR-90	90°	P40-KV1	90°	pendant/surface
	P40-HOR-135	135°	P40-KVE	90°	recessed FRAME
vertical	P40-VER-90	90°	P40-KVF	90°	recessed FRAMELESS

Inklusive Verbinder
Connectors included
Connecteurs inclus
incl. connettori

17) CROSS CONNECTOR

25C) CADDYCLIPS (T24)

P40-SEI-150-CC 1500 mm

04) END CAP

- P40-END1-9006
- P40-END1-9016
- P40-END1-9005

05) END CAP

- P40-ENDE-9006
- P40-ENDE-9016
- P40-ENDE-9005

06) END CAP

- P40-ENDF-ALUB

09) DIFFUSOR

- P40-DIF-S (satiné)
- P40-DIF-M (microprism)
- P40-DIF-E (extra comfort)
- P40-DIF-A-BLACK (asymmetric)
- P40-DIF-J (Diffuser jet-black)

Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Sold by the metre;
maximum section length: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre;
longueur de section max. 4500 mm | Articolo a metraggio; lunghezza
mass. 4500 mm

12) FEED-TROUGH WIRING FOR BLANK COVER

P40-DV-BLI

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

15) 3-PHASE TRACK

	1100 mm	2100 mm
P40-3PH-110-AL		P40-3PH-210-AL
P40-3PH-110-WS		P40-3PH-210-WS
P40-3PH-110-SW		P40-3PH-210-SW

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung
Power supply and end cap included
Alimentation et embout inclus
incl. alimentatore e tappo di chiusura

18) T-CONNECTOR

P40-TV1	90°	pendant/surface
P40-TVE	90°	recessed FRAME
P40-TVF	90°	recessed FRAMELESS

26) LIGHT SOURCES

p. 18

19) WALL BRACKET

- P40-WAB-E-1
- P40-WAB-M-1

19A
19B

20) CONNECTION TERMINAL


- P40-ANS5 5-pole
 - P40-ANS7 7-pole
- Inkl. Zubehör; eine Klemme pro Einspeisung; Klemmbereich 0,75 - 2,5 mm²
Accessories incl; one terminal per power supply; clamping range 0.75 - 2.5 mm²
Accessoires inclus; un bornier par alimentation; plage de serrage 0.75 - 2.5 mm²
Accessori incl; 1 morsetto per ogni alimentazione, range 0.75 - 2.5 mm²

21) CONNECTION SET

- P40-DVS 7-pole for dimming


22) POWER SUPPLY WITH CANOPY

- P40-EIN-3 3 x 0,75 mm²
- P40-EIN-5 5 x 0,75 mm²
- P40-EIN-7 7 x 0,75 mm²
- P40-EIN-7-Q1,5 7 x 1,50 mm²



23) POWER SUPPLY WITH DESIGN CANOPY


- P40-EIN-5-DB 5 x 0,75 mm² 1750 mm



24) POWER FEED 3-PHASE-TRACK

- P40-EIN-3PH-WS 3 x 1,50 mm²
 - P40-EIN-3PH-SW 3 x 1,50 mm²
- 2500 mm
Inkl. 3-Phasen-Universaladapter
3 phase universal adapter incl.
adaptateur universel 3 phases inclus
adattatori universali 3-fase

25) SUSPENSION CABLES

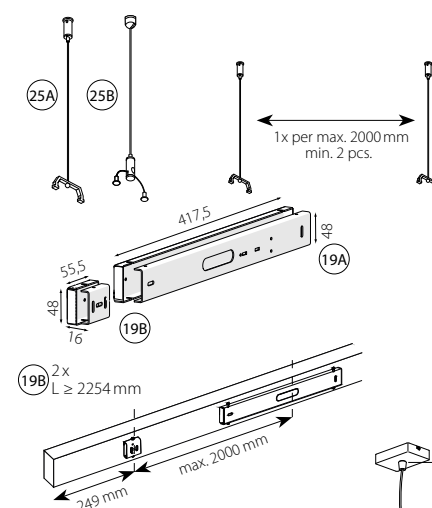


25A) RAPID TENSIONER


- P40-SEI-150 1500 mm
- P40-SEI-600 6000 mm

25B) RAPID TENSIONER FOR INCLINED CEILINGS

- P58-SEI-200 1500 mm
- P58-SEI-600 6000 mm

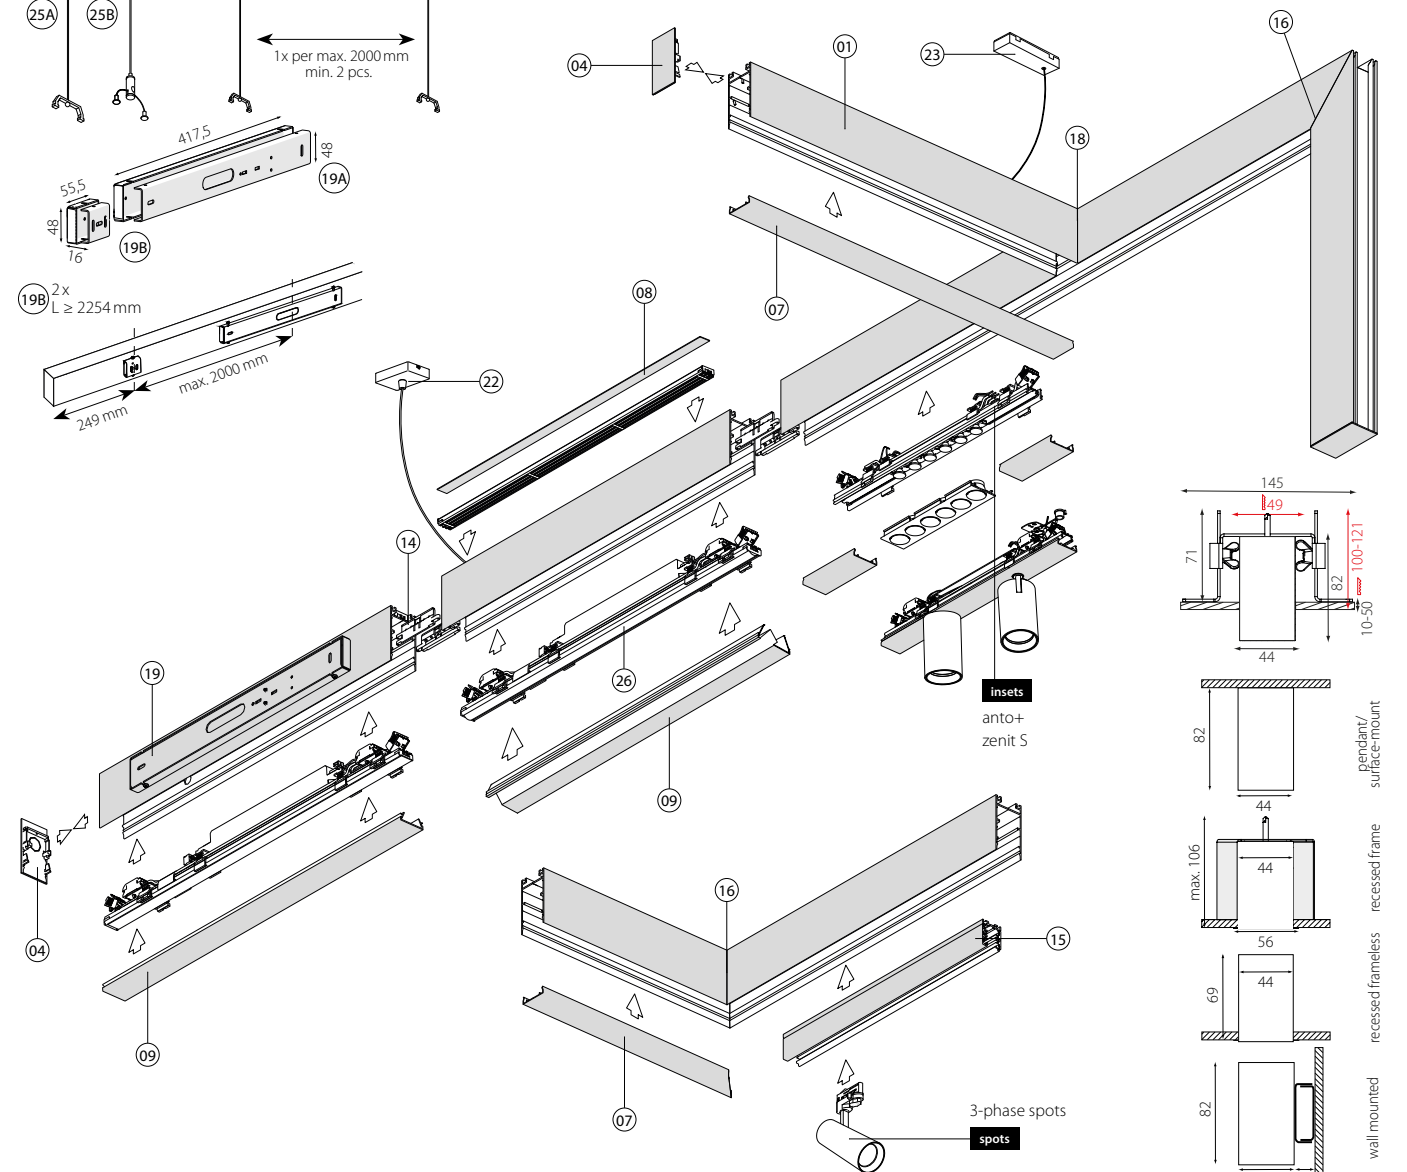

silver white black aluminium

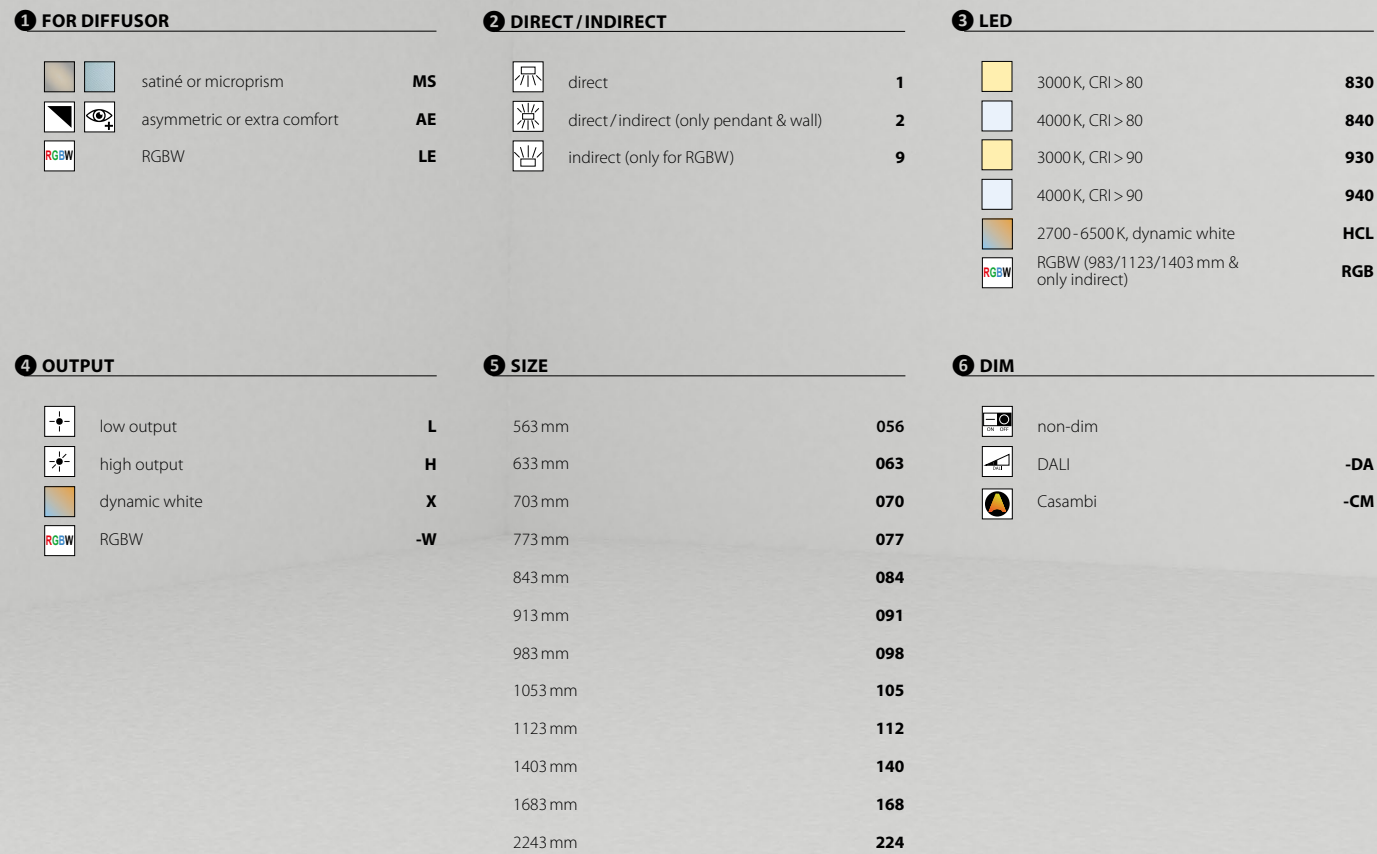

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9%, direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux).

Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada è fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -13,9%, diretto-indiretto: -6,9% del flusso luminoso).

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

extra confort (E)

	direct				CRI > 90	direct / indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K
563 mm	898 lm / 8,4W	929 lm / 8,4W	1514 lm / 13W	1552 lm / 13W	1163 lm / 14,5W	1948 lm / 13W	2001 lm / 13W	3396 lm / 24W	3491 lm / 24W	2630 lm / 24W
633 mm	1045 lm / 8,4W	1072 lm / 8,4W	1793 lm / 14W	1840 lm / 14W	1414 lm / 15W	2192 lm / 14,5W	2251 lm / 14,5W	3823 lm / 27W	3930 lm / 27W	2952 lm / 27W
703 mm	1163 lm / 9,2W	1193 lm / 9,2W	2000 lm / 15,5W	2052 lm / 15,5W	1580 lm / 16,5W	2436 lm / 16W	2501 lm / 16W	4250 lm / 29W	4369 lm / 29W	3282 lm / 29W
773 mm	1282 lm / 10W	1315 lm / 10,5W	2207 lm / 17W	2264 lm / 17W	1747 lm / 18W	2680 lm / 17,5W	2752 lm / 17,5W	4676 lm / 32W	4808 lm / 32W	3612 lm / 32W
843 mm	1367 lm / 11,5W	1408 lm / 11,5W	2318 lm / 19W	2379 lm / 19W	1819 lm / 21W	2925 lm / 19W	3002 lm / 19W	5103 lm / 35W	5247 lm / 35W	3942 lm / 35W
913 mm	1520 lm / 11,5W	1557 lm / 11,5W	2620 lm / 20W	2688 lm / 20W	2080 lm / 21W	3169 lm / 21W	3252 lm / 21W	5530 lm / 38W	5686 lm / 38W	4271 lm / 38W
983 mm	1639 lm / 12,5W	1678 lm / 12,5W	2826 lm / 22W	2901 lm / 22W	2246 lm / 23W	3413 lm / 22W	3503 lm / 22W	5957 lm / 41W	6125 lm / 41W	4611 lm / 41W
1053 mm	1758 lm / 13,5W	1800 lm / 13,5W	3033 lm / 23W	3113 lm / 23W	2413 lm / 24W	3657 lm / 24W	3753 lm / 24W	6383 lm / 44W	6564 lm / 44W	4941 lm / 44W
1123 mm	1879 lm / 14,5W	1911 lm / 14,5W	3218 lm / 25W	3308 lm / 25W	2625 lm / 26W	3932 lm / 26W	4011 lm / 26W	6898 lm / 48W	7112 lm / 48W	5323 lm / 49W
1403 mm	2359 lm / 17,5W	2405 lm / 17,5W	4072 lm / 31W	4181 lm / 31W	3278 lm / 32W	4891 lm / 32W	5008 lm / 32W	8552 lm / 59W	8803 lm / 59W	6612 lm / 59W
1683 mm	2883 lm / 20W	2971 lm / 20W	5118 lm / 36W	5236 lm / 36W	3921 lm / 37W	5753 lm / 38W	5978 lm / 38W	9924 lm / 68W	10145 lm / 68W	7732 lm / 68W
2243 mm	3757 lm / 27W	3822 lm / 27W	6437 lm / 47W	6616 lm / 47W	5251 lm / 49W	7864 lm / 50W	8023 lm / 50W	13796 lm / 92W	14225 lm / 92W	10648 lm / 93W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

asymmetric (A)

	direct				CRI > 90	direct / indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K
563 mm	690 lm / 8,4W	714 lm / 8,4W	1164 lm / 13W	1193 lm / 13W	894 lm / 14,5W	1765 lm / 13W	1813 lm / 13W	3078 lm / 24W	3163 lm / 24W	2383 lm / 24W
633 mm	803 lm / 8,4W	824 lm / 8,4W	1379 lm / 14W	1414 lm / 14W	1087 lm / 15W	1986 lm / 14,5W	2040 lm / 14,5W	3464 lm / 27W	3561 lm / 27W	2675 lm / 27W
703 mm	894 lm / 9,2W	917 lm / 9,2W	1537 lm / 15,5W	1577 lm / 15,5W	1215 lm / 16,5W	2208 lm / 16W	2267 lm / 16W	3851 lm / 29W	3959 lm / 29W	2974 lm / 29W
773 mm	986 lm / 10W	1011 lm / 10W	1696 lm / 17W	1740 lm / 17W	1343 lm / 18W	2429 lm / 17,5W	2494 lm / 17,5W	4238 lm / 32W	4357 lm / 32W	3273 lm / 32W
843 mm	1051 lm / 11,5W	1082 lm / 11,5W	1782 lm / 19W	1829 lm / 19W	1398 lm / 21W	2650 lm / 19W	2720 lm / 19W	4624 lm / 35W	4755 lm / 35W	3572 lm / 35W
913 mm	1169 lm / 11,5W	1197 lm / 11,5W	2014 lm / 20W	2067 lm / 20W	1599 lm / 21W	2872 lm / 21W	2947 lm / 21W	5011 lm / 38W	5153 lm / 38W	3870 lm / 38W
983 mm	1260 lm / 12,5W	1290 lm / 12,5W	2173 lm / 22W	2230 lm / 22W	1727 lm / 23W	3093 lm / 22W	3174 lm / 22W	5398 lm / 41W	5550 lm / 41W	4178 lm / 41W
1053 mm	1352 lm / 13,5W	1383 lm / 13,5W	2331 lm / 23W	2393 lm / 23W	1855 lm / 24W	3314 lm / 24W	3401 lm / 24W	5784 lm / 44W	5948 lm / 44W	4477 lm / 44W
1123 mm	1444 lm / 14,5W	1469 lm / 14,5W	2474 lm / 25W	2543 lm / 25W	2018 lm / 26W	3563 lm / 26W	3635 lm / 26W	6251 lm / 48W	6445 lm / 48W	4824 lm / 49W
1403 mm	1813 lm / 17,5W	1849 lm / 17,5W	3130 lm / 31W	3214 lm / 31W	2520 lm / 32W	4432 lm / 32W	4538 lm / 32W	7750 lm / 59W	7977 lm / 59W	5992 lm / 59W
1683 mm	2216 lm / 20W	2284 lm / 20W	3934 lm / 36W	4025 lm / 36W	3014 lm / 37W	5213 lm / 38W	5417 lm / 38W	8993 lm / 68W	9193 lm / 68W	7007 lm / 68W
2243 mm	2888 lm / 27W	2938 lm / 27W	4948 lm / 47W	5086 lm / 47W	4036 lm / 49W	7126 lm / 50W	7270 lm / 50W	12502 lm / 92W	12891 lm / 92W	9649 lm / 93W

RGBW

indirect

400 lm/m

983 / 1123 / 1403 mm

figures lm & W in 3000K (830)



EMERGENCY ADD-ONS

P40-NOT-3H-LED



3 h battery

P40-NOT-ZVS-INOTEC

INOTEC monitoring
component for central
current supply (direct
983 mm / direct/indirect
1403 mm only)



J. Meyer H. und Partner Architekten MBB - Fotos: David Franck, Ostfildern




LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

	low output		high output		
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	
574 mm	816 lm / 8,4W	814 lm / 8,4W	1380 lm / 13 W	1360 lm / 13 W	1,5 kg
854 mm	1227 lm / 11,5W	1230 lm / 11,5W	2080 lm / 19 W	2080 lm / 19 W	2,0 kg
1134 mm	1645 lm / 14,5W	1664 lm / 14,5W	2803 lm / 25 W	2879 lm / 25 W	2,7 kg
1414 mm	2051 lm / 17,5W	2075 lm / 17,5W	3519 lm / 31 W	3606 lm / 31 W	3,2 kg

1 SIZE	2 COLOUR	3 LED
574 mm	057  silver	9006  3000 K, CRI > 80 830
854 mm	085  white	9016  4000 K, CRI > 80 840
1134 mm	113  black	9005  3000 K, CRI > 90 930
1414 mm	141  RAL of your choice (p. 25)	 4000 K, CRI > 90 940
		 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 HCL
4 OUTPUT		
  low output non-dim L1		
  low output DALI Eutrac L3		
  high output DALI Eutrac H3		
 dynamic white X3		

7 CABLE COLOURS

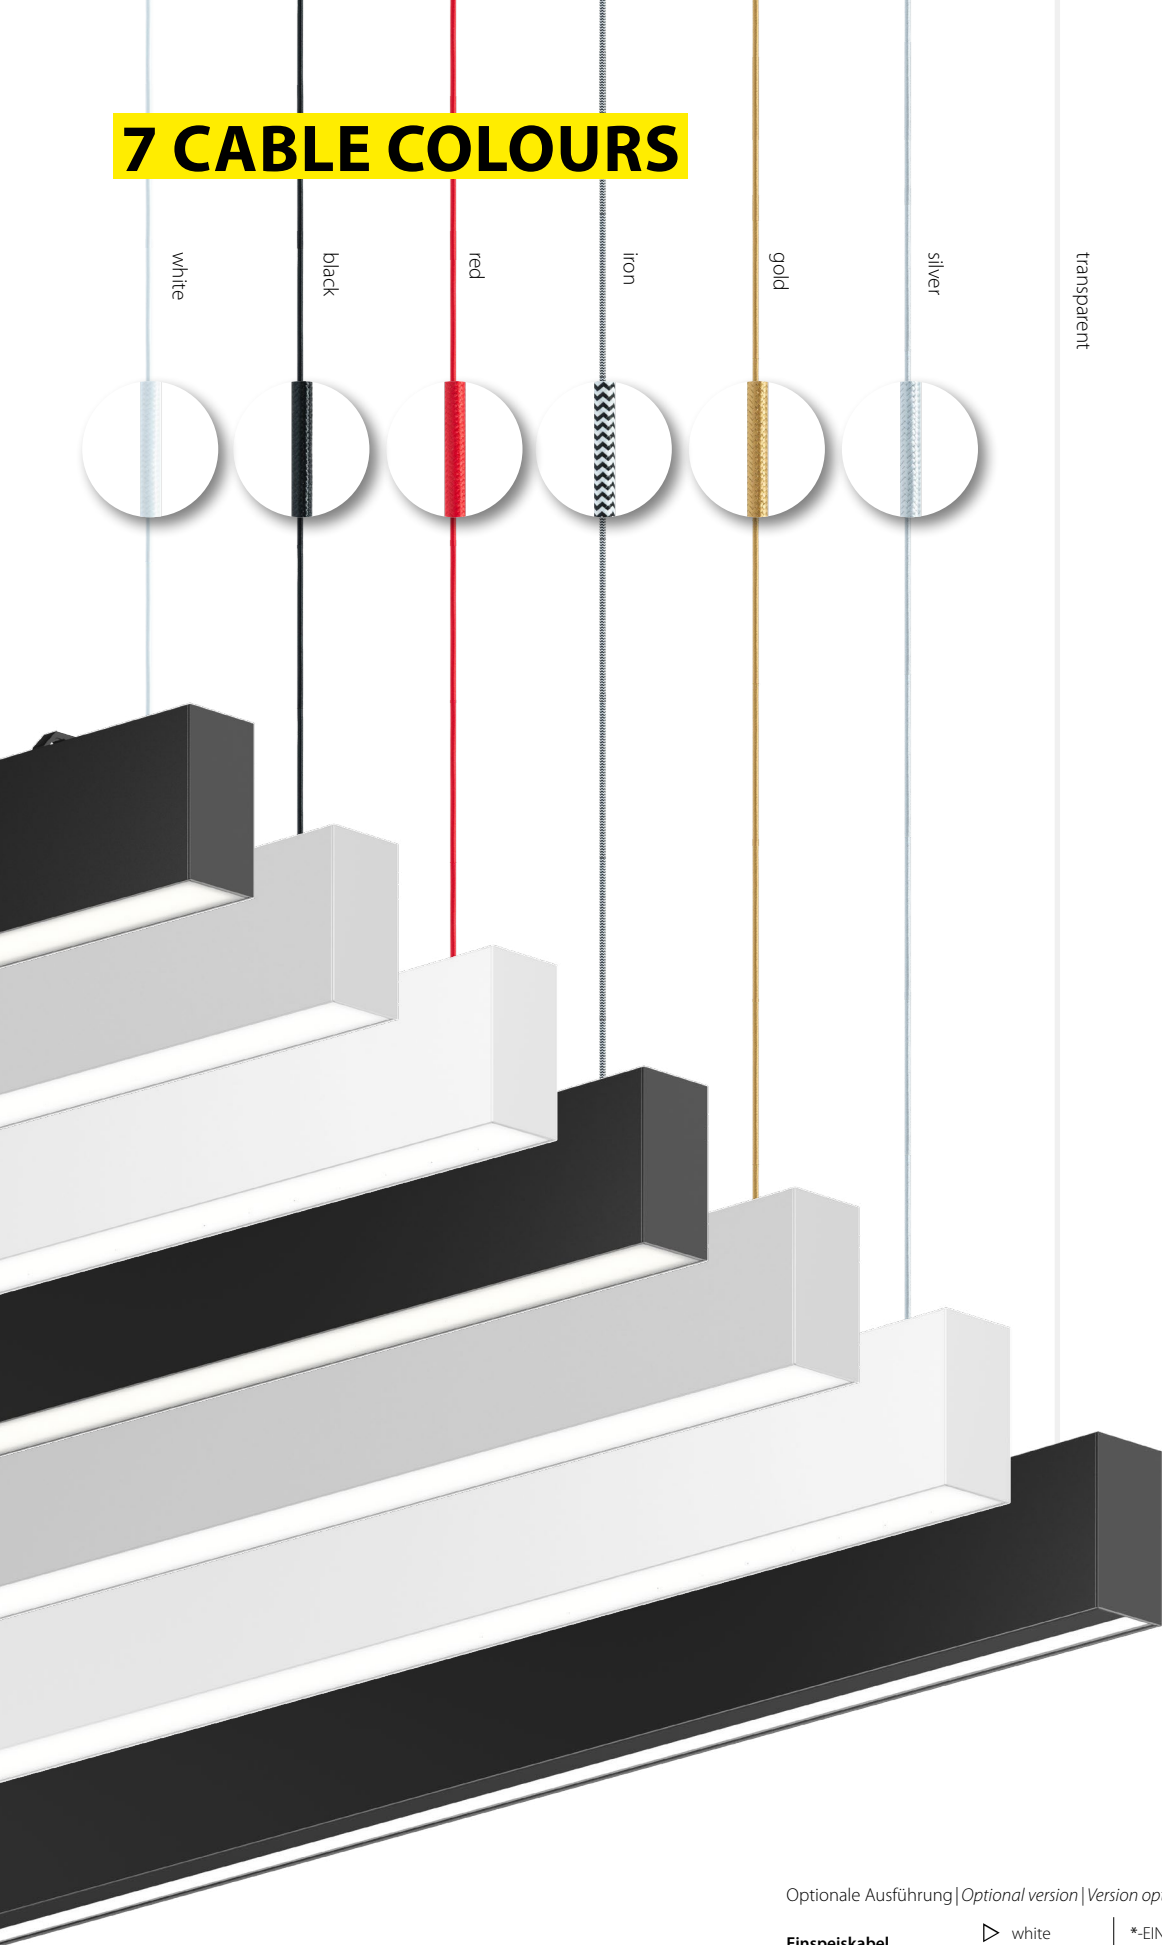

Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle | Versione opzionale

Einspeiskabel
Suspension cable
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750 mm
5 x 0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▷ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests



90 HOUSING COLOURS



