




p.thirty

suspended
p. 12

Minimalistic (31 mm) profile system

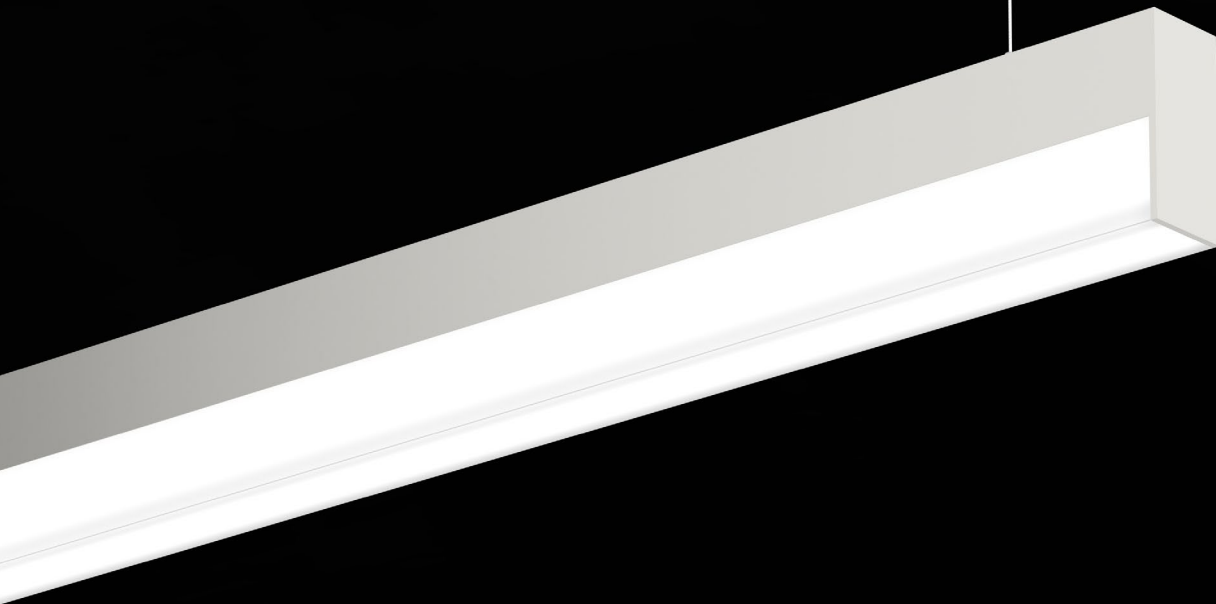

wall mounted
p. 14

surface mounted
p. 8



**MINIMALISTISCHES
PROFIL-SYSTEM**
Hohe Lichtleistung
Hoher Sehkomfort
Konstantstrom-Technik
Direkt / Indirekte Beleuchtung
Integriertes Vorschaltgerät
Spritzwassergeschützte IP44-Variante
Modulare Systemlösung
Beleuchtete Endkappen verfügbar
Gehäuse und Kabel-Farben

SYSTÈME DE PROFILÉ MINIMALISTE
Haute puissance lumineuse
Confort visuel élevé
Technique à courant constant
Éclairage direct / indirect
Ballast intégré
Variante IP44 protégée contre les
projections d'eau
Solution système modulaire
Embouts éclairés
Corps et couleurs de câbles

**SISTEMA DI PROFILI CON DESIGN
MINIMALISTA**
Resa luminosa elevata
Comfort visivo elevato
Tecnologia a corrente costante
Luce diretta / indiretta
Reattore integrato
Versione con grado di protezione IP44
resistente agli spruzzi d'acqua
Soluzione con sistema modulare
Calotte terminali illuminate
Colori dell'alloggiamento e del cavo



HIGH PERFORMANCE
Basic illumination and workplace
lighting in a minimalistic design



EYE COMFORT
Choose between homogenous opal
diffusers and glare-free micro prism



DIRECT / INDIRECT LIGHTING
Optional indirect lighting within the
same slim product design



DRIVER INTEGRATED
In all product versions, drivers are fully
integrated inside the profile housing

SPLASH WATER PROOF

Available with IP44 rating for
bath rooms



MODULAR SYSTEM

Connect different LED modules to
create individual lighting solutions



ILLUMINATED END CAPS

U-Shaped diffusers can be equipped
with illuminated end caps




INDIVIDUAL COLOURS

Housing, insets and power cables are
available in different colors .




4 DIFFERENT COVER STYLES

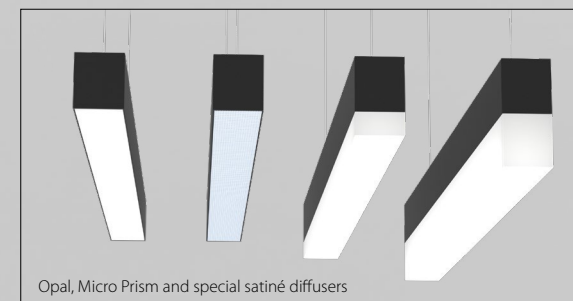

Opal, Micro Prism and special satiné diffusers


SPECIAL END CAPS

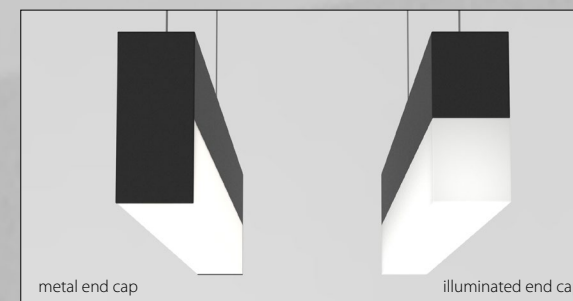

metal end cap

illuminated end cap


THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS

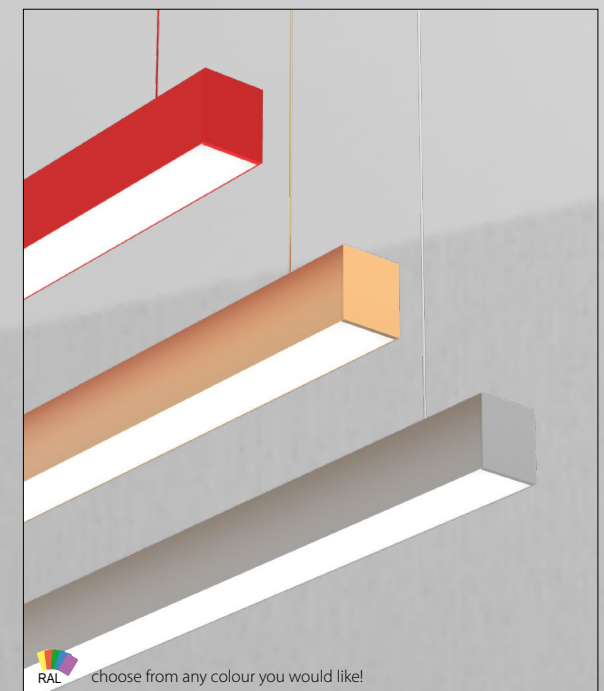

choose from any colour you would like!




P.THIRTY surface mounted
with standard diffuser
page 8

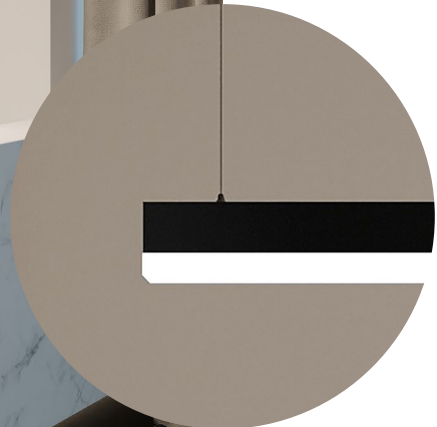

P.THIRTY direct / indirect suspended
with u-shaped diffuser
page 12



Inspirations

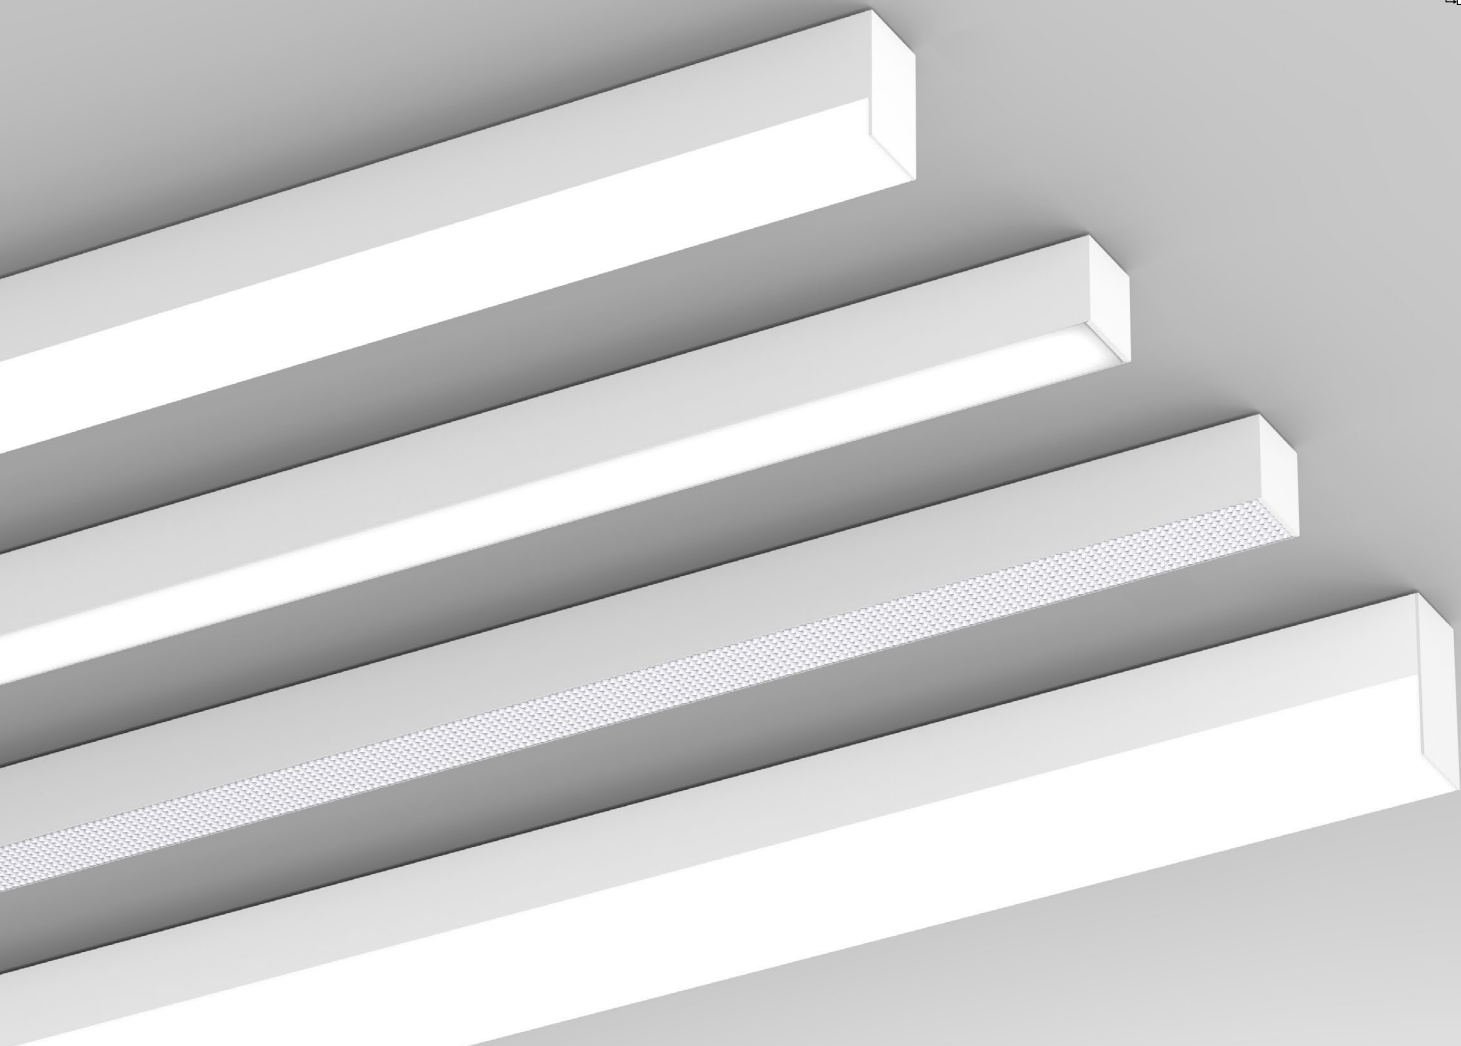

1 SIZE



p. 16

557 mm (only L1, H1)	055
827 mm	082
1187 mm	118
1457 mm	145
2899 mm	289
3531 mm	353
4341 mm	434

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 23)	

3 INGRESS PROTECTION

	IP20	C
--	------	----------

4 LED

	2700 K, CRI > 90
	3000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 90

5 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	high output non dim (only 055)	H1

6 OPTIC


	satiné	S
	microprism	M
	U-shaped satiné, 15 mm	U
	U-shaped satiné, 34 mm	Q

P30A 1-23456

CONFIGURE ONLINE

P30A082-9016C1930H3S 827 mm, white, IP20, direct, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

katalog.planlicht.com

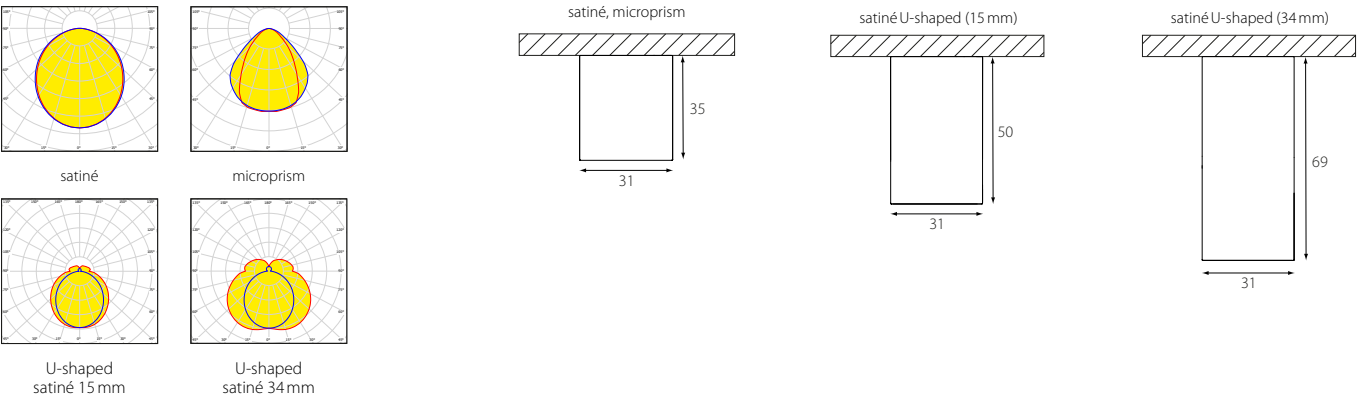

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné CRI > 90	low output	high output	
557 mm	758 lm / 8 W	1079 lm / 11,5 W	0,6 kg
827 mm	1131 lm / 10,5 W	1614 lm / 15,5 W	0,8 kg
1187 mm	1629 lm / 14,5 W	2327 lm / 21 W	1,1 kg
1457 mm	2002 lm / 17 W	2862 lm / 25 W	1,3 kg
2899 mm	3989 lm / 34 W	5711 lm / 50 W	2,6 kg
3531 mm	4858 lm / 43 W	6957 lm / 62 W	3,2 kg
4341 mm	5974 lm / 51 W	8559 lm / 74 W	3,9 kg

COMPARE LIGHT COLOUR / COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80


satiné	2002 lm	2862 lm
microprism*	2065 lm	2953 lm
U-shaped satiné (15 mm)	2109 lm	3023 lm
U-shaped satiné (34 mm)	2219 lm	3181 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniert Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9%, direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom). Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen). The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux). All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics. Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux). Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U). Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -13,9%, diretto-indiretto: -6,9% del flusso luminoso). I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda della lunghezza e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi (esclusivamente in caso di coperture a U).

P.THIRTY PROFILE SYSTEM p. 16



230V | up to L80/60.000 h | up to 131 lm/W | up to 2189 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI push switchDIM

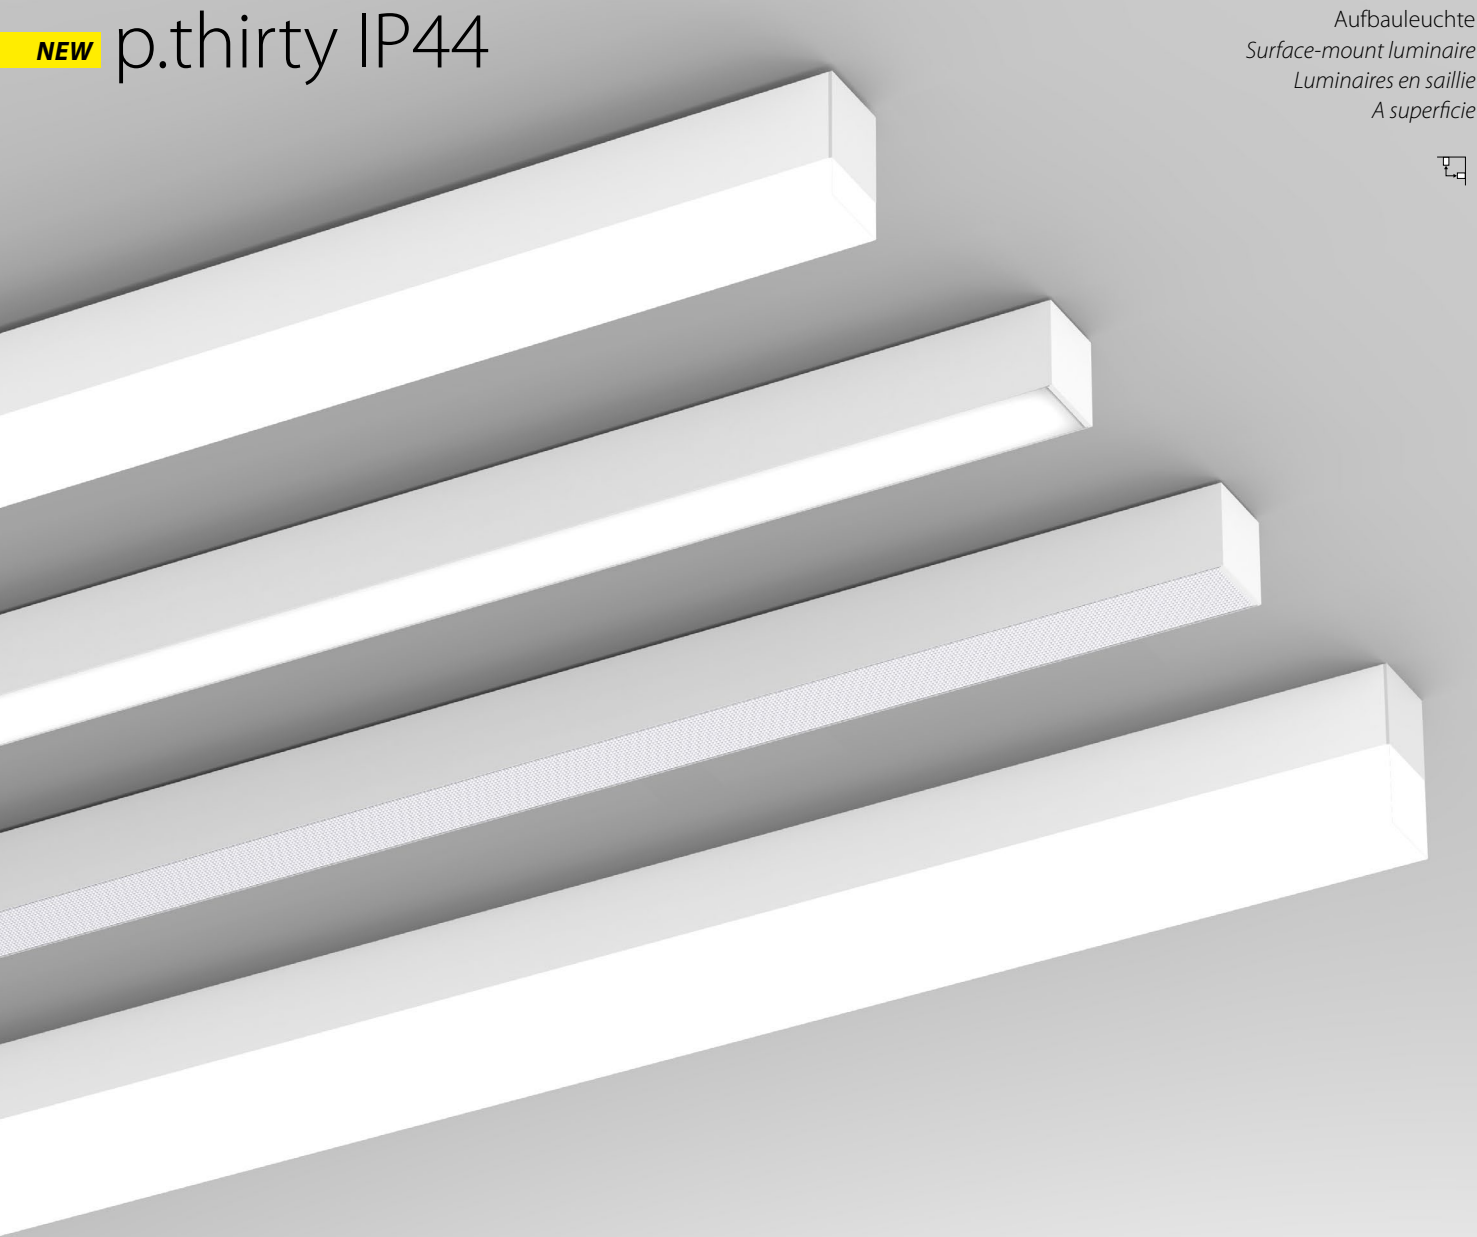

Aufbauleuchte
Surface-mount luminaire
Luminaire en saillie
A superficie



1 SIZE

557 mm (only L1, H1)
827 mm
1187 mm
1457 mm

2 COLOUR

055
082
118
145

silver
white
black
RAL of your choice (p. 23)

3 INGRESS PROTECTION

IP44

P

4 LED

2700 K, CRI > 90
3000 K, CRI > 90
4000 K, CRI > 90

927
930
940

5 OUTPUT/CONTROL

low output non-dim
low output DALI
high output DALI
high output non dim (only 055)

L1
L3
H3
H1

6 OPTIC

satiné
microprism
U-shaped satiné, 15 mm
U-shaped satiné, 34 mm

S
M
U
Q


P30A1-23456

CONFIGURE ONLINE


P30A082-9016P1930H35 827 mm, white, IP44, direct, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

katalog.planlicht.com


P.THIRTY




satiné






microprism



U-shaped
satiné 15 mm



U-shaped
satiné 34 mm



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné CRI > 90	low output	high output	
557 mm	758 lm / 8 W	1079 lm / 11,5 W	0,6 kg
827 mm	1131 lm / 10,5 W	1614 lm / 15,5 W	0,8 kg
1187 mm	1629 lm / 14,5 W	2327 lm / 21 W	1,1 kg
1457 mm	2002 lm / 17 W	2862 lm / 25 W	1,3 kg

COMPARE LIGHT COLOUR / COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80

satiné	2002 lm	2862 lm
microprism*	2065 lm	2953 lm
U-shaped satiné (15 mm)	2109 lm	3023 lm
U-shaped satiné (34 mm)	2219 lm	3181 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9% , direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom).

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux).

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics.

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux).

Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U).

Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -13,9%, diretto-indiretto: -6,9% del flusso luminoso).

I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda della lunghezza e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi (esclusivamente in caso di coperture a U).





230V | up to L80/60.000 h | up to 131 lm/W | up to 2189 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI push switchDIM



NEW p.thirty

Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspension
Sospensione

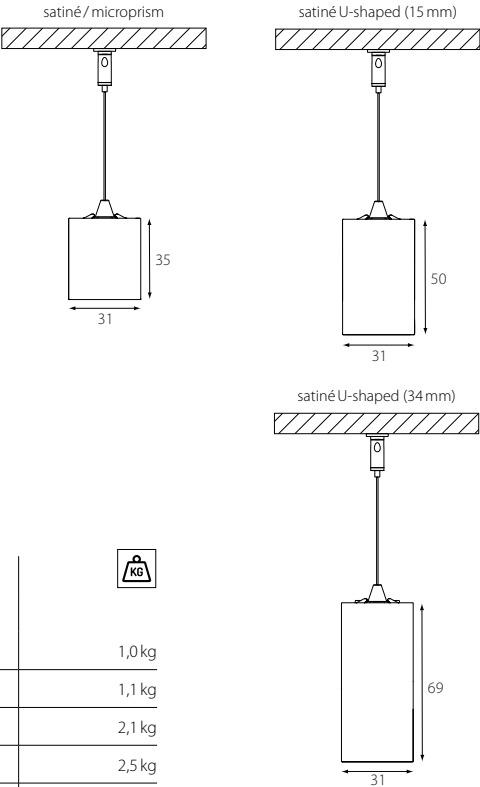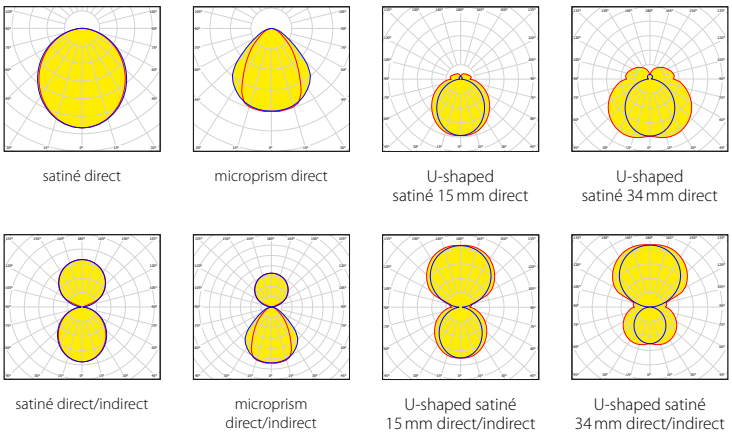

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 90

4000 K satiné	direct		direct / indirect		
	low output	high output	low output	high output	
1187 mm	1629 lm / 14,5 W	2327 lm / 21 W	3060 lm / 25 W	4343 lm / 36 W	1,0 kg
1457 mm	2002 lm / 17 W	2862 lm / 25 W	3913 lm / 31 W	5556 lm / 44 W	1,1 kg
2899 mm	3989 lm / 34 W	5711 lm / 50 W	8143 lm / 63 W	11572 lm / 91 W	2,1 kg
3531 mm	4858 lm / 43 W	6957 lm / 62 W	9976 lm / 77 W	14178 lm / 112 W	2,5 kg
4341 mm	5974 lm / 51 W	8559 lm / 74 W	12217 lm / 95 W	17370 lm / 137 W	3,1 kg

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 90

satiné	2002 lm	2862 lm	3913 lm	5556 lm
microprism *	2065 lm	2953 lm	3976 lm	5647 lm
U-shaped satined (15 mm)	2109 lm	3023 lm	4020 lm	5717 lm
U-shaped satined (34 mm)	2219 lm	3181 lm	4130 lm	5875 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniert Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9%, direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom).
Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux).
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics.
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% sur le flux lumineux).
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U).
Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -13,9%, diretto-indiretto: -6,9% del flusso luminoso).
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda della lunghezza e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi (esclusivamente in caso di coperture a U).

1 SIZE



p. 16

1187 mm

118

1457 mm

145

2899 mm

289

3531 mm

353

4341 mm

434

2 COLOUR



silver

9006



white

9016



black

9005



RAL of your choice (p. 23)



4 DIRECT / INDIRECT



direct

1



direct / indirect

2

5 LED



2700 K, CRI > 90

927



3000 K, CRI > 90

930



4000 K, CRI > 90

940

6 OUTPUT / CONTROL





low output non-dim

L1





low output DALI

L3





high output DALI

H3

7 OPTIC



satiné

S



microprism*

M



U-shaped satiné, 15 mm

U



U-shaped satiné, 34 mm

Q

*Version direct-indirect UGR < 19

P30H 1-2 C 3 4 5 6 7

CONFIGURE ONLINE

P30H118-9016C1930H3S 1187 mm, white, IP20, direct, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

katalog.planlicht.com


P.THIRTY



230V | up to L80/60.000 h | up to 136 lm / W | up to 4234 lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI push switchDIM

P.THIRTY PROFILE SYSTEM p. 16



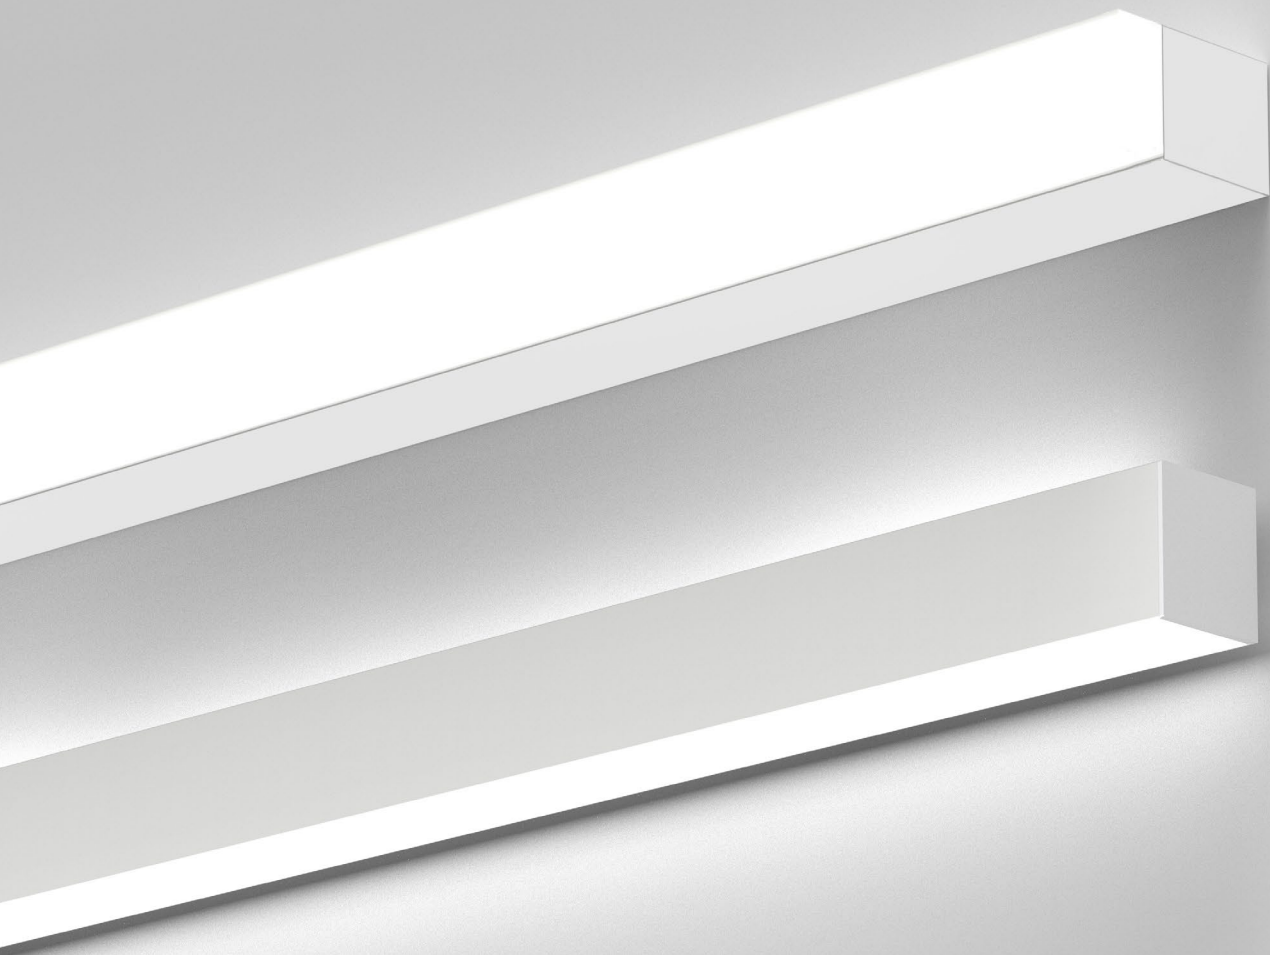

1 SIZE



p. 16

557 mm (only L1, H1)
827 mm
1187 mm
1457 mm
2899 mm
3531 mm
4341 mm

055
082
118
145
289
353
434

2 COLOUR

silver
white
black
RAL of your choice (p. 23)

9006
9016
9005



3 DIRECT / INDIRECT



direct

1



direct / indirect

2

4 LED

2700 K, CRI > 90
3000 K, CRI > 90
4000 K, CRI > 90

927
930
940

5 OUTPUT / CONTROL

low output non-dim
low output DALI
high output DALI
high output non dim (only 055)

L1
L3
H3
H1

6 OPTIC



satiné

S



U-shaped satiné, 15 mm

U



U-shaped satiné, 34 mm


Q

P30W 1-2-3-4-5-6


P30W082-9016C1930H3S 827 mm, white, IP20, direct, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

CONFIGURE ONLINE


katalog.planlicht.com







satiné direct




U-shaped
satiné 15 mm direct




U-shaped
satiné 34 mm direct






satiné direct/indirect



U-shaped satiné
15 mm direct/indirect



U-shaped satiné
34 mm direct/indirect



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 90

4000 K satiné	direct		direct/indirect		 kg
	low output	high output	low output	high output	
557 mm	758 lm / 8 W	1079 lm / 11,5 W	1050 lm / 9,8 W	1517 lm / 14 W	0,5 kg
827 mm	1131 lm / 10,5 W	1614 lm / 15,5 W	1922 lm / 15,5 W	2728 lm / 22 W	0,6 kg
1187 mm	1629 lm / 14,5 W	2327 lm / 21 W	3060 lm / 25 W	4343 lm / 36 W	1,0 kg
1457 mm	2002 lm / 17 W	2862 lm / 25 W	3913 lm / 31 W	5556 lm / 44 W	1,1 kg
2899 mm	3989 lm / 34 W	5711 lm / 50 W	8143 lm / 63 W	11572 lm / 91 W	2,1 kg
3531 mm	4858 lm / 43 W	6957 lm / 62 W	9976 lm / 77 W	14178 lm / 112 W	2,5 kg
4341 mm	5974 lm / 51 W	8559 lm / 74 W	12217 lm / 95 W	17370 lm / 137 W	3,1 kg

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 90

satiné	2002 lm	2862 lm	3913 lm	5556 lm
U-shaped satiné (15 mm)	1564 lm	2236 lm	3475 lm	4930 lm
U-shaped satiné (34 mm)	1732 lm	2476 lm	3643 lm	5170 lm

P.THIRTY PROFILE SYSTEM


p. 16




230V | up to L80/60.000 h | up to 136 lm/W | up to 4234 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | MacAdam 3 | DALI push switchDIM




DIFFERENT SHAPES / DIFFUSORS

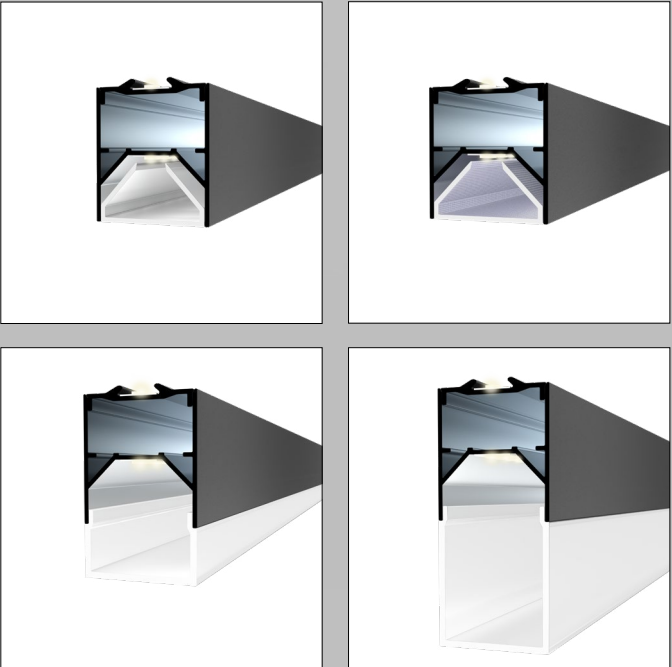


DIFFERENT HOUSING COLOURS




90° CONNECTORS




MIX & MATCH MOUNTING TYPES



DIFFERENT DIFFUSORS




DIFFERENT COLOUR CABLES



01) PROFILE HOUSING

- P30-PRO1-9006
- P30-PRO1-9016
- P30-PRO1-9005

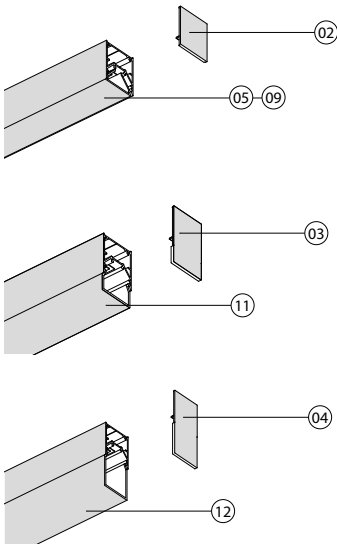

02) END CAP

- P30-END-B-9006
- P30-END-B-9016
- P30-END-B-9005

03) END CAP

- P30-END-BU-9006
- P30-END-BU-9016
- P30-END-BU-9005

04) END CAP

- P30-END-BQ-9006
- P30-END-BQ-9016
- P30-END-BQ-9005

DIFFUSOR

- P30-DIF-S (satiné)
- P30-DIF-M (microprism)
- P30-DIF-SU U-shaped satiné (15 mm)
- P30-DIF-SQ U-shaped satiné (34 mm)

Meterware; Maximale Länge: 4500 mm
Sold by the metre; maximum length: 4500 mm
Marchandise vendue au mètre; longueur max. 4500 mm
Articolo a metraggio; lunghezza max. 4500 mm

09) BLANK COVER

- P30-BLI-9006
- P30-BLI-9016
- P30-BLI-9005

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

10) BLANK COVER

- P30-BLI2-9006
- P30-BLI2-9016
- P30-BLI2-9005

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

11) BLANK COVER U-SHAPED (15 MM)

- P30-BLU-9006
- P30-BLU-9016
- P30-BLU-9005

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

12) BLANK COVER U-SHAPED (34 MM)

- P30-BLQ-9006
- P30-BLQ-9016
- P30-BLQ-9005

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio


13) SURFACE MOUNT PROFILE

- P30-BLI2-ALU

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

14) WALL MOUNTING BRACKET


P30-WAB-M-1



15) POWER SUPPLY WITH CANOPY

- P30-EIN-3 0,75 mm² 3-pole
- P30-EIN-5 0,75 mm² 5-pole

1750 mm



16) SUSPENSION CABLE WITH RAPID TENSIONER

- P30-SEI-150 1500 mm
- P30-SEI-600 6000 mm

17) SEGMENT CONNECTOR

P30-LIN

18) FEED-THROUGH WIRING FOR BLANK COVER

P30-DV-BLI

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

19) CABLE SET

P30-DVS

5-polig für Dimmung
5-pole for dimming
5 pôles pour gradation
5-poli per smorzare

Komponenten
Components
Composants
Componenti

20) POWER SUPPLY WITH CANOPY

- P30-EIN-BLACK 0,75 mm² 5-pole
- P30-EIN-GOLD 0,75 mm² 5-pole
- P30-EIN-IRON 0,75 mm² 5-pole
- P30-EIN-RED 0,75 mm² 5-pole
- P

1 MOUNTING

-  Surface mounted
-  Pendant
-  Wall mounted

3 COLOUR

- A



silver

9006
- H



white

9016
- W



black

9005
- 

RAL of your choice (p. 23)



4 DIRECT / INDIRECT

-  direct
-  direct / indirect

2 FORM / SIZE

- 1

Segment L-Form, horizontal

LFH

Linear segment 2254 mm

225
- 2

Segment L-Form, vertical (not H)

LFV

Linear segment 2344 mm

234
- Segment T-Form, horizontal (not W)

TFH

Linear segment 2434 mm

243
- Segment X-Form, horizontal (not W)

XFH

Linear segment 2524 mm

252
- Linear segment 542 mm (only L1, direct)

054

Linear segment 2614 mm

261
- Linear segment 632 mm (only L1, direct)

063

Linear segment 2704 mm

270
- Linear segment 722 mm

072

Linear segment 2794 mm

279
- Linear segment 812 mm

081

Linear segment 2884 mm

288
- Linear segment 902 mm

090

Linear segment 2974 mm

297
- Linear segment 992 mm (not di/id)

099

Linear segment 3064 mm

306
- Linear segment 1082 mm (not di/id)

108

Linear segment 3156 mm

315
- Linear segment 1172 mm (not di/id)

117

Linear segment 3246 mm

324
- Linear segment 1262 mm

126

Linear segment 3336 mm

333
- Linear segment 1352 mm

135

Linear segment 3426 mm

342
- Linear segment 1442 mm

144

Linear segment 3516 mm

351
- Linear segment 1532 mm

153

Linear segment 3606 mm

360
- Linear segment 1624 mm

162

Linear segment 3696 mm

369
- Linear segment 1714 mm

171

Linear segment 3786 mm

387
- Linear segment 1804 mm

180

Linear segment 3966 mm

396
- Linear segment 1894 mm

189

Linear segment 4056 mm

405
- Linear segment 1984 mm

198

Linear segment 4146 mm

414
- Linear segment 2074 mm

207

Linear segment 4236 mm

423
- Linear segment 2164 mm

216

Linear segment 4326 mm

432

6 OUTPUT / CONTROL

- 



low output non-dim
- 



low output DALI
- 



high output DALI

- L1
- L3
- H3

7 OPTIC

-  satiné
-  microprism
-  satiné U-shaped (15 mm)
-  satiné U-shaped (34 mm)

- S
- M
- U
- Q

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 90

||
||
||

