


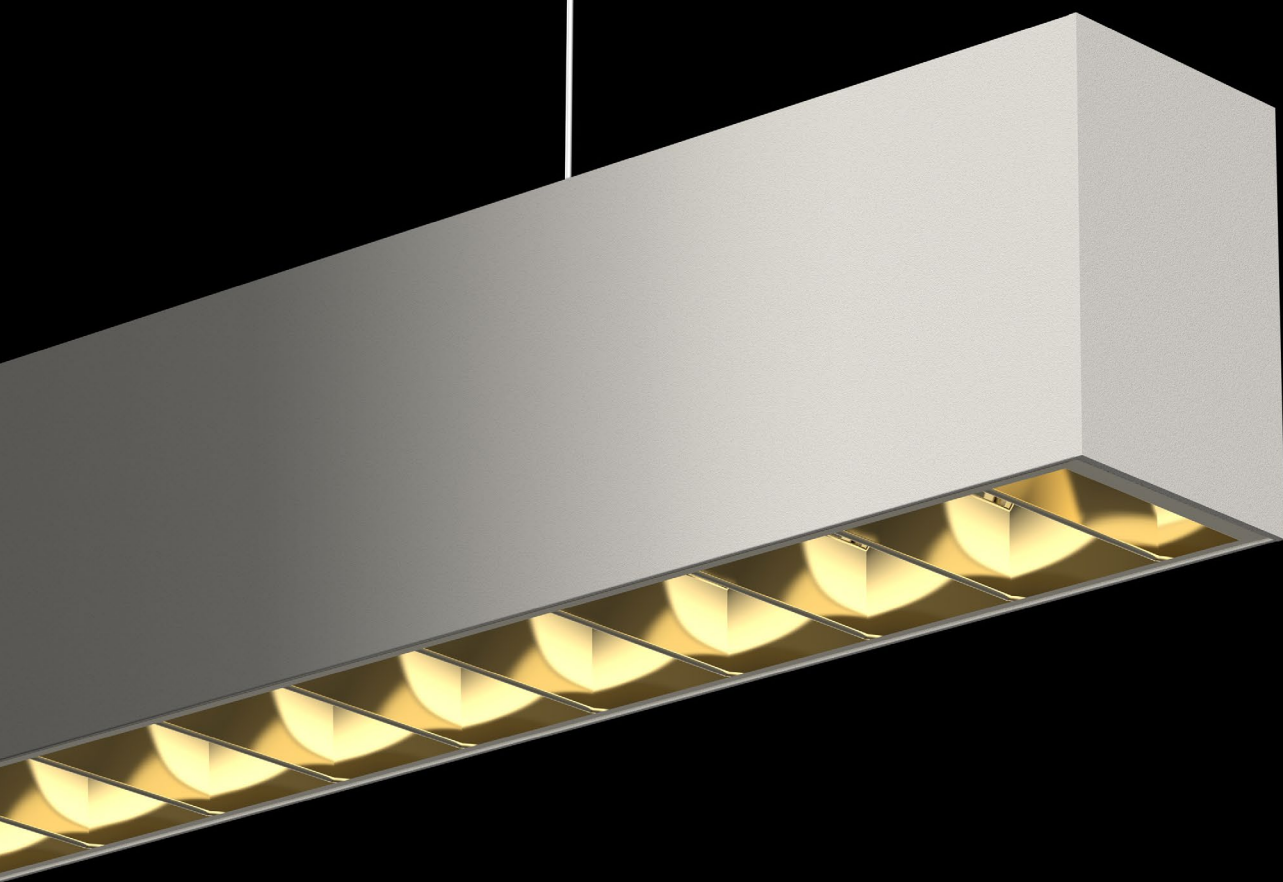

pure 3

surface mounted
p. 6

suspended
p. 10

recessed
p. 14

wall mounted
p. 12

Shape.

**PROFIL-SYSTEM
FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT**
Modulare Flexibilität
Geliefert als Komplettleuchte
Verschiedene Reflektoren
Direkt / Indirekte Beleuchtung
Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
Schmutz- & Insektengeschützt
Integrierter Sensor
Batteriebetriebenes Notlicht

**SYSTÈME DE PROFILÉ POUR UNE
FLEXIBILITÉ MAXIMALE**
Flexibilité modulaire
Livré comme luminaire complet
Différents réflecteurs
Éclairage direct / indirect
Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
Protection contre la saleté et les insectes
Capteur intégré
Éclairage de secours à batterie

**SISTEMA DI PROFILI PER LA MASSIMA
FLESSIBILITÀ**
Flessibilità modulare
Fornito come dispositivo di illuminazione completo
Riflettori di vario tipo
Luce diretta / indiretta
Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
A prova di sporcizia e insetti
Sensore integrato
Luce di emergenza a batteria



MODULAR FLEXIBILITY

Create special lighting solutions by connecting lines and curves



COMPLETE LUMINAIRE

Lighting solutions by PLANLICHT are fully assembled for easy mounting.



REFLECTOR

Reflectors



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Homogenous and soft illumination of rooms with optional indirect lighting

DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2,700 to 6,500 Kelvin



INSECTS PROOF

Maintenance free thanks to dust & insects proof housing



SENSOR

Integrated daylight and motion sensors available for automated control




EMERGENCY LIGHT


Available with battery powered emergency light in case of power outage




LINES & CURVES COMBINATION

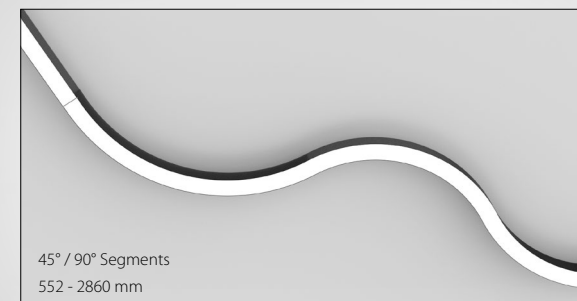

MOUNTING TYPES

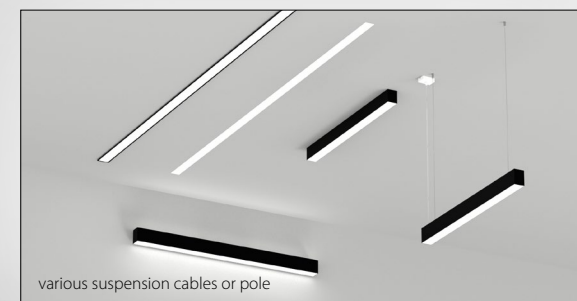


THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS

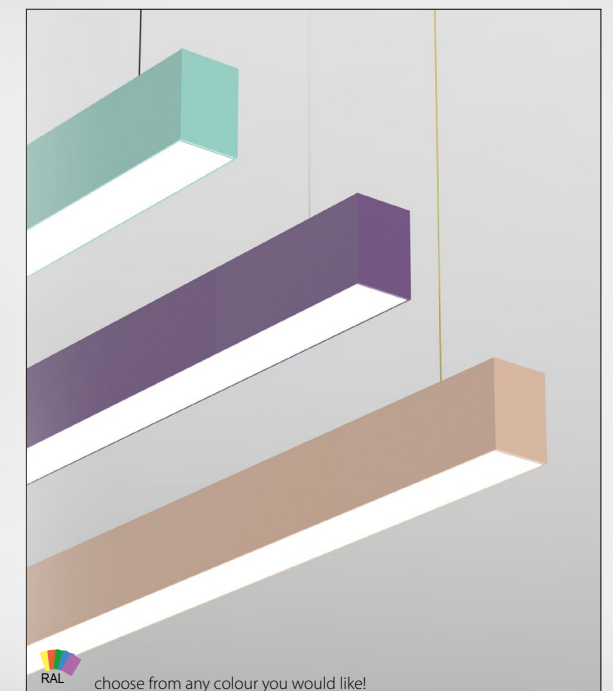



pure 3

Aufbauleuchte
Surface-mount luminaire
Luminaires en saillie
A superficie

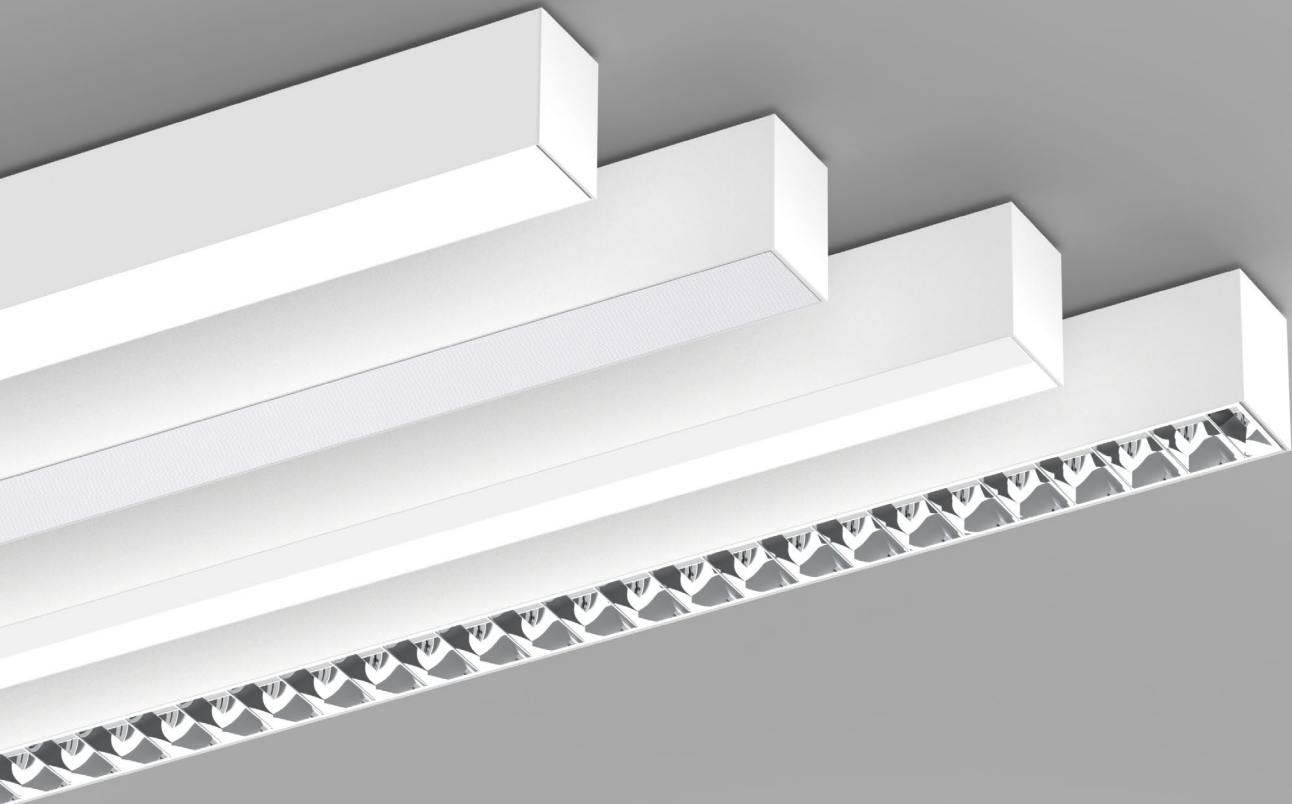

1 SIZE



p. 20

satiné/micro		asymmetric		BAP	
574 mm	057	573 mm	057	-	
854 mm	085	853 mm	085	-	
1134 mm	113	1133 mm	113	1134 mm	113
1414 mm	141	1413 mm	141	1414 mm	141
1694 mm	169	1693 mm	169	-	
2254 mm	225	2259 mm	225	2259 mm	225
2818 mm	281	2819 mm	281	2819 mm	281
3378 mm	337	3379 mm	337	3384 mm	338
4222 mm	422	4223 mm	422	4220 mm	422

4 LED

	3000 K, CRI > 80
	4000 K, CRI > 80
	3000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 90
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

5 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim
	low output DALI
	high output DALI
	dynamic white

830

840

930

940

HCL

L1

L3

H3

X3

3 INGRESS PROTECTION



IP20 (asymmetric & BAP louvre only)
IP40

C
E

6 OPTIC



satiné
microprism, UGR < 19 (some versions)
asymmetric
BAP (high-gloss silver), UGR < 19

S

M

A

B


P33A1-231456

CONFIGURE ONLINE


P33A057 - 9016E1840H3S 574 mm, white, 4000 K, high output DALI, satiné

katalog.planlicht.com


PURE 3




satiné




microprism



asymmetric



BAP



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574mm	812 lm / 8,9W	1365 lm / 14,5W	1036 lm / 16W	2,0 kg
854 mm	1192 lm / 12,5W	2045 lm / 21 W	1538 lm / 23W	2,7 kg
1134 mm	1597 lm / 16 W	2767 lm / 27 W	2139 lm / 28W	3,4 kg
1414 mm	1962 lm / 19 W	3434 lm / 33 W	2631 lm / 34 W	4,3 kg
1694 mm	2404 lm / 22 W	4225 lm / 40 W	3208 lm / 40 W	5,0 kg
2254 mm	3127 lm / 29 W	5692 lm / 53 W	4364 lm / 54 W	6,5 kg
2818 mm	3923 lm / 38 W	6868 lm / 67 W	5261 lm / 68 W	8,5 kg
3378 mm	4807 lm / 45 W	8450 lm / 80 W	6416 lm / 80 W	9,9 kg
4222 mm	5885 lm / 57 W	10303 lm / 99 W	7892 lm / 102 W	12,6 kg


COMPARE COVER 1414 MM, 4000K, CRI > 80

satiné	1962 lm	3434 lm
microprism*	2124 lm	3653 lm
BAP	2168 lm	3792 lm
asymmetric	1857 lm	3533 lm

* Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierte Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).
Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-28,2% del flusso luminoso).

PURE 3 PROFILE SYSTEM


p. 20



230V | up to L80/50.000 h | up to 119 lm/W | up to 2778 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

pure 3 direct

Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspensions
Sospensione

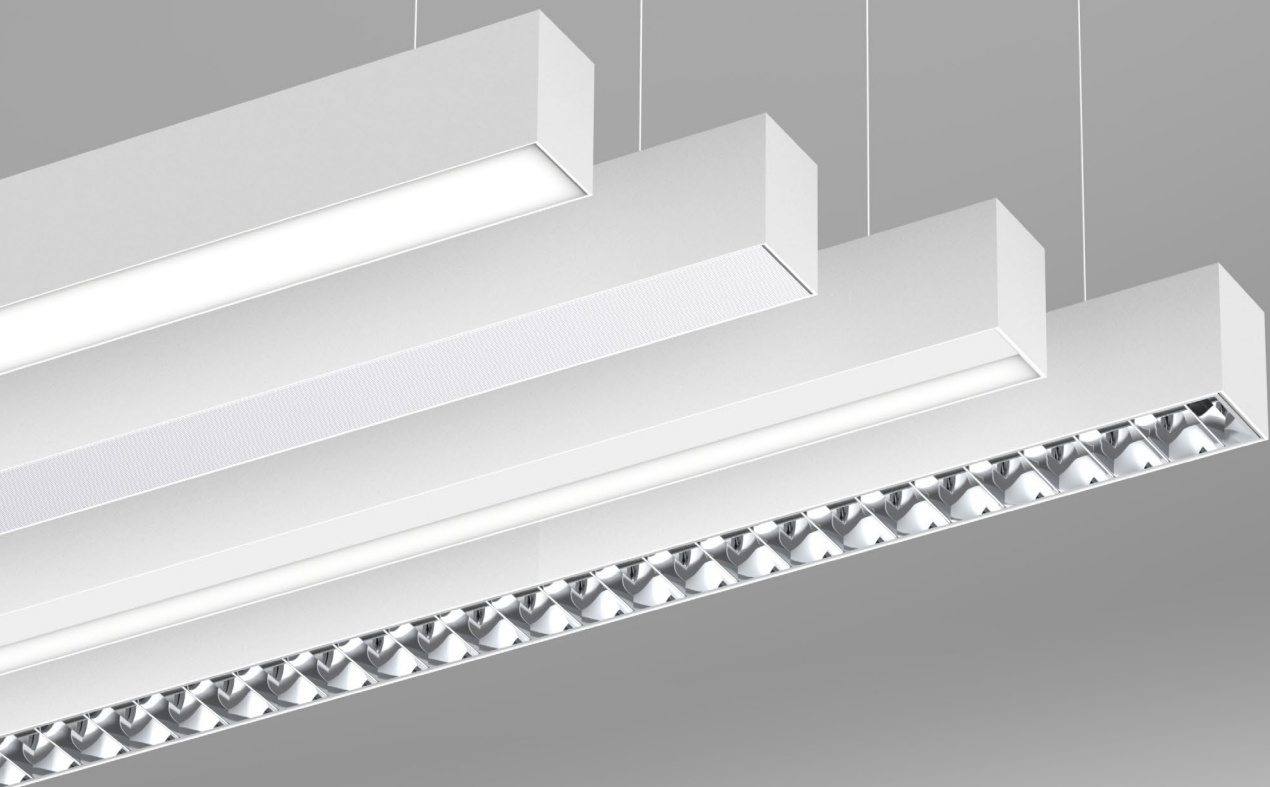

1 SIZE



p. 20

satiné/micro	asymmetric	BAP
1134 mm 113	1133 mm 113	1134 mm 113
1414 mm 141	1413 mm 141	1414 mm 141
1694 mm 169	1693 mm 169	-
2254 mm 225	2259 mm 225	2259 mm 225
2818 mm 281	2819 mm 281	2819 mm 281
3378 mm 337	3379 mm 337	3384 mm 338
4222 mm 422	4223 mm 422	4220 mm 422

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 31)	

3 INGRESS PROTECTION

	IP20 (asymmetric & BAP louvre only)	C
	IP40 (satiné & microprism only)	E

5 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC

	satiné	S
	microprism (low output only) UGR < 19	M
	asymmetric	A
	BAP UGR < 19	B



P33H1-231456

CONFIGURE ONLINE

P33H113-9016E1840H3S ø 1134 mm, white, 4000 K, high output DALI, satiné, direct, IP40 (order sample)

katalog.planlicht.com

PURE 3

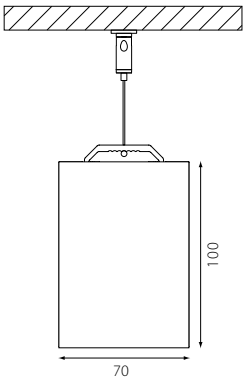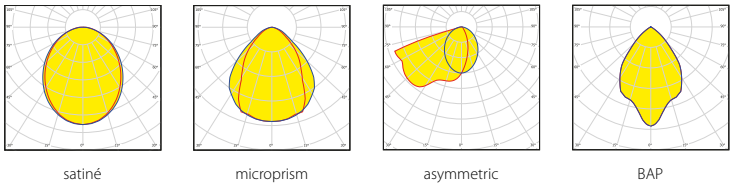

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
1133 mm	1597 lm / 16 W	2767 lm / 27 W	2139 lm / 28 W	3,9 kg
1413 mm	1962 lm / 19 W	3434 lm / 33 W	2631 lm / 34 W	4,8 kg
1693 mm	2404 lm / 22 W	4225 lm / 40 W	3208 lm / 40 W	5,5 kg
2254 mm	3127 lm / 29 W	5692 lm / 54 W	4364 lm / 54 W	7,0 kg
2818 mm	3923 lm / 38 W	6868 lm / 68 W	5261 lm / 68 W	9,0 kg
3378 mm	4807 lm / 45 W	8450 lm / 80 W	6416 lm / 80 W	10,4 kg
4220 mm	5885 lm / 57 W	10303 lm / 99 W	7892 lm / 102 W	13,1 kg


COMPARE COVER 1413/1414 MM

satiné	1962 lm	3434 lm	2631 lm
microprism*	2124 lm	3653 lm	2853 lm
BAP	2168 lm	3792 lm	2402 lm
asymmetric	1857 lm	3533 lm	2045 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).
Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-28,2% del flusso luminoso).

PURE 3 PROFILE SYSTEM


p. 20



230V | up to 119 lm/W, up to 2783 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | up to L90/50.000 h | MacAdam 3

pure 3 direct-indirect

Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspensions
Sospensione

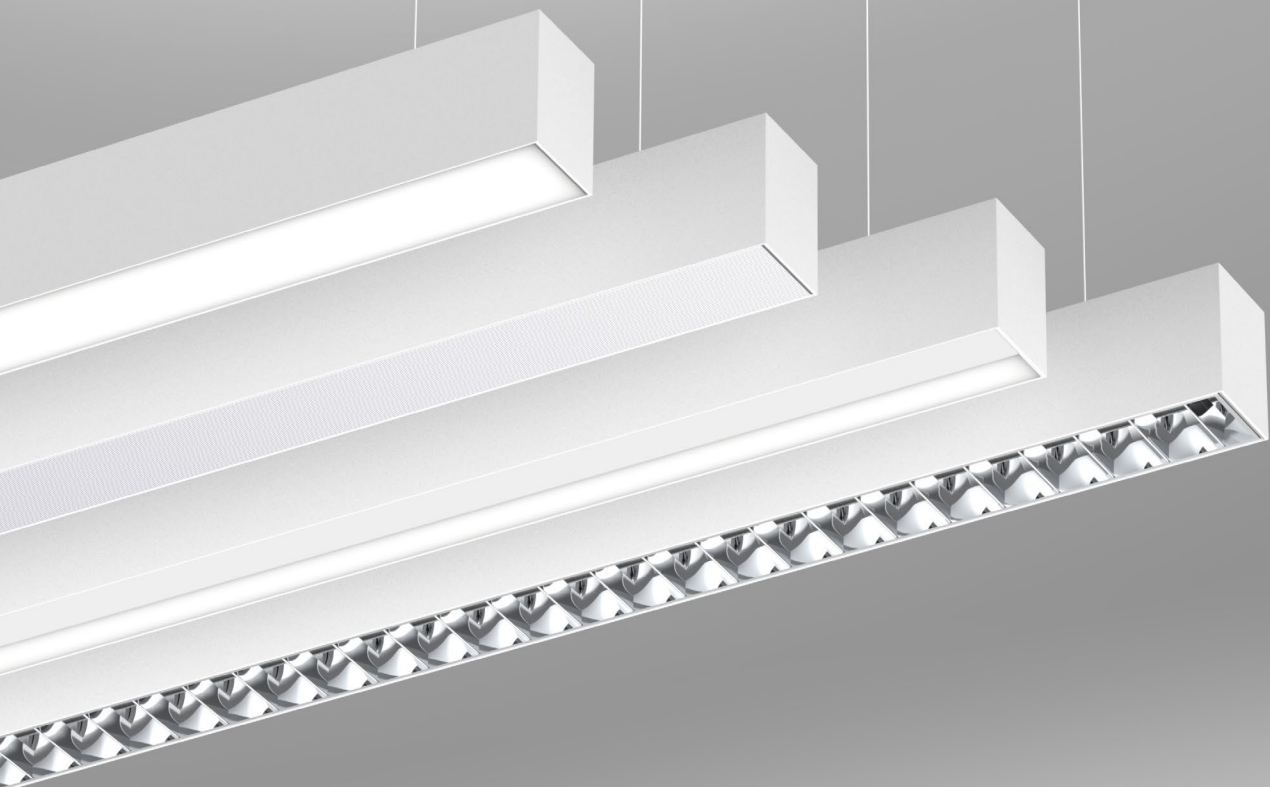

1 SIZE



p. 20

satiné/micro	asymmetric	BAP
1134 mm 113	1133 mm 113	1134 mm 113
1414 mm 141	1413 mm 141	1414 mm 141
1694 mm 169	1693 mm 169	-
2254 mm 225	2259 mm 225	2259 mm 225
2818 mm 281	2819 mm 281	2819 mm 281
3378 mm 337	3379 mm 337	3384 mm 338
4222 mm 422	4223 mm 422	4220 mm 422

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 31)	

3 INGRESS PROTECTION

	IP20 (asymmetric & BAP louvre only)	C
	IP40 (satiné & microprism only)	E

5 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC

	satiné	S
	microprism UGR < 16	M
	asymmetric	A
	BAP UGR < 13	B



P33H 1-2 3 2 4 5 6

CONFIGURE ONLINE

P33H113-9016E2840H3S ø 1134 mm, white, 4000 K, high output DALI, satiné

katalog.planlicht.com

PURE 3 DIRECT / INDIRECT

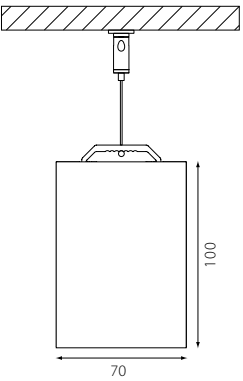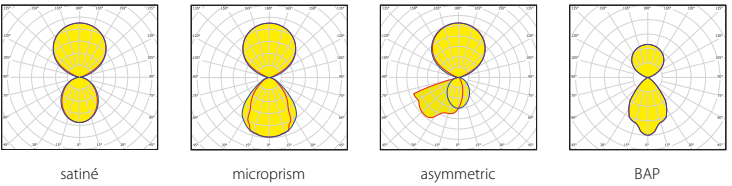

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
1133 mm	3973 lm / 29 W	6924 lm / 53 W	5226 lm / 54 W	4,3 kg
1413 mm	4975 lm / 36 W	8522 lm / 64 W	6600 lm / 66 W	5,1 kg
1693 mm	5970 lm / 42 W	10226 lm / 76 W	7920 lm / 77 W	6,0 kg
2254 mm	7950 lm / 55 W	13848 lm / 107 W	10451 lm / 108 W	7,6 kg
2818 mm	9950 lm / 72 W	17044 lm / 127 W	13200 lm / 131 W	9,7 kg
3378 mm	11940 lm / 84 W	20452 lm / 152 W	15841 lm / 155 W	11,5 kg
4220 mm	14925 lm / 107 W	25566 lm / 191 W	19800 lm / 197 W	14,3 kg

COMPARE COVER 1413/1414 MM

satiné	4975 lm	8522 lm	6600 lm
microprism*	5168 lm	8854 lm	6887 lm
BAP	4884 lm	8613 lm	5482 lm
asymmetric	4643 lm	8864 lm	5273 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-11,7% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (-11,7% luminous flux).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-11,7% sur le flux lumineux).
Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-11,7% del flusso luminoso).

PURE 3 PROFILE SYSTEM


p. 20



230V | UGR < 19 | up to L90/50.000 h | up to 150 lm/W | up to 6390 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

pure 3 frame

Einbauleuchte
Recessed luminaire
Luminaire encastré
Apparecchio da incasso

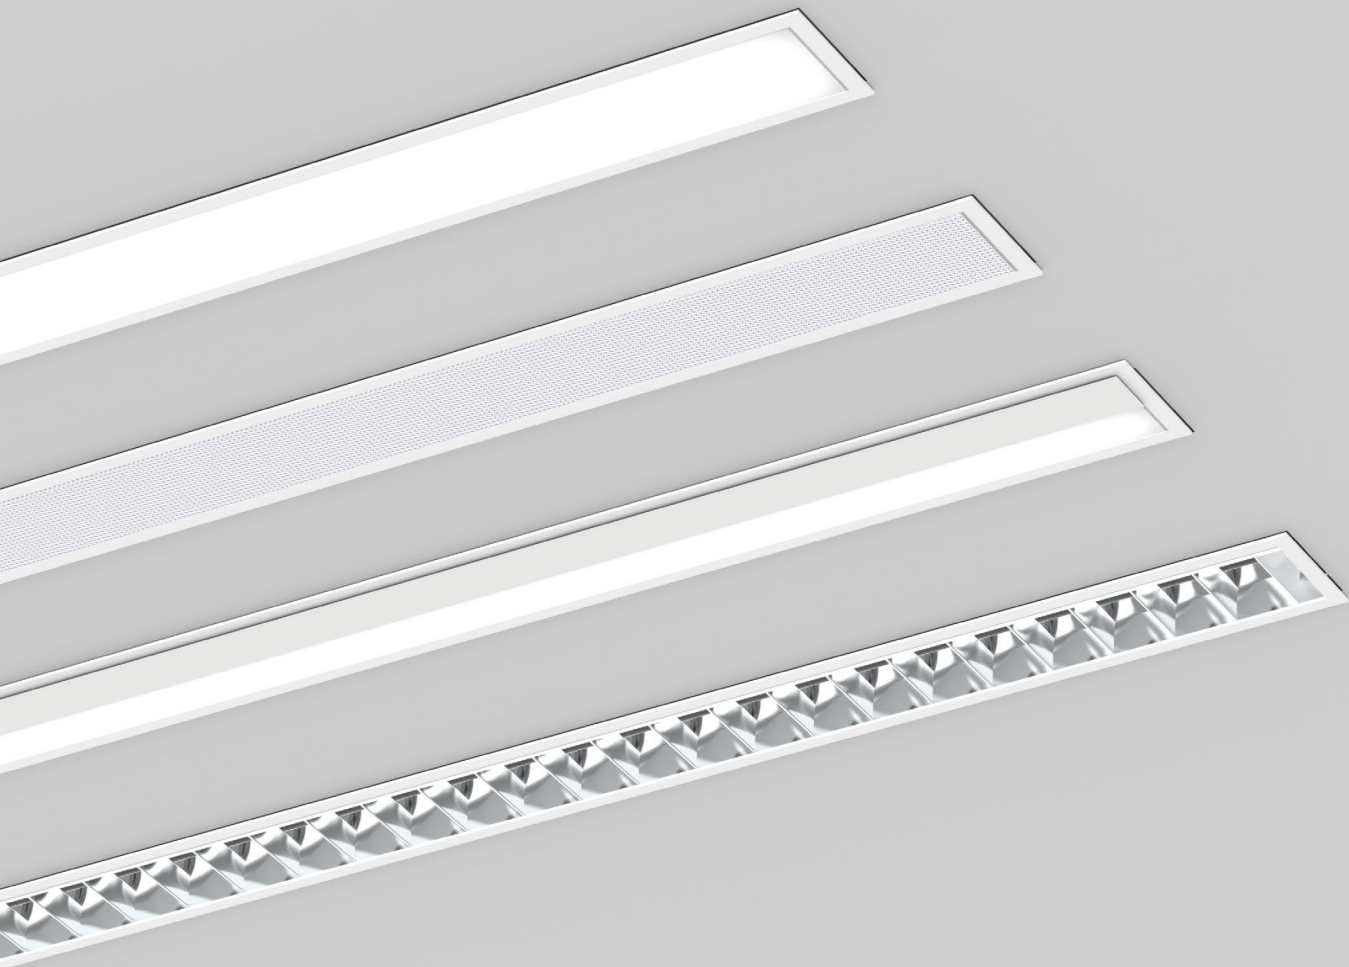

1 SIZE



satiné/micro		asymmetric		BAP	
590 mm	059	589 mm	058		
870 mm	087	869 mm	086		
1150 mm	115	1149 mm	114	1150 mm	115
1430 mm	143	1429 mm	142	1430 mm	143
1710 mm	171	1709 mm	170		
2270 mm	227	2275 mm	225	2275 mm	227
2834 mm	283	2835 mm	283	2835 mm	283
3394 mm	339	3395 mm	339	3400 mm	340
4238 mm	423	4239 mm	423	4236 mm	423

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC

	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output only)	M
	asymmetric	A
	BAP UGR < 16 (low output only) UGR < 19 (high output only)	B



P33E 1-2-3-4-5-6

CONFIGURE ONLINE

P33E059-9016C1840H35 590 mm, white, IP20, 4000 K, high output DALI, satiné

katalog.planlicht.com

PURE 3 FRAME

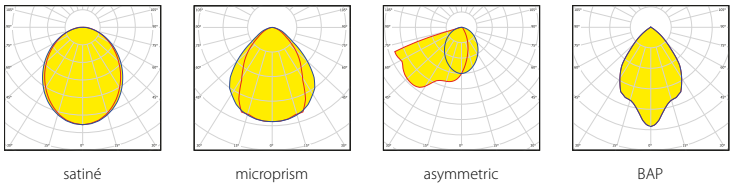

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
589/590mm	812lm/8,9W	1365lm/14,5W	1036lm/16W	2,1 kg
869/870 mm	1192lm/12,5W	2045lm/21W	1538lm/23W	3,1 kg
1149/1150 mm	1597lm/16W	2767lm/27W	2139lm/28W	4,1 kg
1429/1430 mm	1962lm/19W	3434lm/33W	2631lm/34W	5,1 kg
1709/1710 mm	2404lm/22W	4225lm/40W	3208lm/40W	6,1 kg
2270/2275 mm	3127lm/29W	5692lm/53W	4364lm/54W	8,2 kg
2834/2835 mm	3923lm/38W	6868lm/67W	5261lm/68W	10,2 kg
3394-3400 mm	4807lm/45W	8450lm/80W	6416lm/80W	12,7 kg
4238-4239 mm	5885lm/57W	10303lm/99W	7892lm/102W	15,2 kg

COMPARE COVER 1429 / 1430 MM, 4000K, CRI > 80


satiné	1962lm	3434lm
microprism*	2124lm	3653lm
BAP	2168lm	3792lm
asymmetric	1857lm	3534lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniert Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).
Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-28,2% del flusso luminoso).

CUT OUT

SIZE	WIDTH	DEPTH
all lengths-9 mm	77 mm	91-119 mm


ALSO AVAILABLE AS A SYSTEM p. 20



230V | up to 119lm/W, up to 2778lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | up to L80/50.000 h | MacAdam 3 | DALI switchDIM

pure 3 frameless

Einbauleuchte
Recessed luminaire
Luminaire encastré
Apparecchio da incasso

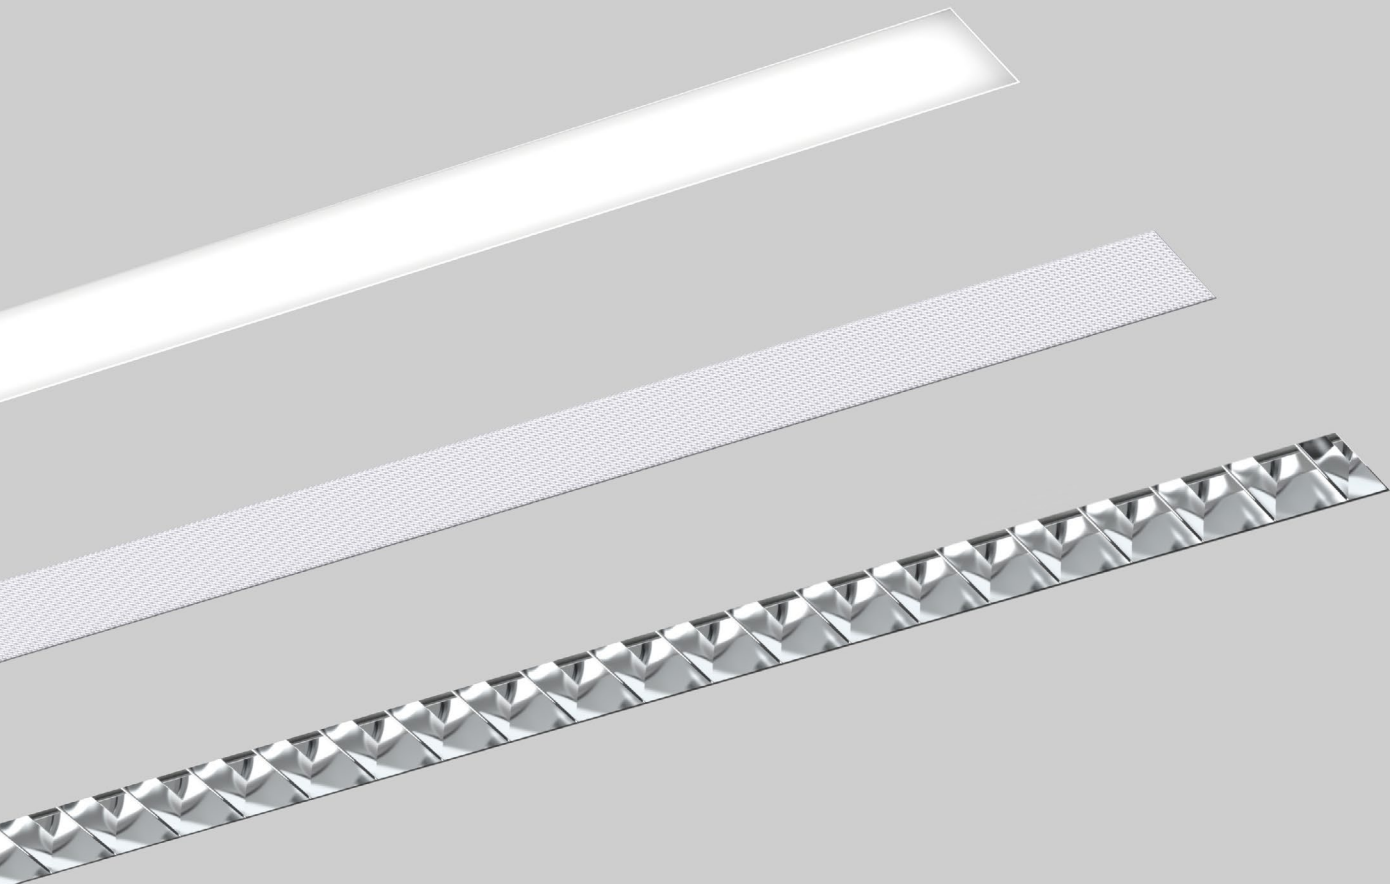

1 SIZE



p. 20

satiné/micro		BAP	
574 mm	057		
854 mm	085		
1134 mm	113	1134 mm	113
1414 mm	141	1414 mm	141
1694 mm	169		
2254 mm	225	2259 mm	225
2818 mm	281	2819 mm	281
3378 mm	337	3384 mm	338
4222 mm	422	4220 mm	422

4 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim
	low output DALI
	high output DALI
	dynamic white

5 OPTIC

	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output only)	M
	BAP UGR < 16 (low output only) UGR < 19 (high output only)	B

2 INGRESS PROTECTION

	IP20 (BAP only)	C
	IP40 (satiné & microprism only)	E

3 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL



P33F 1-ALUB 2-1 3 4 5

P33F057-ALUBE1840H3S 574 mm, white, 4000 K, high output DALI, satiné

CONFIGURE ONLINE

katalog.planlicht.com

PURE 3 FRAMELESS

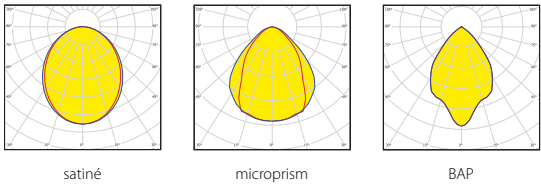

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574 mm	812 lm / 8,9 W	1365 lm / 14,5 W	1036 lm / 16 W	1,7 kg
854 mm	1192 lm / 12,5 W	2045 lm / 21 W	1538 lm / 23 W	2,3 kg
1134 mm	1597 lm / 16 W	2767 lm / 27 W	2139 lm / 28 W	2,7 kg
1414 mm	1962 lm / 19 W	3434 lm / 33 W	2631 lm / 34 W	3,4 kg
1694 mm	2404 lm / 22 W	4225 lm / 40 W	3208 lm / 40 W	4,0 kg
2254 / 2259 mm	3127 lm / 29 W	5692 lm / 53 W	4364 lm / 54 W	5,0 kg
2818 / 2819 mm	3923 lm / 38 W	6868 lm / 67 W	5261 lm / 68 W	6,7 kg
3378 / 3384 mm	4807 lm / 45 W	8450 lm / 80 W	6416 lm / 80 W	7,9 kg
4220 / 4222 mm	5885 lm / 57 W	10303 lm / 99 W	7892 lm / 102 W	10,1 kg

COMPARE COVER 1414 MM, 4000K, CRI > 80


satiné	1962 lm	3434 lm
microprism*	2124 lm	3653 lm
BAP	2168 lm	3792 lm
asymmetric	1857 lm	3534 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satinized-foli for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).
Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-28,2% del flusso luminoso).

CUT OUT

SIZE	WIDTH	DEPTH
all lengths + 1 mm	75 mm	85 mm

ALSO AVAILABLE AS A SYSTEM p. 20




230V | up to 119lm/W, up to 2778lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | up to L80/50.000 h | MacAdam 3 | DALI switchDIM

A diagram showing a rectangular block resting on a horizontal surface. A vertical arrow points upwards from the center of the block, representing an applied force.





ANTO+ DOWNLIGHT / WALLWASH




ZENIT SPOTLIGHT INSETS




90° CONNECTORS



DIFFERENT SINUS CURVES




DIFFERENT DIFFUSORS



DIFFERENT HOUSING COLOURS




DIFFERENT COLOUR CABLES



PENDANT | WALL |
SURFACE

01 PROFILE HOUSING


	P33-PRO1-9006
	P33-PRO1-9016
	P33-PRO1-9005



RECESSED FRAME

02 PROFILE HOUSING

	P33-PROE-9006
	P33-PROE-9016
	P33-PROE-9005




RECESSED
FRAMELESS

03 PROFILE HOUSING

	P33-PROF-ALUB
---	---------------

Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm
Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm
Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm
Articolo a metraggio; lunghezza mass. 4500 mm



07 BLANK COVER DIRECT

	P33-BLI-9006
	P33-BLI-9016
	P33-BLI-9005

08 BLANK COVER INDIRECT


	P33-BL2-9006
	P33-BL2-9016
	P33-BL2-9005

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

10 COVER ASYMMETRIC

	P33-BAS-9006
	P33-BAS-9016
	P33-BAS-9005

11 RECESSED-MOUNT BRACKET FRAME



14 FEED-TROUGH WIRING FOR BLANK COVER

P33-DV-BLI
Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

15 BRIDGING FOR LIGHT SOURCES

P33-DV-R
max. 2250mm

17 3-PHASE TRACK


	P33-3PH-110-AL	1100mm
	P33-3PH-110-WS	1100mm
	P33-3PH-110-SW	1100mm
	P33-3PH-210-AL	2100mm
	P33-3PH-210-WS	2100mm
	P33-3PH-210-SW	2100mm

Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung
Power supply and end cap included
Alimentation et embout inclus
incl. alimentatore e tappo di chiusura

20 T-CONNECTOR

P33-TV1	90°	pendant/surface
P33-TVE	90°	recessed FRAME
P33-TVF	90°	recessed FRAMELESS

21 WALL BRACKET




<

23 CONNECTION SET

P33-DVS1	7-pole
----------	--------


24 POWER SUPPLY WITH CANOPY

P33-EIN-3	3 x 0,75 mm²
P33-EIN-5	5 x 0,75 mm²
P33-EIN-7	7 x 0,75 mm²
P33-EIN-7-Q1,5	7 x 1,50 mm²
1750 mm	



25 POWER SUPPLY WITH DESIGN CANOPY

P33-EIN-5-DB	5 x 0,75 mm²
1750 mm	




26 POWER FEED 3-PHASE-TRACK

	P33-EIN-3PH-WS	3 x 1,50 mm²
	P33-EIN-3PH-SW	3 x 1,50 mm²

2500 mm
Inkl. 3-Phasen-Universaladapter
3 phase universal adapter incl.
adaptateur universel 3 phases inclus
adattatori universali 3-fase

27 SUSPENSION CABLES

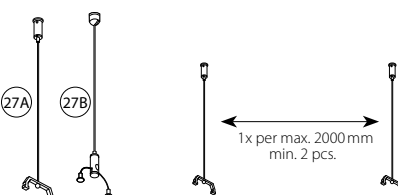

27A RAPID TENSIONER

P33-SEI-150	1500 mm
P33-SEI-600	6000 mm

27B RAPID TENSIONER FOR INCLINED CEILINGS

P58-SEI-150	1500 mm
P58-SEI-600	6000 mm

27C CADDYCLIPS (T24)

P33-SEI-150-CC	1500 mm
----------------	---------

28 RECESSED-MOUNT BRACKET


	P33-PBB-9006-2
	P33-PBB-9016-2
	P33-PBB-9006-2

29 CONNECTOR

P33-DVS2	7-pole
----------	--------

30 LIGHT SOURCES


p. 24

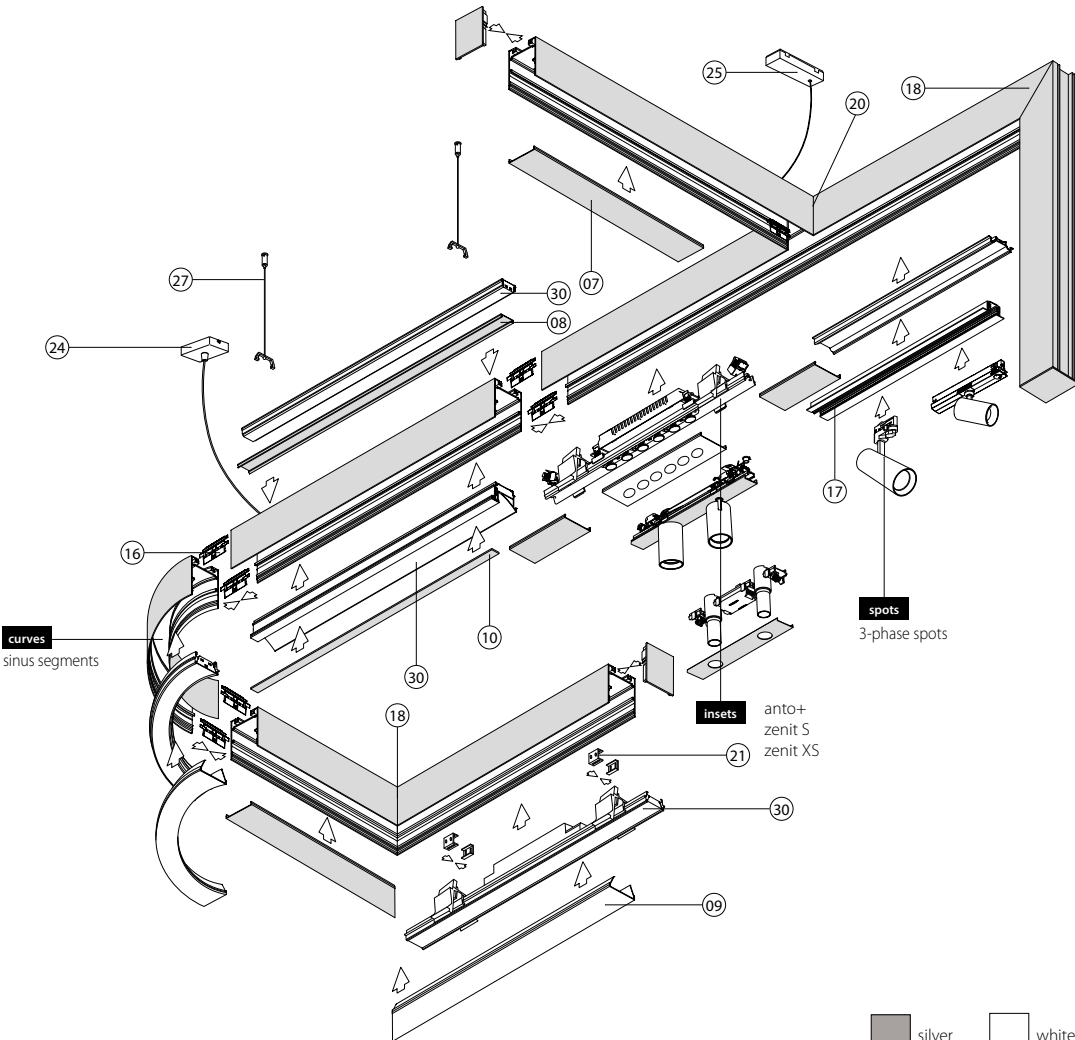

	silver		white		black		aluminium
---	--------	---	-------	---	-------	---	-----------

pure 3

Lichteinsätze
Light sources
Inserts lumineux
Insertimenti di luce

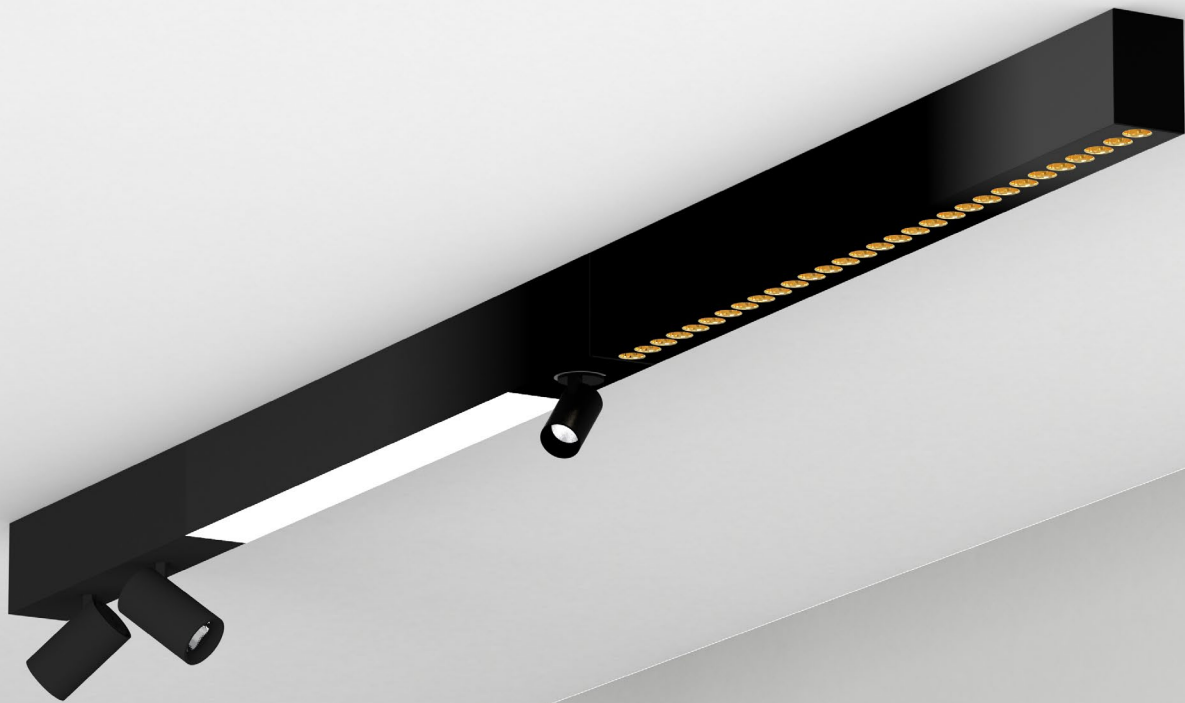

1 FOR DIFFUSOR

- satiné or microprism
- BAP louvre
- asymmetric

2 DIRECT / INDIRECT

- | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---|
| LE | | direct | 1 |
| BE | | direct/indirect (only pendant & wall) | 2 |
| AE | | indirect (only for RGBW) | 9 |

3 LED

- | | | |
|--|--|-----|
| | 3000 K, CRI > 80 | 830 |
| | 4000 K, CRI > 80 | 840 |
| | 3000 K, CRI > 90 | 930 |
| | 4000 K, CRI > 90 | 940 |
| | 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90 | HCL |
| | RGBW (only satiné) | RGB |

4 OUTPUT / CONTROL

- low output
- high output
- dynamic white
- RGBW

5 SIZE

L	satiné / microprism	asymmetric	BAP louvre
H	563 mm	056	564 mm 056
X	633 mm	063	704 mm 070
-W	703 mm	070	844 mm 084
	773 mm	077	984 mm 098
	843 mm	084	1124 mm 112
	913 mm	091	1404 mm 140
	983 mm	098	1684 mm 168
	1053 mm	105	
	1123 mm	112	
	1403 mm	140	
	1683 mm	168	
	2243 mm	224	

6 DIM

- non-dim
- DALI
- Casambi

P33-1 2 3 4 5 6

CONFIGURE ONLINE

P33-AE1-830L-070 Asymmetric, 704 mm, direct, low output, non-dim, 3000 K (order sample)

katalog.planlicht.com

PURE 3

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

satiné (LE)	direct				CRI > 90		direct/indirect				CRI > 90	
	low output		high output		dynamic white	2700-6500 K	low output		high output		dynamic white	2700-6500 K
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K			3000 K	4000 K	3000 K	4000 K		
563 mm	790 lm / 8,9 W	812 lm / 8,9 W	1332 lm / 14,5 W	1365 lm / 14,5 W	1063 lm / 16 W	1967 lm / 14,5 W	1989 lm / 14,5 W	3335 lm / 26 W	3424 lm / 26 W	2632 lm / 26 W		
633 mm	873 lm / 9,1 W	899 lm / 9,1 W	1502 lm / 15,5 W	1545 lm / 15,5 W	1177 lm / 16,5 W	2216 lm / 16 W	2237 lm / 16 W	3753 lm / 29 W	3855 lm / 29 W	2985 lm / 30 W		
703 mm	968 lm / 10 W	997 lm / 10 W	1674 lm / 17 W	1723 lm / 17 W	1313 lm / 18 W	2464 lm / 18 W	2486 lm / 18 W	4171 lm / 32 W	4285 lm / 32 W	3319 lm / 33 W		
773 mm	1064 lm / 11 W	1095 lm / 11 W	1846 lm / 19 W	1901 lm / 18,5 W	1450 lm / 19,5 W	2713 lm / 19,5 W	2734 lm / 19,5 W	4589 lm / 36 W	4716 lm / 36 W	3653 lm / 37 W		
843 mm	1159 lm / 12,5 W	1192 lm / 12,5 W	2001 lm / 21 W	2045 lm / 21 W	1538 lm / 23 W	2961 lm / 21 W	2983 lm / 21 W	5007 lm / 39 W	5147 lm / 39 W	3986 lm / 40 W		
913 mm	1254 lm / 12,5 W	1291 lm / 12,5 W	2190 lm / 22 W	2256 lm / 22 W	1722 lm / 23 W	3210 lm / 23 W	3231 lm / 23 W	5425 lm / 42 W	5578 lm / 42 W	4320 lm / 44 W		
983 mm	1349 lm / 13,5 W	1389 lm / 13,5 W	2361 lm / 24 W	2434 lm / 24 W	1858 lm / 25 W	3458 lm / 25 W	3480 lm / 25 W	5843 lm / 46 W	6009 lm / 46 W	4598 lm / 46 W		
1053 mm	1445 lm / 14,5 W	1487 lm / 14,5 W	2533 lm / 25 W	2612 lm / 25 W	1995 lm / 26 W	3707 lm / 27 W	3729 lm / 27 W	6261 lm / 49 W	6439 lm / 49 W	4926 lm / 50 W		
1123 mm	1552 lm / 16 W	1597 lm / 16 W	2687 lm / 27 W	2767 lm / 27 W	2139 lm / 28 W	4005 lm / 29 W	3937 lm / 29 W	6700 lm / 53 W	6924 lm / 53 W	5226 lm / 54 W		
1403 mm	1911 lm / 19 W	1962 lm / 19 W	3335 lm / 34 W	3434 lm / 33 W	2631 lm / 34 W	4883 lm / 36 W	4975 lm / 36 W	8323 lm / 64 W	8522 lm / 64 W	6600 lm / 66 W		
1683 mm	2320 lm / 22 W	2404 lm / 22 W	4063 lm / 40 W	4225 lm / 40 W	3208 lm / 40 W	5859 lm / 42 W	5970 lm / 42 W	9988 lm / 76 W	10226 lm / 76 W	7920 lm / 77 W		
2243 mm	3046 lm / 29 W	3127 lm / 29 W	5517 lm / 53 W	5692 lm / 53 W	4364 lm / 54 W	8010 lm / 55 W	7950 lm / 55 W	13400 lm / 107 W	13848 lm / 107 W	10451 lm / 108 W		

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

micro (M)*	direct				CRI > 90		direct/indirect				CRI > 90	
	low output		high output		dynamic white	2700-6500 K	low output		high output		dynamic white	2700-6500 K
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K			3000 K	4000 K	3000 K	4000 K		
563 mm	854 lm / 8,9 W	878 lm / 8,9 W	1441 lm / 14,5 W	1476 lm / 14,5 W	1121 lm / 16 W	2030 lm / 14,5 W	2052 lm / 16 W	3442 lm / 26 W	3533 lm / 26 W	2716 lm / 26 W		
633 mm	944 lm / 9,1 W	972 lm / 9,1 W	1625 lm / 15,5 W	1671 lm / 15,5 W	1273 lm / 16,5 W	2309 lm / 16 W	2309 lm / 18 W	3873 lm / 29 W	3978 lm / 29 W	3080 lm / 30 W		
703 mm	1047 lm / 10 W	1078 lm / 10 W	1811 lm / 17 W	1863 lm / 17 W	1420 lm / 18 W	2565 lm / 18 W	2565 lm / 20 W	4304 lm / 32 W	4422 lm / 32 W	3425 lm / 33 W		
773 mm	1150 lm / 11 W	1184 lm / 11 W	1997 lm / 19 W	2056 lm / 18,5 W	1568 lm / 19,5 W	2822 lm / 19,5 W	2822 lm / 21 W	4736 lm / 36 W	4867 lm / 36 W	3770 lm / 37 W		
843 mm	1254 lm / 12,5 W	1289 lm / 12,5 W	2164 lm / 21 W	2212 lm / 21 W	1663 lm / 23 W	3078 lm / 21 W	3078 lm / 22 W	5167 lm / 39 W	5311 lm / 39 W	4113 lm / 40 W		
913 mm	1356 lm / 12,5 W	1396 lm / 12,5 W	2368 lm / 22 W	2440 lm / 22 W	1863 lm / 23 W	3335 lm / 23 W	3335 lm / 24 W	5598 lm / 42 W	5756 lm / 42 W	4458 lm / 44 W		
983 mm	1459 lm / 13,5 W	1502 lm / 13,5 W	2554 lm / 24 W	2633 lm / 24 W	2010 lm / 25 W	3591 lm / 25 W	3591 lm / 26 W	6030 lm / 46 W	6200 lm / 46 W	4745 lm / 46 W		
1053 mm	1562 lm / 14,5 W	1608 lm / 14,5 W	2740 lm / 25 W	2825 lm / 25 W	2157 lm / 26 W	3848 lm / 27 W	3848 lm / 27 W	6461 lm / 49 W	6645 lm / 49 W	5083 lm / 50 W		
1123 mm	1679 lm / 16 W	1727 lm / 16 W	2906 lm / 27 W	2993 lm / 27 W	2313 lm / 28 W	4100 lm / 29 W	4100 lm / 29 W	6914 lm / 53 W	7145 lm / 53 W	5393 lm / 54 W		
1403 mm	2067 lm / 19 W	2122 lm / 19 W	3607 lm / 34 W	3714 lm / 33 W	2846 lm / 34 W	5134 lm / 36 W	5134 lm / 36 W	8589 lm / 64 W	8794 lm / 64 W	6811 lm / 66 W		
1683 mm	2509 lm / 22 W	2600 lm / 22 W	4394 lm / 40 W	4570 lm / 40 W	3470 lm / 40 W	6161 lm / 42 W	6161 lm / 42 W	10307 lm / 76 W	10552 lm / 76 W	8173 lm / 77 W		
2243 mm	3294 lm / 29 W	3382 lm / 29 W	5967 lm / 53 W	6156 lm / 53 W	4720 lm / 54 W	8204 lm / 55 W	8204 lm / 55 W	13828 lm / 107 W	14290 lm / 107 W	10785 lm / 108 W		

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -28,2%, direkt/indirekt strahlend: -11,7% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (direct: -28,2%, direct-indirect: -11,7% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -28,2 %, direct-indirect: -11,7 % sur le flux lumineux).

Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -28,2%, diretto-indiretto: -11,7% del flusso luminoso).



230V | up to L90/50.000 h | up to 150 lm/W | up to 6390 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

LUMINOUS FLUX (LM)/SYSTEM POWER (W), CRI > 80

BAP louvre (BE)			direct		CRI > 90	direct / indirect				CRI > 90
low output			high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K
1125 mm	1774 lm / 16 W	1867 lm / 16 W	3149 lm / 28 W	3314 lm / 28 W	2172 lm / 23 W	3667 lm / 28 W	3860 lm / 28 W	6534 lm / 51 W	6877 lm / 51 W	4353 lm / 44 W
1405 mm	2273 lm / 19 W	2393 lm / 19 W	3976 lm / 34 W	4185 lm / 34 W	2651 lm / 29 W	4710 lm / 37 W	4958 lm / 37 W	8307 lm / 67 W	8744 lm / 69 W	5565 lm / 54 W

LUMINOUS FLUX (LM)/SYSTEM POWER (W), CRI > 80

asymmetric (AE)			direct		CRI > 90	direct / indirect				CRI > 90
low output			high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K
564 mm	696 lm / 9 W	722 lm / 9 W	1332 lm / 16,5 W	1409 lm / 16,5 W	814 lm / 13 W	2628 lm / 27 W	1834 lm / 15 W	2628 lm / 27 W	3526 lm / 30 W	2107 lm / 22 W
704 mm	882 lm / 10 W	925 lm / 10 W	1676 lm / 19 W	1765 lm / 19 W	1021 lm / 15 W	3287 lm / 33 W	2290 lm / 18,5 W	3287 lm / 33 W	4405 lm / 37 W	2621 lm / 28 W
844 mm	1045 lm / 13 W	1091 lm / 13 W	2016 lm / 24 W	2122 lm / 24 W	1228 lm / 18,5 W	3947 lm / 40 W	2747 lm / 22 W	3947 lm / 40 W	5284 lm / 45 W	3143 lm / 34 W
984 mm	1240 lm / 14 W	1302 lm / 14 W	2345 lm / 27 W	2469 lm / 27 W	1429 lm / 21 W	4607 lm / 46 W	3203 lm / 26 W	4607 lm / 46 W	6163 lm / 52 W	3683 lm / 39 W
1124 mm	1426 lm / 16 W	1500 lm / 16 W	2695 lm / 30 W	2836 lm / 30 W	1642 lm / 23 W	3468 lm / 29 W	3650 lm / 29 W	6688 lm / 58 W	7039 lm / 58 W	4216 lm / 44 W
1404 mm	1764 lm / 19 W	1857 lm / 19 W	3357 lm / 37 W	3534 lm / 37 W	2045 lm / 29 W	4339 lm / 38 W	4643 lm / 38 W	8360 lm / 76 W	8864 lm / 76 W	5273 lm / 57 W
1684 mm	2151 lm / 22 W	2265 lm / 22 W	3999 lm / 44 W	4208 lm / 44 W	2436 lm / 34 W	5159 lm / 45 W	5431 lm / 45 W	9985 lm / 90 W	10509 lm / 90 W	3294 lm / 68 W

RGBW



direct satiné
260 lm / m 5,7 W / m

direct/indirect satiné
660 lm / m 11 W / m
563 / 703 / 843 / 983 / 1123 / 1403 mm

indirect
400 lm / m 6,1 W / m
983 / 1123 / 1403 mm

figures lm & W in 3000 K (830)

EMERGENCY ADD-ONS





P33-NOT-3H-LED 3 h battery

P33-NOT-ZVS-INOTEC
INOTEC monitoring component for central current supply (direct 983 mm / direct/indirect 1403 mm only)



pure 3

3-Phasen-Leuchte
Track mounted luminaire
Luminaire pour rail 3 phases
Apparecchio universale per binario 3-fase



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

low output			high output		
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	
574 mm	790lm/8,9W	812lm/8,9W	1332lm/14,5W	1365lm/14,5W	2,3 kg
854 mm	1159lm/12,5W	1192lm/12,5W	2001lm/21W	2045lm/21W	3,2 kg
1134 mm	1552lm/16W	1597lm/16W	2687lm/27W	2767lm/27W	4,0 kg
1414 mm	1911lm/19W	1962lm/19W	3335lm/33W	3434lm/33W	5,0 kg

① SIZE

574 mm	05
854 mm	08
1134 mm	11
1414 mm	14

2 COLOUR

☐ silver
☐ white
☐ black
☒ RAL of your choice (p. 31)

③ LED

9006		3000 K, CRI > 80	830
9016		4000 K, CRI > 80	840
9005		3000 K, CRI > 90	930
		4000 K, CRI > 90	940
		2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT

	low output non-dim	L
	low output DALI Eutrac	L
	high output DALI Eutrac	H
	dynamic white	X

P33S ①-②C1③④S

P33S141-9016C1840L1S 1414mm, white, 4000K, low output non-dim, satiné (order sample)


● **CONFIGURE ONLINE**

katalog.planlicht.com



230V | up to 104lm/W | up to L80/50.000 h | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI

7 CABLE COLOURS

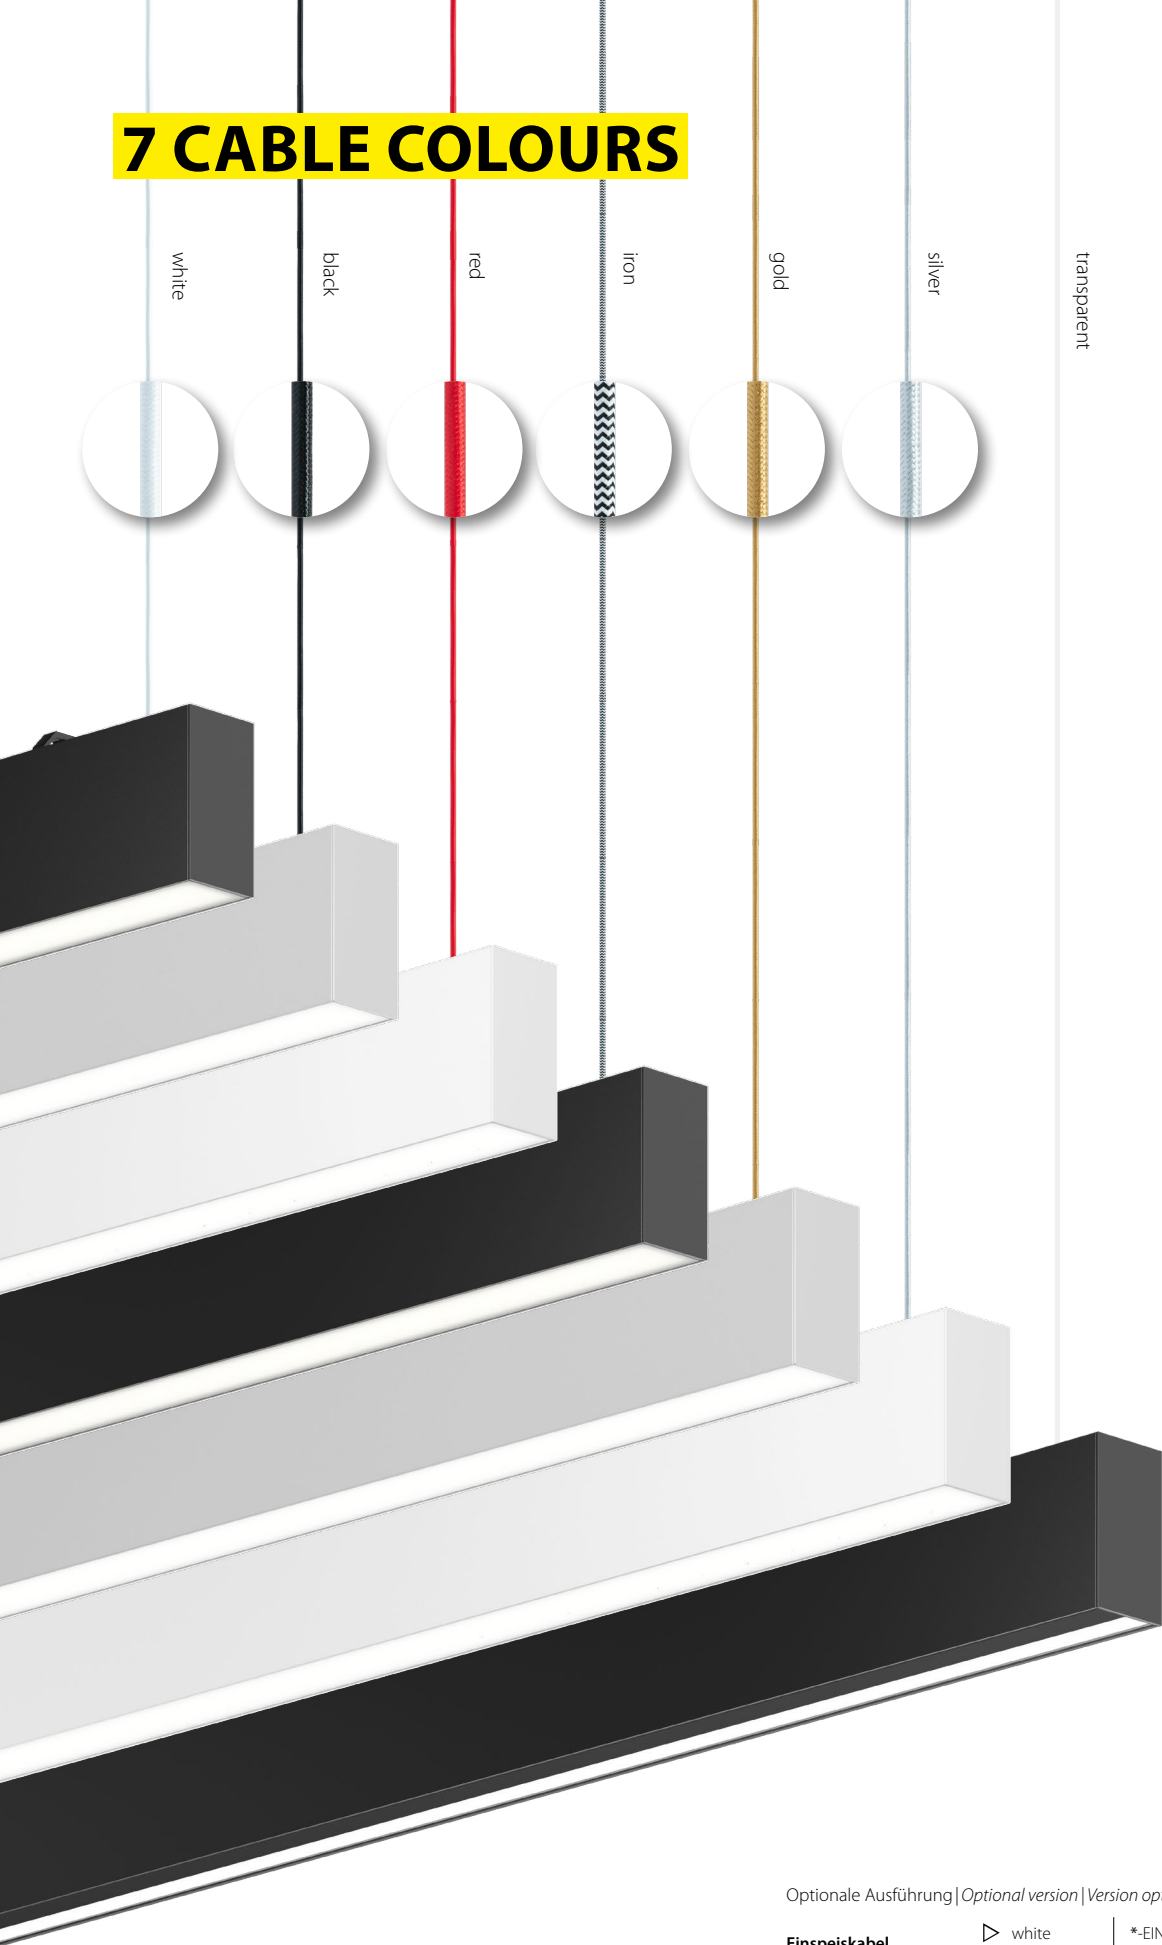

Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle | Versione opzionale

Einspeiskabel
Suspension cable
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750 mm
5 x 0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▷ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests



90 HOUSING COLOURS



