




p.thirty

suspended  
p. 12

# Minimalistic (31 mm) profile system

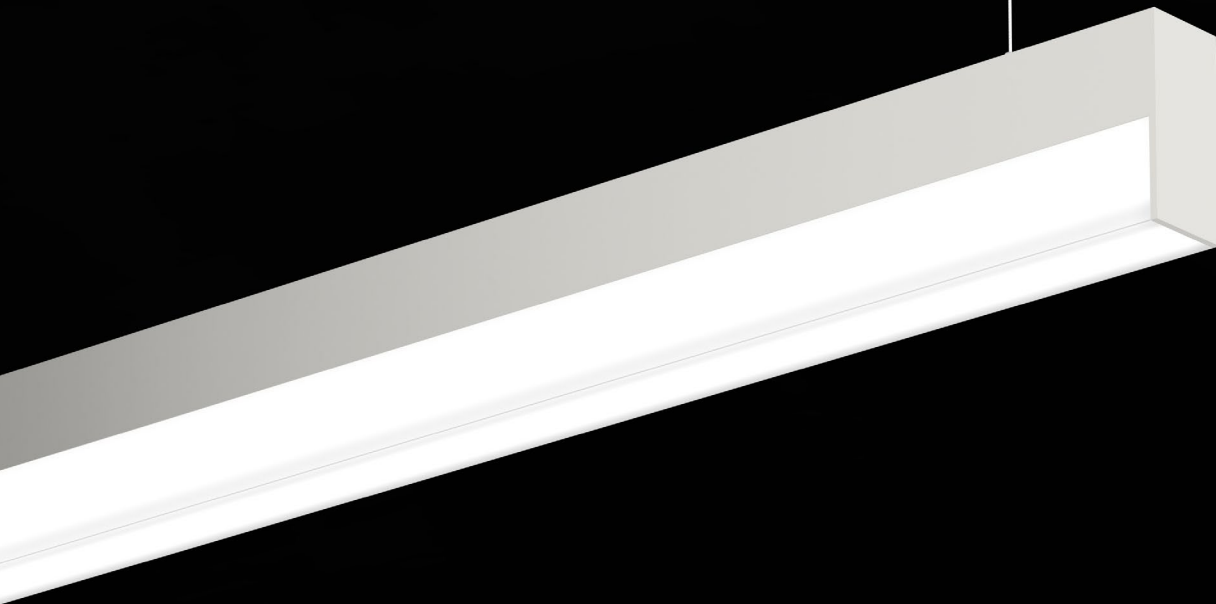

wall mounted  
p. 14

surface mounted  
p. 8



**MINIMALISTISCHES  
PROFIL-SYSTEM**  
Hohe Lichtleistung  
Hoher Sehkomfort  
Konstantstrom-Technik  
Direkt / Indirekte Beleuchtung  
Integriertes Vorschaltgerät  
Spritzwassergeschützte IP44-Variante  
Modulare Systemlösung  
Beleuchtete Endkappen verfügbar  
Gehäuse und Kabel-Farben

**SYSTÈME DE PROFILÉ MINIMALISTE**  
Haute puissance lumineuse  
Confort visuel élevé  
Technique à courant constant  
Éclairage direct / indirect  
Ballast intégré  
Variante IP44 protégée contre les  
projections d'eau  
Solution système modulaire  
Embouts éclairés  
Corps et couleurs de câbles

**SISTEMA DI PROFILI CON DESIGN  
MINIMALISTA**  
Resa luminosa elevata  
Comfort visivo elevato  
Tecnologia a corrente costante  
Luce diretta / indiretta  
Reattore integrato  
Versione con grado di protezione IP44  
resistente agli spruzzi d'acqua  
Soluzione con sistema modulare  
Calotte terminali illuminate  
Colori dell'alloggiamento e del cavo



**HIGH PERFORMANCE**  
Basic illumination and workplace  
lighting in a minimalistic design



**EYE COMFORT**  
Choose between homogenous opal  
diffusers and glare-free micro prism



**DIRECT / INDIRECT LIGHTING**  
Optional indirect lighting within the  
same slim product design



**DRIVER INTEGRATED**  
In all product versions, drivers are fully  
integrated inside the profile housing

## SPLASH WATER PROOF

Available with IP44 rating for  
bath rooms



## MODULAR SYSTEM

Connect different LED modules to  
create individual lighting solutions



## ILLUMINATED END CAPS

U-Shaped diffusers can be equipped  
with illuminated end caps




## INDIVIDUAL COLOURS

Housing, insets and power cables are  
available in different colors .




## 4 DIFFERENT COVER STYLES

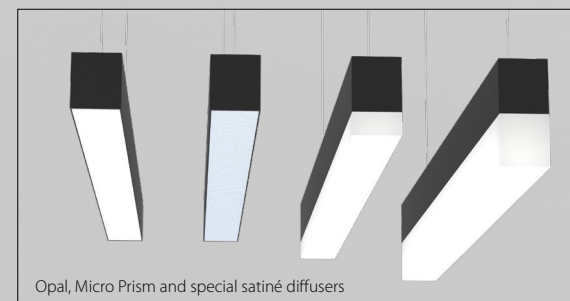

Opal, Micro Prism and special satiné diffusers


## SPECIAL END CAPS

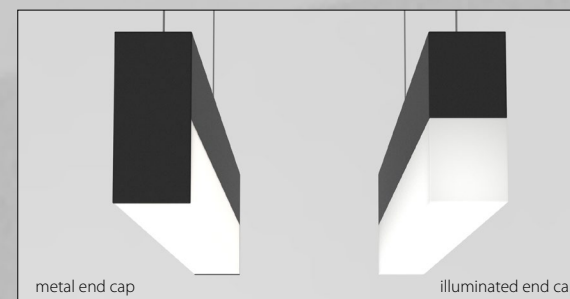


metal end cap

illuminated end cap


## THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS

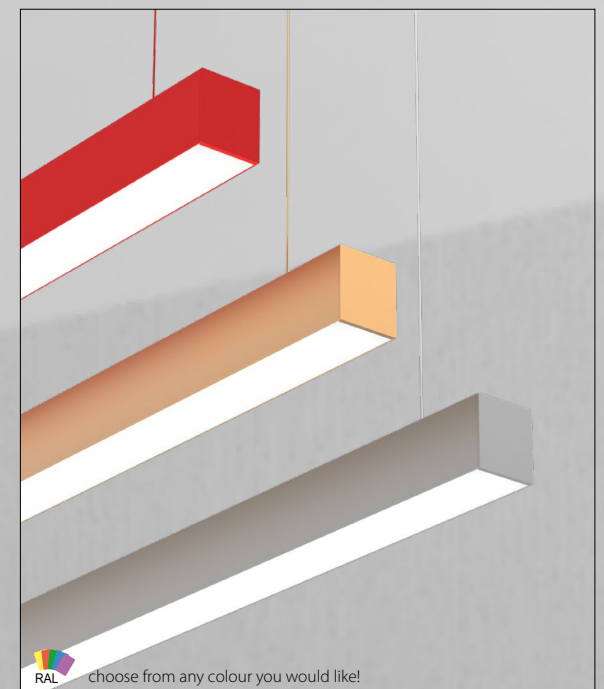

choose from any colour you would like!

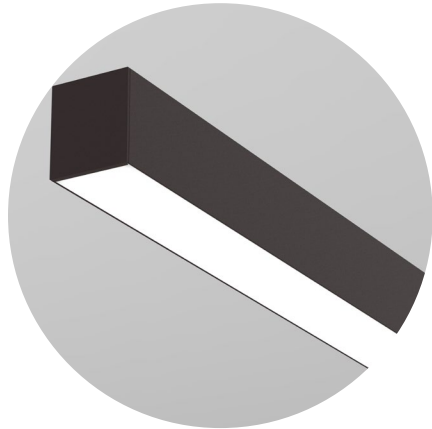

P.THIRTY surface mounted  
with standard diffuser  
page 8

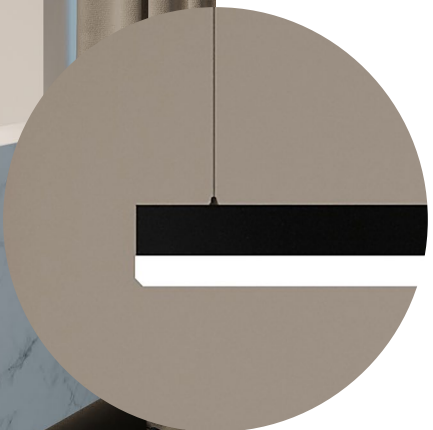


P.THIRTY direct / indirect suspended  
with u-shaped diffuser  
page 12





Inspirations



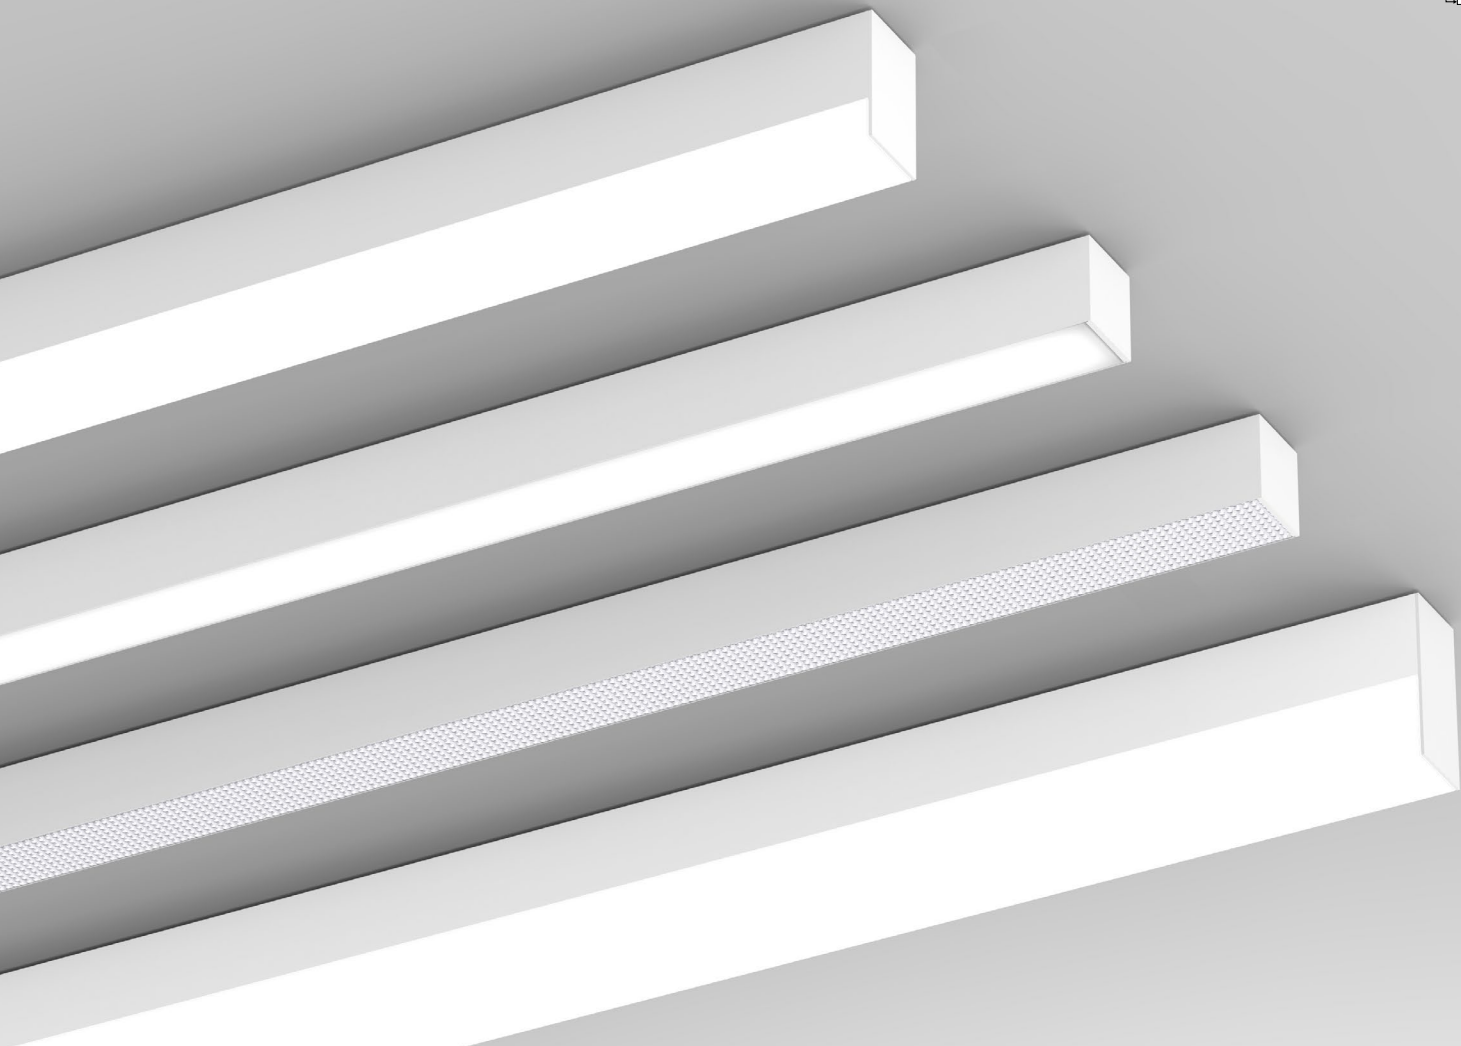

1 SIZE



p. 16

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 557 mm (only L1, H1) | <b>055</b> |
| 827 mm               | <b>082</b> |
| 1187 mm              | <b>118</b> |
| 1457 mm              | <b>145</b> |
| 2899 mm              | <b>289</b> |
| 3531 mm              | <b>353</b> |
| 4341 mm              | <b>434</b> |

2 COLOUR

|  |                            |             |
|--|----------------------------|-------------|
|  | silver                     | <b>9006</b> |
|  | white                      | <b>9016</b> |
|  | black                      | <b>9005</b> |
|  | RAL of your choice (p. 23) |             |

3 INGRESS PROTECTION

|  |      |          |
|--|------|----------|
|  | IP20 | <b>C</b> |
|--|------|----------|

4 LED

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 2700 K, CRI > 90 |
|  | 3000 K, CRI > 90 |
|  | 4000 K, CRI > 90 |

5 OUTPUT/CONTROL

|  |                                |           |
|--|--------------------------------|-----------|
|  | low output non-dim             | <b>L1</b> |
|  | low output DALI                | <b>L3</b> |
|  | high output DALI               | <b>H3</b> |
|  | high output non dim (only 055) | <b>H1</b> |

6 OPTIC


|  |                        |          |
|--|------------------------|----------|
|  | satiné                 | <b>S</b> |
|  | microprism             | <b>M</b> |
|  | U-shaped satiné, 15 mm | <b>U</b> |
|  | U-shaped satiné, 34 mm | <b>Q</b> |

P30A 1-23456

CONFIGURE ONLINE

P30A082-9016C1930H3S 827 mm, white, IP20, direct, 3000K, high output DALI, satiné (order sample)

katalog.planlicht.com

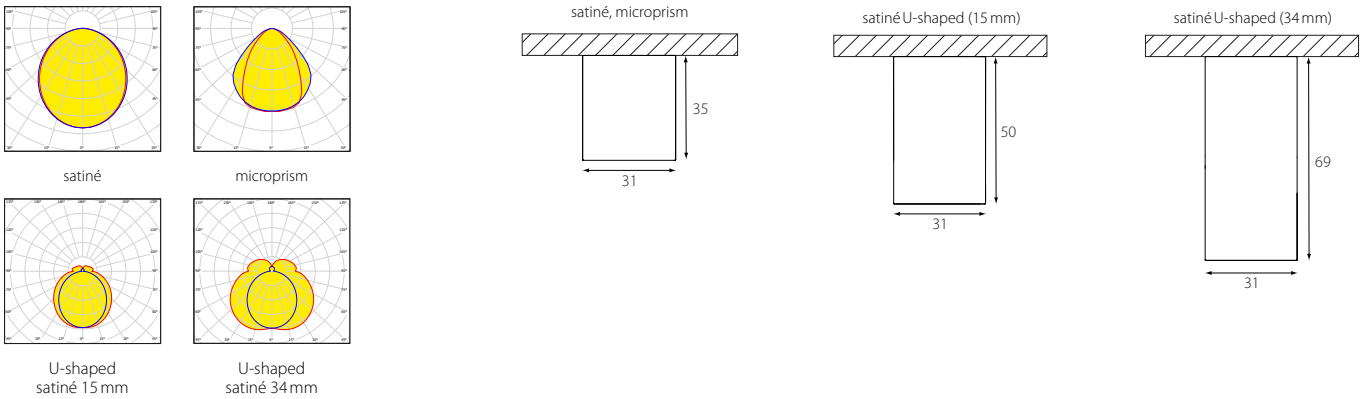

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

| 4000 K satiné CRI > 90 | low output       | high output      |        |
|------------------------|------------------|------------------|--------|
| 557 mm                 | 758 lm / 8 W     | 1079 lm / 11,5 W | 0,6 kg |
| 827 mm                 | 1131 lm / 10,5 W | 1614 lm / 15,5 W | 0,8 kg |
| 1187 mm                | 1629 lm / 14,5 W | 2327 lm / 21 W   | 1,1 kg |
| 1457 mm                | 2002 lm / 17 W   | 2862 lm / 25 W   | 1,3 kg |
| 2899 mm                | 3989 lm / 34 W   | 5711 lm / 50 W   | 2,6 kg |
| 3531 mm                | 4858 lm / 43 W   | 6957 lm / 62 W   | 3,2 kg |
| 4341 mm                | 5974 lm / 51 W   | 8559 lm / 74 W   | 3,9 kg |

COMPARE LIGHT COLOUR / COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80


|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| satiné                  | 2002 lm | 2862 lm |
| microprism*             | 2065 lm | 2953 lm |
| U-shaped satiné (15 mm) | 2109 lm | 3023 lm |
| U-shaped satiné (34 mm) | 2219 lm | 3181 lm |

\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniert Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9%, direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom). Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen). The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux). All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics. Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux). Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U). Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -13,9%, diretto-indiretto: -6,9% del flusso luminoso). I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda della lunghezza e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi (esclusivamente in caso di coperture a U).

P.THIRTY PROFILE SYSTEM p. 16



230V | up to L80/60.000 h | up to 131 lm/W | up to 2189 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI push switchDIM

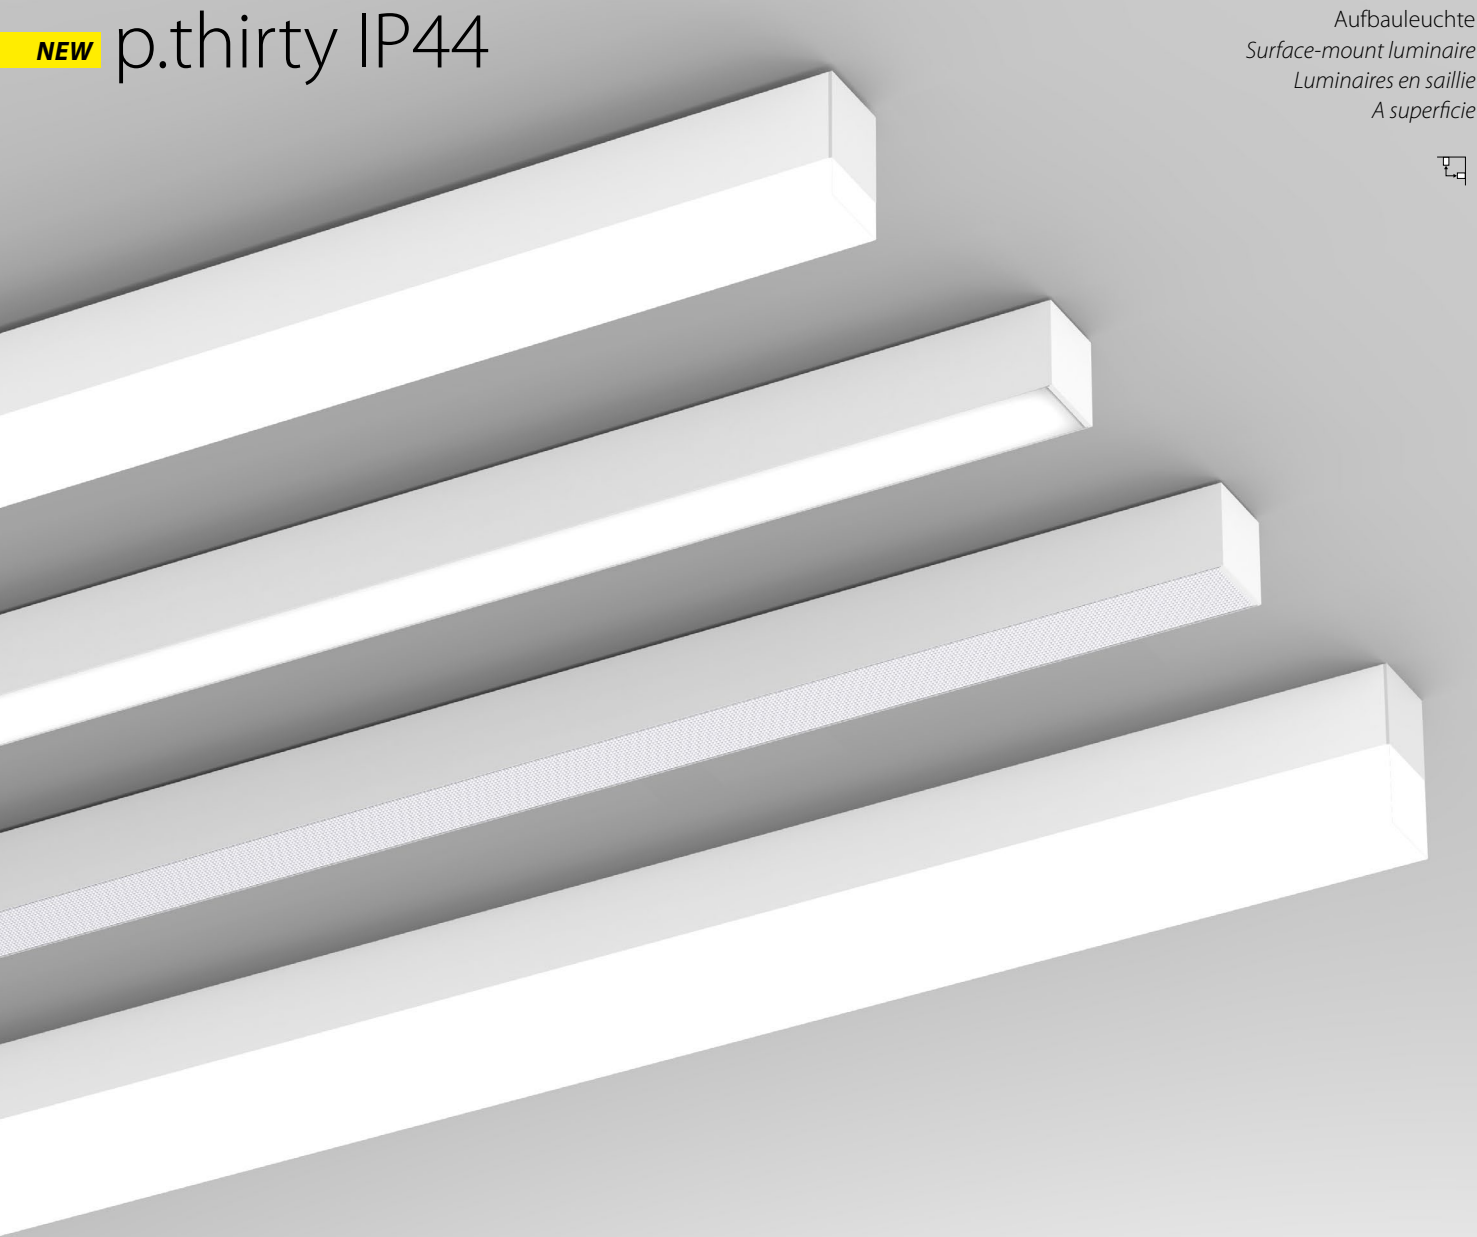

Aufbauleuchte  
Surface-mount luminaire  
Luminaire en saillie  
A superficie



1 SIZE

557 mm (only L1, H1)  
827 mm  
1187 mm  
1457 mm

2 COLOUR

055 silver  
082 white  
118 black  
145 RAL of your choice (p. 23)

3 INGRESS PROTECTION



IP44

P

4 LED

2700 K, CRI > 90  
3000 K, CRI > 90  
4000 K, CRI > 90

5 OUTPUT/CONTROL

927 low output non-dim  
930 low output DALI  
940 high output DALI  
high output non dim (only 055)

6 OPTIC

L1 satiné  
L3 microprism  
H3 U-shaped satiné, 15 mm  
H1 U-shaped satiné, 34 mm


P30A1-23456

CONFIGURE ONLINE


P30A082-9016P1930H35 827 mm, white, IP44, direct, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

katalog.planlicht.com


P.THIRTY




satiné






microprism



U-shaped  
satiné 15 mm



U-shaped  
satiné 34 mm



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

| 4000 K satiné CRI > 90 | low output       | high output      |  |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 557 mm                 | 758 lm / 8 W     | 1079 lm / 11,5 W | 0,6 kg                                                                              |
| 827 mm                 | 1131 lm / 10,5 W | 1614 lm / 15,5 W | 0,8 kg                                                                              |
| 1187 mm                | 1629 lm / 14,5 W | 2327 lm / 21 W   | 1,1 kg                                                                              |
| 1457 mm                | 2002 lm / 17 W   | 2862 lm / 25 W   | 1,3 kg                                                                              |

COMPARE LIGHT COLOUR / COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| satiné                  | 2002 lm | 2862 lm |
| microprism*             | 2065 lm | 2953 lm |
| U-shaped satiné (15 mm) | 2109 lm | 3023 lm |
| U-shaped satiné (34 mm) | 2219 lm | 3181 lm |

\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9% , direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom).

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux).

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics.

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux).

Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U).

Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -13,9%, diretto-indiretto: -6,9% del flusso luminoso).

I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda della lunghezza e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi (esclusivamente in caso di coperture a U).





230V | up to L80/60.000 h | up to 131 lm/W | up to 2189 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI push switchDIM





**NEW** p.thirty

Hängeleuchte  
Pendant luminaire  
Suspension  
Sospensione

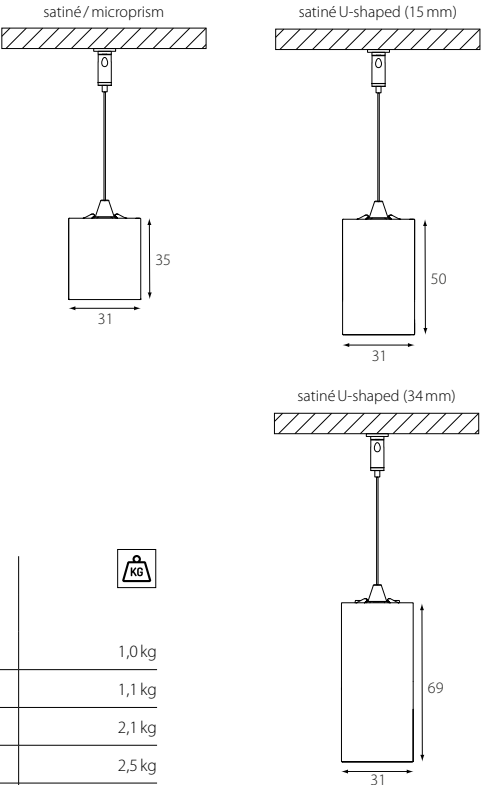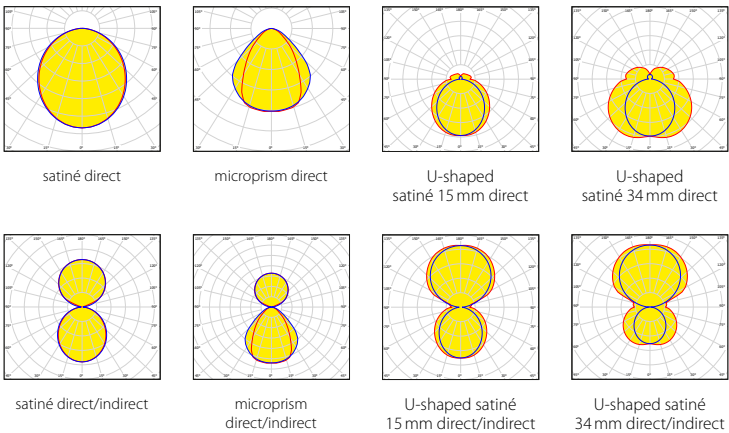

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 90

| 4000 K satiné | direct           |                | direct / indirect |                  |  |
|---------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               | low output       | high output    | low output        | high output      |                                                                                     |
| 1187 mm       | 1629 lm / 14,5 W | 2327 lm / 21 W | 3060 lm / 25 W    | 4343 lm / 36 W   | 1,0 kg                                                                              |
| 1457 mm       | 2002 lm / 17 W   | 2862 lm / 25 W | 3913 lm / 31 W    | 5556 lm / 44 W   | 1,1 kg                                                                              |
| 2899 mm       | 3989 lm / 34 W   | 5711 lm / 50 W | 8143 lm / 63 W    | 11572 lm / 91 W  | 2,1 kg                                                                              |
| 3531 mm       | 4858 lm / 43 W   | 6957 lm / 62 W | 9976 lm / 77 W    | 14178 lm / 112 W | 2,5 kg                                                                              |
| 4341 mm       | 5974 lm / 51 W   | 8559 lm / 74 W | 12217 lm / 95 W   | 17370 lm / 137 W | 3,1 kg                                                                              |

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 90

|                          |         |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| satiné                   | 2002 lm | 2862 lm | 3913 lm | 5556 lm |
| microprism *             | 2065 lm | 2953 lm | 3976 lm | 5647 lm |
| U-shaped satined (15 mm) | 2109 lm | 3023 lm | 4020 lm | 5717 lm |
| U-shaped satined (34 mm) | 2219 lm | 3181 lm | 4130 lm | 5875 lm |

\*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniert Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9%, direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom). Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen).  
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffusor. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux). All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics.  
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% sur le flux lumineux). Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U).  
Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -13,9%, diretto-indiretto: -6,9% del flusso luminoso). I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda della lunghezza e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi (esclusivamente in caso di coperture a U).

1 SIZE

1187 mm

1457 mm

2899 mm

3531 mm

4341 mm

118

145

289

353

434

2 COLOUR

silver

white

black

RAL of your choice (p. 23)

9006

9016

9005

4 DIRECT / INDIRECT

direct

direct / indirect

1

2

5 LED

2700 K, CRI > 90

3000 K, CRI > 90

4000 K, CRI > 90

927

930

940

6 OUTPUT / CONTROL

low output non-dim

low output DALI

high output DALI

L1

L3

H3

7 OPTIC

satiné

microprism\*

U-shaped satiné, 15 mm

U-shaped satiné, 34 mm

S

M

U

Q

\*Version direct-indirect UGR < 19

P30H 1-2C34567

CONFIGURE ONLINE

P30H118-9016C1930H3S 1187 mm, white, IP20, direct, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

katalog.planlicht.com


P.THIRTY

P.THIRTY PROFILE SYSTEM p. 16

230V | up to L80/60.000 h | up to 136 lm / W | up to 4234 lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI push switchDIM

12

13

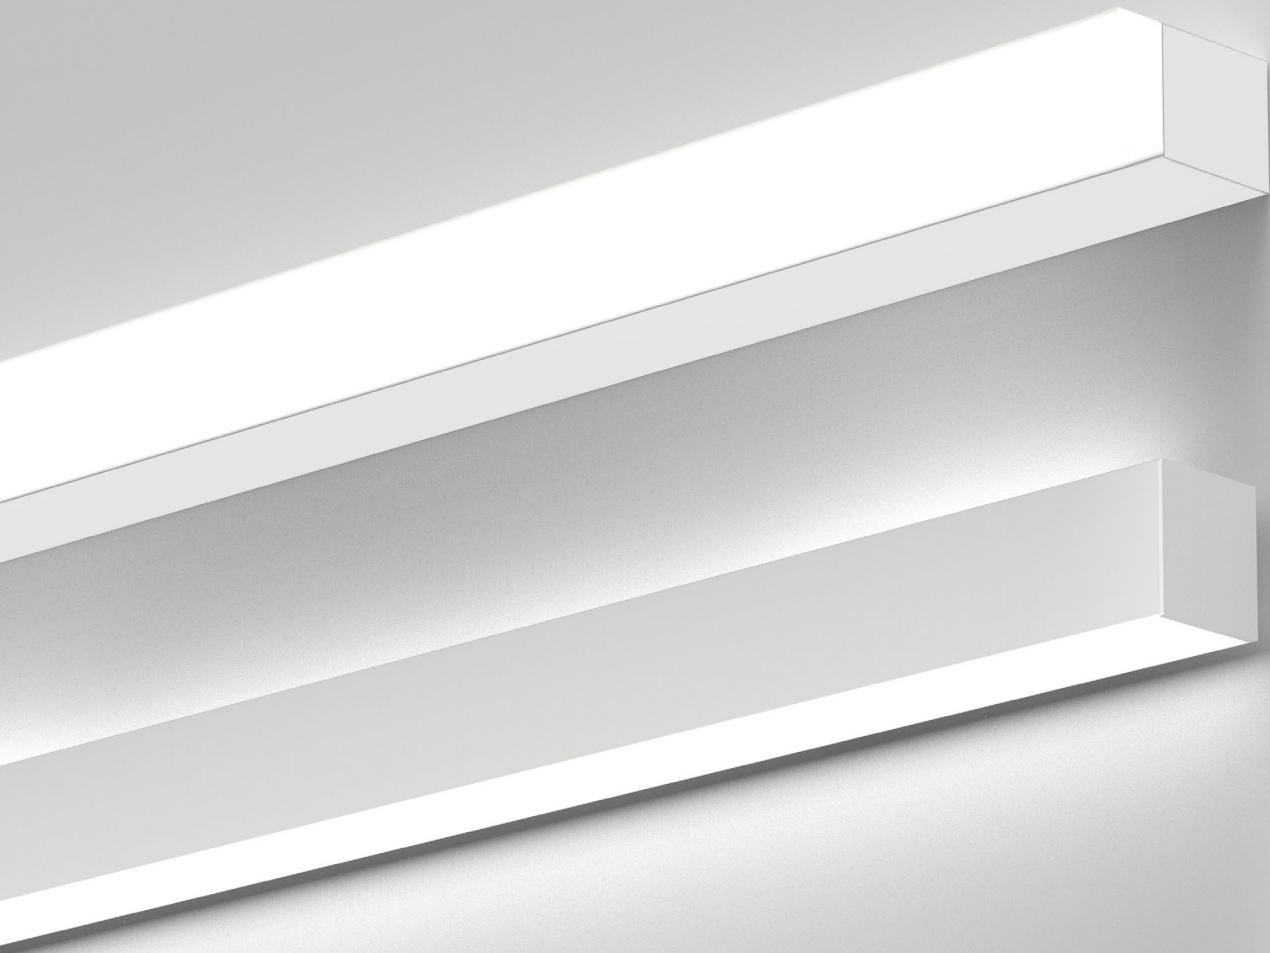

1 SIZE



p. 16

557 mm (only L1, H1)  
827 mm  
1187 mm  
1457 mm  
2899 mm  
3531 mm  
4341 mm

055  
082  
118  
145  
289  
353  
434

2 COLOUR

silver  
white  
black  
RAL of your choice (p. 23)

9006  
9016  
9005



3 DIRECT / INDIRECT



direct

1



direct / indirect

2

4 LED

2700 K, CRI > 90  
3000 K, CRI > 90  
4000 K, CRI > 90

927  
930  
940

5 OUTPUT / CONTROL

low output non-dim  
low output DALI  
high output DALI  
high output non dim (only 055)

L1  
L3  
H3  
H1

6 OPTIC



satiné

S



U-shaped satiné, 15 mm

U



U-shaped satiné, 34 mm


Q

P30W 1-2-3-4-5-6


P30W082-9016C1930H3S 827 mm, white, IP20, direct, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

CONFIGURE ONLINE


katalog.planlicht.com







satiné direct




U-shaped  
satiné 15 mm direct




U-shaped  
satiné 34 mm direct






satiné direct/indirect



U-shaped satiné  
15 mm direct/indirect



U-shaped satiné  
34 mm direct/indirect



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 90

| 4000 K satiné | direct           |                  | direct/indirect  |                  | <br>kg |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | low output       | high output      | low output       | high output      |                                                                                           |
| 557 mm        | 758 lm / 8 W     | 1079 lm / 11,5 W | 1050 lm / 9,8 W  | 1517 lm / 14 W   | 0,5 kg                                                                                    |
| 827 mm        | 1131 lm / 10,5 W | 1614 lm / 15,5 W | 1922 lm / 15,5 W | 2728 lm / 22 W   | 0,6 kg                                                                                    |
| 1187 mm       | 1629 lm / 14,5 W | 2327 lm / 21 W   | 3060 lm / 25 W   | 4343 lm / 36 W   | 1,0 kg                                                                                    |
| 1457 mm       | 2002 lm / 17 W   | 2862 lm / 25 W   | 3913 lm / 31 W   | 5556 lm / 44 W   | 1,1 kg                                                                                    |
| 2899 mm       | 3989 lm / 34 W   | 5711 lm / 50 W   | 8143 lm / 63 W   | 11572 lm / 91 W  | 2,1 kg                                                                                    |
| 3531 mm       | 4858 lm / 43 W   | 6957 lm / 62 W   | 9976 lm / 77 W   | 14178 lm / 112 W | 2,5 kg                                                                                    |
| 4341 mm       | 5974 lm / 51 W   | 8559 lm / 74 W   | 12217 lm / 95 W  | 17370 lm / 137 W | 3,1 kg                                                                                    |

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 90

|                         |         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| satiné                  | 2002 lm | 2862 lm | 3913 lm | 5556 lm |
| U-shaped satiné (15 mm) | 1564 lm | 2236 lm | 3475 lm | 4930 lm |
| U-shaped satiné (34 mm) | 1732 lm | 2476 lm | 3643 lm | 5170 lm |

P.THIRTY PROFILE SYSTEM

p. 16




230V | up to L80/60.000 h | up to 136 lm/W | up to 4234 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | MacAdam 3 | DALI push switchDIM







DIFFERENT SHAPES / DIFFUSORS

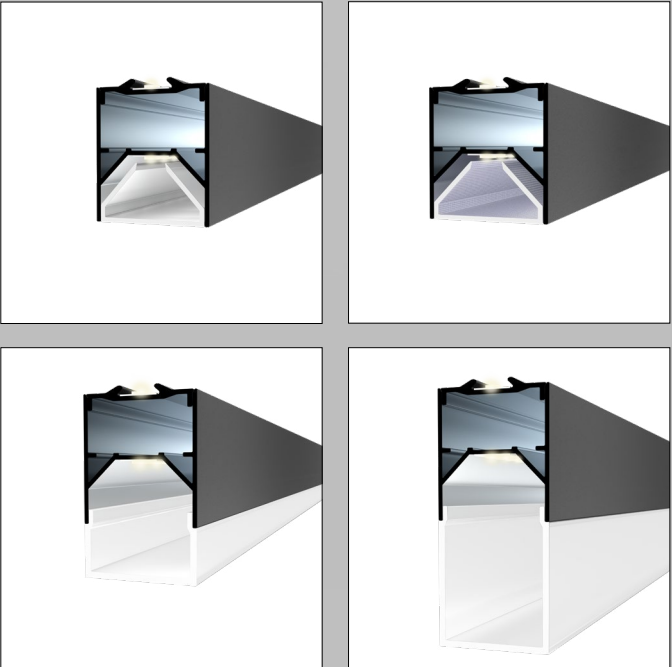


DIFFERENT HOUSING COLOURS




90° CONNECTORS




MIX & MATCH MOUNTING TYPES



DIFFERENT DIFFUSORS




DIFFERENT COLOUR CABLES



01) PROFILE HOUSING

- P30-PRO1-9006
- P30-PRO1-9016
- P30-PRO1-9005

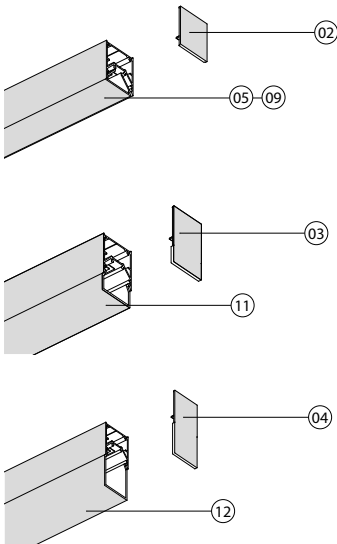

02) END CAP

- P30-END-B-9006
- P30-END-B-9016
- P30-END-B-9005

03) END CAP

- P30-END-BU-9006
- P30-END-BU-9016
- P30-END-BU-9005

04) END CAP

- P30-END-BQ-9006
- P30-END-BQ-9016
- P30-END-BQ-9005

DIFFUSOR

- P30-DIF-S (satiné)
- P30-DIF-M (microprism)
- P30-DIF-SU U-shaped satiné (15 mm)
- P30-DIF-SQ U-shaped satiné (34 mm)

Meterware; Maximale Länge: 4500 mm  
Sold by the metre; maximum length: 4500 mm  
Marchandise vendue au mètre; longueur max. 4500 mm  
Articolo a metraggio; lunghezza max. 4500 mm

09) BLANK COVER

- P30-BLI-9006
- P30-BLI-9016
- P30-BLI-9005

Meterware  
Sold by the metre  
Marchandise vendue au mètre  
Articolo a metraggio

10) BLANK COVER

- P30-BLI2-9006
- P30-BLI2-9016
- P30-BLI2-9005

Meterware  
Sold by the metre  
Marchandise vendue au mètre  
Articolo a metraggio

11) BLANK COVER U-SHAPED (15 MM)

- P30-BLU-9006
- P30-BLU-9016
- P30-BLU-9005

Meterware  
Sold by the metre  
Marchandise vendue au mètre  
Articolo a metraggio

12) BLANK COVER U-SHAPED (34 MM)

- P30-BLQ-9006
- P30-BLQ-9016
- P30-BLQ-9005

Meterware  
Sold by the metre  
Marchandise vendue au mètre  
Articolo a metraggio


13) SURFACE MOUNT PROFILE

- P30-BLI2-ALU

Meterware  
Sold by the metre  
Marchandise vendue au mètre  
Articolo a metraggio

14) WALL MOUNTING BRACKET


P30-WAB-M-1



15) POWER SUPPLY WITH CANOPY

- P30-EIN-3 0,75 mm<sup>2</sup> 3-pole
- P30-EIN-5 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole

1750 mm



16) SUSPENSION CABLE WITH RAPID TENSIONER

- P30-SEI-150 1500 mm
- P30-SEI-600 6000 mm

17) SEGMENT CONNECTOR

P30-LIN

18) FEED-THROUGH WIRING FOR BLANK COVER

P30-DV-BLI

Meterware  
Sold by the metre  
Marchandise vendue au mètre  
Articolo a metraggio

19) CABLE SET

P30-DVS

5-polig für Dimmung  
5-pole for dimming  
5 pôles pour gradation  
5-poli per smorzare

20) POWER SUPPLY WITH CANOPY

- P30-EIN-BLACK 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
  - P30-EIN-GOLD 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
  - P30-EIN-IRON 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
  - P30-EIN-RED 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
  - P30-EIN-SILVER 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
  - P30-EIN-WHITE 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
- 1750 mm
- P30-EIN-BLACK-6M 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
  - P30-EIN-GOLD-6M 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
  - P30-EIN-RED-6M 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
  - P30-EIN-SILVER-6M 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
  - P30-EIN-WHITE-6M 0,75 mm<sup>2</sup> 5-pole
- 6000 mm

21) L-CONNECTOR HORIZONTAL

Configure on p. 20

22) L-CONNECTOR VERTICAL


Configure on p. 20

23) T-CONNECTOR

Configure on p. 20

24) X-CONNECTOR

Configure on p. 20

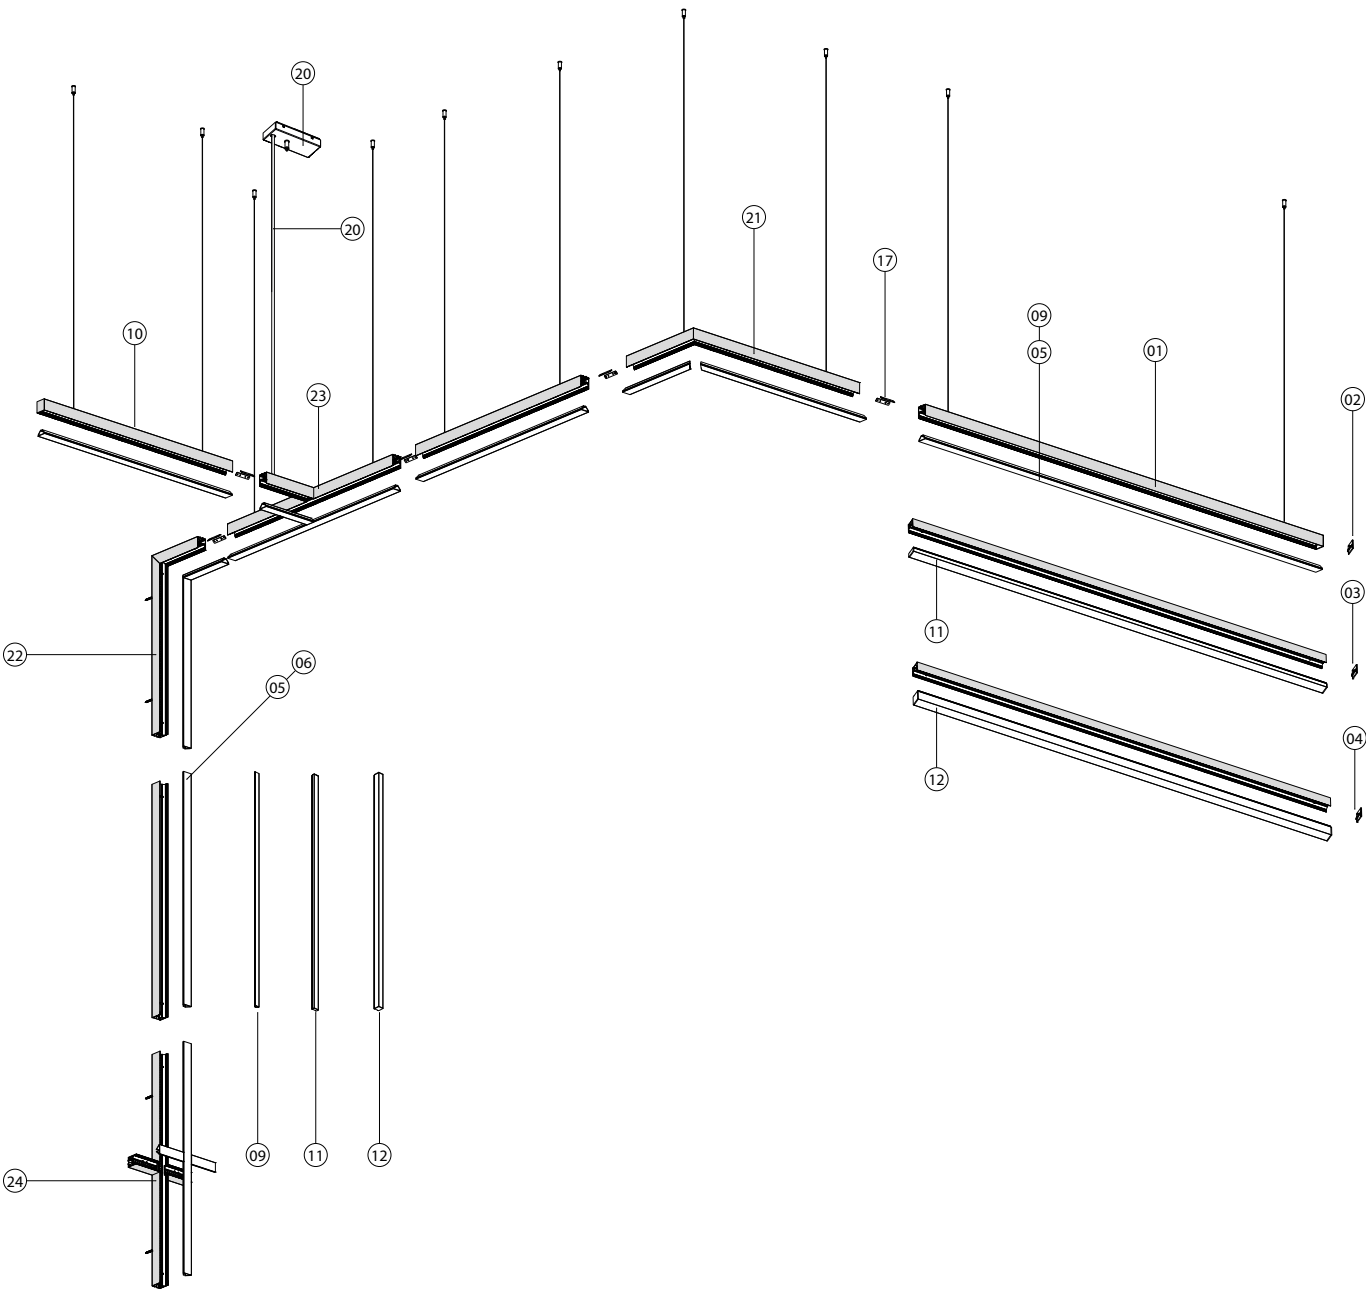

1 MOUNTING

-  Surface mounted
-  Pendant
-  Wall mounted

3 COLOUR

- A



silver

9006
- H



white

9016
- W



black

9005
- 

RAL of your choice (p. 23)



4 DIRECT / INDIRECT

-  direct
-  direct / indirect

2 FORM / SIZE

- 1

Segment L-Form, horizontal

LFH

Linear segment 2254 mm

225
- 2

Segment L-Form, vertical (not H)

LFV

Linear segment 2344 mm

234
- Segment T-Form, horizontal (not W)

TFH

Linear segment 2434 mm

243
- Segment X-Form, horizontal (not W)

XFH

Linear segment 2524 mm

252
- Linear segment 542 mm (only L1, direct)

054

Linear segment 2614 mm

261
- Linear segment 632 mm (only L1, direct)

063

Linear segment 2704 mm

270
- Linear segment 722 mm

072

Linear segment 2794 mm

279
- Linear segment 812 mm

081

Linear segment 2884 mm

288
- Linear segment 902 mm

090

Linear segment 2974 mm

297
- Linear segment 992 mm (not di/id)

099

Linear segment 3064 mm

306
- Linear segment 1082 mm (not di/id)

108

Linear segment 3156 mm

315
- Linear segment 1172 mm (not di/id)

117

Linear segment 3246 mm

324
- Linear segment 1262 mm

126

Linear segment 3336 mm

333
- Linear segment 1352 mm

135

Linear segment 3426 mm

342
- Linear segment 1442 mm

144

Linear segment 3516 mm

351
- Linear segment 1532 mm

153

Linear segment 3606 mm

360
- Linear segment 1624 mm

162

Linear segment 3696 mm

369
- Linear segment 1714 mm

171

Linear segment 3786 mm

387
- Linear segment 1804 mm

180

Linear segment 3966 mm

396
- Linear segment 1894 mm

189

Linear segment 4056 mm

405
- Linear segment 1984 mm

198

Linear segment 4146 mm

414
- Linear segment 2074 mm

207

Linear segment 4236 mm

423
- Linear segment 2164 mm

216

Linear segment 4326 mm

432

5 LED

- 

LF927 2700 K, Ra > 90

927
- 

LF930 3000 K, Ra > 90

930
- 

LF940 4000 K, Ra > 90

940

6 OUTPUT / CONTROL

- 



low output non-dim

L1
- 



low output DALI

L3
- 



high output DALI

H3

7 OPTIC

- 

satiné

S
- 

microprism

M
- 

satiné U-shaped (15 mm)

U
- 

satiné U-shaped (34 mm)

Q

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 90


| satiné (S) | direct          |                 | direct/indirect |                 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            | low output      | high output     | low output      | high output     |
| 542 mm     | 758 lm / 8W     |                 |                 |                 |
| 632 mm     | 882 lm / 8,9W   |                 |                 |                 |
| 722 mm     | 1007 lm / 9,8W  | 1436 lm / 14W   | 1638 lm / 13,5W | 2325 lm / 19,5W |
| 812 mm     | 1131 lm / 10,5W | 1614 lm / 15,5W | 1922 lm / 15,5W | 2728 lm / 22W   |
| 902 mm     | 1256 lm / 11,5W | 1792 lm / 16,5W | 2207 lm / 17W   | 3132 lm / 25W   |
| 1262 mm    | 1753 lm / 15,5W | 2505 lm / 22W   | 3344 lm / 27W   | 4747 lm / 39W   |
| 1442 mm    | 2002 lm / 17W   | 2862 lm / 25W   | 3913 lm / 31W   | 5556 lm / 44W   |
| 1714 mm    | 2375 lm / 22W   | 3396 lm / 32W   | 4766 lm / 36W   | 6767 lm / 52W   |
| 2254 mm    | 3120 lm / 28W   | 4465 lm / 40W   | 5991 lm / 49W   | 8515 lm / 71W   |
| 3064 mm    | 4238 lm / 36W   | 6067 lm / 52W   | 8713 lm / 67W   | 12381 lm / 97W  |
| 3606 mm    | 4892 lm / 44W   | 7135 lm / 64W   | 10421 lm / 80W  | 14810 lm / 116W |
| 4326 mm    | 5974 lm / 51W   | 8381 lm / 74W   | 12217 lm / 95W  | 17370 lm / 137W |
| LFH        | 1256 lm / 11,5W | 1792 lm / 16,5W | 2207 lm / 17W   | 3132 lm / 25W   |
| LFV        | 1007 lm / 9,8W  | 1436 lm / 14W   | 1798 lm / 14,5W | 2550 lm / 21W   |
| TFH        | 1256 lm / 11,5W | 1792 lm / 16,5W | 2207 lm / 17W   | 3132 lm / 25W   |
| XFH        | 1256 lm / 11,5W | 1792 lm / 16,5W | 2207 lm / 17W   | 3132 lm / 25W   |

COMPARE COVER 1442 MM, 4000 K, CRI > 90

|                         |         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| satiné                  | 2002 lm | 2862 lm | 3913 lm | 5556 lm |
| microprism              | 2065 lm | 2953 lm | 3976 lm | 5647 lm |
| U-shaped satiné (15 mm) | 2109 lm | 3023 lm | 4020 lm | 5717 lm |
| U-shaped satiné (34 mm) | 2219 lm | 3181 lm | 4130 lm | 5875 lm |



# 7 CABLE COLOURS

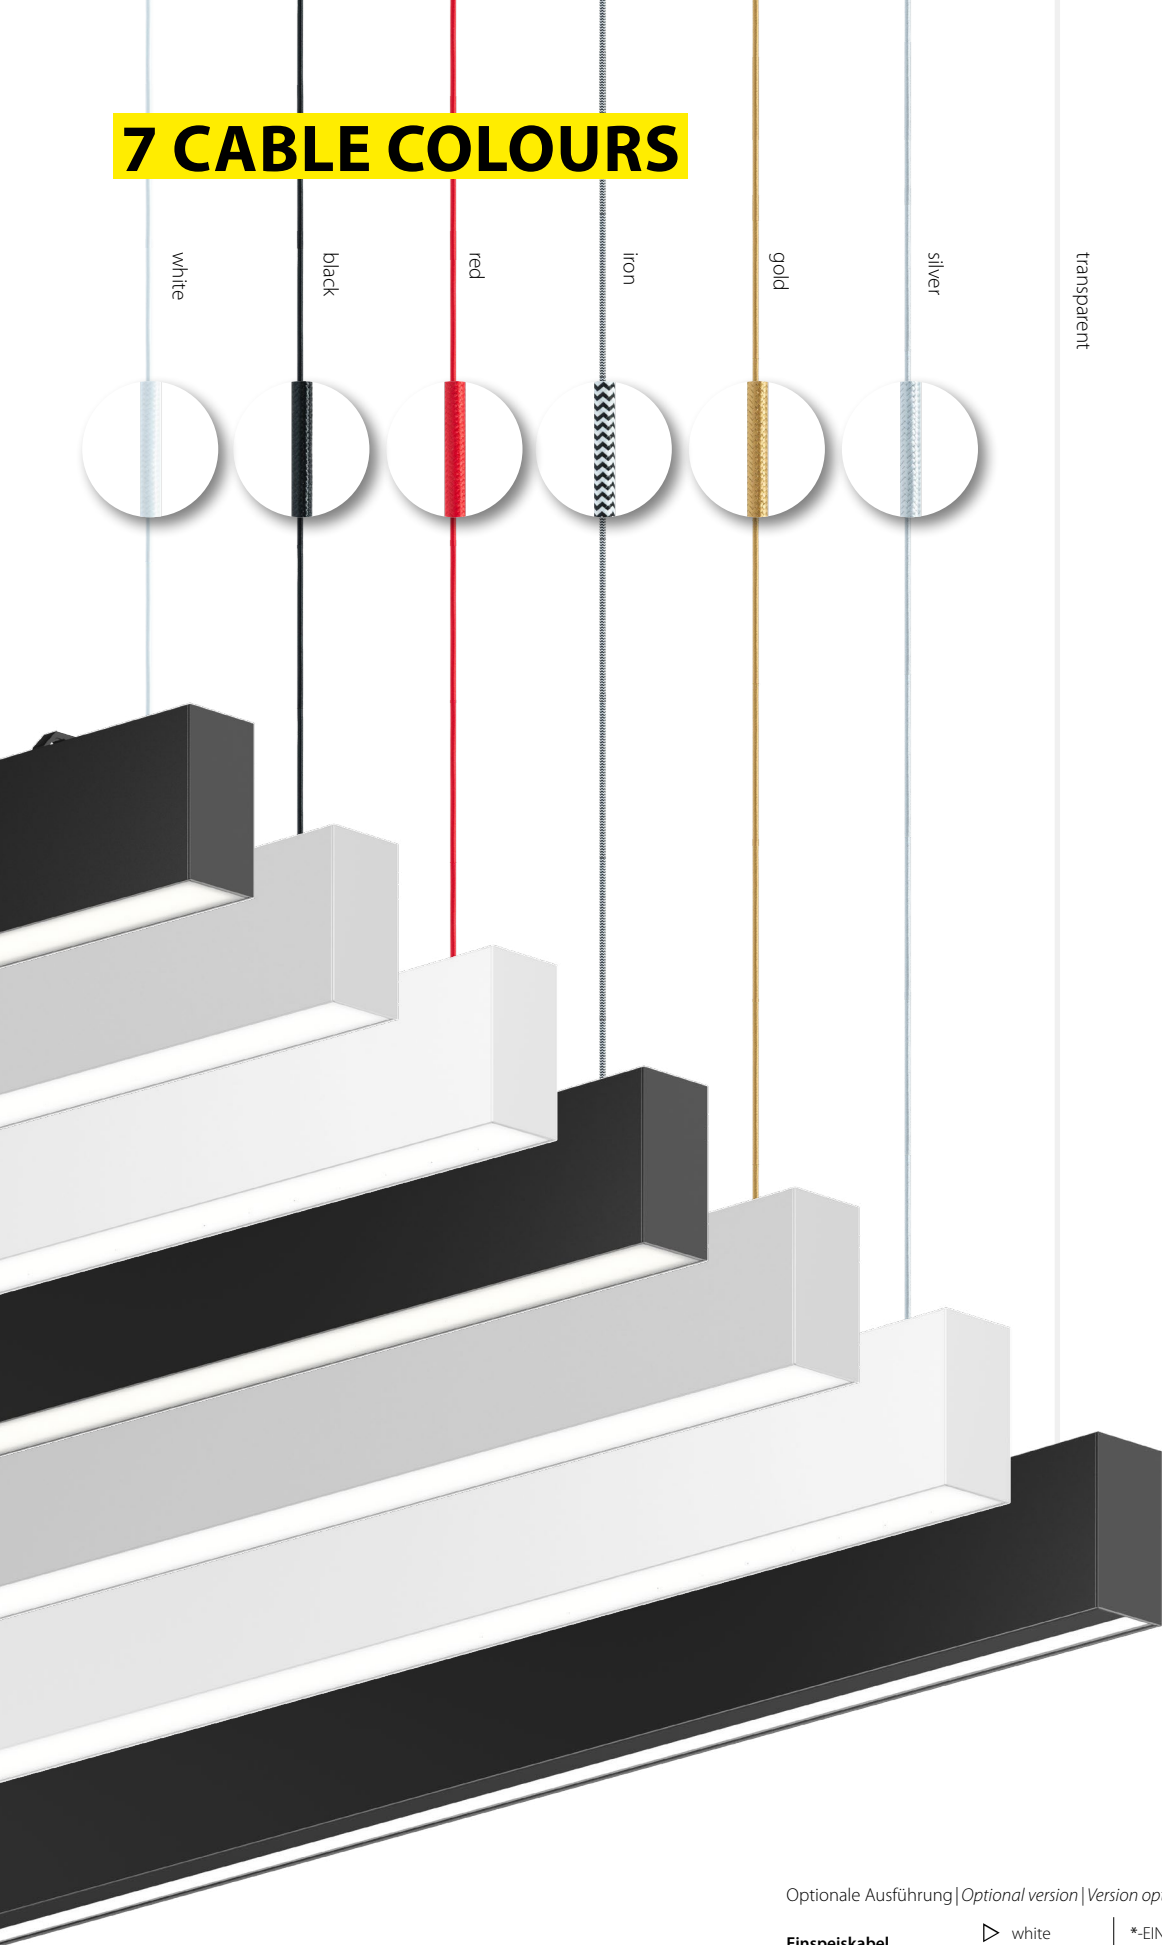

Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle | Versione opzionale

Einspeiskabel  
Suspension cable  
Câble d'alimentation  
Cavo di alimentazione

1750 mm  
5 x 0,75 mm²

|          |              |
|----------|--------------|
| ▷ white  | *-EIN-WHITE  |
| ▷ black  | *-EIN-BLACK  |
| ▷ red    | *-EIN-RED    |
| ▷ iron   | *-EIN-IRON   |
| ▷ gold   | *-EIN-GOLD   |
| ▷ silver | *-EIN-SILVER |



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests

# 90 HOUSING COLOURS



