



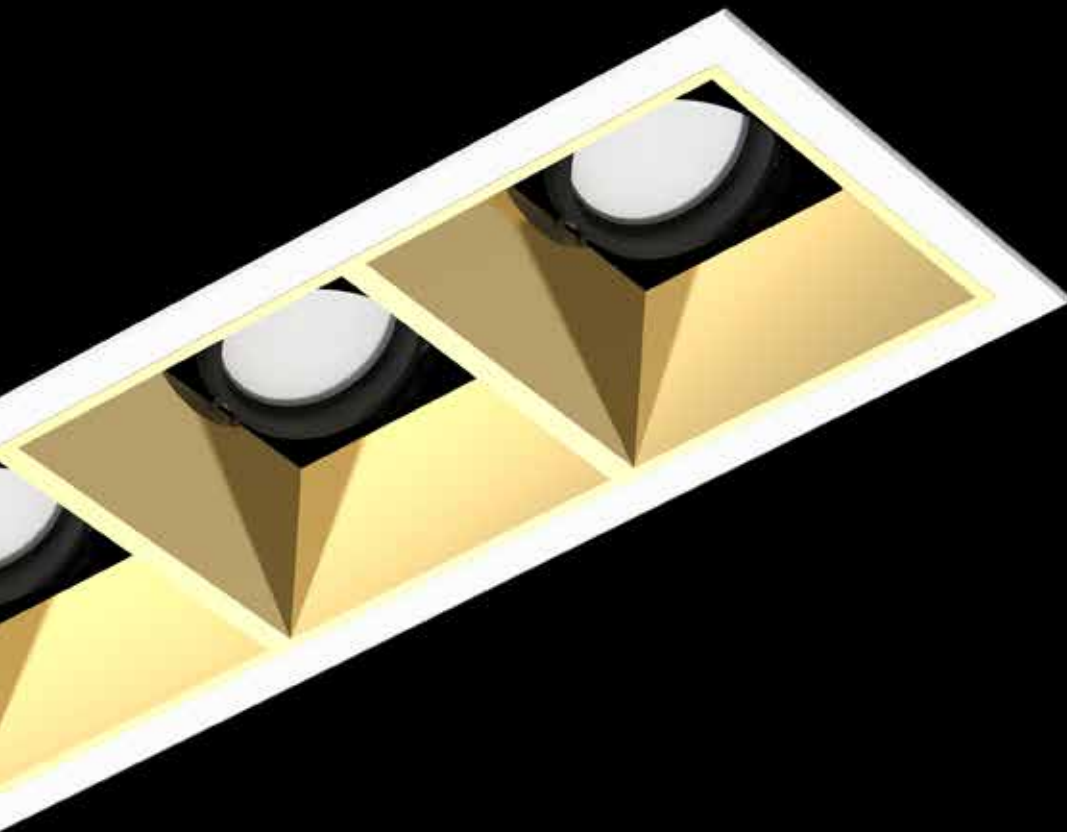


diva

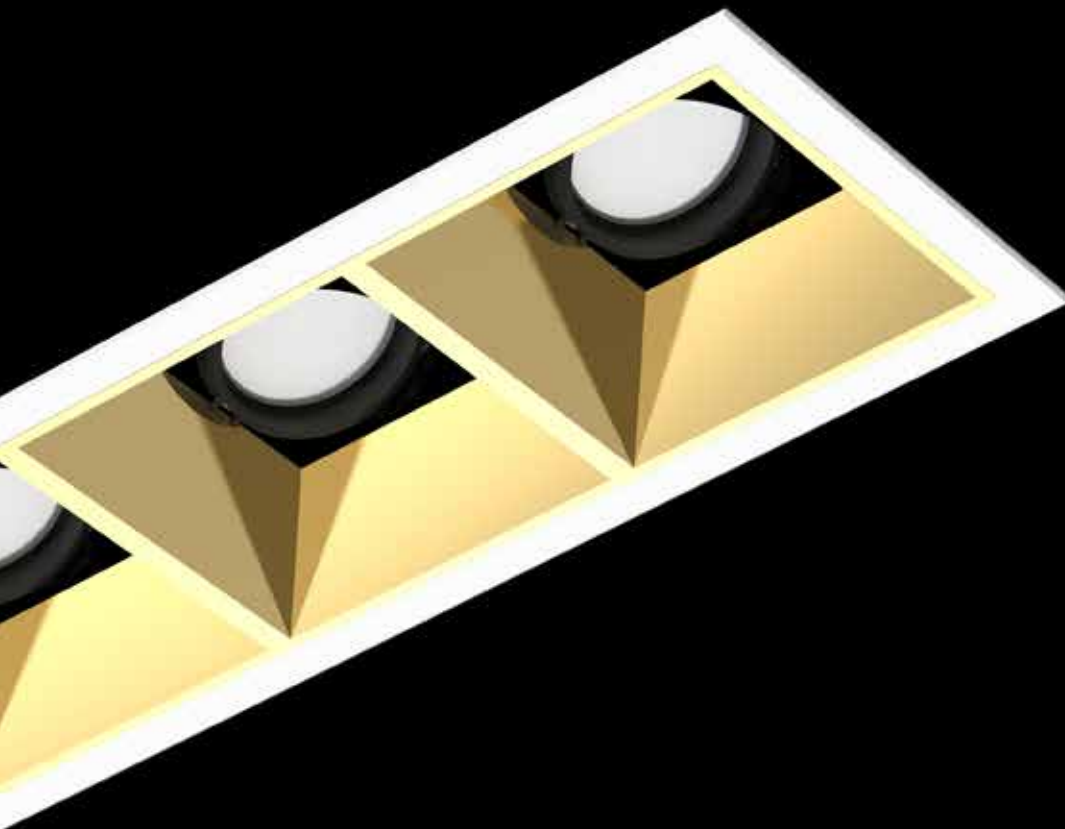

diva

SPOTLIGHTS

ON!



Recessed





ROUND & SQUARE

Available in round & square shapes as well as in combined settings, (diva S square multiple).



REFLECTOR

The secondary reflector can be easily exchanged: magnetic, no tools needed.



EFFECT COATINGS

The metallic high-gloss coatings on the secondary reflector add a special touch.



LED

Spotlight features LED technology of the latest generation.

CRI > 90

The colour rendering index of this spotlight provides natural colours.



UGR < 16 / 19

Sophisticated lens technology provides glare-free eye comfort.



355° SWIVELING

Spotlight can be individually adjusted by rotating it up to 355°.



30° TILT


Adjust the tilt angle by up to 30° to find the right focus.



DIFFERENT SIZES




VARIOUS SHAPES

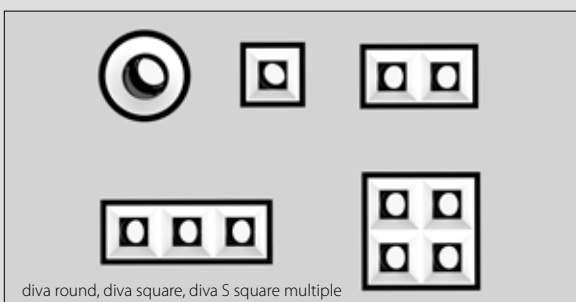

VARIED COLOUR COMBINATIONS





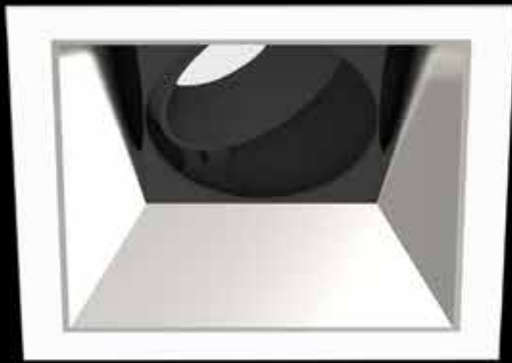

SPOTS ANI

- Verschiedene Formen
- Werkzeugloser Austausch des Sekundärreflektors
- Hochglanzbeschichtungen im Metallic-Look (Sekundärreflektor)
- LED-Technologie der aktuellsten Generation
- Natürliche Farbwiedergabe (CRI > 90)
- Blendfrei (UGR < 16 / 19)
- Drehbar bis zu 355°
- Schwenkbar bis zu 30°


FEU D'ÉCLAT

- Différentes formes
- Remplacement sans outil du réflecteur secondaire
- Revêtements brillants d'aspect métallique (réflecteur secondaire)
- La technologie LED de dernière génération
- Rendu naturel des couleurs (IRC > 90)
- Sans éblouissement (UGR < 16 / 19)
- Tournant
- Pivotant




RIFLETTORI ACCESI

- Forme diverse
- Sostituzione senza attrezzi del riflettore secondario
- Rivestimenti lucidi in look metallico (riflettore secondario)
- Tecnologia LED di ultima generazione
- Resa cromatica naturale (CRI > 90)
- Antiabbagliamento (UGR < 16 / 19)
- Ruotabile
- Girevole

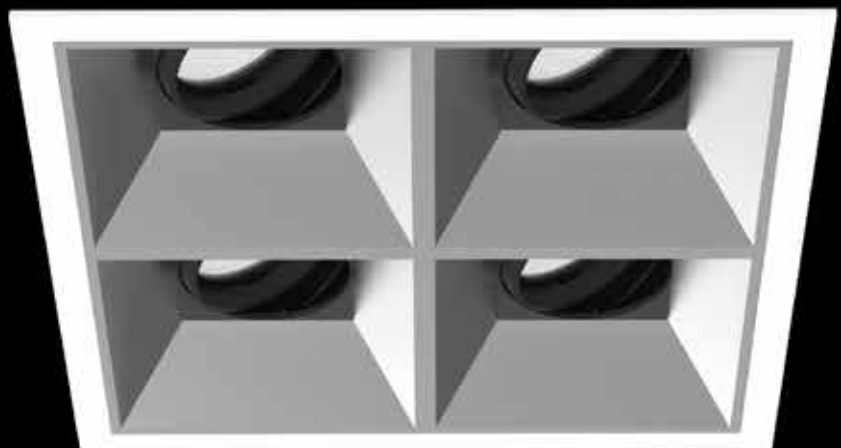



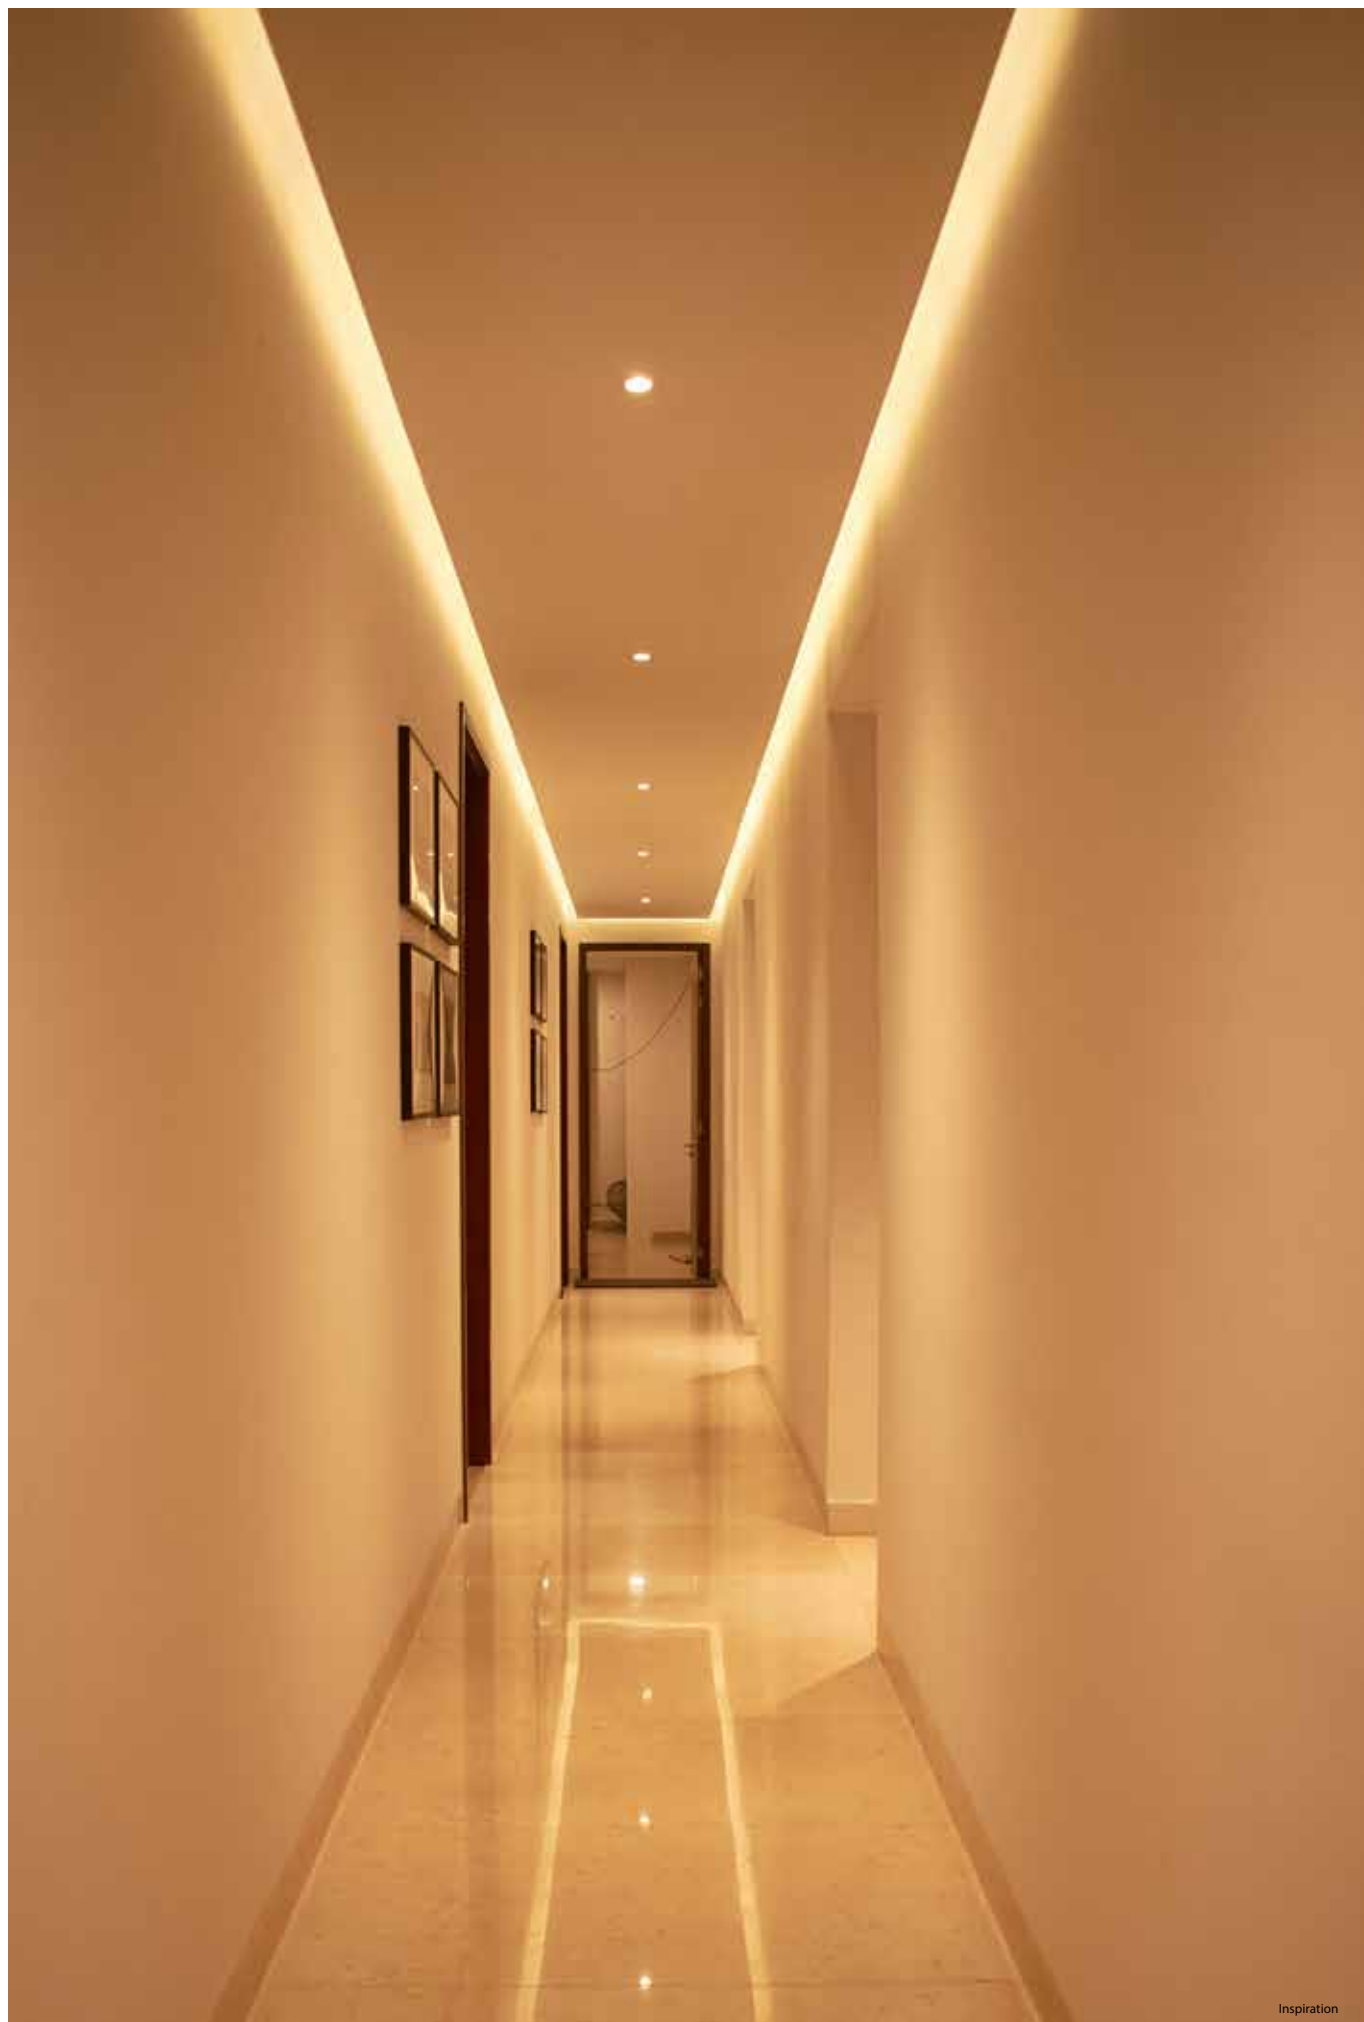

diva

Recessed luminaire
Einbauleuchte
Luminaire encastré
Apparecchio da incasso



1 ROUND / SQUARE



diva M (round)
diva M square
diva S (round)
diva S square

110
10Q
078
07Q

2 SECONDARY REFLECTOR COLOUR



white matte
black matte
silver matte
high-gloss silver
high-gloss gold

3 HOUSING COLOUR



white
black

WS
SW


4 LED



3000 K, CRI > 90
4000 K, CRI > 90

930
940

5 OUTPUT / CONTROL



low output non-dim
high output non-dim
high output DALI

L1
H1
H3

6 REFLECTOR



24° (only diva S)
27° (only diva M)
42°
50°
asymmetric wallwasher
(only diva M, silver matte)




2
2
4
5
A

S42E 1-N 2 3 C1 4 5 6

S42E110-NGWSC1940H34 diva M, white, reflector gold, 4000 K, high output DALI, 42° (order sample)



ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

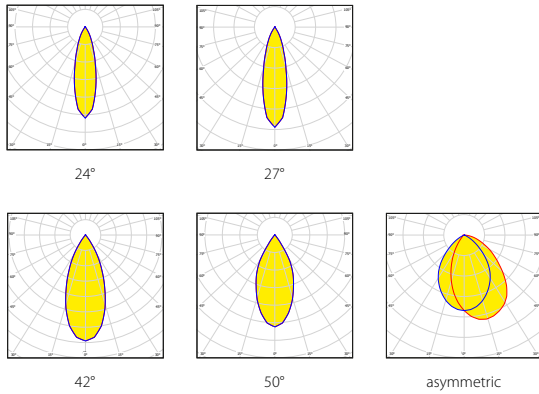

CUT OUT

diva S	ø 68 mm, ↑ 148 mm
diva S square	□ 68 x 68 mm, ↑ 148 mm



CUT OUT

diva M	ø 100 mm, ↑ 171 mm
diva M square	□ 96 x 96 mm, ↑ 171 mm

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

diva S	low output (9,2W)				high output (13W)				
	24°	42°	50°		24°	42°	50°		
Reflector high-gloss silver									
LF930 3000 K	605 lm	611 lm	531 lm		761 lm	764 lm	665 lm		0,3 kg
LF940 4000 K	654 lm	650 lm	753 lm		802 lm	812 lm	698 lm		0,3 kg


diva M	low output (15W)				high output (20W)				
	27°	42°	50°	asym.	27°	42°	50°	asym.	
Reflector high-gloss silver									
LF930 3000 K	951 lm	853 lm	947 lm	462 lm	1332 lm	1185 lm	1304 lm	633 lm	0,5 kg
LF940 4000 K	1009 lm	904 lm	1003 lm	485 lm	1412 lm	1256 lm	1382 lm	664 lm	0,5 kg



NEW

diva S square multiple

Recessed luminaire
Einbauleuchte
Luminaire encastré
Apparecchio da incasso

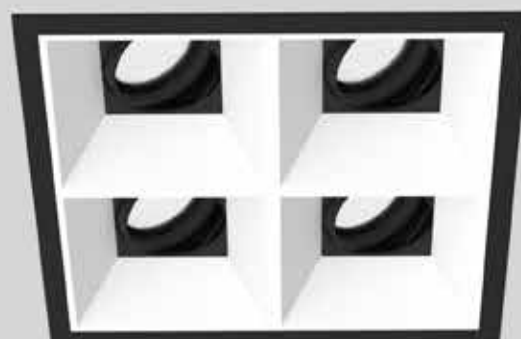

1 SIZE

2	134 × 68
3	198 × 68
4	134 × 134

2 SECONDARY REFLECTOR COLOUR

014		white matte
020		black matte
14Q		silver matte
		high-gloss silver
		high-gloss gold

3 HOUSING COLOUR

W		white	WS
N		black	SW
P			
B			
G			

4 SPOTLIGHTS

2	2 spots (only 014)
3	3 spots (only 020)
4	4 spots (only 14Q)

5 LED

2		3000 K, CRI > 90
3		4000 K, CRI > 90
4		

6 OUTPUT / CONTROL

930		low output non-dim	L1
940		high output non-dim	H1
		high output DALI	H3

7 REFLECTOR


	24°	2
	42°	4
	50°	5

S42E **1-N 2 3 C 4 5 6 7**

S42E020-NPWSC3940H34 diva S square, recessed, secondary reflector silver matte, housing white, 1 x 3 linear, 4000 K, high output DALI, 42° (order sample)


ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM




2 spots: × 2
3 spots: × 3
4 spots: × 4


27°



42°




50°

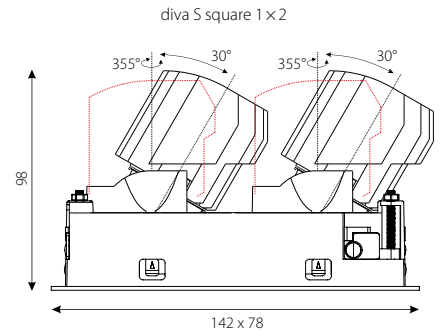

0,9 kg

CUT OUT


diva S square (2 spots) | □ 134 × 68 mm, ↑ 148 mm

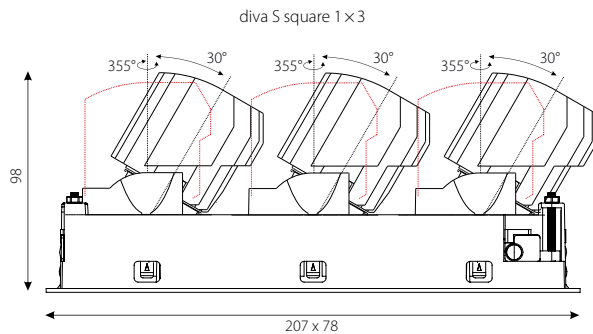

1,3 kg

CUT OUT

diva S square (3 spots) | □ 198 × 68 mm, ↑ 148 mm

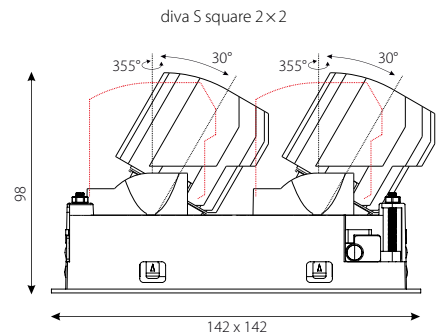

1,7 kg

CUT OUT

diva S square (4 spots) | □ 134 × 134 mm, ↑ 148 mm

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W) *

diva S single	low output (9,2W)			high output (13W)		
	24°	42°	50°	24°	42°	50°
Reflector high-gloss silver						
LF930 3000 K	605 lm	610 lm	518 lm	741 lm	750 lm	653 lm
LF940 4000 K	647 lm	653 lm	552 lm	793 lm	803 lm	698 lm

* figures per single spot



230V | up to L90/50.000 h | up to 72 lm/W | UGR < 16 | UGR < 19 | CRI > 90 | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | MacAdam 3 | DALI switch DIM

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzia nei prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & Co KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
Print: LANAREPRO, Lana (BZ)
© 2022



FOLLOW US ON



