




halo




halo

CREATING
ATMOSPHERE



Surface



Pendant



surface
p. 8

ATMOSPHERE SCHAFFEN

- Herausragender Diffusor
- Nahtlos verarbeitetes Gehäuse
- Gehäusefarben
- German Design Award 2015
- Vier verschiedene Größen
- Verschiedene Baldachine
- Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
- Geschützt vor Schmutz & Insekten

CRÉER UNE AMBIANCE PARTICULIÈRE

- Diffuseur extraordinaire
- Corps sans soudure
- Couleurs de corps
- German Design Award 2015
- Quatre tailles différentes
- Différents baldaquins
- Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
- Protection contre la saleté et les insectes

PER CREARE LA GIUSTA ATMOSFERA

- Diffusore di eccellenza
- Alloggiamento con lavorazione priva di giunti
- Colori dell'alloggiamento
- German Design Award 2015
- Quattro diversi formati
- Diversi tipi di rosone
- Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
- A prova di sporcizia e insetti

pendant
p. 10

Creating atmosphere



LATERAL DIFFUSER

An iconic diffuser draws an illuminated ring on top and bottom side



SEAMLESS FRAME/FRAMELESS

Our sophisticated production process ensure seamlessly welded housings



INDIVIDUAL COLOURS

Housings are available in different colours



GERMAN DESIGN AWARD

The iconic design luminaire received the German Design Award of 2015

4 DIMENSIONS

Luminaire is available in different sizes which can be perfectly mixed

4

DIFFERENT CANOPY TYPES

Choose between central and vertical suspension



DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2,700 to 6,500 Kelvin



INSECTS PROOF

Maintenance free thanks to dust & insects proof housing




4 DIFFERENT SIZES



THE DESIGNER



THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS

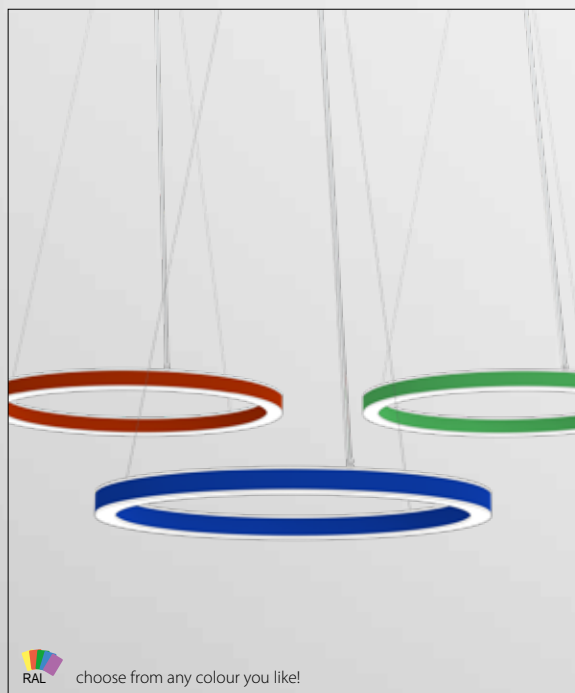





halo

Surface luminaire
Aufbauleuchte
Luminaires en saillie
A superficie



1 SIZE

⊙	ø 760 mm
M	ø 1040 mm
L	ø 1220 mm
XL	ø 1360 mm

076
104
122
136

2 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice (p. 13)

3 LED

9006		3000 K, CRI > 80	830
9016		4000 K, CRI > 80	840
9005		3000 K, CRI > 90	930
		4000 K, CRI > 90	940

4 OUTPUT/CONTROL


		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		high output DALI	H3

R48A 1-2 C1 3 4 S


R48A076-9016C1840H3S ø 760 mm, white, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM
DESIGN: Nina Mair



satiné

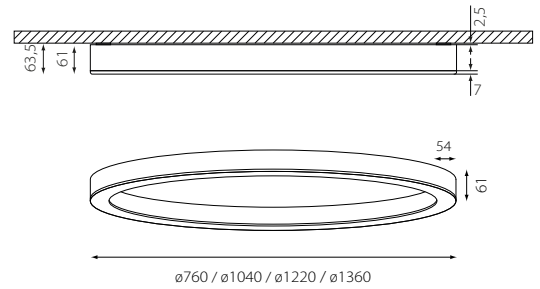**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80**

	3000 K		4000 K		
	low output	high output	low output	high output	
ø 760 mm	2356 lm / 26 W	3710 lm / 41 W	2437 lm / 26 W	3837 lm / 41 W	10,0 kg
ø 1040 mm	3183 lm / 37 W	4357 lm / 51 W	3294 lm / 37 W	4509 lm / 51 W	14,0 kg
ø 1220 mm	3870 lm / 42 W	5591 lm / 62 W	4005 lm / 42 W	5786 lm / 62 W	15,0 kg
ø 1360 mm	4944 lm / 52 W	6962 lm / 74 W	5114 lm / 52 W	7200 lm / 74 W	18,0 kg

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Different housing colours reduce the luminous flux accordingly – silver (RAL 9006) minus 21%, black (RAL 9005) minus 25%!

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Unterschiedliche Gehäusefarben reduzieren diese entsprechend – silber (RAL 9006) um 21%, schwarz (RAL 9005) um 25%!


Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). Différentes couleurs de corps les réduisent en conséquence – argent (RAL 9006) de 21 %, noir (RAL 9005) de 25 % !

I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi: color argento (RAL 9006) -21%, nero (RAL 9005) -25%!



halo

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspension
Sospensione

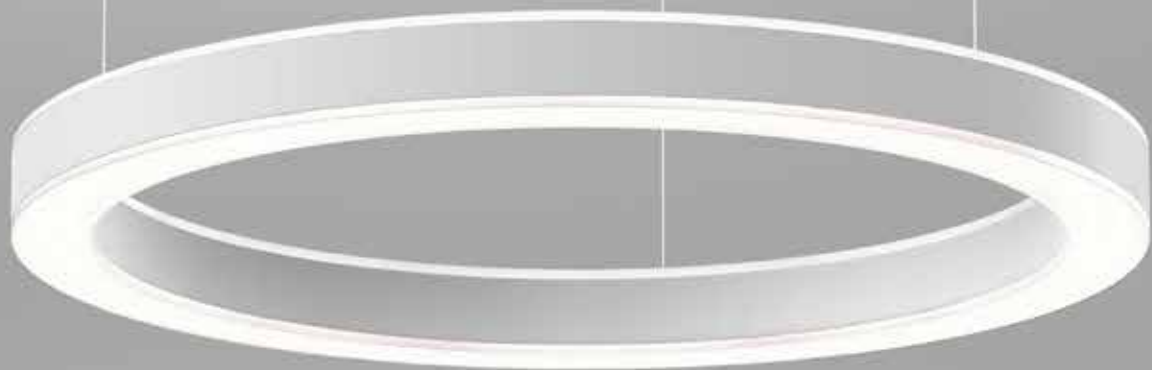

1 MOUNTING



Rope vertical

H



Rope central merging

Z

2 SIZE



ø 760 mm

076



ø 1040 mm

104



ø 1220 mm

122



ø 1360 mm

136

3 COLOUR



silver

9006



white

9016



black

9005



RAL of your choice (p. 13)



4 DIRECT / INDIRECT / INGRESS PROTECTION



direct / IP20

C1



direct / indirect IP40

E2

5 LED



3000 K, CRI > 80

830



4000 K, CRI > 80

840



3000 K, CRI > 90

930



4000 K, CRI > 90

940



2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

HCL

6 OUTPUT / CONTROL



low output non-dim (di/id versions
UGR < 19)

L1



low output DALI (di/id versions
UGR < 19)

L3



high output DALI (di/id black / silver
UGR < 19)

H3



dynamic white (di/id versions
UGR < 19)

X3

R48 1 2 - 3 4 5 6 S

R48Z076 - 9016C1HCLX3S central merging, ø 760 mm, white, direct, IP20, dynamic white (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

DESIGN: Nina Mair

HOUSING COLOURS



NOTES

[illegible]

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzia nei prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & Co KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
Print: LANAREPRO, Lana (BZ)
© 2022



FOLLOW US ON



