



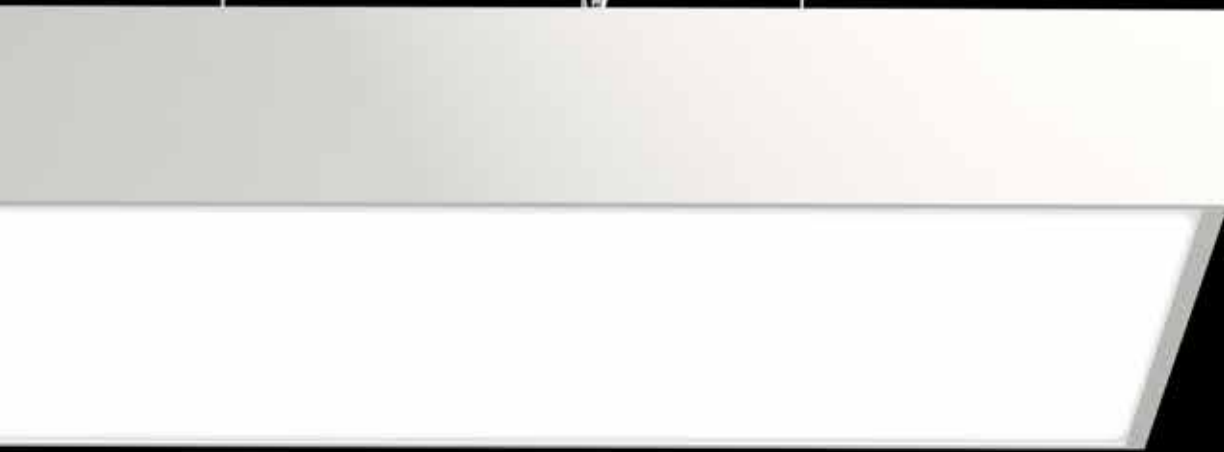


olmo

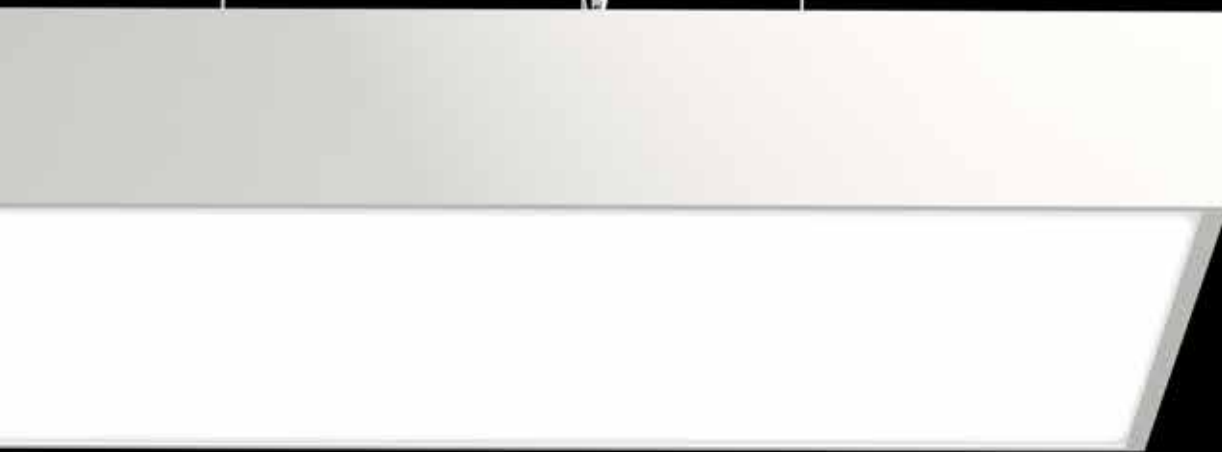


olmo


**SQUARE SHAPED
EFFICIENCY**




Surface



Pendant



Wall

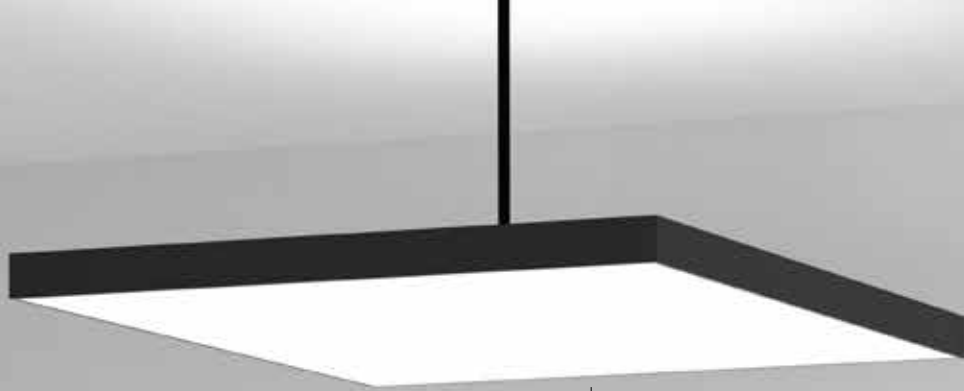

pendant
p. 16

*Square shaped
efficiency.*



wall
p. 20

**ENERGIE EFFIZIENZ
ZUM QUADRAT**

- Hohe Energieeffizienz
- Direkt / Indirekte Beleuchtung
- Schmutz- und Insektensicher
- Adjustierbar nach Montage
- Click & Play Installation
- Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
- Integrierter Sensor (optional)
- Batteriebetriebenes Notlicht

**EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DOUBLEMENT ÉLEVÉE**

- Haute efficacité énergétique
- Éclairage direct / indirect
- Protection contre la saleté et les insectes
- Ajustable après montage
- Installation facile Click & Play
- Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
- Capteur intégré (en option)
- Éclairage de secours à batterie

**EFFICIENZA ENERGETICA
AL QUADRATO**

- Elevata efficienza energetica
- Luce diretta / indiretta
- A prova di sporcizia e insetti
- Regolabile dopo il montaggio
- Installazione semplice click & play
- Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
- Sensore integrato (opzionale)
- Luce di emergenza a batteria





ENERGY EFFICIENCY

Luminaire provides very high light output at low power usage



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Luminaire is available with active indirect lighting and passive aura effect



DUST & INSECTS PROOF

Maintenance free thanks to dust & insects proof housing



ADJUSTABLE

Housing can be rotated and aligned after mounting

CLICK & PLAY

Easy surface mounting: Just press the housing on the canopy with a click!



DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2,700 to 6,500 Kelvin



SENSOR (OPTIONAL)

Integrated daylight and motion sensors available for automated control




EMERGENCY LIGHT


Available with battery powered emergency light in case of power outage



5 DIFFERENT SIZES

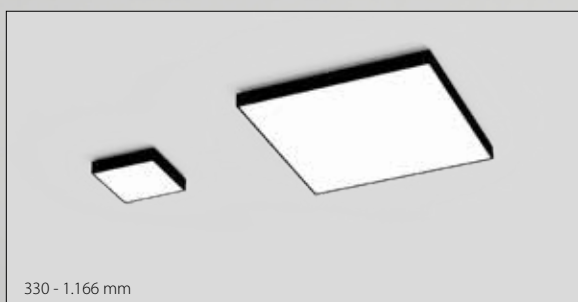


DIFFERENT MOUNTING & SUSPENSION TYPES

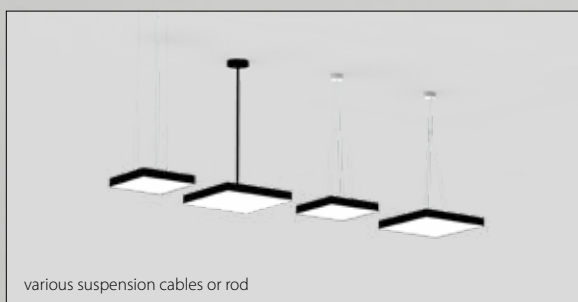

THOUSANDS OF HOUSING AND CABLE COLOUR COMBINATIONS





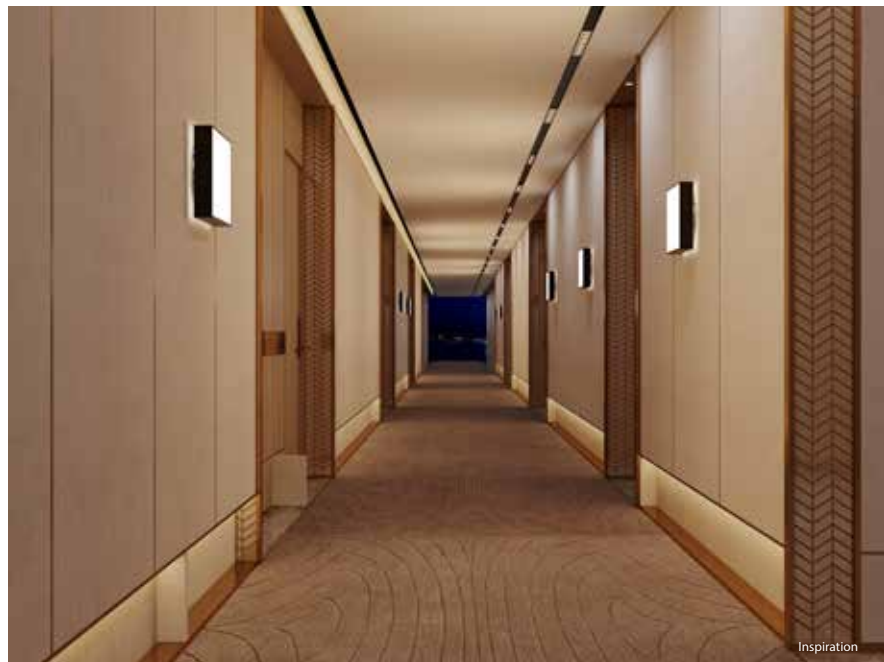









Inspiration

olmo direct

Surface luminaire
Aufbauleuchte
Luminaires en saillie
A superficie



1 SIZE

	330 x 330 mm	03Q
	456 x 456 mm	04Q
	594 x 594 mm	05Q
	892 x 892 mm	08Q
	1166 x 1166 mm	11Q

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 25)	

3 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

5 OPTIC

	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output versions)	M

F61A 1-2 F1 3 4 5

F61A04Q - 9016F1830H3S 456 x 456 mm, white, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



olmo direct/indirect

Surface luminaire
Aufbauleuchte
Luminaires en saillie
A superficie



1 SIZE

S	456 x 456 mm
M	594 x 594 mm
L	892 x 892 mm
XL	1166 x 1166 mm

04Q
05Q
08Q
11Q

2 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice (p. 25)

9006
9016
9005

3 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim
	low output DALI
	high output DALI
	dynamic white

L1
L3
H3
X3

5 OPTIC

	satiné
	microprism UGR < 19 (low output versions)

S
M

F61 1-2 F2 3 4 5


F61A04Q-9016F2830H3S 456x456 mm, white, 3000K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

olmo direct

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspensions
Sospensione

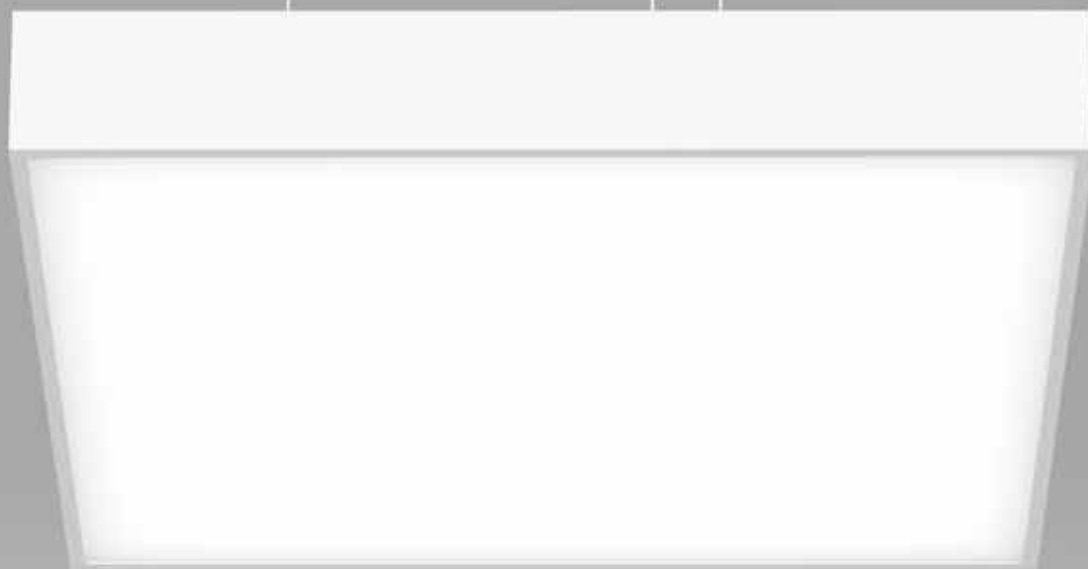

1 SUSPENSION

-  Rope vertical
-  Rope centrally bundled
-  Rope central merging
-  Rod centralized

H

Y

Z

P

2 SIZE

-  330 x 330 mm
-  456 x 456 mm
-  594 x 594 mm
-  892 x 892 mm
-  1166 x 1166 mm (not Y)

3 COLOUR

-  silver **9006**
-  white **9016**
-  black **9005**
-  RAL of your choice (p. 25) 
- 03Q**
- 04Q**
- 05Q**
- 08Q**
- 11Q**

4 LED

-  3000 K, CRI > 80 **830**
-  4000 K, CRI > 80 **840**
-  3000 K, CRI > 90 **930**
-  4000 K, CRI > 90 **940**
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 **HCL**

5 OUTPUT/CONTROL

-   low output non-dim
-   low output DALI
-   high output DALI
-  dynamic white

L1

L3

H3

X3

6 OPTIC


-  satiné **S**
-  microprism **M**
- UGR < 19 low output versions

F61 1-2 F1 3 4 5 6


F61H03Q-9016C1840H3S Rope vertical, 330 x 330 mm, white, (direct), 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM



satiné



microprism

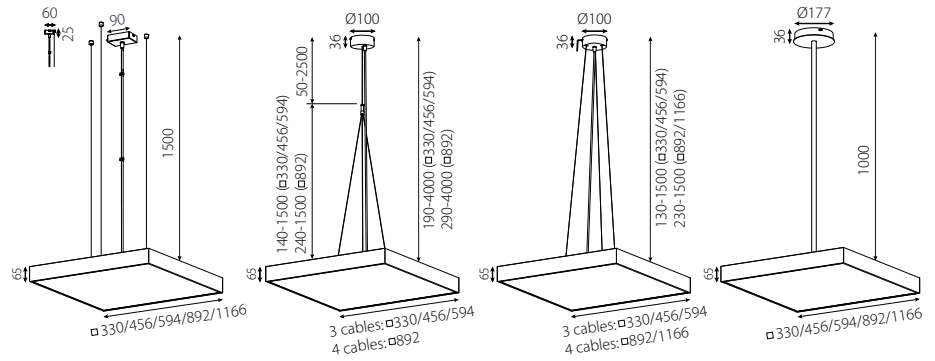

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
330 x 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	3,8 kg
456 x 456 mm	2882 lm / 20,5 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	4,3 kg
594 x 594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	5,8 kg
892 x 892 mm	10529 lm / 67 W	19379 lm / 129 W	12619 lm / 110 W	22,2 kg
1166 x 1166 mm	17069 lm / 111 W	33369 lm / 208 W	25868 lm / 216 W	29,2 kg

COMPARE COVER 456×456 MM


satiné 4000K	2892 lm	4603 lm
micropism 4000K	2501 lm	3995 lm

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and size, the luminous flux is reduced accordingly
Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Größe reduzieren sich diese entsprechend.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la taille, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda delle dimensioni e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.



olmo direct/indirect

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspensions
Sospensione

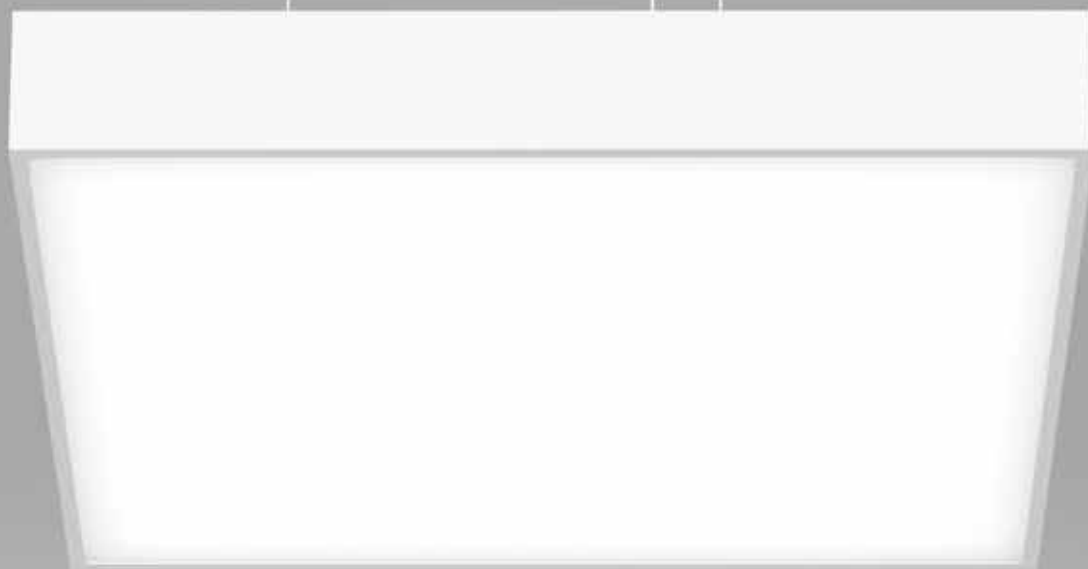

1 SUSPENSION

-  Rope vertical
-  Rope centrally bundled
-  Rope central merging
-  Rod centralized

- | | | |
|----------|---|------------------------|
| H |  | 330 x 330 mm |
| Y |  | 456 x 456 mm |
| Z |  | 594 x 594 mm |
| P |  | 892 x 892 mm |
| | XL | 1166 x 1166 mm (not Y) |

3 COLOUR

- | | | | |
|------------|---|----------------------------|---|
| 03Q |  | silver | 9006 |
| 04Q |  | white | 9016 |
| 05Q |  | black | 9005 |
| 08Q |  | RAL of your choice (p. 25) |  |
| 11Q | | | |

4 LED

- | | | |
|---|---------------------------------------|------------|
|  | 3000 K, CRI > 80 | 830 |
|  | 4000 K, CRI > 80 | 840 |
|  | 3000 K, CRI > 90 | 930 |
|  | 4000 K, CRI > 90 | 940 |
|  | 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 | HCL |

5 OUTPUT/CONTROL

- | | | |
|---|---|--------------------|
|  |  | low output non-dim |
|  |  | low output DALI |
|  |  | high output DALI |
|  | | dynamic white |

6 OPTIC

- | | | | |
|-----------|---|------------------------------|----------|
| L1 |  | satiné | S |
| L3 |  | microprism | M |
| H3 | | UGR < 19 low output versions | |
| X3 | | | |

F61 1-2 F2 3 4 5 6

F61H03Q-9016C2840H35 Rope vertical, 330 x 330 mm, white, (direct & indirect), 4000 K, CRI > 80, high output DALI (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

olmo direct

Wall luminaire
Wandleuchte
Applique murale
Apparecchio a parete



1 SIZE

	330 x 330 mm
	456 x 456 mm
	594 x 594 mm

03Q
04Q
05Q

2 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice (p. 25)

9006
9016
9005

3 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT / CONTROL


		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		high output DALI	H3
		dynamic white	X3

F61W**1**-**2**F**1****3****4**S


F61W04Q-9016F1830H3S 456 x 456 mm, white, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



satiné

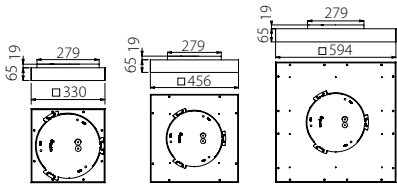

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)


4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
330 × 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	
456 × 456 mm	2882 lm / 20,5 W	4603 lm / 33,5 W	3568 lm / 33,0 W	
594 × 594 mm	4866 lm / 31,0 W	9137 lm / 59,0 W	6269 lm / 54,0 W	

This data is valid only for luminaires in the colour "RAL 9016", data may differ with other colours.
Diese Daten gelten nur für eine Leuchte der Gehäusefarbe in RAL 9016, bei anderen Farben können die Daten abweichen.
Ces données sont valables pour un luminaire avec un boîtier en RAL 9016, il arrive que ces données varient si le RAL change.
I dati sono validi per un apparecchio con profilo in RAL 9016, e possono variare con RAL differenti.



olmo direct/indirect

Wall luminaire
Wandleuchte
Applique murale
Apparecchio a parete

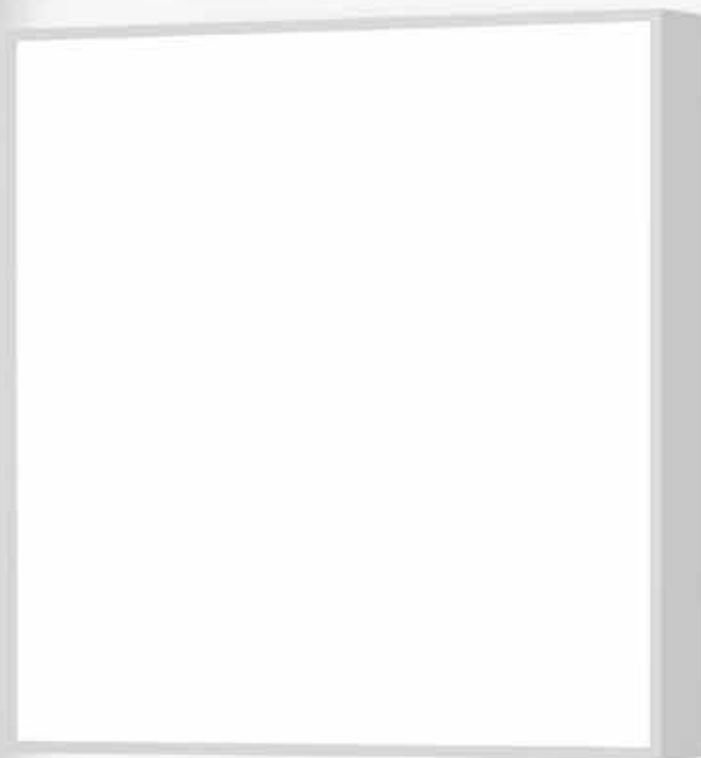

1 SIZE

S	456 x 456 mm	04Q
M	594 x 594 mm	05Q

2 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice (p. 25)

3 LED

9006		3000 K, CRI > 80	830
9016		4000 K, CRI > 80	840
9005		3000 K, CRI > 90	930
		4000 K, CRI > 90	940
		2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT


		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		high output DALI	H3
		dynamic white	X3

F61W**1**-**2**F**2****3****4**S


F61W04Q - 9016F2830H3S 456 x 456 mm, white, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



satiné




LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
456 × 456 mm	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W	3,6 kg
594 × 594 mm	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W	5,4 kg

This data is valid only for luminaires in the colour "RAL 9016", data may differ with other colours.
Diese Daten gelten nur für eine Leuchte der Gehäusefarbe in RAL 9016, bei anderen Farben können die Daten abweichen.
Ces données sont valables pour un luminaire avec un boîtier en RAL 9016, il arrive que ces données varient si le RAL change.
I dati sono validi per un apparecchio con profilo in RAL 9016, e possono variare con RAL differenti.



CABLE COLOURS

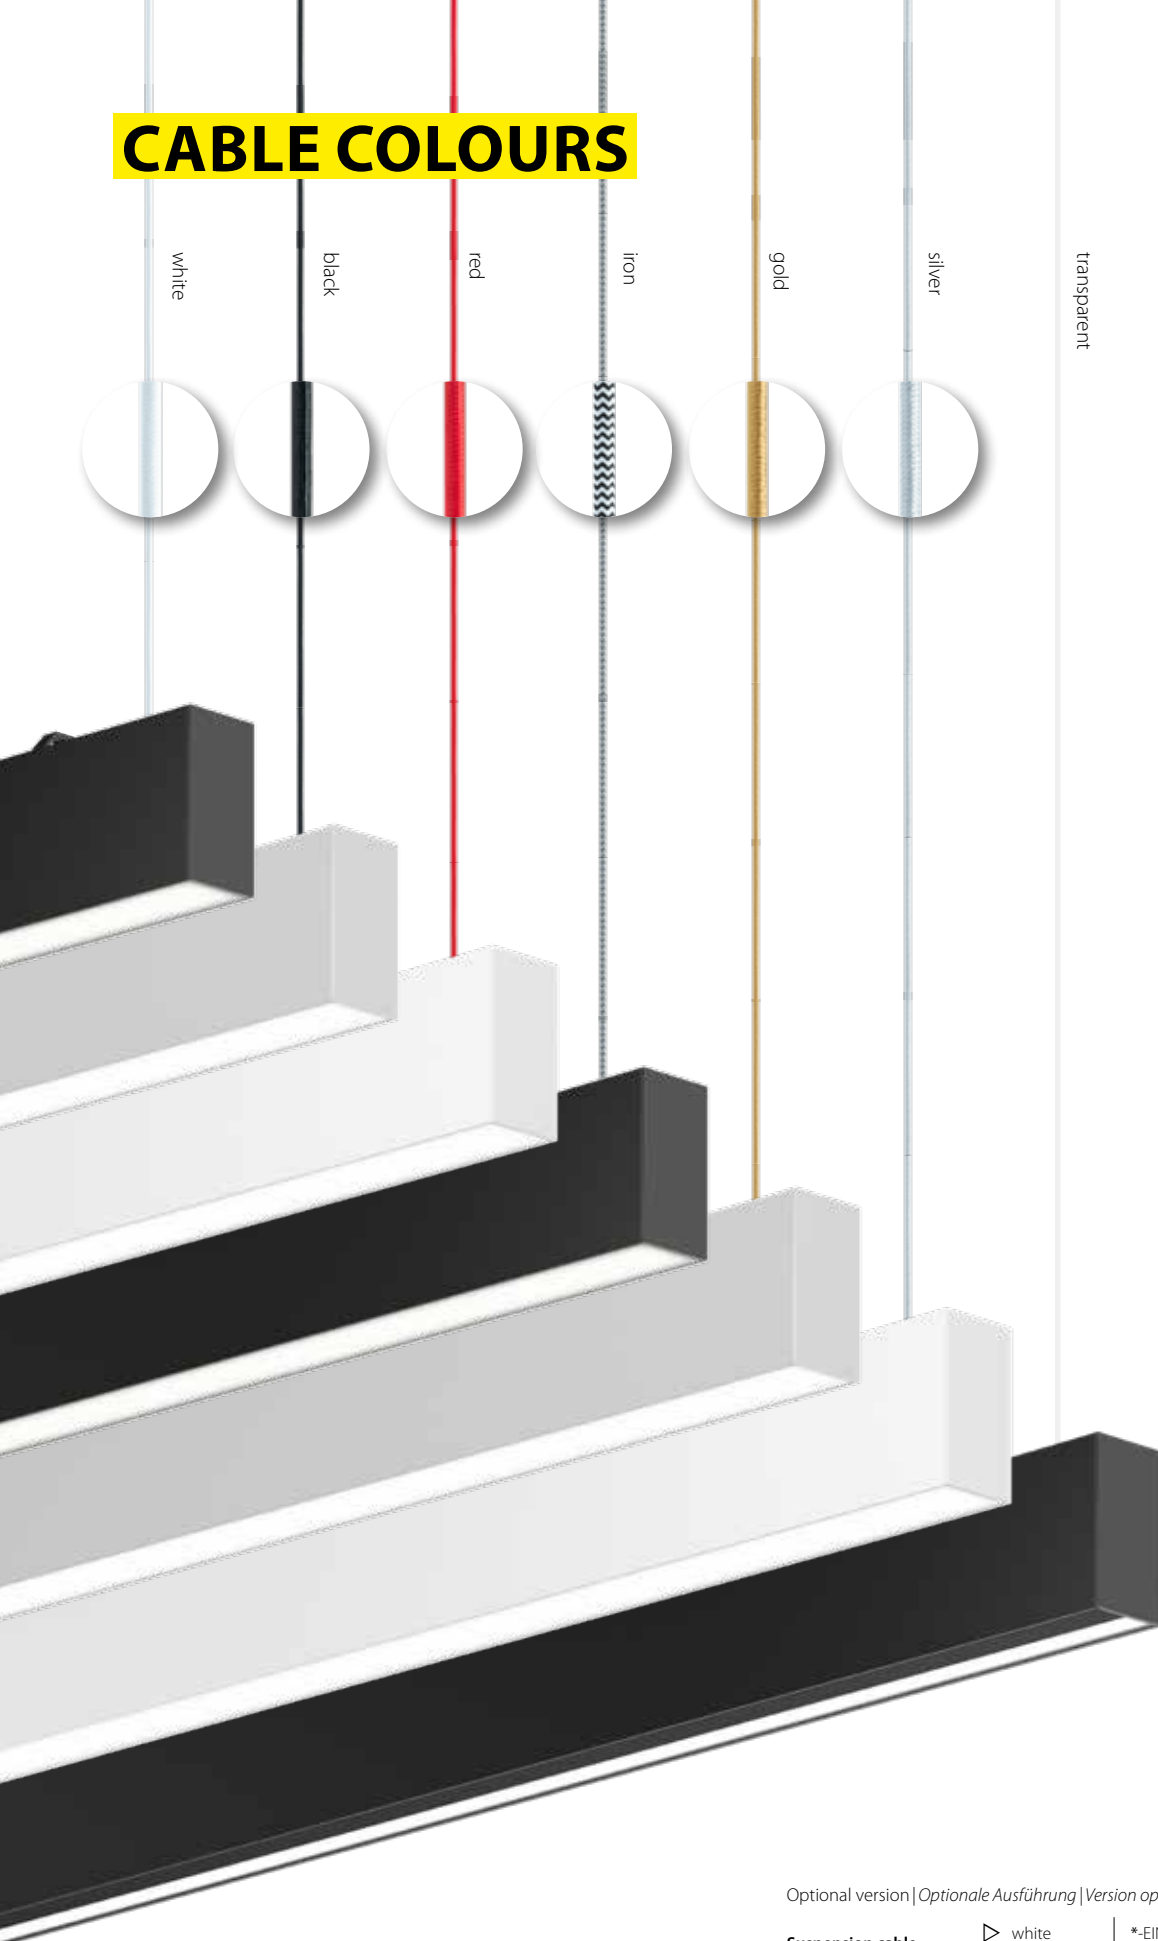

Optional version | Optionale Ausführung | Version optionnelle | Versione opzionale

Suspension cable
Einspeiskabel
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750mm
 5x0,75mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests

HOUSING COLOURS



IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzia prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & Co KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
Print: LANAREPRO, Lana (BZ)
© 2022



FOLLOW US ON



