




ophelia




ophelia


SIMPLICITY



Surface



Pendant



Wall



surface
p. 12

pendant
p. 16

wall
p. 20

Simplicity.

EINFACH SCHÖN

- Hohe Energie-Effizienz
- Direkt / Indirekte Beleuchtung
- Spritzwassergeschützte Version
- Schmutz- und Insektenschutz
- Einfache Click & Play Installation
- Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
- Integrierter Sensor (optional)
- Batteriebetriebenes Notlicht

SIMPLEMENT BEAU

- Haute efficacité énergétique
- Éclairage direct / indirect
- Version avec protection contre les projections d'eau
- Protection contre la saleté et les insectes
- Installation facile Click & Play
- Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
- Capteur intégré (en option)
- Éclairage de secours à batterie

BELLEZZA PURA

- Elevata efficienza energetica
- Luce diretta / indiretta
- Versione resistente agli spruzzi d'acqua
- Protezione da sporcizia e insetti
- Installazione semplice click & play
- Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
- Sensore integrato (opzionale)
- Luce di emergenza a batteria



ENERGY EFFICIENCY

Luminaire provides very high light output at low power usage



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Luminaire is available with active indirect lighting and passive aura effect



SPLASH WATER PROOF

Available with IP54 rating for bath rooms



DUST & INSECTS PROOF

Luminaire is protected against dust and insects

CLICK & PLAY

Easy surface mounting: Just press the housing on the canopy with a click!



DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2700 to 6500 Kelvin



SENSOR (OPTIONAL)

Integrated daylight and motion sensors available for automated control




EMERGENCY LIGHT


Available with battery powered emergency light in case of power outage



5 DIFFERENT SIZES

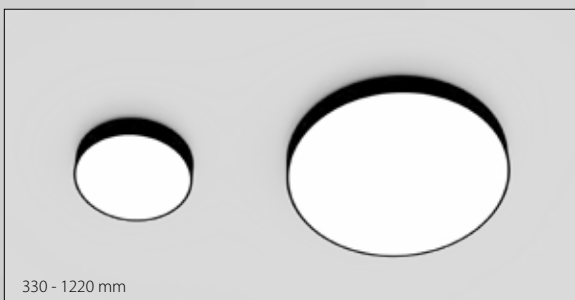

4 DIFFERENT SUSPENSION TYPES

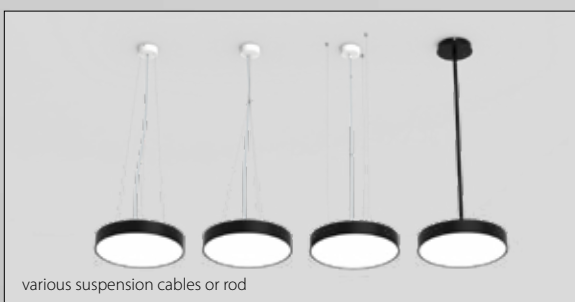

THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS



CLICK & PLAY



Mounting and dismounting of surface luminaires has never been so easy!

OPHELIA's sophisticated CLICK & PLAY connector incorporates a three/five-pin connector. It allows you to plug in the luminaire by just pressing the housing onto the mounted canopy with three clicks.

Unlock the housing from the canopy by rotating it to the right. If mounted on walls, a specially developed accessory must be used as a dismount-lock!



Inspiration











Inspiration: viewture.media

ophelia direct

Surface luminaire
Aufbauleuchte
Luminaires en saillie
A superficie



1 SIZE

- ⊙ ø 330 mm
- Ⓜ ø 420 mm
- Ⓛ ø 620 mm
- ⓧⓁ ø 920 mm (only IP50)
- ⓧⓧⓁ ø 1220 mm (only IP50)

033
042
062
092
122

2 COLOUR

-  silver
-  white
-  black
-  RAL of your choice (p. 25)

9006
9016
9005


3 INGRESS PROTECTION

-  IP50
-  IP54

F
Q

4 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

5 OUTPUT/CONTROL

-   low output non-dim
-   low output DALI
-   high output DALI
-   very high output DALI
-  dynamic white

L1
L3
H3
V3
X3

6 OPTIC

-  satiné
-  microprism, UGR < 19
(low output versions)


S
M

F53A**1-231456**

F53A042-9016F1830V3S ø 420 mm, white, IP50, 3000 K, CRI > 80, very high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

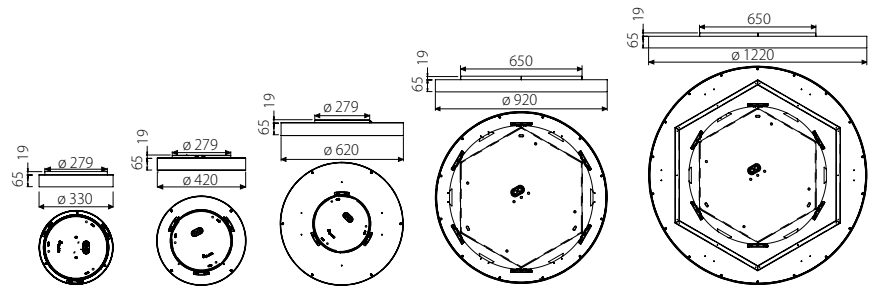

ophelia direct/indirect

Surface luminaire
Aufbauleuchte
Luminaires en saillie
A superficie



1 SIZE

(M)	ø 420 mm	042
(L)	ø 620 mm	062
(XL)	ø 920 mm	092
(XXL)	ø 1220 mm	122

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 25)	

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	very high output DALI	V3
	dynamic white	X3

6 OPTIC


	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output / HCL / 930 high output versions)	M

F53A **1 2 3 4 5 6**


F53A042-9016F2830V3S ø 420 mm, white, IP50, 3000 K, CRI > 80, very high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



microprism

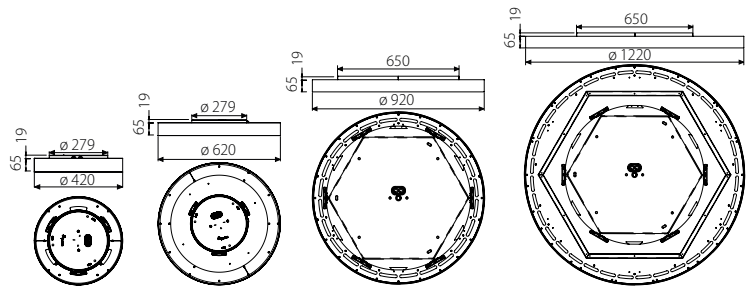

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 420 mm	1788 lm / 11,5 W	3484 lm / 22 W	4273 lm / 28 W	2700 lm / 22 W	2,7 kg
ø 620 mm	3715 lm / 22 W	6641 lm / 40 W	8374 lm / 51 W	4913 lm / 39 W	4,9 kg
ø 920 mm	7811 lm / 48 W	15220 lm / 93 W	19473 lm / 127 W	11275 lm / 131 W	18,0 kg
ø 1220 mm	14455 lm / 95 W	27965 lm / 178 W	35014 lm / 229 W	20669 lm / 182 W	25,6 kg

satiné	1788lm	3484lm	4273lm
microprism	1633lm	3220lm	3975 lm

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
 Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
 Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
 I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.



ophelia direct

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspension
Sospensione



1 SUSPENSION

-  Rope vertical
-  Centrally bundled
-  Central merging
-  Rod centralized

H

Y

Z

P

2 SIZE

-  ø 330 mm
-  ø 420 mm
-  ø 620 mm
-  ø 920 mm
-  ø 1220 mm

3 COLOUR

-  silver **9006**
-  white **9016**
-  black **9005**
-  RAL of your choice (p. 25) 

4 LED

-  3000 K, CRI > 80 **830**
-  4000 K, CRI > 80 **840**
-  3000 K, CRI > 90 **930**
-  4000 K, CRI > 90 **940**
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 **HCL**

5 OUTPUT/CONTROL

-  low output non-dim **L1**
-  low output DALI **L3**
-  high output DALI **H3**
-  very high output DALI **V3**
-  dynamic white **X3**

6 OPTIC


-  satiné **S**
-  microprism, UGR < 19 (low output versions) **M**

F53 1 2 - 3 F1 4 5 6


F53H042 - 9016F1840H35 Rope vertical, ø 420 mm, white, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM



satiné



microprism

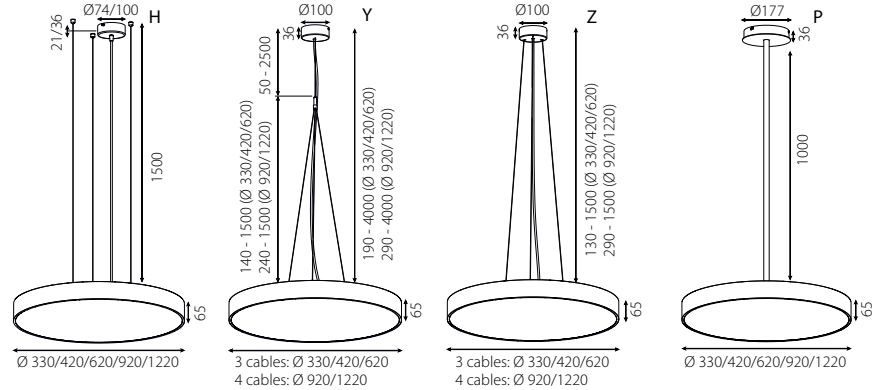

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	962lm/7,4W	2180lm/15W	2661lm/18,5W	1690lm/15W	H/Y/Z: 2,4 kg/P: 3,3 kg
ø 420 mm	1651lm/11,5W	3218lm/22W	3993lm/28W	2494lm/22W	H/Y/Z: 3,0 kg/P: 3,9 kg
ø 620 mm	3513lm/22W	6346lm/40W	7938lm/51W	4695lm/39W	H/Y/Z: 4,9 kg/P: 5,8 kg
ø 920 mm	7500lm/48W	14606lm/93W	18682lm/127W	11431lm/131W	H/Y/Z: 18,2 kg/P: 19 kg
ø 1220 mm	14284lm/95W	27748lm/178W	34747lm/229W	21716lm/182W	H/Y/Z: 25,7 kg/P: 26,5 kg



COMPARE COVER Ø 420 MM

satiné 4000K	1651 lm	3218 lm	3993 lm	2494 lm
micropism 4000K	1492 lm	2930 lm	3622 lm	2271 lm

OPTIONAL ACCESSORY

920 mm Cover Plate, Indirect Side (1,2 kg) for H/Y/Z direct	white	F53-KAS-1-092-9016
	silver	F53-KAS-1-092-9006
	black	F53-KAS-1-092-9005
1220 mm Cover Plate, Indirect Side (3,2 kg) for H/Z direct	white	F53-KAS-1-122-9016
	silver	F53-KAS-1-122-9006
	black	F53-KAS-1-122-9005
920 mm Cover Plate, Indirect Side (1,2 kg) for P direct, 2 parts	white	F53-KAS-P-1-092-9016
	silver	F53-KAS-P-1-092-9006
	black	F53-KAS-P-1-092-9005
1220 mm Cover Plate, Indirect Side (3,2 kg) for P direct, 2 parts	white	F53-KAS-P-1-122-9016
	silver	F53-KAS-P-1-122-9006
	black	F53-KAS-P-1-122-9005



All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.



ophelia direct/indirect

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspension
Sospensione



1 SUSPENSION

-  Rope vertical
-  Centrally bundled
-  Central merging
-  Rod centralized

H

Y

Z

P

2 SIZE

-  ø 330 mm
-  ø 420 mm
-  ø 620 mm
-  ø 920 mm
-  ø 1220 mm

3 COLOUR

-  silver **9006**
-  white **9016**
-  black **9005**
-  RAL of your choice (p. 25) 

4 LED

-  3000 K, CRI > 80 **830**
-  4000 K, CRI > 80 **840**
-  3000 K, CRI > 90 **930**
-  4000 K, CRI > 90 **940**
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 **HCL**

5 OUTPUT/CONTROL

-  low output non-dim **L1**
-  low output DALI **L3**
-  high output DALI **H3**
-  very high output DALI **V3**
-  dynamic white **X3**

6 OPTIC

-  satiné (some low versions UGR < 19) **S**
-  microprism UGR < 19 (very high versions UGR > 19) **M**

F53 1 2 - 3 F2 4 5 6

F53H042 - 9016F2840H35 Rope vertical, ø 420 mm, white, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

ophelia direct

Wall luminaire
Wandleuchte
Applique murale
Apparecchio a parete



1 SIZE

-  ø 330 mm
-  ø 420 mm
-  ø 620 mm

033
042
062

2 COLOUR

-  silver
-  white
-  black
-  RAL of your choice (p. 25)

9006
9016
9005

3 INGRESS PROTECTION

-  IP50
-  IP54

F
Q

4 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

5 OUTPUT/CONTROL

-  low output non-dim
-  low output DALI
-  high output DALI
-  very high output DALI
-  dynamic white


L1
L3
H3
V3
X3

F53W1-23145S




F53W042-9016F1930V3S ø 420 mm, white, IP50, 4000 K, CRI > 90, very high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



satiné

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
Ø 330 mm	962 lm / 7,4 W	2180 lm / 15 W	2661 lm / 18,5 W	1690 lm / 15 W	2,0 kg
Ø 420 mm	1651 lm / 11,5 W	3218 lm / 22 W	3993 lm / 28 W	2494 lm / 22 W	2,6 kg
Ø 620 mm	3513 lm / 22 W	6346 lm / 40 W	7938 lm / 51 W	4695 lm / 39 W	4,5 kg

COMPARE COVER Ø 420 MM, 4000 K, CRI > 80

satiné	1651 lm	3218 lm	3993 lm
microprism	1492 lm	2930 lm	3622 lm

This data is valid only for luminaires in the colour "RAL 9016", data may differ with other colours.
 Diese Daten gelten nur für eine Leuchte der Gehäusefarbe in RAL 9016, bei anderen Farben können die Daten abweichen.
 Ces données sont valables pour un luminaire avec un boîtier en RAL 9016, il arrive que ces données varient si le RAL change.
 I dati sono validi per un apparecchio con profilo in RAL 9016, e possono variare con RAL differenti.



ophelia direct/indirect

Wall luminaire
Wandleuchte
Applique murale
Apparecchio a parete



1 SIZE

- M ø420 mm
L ø620 mm

042
062

2 COLOUR

- 042 silver
062 white
black
RAL of your choice (p. 25)

3 LED

- 9006 3000 K, CRI > 80 830
9016 4000 K, CRI > 80 840
9005 3000 K, CRI > 90 930
4000 K, CRI > 90 940
2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 HCL

4 OUTPUT/CONTROL


- low output non-dim L1
low output DALI L3
high output DALI H3
very high output DALI V3
dynamic white X3

F53W1-2F2345S


F53W042-9016F2940V3S ø420 mm, white, IP50, 4000 K, CRI > 90, very high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



satine direct/indirect

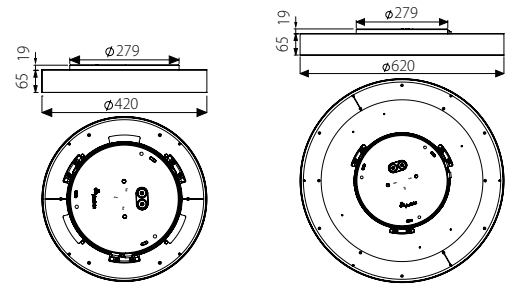**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 420 mm	1788 lm / 11,5 W	3484 lm / 22 W	4273 lm / 28 W	2700 lm / 22 W	2,7 kg
ø 620 mm	3715 lm / 22 W	6641 lm / 40 W	8374 lm / 51 W	4913 lm / 39 W	4,9 kg

COMPARE COVER Ø 420 MM


satiné 4000K	1788 lm	3484 lm	4273 lm
microprism 4000K	1633 lm	3220 lm	3975 lm

This data is valid only for luminaires in the colour "RAL 9016", data may differ with other colours.
 Diese Daten gelten nur für eine Leuchte der Gehäusefarbe in RAL 9016, bei anderen Farben können die Daten abweichen.
 Ces données sont valables pour un luminaire avec un boîtier en RAL 9016, il arrive que ces données varient si le RAL change.
 I dati sono validi per un apparecchio con profilo in RAL 9016, e possono variare con RAL differenti.



230V | up to L90/50.000h | up to 164 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switch DIM

CABLE COLOURS

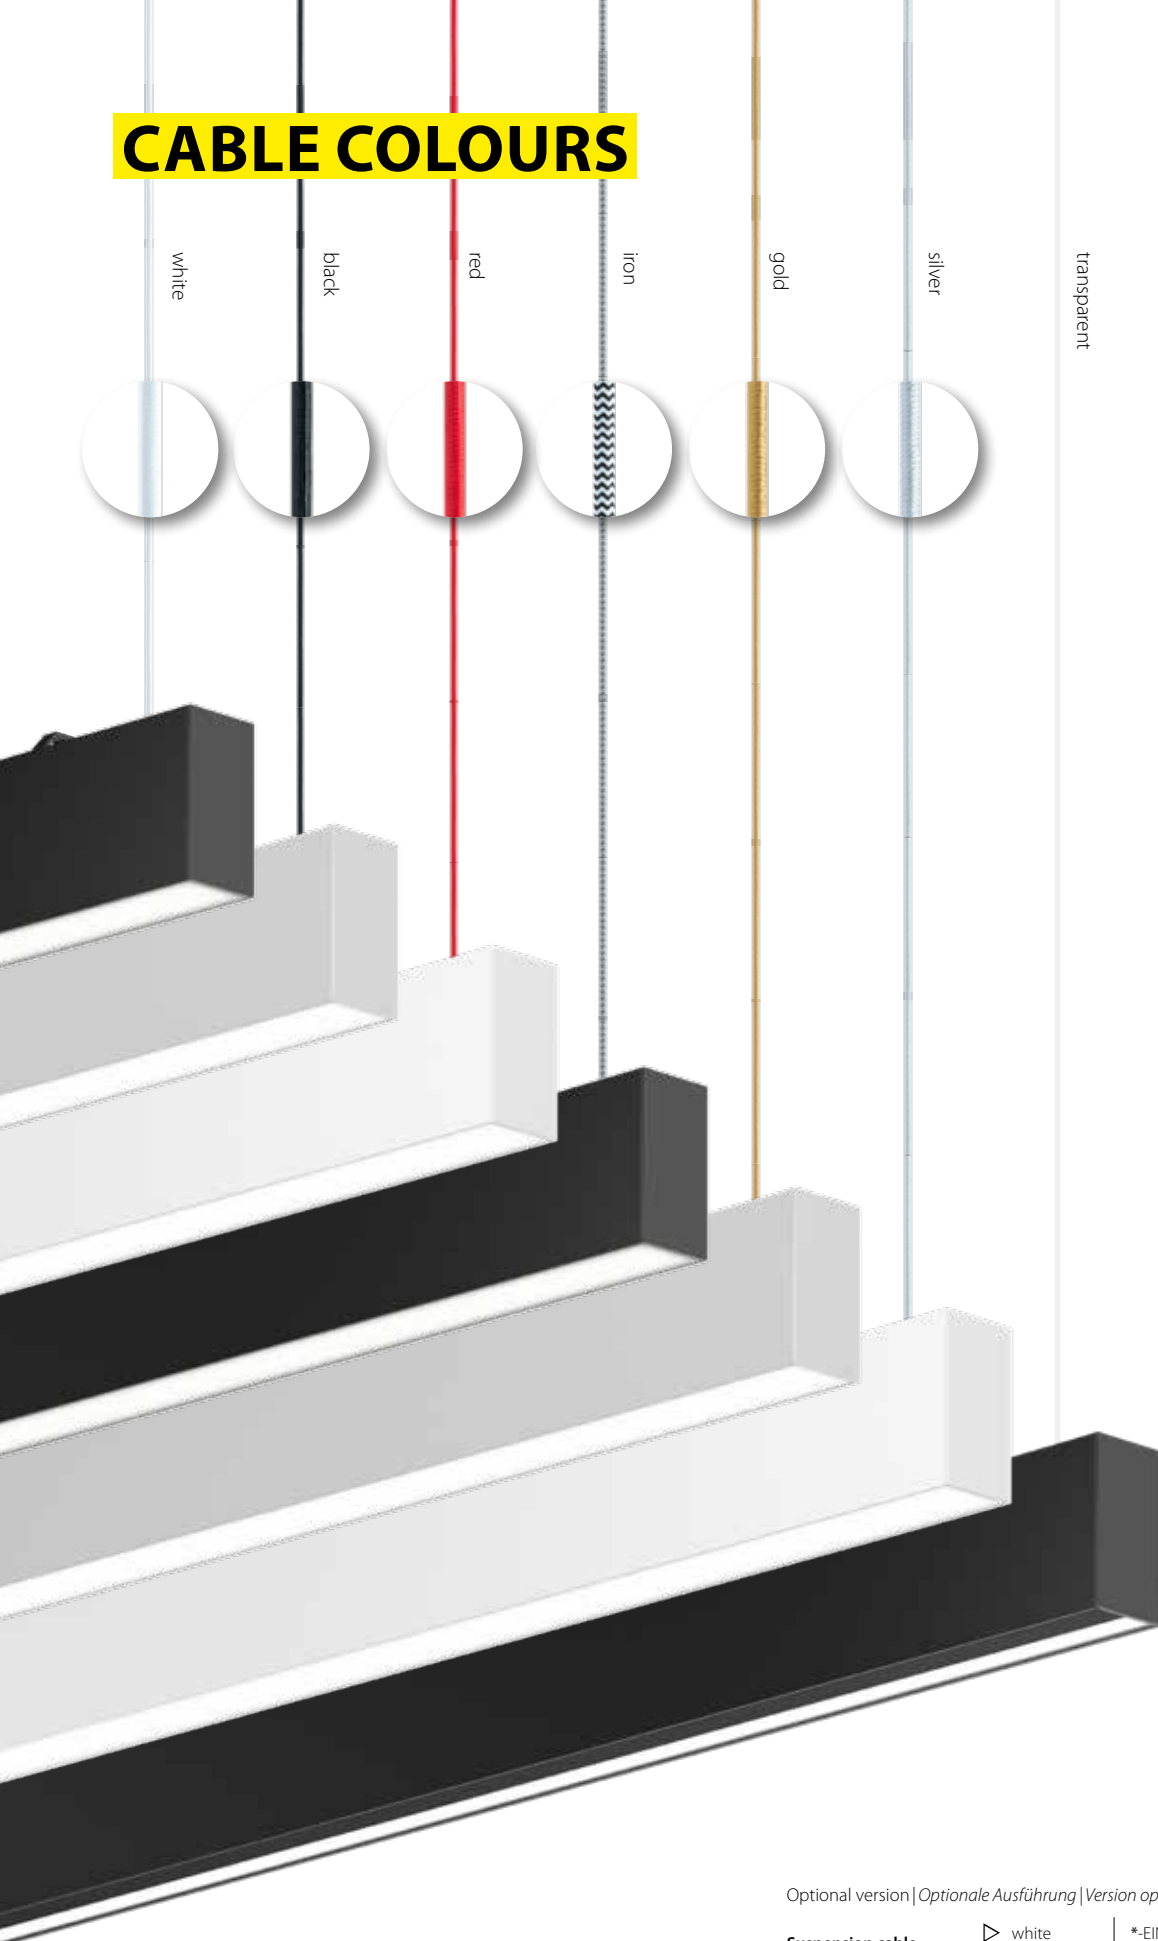


Optional version | Optionale Ausführung | Version optionnelle | Versione opzionale

Suspension cable
Einspeiskabel
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750mm
 5x0,75mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▶ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER

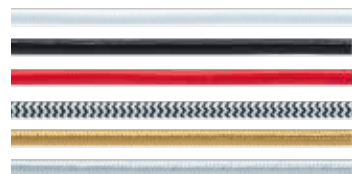

Transparent cable incl. (standard version)

for special requests

HOUSING COLOURS



IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzia prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & Co KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
Print: LANAREPRO, Lana (BZ)
© 2022



FOLLOW US ON



