




p.forty




p.forty


**LIGHTING TECHNOLOGY
MEETS EYE COMFORT**




Surface




Pendant




Wall



Recessed



Systems



Track

surface
p. 12

pendant
p. 14

recessed
p. 18

Lighting technology meets eye comfort



LICHTTECHNOLOGIE TRIFFT SEHKOMFORT

- Verschiedene Diffusoren
- Direkt / Indirekte Beleuchtung
- Hoher Sehkomfort
- Spotlight & Downlight Insets
- Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
- Integrierter Sensor (optional)
- Notlicht
- Gehäuse & Kabel-Farben

TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRAGE ALLIÉE AU CONFORT VISUEL

- Différents diffuseurs
- Éclairage direct / indirect
- Confort visuel élevé
- Spot et inserts downlight
- Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
- Capteur intégré (en option)
- Éclairage de secours
- Corps et couleurs de câbles

L'ILLUMINOTECNICA INCONTRA IL COMFORT VISIVO

- Diversi tipi di diffusore
- Luce diretta / indiretta
- Comfort visivo elevato
- Inset per spot e downlight
- Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
- Sensore integrato (opzionale)
- Luce di emergenza
- Alloggiamento e colori del cavo



COVER

Choose between opal diffuser, micro prism, extra comfort and asymmetric lens cover.



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Optional indirect lighting within the same slim product design.



COMFORT PLUS

An asymmetric lens cover provides homogenous wall illumination



AVAILABLE INSETS

Housing, insets and power cables are available in different colours .

DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2700 to 6500 Kelvin



SENSOR (OPTIONAL)

Integrated daylight and motion sensors available for automated control



EMERGENCY LIGHT

Available with battery powered emergency light in case of power outage




INDIVIDUAL COLOURS


Housing, insets and power cables are available in different colours .




AVAILABLE INSETS

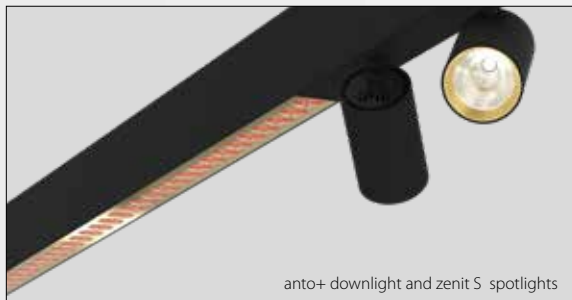

5 DIFFERENT MOUNTING TYPES

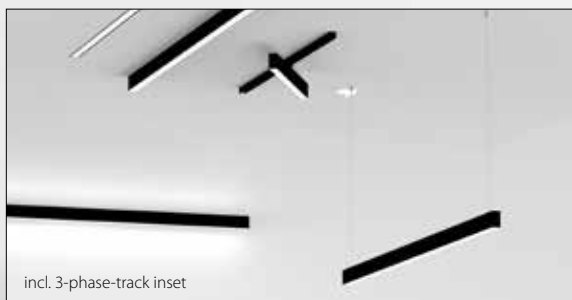


THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS

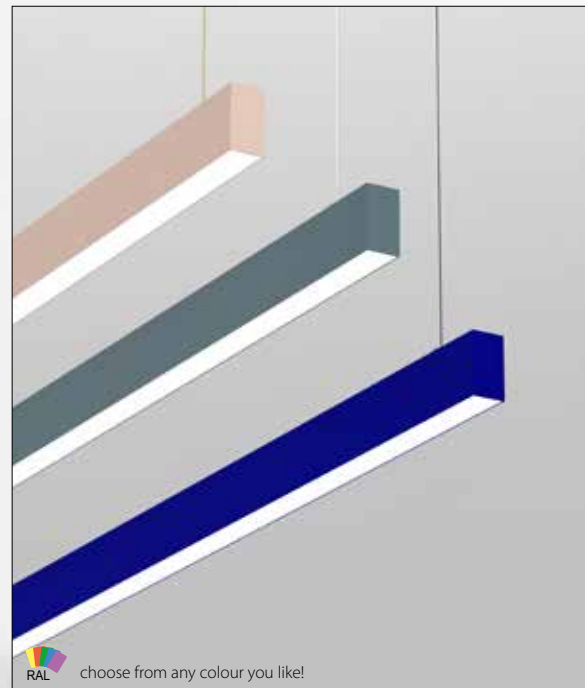





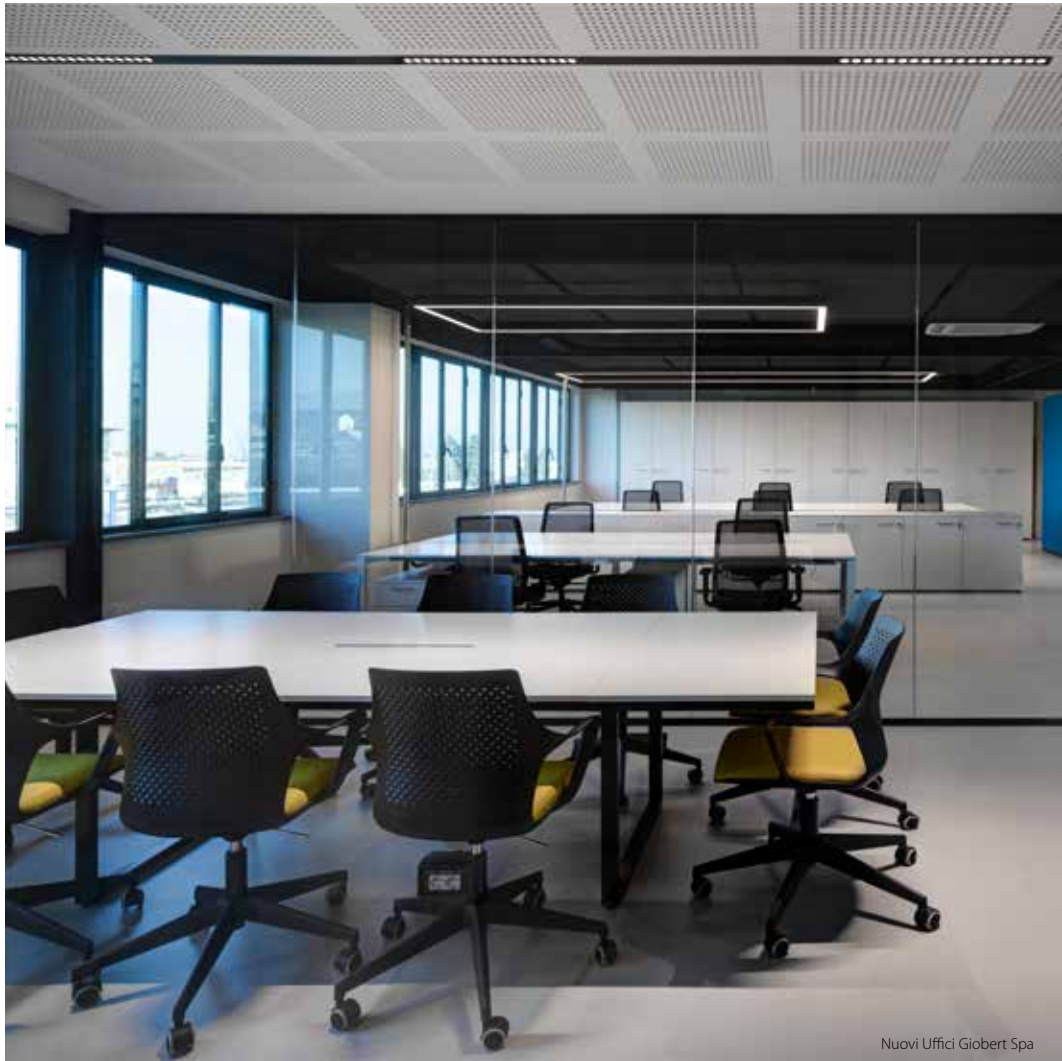


Nuovi Uffici Giobert Spa







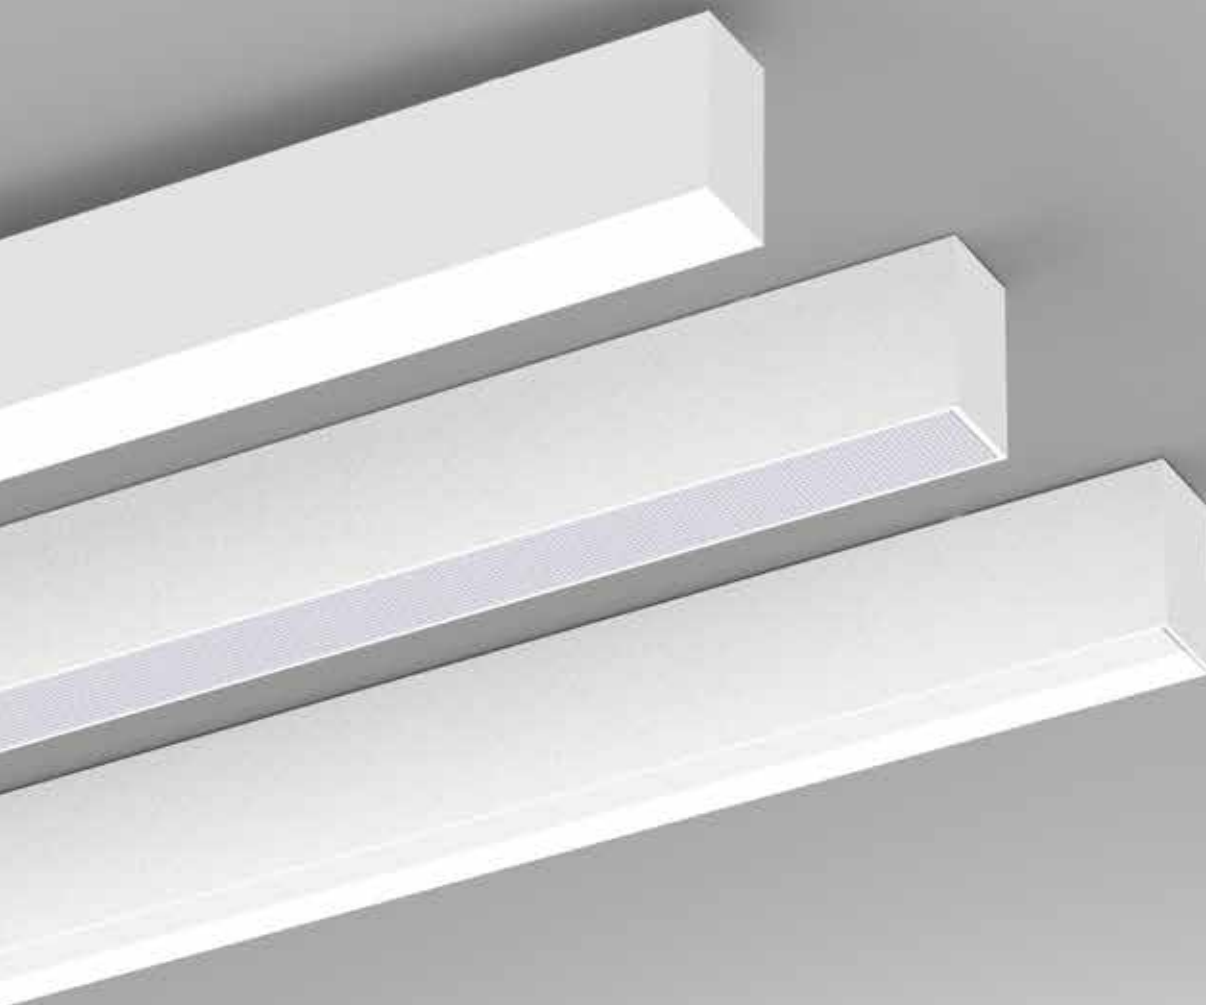

1 SIZE

574 mm	057
854 mm	085
1134 mm	113
1414 mm	141
1694 mm	169
2254 mm	225
2818 mm	281
3378 mm	337
4498 mm	449

2 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice (p. 37)

3 LED

9006		3000 K, CRI > 80	830
9016		4000 K, CRI > 80	840
9005		3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90		940
	2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90		HCL

4 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

5 OPTIC


	satiné	S
	microprism	M
	asymmetric	A
	extra comfort UGR < 19 (low output only)	E

P40A**1**-**2**C**1****3****4****5**

P40A141 - 9016C1840H35 1414 mm, white, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

● **ONLINE CONFIGURATION**


KATALOG.PLANLICHT.COM




4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		
574 mm	814 lm / 8,4W	1360 lm / 13W	1071 lm / 14,5W		1,2 kg
854 mm	1230 lm / 11,5W	2080 lm / 19W	1623 lm / 21 W		1,6 kg
1134 mm	1664 lm / 14,5W	2879 lm / 25W	2208 lm / 26W		2,0 kg
1414 mm	2075 lm / 17,5W	3606 lm / 31 W	2756 lm / 32W		2,6 kg
1694 mm	2469 lm / 20W	4362 lm / 36W	3290 lm / 37 W		3,0 kg
2254 mm	3329 lm / 27W	5757 lm / 47W	4417 lm / 49W		3,9 kg
2818 mm	4150 lm / 35W	7211 lm / 62W	5512 lm / 63W		5,1 kg
3378 mm	4938 lm / 40W	8725 lm / 73W	6581 lm / 74 W		6,0 kg
4498 mm	6657 lm / 55W	11514 lm / 94W	8834 lm / 98W		7,7 kg

microprism *	2153lm	3747lm
exta comfort	2413lm	
asymmetric	1849lm	3214lm

* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (-23% luminous flux).
Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikrop Prismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-23% Lichtstrom).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-23% sur le flux lumineux).
Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-23% del flusso luminoso).



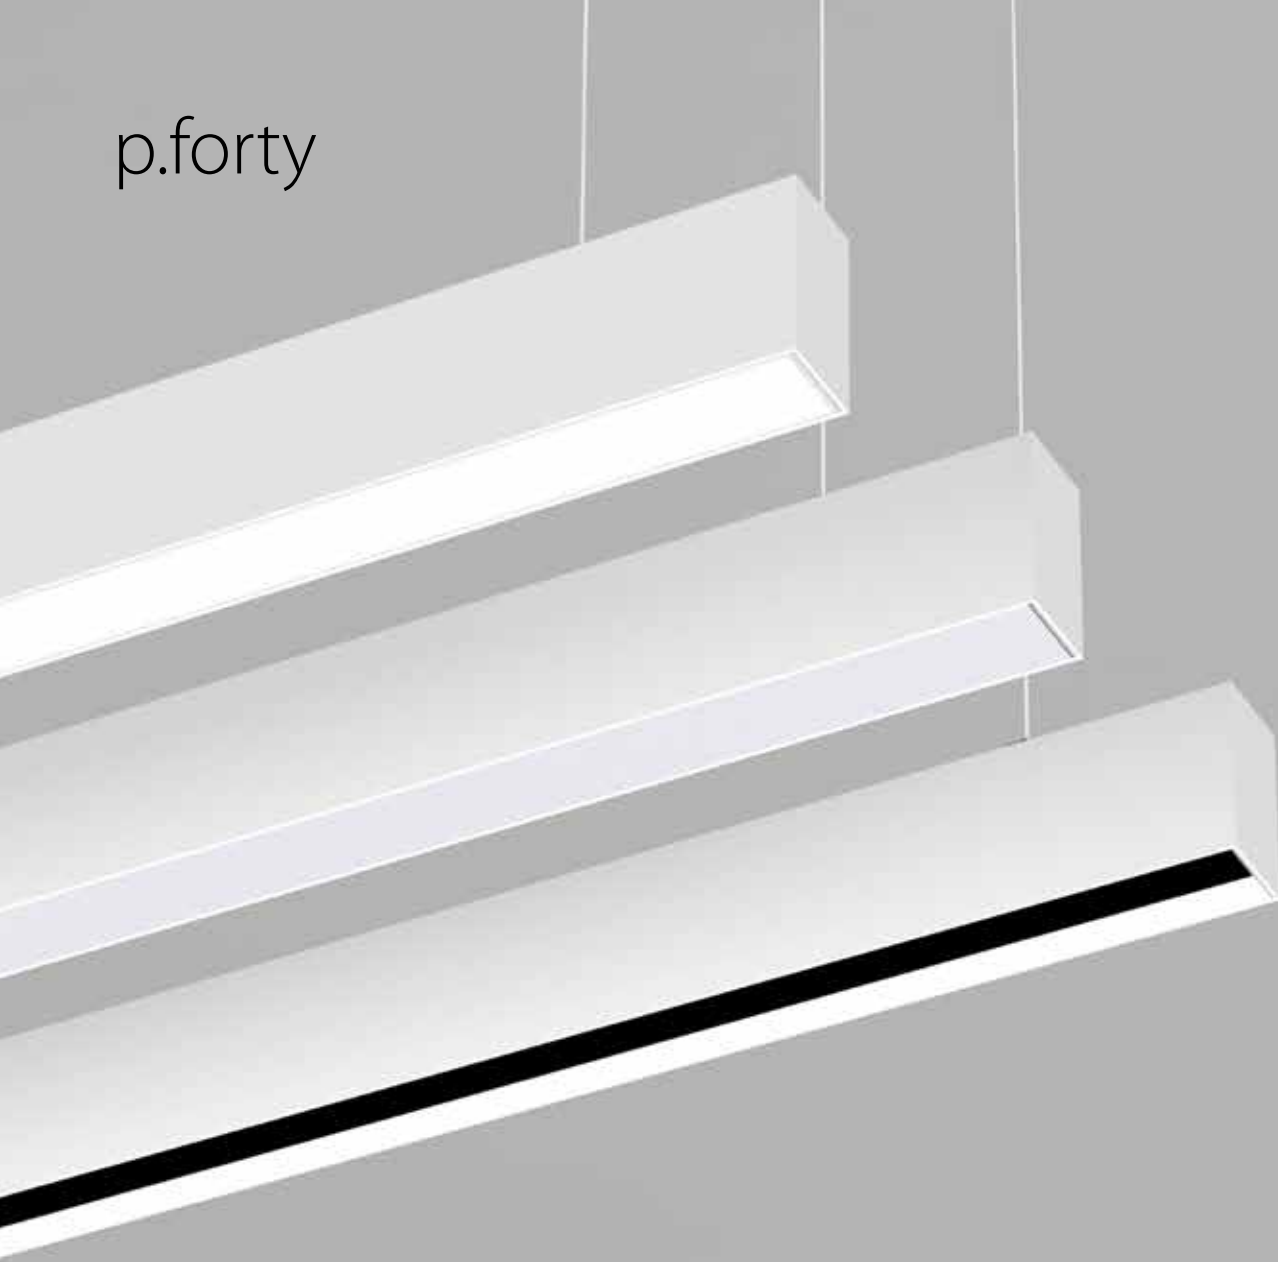

1 SIZE

1134 mm	113
1414 mm	141
1694 mm	169
2254 mm	225
2818 mm	281
3378 mm	337
4498 mm	449

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 37)	

3 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct / indirect	2

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC



	satiné	S
	microprism [UGR < 19 (di/id versions)]	M
	asymmetric	A
	extra comfort (low output only) UGR < 19	E

P40H1-2C345

P40H141 - 9016C1840H35 1414 mm, white, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

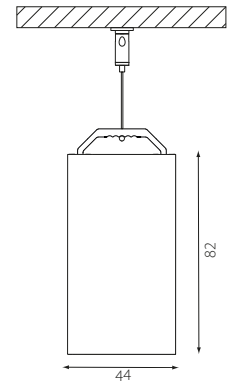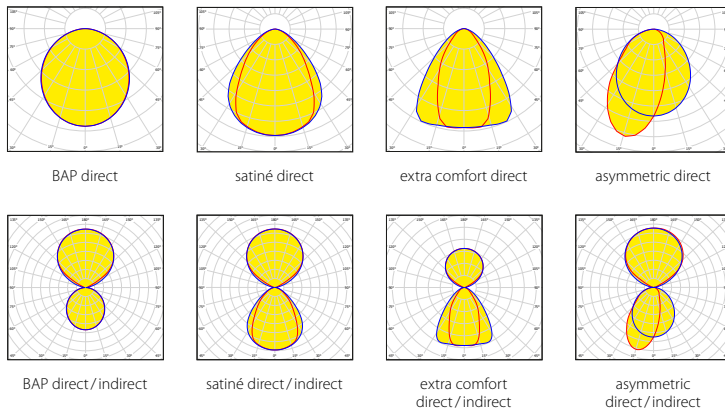

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

direct					direct / indirect				
4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		
1134 mm	1664 lm / 14,5W	2879 lm / 25W	2208 lm / 26W	2,6 kg	3816 lm / 26W	6692 lm / 48W	5009 lm / 49W	3,0 kg	
1414 mm	2075 lm / 17,5W	3606 lm / 31W	2756 lm / 32W	3,1 kg	4750 lm / 32W	8277 lm / 59W	6219 lm / 59W	3,5 kg	
1694 mm	2469 lm / 20W	4362 lm / 36W	3290 lm / 37W	3,6 kg	5604 lm / 38W	9510 lm / 68W	7262 lm / 68W	4,0 kg	
2254 mm	3329 lm / 27W	5757 lm / 47W	4417 lm / 49W	4,4 kg	7632 lm / 50W	13385 lm / 92W	10016 lm / 93W	5,0 kg	
2818 mm	4150 lm / 35W	7211 lm / 62W	5512 lm / 63W	5,6 kg	9499 lm / 64W	16554 lm / 118W	12437 lm / 117W	6,6 kg	
3378 mm	4938 lm / 40W	8725 lm / 73W	6581 lm / 74W	6,5 kg	11208 lm / 75W	19020 lm / 136W	14524 lm / 135W	7,7 kg	
4498 mm	6657 lm / 55W	11514 lm / 94W	8834 lm / 98W	8,2 kg	15263 lm / 100W	26769 lm / 184W	20033 lm / 186W	9,7 kg	

COMPARE COVER 1414 MM, 4000 K, CRI > 80

microprism*	2153 lm	3747 lm	2851 lm		4816 lm	8375 lm	6320 lm
extra comfort	2413 lm	4181 lm	3185 lm		5070 lm	8787 lm	6645 lm
asymmetric	1849 lm	3214 lm	2520 lm		4538 lm	7977 lm	5992 lm

*The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satiné-foil for increased homogeneity (direct: -23%, direct-indirect: -10% luminous flux).


Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (direkt strahlend: -23%, direkt/indirekt strahlend: -10% Lichtstrom).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -23%, direct-indirect: -10% sur le flux lumineux).


Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada è fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -23%, diretto-indiretto: -10% del flusso luminoso).

P.FORTY PROFILE SYSTEM

p. 20



230V | up to L80 / 50.000 h | up to 163 lm/W | up to 6299 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

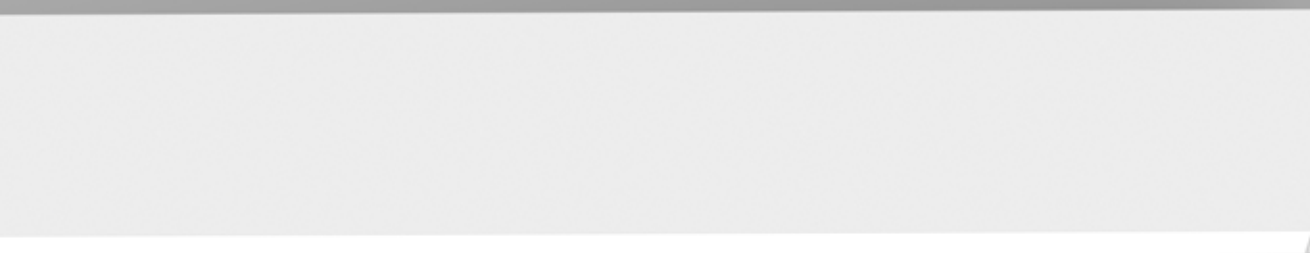

1 SIZE

574 mm	057
854 mm	085
1134 mm	113
1414 mm	141
1694 mm	169
2254 mm	225
2818 mm	281
3378 mm	337
4498 mm	449

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 37)	

3 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct/indirect	2

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3


P40W **1-2C345S**

P40W141 - 9016C1840H3S 1414 mm, white, direct, 4000K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM

satiné direct/indirect



direct					direct / indirect				
4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		
574 mm	814lm/8,4W	1360lm/13W	1071lm/14,5W	1,9kg	1872lm/14,5W	3211lm/25W	2413lm/25W	2,0kg	
854 mm	1230lm/11,5W	2080lm/19W	1623lm/21W	2,3kg	2826lm/21W	4884lm/36W	3670lm/36W	2,6kg	
1134 mm	1664lm/14,5W	2879lm/25W	2208lm/26W	2,7kg	3816lm/26W	6692lm/48W	5009lm/49W	3,2kg	
1414 mm	2075lm/17,5W	3606lm/31W	2756lm/32W	3,3kg	4750lm/32W	8277lm/59W	6219lm/59W	3,7kg	
1694 mm	2469lm/20W	4362lm/36W	3290lm/37W	3,7kg	5604lm/37W	9510lm/68W	7262lm/68W	4,2kg	
2254 mm	3329lm/27W	5757lm/47W	4417lm/49W	4,6kg	7632lm/49W	13385lm/92W	10016lm/93W	5,2kg	
2818mm	4150lm/35W	7211lm/62W	5512lm/63W	6,0kg	9499lm/63W	16554lm/118W	12457lm/117W	7,0kg	
3378mm	4938lm/40W	8725lm/73W	6581lm/74W	6,9kg	11208lm/74W	19020lm/136W	14524lm/135W	8,1kg	
4498mm	6657lm/55W	11514lm/94W	8834lm/98W	8,6kg	15263lm/98W	26769lm/184W	20033lm/186W	10,1kg	

p. 20





1 MOUNTING

frame
frameless (only ALUB)
surface-mounted recessed

E
F
A

2 SIZE

E	F	A
586 mm 058	571 mm 057	574 mm 057
866 mm 086	851 mm 085	854 mm 085
1146 mm 114	1131 mm 113	1134 mm 113
1426 mm 142	1411 mm 141	1414 mm 141
1706 mm 170	1691 mm 169	1694 mm 169
2266 mm 226	2251 mm 225	2254 mm 225
2830 mm 283	2815 mm 281	2818 mm 281
3390 mm 339	3375 mm 337	3378 mm 337
4510 mm 451	4495 mm 449	4498 mm 449

3 COLOUR

	silver	9006
	aluminium blank (only frameless)	ALUB
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 37)	

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC

	satiné	S
	micropism	M
	asymmetric	A
	extra comfort UGR < 19 (low output only)	E

P40E1-2C1345

P40E141-9016C1840H3S 1414 mm, white, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

p.forty



PROFILE VIEW






ANTO+ DOWNLIGHT / WALLWASH



ZENIT SPOTLIGHT INSETS



DIFFERENT HOUSING COLOURS




90° / 135° CONNECTORS AND MORE



MIX & MATCH MOUNTING TYPES



DIFFERENT DIFFUSERS




DIFFERENT COLOUR CABLES



PENDANT | WALL | SURFACE

01 PROFILE HOUSING

-  P40-PRO1-9006
-  P40-PRO1-9016
-  P40-PRO1-9005




04 END CAP

-  P40-END1-9006
-  P40-END1-9016
-  P40-END1-9005

RECESSED FRAME

02 PROFILE HOUSING

-  P40-PROE-9006
-  P40-PROE-9016
-  P40-PROE-9005



05 END CAP


-  P40-ENDE-9006
-  P40-ENDE-9016
-  P40-ENDE-9005

RECESSED FRAMELESS

03 PROFILE HOUSING

-  P40-PROF-ALUB

Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm
Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm
Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm
Articolo a metraggio; lunghezza mass. 4500 mm



06 END CAP

-  P40-ENDF-ALUB

07 BLANK COVER DIRECT

-  P40-BLI-9006
-  P40-BLI-9016
-  P40-BLI-9005

08 BLANK COVER INDIRECT

-  P40-BL2-9006
-  P40-BL2-9016
-  P40-BL2-9005

Sold by the metre
Meterware
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio


09 DIFFUSER

-  P40-DIF-S (satiné)
-  P40-DIF-M (microprism)
-  P40-DIF-E (extra comfort)
-  P40-DIF-A-BLACK (asymmetric)
-  P40-DIF-J (Diffuser jet-black)

Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm | Meterware;
Maximale Teilprofillänge: 4500 mm | Marchandise vendue au mètre;
longueur de section max. 4500 mm | Articolo a metraggio; lunghezza
mass. 4500 mm


10 RECESSED-MOUNT BRACKET

P40-MOB-E-1



11 RECESSED-MOUNT BRACKET

P40-MOB-F-1

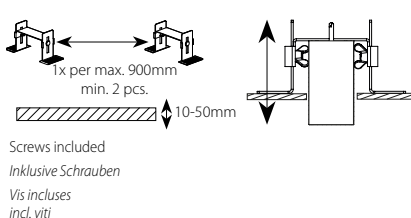

12 FEED-TROUGH WIRING FOR BLANK COVER

P40-DV-BLI

Meterware
Sold by the metre
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

13 BRIDGING FOR LIGHT SOURCES

P40-DV-R
max. 2250mm

14 SEGMENT CONNECTOR

P40-LIN
In pairs; Hexagon socket screws included
Paarweise; Inklusive Inbusschrauben
Paire; Vis à six pans creux incluses
A coppie; incl. brugole

15 3-PHASE TRACK

1100 mm	2100 mm
 P40-3PH-110-AL	P40-3PH-210-AL
 P40-3PH-110-WS	P40-3PH-210-WS
 P40-3PH-110-SW	P40-3PH-210-SW

Power supply and end cap included
Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung
Alimentation et embout inclus
incl. alimentatore e tappo di chiusura

16 MITRE CUT

horizontal	P40-HOR-90	90°
	P40-HOR-135	135°
vertical	P40-VER-90	90°

Connectors included
Inklusive Verbinder
Connecteurs inclus
incl. connetori

17 CROSS CONNECTOR

P40-KV1	90°	pendant/surface
P40-KVE	90°	recessed FRAME
P40-KVF	90°	recessed FRAMELESS

18 T-CONNECTOR

P40-TV1	90°	pendant/surface
P40-TVE	90°	recessed FRAME
P40-TVF	90°	recessed FRAMELESS

25C CADDYCLIPS (T24)

P40-SEI-150-CC 1500 mm

26 LIGHT SOURCES

p. 24

19 WALL BRACKET

P40-WAB-E-1

19A

P40-WAB-M-1

19B

20 CONNECTION TERMINAL

P40-ANS5

5-pole

P40-ANS7

7-pole

Accessories incl; one terminal per power supply; clamping range 0.75 - 2.5 mm²

Inkl. Zubehör; eine Klemme pro Einspeisung; Klemmbereich 0,75 - 2,5 mm²

Accessoires inclus; un bornier par alimentation; plage de serrage 0.75 - 2.5 mm²

Accessori incl; 1 morsetto per ogni alimentazione, range 0.75 - 2.5 mm²

21 CONNECTION SET

P40-DVS

7-pole for dimming

22 POWER SUPPLY WITH CANOPY


P40-EIN-3 3x0,75 mm²

P40-EIN-5 5x0,75 mm²

P40-EIN-7 7x0,75 mm²

P40-EIN-7-Q1,5 7x1,50 mm²

1750 mm




23 POWER SUPPLY WITH DESIGN CANOPY

P40-EIN-5-DB

1750 mm

5x0,75 mm²



24 POWER FEED 3-PHASE-TRACK

P40-EIN-3PH-WS

3x1,50 mm²

P40-EIN-3PH-SW

3x1,50 mm²

2500 mm


3 phase universal adapter incl.

Inkl. 3-Phasen-Universaladapter

adaptateur universel 3 phases inclus

adattatori universali 3-fase

25 SUSPENSION CABLES

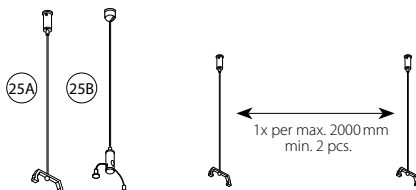

25A RAPID TENSIONER

P40-SEI-150

1500 mm

P40-SEI-600

6000 mm


25B RAPID TENSIONER FOR INCLINED CEILINGS

P58-SEI-200

1500 mm

P58-SEI-600

6000 mm

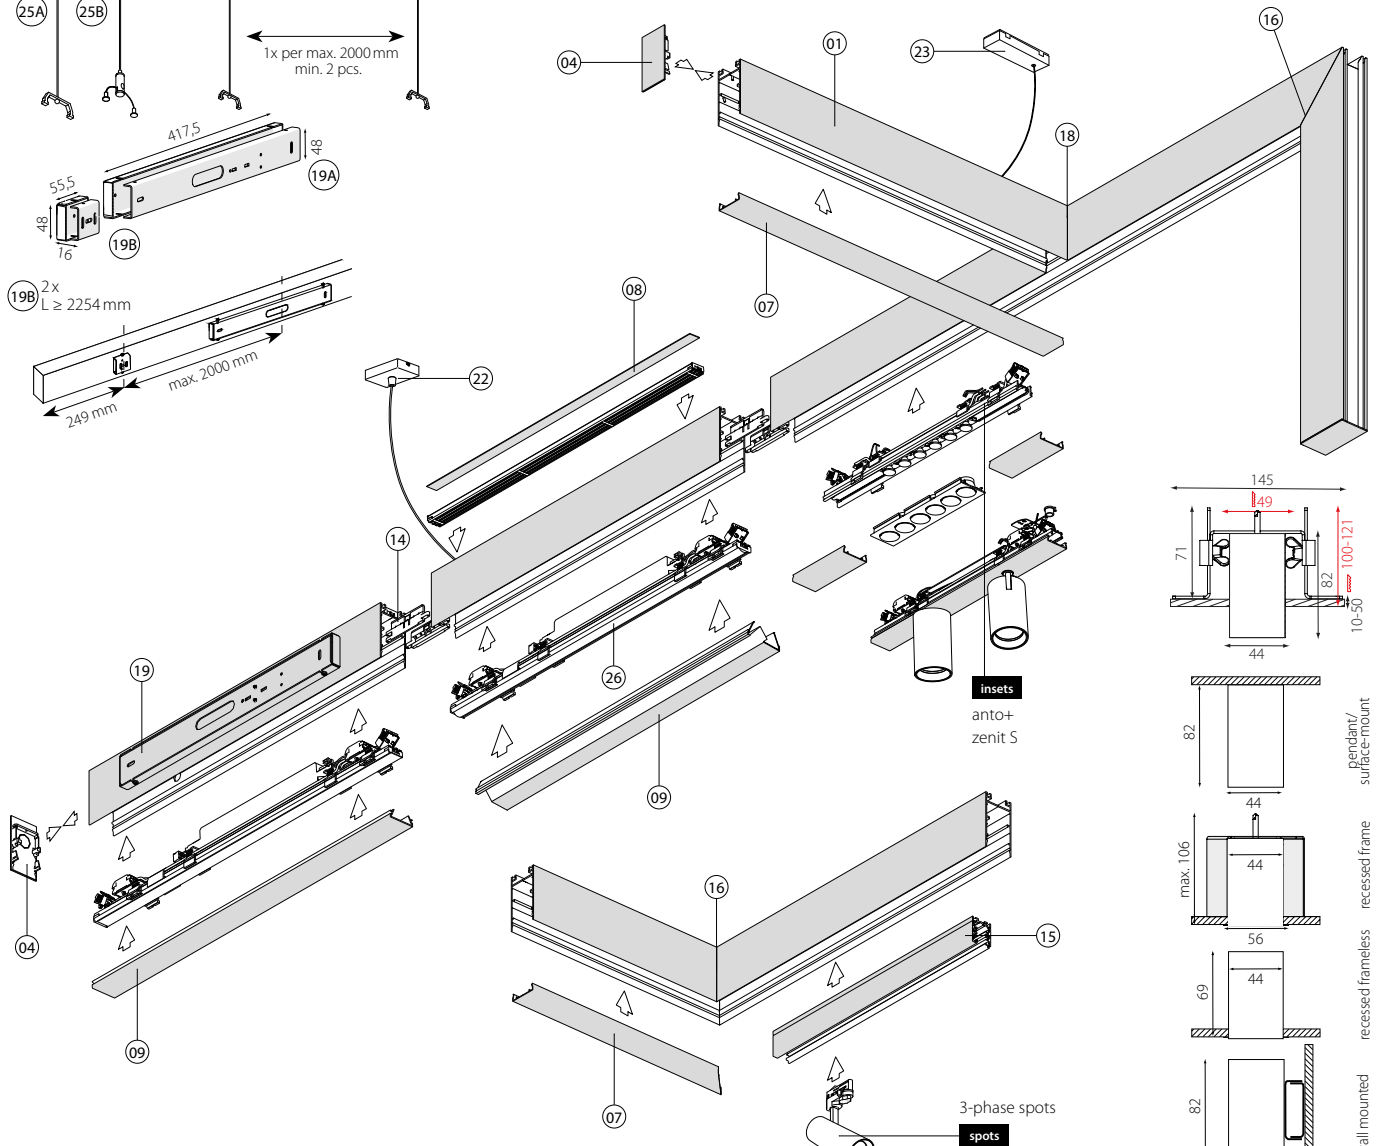

silver white black aluminium



1 FOR DIFFUSER

-   satiné or microprism
-   asymmetric or extra comfort
-  RGBW

MS

AE

LE

2 DIRECT / INDIRECT

-  direct
-  direct/indirect (only pendant & wall)
-  indirect (only for RGBW)

1

2

9

3 LED

-  3000 K, CRI > 80 **830**
-  4000 K, CRI > 80 **840**
-  3000 K, CRI > 90 **930**
-  4000 K, CRI > 90 **940**
-  2700 - 6500 K, dynamic white **HCL**
-  RGBW (983/1123/1403 mm & only indirect) **RGB**

4 OUTPUT

-  low output
-  high output
-  dynamic white
-  RGBW

L

H

X

-W

5 SIZE

- 563 mm **056**
- 633 mm **063**
- 703 mm **070**
- 773 mm **077**
- 843 mm **084**
- 913 mm **091**
- 983 mm **098**
- 1053 mm **105**
- 1123 mm **112**
- 1403 mm **140**
- 1683 mm **168**
- 2243 mm **224**

6 DIM

-  non-dim
-  DALI **-DA**
-  Casambi **-CM**

P40-1-2-3-4-5-6

P40-AE1-830L-070 Versions asymmetric or extra comfort, 703 mm, direct, low output, non-dim, 3000 K, CRI > 80 (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

satiné (S)	direct				CRI > 90	direct/indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K
563 mm	816lm/8,4W	814lm/8,4W	1380lm/13W	1360lm/13W	1071lm/14,5W	1849lm/13W	1893lm/13W	3192lm/24W	3280lm/24W	2473lm/24W
633 mm	920lm/8,4W	926lm/8,4W	1575lm/14W	1590lm/14W	1227lm/15W	2082lm/14,5W	2130lm/14,5W	3593lm/27W	3693lm/27W	2775lm/27W
703 mm	1022lm/9,2W	1030lm/9,2W	1751lm/15,5W	1772lm/15,5W	1365lm/16,5W	2314lm/16W	2368lm/16W	3994lm/29W	4105lm/29W	3085lm/29W
773 mm	1125lm/10W	1134lm/10W	1928lm/17W	1954lm/17W	1503lm/18W	2546lm/17,5W	2605lm/17,5W	4395lm/32W	4518lm/32W	3395lm/32W
843 mm	1227lm/11,5W	1230lm/11,5W	2080lm/19W	2080lm/19W	1623lm/21W	2778lm/19W	2842lm/19W	4797lm/35W	4931lm/35W	3705lm/35W
913 mm	1330lm/11,5W	1342lm/11,5W	2282lm/20W	2318lm/20W	1780lm/21W	3010lm/21W	3079lm/21W	5198lm/38W	5344lm/38W	4015lm/38W
983 mm	1432lm/12,5W	1446lm/12,5W	2458lm/22W	2500lm/22W	1918lm/23W	3242lm/22W	3317lm/22W	5599lm/41W	5757lm/41W	4335lm/41W
1053 mm	1535lm/13,5W	1550lm/13,5W	2635lm/23W	2682lm/23W	2057lm/24W	3474lm/24W	3554lm/24W	6000lm/44W	6169lm/44W	4646lm/44W
1123 mm	1645lm/14,5W	1664lm/14,5W	2803lm/25W	2879lm/25W	2208lm/26W	3739lm/26W	3816lm/26W	6491lm/48W	6692lm/48W	5009lm/49W
1403 mm	2051lm/17,5W	2075lm/17,5W	3519lm/31W	3606lm/31W	2756lm/32W	4647lm/32W	4750lm/32W	8042lm/59W	8277lm/59W	6219lm/59W
1683 mm	2431lm/20W	2469lm/20W	4295lm/36W	4362lm/36W	3290lm/37W	5449lm/38W	5604lm/38W	9307lm/68W	9510lm/68W	7262lm/68W
2243 mm	3290lm/27W	3329lm/27W	5605lm/47W	5757lm/47W	4417lm/49W	7479lm/50W	7632lm/50W	12983lm/92W	13385lm/92W	10016lm/93W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

microprism (M)*

	direct				CRI > 90	direct/indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K
563 mm	849lm/8,4W	847lm/8,4W	1436lm/13W	1415lm/13W	1114lm/14,5W	1872lm/13W	1916lm/13W	3231lm/24W	3320lm/24W	2503lm/24W
633 mm	957lm/8,4W	964lm/8,4W	1638lm/14W	1654lm/14W	1276lm/15W	2107lm/14,5W	2156lm/14,5W	3637lm/27W	3738lm/27W	2809lm/27W
703 mm	1064lm/9,2W	1072lm/9,2W	1822lm/15,5W	1844lm/15,5W	1420lm/16,5W	2342lm/16W	2396lm/16W	4043lm/29W	4155lm/29W	3123lm/29W
773 mm	1170lm/10W	1180lm/10W	2006lm/17W	2033lm/17W	1564lm/18W	2577lm/17,5W	2636lm/17,5W	4449lm/32W	4573lm/32W	3436lm/32W
843 mm	1277lm/11,5W	1280lm/11,5W	2164lm/19W	2164lm/19W	1689lm/21W	2811lm/19W	2877lm/19W	4855lm/35W	4991lm/35W	3750lm/35W
913 mm	1384lm/11,5W	1397lm/11,5W	2374lm/20W	2411lm/20W	1852lm/21W	3046lm/21W	3117lm/21W	5261lm/38W	5409lm/38W	4064lm/38W
983 mm	1490lm/12,5W	1505lm/12,5W	2558lm/22W	2601lm/22W	1996lm/23W	3281lm/22W	3357lm/22W	5667lm/41W	5827lm/41W	4388lm/41W
1053 mm	1597lm/13,5W	1613lm/13,5W	2742lm/23W	2790lm/23W	2140lm/24W	3516lm/24W	3597lm/24W	6073lm/44W	6244lm/44W	4702lm/44W
1123 mm	1711lm/14,5W	1731lm/14,5W	2916lm/25W	2995lm/25W	2297lm/26W	3784lm/26W	3862lm/26W	6570lm/48W	6773lm/48W	5070lm/49W
1403 mm	2134lm/17,5W	2159lm/17,5W	3661lm/31W	3752lm/31W	2867lm/32W	4704lm/32W	4808lm/32W	8140lm/59W	8378lm/59W	6295lm/59W
1683 mm	2529lm/20W	2569lm/20W	4469lm/36W	4538lm/36W	3423lm/37W	5515lm/38W	5672lm/38W	9420lm/68W	9626lm/68W	7350lm/68W
2243 mm	3423lm/27W	3464lm/27W	5832lm/47W	5990lm/47W	4596lm/49W	7570lm/50W	7725lm/50W	13141lm/92W	13548lm/92W	10138lm/93W

* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satiné-foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux).

Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikrop Prismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierte Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9%, direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% sur le flux lumineux).

Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -13,9%, diretto-indiretto: -6,9% del flusso luminoso).



230V | up to L80/50.000 h | up to 163 lm/W | up to 6299 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

extra comfort (E)

	direct				CRI > 90	direct/indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K
563 mm	898 lm/8,4 W	929 lm/8,4 W	1514 lm/13 W	1552 lm/13 W	1163 lm/14,5 W	1948 lm/13 W	2001 lm/13 W	3396 lm/24 W	3491 lm/24 W	2630 lm/24 W
633 mm	1045 lm/8,4 W	1072 lm/8,4 W	1793 lm/14 W	1840 lm/14 W	1414 lm/15 W	2192 lm/14,5 W	2251 lm/14,5 W	3823 lm/27 W	3930 lm/27 W	2952 lm/27 W
703 mm	1163 lm/9,2 W	1193 lm/9,2 W	2000 lm/15,5 W	2052 lm/15,5 W	1580 lm/16,5 W	2436 lm/16 W	2501 lm/16 W	4250 lm/29 W	4369 lm/29 W	3282 lm/29 W
773 mm	1282 lm/10 W	1315 lm/10,5 W	2207 lm/17 W	2264 lm/17 W	1747 lm/18 W	2680 lm/17,5 W	2752 lm/17,5 W	4676 lm/32 W	4808 lm/32 W	3612 lm/32 W
843 mm	1367 lm/11,5 W	1408 lm/11,5 W	2318 lm/19 W	2379 lm/19 W	1819 lm/21 W	2925 lm/19 W	3002 lm/19 W	5103 lm/35 W	5247 lm/35 W	3942 lm/35 W
913 mm	1520 lm/11,5 W	1557 lm/11,5 W	2620 lm/20 W	2688 lm/20 W	2080 lm/21 W	3169 lm/21 W	3252 lm/21 W	5530 lm/38 W	5686 lm/38 W	4271 lm/38 W
983 mm	1639 lm/12,5 W	1678 lm/12,5 W	2826 lm/22 W	2901 lm/22 W	2246 lm/23 W	3413 lm/22 W	3503 lm/22 W	5957 lm/41 W	6125 lm/41 W	4611 lm/41 W
1053 mm	1758 lm/13,5 W	1800 lm/13,5 W	3033 lm/23 W	3113 lm/23 W	2413 lm/24 W	3657 lm/24 W	3753 lm/24 W	6383 lm/44 W	6564 lm/44 W	4941 lm/44 W
1123 mm	1879 lm/14,5 W	1911 lm/14,5 W	3218 lm/25 W	3308 lm/25 W	2625 lm/26 W	3932 lm/26 W	4011 lm/26 W	6898 lm/48 W	7112 lm/48 W	5323 lm/49 W
1403 mm	2359 lm/17,5 W	2405 lm/17,5 W	4072 lm/31 W	4181 lm/31 W	3278 lm/32 W	4891 lm/32 W	5008 lm/32 W	8552 lm/59 W	8803 lm/59 W	6612 lm/59 W
1683 mm	2883 lm/20 W	2971 lm/20 W	5118 lm/36 W	5236 lm/36 W	3921 lm/37 W	5753 lm/38 W	5978 lm/38 W	9924 lm/68 W	10145 lm/68 W	7732 lm/68 W
2243 mm	3757 lm/27 W	3822 lm/27 W	6437 lm/47 W	6616 lm/47 W	5251 lm/49 W	7864 lm/50 W	8023 lm/50 W	13796 lm/92 W	14225 lm/92 W	10648 lm/93 W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

asymmetric (A)

	direct				CRI > 90	direct/indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K
563 mm	690 lm/8,4 W	714 lm/8,4 W	1164 lm/13 W	1193 lm/13 W	894 lm/14,5 W	1765 lm/13 W	1813 lm/13 W	3078 lm/24 W	3163 lm/24 W	2383 lm/24 W
633 mm	803 lm/8,4 W	824 lm/8,4 W	1379 lm/14 W	1414 lm/14 W	1087 lm/15 W	1986 lm/14,5 W	2040 lm/14,5 W	3464 lm/27 W	3561 lm/27 W	2675 lm/27 W
703 mm	894 lm/9,2 W	917 lm/9,2 W	1537 lm/15,5 W	1577 lm/15,5 W	1215 lm/16,5 W	2208 lm/16 W	2267 lm/16 W	3851 lm/29 W	3959 lm/29 W	2974 lm/29 W
773 mm	986 lm/10 W	1011 lm/10 W	1696 lm/17 W	1740 lm/17 W	1343 lm/18 W	2429 lm/17,5 W	2494 lm/17,5 W	4238 lm/32 W	4357 lm/32 W	3273 lm/32 W
843 mm	1051 lm/11,5 W	1082 lm/11,5 W	1782 lm/19 W	1829 lm/19 W	1398 lm/21 W	2650 lm/19 W	2720 lm/19 W	4624 lm/35 W	4755 lm/35 W	3572 lm/35 W
913 mm	1169 lm/11,5 W	1197 lm/11,5 W	2014 lm/20 W	2067 lm/20 W	1599 lm/21 W	2872 lm/21 W	2947 lm/21 W	5011 lm/38 W	5153 lm/38 W	3870 lm/38 W
983 mm	1260 lm/12,5 W	1290 lm/12,5 W	2173 lm/22 W	2230 lm/22 W	1727 lm/23 W	3093 lm/22 W	3174 lm/22 W	5398 lm/41 W	5550 lm/41 W	4178 lm/41 W
1053 mm	1352 lm/13,5 W	1383 lm/13,5 W	2331 lm/23 W	2393 lm/23 W	1855 lm/24 W	3314 lm/24 W	3401 lm/24 W	5784 lm/44 W	5948 lm/44 W	4477 lm/44 W
1123 mm	1444 lm/14,5 W	1469 lm/14,5 W	2474 lm/25 W	2543 lm/25 W	2018 lm/26 W	3563 lm/26 W	3635 lm/26 W	6251 lm/48 W	6445 lm/48 W	4824 lm/49 W
1403 mm	1813 lm/17,5 W	1849 lm/17,5 W	3130 lm/31 W	3214 lm/31 W	2520 lm/32 W	4432 lm/32 W	4538 lm/32 W	7750 lm/59 W	7977 lm/59 W	5992 lm/59 W
1683 mm	2216 lm/20 W	2284 lm/20 W	3934 lm/36 W	4025 lm/36 W	3014 lm/37 W	5213 lm/38 W	5417 lm/38 W	8993 lm/68 W	9193 lm/68 W	7007 lm/68 W
2243 mm	2888 lm/27 W	2938 lm/27 W	4948 lm/47 W	5086 lm/47 W	4036 lm/49 W	7126 lm/50 W	7270 lm/50 W	12502 lm/92 W	12891 lm/92 W	9649 lm/93 W

RGBW



indirect

400 lm/m 6,1 W/m

983 / 1123 / 1403 mm

figures lm & W in 3000 K (830)

EMERGENCY ADD-ONS




P40-NOT-3H-LED

3 h battery

P40-NOT-ZVS-INOTEC

INOTEC monitoring component for central current supply (direct 983 mm / direct/indirect 1403 mm only)

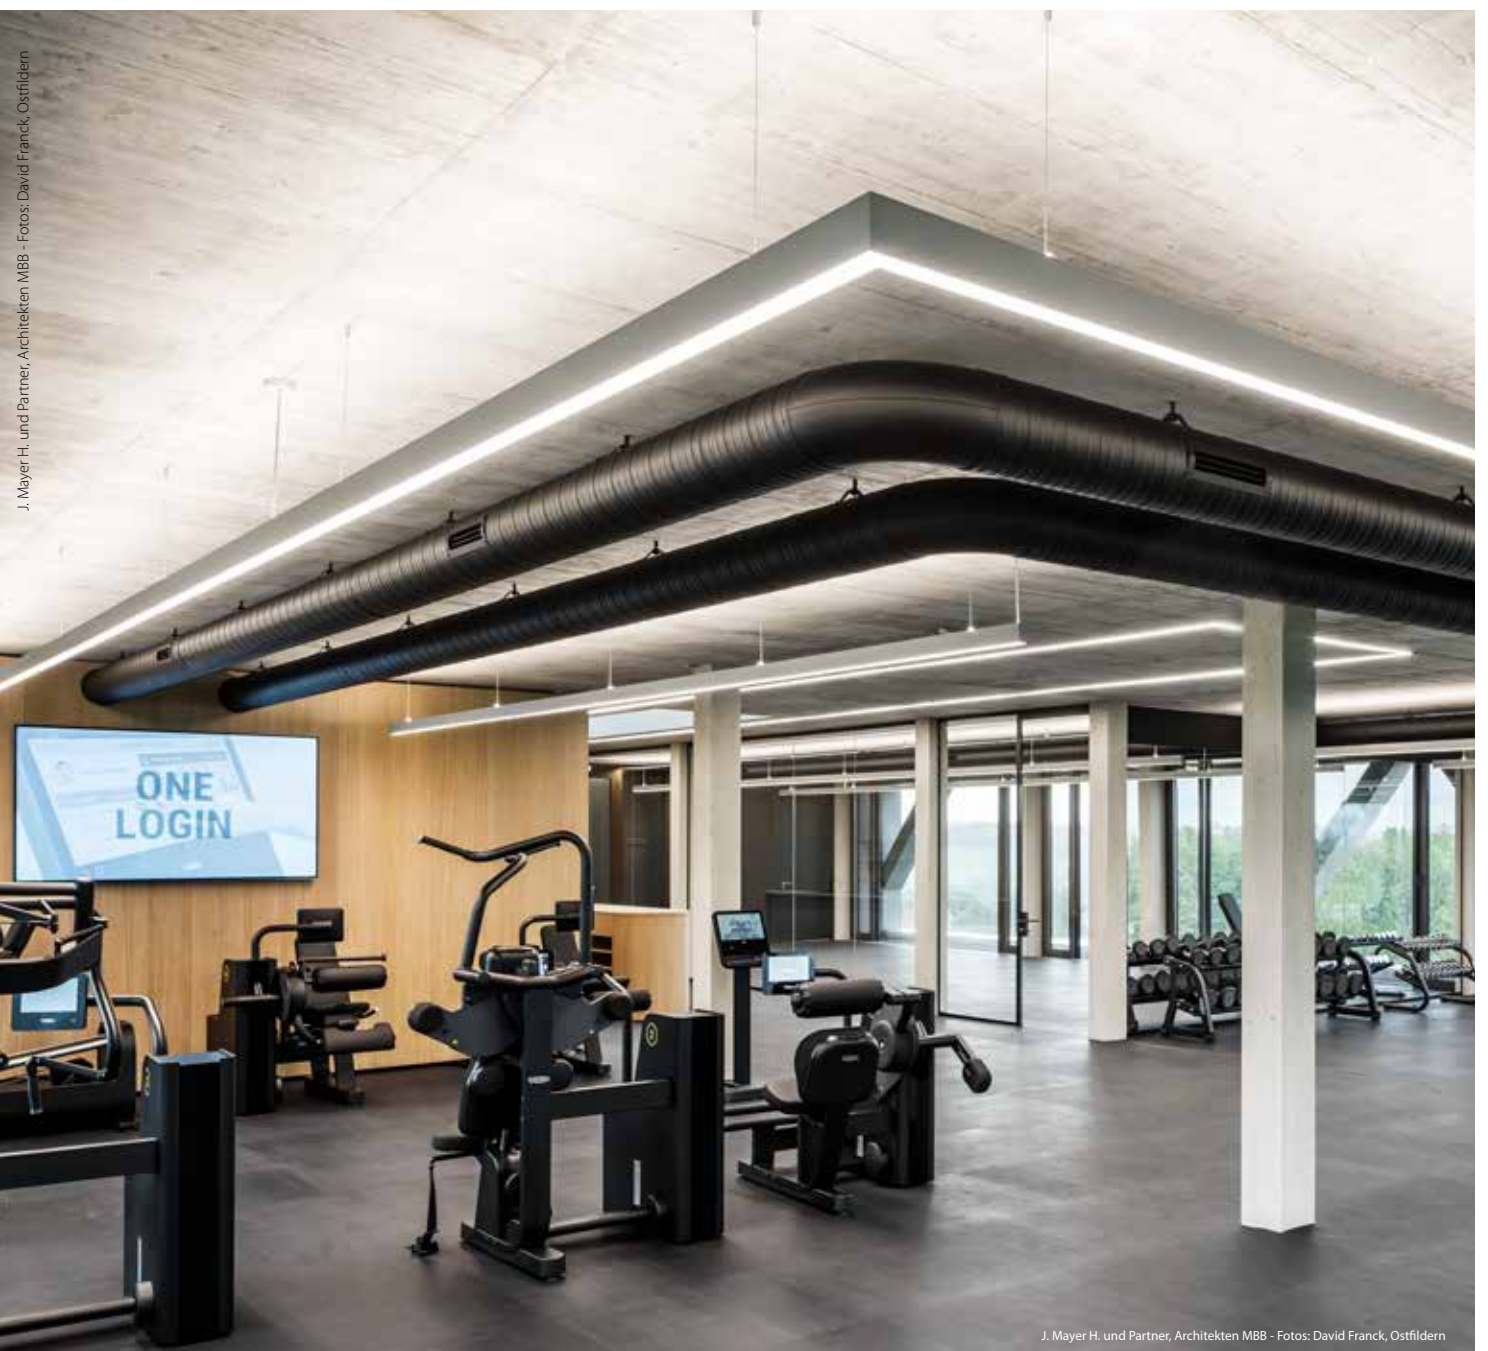

J. Mayer H. und Partner, Architekten MBB - Fotos: David Franck, Ostfildern

anto+ inset for p.forty & pure 3 systems

Systems | Downlight Inset p.forty & pure 3
 Systeme | Downlight Inset p.forty & pure 3
 Systèmes | Downlight Inset p.forty & pure 3
 Sistemi | Downlight Inset p.forty & pure 3



1 SPOTS

2 spots
4 spots
6 spots (2x100mm Blind Cover)
8 spots (2x100mm Blind Cover)
12 spots (2x100mm Blind Cover)
18 spots
30 spots

2 LENS TUBE COLOUR

02	high-gloss silver	B	black (RAL 9005)	N
04	silver matte	P	glaring gold	D
06	high-gloss gold	G	capital cooper	R
08	high-gloss cooper	K	gunnery grey	Y
12	white (RAL 9016)*	W	black chrome matte	C
18	* Some Versions UGR > 19			
30				

3 MASK COLOUR

high-gloss silver	B	black (RAL 9005)	N
silver matte	P	glaring gold	D
high-gloss gold	G	capital cooper	R
high-gloss cooper	K	gunnery grey	Y
white (RAL 9016)	W	black chrome matte	C

4 LED

	2700 K, CRI > 90	927
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700-6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL
12/18/30 spots		

5 OUTPUT

	medium output	M
	dynamic white	X

6 DIM

	non-dim	1
	DALI, dynamic white	3

7 BEAM ANGLE



	15°	1
	30°	3
	45°	4
	asymmetric	A

P-A 1-2 3 4 5 6 7

P-A18-PC940M14 Inset 18 spots, lens tube silver matte, mask black chrome matte, 4000 K, non-dim, beam angle 45°, CRI > 90 (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

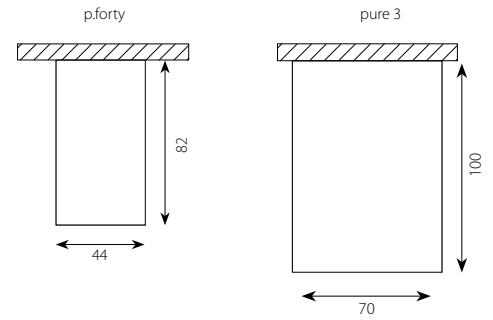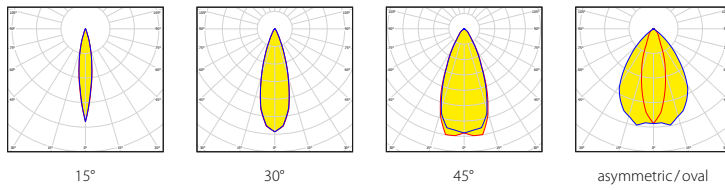

LUMINOUS FLUX (LM) / ANTO+ / LENS TUBE SILVER MATTE

	2700 K				3000 K				4000 K				dynamic white			
	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.
2 spots	241 lm	220 lm	184 lm	193 lm	246 lm	224 lm	188 lm	197 lm	256 lm	234 lm	196 lm	205 lm				
4 spots	478 lm	435 lm	365 lm	382 lm	487 lm	444 lm	372 lm	390 lm	507 lm	463 lm	389 lm	406 lm				
6 spots	737 lm	672 lm	564 lm	590 lm	752 lm	685 lm	575 lm	602 lm	783 lm	714 lm	600 lm	627 lm				
8 spots	990 lm	901 lm	756 lm	791 lm	1008 lm	919 lm	770 lm	807 lm	1050 lm	958 lm	805 lm	840 lm				
12 spots	1526 lm	1391 lm	1167 lm	1221 lm	1557 lm	1418 lm	1190 lm	1246 lm	1621 lm	1478 lm	1242 lm	1298 lm	778 lm	709 lm	595 lm	623 lm
18 spots	2211 lm	2016 lm	1692 lm	1770 lm	2256 lm	2055 lm	1725 lm	1806 lm	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1181 lm	1128 lm	1028 lm	863 lm	903 lm
30 spots	3471 lm	3165 lm	2656 lm	2779 lm	3542 lm	3226 lm	2708 lm	2835 lm	3688 lm	3363 lm	2826 lm	2953 lm	1770 lm	1614 lm	1355 lm	1417 lm

SYSTEM POWER (W) / WEIGHT



	non dim DALI	dyn. white	Inset p.forty		Inset pure 3	
			non-dim	DALI/HCL	non-dim	DALI/HCL
2 spots	4,1W		0,1 kg		0,1 kg	
4 spots	7,7W		0,1 kg		0,1 kg	
6 spots	10W		0,3 kg	0,4 kg	0,3 kg	0,4 kg
8 spots	14W		0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
12 spots	19W	11W	0,5 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg
18 spots	29W	17W	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
30 spots	47W	27W	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg

VARIATIONS ANTO+ INSETS

	MEDIUM OUTPUT		DYNAMIC
	non-dim	DALI	WHITE
2 spots	●	-	-
4 spots	●	-	-
6 spots	●*	●*	-
8 spots	●*	●*	-
12 spots	●*	●*	●*
18 spots	●	●	●
30 spots	●	●	●

* blind cover

PROFILE VIEW



COMPARE LENS TUBES / ANTO+ INSET 18 SPOTS

lens tube	2700K				3000K				4000K				dynamic white			
	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.
silver matte	2211 lm	2016 lm	1692 lm	1770 lm	2256 lm	2055 lm	1725 lm	1806 lm	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1881 lm	1128 lm	1028 lm	863 lm	903 lm
high-gloss silver	2364 lm	2169 lm	1986 lm	2124 lm	2412 lm	2211 lm	2025 lm	2166 lm	2511 lm	2307 lm	2112 lm	2303 lm	1206 lm	1106 lm	1013 lm	1083 lm
white 9016	2307 lm	2124 lm	1848 lm	1944 lm	2352 lm	2166 lm	1884 lm	1983 lm	2451 lm	2256 lm	1965 lm	2150 lm	1177 lm	1083 lm	943 lm	991 lm
black 9005	2118 lm	1920 lm	1497 lm	1494 lm	2160 lm	1959 lm	1527 lm	1524 lm	2250 lm	2040 lm	1590 lm	1587 lm	1080 lm	979 lm	763 lm	762 lm
high-gloss gold	2349 lm	2154 lm	1983 lm	2121 lm	2397 lm	2196 lm	2022 lm	2163 lm	2496 lm	2289 lm	2109 lm	2277 lm	1198 lm	1097 lm	1011 lm	1082 lm
high gloss copper	2325 lm	2145 lm	1983 lm	2067 lm	2373 lm	2187 lm	2022 lm	2109 lm	2472 lm	2280 lm	2106 lm	2213 lm	1186 lm	1094 lm	1011 lm	1054 lm
glaring gold	2172 lm	1971 lm	1584 lm	1644 lm	2214 lm	2010 lm	1617 lm	1677 lm	2310 lm	2094 lm	1683 lm	1746 lm	1108 lm	1005 lm	808 lm	838 lm
capital copper	2151 lm	1944 lm	1512 lm	1566 lm	2193 lm	1983 lm	1542 lm	1596 lm	2286 lm	2067 lm	1608 lm	1665 lm	1097 lm	991 lm	771 lm	799 lm
gunnery grey	2202 lm	1980 lm	1590 lm	1650 lm	2247 lm	2019 lm	1623 lm	1683 lm	2340 lm	2106 lm	1689 lm	1755 lm	1123 lm	1010 lm	811 lm	842 lm
black chrome matte	2244 lm	2043 lm	1716 lm	1803 lm	2289 lm	2085 lm	1749 lm	1839 lm	2385 lm	2172 lm	1824 lm	1914 lm	1144 lm	1042 lm	875 lm	920 lm





zenit S inset for p.forty & pure 3 systems

Systems | Spotlight Inset p.forty & pure 3
Systeme | Strahler Inset p.forty & pure 3
Systèmes | Projecteur Inset p.forty & pure 3
Sistemi | Proiettor Inset p.forty & pure 3



1 SPOTS

1 spot	1
2 spots	2

2 REFLECTIVE TUBE COLOUR

	gold	G
	black	S

3 HOUSING COLOUR

	white	W
	black	S

4 BLANK COVER COLOUR

	white	WS
	black	SW
	silver	SI

5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	2700 K, CRI > 90	927
	3000 K, CRI > 90	930
	3500 K, CRI > 90	935
	4000 K, CRI > 90	940

6 OUTPUT

	low output	L
	high output	H

7 DIM/DALI

	non-dim	1
	DALI	3

8 REFLECTOR




	16°	1
	23°	2
	40°	4

P-Z 1 S- 2 3 4 5 6 7 8

P-Z25-GSW5940H32 2 spots black, anti-glare cone gold, CRI > 90, 4000K, high output, DALI, 23°, blind cover in white (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

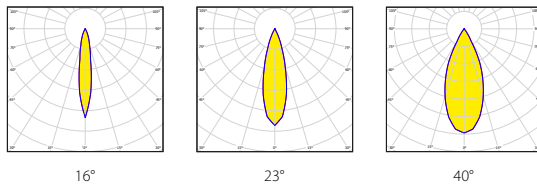

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)*

	low output (7 W)						high output (11 W)						
	16°		23°		40°		16°		23°		40°		
	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	
LF830 3000 K	820lm	796lm	784lm	761lm	768lm	746lm	1161lm	1127lm	1112lm	1079lm	1088lm	1056lm	1 kg
LF840 4000 K	859lm	834lm	825lm	801lm	803lm	779lm	1217lm	1181lm	1172lm	1138lm	1139lm	1106lm	1 kg
LF927 2700 K	644lm	625lm	623lm	605lm	609lm	591lm	913lm	887lm	881lm	855lm	862lm	837lm	1 kg
LF930 3000 K	672lm	653lm	646lm	627lm	631lm	613lm	933lm	906lm	903lm	877lm	878lm	852lm	1 kg
LF935 3500 K	704lm	683lm	679lm	659lm	660lm	641lm	987lm	958lm	952lm	924lm	925lm	898lm	1 kg
LF940 4000 K	713lm	692lm	686lm	666lm	667lm	647lm	988lm	960lm	943lm	916lm	921lm	895lm	1 kg

* figures per single spot

OPTIONAL ACCESSORY

Honeycomb glare protection	S10-BLE-58
Oval spot lens	S10-OZL-58
Clear protective glass	S10-SGL-58
Blur glass	S10-WGL-58



Replacement of the reflector without any tools.
 Passive cooling. Complete spotlight including reflector and converter.
 Reflektortausch werkzeuglos möglich.
 Passive Kühlung. Komplettschtrahler inklusive Reflektor und Converter.
 Remplacement du réflecteur sans outil.
 Refroidissement passif. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur.
 Sostituzione del riflettore senza utensili.
 Raffreddamento passivo. Proiettore completo incluso riflettore e convertitore.



230V | UGR < 16 | up to L90 / 50.000 h | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | MacAdam 3 | DALI switchDIM



1 SIZE

574 mm	057
854 mm	085
1134 mm	113
1414 mm	141

2 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice (p. 37)

3 LED

9006		3000 K, CRI > 80	830
9016		4000 K, CRI > 80	840
9005		3000 K, CRI > 90	930
		4000 K, CRI > 90	940
		2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT



		low output non-dim	L1
		low output DALI Eutrac	L3
		high output DALI Eutrac	H3
		dynamic white	X3

P40S **1-2C134S**

P40S085-9005C1830H3S 854 mm, black, 3000 K, CRI > 80, high output, DALI, satiné (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM


LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

	low output		high output		
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	
574 mm	816lm / 8,4W	814lm / 8,4W	1380lm / 13W	1360lm / 13W	1,5 kg
854 mm	1227lm / 11,5 W	1230lm / 11,5W	2080lm / 19W	2080lm / 19W	2,0 kg
1134 mm	1645lm / 14,5 W	1664lm / 14,5W	2803lm / 25W	2879lm / 25W	2,7 kg
1414 mm	2051lm / 17,5 W	2075lm / 17,5W	3519lm / 31W	3606lm / 31W	3,2 kg



CABLE COLOURS

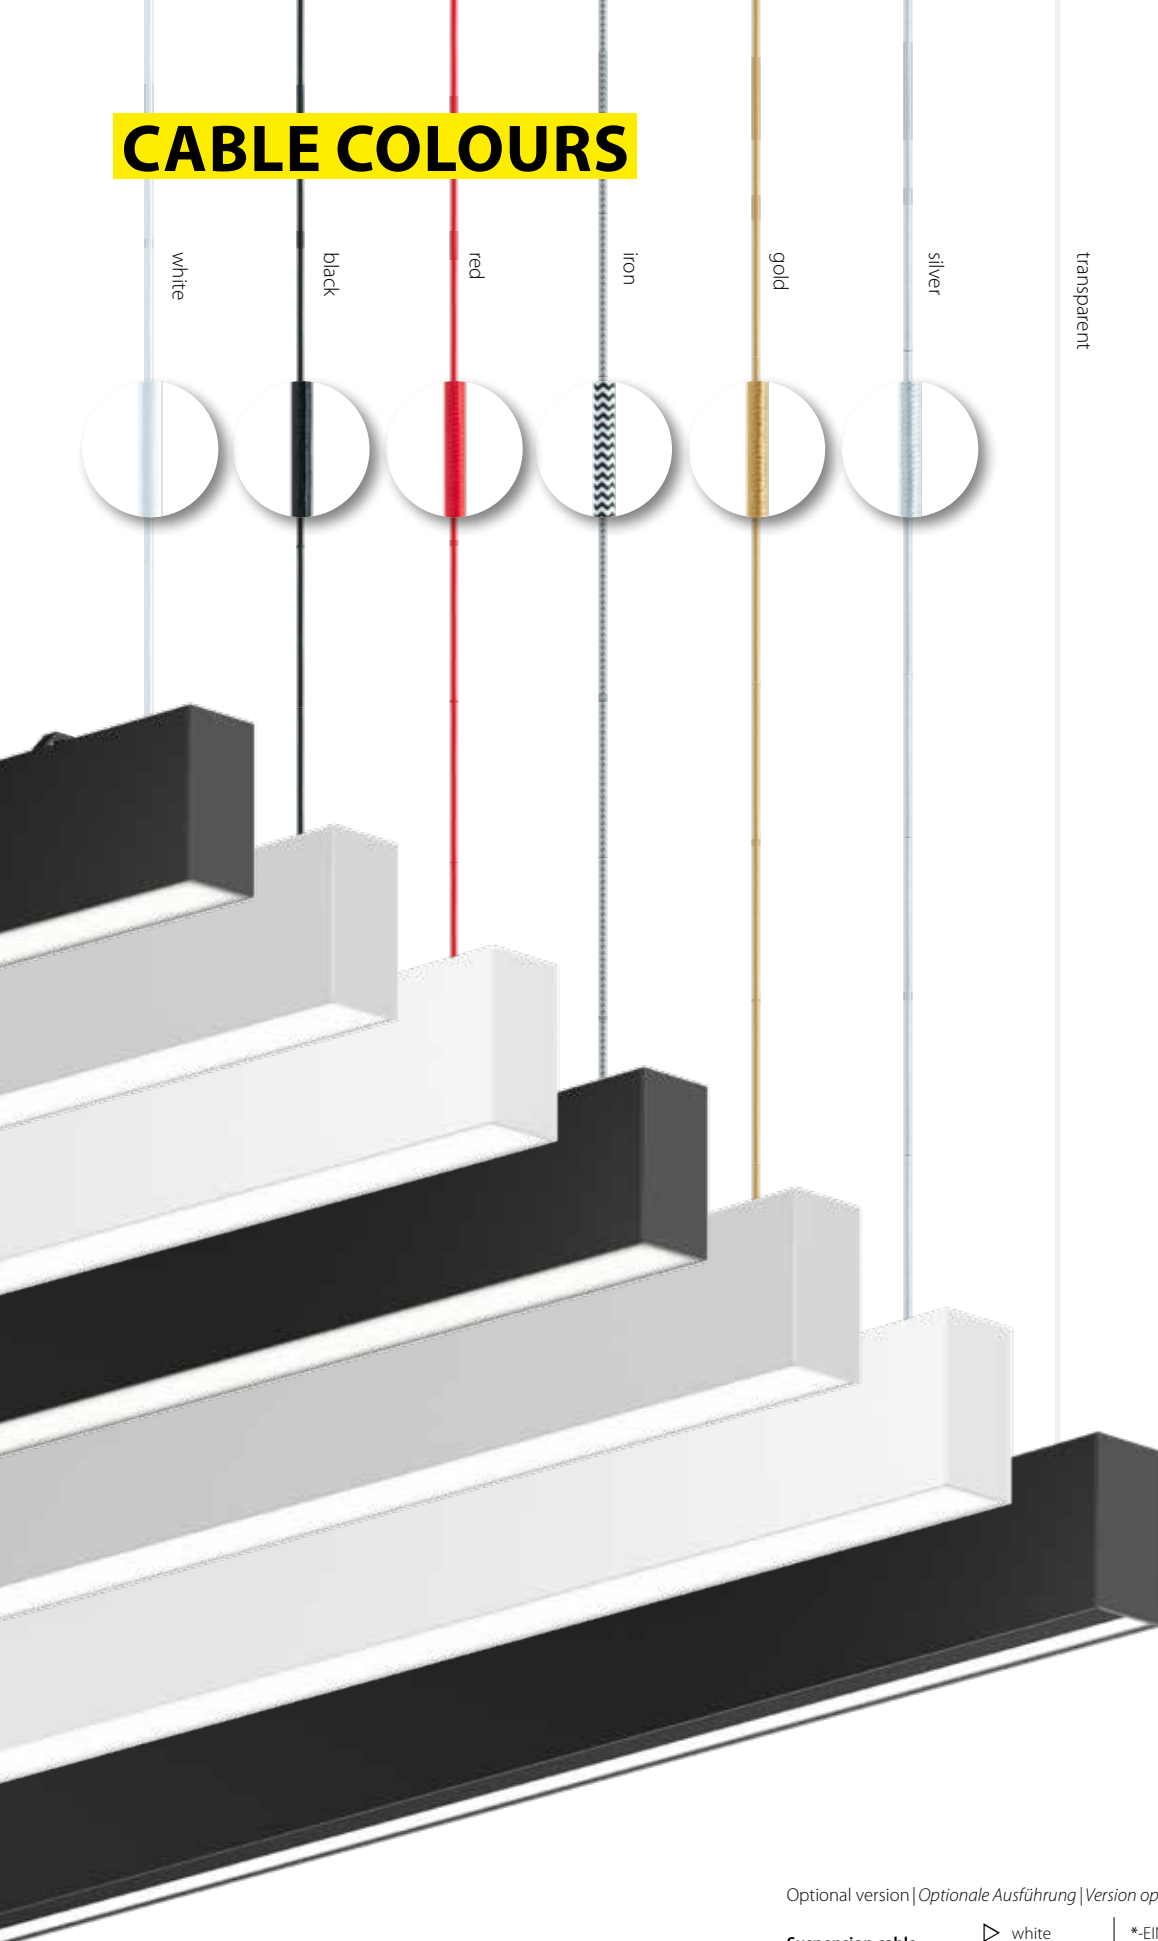


Optional version | Optionale Ausführung | Version optionnelle | Versione opzionale

Suspension cable
Einspeiskabel
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750mm
 5x0,75mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▶ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER

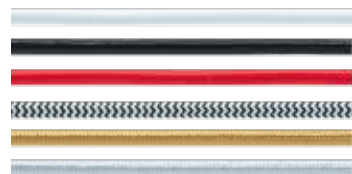

Transparent cable incl. (standard version)

for special requests

HOUSING COLOURS



IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzia nei prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & Co KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
Print: LANAREPRO, Lana (BZ)
© 2022



FOLLOW US ON



