




skai




skai

**POWERFUL EYE-CATCHER
IN EVERY OFFICE**



Surface



Pendant



pendant
p. 10

*Powerful eye-catcher
in every office*



**DIE LICHTMASCHINE
IM FLACHEN DESIGN.**

- Einzigartige Linsen-Technologie
- Blendfrei (UGR < 16)
- Integriertes Vorschaltgerät
- Kabelintegrierte Seilabhngung
- Direkt / Indirekte Beleuchtung
- Dynamisches Wei (2.700 - 6.500 K)
- Individuelle Kabelfarben
- Individuelle Gehusefarben

**LE LUMINAIRE
AU DESIGN PLAT.**

- Technologie de lentilles exceptionnelle
- Sans blouissement (UGR < 16)
- Ballast intgr
- Cble de suspension intgr au cble lectrique
- clairage direct / indirect
- Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
- Couleurs de cble individuelles
- Couleurs de corps individuelles

**DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE
CON DESIGN PIANO.**

- Lenti con tecnologia unica nel loro genere
- Antiabbagliamento (UGR < 16)
- Reattore integrato
- Sospensione a fune integrata nel cavo
- Luce diretta / indiretta
- Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
- Colori del cavo personalizzati
- Colori dell'alloggiamento personalizzati



UNIQUE LENS TECHNOLOGY

Up to 160 lenses provide an Ideal mix of directional light diffuse light



UGR<16

Glare free eye comfort for every workspace



INTEGRATED DRIVER

Luminaire comes with minimalistic baldachin thanks to smart design



INTEGRATED FEED-INS

Suspension cable can be integrated within the power cable.

DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Light up the room with optional indirect lighting



DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2,700 to 6,500 Kelvin



CABLE

Available with transparent power cable or one of 6 textile cables




INDIVIDUAL COLOURS

Housing, insets and power cables are available in different colours



ULTRA SLIM DESIGN

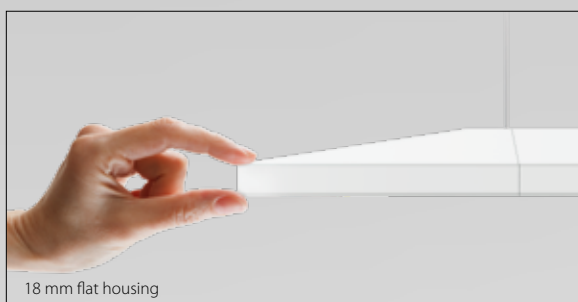

18 mm flat housing

THE DESIGNER



Kai Stania

THOUSANDS OF HOUSING AND CABLE COLOUR COMBINATIONS




choose from any colour you like!



Inspiration



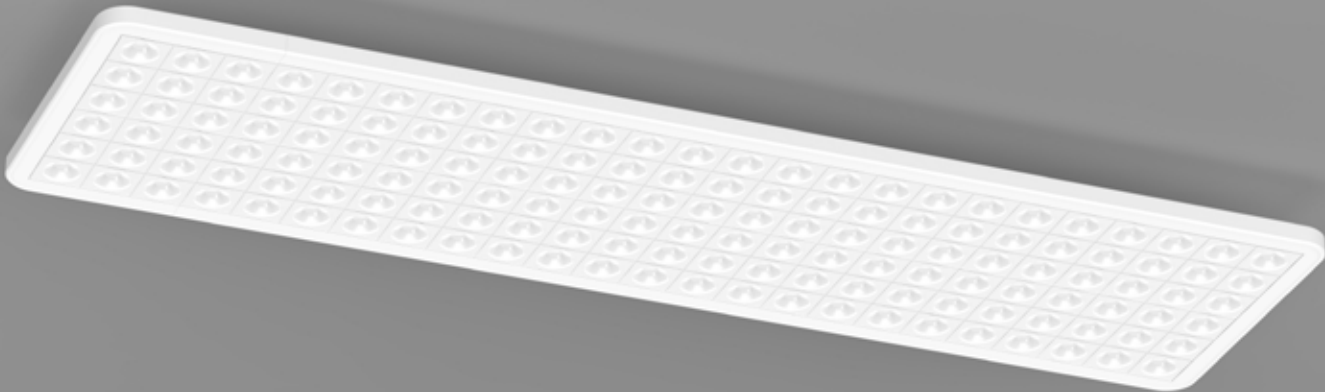

1 SIZE

1186 mm
1471 mm

118
147

2 COLOUR



silver



white



black



RAL of your choice (p. 13)

9006
9016
9005

3 DIRECT / INDIRECT



direct



direct / indirect

1
2

4 LED



3000 K, CRI > 90



4000 K, CRI > 90



2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 80

930
940
HCL

5 CONTROL



non-dim



DALI



Sensor (direct / indirect only | not HCL)


1
3
7

T11A1-2C34x5L


ONLINE CONFIGURATION

T11A118-9016C2940X3L 1186 mm, white, direct / indirect, 4000 K, CRI > 90, DALI, (order sample)


KATALOG.PLANLICHT.COM



direct



direct / indirect

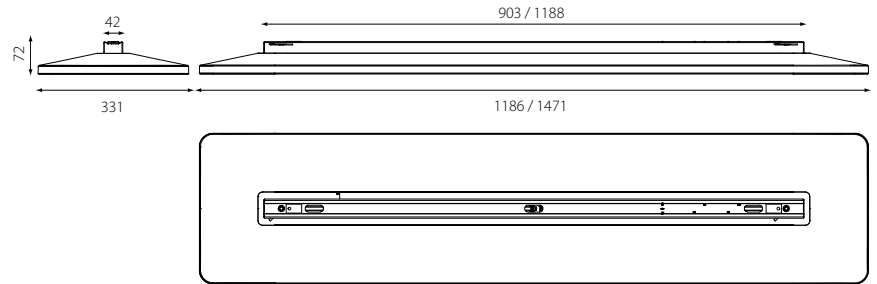

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	direct			direct / indirect			
	3000 K CRI > 90	4000 K CRI > 90	dynamic white CRI > 80	3000 K CRI > 90	4000 K CRI > 90	dynamic white CRI > 80	
1186 mm	2936 lm / 30 W	3274 lm / 30 W	3493 lm / 30 W	4012 lm / 51 W	4467 lm / 51 W	4770 lm / 51 W	8,4 kg
1471 mm	3563 lm / 37 W	3974 lm / 37 W	4367 lm / 38 W	4669 lm / 56 W	5178 lm / 56 W	5650 lm / 58 W	9,7 kg

ACCESSORIES - DECORATIVE FRAME

T11-**1**-**2**-SW**1** OUTPUT**2** SIZE

non-dim DALI

ZRA

1186 mm

118

Sensor DALI


ZRASD

1471 mm


147

ACCESSORIES - SENSOR DALI (ONLY 3000 & 4000 K)

54P913700359103 Extended IR Programming Tool**54P913700392403** IR Remote Control

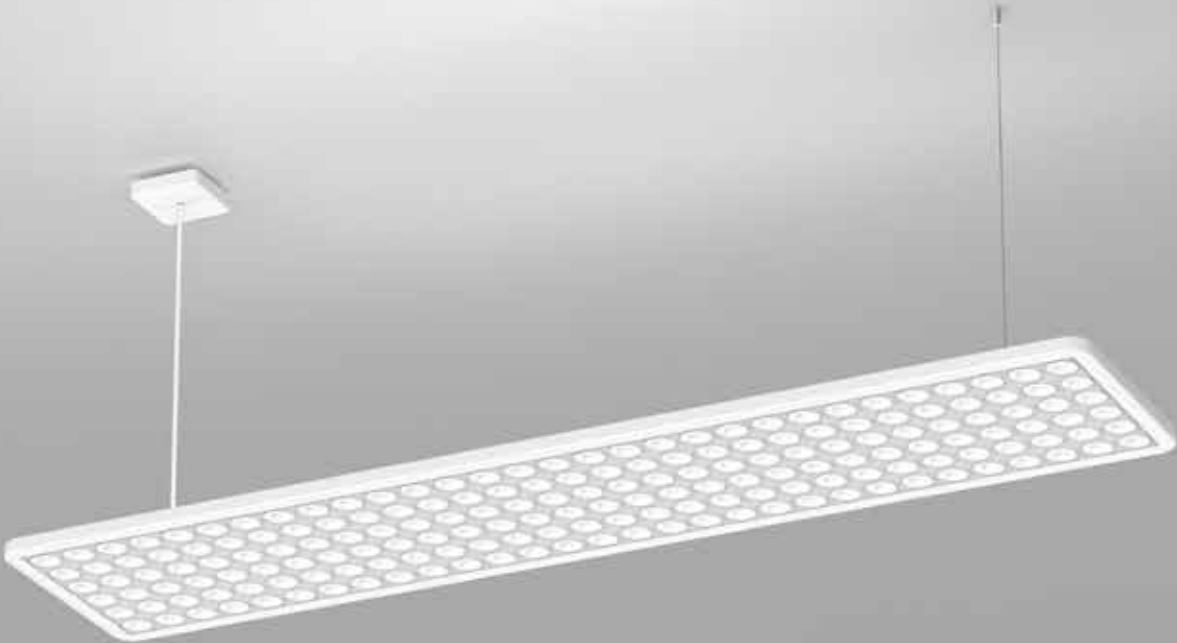

1 SIZE	2 COLOUR	3 DIRECT / INDIRECT
1186 mm	118 silver	9006 direct 1
1471 mm	147 white	9016 direct / indirect 2
	black	9005
	RAL of your choice (p. 13)	
4 LED	5 OUTPUT / CONTROL	
3000 K, CRI > 90	930 non-dim 1	
4000 K, CRI > 90	940 DALI 3	
2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 80	HCL Sensor (direct / indirect only not HCL) 7	

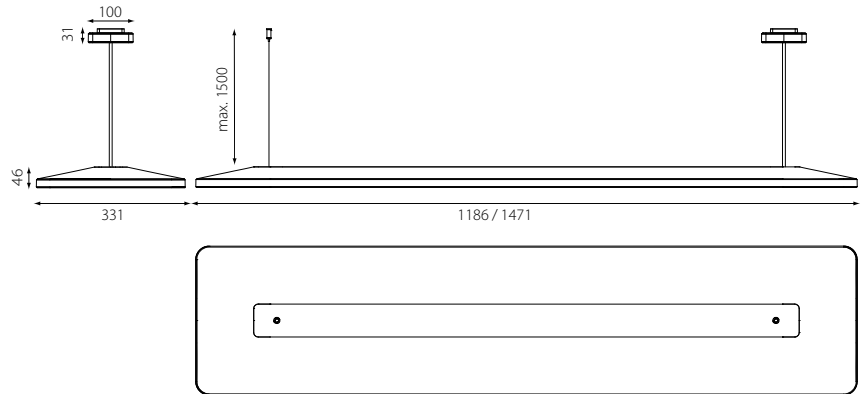


direct				direct / indirect			
3000 K	4000 K	dynamic white	3000 K	4000 K	dynamic white		
1186 mm	2936 lm / 30 W	3274 lm / 30 W	3493 lm / 30 W	4384 lm / 51 W	4872 lm / 51 W	5136 lm / 51 W	7,5 kg
1471 mm	3563 lm / 37 W	3974 lm / 37 W	4367 lm / 38 W	4957 lm / 56 W	4957 lm / 56 W	6123 lm / 58 W	9,0 kg


118

147

A black and white line drawing of a desk. In the center is a large, empty rectangular box with a horizontal line across its middle. Surrounding this box are various items: several sheets of paper of different sizes, some with lines or markings, a small circular object (possibly a coin or a hole punch), and two small rectangular objects that look like staplers or hole punches. The desk is represented by a simple rectangular border.

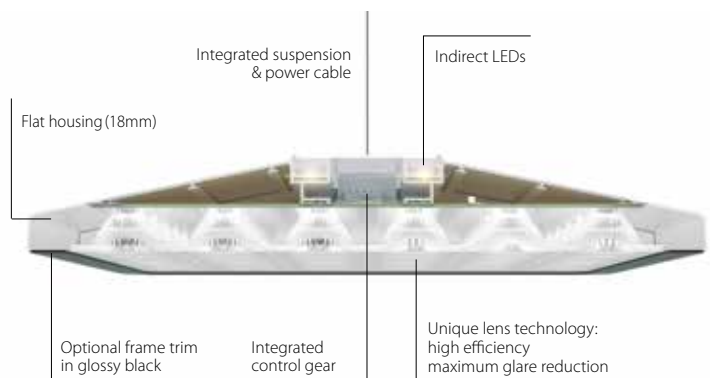

CABLE COLOURS

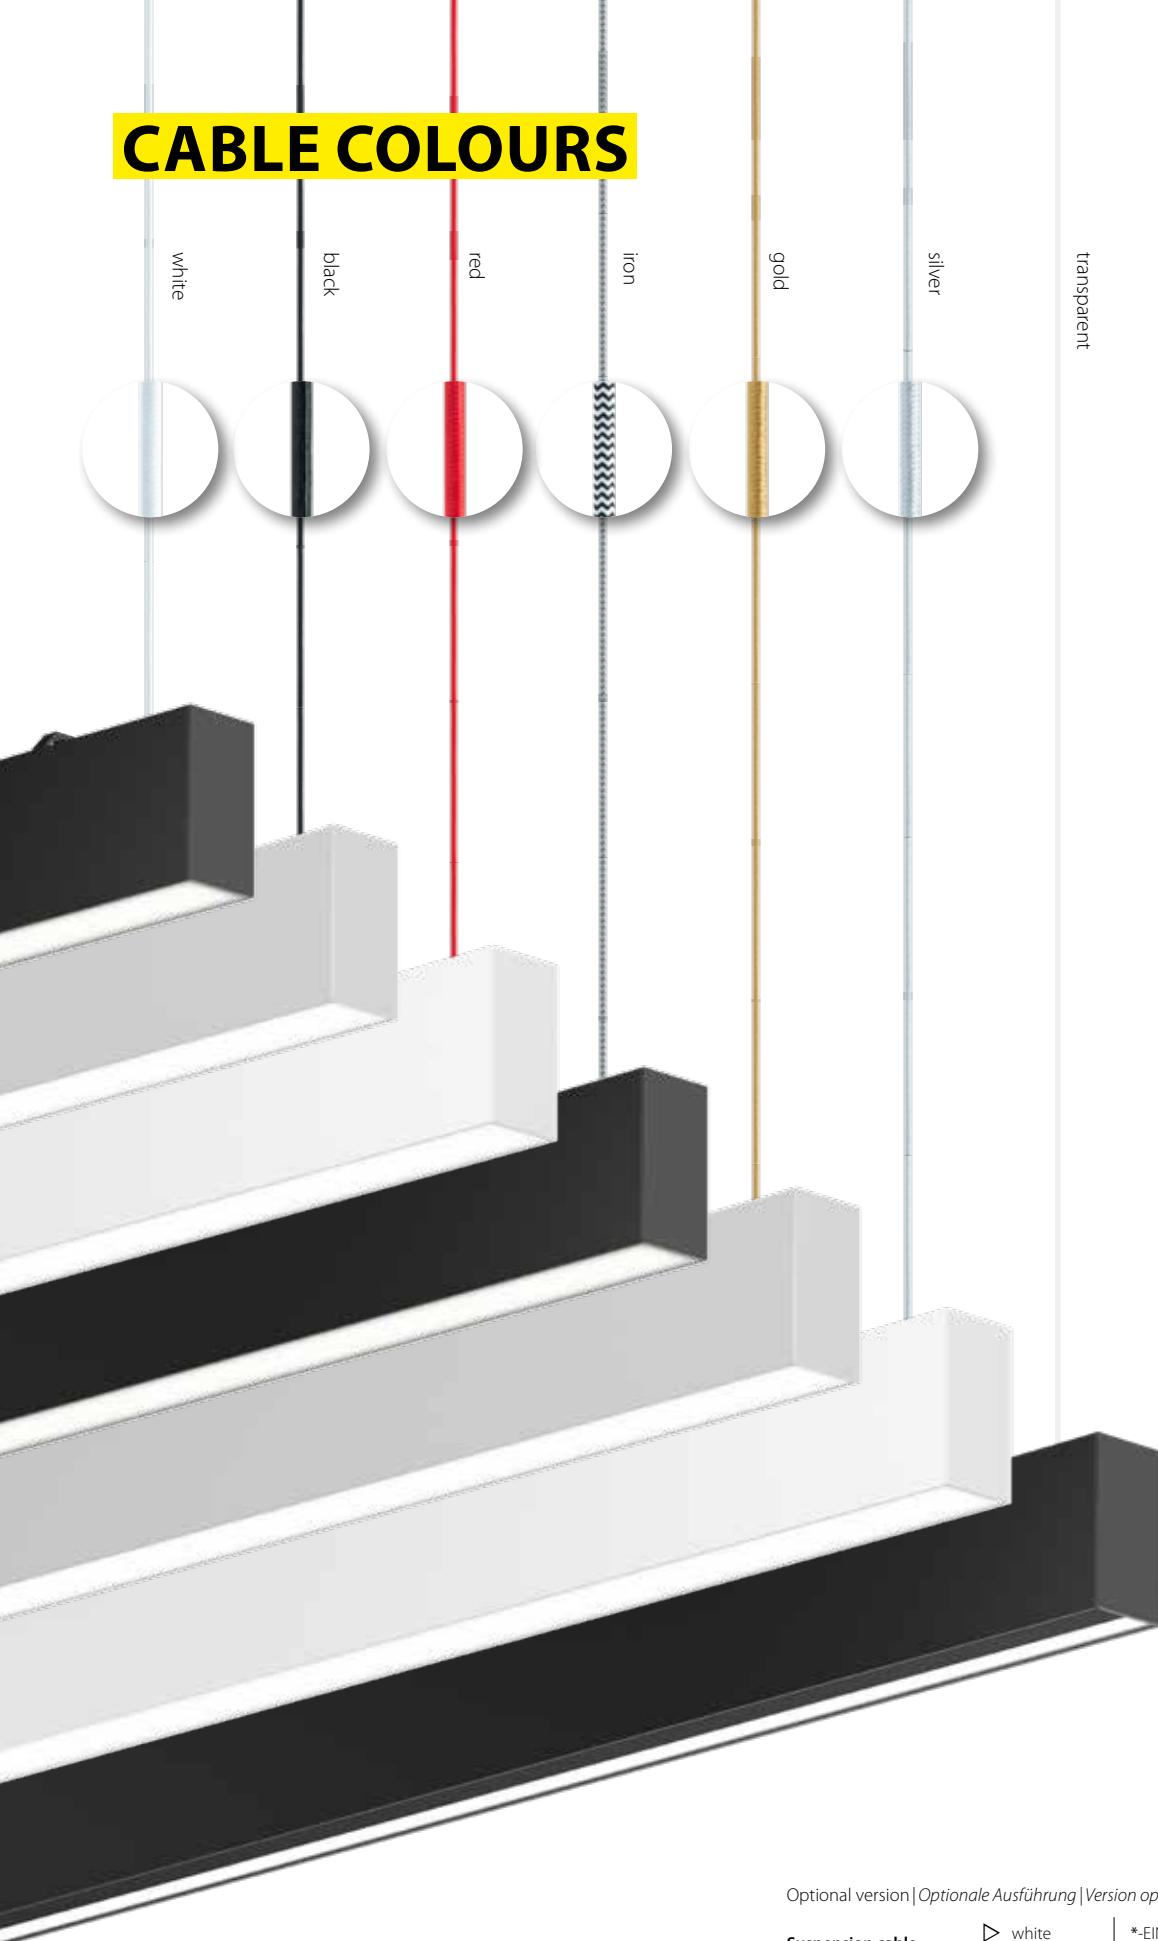


Optional version | Optionale Ausführung | Version optionnelle | Versione opzionale

Suspension cable
Einspeiskabel
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750mm
 5x0,75mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▶ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER

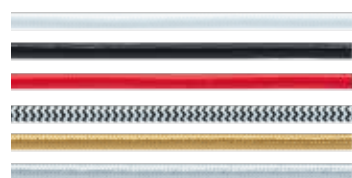

Transparent cable incl. (standard version)

for special requests

HOUSING COLOURS



RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021
RAL 1023	RAL 1035	RAL 1036	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2003	RAL 2008	RAL 2009	RAL 3000	RAL 3002
RAL 3003	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3013	RAL 3016	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
RAL 4005	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5002	RAL 5004	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
RAL 6034	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037 13	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7043
RAL 7044	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8003	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8024
RAL 8024	RAL 8029	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9022			
							Gunnery GREY	Capital COPPER	Glaring GOLD

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzia nei prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & Co KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
Print: LANAREPRO, Lana (BZ)
© 2022



FOLLOW US ON



