



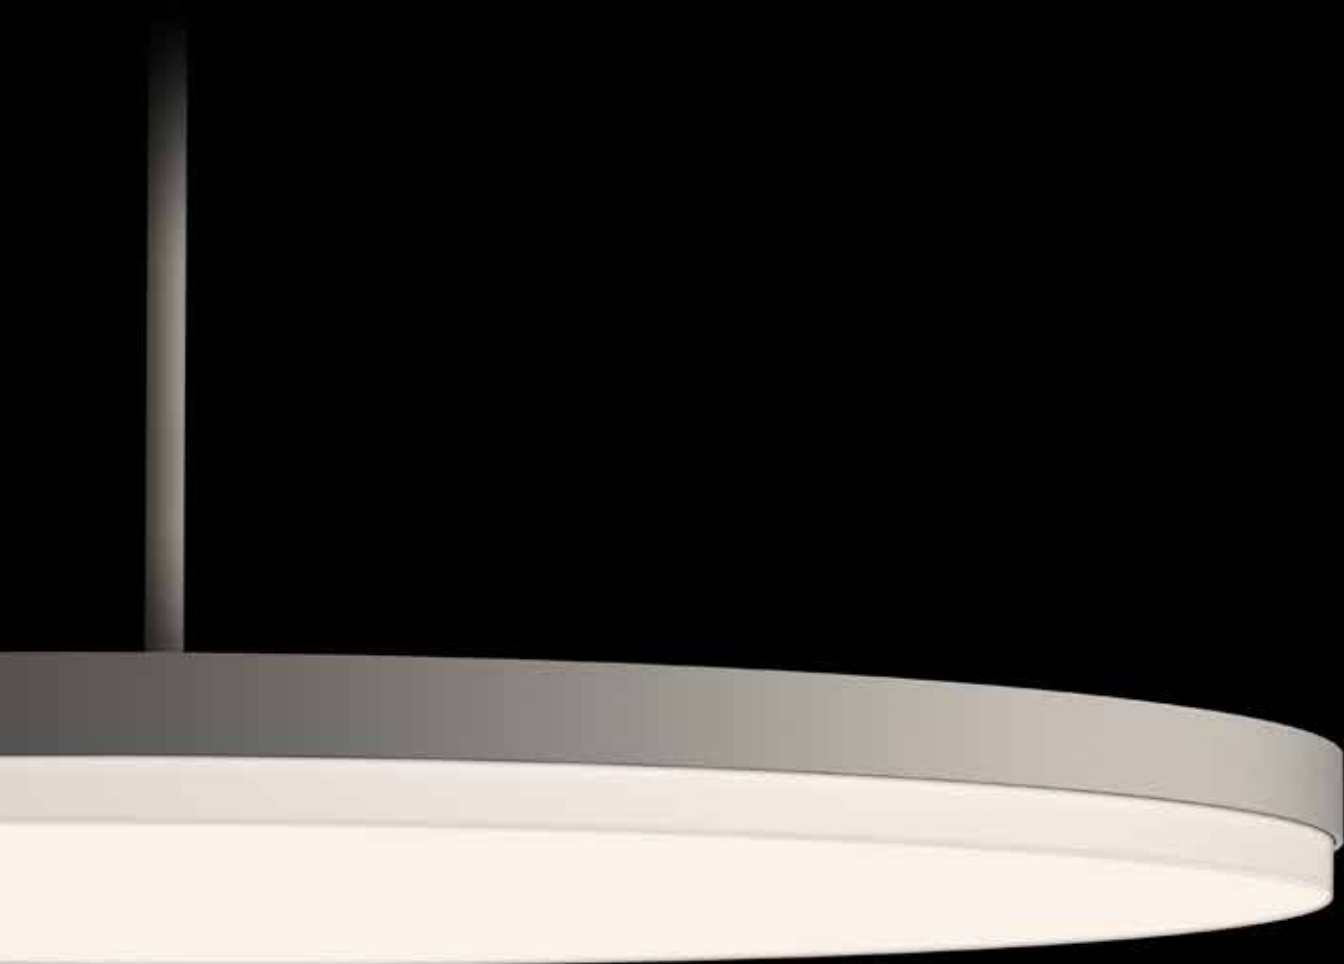


lilibet

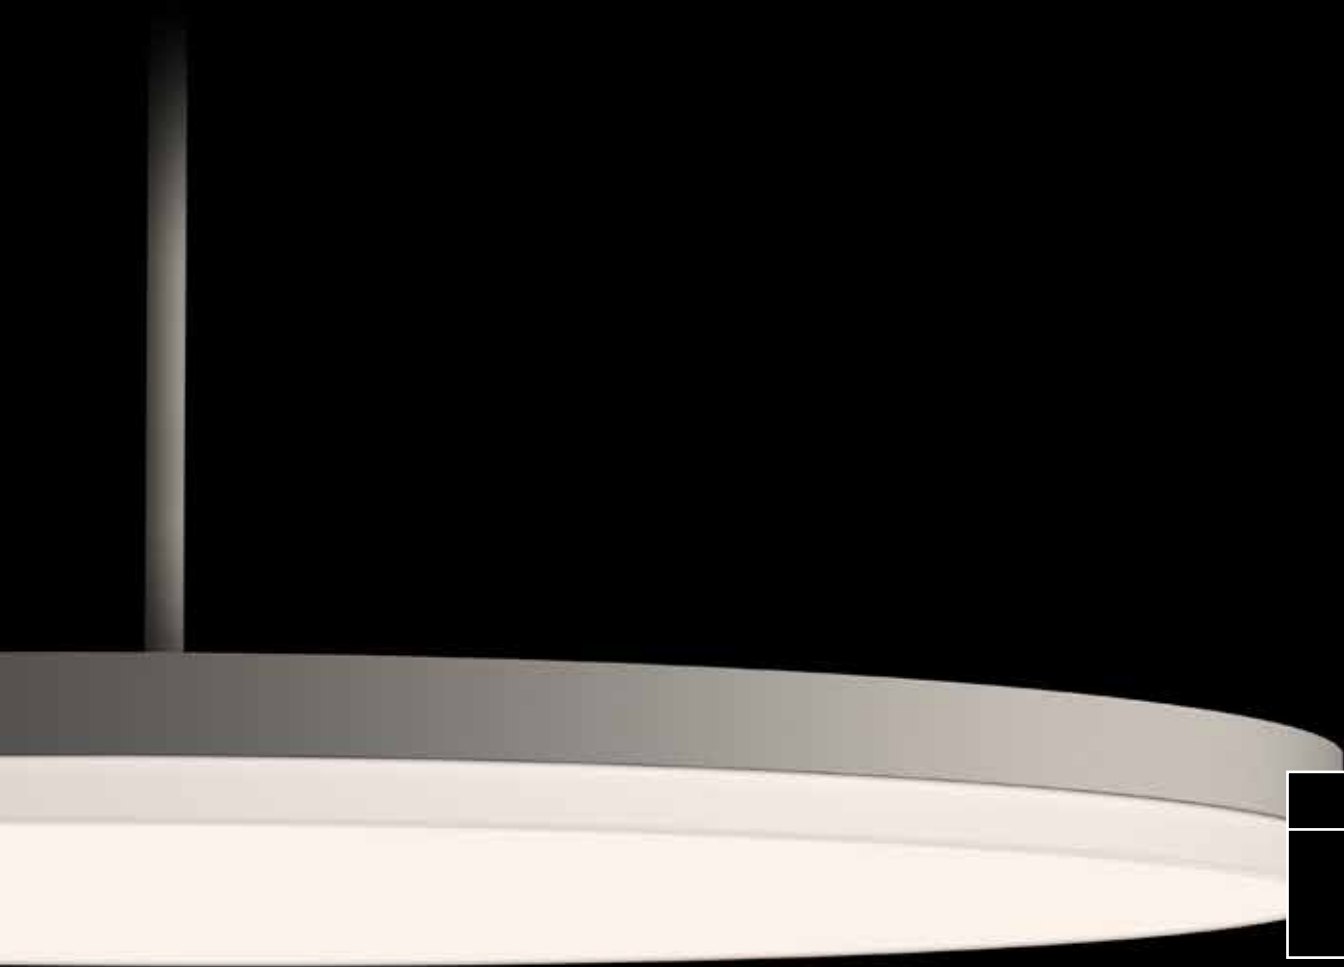


lilibet


**THAT CERTAIN
SOMETHING**




Surface



Pendant



Wall



Track



3-phase-track light

surface

pendant

That certain something.

wall

**DIE FLÄCHENLEUCHTE
MIT DEM GEWISSEN ETWAS**

- Herausragendes Diffusordesign
- Homogene Ausleuchtung
- Direkt / Indirekte Beleuchtung
- Hohe Energieeffizienz
- Einfache Click & Play Installation
- Spritzwassergeschützte Version
- Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
- Batteriebetriebenes Notlicht

**LE LUMINAIRE DE SURFACE AVEC UN
PETIT PLUS**

- Diffuseur au design extraordinaire
- Éclairage homogène
- Éclairage direct / indirect
- Haute efficacité énergétique
- Installation facile Click & Play
- Version avec protection contre les projections d'eau
- Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
- Éclairage de secours à batterie

**LA LAMPADA PIANA CON QUEL CERTO
NON SO CHE**

- Diffusore con design eccezionale
- Illuminazione omogenea
- Luce diretta / indiretta
- Elevata efficienza energetica
- Installazione semplice click & play
- Versione resistente agli spruzzi d'acqua
- Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
- Luce di emergenza a batteria



SPECIAL DESIGN DIFFUSER

The outstanding diffuser makes the luminaire a unique design highlight



HOMOGENOUS LIGHTING

Luminaire provides diffuse and homogenous illumination for any room



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Luminaire is available with active indirect lighting



ENERGY EFFICIENCY

Luminaire provides very high light output at low power usage

CLICK & PLAY

Easy surface mounting: Just press the housing on the canopy with a click!



SPLASH WATER PROOF

Available with IP44 rating for bath rooms



DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2700 to 6500 Kelvin




EMERGENCY LIGHT

Available with battery powered emergency light in case of power outage



DIFFERENT MOUNTING TYPES

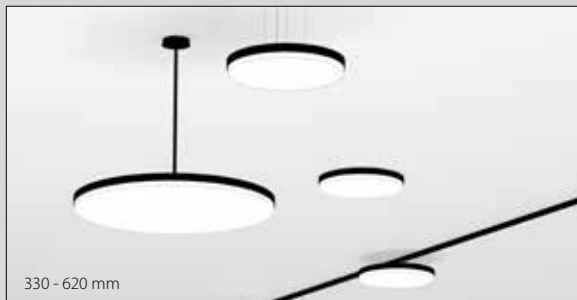

DIFFERENT SUSPENSION TYPES



THOUSANDS OF HOUSING AND CABLE COLOUR COMBINATIONS









1 SIZE

- ⊙ ∅ 330 mm (direct only)
- ⊙ ∅ 420 mm
- ⊙ ∅ 620 mm

033
042
062

2 COLOUR

-  silver
-  white
-  black
-  RAL of your choice (p. 17)

9006
9016
9005

3 INGRESS PROTECTION

-  IP20
-  IP54 (direct only)

C
Q

4 DIRECT / INDIRECT

-  direct
-  direct / indirect

1
2

5 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

6 OUTPUT / CONTROL

-  low output non-dim
-  low output DALI
-  high output DALI
-  dynamic white


L1
L3
H3
X3

F52A **1-2-3-4-5-6-S**


F52A042 - 9016Q1840H3S ∅ 420 mm, white, IP54, 4000 K, CRI > 80, high output DALI (order sample)

ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM



direct



direct/indirect

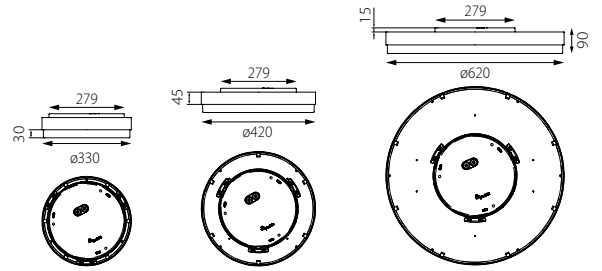**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

direct				direct/indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	1269 lm / 10,5 W	2026 lm / 15 W	1570 lm / 15 W				2,2 kg
ø 420 mm	1787 lm / 12,5 W	3225 lm / 22 W	2025 lm / 22 W	1924 lm / 12,5 W	3491 lm / 22 W	2231 lm / 22 W	3,1 kg
ø 620 mm	3400 lm / 22 W	6142 lm / 40 W	4544 lm / 39 W	3602 lm / 22 W	6437 lm / 40 W	4762 lm / 39 W	6,1 kg

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
 Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
 Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
 I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.



1 SUSPENSION

	Rope vertical	H
	Rope centrally bundled	Y
	Rope central merging	Z
	Rod centralized	P

2 SIZE

	ø 330 mm (direct only)	033
	ø 420 mm	042
	ø 620 mm	062

3 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 17)	

4 DIRECT/INDIRECT

	direct	1
	direct/indirect	2

low versions UGR < 19

5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT/CONTROL


	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white (direct only)	X3

F52 **1** **2** **3** **C** **4** **5** **6** **S**


F52H042-9016C1840H35 Rope vertical, ø420 mm, white, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM



direct



direct/indirect

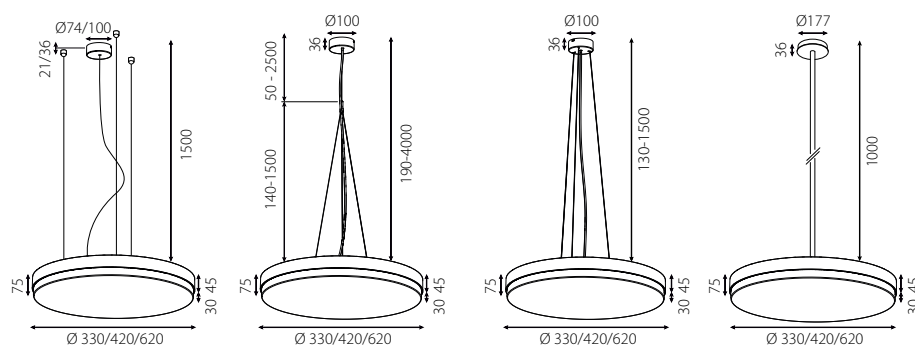

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)


direct				direct/indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
Ø 330 mm	1269 lm / 10,5 W	2026 lm / 15 W	1570 lm / 15 W				H/Y/Z: 2,6 kg / P: 3,5 kg
Ø 420 mm	1787 lm / 12,5 W	3225 lm / 22 W	2025 lm / 18 W	2690 lm / 18 W	5055 lm / 33 W	3443 lm / 29 W	H/Y/Z: 3,7 kg / P: 4,6 kg
Ø 620 mm	3400 lm / 22,0 W	6142 lm / 40 W	4544 lm / 39 W	5293 lm / 33 W	9461 lm / 59 W	6999 lm / 57 W	H/Y/Z: 6,9 kg / P: 7,8 kg

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
 Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
 Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
 I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.







1 SIZE	2 COLOUR	3 INGRESS PROTECTION
Ⓢ ø 330 mm (direct only) Ⓢ ø 420 mm Ⓜ ø 620 mm	033 silver 042 white 062 black RAL of your choice (p. 17)	IP20 IP54 (direct only)
4 DIRECT / INDIRECT	5 LED	6 OUTPUT / CONTROL
direct direct / indirect	3000 K, CRI > 80 4000 K, CRI > 80 3000 K, CRI > 90 4000 K, CRI > 90 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90	low output non-dim low output DALI high output DALI dynamic white



direct



direct/indirect

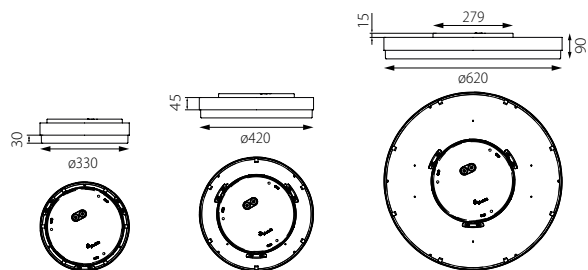

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

direct				direct/indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	1269 lm / 10,5 W	2026 lm / 15 W	1570 lm / 15 W				2,2 kg
ø 420 mm	1787 lm / 12,5 W	3225 lm / 22 W	2025 lm / 18 W	1924 lm / 12,5 W	3491 lm / 22 W	2231 lm / 18 W	3,1 kg
ø 620 mm	3400 lm / 22,0 W	6142 lm / 40 W	4544 lm / 39 W	3602 lm / 22 W	6437 lm / 40 W	4762 lm / 39 W	6,1 kg

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
 Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
 Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
 I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.





1 SIZE

- Ⓢ ø 330 mm (direct only)
- Ⓢ ø 420 mm
- Ⓜ ø 620 mm

033
042
062

2 COLOUR

-  silver
-  white
-  black
-  RAL of your choice (p. 17)

9006
9016
9005

3 DIRECT / INDIRECT

-  direct
-  direct/indirect

1
2

4 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

5 OUTPUT / CONTROL

-  low output non-dim **L1**
-  low output DALI, Stucchi OneTrack **LG**
-  high output DALI, Stucchi OneTrack **HG**
-  dynamic white DALI, Stucchi OneTrack **XG**

F52S 1-2C345S

F52S042-9016C1840HGS ø 420 mm, white, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, Stucchi OneTrack (order sample)


ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

direct				direct / indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	1269 lm / 10,5 W	2026 lm / 15 W	1570 lm / 15 W	-	-	-	2,5 kg
ø 420 mm	1787 lm / 12,5 W	3225 lm / 22 W	2025 lm / 18 W	1924 lm / 12,5 W	3491 lm / 22 W	2231 lm / 18 W	3,4 kg
ø 620 mm	3400 lm / 22 W	6142 lm / 40 W	4544 lm / 39 W	3602 lm / 22 W	6437 lm / 40 W	4762 lm / 39 W	6,4 kg

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.

CABLE COLOURS

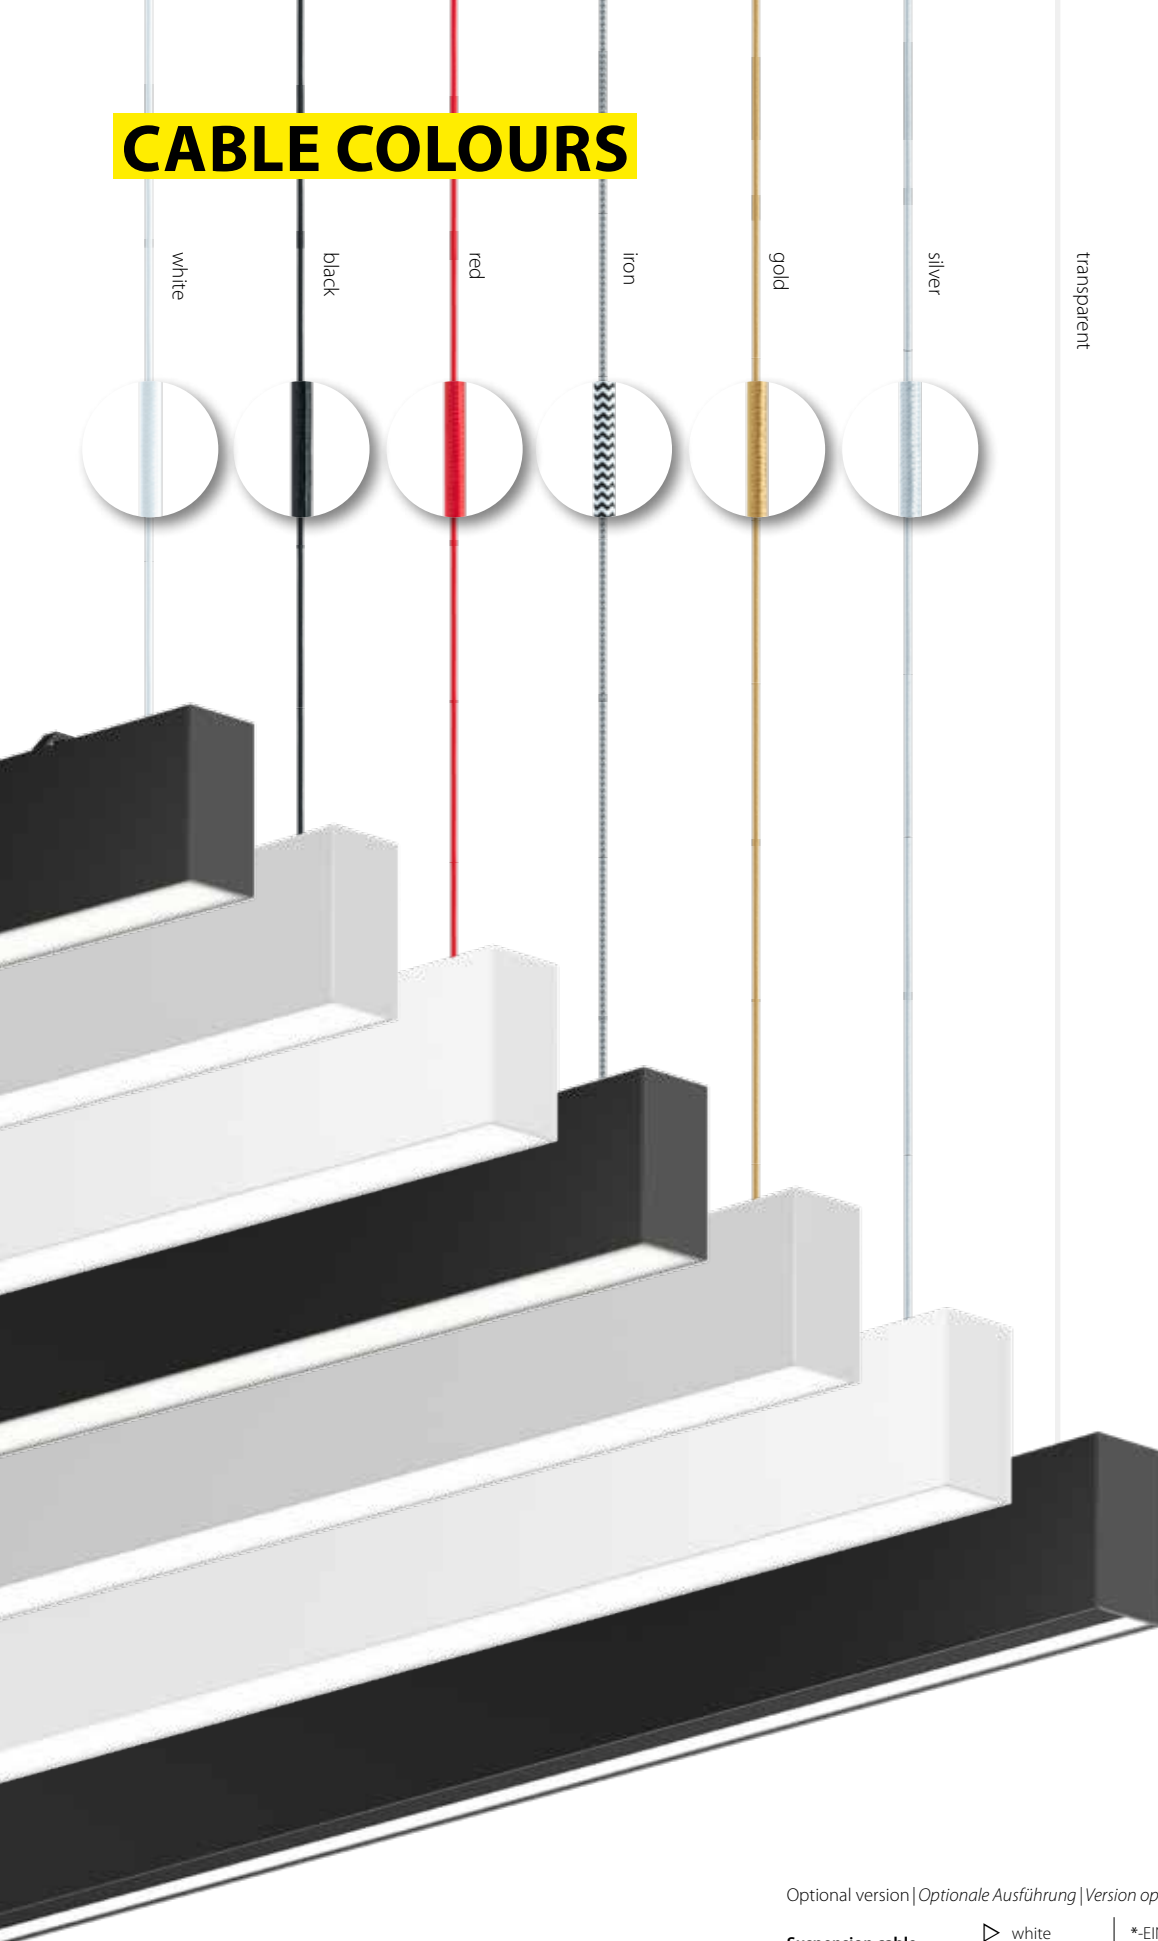


Optional version | Optionale Ausführung | Version optionnelle | Versione opzionale

Suspension cable
Einspeiskabel
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750mm
 5x0,75mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▶ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER

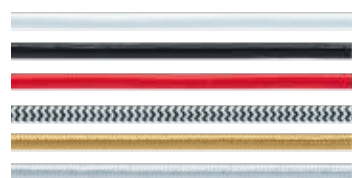

Transparent cable incl. (standard version)

for special requests

HOUSING COLOURS



IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzia nei prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & Co KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
© 2023



FOLLOW US ON



