




ophelia




ophelia


SIMPLICITY




Surface




Pendant



Wall



Recessed



Track

Simplicity.

recessed

3-phase-track light

surface

pendant

wall

EINFACH SCHÖN

- Hohe Energie-Effizienz
- Direkt / Indirekte Beleuchtung
- Spritzwassergeschützte Version
- Schmutz- und Insektenschutz
- Einfache Click & Play Installation
- Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
- Integrierter Sensor (optional)
- Batteriebetriebenes Notlicht

SIMPLEMENT BEAU

- Haute efficacité énergétique
- Éclairage direct / indirect
- Version avec protection contre les projections d'eau
- Protection contre la saleté et les insectes
- Installation facile Click & Play
- Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
- Capteur intégré (en option)
- Éclairage de secours à batterie

BELLEZZA PURA

- Elevata efficienza energetica
- Luce diretta / indiretta
- Versione resistente agli spruzzi d'acqua
- Protezione da sporcizia e insetti
- Installazione semplice click & play
- Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
- Sensore integrato (opzionale)
- Luce di emergenza a batteria



ENERGY EFFICIENCY

Luminaire provides very high light output at low power usage



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Luminaire is available with active indirect lighting and passive aura effect



SPLASH WATER PROOF

Available with IP54 rating for bath rooms



DUST & INSECTS PROOF

Luminaire is protected against dust and insects

CLICK & PLAY

Easy surface mounting: Just press the housing on the canopy with a click!



DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2700 to 6500 Kelvin



SENSOR (OPTIONAL)

Integrated daylight and motion sensors available for automated control




EMERGENCY LIGHT

Available with battery powered emergency light in case of power outage



DIFFERENT MOUNTING TYPES

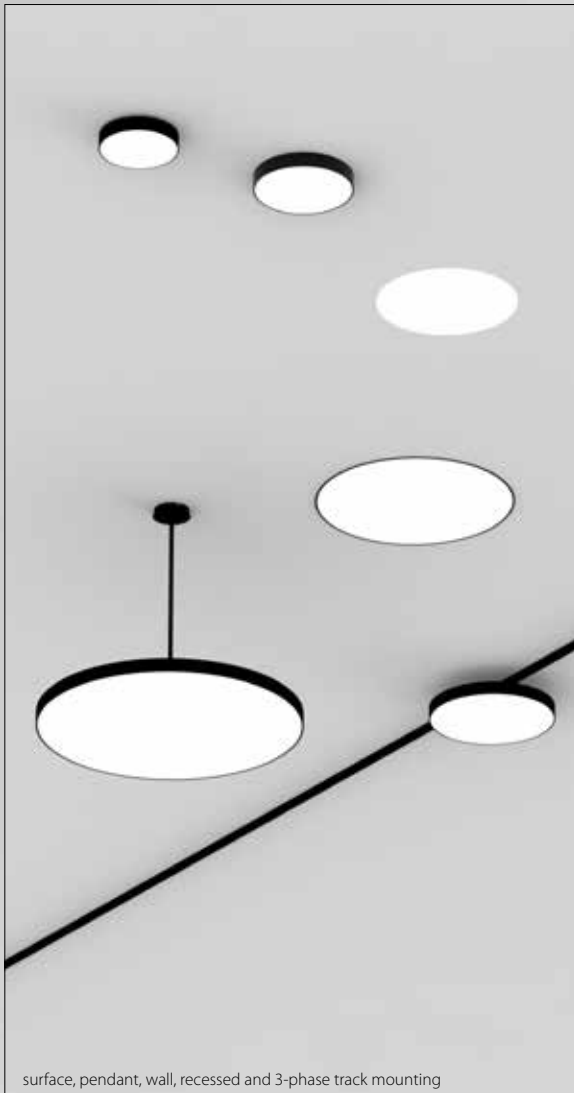


surface, pendant, wall, recessed and 3-phase track mounting

THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS



RAL choose from any colour you like!

DIFFERENT SUSPENSION TYPES

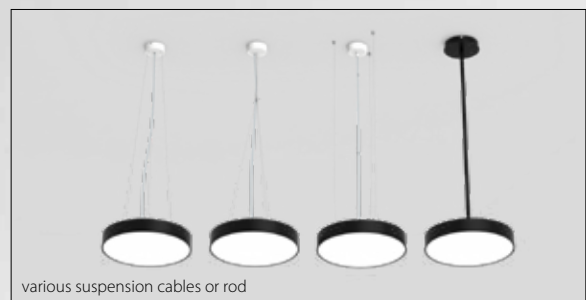

various suspension cables or rod

CLICK & PLAY



Mounting and dismounting of surface luminaires has never been so easy!

OPHELIA's sophisticated CLICK & PLAY connector incorporates a three/five-pin connector. It allows you to plug in the luminaire by just pressing the housing onto the mounted canopy with three clicks.

Unlock the housing from the canopy by rotating it to the right. If mounted on walls, a specially developed accessory must be used as a dismount-lock!



Inspiration







Inspiration







1 SIZE

-  ø 330 mm (only direct)
-  ø 420 mm
-  ø 620 mm
-  ø 920 mm (only IP50)
-  ø 1220 mm (only IP50)

033
042
062
092
122

2 COLOUR

-  black
-  silver
-  white
-  RAL of your choice (p. 25)

9005
9006
9016

3 INGRESS PROTECTION

-  IP50
-  IP54 (only direct)

F
Q

4 DIRECT / INDIRECT

-  direct
-  direct / indirect

1
2

5 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

6 OUTPUT / CONTROL

-   low output non-dim
-   low output DALI
-   high output DALI
-   very high output DALI
-  dynamic white

L1
L3
H3
V3
X3

7 OPTIC

-  satiné
-  microprism, UGR < 19 (low output versions)


S
M

F53A **1-2-3-4-5-6-7**

F53A042-9016F1830V3S ø 420 mm, white, IP50, direct, 3000 K, CRI > 80, very high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

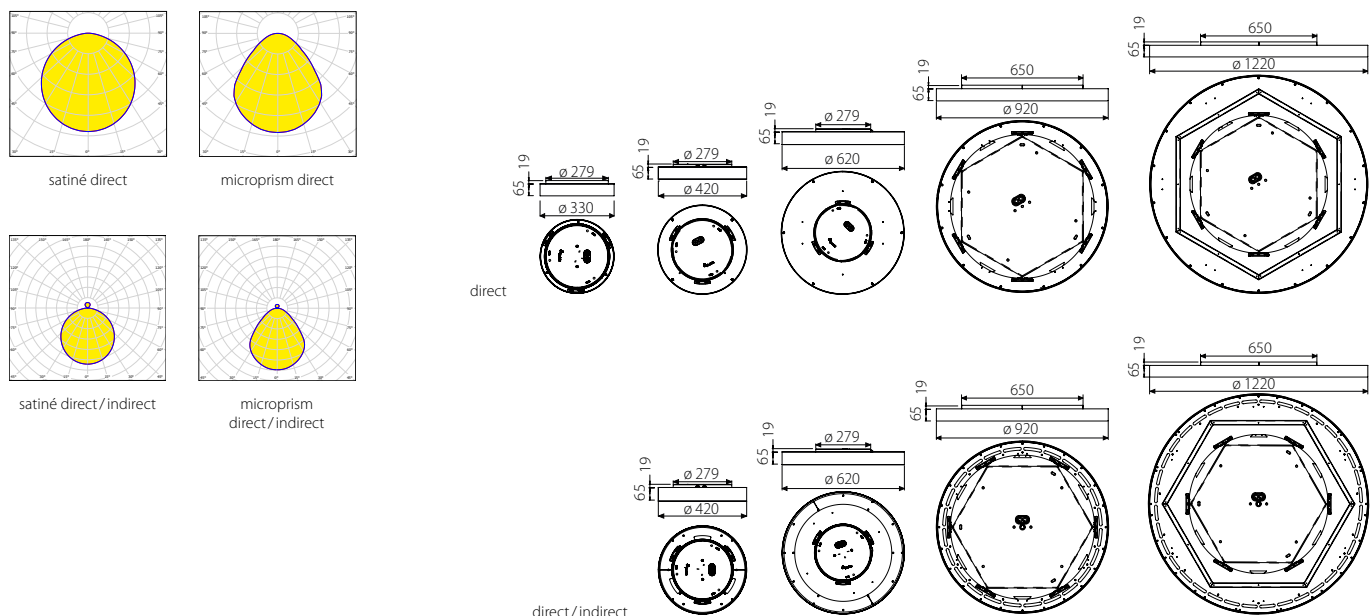

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	low output CRI > 80		high output CRI > 80		very high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
4000K satiné								
ø 330 mm	962 lm / 7,4 W	-	2180 lm / 15 W	-	2661 lm / 18,5 W	-	1690 lm / 15 W	-
ø 420 mm	1651 lm / 11,5 W	1788 lm / 11,5 W	3218 lm / 22 W	3484 lm / 22 W	3993 lm / 28 W	4273 lm / 28 W	2494 lm / 22 W	2700 lm / 22 W
ø 620 mm	3513 lm / 22 W	3715 lm / 22 W	6346 lm / 40 W	6641 lm / 40 W	7938 lm / 51 W	8374 lm / 51 W	4695 lm / 39 W	4913 lm / 39 W
ø 920 mm	7500 lm / 48 W	7811 lm / 48 W	14606 lm / 93 W	15220 lm / 93 W	18682 lm / 127 W	19473 lm / 127 W	11431 lm / 94 W	11275 lm / 94 W
ø 1220 mm	14284 lm / 95 W	14455 lm / 95 W	27748 lm / 178 W	27965 lm / 178 W	34747 lm / 229 W	35014 lm / 229 W	21716 lm / 182 W	20669 lm / 182 W

COMPARE COVER Ø 420 MM

	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
satiné 4000K	1651 lm	1788 lm	3218 lm	3484 lm	3993 lm	4273 lm
microprism 4000K	1492 lm	1633 lm	2930 lm	3220 lm	3622 lm	3975 lm

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
 Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
 Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
 I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.

	WEIGHT 	
	direct	direct/indirect
ø 330 mm	2,0 kg	-
ø 420 mm	2,6 kg	2,7 kg
ø 620 mm	4,5 kg	4,9 kg
ø 920 mm	17,7 kg	18,0 kg
ø 1220 mm	25,2 kg	25,6 kg



230V | UGR < 19 | up to L90/50.000h | up to 160 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

ophelia

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspension
Sospensione



1 SUSPENSION

-  Rope vertical
-  Centrally bundled
-  Central merging
-  Rod centralized

H

Y

Z

P

2 SIZE

-  ø 330 mm
-  ø 420 mm
-  ø 620 mm
-  ø 920 mm
-  ø 1220 mm

033

042

062

092

122

3 COLOUR

-  black **9005**
-  silver **9006**
-  white **9016**
-  RAL of your choice (p. 25) 

4 DIRECT/INDIRECT

-  direct
-  direct / indirect

1

2

5 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830

840

930

940

HCL

6 OUTPUT/CONTROL

-  low output non-dim **L1**
-  low output DALI **L3**
-  high output DALI **H3**
-  very high output DALI **V3**
-  dynamic white **X3**

7 OPTIC

-  satiné
-  microprism, UGR < 19 (low output versions)

S


M

F53 1 2 3 F 4 5 6 7

F53H042 - 9016F1840H3S Rope vertical, ø 420 mm, white, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

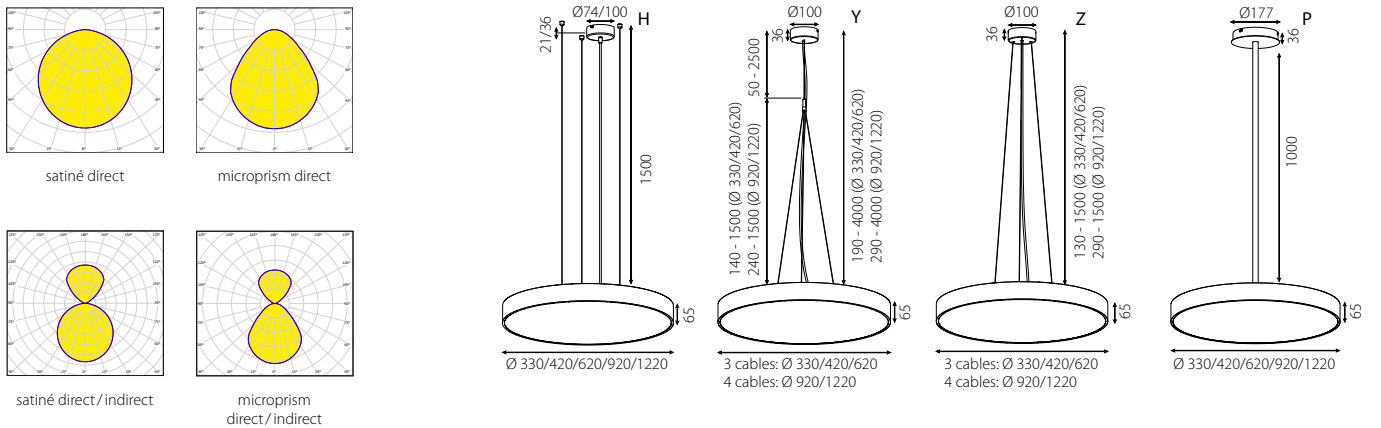**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

low output CRI > 80			high output CRI > 80		very high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
4000K satiné	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
ø 330 mm	962lm/7,4W	1353lm/10W	2180lm/15W	3055lm/22W	2661lm/18,5W	3664lm/28W	1690lm/15W	2368lm/22W
ø 420 mm	1651lm/11,5W	2554lm/17W	3218lm/22W	5048lm/33W	3993lm/28W	6166lm/41W	2494lm/22W	3912lm/33W
ø 620 mm	3513lm/22W	5406lm/33W	6346lm/40W	9665lm/59W	7938lm/51W	11890lm/76W	4695lm/39W	7150lm/57W
ø 920 mm	7500lm/48W	10228lm/67W	14606lm/93W	19972lm/130W	18682lm/127W	25587lm/173W	11431lm/94W	15630lm/133W
ø 1220 mm	14284lm/95W	19159lm/125W	27748lm/178W	37065lm/234W	34747lm/229W	46302lm/301W	21716lm/182W	29007lm/240W


COMPARE COVER Ø 420 MM

	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
satiné 4000K	1651lm	2554lm	3218lm	5048lm	3993lm	6166lm	2494lm	3912lm
microprism 4000K	1492lm	2421 lm	2930lm	4796lm	3622lm	5924lm	2271 lm	3717lm

OPTIONAL ACCESSORY

	Weight (di)	Weight (di/id)	Colour	direct	direct / indirect
920 mm Cover Plate, Indirect Side for H/Y / Z	1,2 kg	-	white	F53-KAS-1-092-9016	-
	1,2 kg	-	silver	F53-KAS-1-092-9006	-
	1,2 kg	-	black	F53-KAS-1-092-9005	-
1220 mm Cover Plate, Indirect Side for H / Z	3,2 kg	2,1 kg	white	F53-KAS-P-1-092-9016	F53-KAS-2-122-9016
	3,2 kg	2,1 kg	silver	F53-KAS-P-1-092-9006	F53-KAS-2-122-9006
	3,2 kg	2,1 kg	black	F53-KAS-P-1-092-9005	F53-KAS-2-122-9005
920 mm Cover Plate, Indirect Side for P, 2 parts	1,2 kg	-	white	F53-KAS-P-1-092-9016	-
	1,2 kg	-	silver	F53-KAS-P-1-092-9006	-
	1,2 kg	-	black	F53-KAS-P-1-092-9005	-
1220 mm Cover Plate, Indirect Side for P, 2 parts	3,2 kg	2,2 kg	white	F53-KAS-P-1-122-9016	F53-KAS-P-2-122-9016
	3,2 kg	2,2 kg	silver	F53-KAS-P-1-122-9006	F53-KAS-P-2-122-9006
	3,2 kg	2,2 kg	black	F53-KAS-P-1-122-9005	F53-KAS-P-2-122-9005

		WEIGHT 	
direct		direct/indirect	
H/Y/Z: 2,4 kg/P: 3,3 kg		H/Y/Z: 2,5 kg/P: 3,5 kg	
H/Y/Z: 3,0 kg/P: 3,9 kg		H/Y/Z: 3,3 kg/P: 4,2 kg	
H/Y/Z: 4,9 kg/P: 5,8 kg		H/Y/Z: 5,7 kg/P: 6,6 kg	
H/Y/Z: 18,2 kg/P: 19 kg		H/Y/Z: 18,7 kg/P: 19,5 kg	
H/Y/Z: 25,7 kg/P: 26,5 kg		H/Y/Z: 26,8 kg/P: 27,6 kg	

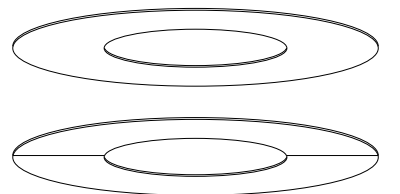

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.



ophelia

Wall luminaire
Wandleuchte
Applique murale
Apparecchio a parete



1 SIZE

-  ø 330 mm (only direct)
-  ø 420 mm
-  ø 620 mm

033
042
062

2 COLOUR

-  black
-  silver
-  white
-  RAL of your choice (p. 25)

9005
9006
9016

3 INGRESS PROTECTION

-  IP50
-  IP54 (only direct)

F
Q

4 DIRECT / INDIRECT

-  direct
-  direct/indirect

1
2

5 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

6 OUTPUT / CONTROL

-  low output non-dim
-  low output DALI
-  high output DALI
-  very high output DALI
-  dynamic white


L1
L3
H3
V3
X3

F53W**1-23456S**


F53W042-9016F1930V3S ø 420 mm, white, IP50, direct, 4000 K, CRI > 90, very high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM





satiné





satiné direct/indirect



direct



direct/indirect

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

	low output CRI > 80		high output CRI > 80		very high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
ø 330 mm	962 lm / 7,4 W	-	2180 lm / 15 W	-	2661 lm / 18,5 W	-	1690 lm / 15 W	-
ø 420 mm	1651 lm / 11,5 W	1788 lm / 11,5 W	3218 lm / 22 W	3484 lm / 22 W	3993 lm / 28 W	4273 lm / 28 W	2494 lm / 22 W	2700 lm / 22 W
ø 620 mm	3513 lm / 22 W	3715 lm / 22 W	6346 lm / 40 W	6641 lm / 40 W	7938 lm / 51 W	8374 lm / 51 W	4695 lm / 39 W	4913 lm / 39 W

COMPARE COVER Ø 420 MM

	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
satiné 4000K	1651 lm	1788 lm	3218 lm	3484 lm	3993 lm	4273 lm
microprism 4000K	1492 lm	1633 lm	2930 lm	3220 lm	3622 lm	3975 lm

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
 Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
 Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
 I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.

WEIGHT

	direct	direct/indirect
ø 330 mm	2,0 kg	-
ø 420 mm	2,6 kg	2,7 kg
ø 620 mm	4,5 kg	4,9 kg



ophelia frame

Recessed luminaire
Einbauleuchte
Luminaire encastré
Apparecchio da incasso



1 SIZE

○	ø 250 mm	025
○	ø 350 mm	035
M	ø 440 mm	044
L	ø 640 mm	064
XL	ø 940 mm	094
XXL	ø 1240 mm	124

2 COLOUR

	black	9005
	silver	9006
	white	9016
	RAL of your choice (p. 25)	

3 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	very high output DALI	V3
	dynamic white	X3

5 OPTIC


	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output versions)	M

F53E 1-2 C1 3 4 5

F53E044-9016C1840H3S ø 440 mm, white, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

● **ONLINE CONFIGURATION**

KATALOG.PLANLICHT.COM

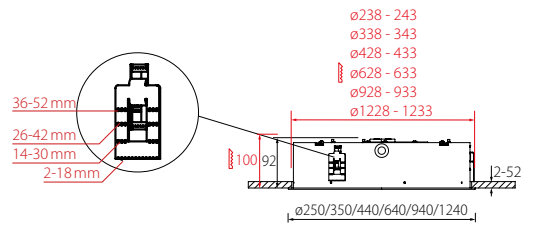

4000K satiné, white	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 250 mm	683 lm / 6,4 W	1360 lm / 12,5 W	1904 lm / 17,5 W	1054 lm / 16 W	2,0 kg
ø 350 mm	816 lm / 7,4 W	1951 lm / 15,5 W	2381 lm / 18,5 W	1512 lm / 15 W	3,0 kg
ø 440 mm	1484 lm / 11,5 W	2893 lm / 22 W	3590 lm / 28 W	2242 lm / 22 W	4,4 kg
ø 640 mm	3200 lm / 22 W	5781 lm / 40 W	7231 lm / 51 W	4277 lm / 39 W	8,0 kg
ø 940 mm	6895 lm / 51 W	13586 lm / 97 W	17309 lm / 131 W	10529 lm / 99 W	17,5 kg
ø 1240 mm	13571 lm / 101 W	26740 lm / 188 W	33352 lm / 231 W	17125 lm / 155 W	28,1 kg

satiné	1484 lm	2893 lm	3590 lm
microprism	1428 lm	2784 lm	3455 lm

Ceiling thickness | Deckenstärke | Épaisseur du plafond | Spessore del soffitto: 2 mm - 50 mm

 CUT OUT

		Efficiency increase	
		satiné, white housing	satiné, black housing
ø 250 mm	F53E-BST-025	11,3%	60,3%
ø 350 mm	F53E-BST-035	7,7%	48,5%
ø 440 mm	F53E-BST-044	4,6%	38,6%
ø 640 mm	F53E-BST-064	1,8%	18,6%

SIZE	ø DIAMETER	↑ DEPTH
ø 250 mm	ø 238 - 243 mm	100 mm
ø 350 mm	ø 338 - 343 mm	100 mm
ø 440 mm	ø 428 - 433 mm	100 mm
ø 640 mm	ø 628 - 633 mm	100 mm
ø 940 mm	ø 928 - 933 mm	100 mm
ø 1240 mm	ø 1228 - 1233 mm	100 mm



ophelia frameless

Recessed luminaire
Einbauleuchte
Luminaire encastré
Apparecchio da incasso



1 SIZE

○	ø 230 mm	025
○	ø 330 mm	033
M	ø 420 mm	042
L	ø 620 mm	062
XL	ø 920 mm	092
XXL	ø 1220 mm	122

2 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

3 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	very high output DALI	V3
	dynamic white	X3

4 OPTIC


	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output versions)	M

F53F 1-ALUBC1 2 3 4

F53F042 - ALUBC1840H3S ø 420 mm, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

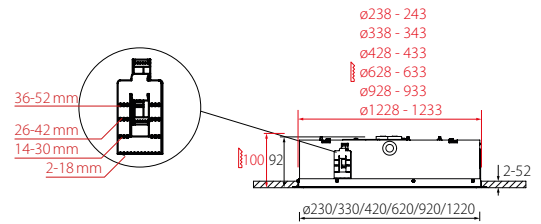

4000K satiné, white	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 230 mm	683 lm / 6,4W	1360 lm / 12,5 W	1904 lm / 17,5W	1054 lm / 16 W	1,8 kg
ø 330 mm	816 lm / 7,4W	1951 lm / 15,5W	2381 lm / 18,5W	1512 lm / 15 W	2,9 kg
ø 420 mm	1484 lm / 11,5W	2893 lm / 22W	3590 lm / 28 W	2242 lm / 22 W	4,2 kg
ø 620 mm	3200 lm / 22W	5781 lm / 40W	7231 lm / 51 W	4277 lm / 39W	7,7 kg
ø 920 mm	6895 lm / 51 W	13586 lm / 97 W	17309 lm / 131 W	10529 lm / 99W	17,1 kg
ø 1220 mm	13571 lm / 101 W	26740 lm / 188W	33352 lm / 231 W	17125 lm / 155W	27,5 kg

satiné	1484 lm	2893 lm	3590 lm
microprism	1428 lm	2784 lm	3455 lm

Ceiling thickness | Deckenstärke | Épaisseur du plafond | Spessore del soffitto: 2 mm - 50 mm

		satiné
ø 230 mm	F53E-BST-025	11,3 %
ø 330 mm	F53E-BST-035	7,7 %
ø 420 mm	F53E-BST-044	4,6 %
ø 620 mm	F53E-BST-064	1,8 %

SIZE	ø DIAMETER	↑ DEPTH
ø 230 mm	ø 238 - 243 mm	100 mm
ø 330 mm	ø 338 - 343 mm	100 mm
ø 420 mm	ø 428 - 433 mm	100 mm
ø 620 mm	ø 628 - 633 mm	100 mm
ø 920 mm	ø 928 - 933 mm	100 mm
ø 1220 mm	ø 1228 - 1233 mm	100 mm



NEW ophelia

Track mounted luminaire
3-Phasen-Leuchte
Luminaire pour rail 3 phases
Apparecchio universale per binario 3-fase



1 SIZE

- ⊙ ø 330 mm (only direct)
- Ⓜ ø 420 mm
- Ⓛ ø 620 mm

033
042
062

2 COLOUR

-  black
-  silver
-  white
-  RAL of your choice (p. 25)

9005
9006
9016

3 DIRECT/INDIRECT

-  direct
-  direct/indirect

1
2

4 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

5 OUTPUT/CONTROL

-  low output non-dim
-  low output DALI, Stucchi OneTrack
-  high output DALI, Stucchi OneTrack
-  very high output DALI, Stucchi OneTrack
-  dynamic white DALI, Stucchi OneTrack

L1
LG
HG
VG
XG

6 OPTIC

-  satiné
-  microprism UGR < 19 (low output versions)


S
M

F53S 1-2F3456


F53S042-9016F1840HGS ø 420 mm, white, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, Stucchi OneTrack, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM




satiné direct



microprism direct



satiné direct/indirect


microprism
direct/indirect


LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	low output CRI > 80		high output CRI > 80		very high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
4000K satiné	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
ø 330 mm	962 lm / 7,4 W	-	2180 lm / 15 W	-	2661 lm / 18,5 W	-	1690 lm / 15 W	-
ø 420 mm	1651 lm / 11,5 W	1788 lm / 11,5 W	3218 lm / 22 W	3484 lm / 22 W	3993 lm / 28 W	4273 lm / 28 W	2494 lm / 22 W	2700 lm / 22 W
ø 620 mm	3513 lm / 22 W	3715 lm / 22 W	6346 lm / 40 W	6641 lm / 40 W	7938 lm / 51 W	8374 lm / 51 W	4695 lm / 39 W	4913 lm / 39 W

COMPARE COVER Ø 420 MM

	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
satiné 4000K	1651 lm	1788 lm	3218 lm	3484 lm	3993 lm	4273 lm
microprism 4000K	1492 lm	1633 lm	2930 lm	3220 lm	3622 lm	3975 lm

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
 Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
 Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
 I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.


WEIGHT



	direct	direct/indirect
ø 330 mm	2,3 kg	-
ø 420 mm	2,9 kg	3,0 kg
ø 620 mm	4,8 kg	5,2 kg



CABLE COLOURS

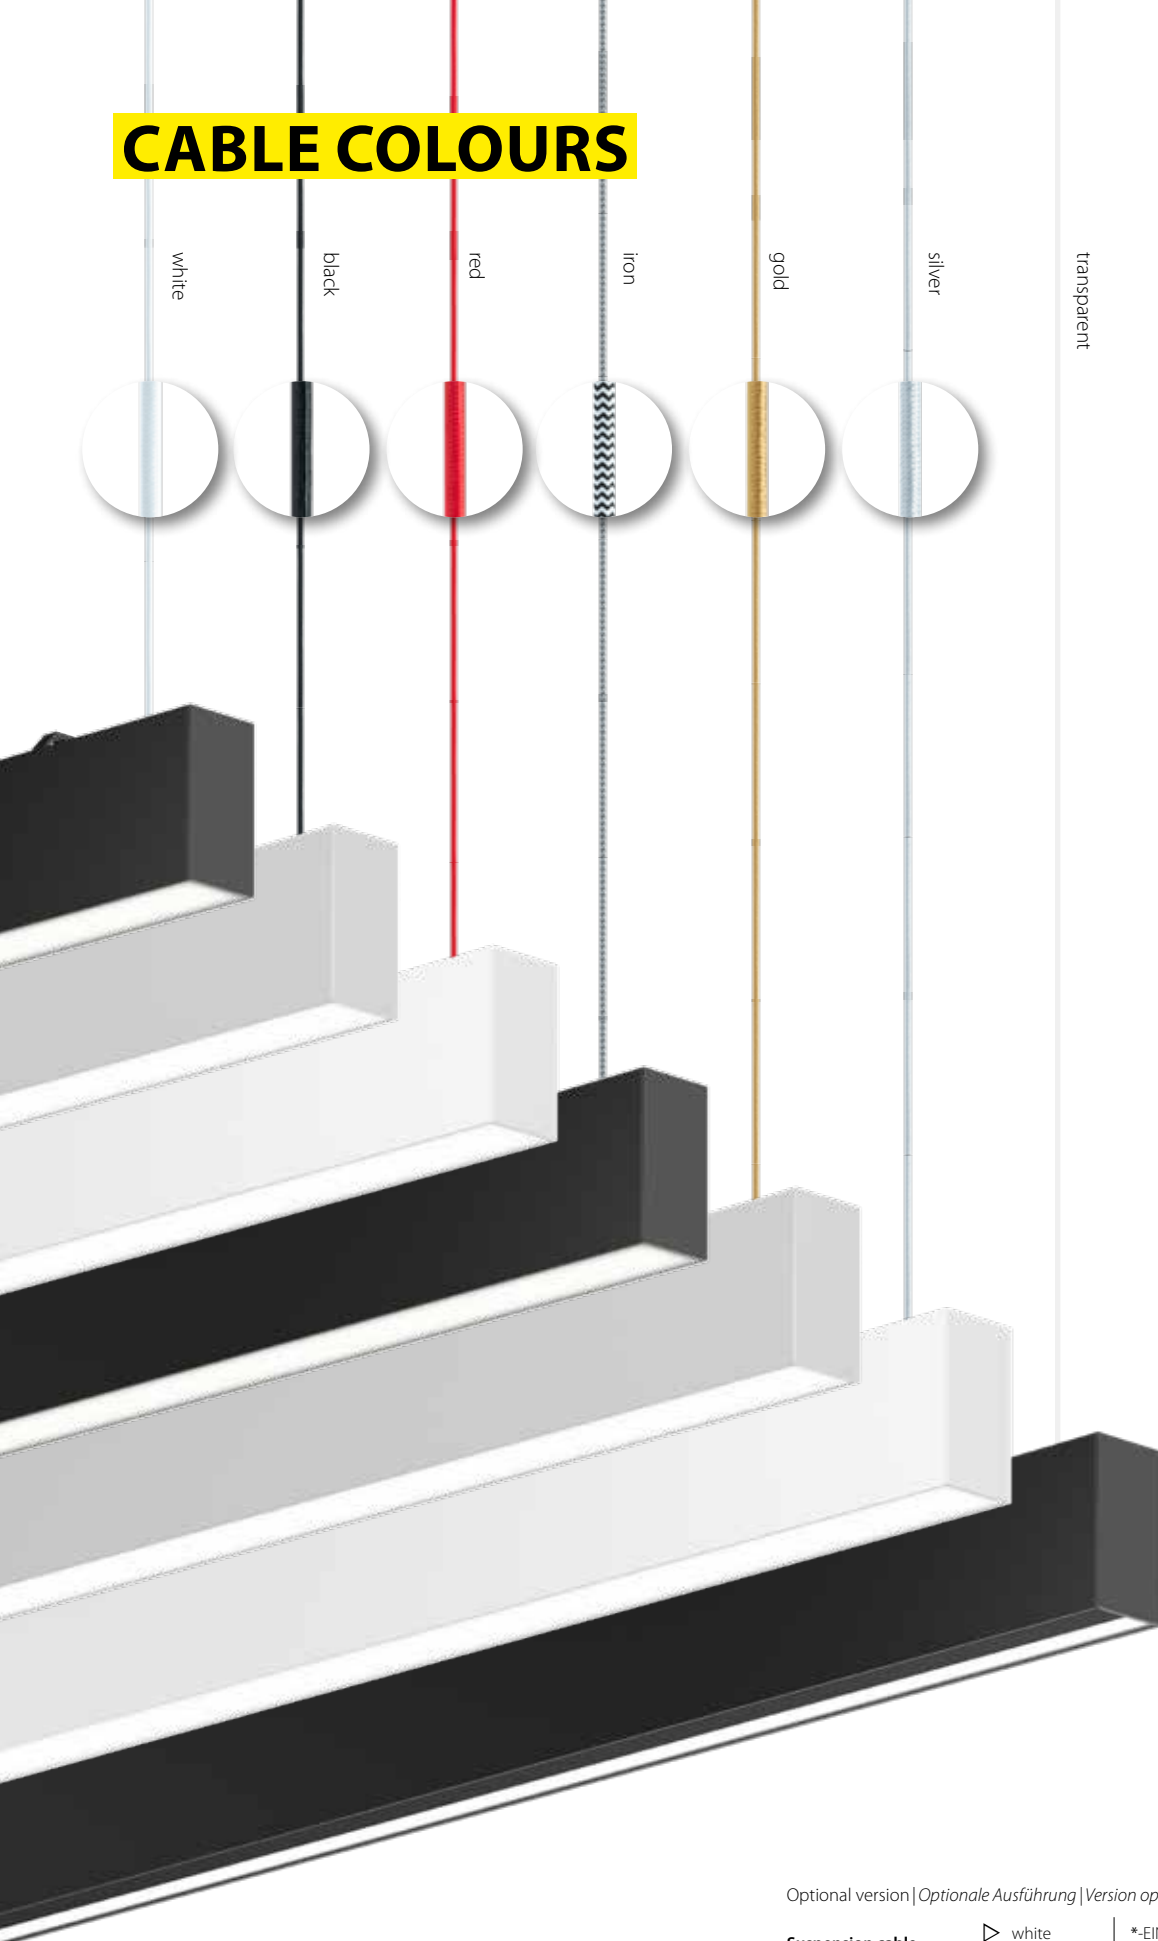

Optional version | Optionale Ausführung | Version optionnelle | Versione opzionale

Suspension cable
Einspeiskabel
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750mm
 5x0,75mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▶ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests



HOUSING COLOURS



RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021
RAL 1023	RAL 1035	RAL 1036	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2003	RAL 2008	RAL 2009	RAL 3000	RAL 3002
RAL 3003	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3013	RAL 3016	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
RAL 4005	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5002	RAL 5004	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
RAL 6034	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7043
RAL 7044	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8003	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8024
RAL 8024	RAL 8029	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9022			
							Gunnery GREY	Capital COPPER	Glaring GOLD

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzia nei prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & Co KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
© 2023



FOLLOW US ON



WWW.PLANLICHT.COM