




skai




skai

**POWERFUL EYE-CATCHER
IN EVERY OFFICE**



Surface




Pendant



SKAI - POWERFUL EYE-CATCHER IN EVERY OFFICE

Inspiration



SKAI FEATURES



EINZIGARTIGE LINSEN-TECHNOLOGIE

Bis zu 160 Linsen bieten eine ideale Mischung aus gerichtetem und diffusen Licht.

Unique lens technology
Technologie de lentilles exceptionnelle



BLENDFREI (UGR <16)

Blendfreier Augenkomfort für jeden Arbeitsbereich.

Glare-free (UGR <16)
Sans éblouissement (UGR < 16)



INTEGRIERTES VORSCHALTGERÄT

Dank intelligentem Design ist der Baldachin minimalistisch.

Integrated driver
Ballast intégré



KABELINTEGRIERTE SEILABHÄNGUNG

Das Aufhängekabel kann in das Stromkabel integriert werden.

Integrated feed-ins
Câble de suspension intégré au câble électrique

DIREKT / INDIREKTE BELEUCHTUNG

Optionale indirekte Beleuchtung möglich

Direct / indirect lighting
Éclairage direct / indirect



DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

Dynamic white
Blanc dynamique



INDIVIDUELLE KABELFARBEN

Erhältlich mit transparentem Stromkabel oder 6 Textilkabeln in verschiedenen Farben.

Individual cable colours
Couleurs de câble individuelles




INDIVIDUELLE FARBEN

Das Gehäuse und Stromkabel sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Individual colours
Couleurs de corps individuelles



FLACHES GEHÄUSE MIT EINER DICKE VON 18 MM

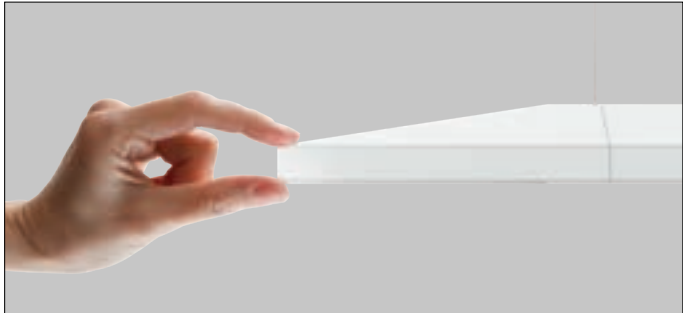

LINSENTECHNOLOGIE



FARBKOMBINATIONEN




RAL Wählen Sie Ihre Wunschfarbe

SKAI PROJEKTE



INSPIRATION

Produkt: skai

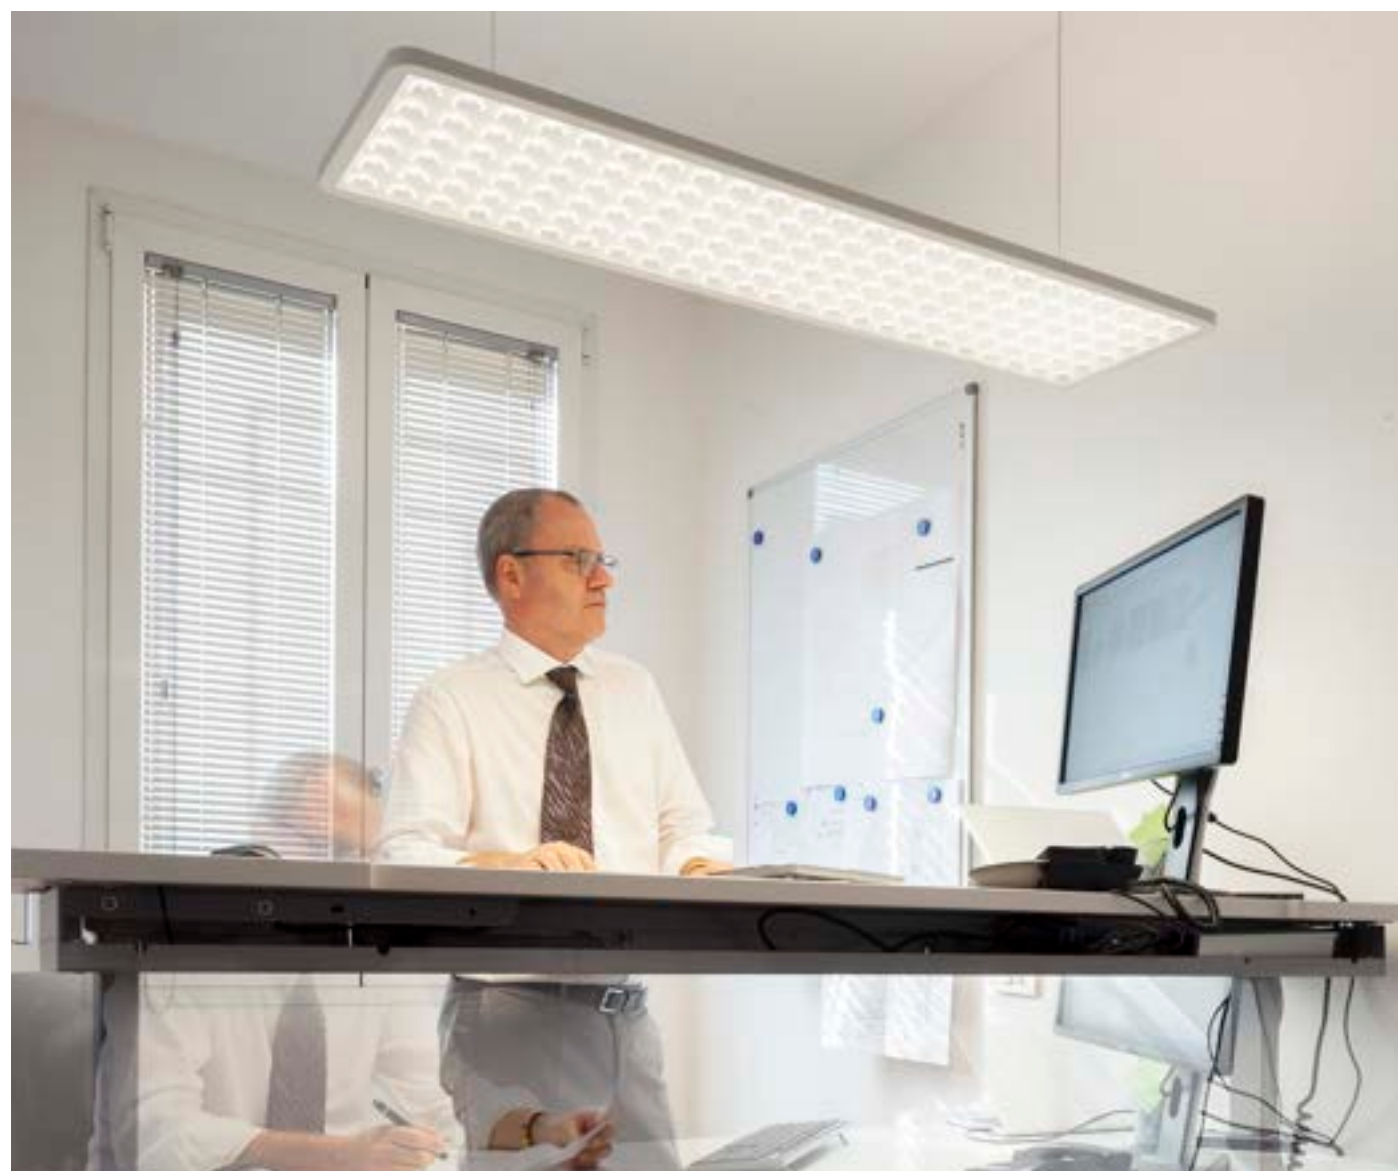

AURA LIGHT ITALIA HEADQUARTER | ITALIEN

Produkt: skai
Foto: © Luca Cioci



INSPIRATION

Produkt: skai





TOURISMUSVERBAND BRIXEN | ITALIEN

Produkt: skai
Foto: © Samuel Holzner Fotografie



INSPIRATION

Produkt: skai

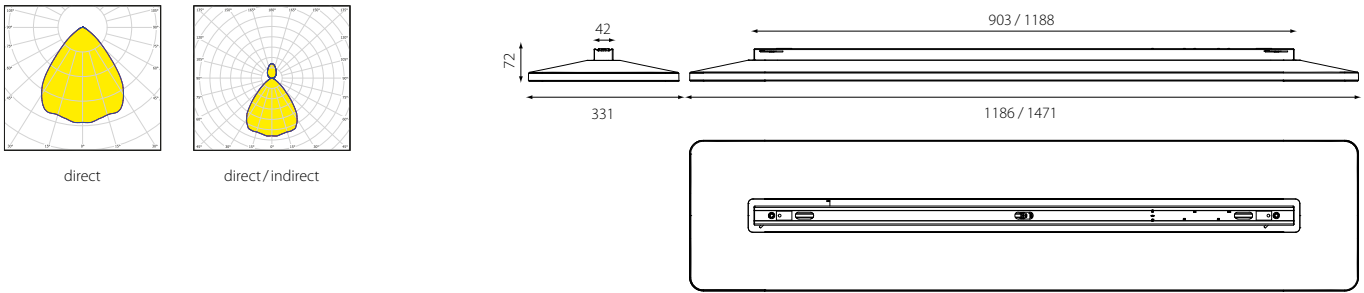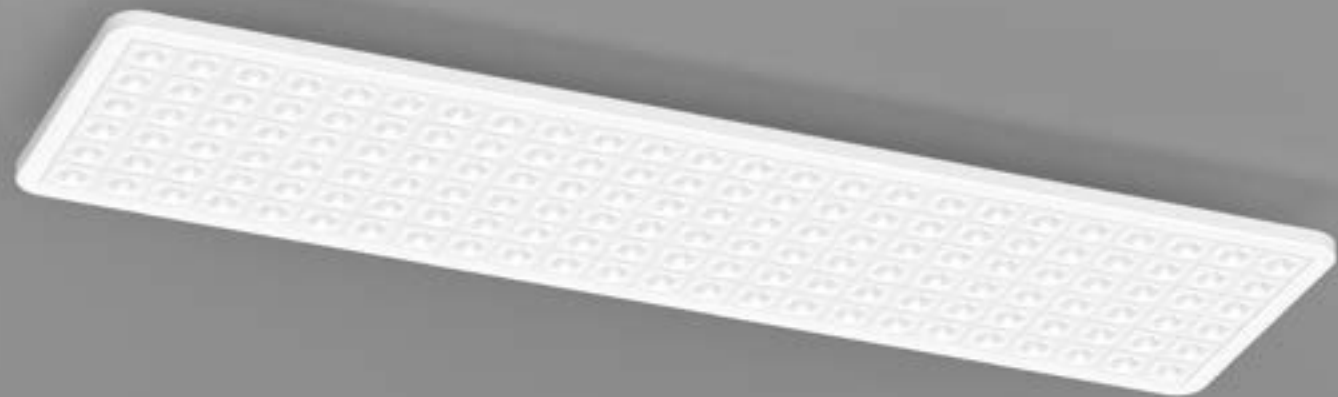

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	direct			direct / indirect			
	3000 K CRI > 90	4000 K CRI > 90	dynamic white CRI > 80	3000 K CRI > 90	4000 K CRI > 90	dynamic white CRI > 80	
1186 mm	2936 lm / 30 W	3274 lm / 30 W	3493 lm / 30 W	4012 lm / 51 W	4467 lm / 51 W	4770 lm / 51 W	8,4 kg
1471 mm	3563 lm / 37 W	3974 lm / 37 W	4367 lm / 38 W	4669 lm / 56 W	5178 lm / 56 W	5650 lm / 58 W	9,7 kg

(based on DALI)

OPTIONAL ACCESSORY - DECORATIVE FRAME

T11-ZRA-118-SW	1186 mm	high-gloss black	non dim / DALI
T11-ZRASD-118-SW	1186 mm	high-gloss black	Sensor
T11-ZRA-147-SW	1471 mm	high-gloss black	non dim / DALI
T11-ZRASD-147-SW	1471 mm	high-gloss black	Sensor

OPTIONAL ACCESSORY FOR SENSOR LUMINAIRES

54P913700359103	Extended IR Programming Tool
54P913700392403	IR Remote Control

1 SIZE	2 COLOUR	3 DIRECT / INDIRECT
1186 mm	118 silver	 direct
1471 mm	147 white	 direct / indirect
	black	
	RAL of your choice	
	9006	
	9016	
	9005	
4 LED	5 CONTROL	
 3000 K, CRI > 90	 non-dim	1
 4000 K, CRI > 90	 DALI	3
 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 80	 Sensor (direct / indirect only not HCL)	7
	HCL	

T11A1-2C34XL

T11A118-9016C2940X3L 1186 mm, white, IP20, direct / indirect, 4000 K, CRI > 90, DALI, (order sample)


► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



UGR ≤ 16 | up to 115 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

skai


Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspension

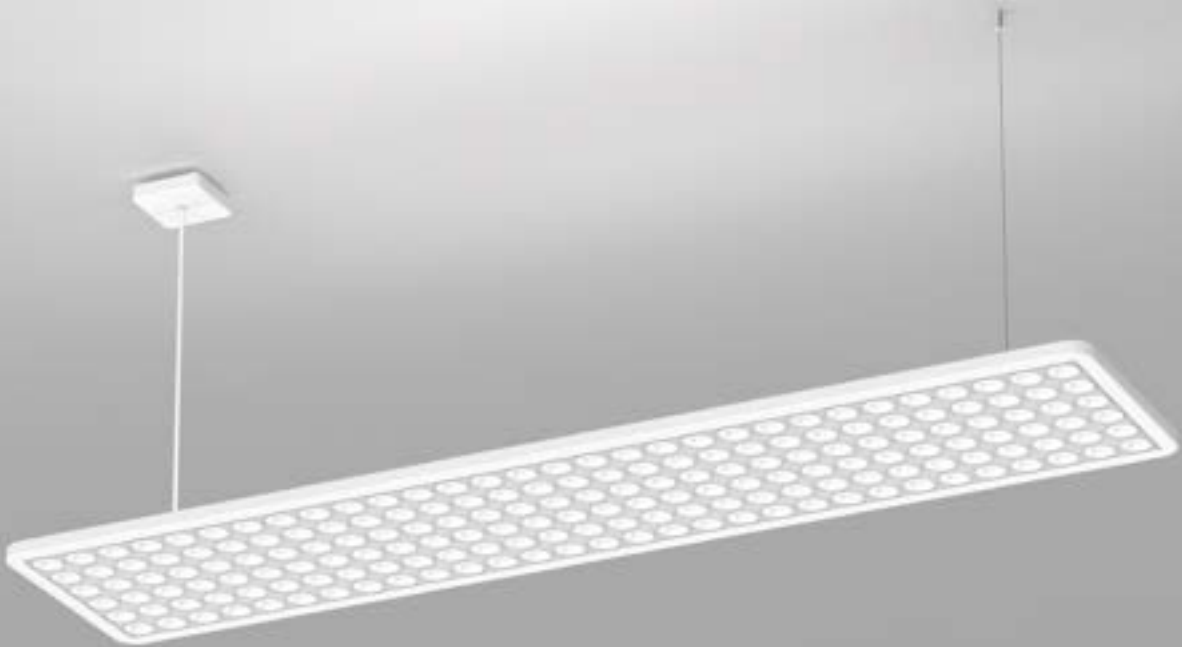

1 SIZE	2 COLOUR	3 DIRECT / INDIRECT
1186 mm	118 silver	9006 direct 1
1471 mm	147 white	9016 direct/indirect 2
	black	9005
	RAL of your choice	
4 LED	5 CONTROL	
3000 K, CRI > 90	930 non-dim 1	
4000 K, CRI > 90	940 DALI 3	
2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 80	HCL Sensor (direct/indirect only not HCL) 7	

T11H1-2C34x5L
T11H118-9016C2940X3L pendant, 1186 mm, white, IP 20, direct/indirect, 4000 K, CRI > 90, general output, DALI, lense technology (order sample) [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

SKAI | PENDANT

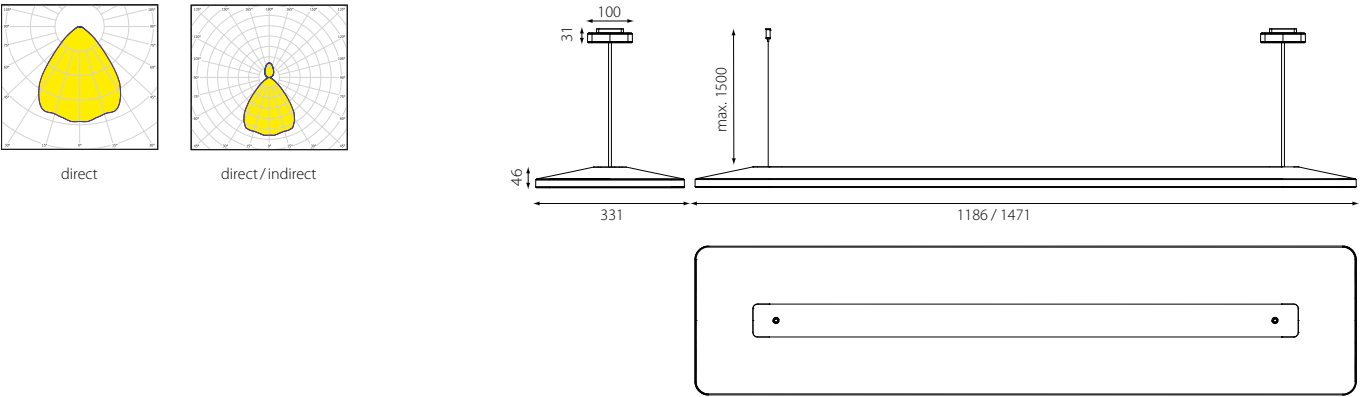

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)							
	3000 K	direct 4000 K	dynamic white	3000 K	direct/indirect 4000 K	dynamic white	
1186 mm	2936 lm / 30 W	3274 lm / 30 W	3493 lm / 30 W	4384 lm / 51 W	4872 lm / 51 W	5136 lm / 51 W	7,5 kg
1471 mm	3563 lm / 37 W	3974 lm / 37 W	4367 lm / 38 W	4957 lm / 56 W	4957 lm / 56 W	6123 lm / 58 W	9,0 kg

OPTIONAL ACCESSORY - DECORATIVE FRAME


T11-ZRA-118-SW	1186 mm	high-gloss black	non dim / DALI
T11-ZRASD-118-SW	1186 mm	high-gloss black	Sensor
T11-ZRA-147-SW	1471 mm	high-gloss black	non dim / DALI
T11-ZRASD-147-SW	1471 mm	high-gloss black	Sensor

OPTIONAL ACCESSORY FOR SENSOR LUMINAIRES

54P913700359103	Extended IR Programming Tool
54P913700392403	IR Remote Control


ENERGY SAVING TIP

One SKAI luminaire is capable to perfectly illuminate two workspaces at the same time.

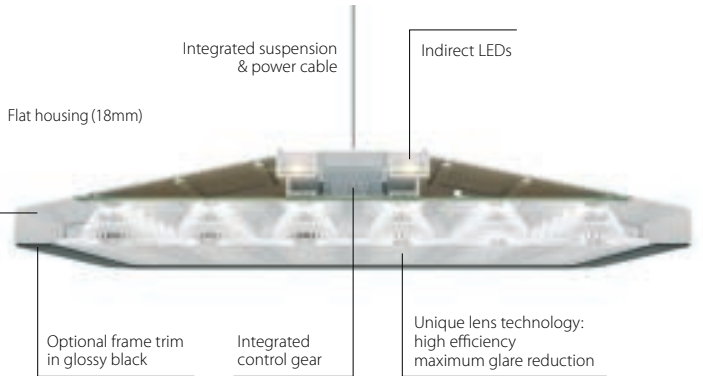

UGR ≤ 16 | up to 115 lm/W | up to 4331 lm/m | DALI switchDIM

FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL
COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

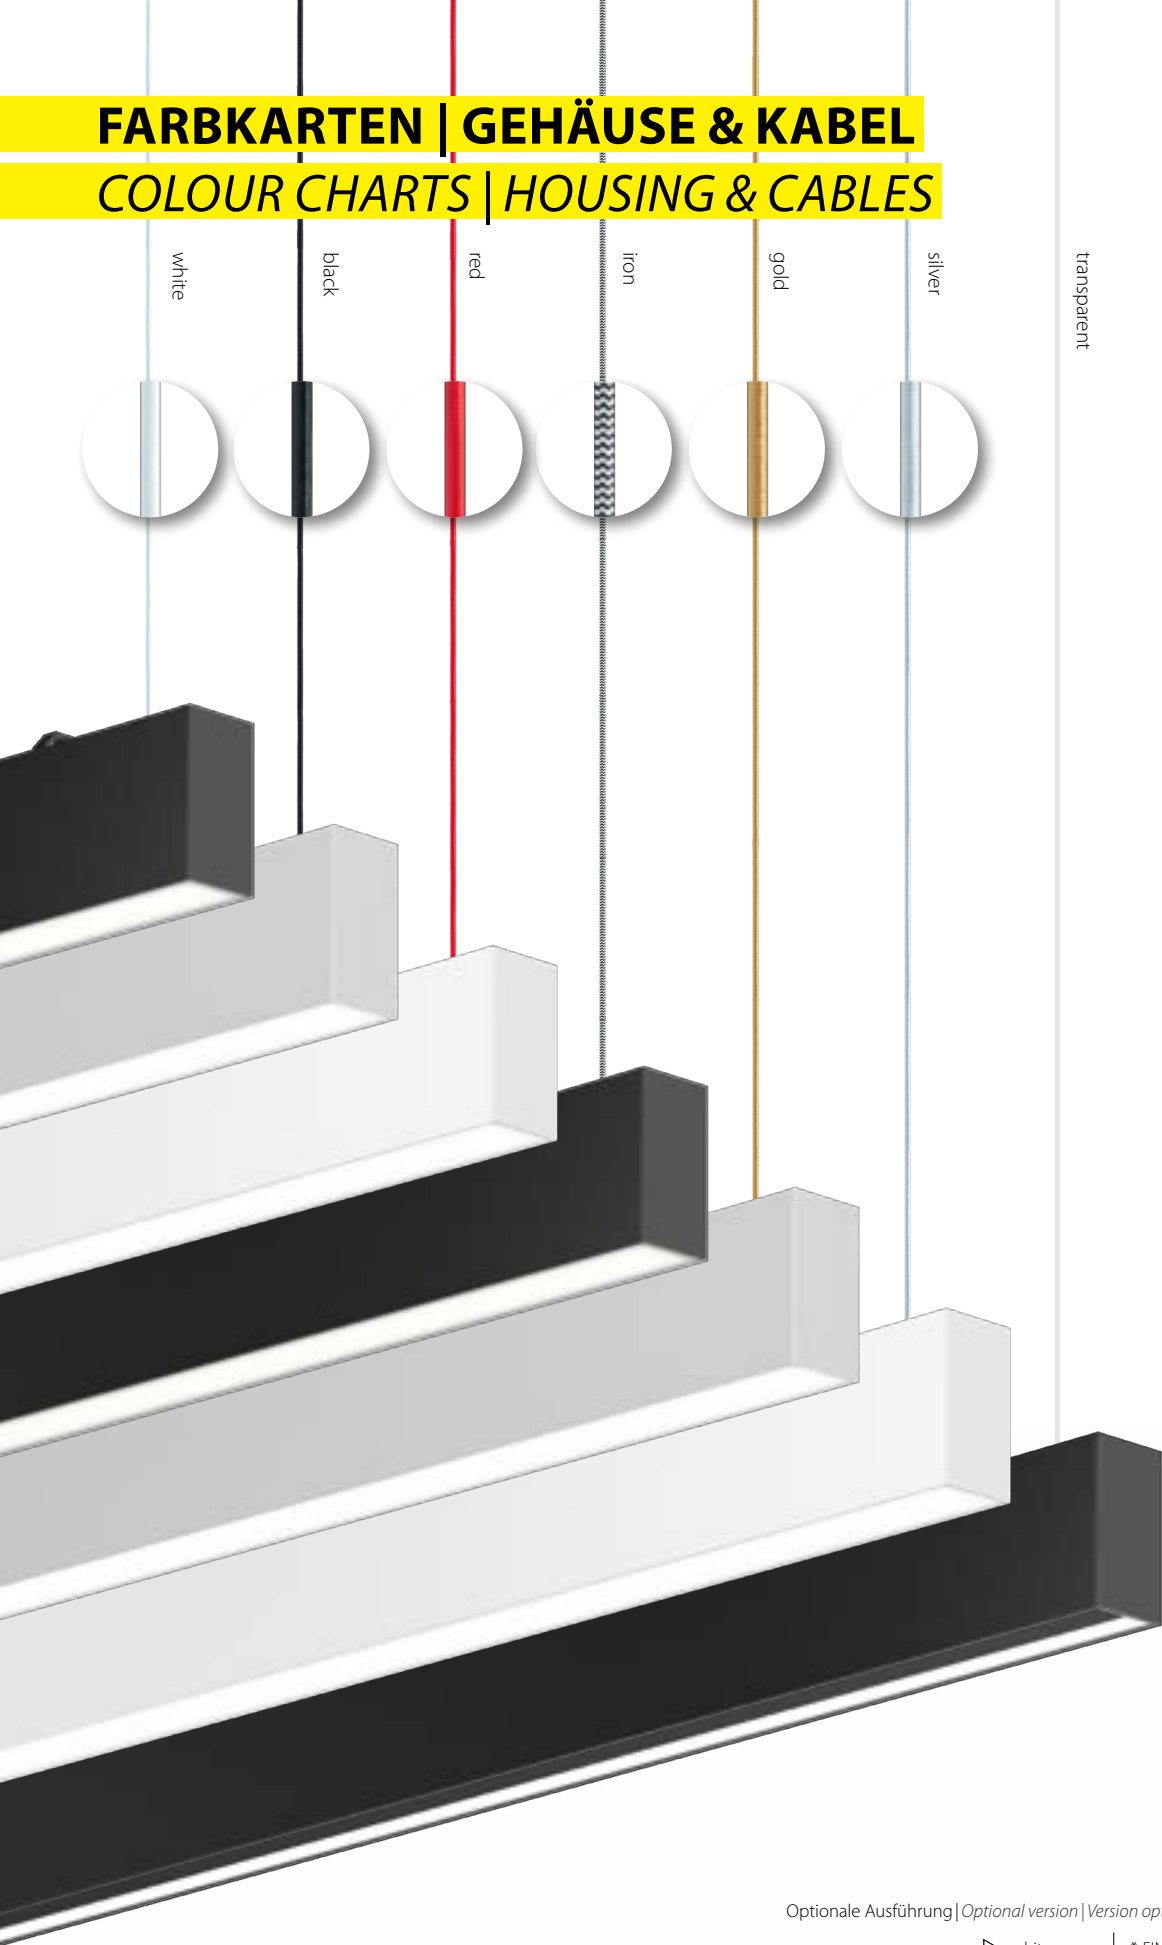


Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle

Einspeiskabel Suspension cable Câble d'alimentation Cavo di alimentazione	▷ white	*-EIN-WHITE
	▷ black	*-EIN-BLACK
	▷ red	*-EIN-RED
	▷ iron	*-EIN-IRON
	▷ gold	*-EIN-GOLD
	▷ silver	*-EIN-SILVER

1750 mm
5 x 0,75 mm²

Transparentes Kabel inkl. (Standard Version)



für besondere Anfragen



RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN
RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen *. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen.
Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process *. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.

REMARQUES IMPORTANTES

*Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication *. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.*

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
© 2024



