



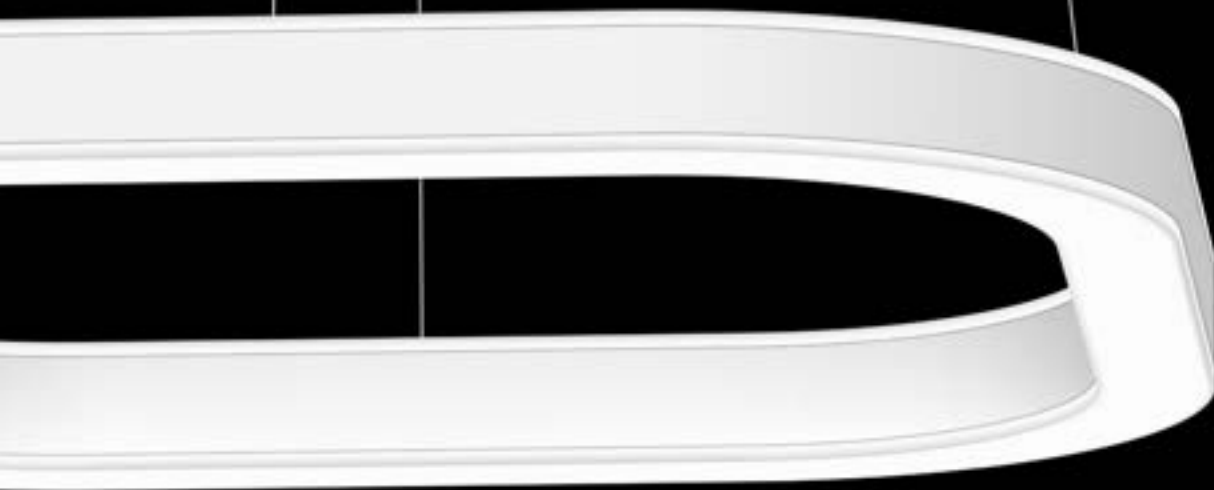


sqing

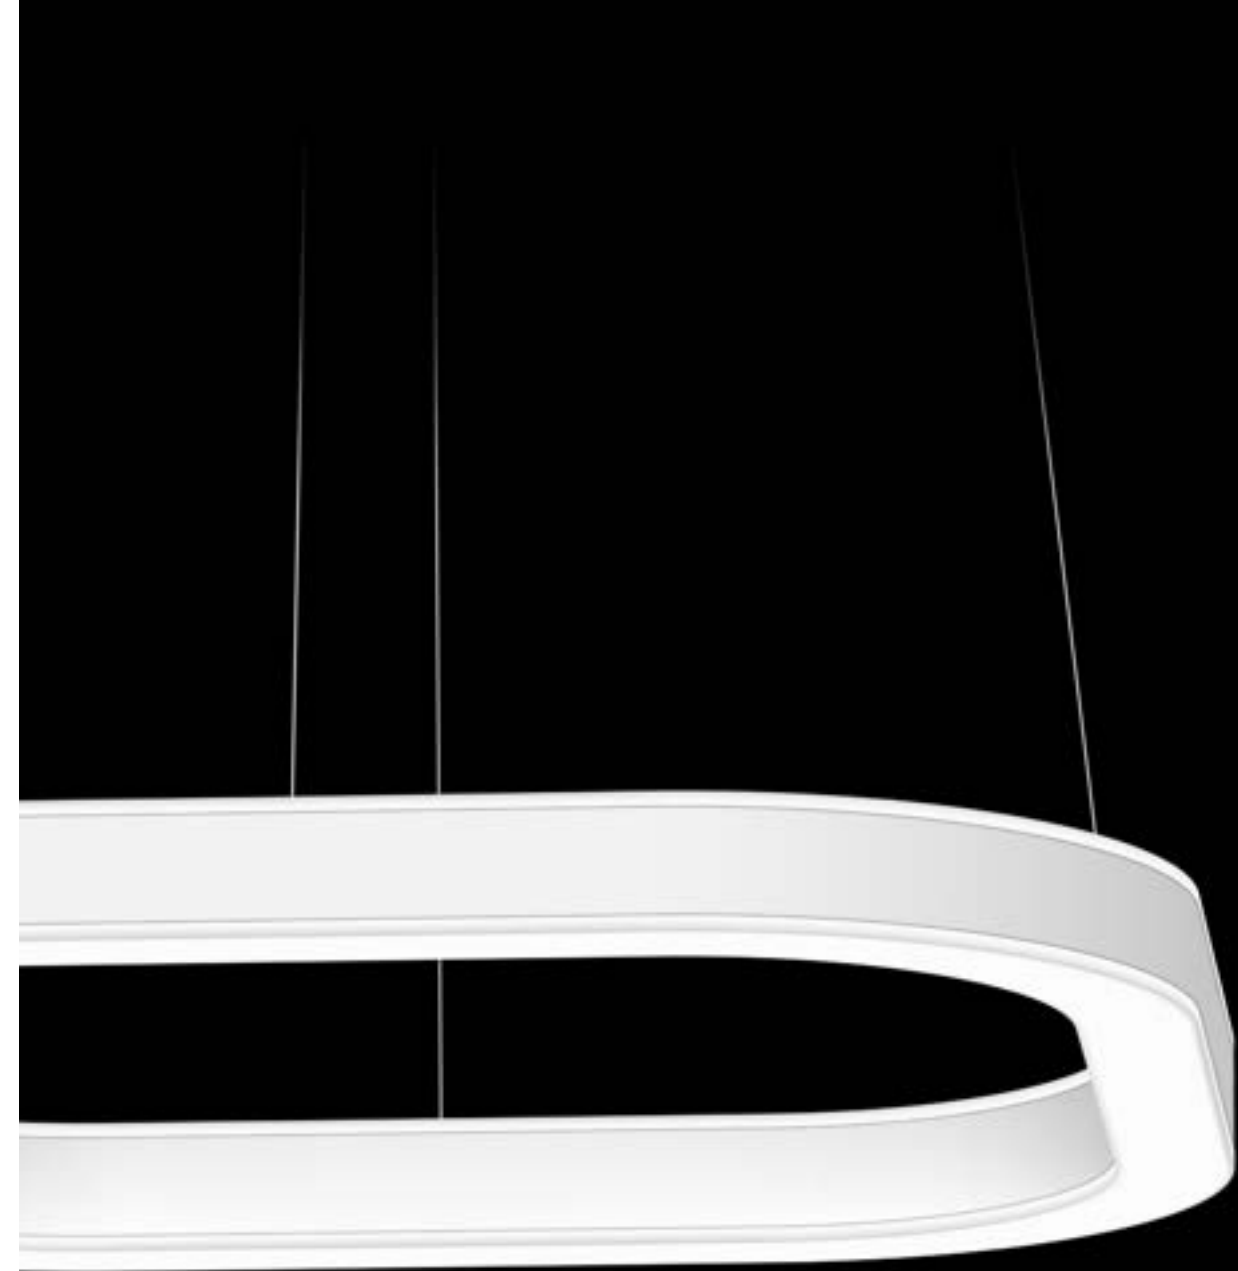


sqing

HALF SQUARE.

HALF RING.



Surface




Pendant



SQING - HALF SQUARE, HALF RING

Inspiration



SQING FEATURES



HERAUSRAGENDER DIFFUSOR

Ein ikonischer Diffusor zeichnet ein beleuchtetes Quadrat auf der oberen und unteren Seite.

*Lateral diffuser
Diffusuer extraordinaire*



NAHTLOS VERARBEITETES GEHÄUSE

Unser Herstellungsprozess gewährleistet nahtlos verschweißte Gehäuse.

*Seamless frame/frameless
Corps sans soudure*



INDIVIDUELLE FARBEN

Gehäuse sind in verschiedenen Farben erhältlich.

*Individual colours
Couleurs de corps*



BASIEREND AUF HALO

Basierend auf halo, unserer preisgekrönten Designleuchte von Nina Mair.

*Based on halo
Basé sur l'icône de design halo*

VERSCHIEDENE GRÖSSEN

Die Leuchte ist in verschiedenen Größen erhältlich, die sich perfekt kombinieren lassen.

*Different sizes
Différentes tailles*



VERSCHIEDENE BALDACHINE

Wahlmöglichkeit zwischen zentraler und vertikaler Aufhängung.

*Different canopy types
Différents baldaquins*



DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

*Dynamic white
Blanc dynamique*



SCHUTZ VOR INSEKTEN

Wartungsfrei dank eines insektenbeständigen Gehäuses.


*Insects proof
Protection insectes*



VERSCHIEDENE GRÖSSEN



FARBKOMBINATIONEN

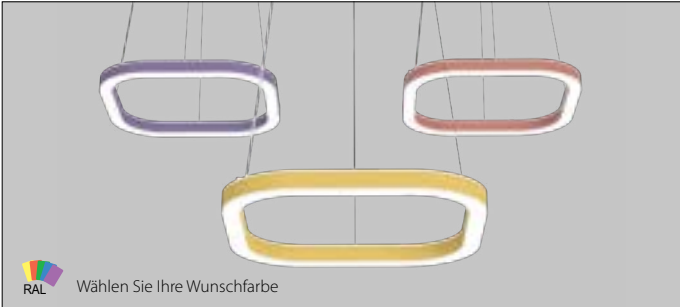

HERAUSRAGENDER DIFFUSOR





SQING PROJEKTE



INSPIRATION

Produkt: sqing



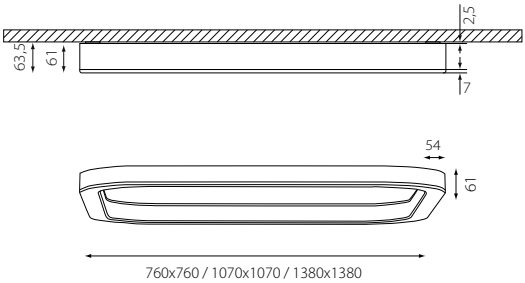

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
760 x 760 mm	2560 lm / 26 W	4784 lm / 44 W	1704 lm / 23 W	6,9 kg
1070 x 1070 mm	3840 lm / 39 W	7284 lm / 70 W	2616 lm / 35 W	14,3 kg
1380 x 1380 mm	5120 lm / 53 W	9568 lm / 88 W	3488 lm / 44 W	18,8 kg

(based on DALI)

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Unterschiedliche Gehäusefarben reduzieren diese entsprechend – silber (RAL 9006) um 21%, schwarz (RAL 9005) um 25%!
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Different housing colours reduce the luminous flux accordingly – silver (RAL 9006) minus 21%, black (RAL 9005) minus 25%!
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). Différentes couleurs de corps les réduisent en conséquence – argent (RAL 9006) de 21 %, noir (RAL 9005) de 25 % !

1 SIZE

760 × 760 mm
1070 × 1070 mm
1380 × 1380 mm

2 COLOUR

07Q
10Q
13Q

-  silver
-  white
-  black
-  RAL of your choice

3 LED

9006
9016
9005


-  3000 K, CRI > 80 **830**
-  4000 K, CRI > 80 **840**
-  3000 K, CRI > 90 **930**
-  4000 K, CRI > 90 **940**
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 **HCL**

4 OUTPUT / CONTROL

-   low output non-dim **L1**
-   low output DALI **L3**
-   high output DALI **H3**
-  dynamic white **X3**

R54A 1-2 C1 3 4 S

DESIGN: Nina Mair



R54A10Q-9005C1940H3S 1070 × 1070, black, IP20, direct, 4000K, CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

LATERAL DIFFUSER



up to 109lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

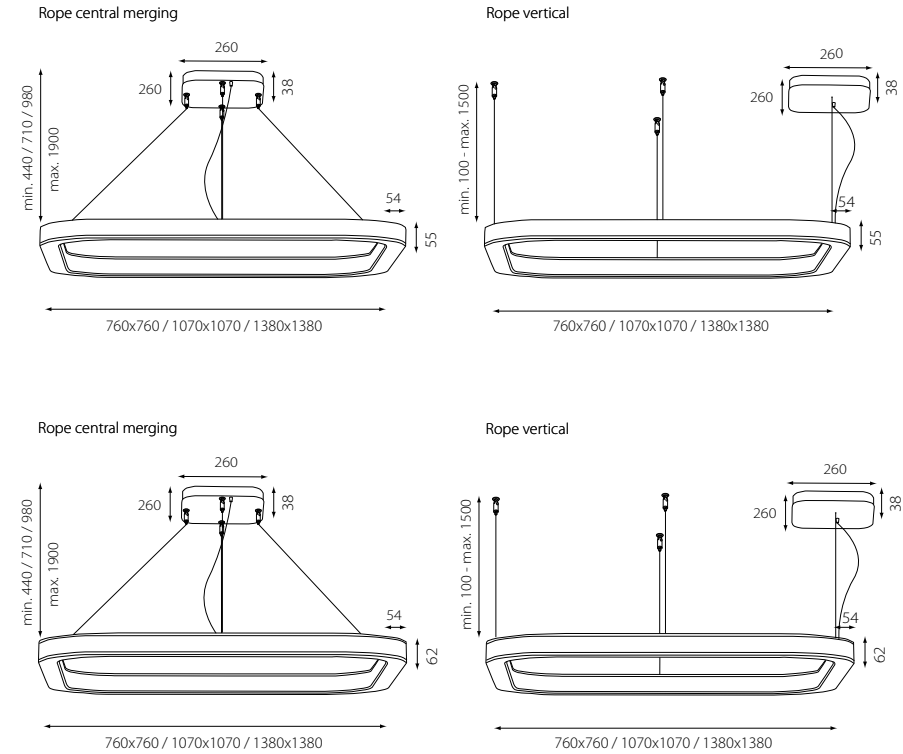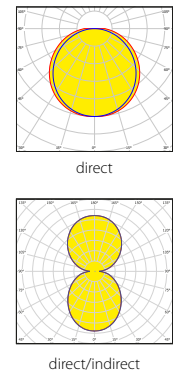

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

direct					direct / indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
760 x 760 mm	2560 lm / 26 W	4784 lm / 44 W	1704 lm / 23 W	10,7 kg	5120 lm / 88 W	9568 lm / 52 W	3408 lm / 46 W	11,5 kg
1070 x 1070 mm	3840 lm / 39 W	7284 lm / 70 W	2616 lm / 35 W	14,2 kg	7680 lm / 77 W	14568 lm / 140 W	5232 lm / 70 W	15,0 kg
1380 x 1380 mm	5120 lm / 53 W	9568 lm / 88 W	3488 lm / 44 W	18,7 kg	10240 lm / 105 W	19136 lm / 176 W	6976 lm / 88 W	19,5 kg

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Unterschiedliche Gehäusefarben reduzieren diese entsprechend – silber (RAL 9006) um 21%, schwarz (RAL 9005) um 25%!

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Different housing colours reduce the luminous flux accordingly – silver (RAL 9006) minus 21%, black (RAL 9005) minus 25%!

Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). Différentes couleurs de corps les réduisent en conséquence – argent (RAL 9006) de 21 %, noir (RAL 9005) de 25 % !

1 SUSPENSION STYLE		2 SIZE		3 COLOUR		
	Rope vertical	H	760×760 mm	07Q	 silver	9006
	Rope central merging	Z	1070×1070 mm	10Q	 white	9016
			1380×1380 mm	13Q	 black	9005
					 RAL of your choice	
4 PROTECTION DIRECT / INDIRECT		5 LED		6 OUTPUT / CONTROL		
	IP20 direct	C1	 3000 K, CRI > 80	830	 low output non-dim	L1
	IP40 direct / indirect	E2	 4000 K, CRI > 80	840	 low output DALI	L3
			 3000 K, CRI > 90	930	 high output DALI	H3
			 4000 K, CRI > 90	940	 dynamic white	X3
			 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL		

R54 1 2 - 3 4 5 6 S

DESIGN: Nina Mair


R54H10Q - 9005C1940H3S pendant, rope vertical, 1070 x 1070 mm, black, IP 20, direct, 4000K CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample)

➤ [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



Down to UGR ≤ 19 | up to 109 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL
COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

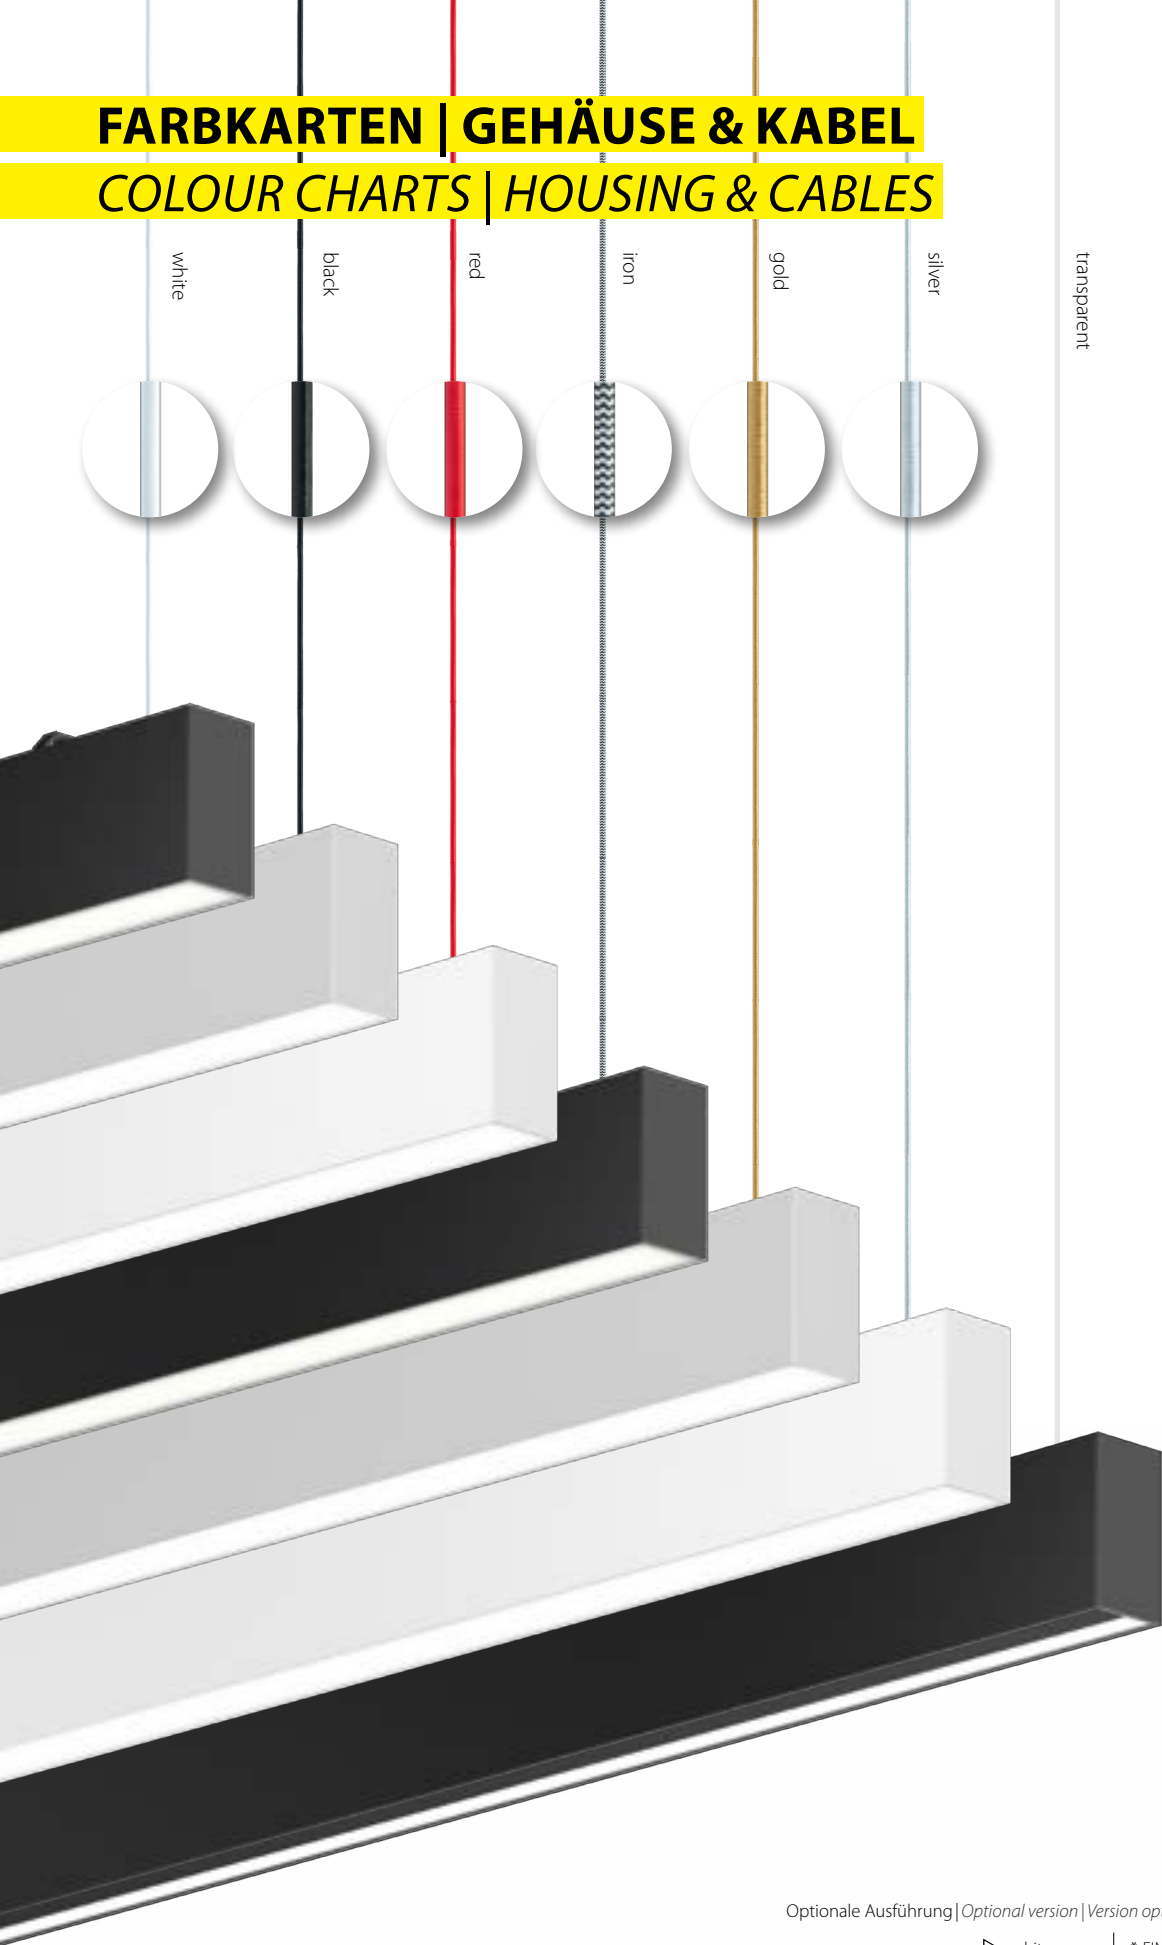


Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle

Einspeisekabel Suspension cable Câble d'alimentation Cavo di alimentazione	▷ white	*-EIN-WHITE
	▷ black	*-EIN-BLACK
	▷ red	*-EIN-RED
	▷ iron	*-EIN-IRON
	▷ gold	*-EIN-GOLD
	▷ silver	*-EIN-SILVER

1750 mm
5 x 0,75 mm²

Transparentes Kabel inkl. (Standard Version)



für besondere Anfragen



RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN
RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen *. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen.
Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process *. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.

REMARQUES IMPORTANTES

*Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication *. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.*

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
© 2024



