





pure 3

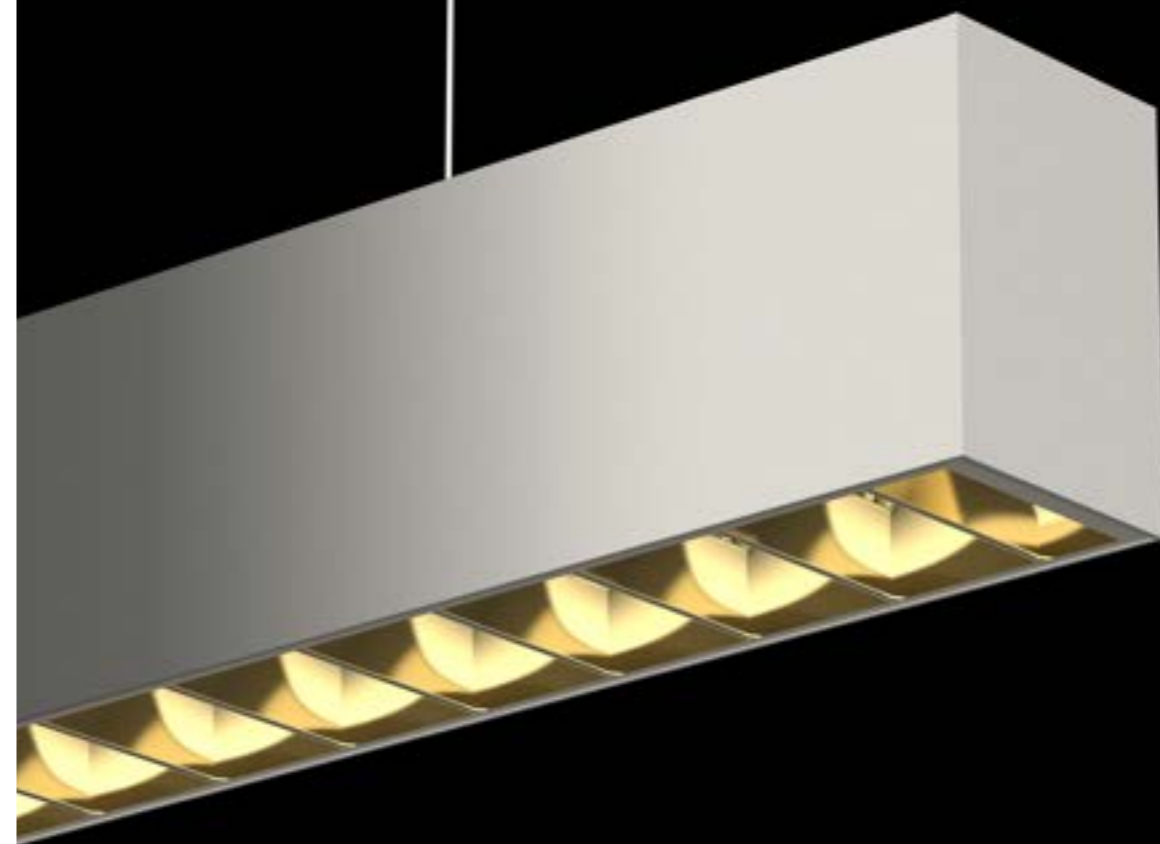


pure 3


SHAPELY
FLEXIBILITY




Surface




Pendant




Wall



Recessed



Systems



Track

**NEUE
GREEN-LINIE**



**PURE 3.GREEN
DIE PROFILLEUCHE MIT DEM REDUZIERTEN
CO2-FUSSABDRUCK**

PLANLICHT setzt auch in Bezug auf die bei der Leuchten-Produktion eingesetzten Materialien auf Nachhaltigkeit.

Die neue green-Linie nutzt das umweltfreundliche „Hydro REDUXA“-Aluminium: „Low Carbon“ Aluminium, das einen geringeren Kohlendioxid-Fußabdruck aufweist.

Durch den Einsatz von erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Wind und Sonne in Kombination mit einer hocheffizienten Elektrolysetechnologie wird bei der Herstellung von Hydro REDUXA maximal 4,0 kg CO₂ pro kg Aluminium freigesetzt. Dies ist nur ein Viertel des weltweiten Durchschnitts und ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft.

Nicht nur ist Hydro REDUXA von der DNV-GL nach ISO 14064 verifiziert, es ist auch durch eine Umwelt-Produkt-Deklaration bestätigt.

Eine bewusste, umweltfreundlicher Materialwahl für eine nachhaltige Zukunft.

**PURE 3.GREEN
THE PROFILE LUMINAIRE WITH A REDUCED
CO2 FOOTPRINT**

PLANLICHT also focuses on sustainability when it comes to the materials used in the production of luminaires and lighting solutions.

The new green product line uses more environmentally friendly „Hydro REDUXA“ aluminium: low carbon aluminium, which has a reduced carbon footprint.

By using renewable energy sources such as hydropower, wind, and solar power in combination with highly efficient electrolysis technology, the production of Hydro REDUXA emits a maximum of 4.0 kg CO₂ per kg of aluminium. This equals only a quarter of the global average and is an important step towards a more sustainable future.

Not only is Hydro REDUXA verified according to ISO 14064 by DNV-GL, it is also endorsed by an environmental product declaration.

A conscious, environmentally friendly material choice für a sustainable future.

PURE 3 FEATURES



MODULARE FLEXIBILITÄT
Individuelle Beleuchtungslösungen durch die Kombination von Kurven und Linien.

*Modular flexibility
Flexibilité modulaire*



GELIEFERT ALS KOMPLETTLEUCHTE
PLANLICHT Beleuchtungslösungen sind vormontiert und leicht zu installieren.

*Complete luminaire
Livré comme luminaire complet*



VERSCHIEDENE REFLEKTOREN
Reflektoren

*Different reflectors
Différents réflecteurs*



DIREKT / INDIKRETE BELEUCHTUNG
Homogene und sanfte Ausleuchtung von Räumen mit optionaler indirekter Beleuchtung.

*Direct/indirect lighting
Éclairage direct / indirect*

DYNAMISCHES WEISS
Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

*Dynamic white
Blanc dynamique*



SCHMUTZ- & INSEKTENGESCHÜTZT
Wartungsarm dank staub- und insektenfestem Gehäuse.

*Dust- & insects proof
Protection contre la saleté et les insectes*



INTEGRIERTER SENSOR (OPTIONAL)
Integrierte Tageslicht- und Bewegungssensoren.

*Sensor (optional)
Capteur intégré (en option)*




BATTERIEBETRIEBENES NOTLICHT
Erhältlich mit batteriebetriebener Notbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls.

*Emergency light
Éclairage de secours à batterie*




KOMBINATION VON LINIEN UND KURVEN

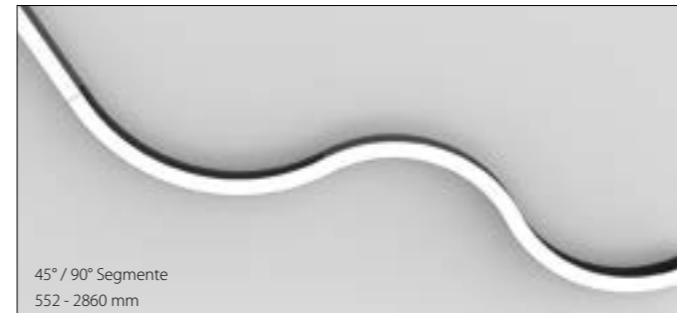

VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN




PURE 3.GREEN

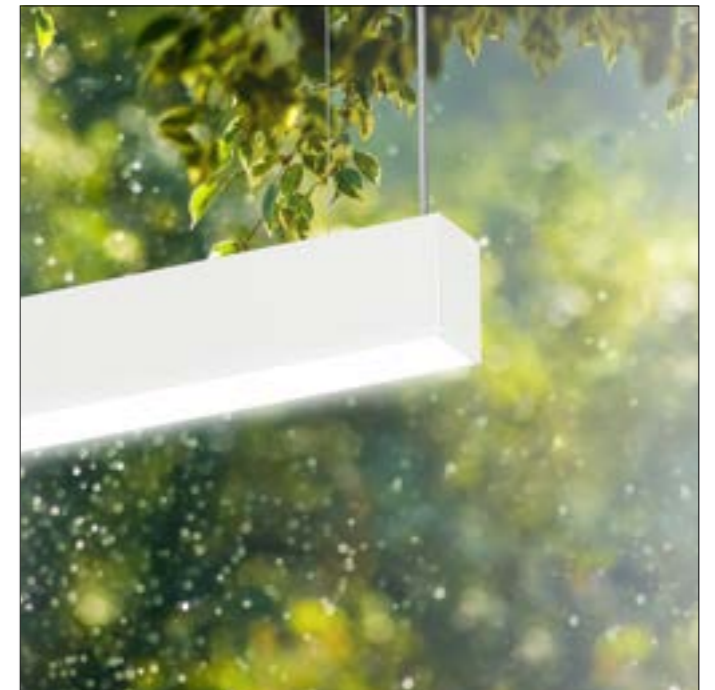


PURE 3 - SHAPELY FLEXIBILITY

Projekt: Neubau Gemeinschaftsschule Campus Cordis in Dresden | Deutschland
Foto: © Robert Gommlich Fotografie | Planer: RBZ Generalplanungsgesellschaft, Raum und Bau, AGZ Zimmermann Architekten GmbH



**PURE 3
PROJEKTE**

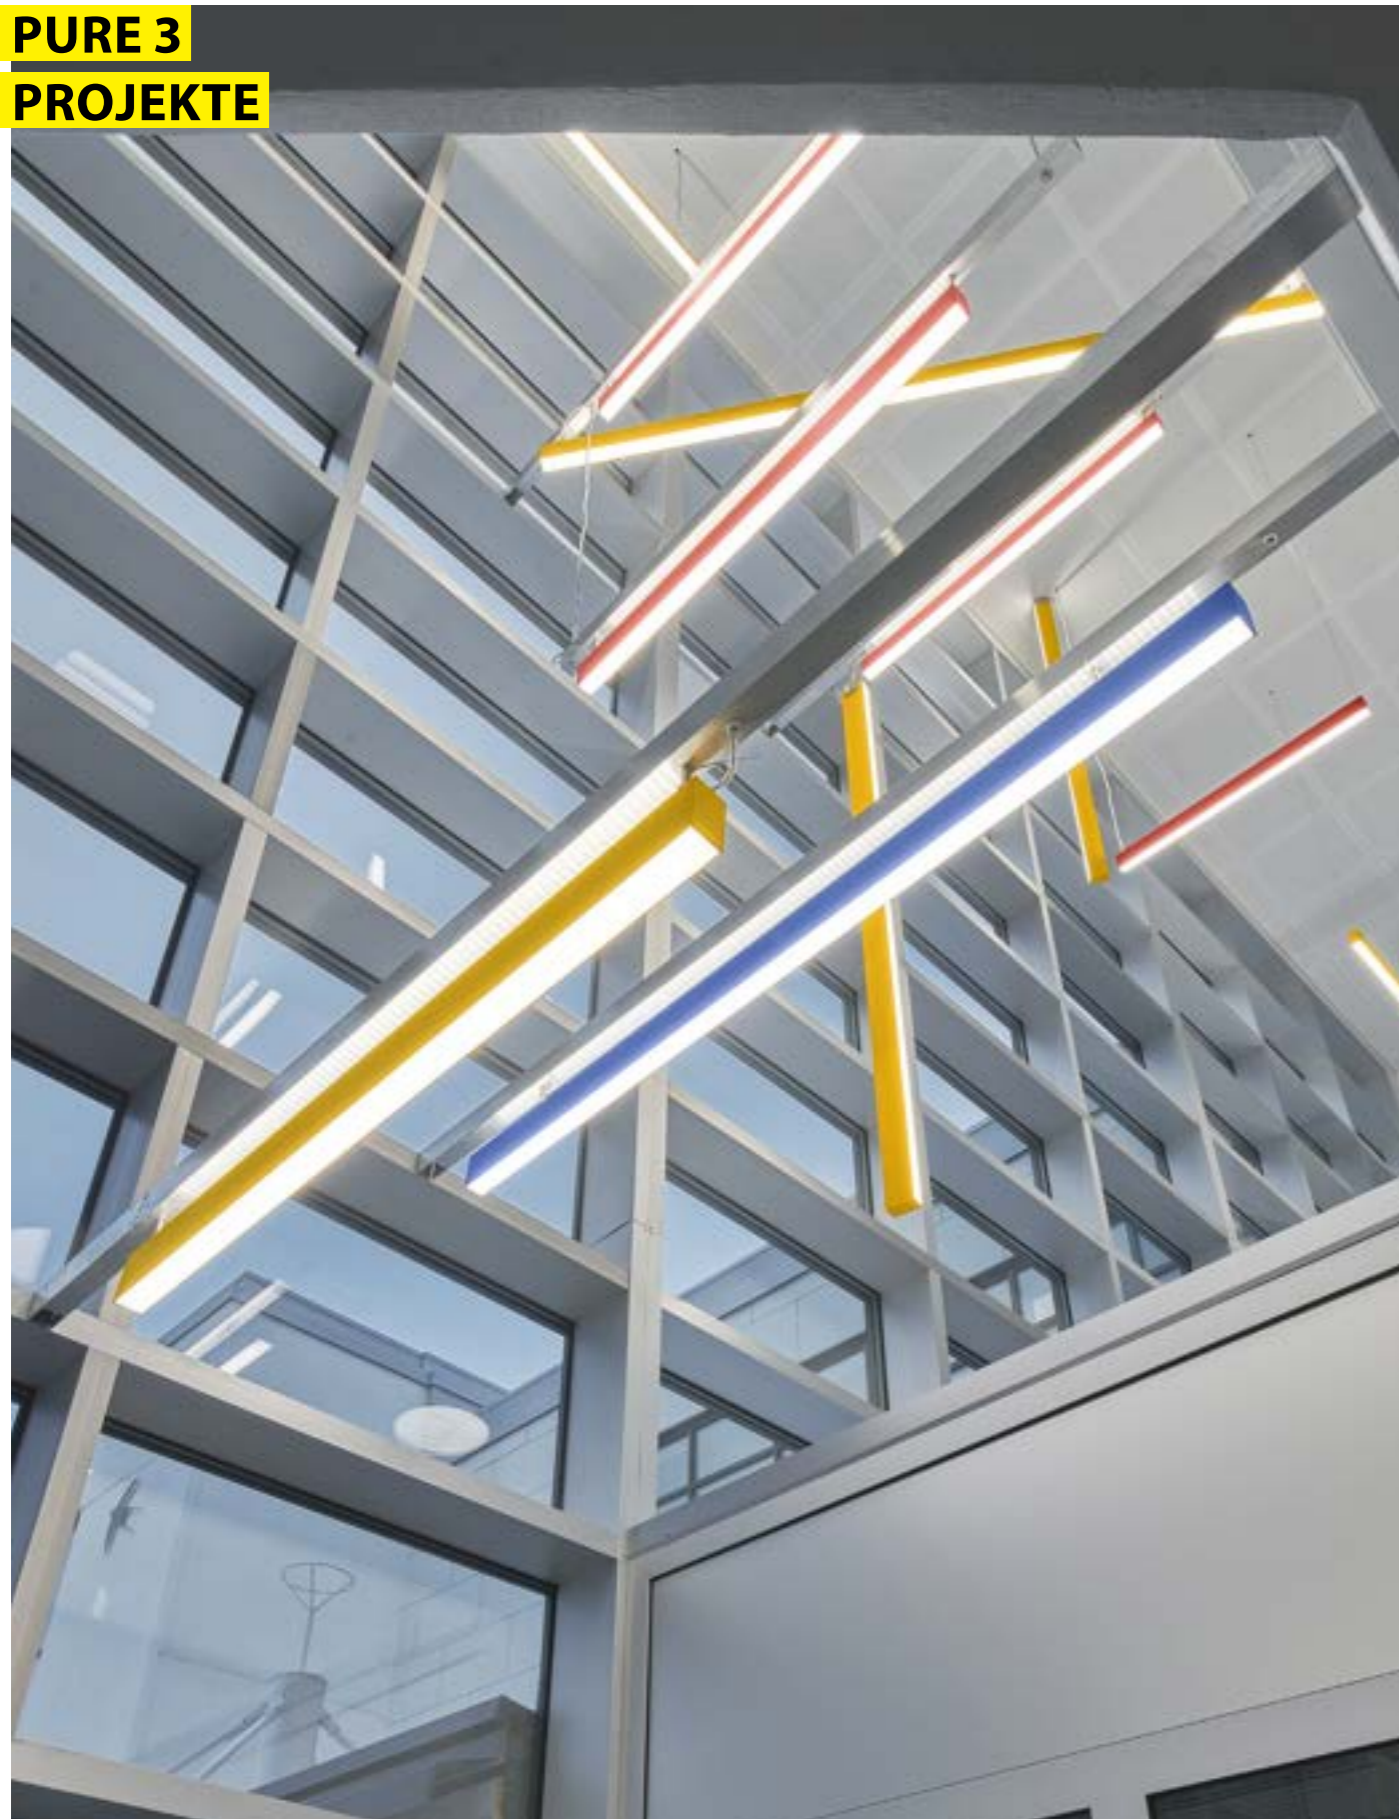

LAHDEN LUKIO GAUDIA | LAHTI, FINNLAND

Produkt: pure 3



NEUBAU GEMEINSCHAFTSSCHULE CAMPUS CORDIS IN DRESDEN | DEUTSCHLAND

Produkte: anto+ insets, p.forty
Fotos: © Robert Gommlich Fotografie | Planer: RBZ Generalplanungsgesellschaft, Raum und Bau, AGZ Zimmermann Architekten GmbH



NEUBAU KINDERGARTEN IN POTSDAM HERMANNSWERDER | DEUTSCHLAND

Produkt: pure 3
Foto: © Robert Gommlich Fotografie | Architekten: Architekturbüro Raum und Bau GmbH



NEUBAU SCHULCAMPUS DRESDEN-TOLKEWITZ | DEUTSCHLAND

Produkt: pure 3
Foto: © Robert Gommlich Fotografie | Planung: AGZ Zimmermann Architekten GmbH, Raum und Bau




MENSA BERUFSSCHULZENTRUM NORD | DARMSTADT

Produkt: pure 3
Fotos: © Brigida Gonzalez



pure 3

Aufbauleuchte
Surface lumineuse
Luminaires en saillie

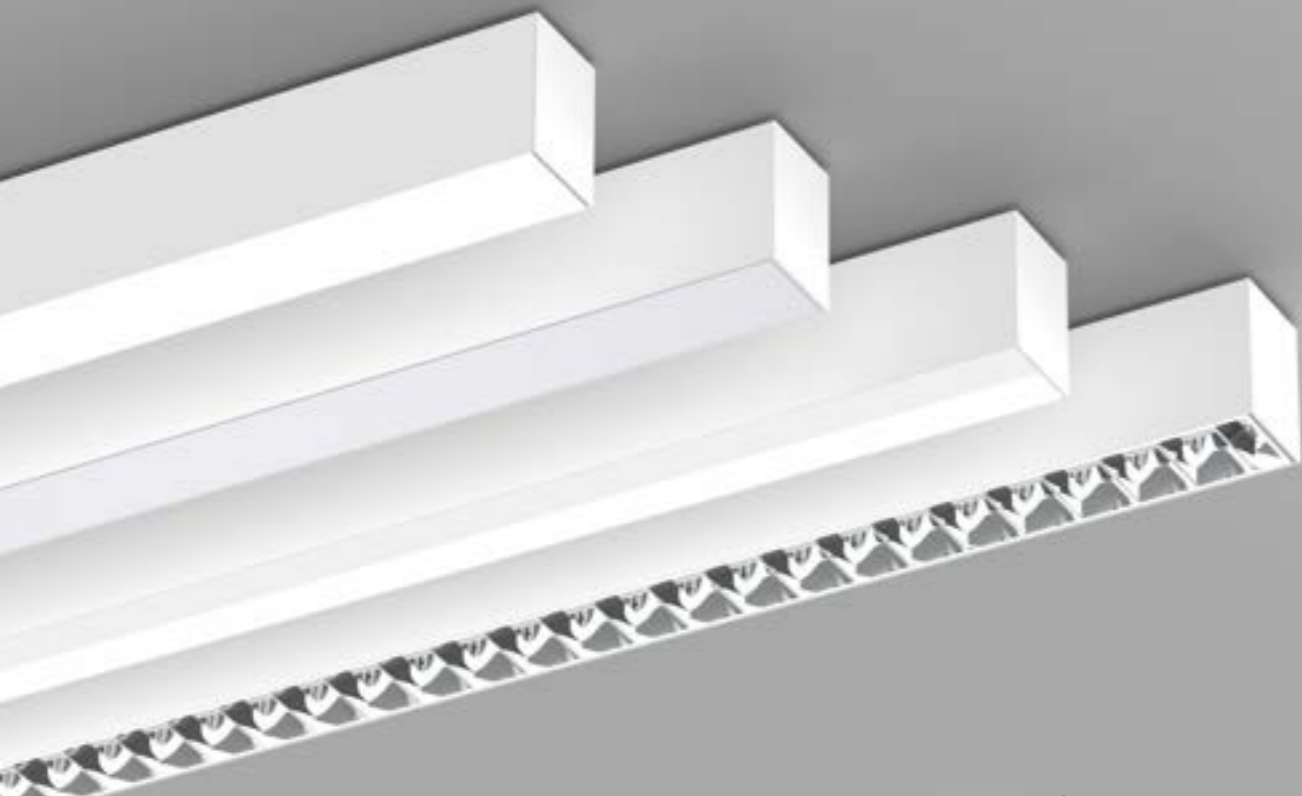

2 SIZE

satiné/micro/jet black & light	asymmetric	BAP
574 mm 057	573 mm 057	-
854 mm 085	853 mm 085	-
1134 mm 113	1133 mm 113	1134 mm 113
1414 mm 141	1413 mm 141	1414 mm 141
1694 mm 169	1693 mm 169	-
2254 mm 225	2259 mm 225	2259 mm 225
2818 mm 281	2819 mm 281	2819 mm 281
3378 mm 337	3379 mm 337	3384 mm 338
4222 mm 422	4223 mm 422	4220 mm 422

3 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

4 INGRESS PROTECTION

	IP20 (asymmetric & BAP)	C
	IP40 (satiné, microprism, jet black & light)	E

5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

7 OPTIC

	satiné	S
	jet black & light	J NEW
	microprism*	M
	asymmetric	A
	BAP high-gloss silver*	B



*UGR-optimised, configure online

P3 1 A 2 - 3 4 1 5 6 7

P33A057 - 9016E1840H3S 574 mm, white, IP40, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

PURE 3 | SURFACE

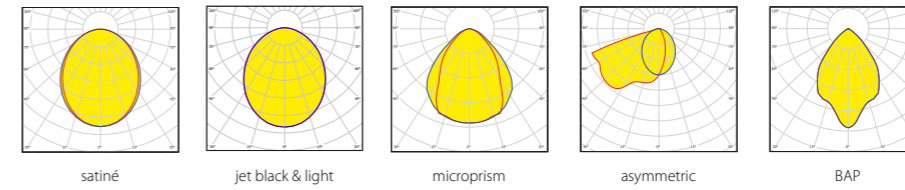

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574mm	735 lm / 8,2W	1328 lm / 15W	1005 lm / 16W	2,0 kg
854 mm	1126 lm / 12,5W	2033 lm / 21W	1539 lm / 22W	2,7 kg
1134 mm	1514 lm / 16,5W	2734 lm / 28W	2070 lm / 28W	3,4 kg
1414 mm	1900 lm / 19,5W	3429 lm / 35W	2596 lm / 34W	4,3 kg
1694 mm	2283 lm / 23W	4119 lm / 40W	3118 lm / 40W	5,0 kg
2254 mm	3040 lm / 30W	5485 lm / 54W	4152 lm / 52W	6,5 kg
2818 mm	3787 lm / 39W	6831 lm / 69W	5171 lm / 68W	8,5 kg
3378 mm	4522 lm / 45W	8157 lm / 81W	6175 lm / 80W	9,9 kg
4222 mm	5604 lm / 59W	10109 lm / 104W	7653 lm / 102W	12,6 kg

(based on optic S, DALI)

COMPARE COVER 1414 MM

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1900 lm	3429 lm	2596 lm
jet black & light	478 lm	863 lm	653 lm
microprism*	2096 lm	3782 lm	2863 lm
BAP	2168 lm	3792 lm	2402 lm
asymmetric	1857 lm	3534 lm	2045 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM SATINÉ, LOW OUTPUT

4000 K, CRI > 80	1900 lm	-1,9%
4000 K, CRI > 90	1875 lm	
3000 K, CRI > 80	1832 lm	-3,1%
3000 K, CRI > 90	1775 lm	

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satiné-foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2 % sur le flux lumineux).

PURE 3 PROFILE SYSTEM





Down to UGR ≤ 16 | up to 114 lm/W | up to 2704 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

NEW pure 3 shapes

Aufbauleuchte
Surface luminaire
Luminaires en saillie



PURE 3 SHAPES | SURFACE

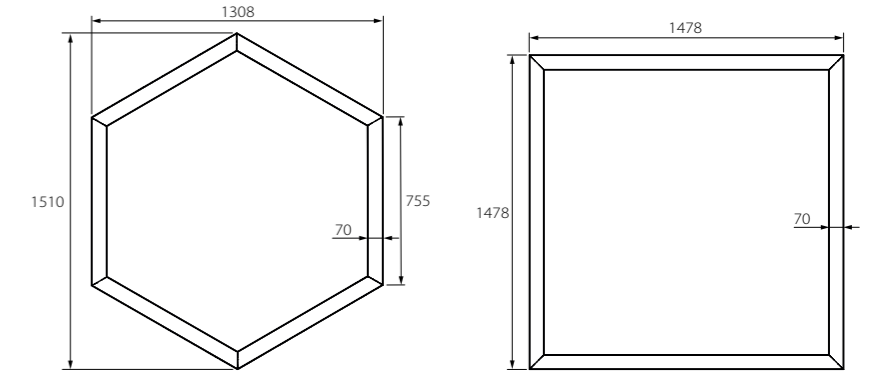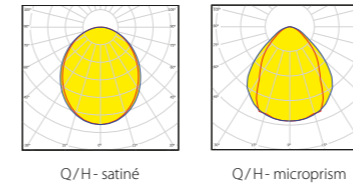

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	KG
1478 x 1478 mm	7599 lm / 77 W	13716 lm / 137 W	10822 lm / 137 W	15,7 kg
Ø 1510 mm	5583 lm / 62 W	10086 lm / 112 W	7958 lm / 118 W	14,2 kg

(based on DALI)

COMPARE COVER 1478 X 1478 MM

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	7599 lm	13716 lm	10822 lm
microprism*	8382 lm	15129 lm	11937 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1478 X 1478 MM SATINÉ, LOW OUTPUT

4000 K, CRI > 80	7599 lm	-1,9%
4000 K, CRI > 90	7499 lm	
3000 K, CRI > 80	7328 lm	
3000 K, CRI > 90	7100 lm	-3,1%

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-26,4% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinated-foil for increased homogeneity (-26,4% luminous flux).
Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-26,4% Lichtstrom).

1 SIZE / SHAPE

- Square (1478 x 1478 mm) **14Q**
- Hexagon (Ø 1510 mm) **15H**

2 COLOUR

- silver **9006**
- white **9016**
- black **9005**
- RAL of your choice **☛**

3 LED

- 3000 K, CRI > 80 **830**
- 4000 K, CRI > 80 **840**
- 3000 K, CRI > 90 **930**
- 4000 K, CRI > 90 **940**
- 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 **HCL**

4 OUTPUT / CONTROL

- low output non-dim **L1**
- low output DALI **L3**
- high output DALI **H3**
- dynamic white **X3**

5 OPTIC

- satiné **S**
 - microprism* **M**
- * UGR-optimised, configure online

P33A 1-2 C1 3 4 5

P33A14Q-9016C1840H3S square (1478 x 1478 mm), white, IP20, direct, 4000K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

➔ [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)


PURE 3 PROFILE SYSTEM



Down to UGR ≤ 19 | up to 110 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

pure 3 triflect

Aufbauleuchte
Surface luminaire
Luminaire en saillie

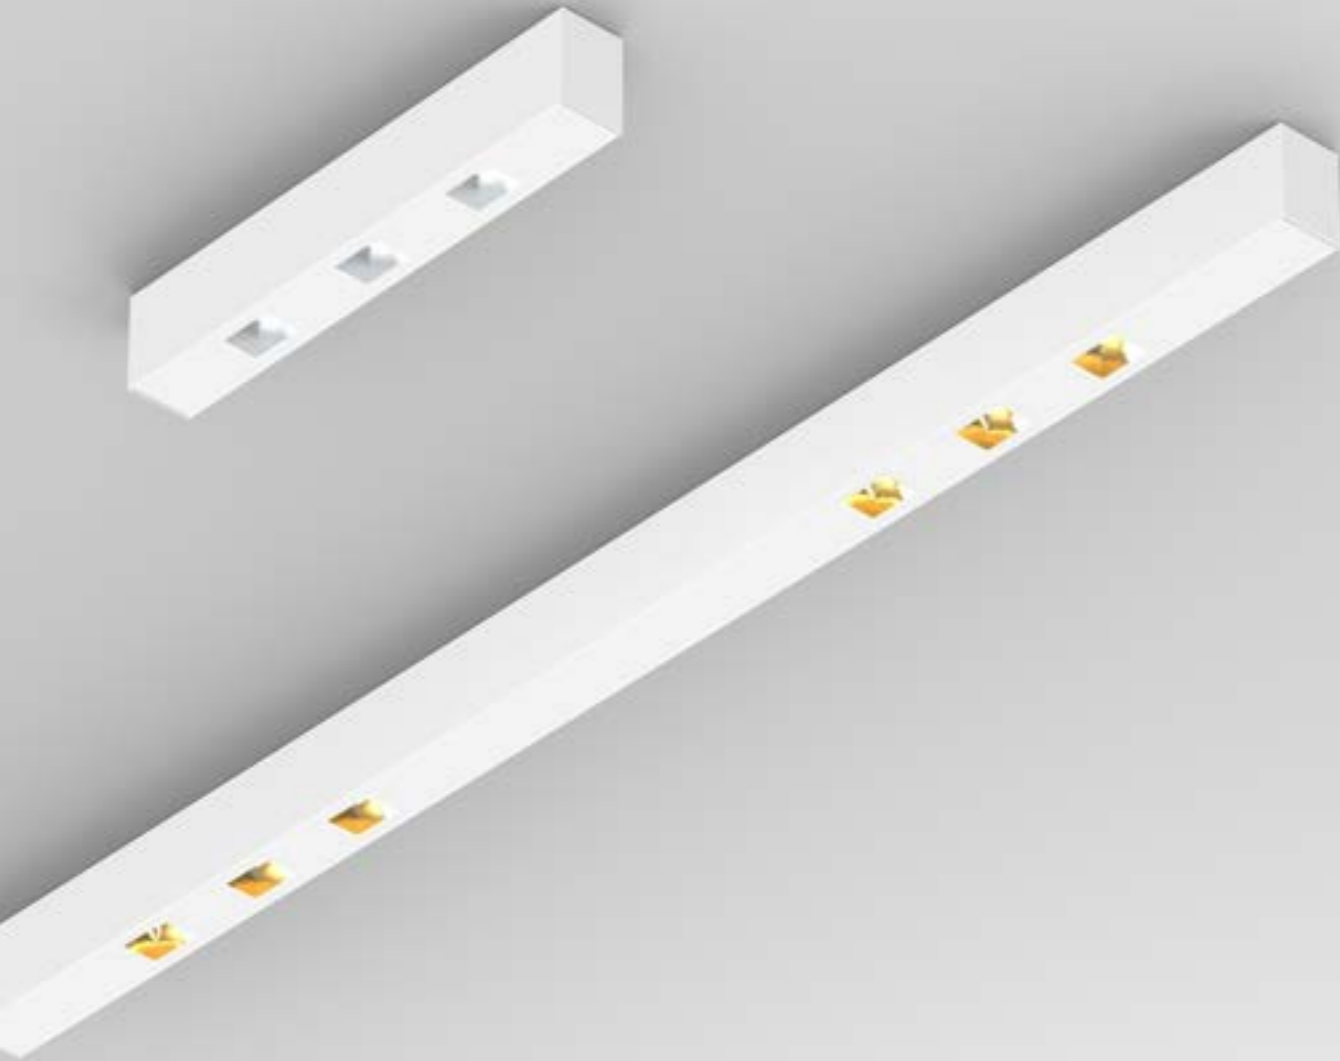

1 SIZE

575 mm (3 spots)
1801 mm (6 spots)

057
180

2 COLOUR

silver
 white
 black
 RAL of your choice

9006
9016
9005

3 OUTPUT

low output
 high output

L
H

4 CONTROL

non-dim
 DALI-dim

1
3

5 REFLECTOR

silver matte*
 high-gloss gold*

P
G


* UGR-optimised, configure online

P3TA 1-2 C1840 3 4 5


P3TA057-9016C1840H1G 575 mm, white, IP20, direct, 4000K, CRI > 80, high output, non-dim, reflector gold (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



PURE 3 TRIFLECT | SURFACE



Reflector gold



Reflector silver



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K silver matte, CRI > 80	low output	high output	weight
575 mm	1851 lm / 17,5W	3018 lm / 32W	2,2 kg
1801 mm	3702 lm / 35W	6036 lm / 65W	6,0 kg

(based on DALI)

COMPARE REFLECTOR COLOUR 1801 MM, LOW OUTPUT

	low output	high output
silver matte	3702 lm	6036 lm
high-gloss gold	3060 lm	5112 lm



Down to UGR ≤ 16 | up to 106 lm / W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

pure 3

Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspension

PURE 3 | PENDANT



1 VERSION		2 SIZE	
pure 3	3	satiné/jet black & light/microprism/green	BAP
NEW pure 3.green	G	asymmetric	
		1134 mm 113	1133 mm 113
		1414 mm 141	1413 mm 141
		1694 mm 169	1693 mm 169
		2254 mm 225	2259 mm 225
		2818 mm 281	2819 mm 281
		3378 mm 337	3379 mm 337
		4222 mm 422	4223 mm 422



3 COLOUR		4 INGRESS PROTECTION	
silver	9006	IP20 (asymmetric & BAP)	C
white	9016	IP40 (satiné, jet black & light, microprism)	E
black	9005		
RAL of your choice			

6 LED		7 OUTPUT / CONTROL	
3000 K, CRI > 80	830	low output non-dim	L1
4000 K, CRI > 80	840	low output DALI	L3
3000 K, CRI > 90	930	high output DALI	H3
4000 K, CRI > 90	940	dynamic white	X3
2700-6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL		

5 DIRECT / INDIRECT	
direct	1
direct / indirect	2

8 OPTIC	
satiné	S
jet black & light	J NEW
microprism*	M
asymmetric	A
BAP high-gloss silver*	B

* UGR-optimised, configure online

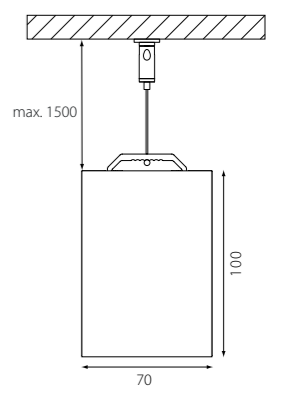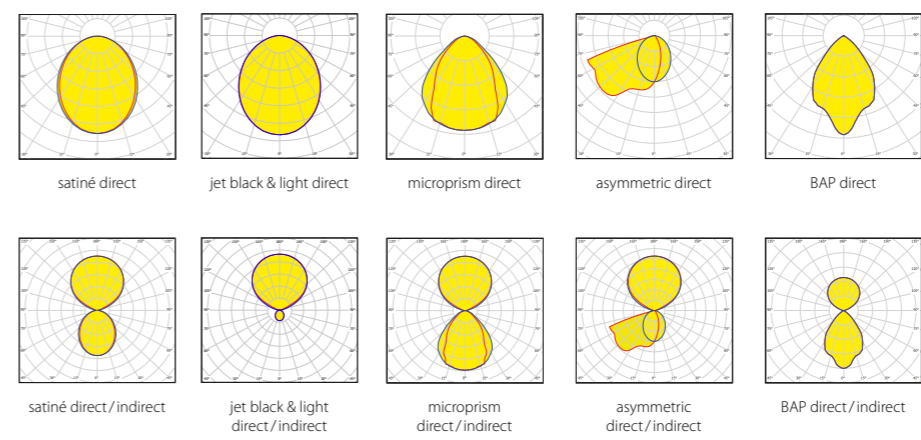


LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)	direct			direct / indirect			
	4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
1133 mm		1514 lm / 16,5 W	2734 lm / 28 W	2070 lm / 28 W	3704 lm / 29 W	6684 lm / 52 W	5060 lm / 51 W
1413 mm		1900 lm / 19,5 W	3429 lm / 35 W	2596 lm / 34 W	4674 lm / 36 W	8432 lm / 64 W	6383 lm / 63 W
1693 mm		2283 lm / 23 W	4119 lm / 40 W	3118 lm / 40 W	5640 lm / 43 W	10176 lm / 77 W	7703 lm / 79 W
2254 mm		3040 lm / 30 W	5485 lm / 54 W	4152 lm / 52 W	7565 lm / 57 W	13648 lm / 106 W	10332 lm / 103 W
2818 mm		3787 lm / 39 W	6831 lm / 69 W	5171 lm / 68 W	9480 lm / 72 W	17101 lm / 128 W	12945 lm / 127 W
3378 mm		4522 lm / 45 W	8157 lm / 81 W	6175 lm / 80 W	11383 lm / 86 W	20534 lm / 154 W	15544 lm / 158 W
4220 mm		5604 lm / 59 W	10109 lm / 104 W	7653 lm / 102 W	14217 lm / 108 W	25646 lm / 191 W	19414 lm / 190 W

COMPARE COVER 1414 MM, 4000 K	direct			direct / indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1900 lm	3429 lm	2596 lm	4674 lm	8432 lm	6383 lm
jet black & light	478 lm	863 lm	653 lm	3252 lm	5866 lm	4440 lm
microprism*	2096 lm	3782 lm	2863 lm	4870 lm	8785 lm	6650 lm
BAP	2168 lm	3792 lm	2402 lm	4884 lm	8613 lm	5482 lm
asymmetric	1857 lm	3534 lm	2045 lm	4643 lm	8864 lm	5273 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM SATINÉ	
4000 K, CRI > 80	3429 lm
4000 K, CRI > 90	3384 lm
3000 K, CRI > 80	3307 lm
3000 K, CRI > 90	3204 lm

WEIGHT	direct / indirect	
	direct	direct / indirect
1133 mm	3,9 kg	4,3 kg
1413 mm	4,8 kg	5,1 kg
1693 mm	5,5 kg	6,0 kg
2254 mm	7,0 kg	7,6 kg
2818 mm	9,0 kg	9,7 kg
3378 mm	10,4 kg	11,5 kg
4220 mm	13,1 kg	14,3 kg

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (direkt strahlend: -28,2%, direkt/indirekt strahlend: -11,7% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (direct: -28,2%, direct-indirect: -11,7% luminous flux).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -28,2%, direct-indirect: -11,7% sur le flux lumineux).

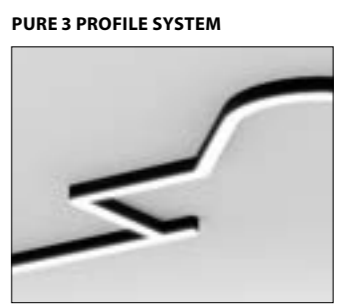

P3 1 H 2 - 3 4 5 6 7 8


P33H113-9016E1840H3S pendant, pure 3, 1134 mm, white, IP40, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné, IP40 (order sample) > Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM





Down to UGR ≤ 16 | up to 140 lm/W | up to 6361 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

NEW pure 3 shapes

Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspension

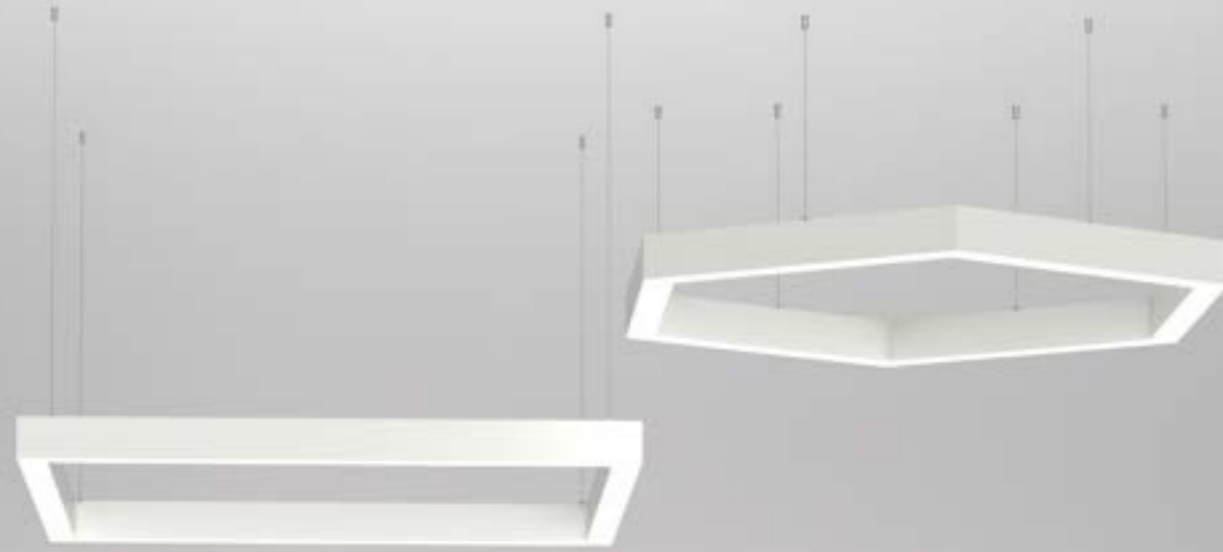

PURE 3 | PENDANT

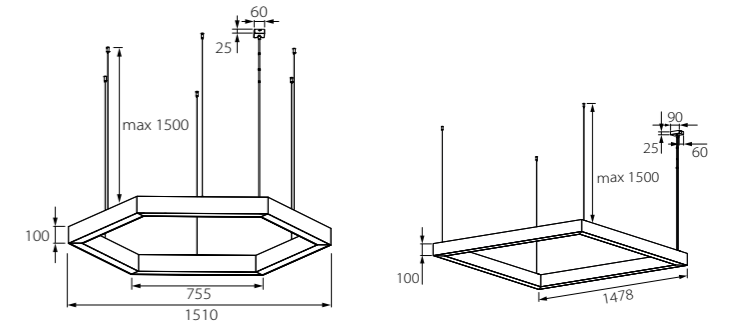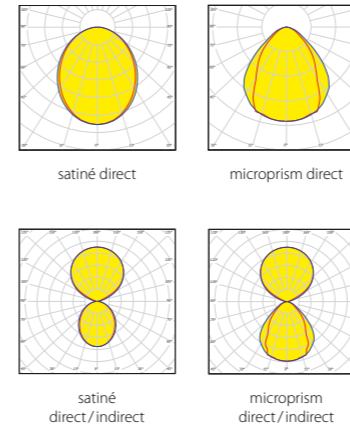

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	direct			direct/indirect			kg
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
1478 x 1478 mm	7599lm / 77W	13716lm / 137W	10822lm / 137W	19132lm / 145W	34519lm / 257W	27235lm / 263W	17,3 kg
Ø 1510 mm	5583lm / 62W	10086lm / 112W	7958lm / 118W	14196lm / 115W	25623lm / 204W	20217lm / 211W	15,1 kg

(based on optic S, DALI)

COMPARE COVER 1478 X 1478 MM, 4000 K, CRI > 80

	direct			direct/indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	7599lm	13716lm	10822lm	19132lm	34519lm	27235lm
microprism*	8382lm	15129lm	11937lm	19915lm	35932lm	28350lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1478 X 1478 MM, SATINÉ

Light Colour	Luminous Flux (lm)	Change (%)
4000 K, CRI > 80	7599lm	
4000 K, CRI > 90	7499lm	-1,3%
3000 K, CRI > 80	7328lm	
3000 K, CRI > 90	7100lm	-3,1%

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (direkt strahlend: -26,4%, direkt/indirekt strahlend: -11,1% Lichtstrom).

*The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (direct: -26,4%, direct-indirect: -11,1% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -26,4%, direct-indirect: -11,1% sur le flux lumineux).

1 SIZE / SHAPE

- Square (1478 x 1478 mm) **14Q**
- ⬡ Hexagon (Ø 1510 mm) **15H**

2 COLOUR

- silver **9006**
- white **9016**
- black **9005**
- RAL of your choice

3 DIRECT / INDIRECT

- ☀ direct **1**
- ☀☁ direct/indirect **2**

4 LED

- 3000 K, CRI > 80 **830**
- 4000 K, CRI > 80 **840**
- 3000 K, CRI > 90 **930**
- 4000 K, CRI > 90 **940**
- 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 **HCL**

5 OUTPUT / CONTROL

- ☑ low output non-dim **L1**
- ☑ low output DALI **L3**
- ☑ high output DALI **H3**
- ☑ dynamic white **X3**

6 OPTIC

- satiné **S**
 - microprism* **M**
- *UGR-optimised, configure online

P33H 1-2 C 3 4 5 6

P33H14Q-9016C1840H3S pendant, square, 1478 x 1478 mm, white, IP20, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

PURE 3 PROFILE SYSTEM




Down to UGR ≤ 16 | up to 140lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM


NEW pure 3.quiet

Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspension


PURE 3.QUIET | PENDANT



satiné direct microprism direct



satiné direct / indirect microprism direct / indirect

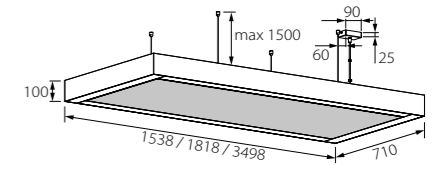

1 SIZE

1538 x 710 mm	15R
1818 x 710 mm	18R
3498 x 710 mm	34R

2 ACOUSTIC MODULE

	QUIET.FELT standard anthracite melange	QA
	QUIET.FELT standard pebble	QP
	QUIET.FELT standard lime	QL
	QUIET.FELT extra+ black *	QB
	QUIET.FELT extra+ fire *	QF
	QUIET.FELT extra+ light grey melange *	QG
	QUIET.FELT extra+ chocolate *	QC
	Organoid* Mous *	QM
	Organoid* Wollä *	QW
	Organoid* Wildspitze *	QH

*on request

3 HOUSING COLOUR

	silver	SI
	white	WS
	black	SW
	RAL of your choice	

4 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct / indirect	2

5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

7 OPTIC

	satiné*	S
	microprism*	M

*UGR-optimised, configure online

LUMINOUS FLUX (LM)/SYSTEM POWER (W)

	direct			direct / indirect			
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
1538 x 710 mm	3800 lm / 39 W	6858 lm / 69 W	5411 lm / 68 W	9639 lm / 73 W	17391 lm / 129 W	13721 lm / 132 W	19,0 kg
1818 x 710 mm	4565 lm / 45 W	8239 lm / 82 W	6501 lm / 80 W	11572 lm / 86 W	20879 lm / 155 W	16474 lm / 155 W	22,7 kg
3498 x 710 mm	9131 lm / 90 W	16478 lm / 163 W	13001 lm / 160 W	23147 lm / 173 W	41758 lm / 309 W	32947 lm / 310 W	40,1 kg

COMPARE COVER 1538 x 710 MM, 4000 K, CRI > 80


	direct			direct / indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	3800 lm	6858 lm	5411 lm	9639 lm	17391 lm	13721 lm
microprism*	4191 lm	7564 lm	5968 lm	10030 lm	18097 lm	14279 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1538 x 710 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	3800 lm	-1,3%
4000 K, CRI > 90	3750 lm	
3000 K, CRI > 80	3665 lm	
3000 K, CRI > 90	3551 lm	-3,1%

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (direkt strahlend: -26,4%, direkt/indirekt strahlend: -11,1% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (direct: -26,4%, direct-indirect: -11,1% luminous flux).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -26,4%, direct-indirect: -11,1% sur le flux lumineux).

ACOUSTIC ABSORBERS 2

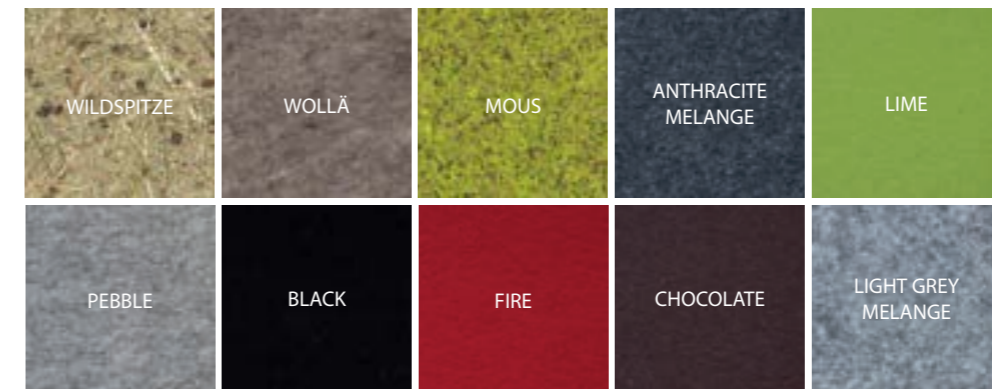

PURE 3 PROFILE SYSTEM



P33H 1-2-3-4-5-6-7

P33H18R-QP5WC1840H3S pendant, quiet, 1818 x 710 mm, acoustic module pebble, housing black, IP20, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)




Down to UGR ≤ 16 | up to 141 lm / W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

pure 3 triflect


Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspension




PURE 3 TRIFLECT | PENDANT




direct high-gloss gold





direct silver matte



direct/indirect Reflector gold



direct/indirect Reflector silver

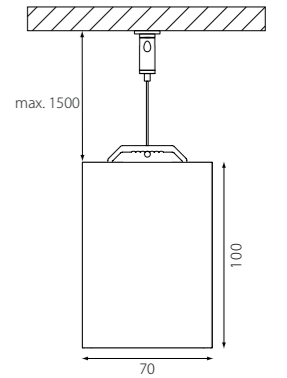

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

	direct		direct / indirect	
	low output	high output	low output	high output
4000 K silver matte				
575 mm	1851 lm / 17,5W	3018 lm / 32W	2879 lm / 23W	4806 lm / 43W
1801 mm	3702 lm / 35W	6036 lm / 65W	7331 lm / 54W	12010 lm / 100W

COMPARE COVER 456 x 456 MM, 4000 K, CRI > 80, LOW OUTPUT

	direct		direct / indirect	
	low output	high output	low output	high output
4000 K silver matte				
4000 K silver matte	3702 lm	-	7331 lm	-
4000 K high-gloss gold	3060 lm	-	6689 lm	-

WEIGHT

	direct	direct / indirect
575 mm	2,5 kg	2,7 kg
1801 mm	6,3 kg	6,8 kg

(based on DALI)

1 SIZE

575 mm (3 spots)	057
1801 mm (6 spots)	180

2 HOUSING COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

3 OUTPUT

	low output	L
	high output	H

4 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct / indirect	2

5 CONTROL

	non-dim	1
	DALI-dim	3

6 REFLECTOR

	silver matte*	P
	high-gloss gold*	G

* UGR-optimised, configure online


P3TH 1-2 C 3 840 4 5 6

P3TH057-9016C1840H1G pendant, 575 mm, housing white, IP20, direct, CRI > 80, 4000 K, high output, non-dim, high-gloss reflectors gold (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM



Down to UGR ≤ 16 | up to 106 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

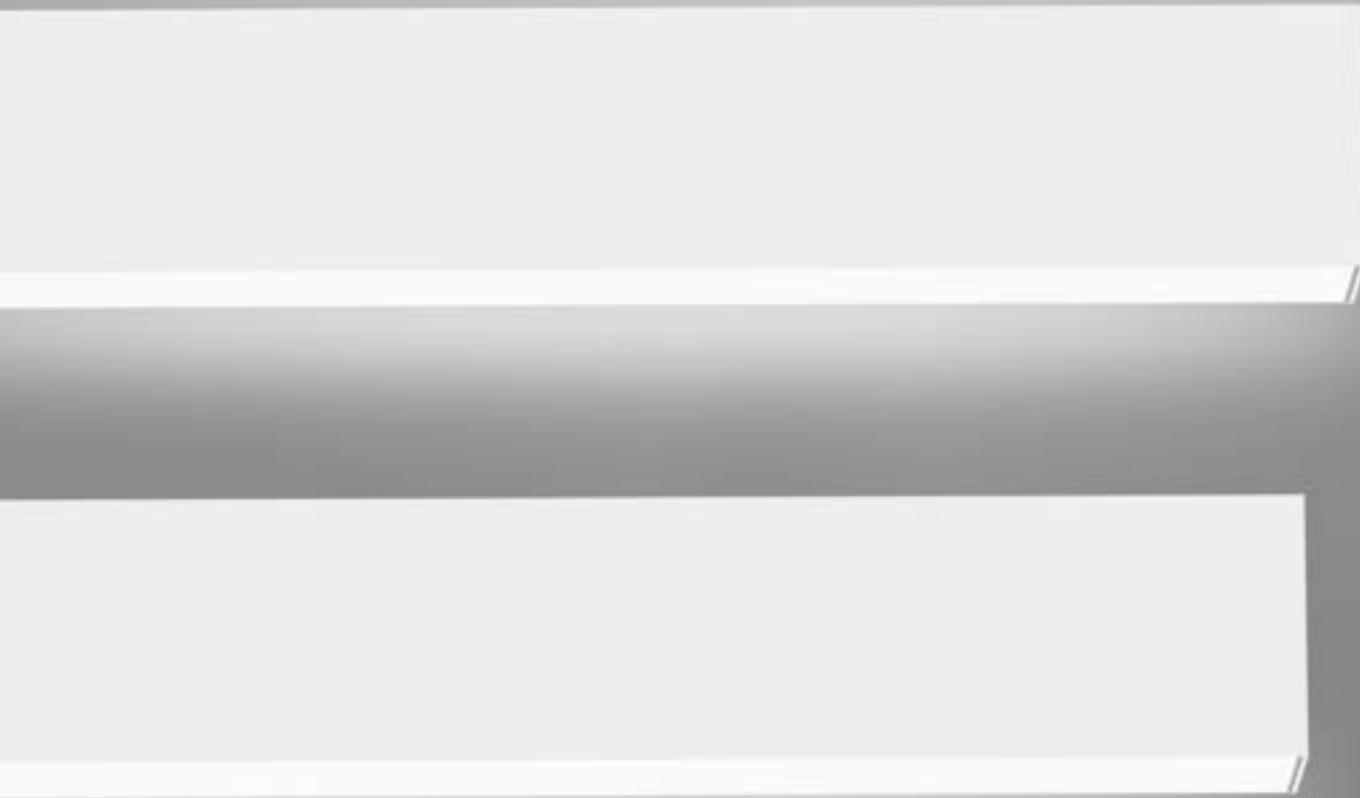

1 VERSION

pure 3	3
NEW pure 3.green	G

2 SIZE

574 mm	057
854 mm	085
1134 mm	113
1414 mm	141
1694 mm	169
2254 mm	225
2818 mm	281
3378 mm	337
4222 mm	422

3 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

4 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct/indirect	2

5 LED


	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT / CONTROL


	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

7 OPTIC


	satiné	S
	jet black & light	J NEW



satiné direct jet black & light direct



satiné direct/indirect jet black & light direct/indirect



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	direct			direct/indirect			
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574 mm	735 lm / 8,2W	1328 lm / 15W	1005 lm / 16W	1903 lm / 16,5W	3435 lm / 28W	2600 lm / 29W	2,8 kg
854 mm	1126 lm / 12,5W	2033 lm / 21W	1539 lm / 22W	2878 lm / 23W	5193 lm / 41W	3931 lm / 40W	3,6 kg
1134 mm	1514 lm / 16,5W	2734 lm / 28W	2070 lm / 28W	3704 lm / 29W	6684 lm / 52W	5060 lm / 51W	4,5 kg
1414 mm	1900 lm / 19,5W	3429 lm / 35W	2596 lm / 34W	4674 lm / 36W	8432 lm / 64W	6383 lm / 63W	5,3 kg
1694 mm	2283 lm / 23W	4119 lm / 40W	3118 lm / 40W	5640 lm / 43W	10176 lm / 77W	7703 lm / 79W	6,1 kg
2254 mm	3040 lm / 30W	5485 lm / 54W	4152 lm / 52W	7565 lm / 57W	13648 lm / 106W	10332 lm / 103W	7,8 kg
2818 mm	3787 lm / 39W	6831 lm / 69W	5171 lm / 68W	9480 lm / 72W	17101 lm / 128W	12945 lm / 127W	10,1 kg
3378 mm	4522 lm / 45W	8157 lm / 81W	6175 lm / 80W	11383 lm / 86W	20534 lm / 154W	15544 lm / 158W	11,9 kg
4222 mm	5604 lm / 59W	10109 lm / 104W	7653 lm / 102W	14217 lm / 108W	25646 lm / 191W	19414 lm / 190W	14,7 kg

COMPARE COVER 1414 MM, 4000 K, CRI > 80

	direct			direct/indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1900 lm	3429 lm	2596 lm	4674 lm	8432 lm	6383 lm
jet black & light	478 lm	863 lm	653 lm	3252 lm	5866 lm	4440 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM SATINÉ

Light Colour	High Output CRI > 80	Dynamic White CRI > 90
4000 K, CRI > 80	3429 lm	-1,3 %
4000 K, CRI > 90	3384 lm	
3000 K, CRI > 80	3307 lm	
3000 K, CRI > 90	3204 lm	-3,1 %

PURE 3 PROFILE SYSTEM



pure 3 frame

Einbauleuchte
Recessed luminaire
Luminaire encastré



1 SIZE

size	code	size	code
satiné/jet black & light/microprism		asymmetric	BAP
590 mm	059	589 mm	058
870 mm	087	869 mm	086
1150 mm	115	1149 mm	114
1430 mm	143	1429 mm	142
1710 mm	171	1709 mm	170
2270 mm	227	2275 mm	227
2834 mm	283	2835 mm	283
3394 mm	339	3395 mm	339
4238 mm	423	4239 mm	423

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

3 INGRESS PROTECTION

	IP20 (asymmetric & BAP)	C
	IP40 (satiné, jet black & light, microprism)	E

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC

	satiné	S
	jet black & light	J NEW
	microprism*	M
	asymmetric	A
	BAP high-gloss silver*	B



* UGR-optimised, configure online

P33E 1-2-3-4-5-6

P33E059-9016E1840H3S frame, 590 mm, white, IP40, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

PURE 3 FRAME | RECESSED

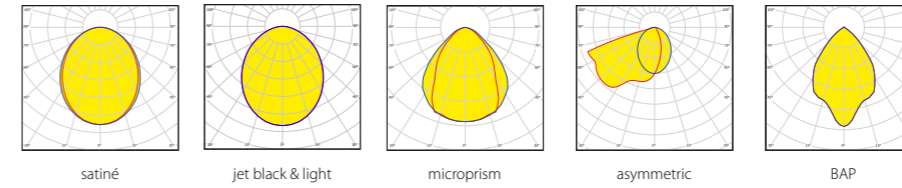

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
590 mm	735 lm / 8,2W	1328 lm / 15W	1005 lm / 16W	1,7 kg
870 mm	1126 lm / 12,5W	2033 lm / 21W	1539 lm / 22W	2,3 kg
1150 mm	1514 lm / 16,5W	2734 lm / 28W	2070 lm / 28W	2,8 kg
1430 mm	1900 lm / 19,5W	3429 lm / 35W	2596 lm / 34W	3,5 kg
1710 mm	2283 lm / 23W	4119 lm / 40W	3118 lm / 40W	4,0 kg
2270 mm	3040 lm / 30W	5485 lm / 54W	4152 lm / 52W	5,1 kg
2834 mm	3787 lm / 39W	6831 lm / 69W	5171 lm / 68W	6,9 kg
3394 mm	4522 lm / 45W	8157 lm / 81W	6175 lm / 80W	8,0 kg
4238 mm	5604 lm / 59W	10109 lm / 104W	7653 lm / 102W	10,5 kg

(based on optic S, DALI)

COMPARE COVER 1414 MM

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1900 lm	3429 lm	2596 lm
jet black & light	478 lm	863 lm	653 lm
microprism*	2096 lm	3782 lm	2863 lm
BAP	2168 lm	3792 lm	2402 lm
asymmetric	1857 lm	3534 lm	2045 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM SATINÉ, LOW OUTPUT

4000 K, CRI > 80	1900 lm	-1,3 %
4000 K, CRI > 90	1875 lm	
3000 K, CRI > 80	1832 lm	
3000 K, CRI > 90	1775 lm	-3,1 %

CUT OUT

SIZE	WIDTH	DEPTH
all lengths - 9 mm	77 mm	91-119 mm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satiné-foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).

PURE 3 PROFILE SYSTEM






Down to UGR ≤ 16 | up to 114 lm / W | up to 2704 lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

pure 3 frameless

Einbauleuchte
Recessed luminaire
Luminaire encastré

PURE 3 FRAMELESS | RECESSED

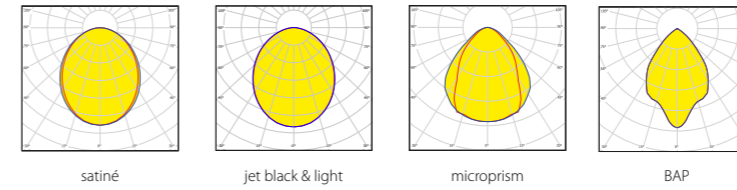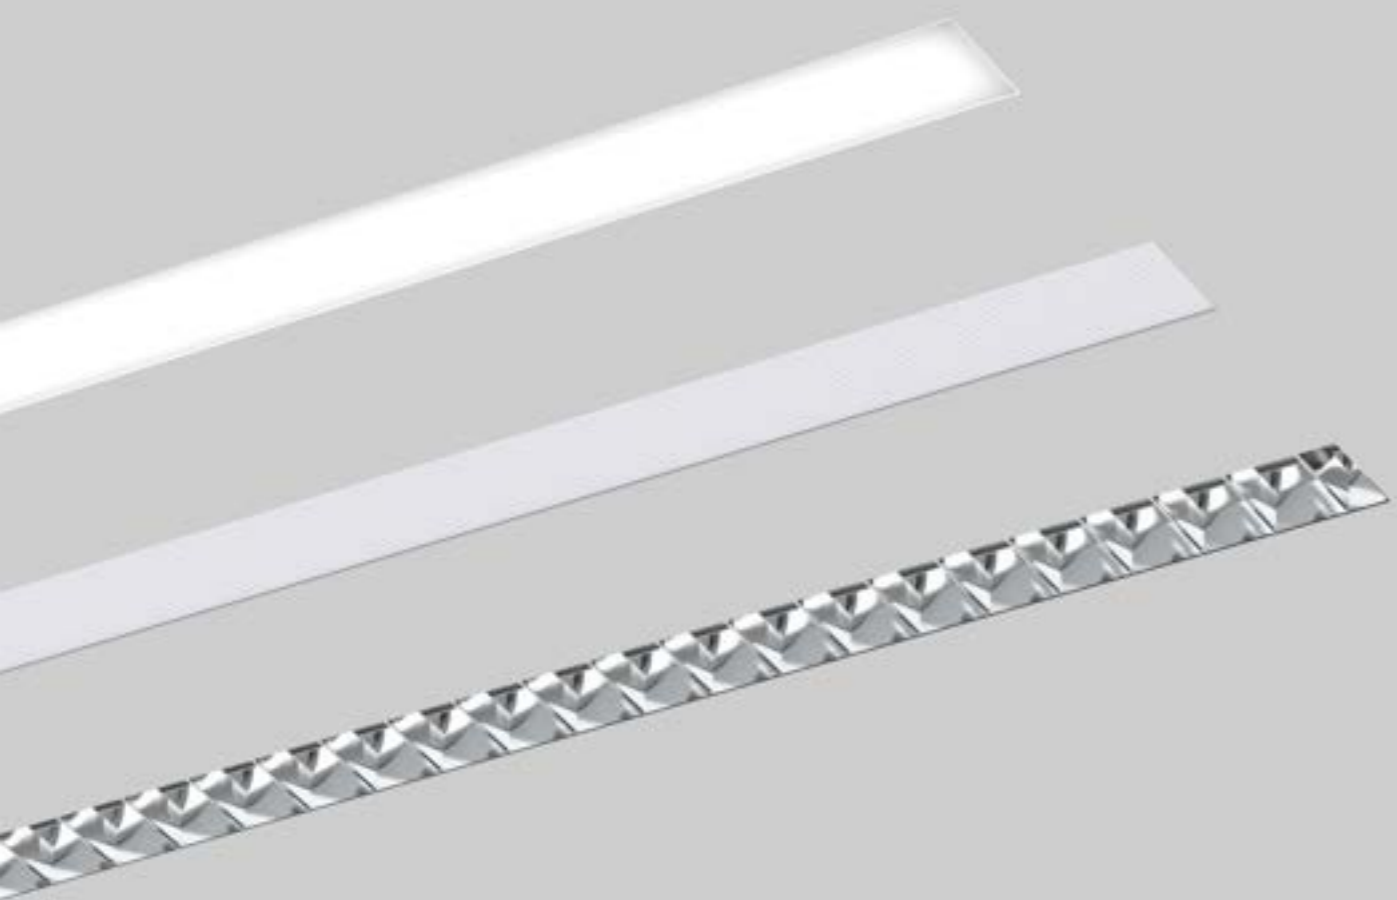

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574 mm	735 lm / 8,2W	1328 lm / 15W	1005 lm / 16W	1,6 kg
854 mm	1126 lm / 12,5W	2033 lm / 21W	1539 lm / 22W	2,1 kg
1134 mm	1514 lm / 16,5W	2734 lm / 28W	2070 lm / 28W	2,7 kg
1414 mm	1900 lm / 19,5W	3429 lm / 35W	2596 lm / 34W	3,4 kg
1694 mm	2283 lm / 23W	4119 lm / 40W	3118 lm / 40W	4,0 kg
2254 mm	3040 lm / 30W	5485 lm / 54W	4152 lm / 52W	5,1 kg
2818 mm	3787 lm / 39W	6831 lm / 69W	5171 lm / 68W	6,7 kg
3378 mm	4522 lm / 45W	8157 lm / 81W	6175 lm / 80W	7,9 kg
4222 mm	5604 lm / 59W	10109 lm / 104W	7653 lm / 102W	10,1 kg

(based on optic S, DALI)

COMPARE COVER 1414 MM

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1900 lm	3429 lm	2596 lm
jet black & light	478 lm	863 lm	653 lm
microprism*	2096 lm	3782 lm	2863 lm
BAP	2168 lm	3792 lm	2402 lm
asymmetric	1857 lm	3534 lm	2045 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM, SATINÉ, LOW OUTPUT

4000 K, CRI > 80	1900 lm	-1,3%
4000 K, CRI > 90	1875 lm	
3000 K, CRI > 80	1832 lm	
3000 K, CRI > 90	1775 lm	-3,1%

CUT OUT

SIZE	WIDTH	DEPTH
all lengths + 1 mm	75 mm	85 mm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinated-foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).

1 SIZE

satiné/jet black & light/ microprism	BAP		
574 mm	057		
854 mm	085		
1134 mm	113	1134 mm	113
1414 mm	141	1414 mm	141
1694 mm	169		
2254 mm	225	2259 mm	225
2818 mm	281	2819 mm	281
3378 mm	337	3384 mm	338
4222 mm	422	4220 mm	422

2 INGRESS PROTECTION

- IP20 (asymmetric & BAP)
- IP40 (satiné, jet black & light, microprism)

3 LED

- 3000 K, CRI > 80 **830**
- 4000 K, CRI > 80 **840**
- 3000 K, CRI > 90 **930**
- 4000 K, CRI > 90 **940**
- 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 **HCL**

4 OUTPUT / CONTROL

- low output non-dim
- low output DALI
- high output DALI
- dynamic white

- L1**
- L3**
- H3**
- X3**

5 OPTIC

- satiné
- jet black & light
- microprism*
- BAP*

- S**
- J** **NEW**
- M**
- B**

*UGR-optimised, configure online

P33F 1-ALUB 2 1 3 4 5

P33F057 - ALUBE1840H3S frameless, 574 mm, alu blank, IP40, direct, 4000K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

PURE 3 PROFILE SYSTEM






Down to UGR ≤ 16 | up to 114 lm/W | up to 2704 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

pure 3 vario

Einbauleuchte
Recessed luminaire
Luminaire encastré

PURE 3 VARIO | RECESSED

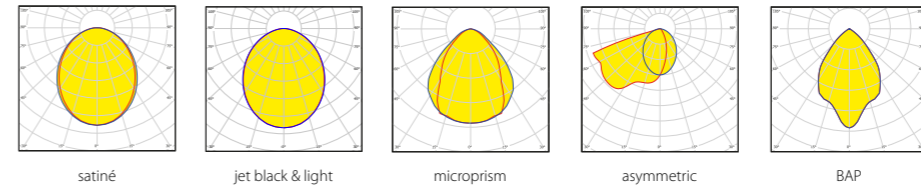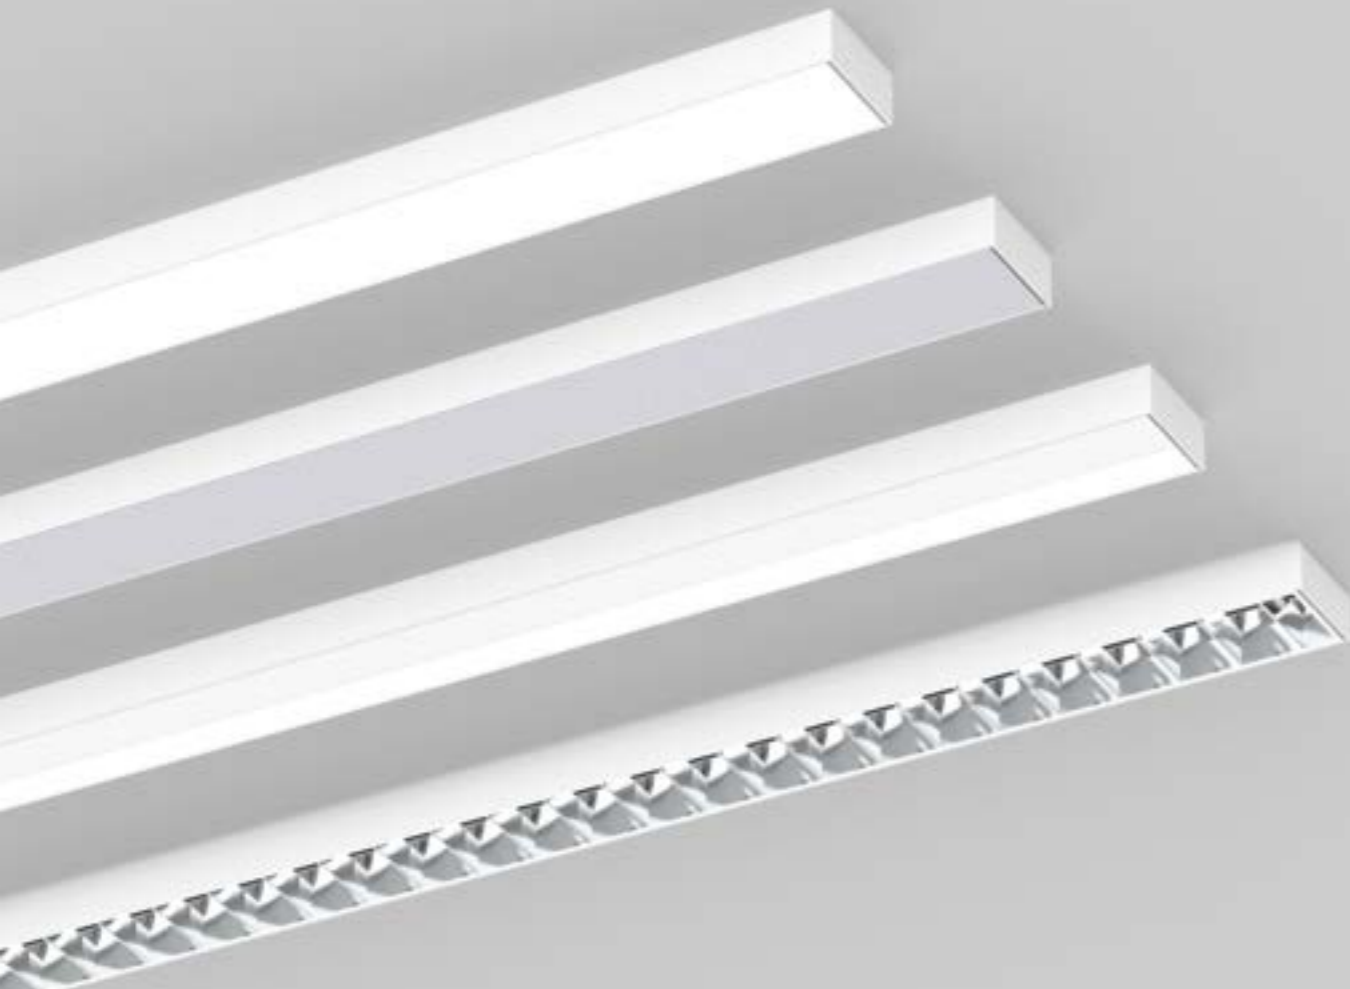

1 SIZE

length	width	height	depth
574 mm	057	573 mm	057
854 mm	085	853 mm	085
1134 mm	113	1133 mm	113
1414 mm	141	1413 mm	141
1694 mm	169	1693 mm	169
2254 mm	225	2259 mm	225
2818 mm	281	2819 mm	281
3378 mm	337	3379 mm	337
4222 mm	422	4223 mm	422

2 COLOUR

silver	9006
white	9016
black	9005
RAL of your choice	

3 INGRESS PROTECTION

IP20 (asymmetric & BAP)	C
IP40 (satiné, jet black & light, microprism)	E

4 LED

3000 K, CRI > 80	830
4000 K, CRI > 80	840
3000 K, CRI > 90	930
4000 K, CRI > 90	940
2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT / CONTROL

low output non-dim	L1
low output DALI	L3
high output DALI	H3
dynamic white	X3

6 OPTIC

satiné	S
jet black & light	J NEW
microprism*	M
BAP*	B

* UGR-optimised, configure online

P33A 1-2-3-4-5-6

P33A057-9016E1840H3S vario, 574 mm, white, IP40, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	KG
574 mm	735 lm / 8,2W	1328 lm / 15W	1005 lm / 16W	1,6 kg
854 mm	1126 lm / 12,5W	2033 lm / 21W	1539 lm / 22W	2,1 kg
1134 mm	1514 lm / 16,5W	2734 lm / 28W	2070 lm / 28W	2,7 kg
1414 mm	1900 lm / 19,5W	3429 lm / 35W	2596 lm / 34W	3,4 kg
1694 mm	2283 lm / 23W	4119 lm / 40W	3118 lm / 40W	4,0 kg
2254 mm	3040 lm / 30W	5485 lm / 54W	4152 lm / 52W	5,1 kg
2818 mm	3787 lm / 39W	6831 lm / 69W	5171 lm / 68W	6,7 kg
3378 mm	4522 lm / 45W	8157 lm / 81W	6175 lm / 80W	7,9 kg
4222 mm	5604 lm / 59W	10109 lm / 104W	7653 lm / 102W	10,1 kg

(based on optic S, DALI)

COMPARE COVER 1414 MM, 4000 K, CRI > 80

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1900 lm	3429 lm	2596 lm
jet black & light	478 lm	863 lm	653 lm
microprism*	2096 lm	3782 lm	2863 lm
BAP	2168 lm	3792 lm	2402 lm
asymmetric	1857 lm	3534 lm	2045 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM SATINÉ, LOW OUTPUT

4000 K, CRI > 80	1900 lm	-1,3%
4000 K, CRI > 90	1875 lm	
3000 K, CRI > 80	1832 lm	-3,1%
3000 K, CRI > 90	1775 lm	

MANDATORY ACCESSORY FOR SURFACE-MOUNTED RECESSED

Einbaubügel paarweise | Recessed-mount bracket in pairs | Étriers d'encastrement par paire

P33-MOB-F-2

OPTIONAL ITEMS

Set for embedding in concrete | **P33-BETON**

CUT OUT

SIZE	WIDTH	DEPTH
all lengths + 5 mm	75 mm	115 mm

PURE 3 PROFILE SYSTEM



*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).




Down to UGR ≤ 16 | up to 114 lm/W | up to 2704 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

pure 3 triflect


Einbauleuchte
Recessed luminaire
Luminaire encastré





PURE 3 TRIFLECT | RECESSED



Reflector gold



Reflector silver



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K silver mate, CRI > 80	low output	high output	
591 mm	1851 lm / 17,5W	3018 lm / 32W	1,9kg
1801 mm	3702 lm / 35W	6036 lm / 65W	4,8kg

(based on DALI)

COMPARE REFLECTOR COLOUR 1801 MM, LOW OUTPUT

	low output	high output
silver matte	3702 lm	6036 lm
high-gloss gold	3060 lm	5112 lm

CUT OUT

SIZE	WIDTH	DEPTH
all lengths - 9mm	77 mm	91-119 mm

1 SIZE

591 mm	059
1817 mm	181

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

3 OUTPUT

	low output	L
	high output	H

4 DIM

	non-dim	1
	DALI-dim	3

5 REFLECTOR

	silver matte*	P
	high-gloss gold*	G

* UGR-optimised, configure online

P3TE 1-2 C1840 3 4 5

P3TE059-9016C1840H1G frame, 591 mm, white, IP20, direct, CRI > 80, 4000K, high output, non-dim, reflector gold (order sample)


► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)




Down to UGR ≤ 19 | up to 106 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM



FUSION



TRIFLECT INSETS



ANTO+ DOWNLIGHT / WALLWASH



ZENIT XS/S SPOTLIGHT INSETS




RGB-W




90° CONNECTORS



DIFFERENT SINUS CURVES




DIFFERENT DIFFUSERS



DIFFERENT HOUSING COLOURS



DIFFERENT COLOUR CABLES





1 OPTIC

- satiné/micro/jet black & light **LE**
- BAP louvre **BE**
- asymmetric **AE**
- RGBW (satiné) **LE**

2 DIRECT / INDIRECT

- direct **1**
- direct/indirect (only pendant & wall) **2**
- indirect (only for RGBW) **9**

3 LED

- 3000 K, CRI > 80 **830**
- 4000 K, CRI > 80 **840**
- 3000 K, CRI > 90 **930**
- 4000 K, CRI > 90 **940**
- 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90 **HCL**
- RGBW **RGB**

4 OUTPUT / CONTROL

- low output
- high output
- dynamic white
- RGBW

5 SIZE

	satiné/micro/jet black & light	asymmetric	BAP
L	563 mm*	564 mm	1125 mm
H	056	056	112
X	633 mm	704 mm	1405 mm
-W	703 mm*	844 mm	084
	773 mm	984 mm	098
	843 mm*	1124 mm	112
	913 mm	1404 mm	140
	983 mm* **	1684 mm	168
	1053 mm		105
	1123 mm* **		112
	1403 mm* **		140
	1683 mm		168
	2243 mm		224

6 CONTROL

- non-dim
- DALI **-DA**
- Casambi **-CM**

*RGBW Availability:
* direct, direct & indirect
** indirect*

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

satiné (LE)	direct				CRI > 90		direct/indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	
563 mm	708lm/8,2W	735lm/8,2W	1280lm/15W	1328lm/15W	1005lm/16W	1842lm/16,5W	1903lm/16,5W	3325lm/28W	3434lm/28W	2600lm/29W	
633 mm	803lm/9,3W	833lm/9,3W	1451lm/16W	1505lm/16W	1139lm/17,5W	2078lm/18,5W	2147lm/18,5W	3751lm/31W	3875lm/31W	2933lm/32W	
703 mm	897lm/10,5W	930lm/10,5W	1621lm/18W	1681lm/18W	1273lm/18,5W	2314lm/19,5W	2390lm/19,5W	4177lm/35W	4314lm/35W	3266lm/34W	
773 mm	992lm/11,5W	1028lm/11,5W	1791lm/20W	1857lm/20W	1406lm/21W	2550lm/21W	2634lm/21W	4603lm/38W	4754lm/38W	3599lm/38W	
843 mm	1086lm/12,5W	1126lm/12,5W	1961lm/21W	2033lm/21W	1539lm/22W	2786lm/23W	2878lm/23W	5028lm/41W	5193lm/41W	3931lm/40W	
913 mm	1180lm/13,5W	1223lm/13,5W	2130lm/23W	2209lm/23W	1672lm/23W	3022lm/25W	3121lm/25W	5453lm/44W	5632lm/44W	4263lm/44W	
983 mm	1273lm/14,5W	1320lm/14,5W	2299lm/25W	2384lm/25W	1805lm/25W	3257lm/27W	3364lm/27W	5877lm/48W	6071lm/48W	4595lm/47W	
1053 mm	1367lm/15,5W	1417lm/15,5W	2468lm/26W	2559lm/26W	1937lm/27W	3492lm/29W	3607lm/29W	6302lm/51W	6509lm/51W	4927lm/50W	
1123 mm	1460lm/16,5W	1514lm/16,5W	2636lm/28W	2734lm/28W	2069lm/28W	3727lm/30W	3850lm/30W	6726lm/53W	6947lm/53W	5259lm/52W	
1403 mm	1832lm/19,5W	1900lm/19,5W	3307lm/35W	3429lm/35W	2596lm/34W	4666lm/37W	4819lm/37W	8419lm/65W	8696lm/65W	6583lm/65W	
1683 mm	2201lm/23W	2283lm/23W	3973lm/40W	4119lm/40W	3118lm/40W	5602lm/43W	5786lm/43W	10107lm/78W	10439lm/78W	7903lm/80W	
2243 mm	2932lm/30W	3040lm/30W	5290lm/54W	5485lm/54W	4152lm/52W	7466lm/57W	7711lm/57W	13469lm/108W	13912lm/108W	10531lm/105W	

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

micro (M)*	direct				CRI > 90		direct/indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	
563 mm	2032lm/8,9W	2099lm/8,2W	3668lm/15W	3788lm/15W	2868lm/16W	1919lm/16,5W	1983lm/16,5W	3464lm/28W	3578lm/28W	2709lm/29W	
633 mm	2292lm/9,3W	2368lm/9,3W	4137lm/16W	4274lm/16W	3235lm/17,5W	2165lm/18,5W	2237lm/18,5W	3908lm/31W	4037lm/31W	3056lm/32W	
703 mm	2552lm/10,5W	2636lm/10,5W	4607lm/18W	4758lm/18W	3602lm/18,5W	2411lm/19,5W	2490lm/19,5W	4352lm/35W	4495lm/35W	3403lm/34W	
773 mm	2813lm/11,5W	2905lm/11,5W	5077lm/20W	5244lm/20W	3970lm/21W	2657lm/21W	2744lm/21W	4796lm/38W	4953lm/38W	3750lm/38W	
843 mm	3073lm/12,5W	3174lm/12,5W	5546lm/21W	5728lm/21W	4336lm/22W	2903lm/23W	2998lm/23W	5238lm/41W	5410lm/41W	4096lm/40W	
913 mm	3333lm/13,5W	3442lm/13,5W	6015lm/23W	6212lm/23W	4702lm/23W	3149lm/25W	3252lm/25W	5681lm/44W	5868lm/44W	4441lm/44W	
983 mm	3593lm/14,5W	3711lm/14,5W	6482lm/25W	6696lm/25W	5068lm/25W	3393lm/27W	3505lm/27W	6123lm/48W	6325lm/48W	4787lm/47W	
1053 mm	3852lm/15,5W	3979lm/15,5W	6951lm/26W	7179lm/26W	5435lm/27W	3638lm/29W	3758lm/29W	6566lm/51W	6781lm/51W	5133lm/50W	
1123 mm	4111lm/16,5W	4247lm/16,5W	7419lm/28W	7663lm/28W	5801lm/28W	3883lm/30W	4011lm/30W	7008lm/53W	7238lm/53W	5479lm/52W	
1403 mm	5147lm/19,5W	5315lm/19,5W	9286lm/35W	9592lm/35W	7261lm/34W	4861lm/37W	5021lm/37W	8771lm/65W	9060lm/65W	6859lm/65W	
1683 mm	6179lm/23W	6382lm/23W	11148lm/40W	11514lm/40W	8717lm/40W	5837lm/43W	6028lm/43W	10530lm/78W	10876lm/78W	8234lm/80W	
2243 mm	8235lm/30W	8505lm/30W	14856lm/54W	15345lm/54W	11616lm/52W	7779lm/57W	8234lm/57W	14033lm/108W	14494lm/108W	10972lm/105W	

* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satiné-foil for increased homogeneity (direct: -28,2%, direct-indirect: -11,7% luminous flux)
 Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -28,2%, direkt/indirekt strahlend: -11,7% Lichtstrom).
 Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -28,2 %, direct-indirect: -11,7 % sur le flux lumineux).

PURE 3 | SYSTEMS

LUMINOUS FLUX (LM)/SYSTEM POWER (W), CRI > 80

	BAP louvre (BE)				CRI > 90		direct / indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white	
	3000K	4000K	3000K	4000K	2700-6500K	3000K	4000K	3000K	4000K	2700-6500K	
1125 mm	1607 lm / 16W	1692 lm / 16W	2853 lm / 28W	3002 lm / 28W	1968 lm / 23W	3612 lm / 28W	3802 lm / 28W	6436 lm / 51W	6774 lm / 51W	4288 lm / 44W	
1405 mm	2069 lm / 19W	2168 lm / 19W	3602 lm / 34W	3792 lm / 34W	2402 lm / 29W	4639 lm / 37W	4884 lm / 37W	8182 lm / 67W	8613 lm / 67W	5482 lm / 54W	

LUMINOUS FLUX (LM)/SYSTEM POWER (W), CRI > 80

	asymmetric (AE)				CRI > 90		direct / indirect				CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white	
	3000K	4000K	3000K	4000K	2700-6500K	3000K	4000K	3000K	4000K	2700-6500K	
564 mm	696 lm / 9W	722 lm / 9W	1332 lm / 16,5W	1409 lm / 16,5W	814 lm / 13W	1732 lm / 15W	1834 lm / 15W	3341 lm / 30W	3526 lm / 30W	2107 lm / 22W	
704 mm	882 lm / 10W	925 lm / 10W	1676 lm / 19W	1765 lm / 19W	1021 lm / 15W	2163 lm / 18,5W	2290 lm / 18,5W	4175 lm / 37W	4405 lm / 37W	2632 lm / 28W	
844 mm	1045 lm / 13W	1091 lm / 13W	2016 lm / 24W	2122 lm / 24W	1228 lm / 18,5W	2595 lm / 22W	2747 lm / 22W	5008 lm / 45W	5284 lm / 45W	3158 lm / 34W	
984 mm	1240 lm / 14W	1302 lm / 14W	2345 lm / 27W	2469 lm / 27W	1429 lm / 21W	3026 lm / 26W	3203 lm / 26W	5842 lm / 52W	6163 lm / 52W	3683 lm / 39W	
1124 mm	1426 lm / 16W	1500 lm / 16W	2695 lm / 30W	2836 lm / 30W	1642 lm / 23W	3468 lm / 29W	3650 lm / 29W	6688 lm / 58W	7039 lm / 58W	4216 lm / 44W	
1404 mm	1764 lm / 19W	1857 lm / 19W	3357 lm / 37W	3534 lm / 37W	2045 lm / 29W	4339 lm / 38W	4643 lm / 38W	8360 lm / 76W	8864 lm / 76W	5273 lm / 57W	
1684 mm	2151 lm / 22W	2265 lm / 22W	3999 lm / 44W	4208 lm / 44W	2436 lm / 34W	5159 lm / 45W	5431 lm / 45W	9985 lm / 90W	10509 lm / 90W	6294 lm / 68W	

RGBW



direct satiné

260 lm / m 5,7 W / m

direct/indirect satiné

660 lm / m 11 W / m
563 / 703 / 843 / 983 / 1123 / 1403 mm

indirect

400 lm / m 6,1 W / m
983 / 1123 / 1403 mm

figures lm & W in 3000K (830)

EMERGENCY ADD-ONS



P33-NOT-3H-LED 3 h battery

INOTEC monitoring component for central current supply (direct 983 mm / direct/indirect 1403 mm only)

P33-NOT-ZVS-INOTEC




ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS | DIEKIRCH, LUXEMBURG

Produkt: pure 3
Foto: © Lukas Huneke

PENDANT | WALL | SURFACE

01 PROFILE HOUSING


■	P33-PRO1-9006
□	P33-PRO1-9016
■	P33-PRO1-9005



RECESSED FRAME

02 PROFILE HOUSING

■	P33-PROE-9006
□	P33-PROE-9016
■	P33-PROE-9005




RECESSED FRAMELESS

03 PROFILE HOUSING

■	P33-PROF-ALUB
---	---------------

Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm
Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm
Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm



07 BLANK COVER DIRECT

■	P33-BLI-9006
□	P33-BLI-9016
■	P33-BLI-9005

08 BLANK COVER INDIRECT

■	P33-BL2-9006
□	P33-BL2-9016
■	P33-BL2-9005

Sold by the metre
Meterware
Marchandise vendue au mètre

10 COVER ASYMMETRIC

■	P33-BAS-9006
□	P33-BAS-9016
■	P33-BAS-9005

11 RECESSED-MOUNT BRACKET FRAME

■	P33-MOB-E-1
---	-------------

1x per max. 900mm
min. 2 pcs.
12,5-40mm

14 FEED-TROUGH WIRING FOR BLANK COVER

■	P33-DV-BLI
---	------------

Sold by the metre
Meterware
Marchandise vendue au mètre

15 BRIDGING FOR LIGHT SOURCES

■	P33-DV-R
---	----------

max. 2250mm

17 3-PHASE TRACK

■	P33-3PH-110-AL	1100mm
□	P33-3PH-110-WS	1100mm
■	P33-3PH-110-SW	1100mm
■	P33-3PH-210-AL	2100mm
□	P33-3PH-210-WS	2100mm
■	P33-3PH-210-SW	2100mm

Power supply and end cap included
Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung
Alimentation et embout inclus

18 MITRE CUT

horizontal	P33-HOR-90	90°
	P33-HOR-135	135°
vertical	P33-VER-90	90°

Connectors included
Inklusive Verbinder
Connecteurs inclus

20 T-CONNECTOR

P33-TV1	90°	pendant/surface
P33-TVE	90°	recessed FRAME
P33-TVF	90°	recessed FRAMELESS

21 WALL BRACKET

■	P33-WAH-W
---	-----------

1x per max. 900mm
min. 2 pcs.

12 RECESSED-MOUNT BRACKET VARIO

■	P33-MOB-F-1
---	-------------

1x per max. 900mm
min. 2 pcs.
12,5-40mm

16 SEGMENT CONNECTOR

■	P33-LIN
---	---------

In pairs; Hexagon socket screws included
Paarweise; Inklusive Inbuschrauben
Paire; Vis à six pans creux incluses

19 CROSS CONNECTOR

P33-KV1	90°	pendant/surface
P33-KVE	90°	recessed FRAME
P33-KVF	90°	recessed FRAMELESS

22 CONNECTION TERMINAL

P33-ANS5	5-pole
P33-ANS7	7-pole

Accessories incl; one terminal per power supply; clamping range 0.75 - 2.5 mm²
Inkl. Zubehör; eine Klemme pro Einspeisung; Klemmbereich 0,75 - 2,5 mm²
Accessoires inclus; un bornier par alimentation; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm²

23 CONNECTION SET

P33-DVS1	7-pole
----------	--------

26 POWER FEED 3-PHASE-TRACK

□	P33-EIN-3PH-WS	3 x 1,50 mm²
■	P33-EIN-3PH-SW	3 x 1,50 mm²

2500 mm
3 phase universal adapter incl.
Inkl. 3-Phasen-Universaladapter
adaptateur universel 3 phases inclus

27B RAPID TENSIONER FOR INCLINED CEILINGS

P58-SEI-150	1500mm
P58-SEI-600	6000mm

29 CONNECTOR

P33-DVS2	7-pole
----------	--------

24 POWER SUPPLY WITH CANOPY

P33-EIN-3	3 x 0,75 mm²
P33-EIN-5	5 x 0,75 mm²
P33-EIN-7	7 x 0,75 mm²
P33-EIN-7-Q1,5	7 x 1,50 mm²

1750 mm

27 SUSPENSION CABLES

27A	27B
-----	-----

1x per max. 2000mm
min. 2 pcs.

27C CADDYCLIPS (T24)

P33-SEI-150-CC	1500mm
----------------	--------

30 LIGHT SOURCES

41

25 POWER SUPPLY WITH DESIGN CANOPY

P33-EIN-5-DB	5 x 0,75 mm²
--------------	--------------

1750 mm

27A RAPID TENSIONER


P33-SEI-150	1500mm
P33-SEI-600	6000mm

28 BALL-PROOF BRACKET

■	P33-PBB-9006-2
□	P33-PBB-9016-2
■	P33-PBB-9006-2

31 P.FUSION



53

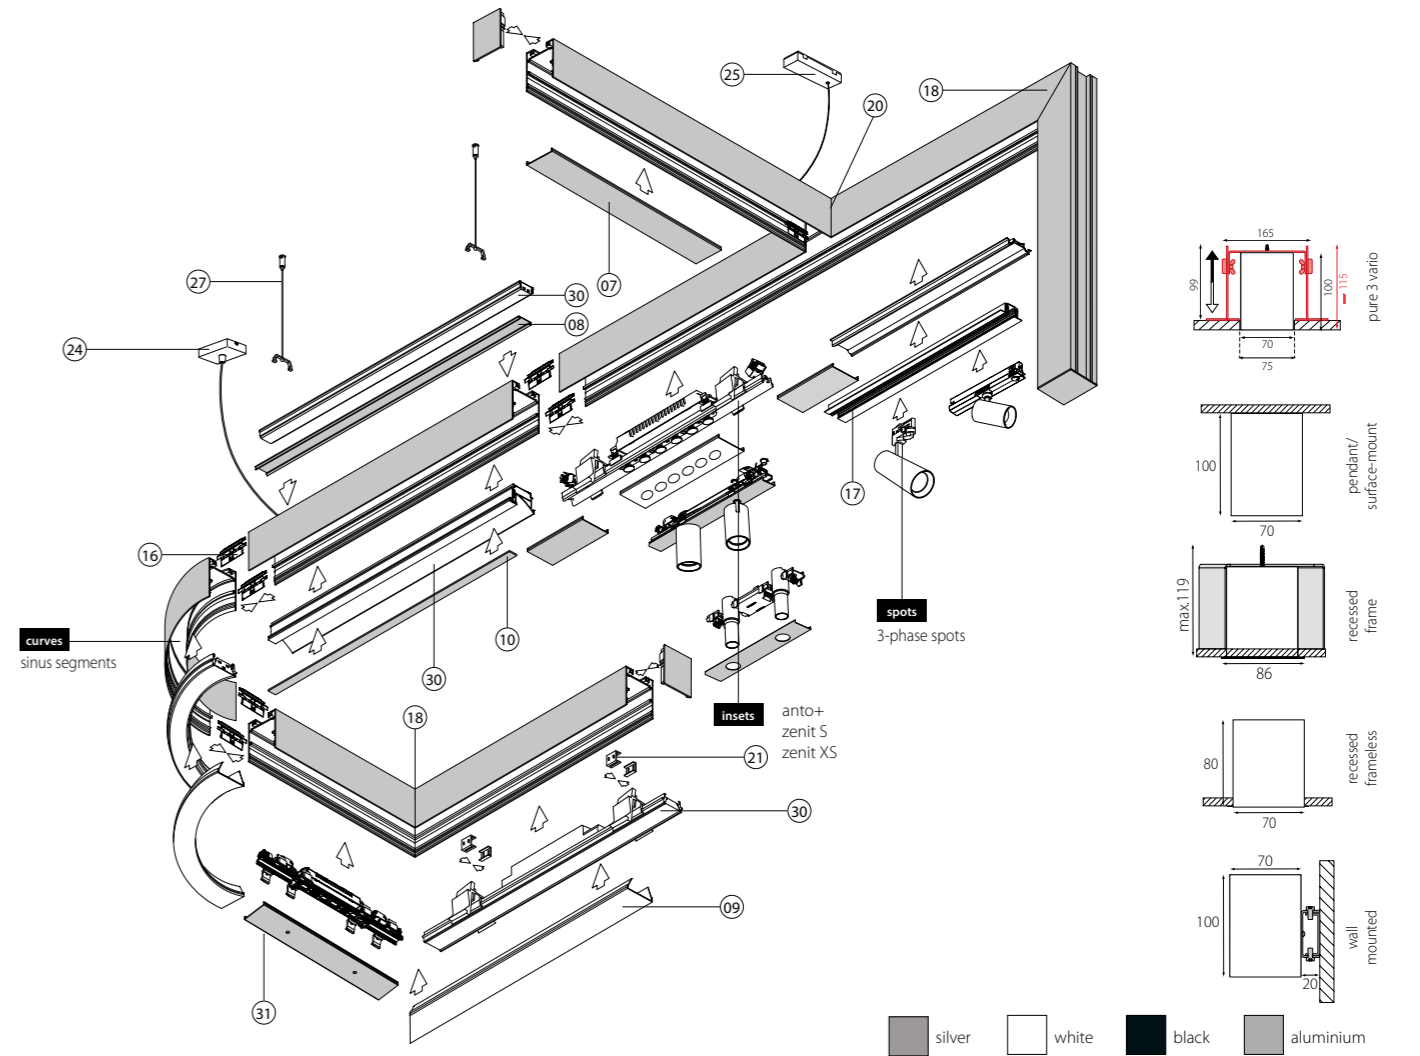

triflect inset for pure 3 systems

Systeme | Downlight Inset pure 3
Systems | Downlight Inset pure 3
Systèmes | Downlight Inset pure 3

TRIFLECT INSET FOR PURE 3 | SYSTEMS

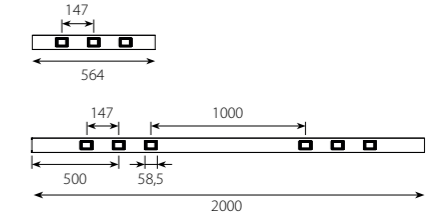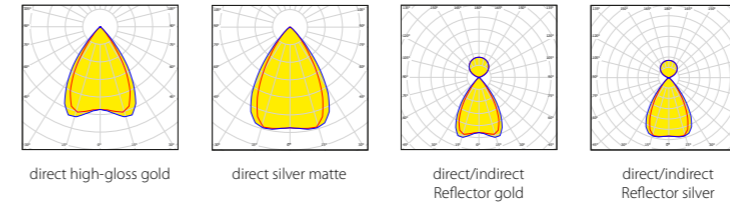

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

4000 K silver matte	direct		KG	direct/indirect		KG
	low output	high output		low output	high output	
564 mm	1851 lm / 17,5W	3018 lm / 32W	0,9 kg	2879 lm / 23W	4806 lm / 43W	1,1 kg
2000 mm	3702 lm / 35W	6036 lm / 65W	2,4 kg	7331 lm / 54W	12010 lm / 100W	3,0 kg

COMPARE REFLECTOR COLOUR, 2000 MM, 4000 K, CRI > 80

silver matte	3702 lm	6036 lm	7331 lm	12010 lm
high-gloss gold	3060 lm	5112 lm	6689 lm	11086 lm

1 SPOTS

3 spot
6 spots


03
06

2 BLANK COVER




SI
WS
SW

3 DIRECT / INDIRECT




1
2

4 OUTPUT / CONTROL



L1
L3
H3

5 TUBE COLOUR



G
P

P3T-1-2-3-840-4-5

P3T-03-WS1840L1G triflect inset pure 3, 3 spots, blank cover white, direct, 4000 K, CRI > 80, low output, non-dim, gold (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.planlicht.com)




Down to UGR ≤ 19 | up to 136 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

anto+ inset for p.forty & pure 3 systems

Systeme | Downlight Inset p.forty & pure 3
Systems | Downlight Inset p.forty & pure 3
Systèmes | Downlight Inset p.forty & pure 3

ANTO+ INSET FOR P.FORTY & PURE 3 | SYSTEMS

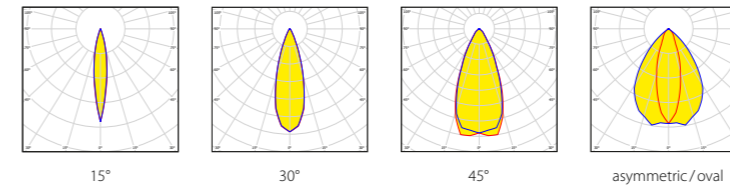

LUMINOUS FLUX (LM) / ANTO+ / LENS TUBE SILVER MATTE, CRI > 90

	2700 K				3000 K				4000 K				dynamic white			
	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.
2 spots	241 lm	220 lm	184 lm	193 lm	246 lm	224 lm	188 lm	197 lm	256 lm	234 lm	196 lm	205 lm	-	-	-	-
4 spots	478 lm	435 lm	365 lm	382 lm	487 lm	444 lm	372 lm	390 lm	507 lm	463 lm	389 lm	406 lm	-	-	-	-
6 spots	737 lm	672 lm	564 lm	590 lm	752 lm	685 lm	575 lm	602 lm	783 lm	714 lm	600 lm	627 lm	-	-	-	-
8 spots	990 lm	901 lm	756 lm	791 lm	1008 lm	919 lm	770 lm	807 lm	1050 lm	958 lm	805 lm	840 lm	-	-	-	-
12 spots	1526 lm	1391 lm	1167 lm	1221 lm	1557 lm	1418 lm	1190 lm	1246 lm	1621 lm	1478 lm	1242 lm	1298 lm	-	-	-	-
18 spots	2211 lm	2016 lm	1692 lm	1770 lm	2256 lm	2055 lm	1725 lm	1806 lm	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1181 lm	1128 lm	1028 lm	863 lm	903 lm
30 spots	3685 lm	3360 lm	2820 lm	2950 lm	3760 lm	3425 lm	2875 lm	3010 lm	3915 lm	3570 lm	3000 lm	3135 lm	1880 lm	1713 lm	1438 lm	1505 lm

COMPARE LENS TUBE ANTO+ / SURFACE 18 SPOTS

lens tube	4000 K			
	15°	30°	45°	asym.
high-gloss silver	2511 lm	2307 lm	2112 lm	2303 lm
silver matte	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1881 lm
high-gloss gold	2496 lm	2289 lm	2109 lm	2277 lm
high-gloss copper	2472 lm	2280 lm	2106 lm	2213 lm
white (RAL 9016)	2451 lm	2256 lm	1965 lm	2150 lm
black (RAL 9005)	2250 lm	2040 lm	1590 lm	1587 lm
glaring gold	2310 lm	2094 lm	1683 lm	1746 lm
capital copper	2286 lm	2067 lm	1608 lm	1665 lm
gunnery grey	2340 lm	2106 lm	1689 lm	1755 lm
high-gloss black chrome	2238 lm	2056 lm	1883 lm	2053 lm

SYSTEM POWER (W) / WEIGHT

	non dim DALI		dyn. white		Inset p.forty		Inset pure 3	
					non-dim	DALI/HCL	non-dim	DALI/HCL
2 spots	4,1 W				0,1 kg		0,1 kg	
4 spots	7,7 W				0,1 kg		0,1 kg	
6 spots	10 W				0,3 kg	0,4 kg	0,3 kg	0,4 kg
8 spots	14 W				0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
12 spots	19 W	11 W			0,5 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg
18 spots	29 W	17 W			0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
30 spots	47 W	27 W			1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg

VARIATIONS ANTO+ INSETS

	MEDIUM OUTPUT		DYNAMIC
	non-dim	DALI	WHITE
2 spots	●	-	-
4 spots	●	-	-
6 spots	●*	●*	-
8 spots	●*	●*	-
12 spots	●*	●*	●*
18 spots	●	●	●
30 spots	●	●	●

* blind cover

1 SPOTS

- 2 spots
- 4 spots
- 6 spots (2x100mm Blind Cover)
- 8 spots (2x100mm Blind Cover)
- 12 spots (2x100mm Blind Cover)
- 18 spots
- 30 spots

2 LENS TUBE COLOUR

- 02** high-gloss silver
- 04** silver matte
- 06** high-gloss gold
- 08** high-gloss cooper
- 12** white (RAL 9016)*
- 18**
- 30**

3 MASK COLOUR

- N** high-gloss silver
- D** silver matte
- R** high-gloss gold
- Y** high-gloss cooper
- Z NEW** white (RAL 9016)
- B** black (RAL 9005)
- P** glaring gold
- G** capital cooper
- K** gunnery grey
- W** high gloss black chrome (for p.forty only)

4 LED

- 927** 2700 K, CRI > 90
- 930** 3000 K, CRI > 90
- 940** 4000 K, CRI > 90
- HCL** 2700-6500 K, dynamic white, CRI > 90

5 OUTPUT

- M** medium output
- X** dynamic white

6 DIM

- 1** non-dim
- 3** DALI

7 BEAM ANGLE

- 1** 15°
- 3** 30°
- 4** 45°
- A** asymmetric/oval

P-A 1-2-3-4-5-6-7

P-A18-PZ940M14 Inset 18 spots, for p.forty/lens tube silver matte, mask high gloss black chrome, 4000K, CRI > 90, medium output, non-dim, beam angle 45° (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM



Down to UGR ≤ 16 | up to 99 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI switchDIM

ANTO+ INSET FOR P.FORTY & PURE 3 | SYSTEMS

COMPARE LENS TUBES / ANTO+ INSET 18 SPOTS

lens tube	2700 K				3000 K				4000 K				dynamic white			
	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.
silver matte	2211 lm	2016 lm	1692 lm	1770 lm	2256 lm	2055 lm	1725 lm	1806 lm	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1881 lm	1128 lm	1028 lm	863 lm	903 lm
high-gloss silver	2364 lm	2169 lm	1986 lm	2124 lm	2412 lm	2211 lm	2025 lm	2166 lm	2511 lm	2307 lm	2112 lm	2303 lm	1206 lm	1106 lm	1013 lm	1083 lm
white 9016	2307 lm	2124 lm	1848 lm	1944 lm	2352 lm	2166 lm	1884 lm	1983 lm	2451 lm	2256 lm	1965 lm	2150 lm	1177 lm	1083 lm	943 lm	991 lm
black 9005	2118 lm	1920 lm	1497 lm	1494 lm	2160 lm	1959 lm	1527 lm	1524 lm	2250 lm	2040 lm	1590 lm	1587 lm	1080 lm	979 lm	763 lm	762 lm
high-gloss gold	2349 lm	2154 lm	1983 lm	2121 lm	2397 lm	2196 lm	2022 lm	2163 lm	2496 lm	2289 lm	2109 lm	2277 lm	1198 lm	1097 lm	1011 lm	1082 lm
high gloss copper	2325 lm	2145 lm	1983 lm	2067 lm	2373 lm	2187 lm	2022 lm	2109 lm	2472 lm	2280 lm	2106 lm	2213 lm	1186 lm	1094 lm	1011 lm	1054 lm
glaring gold	2172 lm	1971 lm	1584 lm	1644 lm	2214 lm	2010 lm	1617 lm	1677 lm	2310 lm	2094 lm	1683 lm	1746 lm	1108 lm	1005 lm	808 lm	838 lm
capital copper	2151 lm	1944 lm	1512 lm	1566 lm	2193 lm	1983 lm	1542 lm	1596 lm	2286 lm	2067 lm	1608 lm	1665 lm	1097 lm	991 lm	771 lm	799 lm
gunnery grey	2202 lm	1980 lm	1590 lm	1650 lm	2247 lm	2019 lm	1623 lm	1683 lm	2340 lm	2106 lm	1689 lm	1755 lm	1123 lm	1010 lm	811 lm	842 lm
high gloss black chrome	2244 lm	2043 lm	1716 lm	1803 lm	2289 lm	2085 lm	1749 lm	1839 lm	2385 lm	2172 lm	1824 lm	1914 lm	1144 lm	1042 lm	875 lm	920 lm



NOBELSTYLE GRAZ

Produkt: anto+ insets
Fotos: © Alexander Kuenzel



zenit S inset & p.fusion for p.forty & pure 3 systems

Systeme | Downlight Inset p.forty & pure 3
Systems | Downlight Inset p.forty & pure 3
Systèmes | Downlight Inset p.forty & pure 3




1 SPOTS			2 TUBE COLOUR			3 HOUSING COLOUR		
1 spot	1	gold	G	white	W			
2 spots	2	black	S	black	S			
4 BLANK COVER			5 LED			6 OUTPUT		
silver	SI	3000K, CRI > 80	830	low output	L			
white	WS	4000K, CRI > 80	840	high output	H			
black	SW	2700K, CRI > 90	927					
		3000K, CRI > 90	930					
		3500K, CRI > 90	935					
		4000K, CRI > 90	940					
7 CONTROL			8 BEAM					
non-dim	1	16°	1					
DALI	3	23°	2					
		40°	4					

P-Z 1-2-3-4-5-6-7-8

P-Z25-GSW5940H32 2 spots black, tube colour gold, black housing, white blank cover, CRI > 90, 4000K, high output, DALI, 23° (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

ZENIT S INSET & P.FUSION FOR P.FORTY & PURE 3 SYSTEMS | SYSTEMS

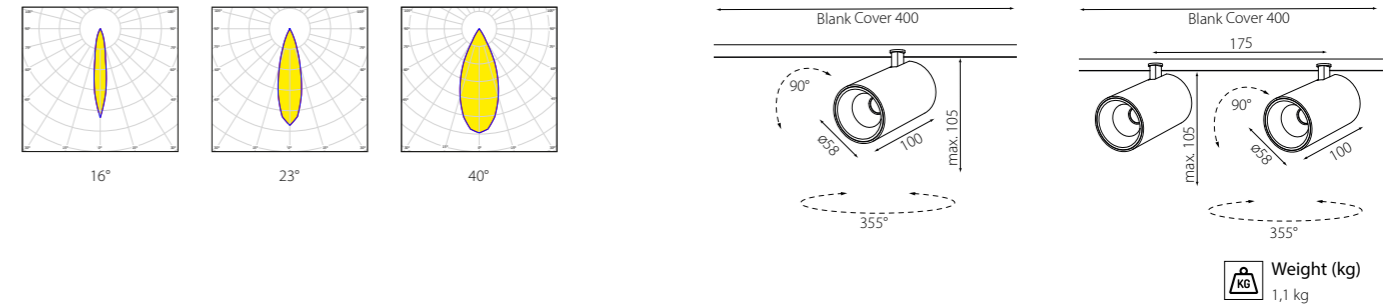

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)*

	low output (7,3W)						high output (11W)					
	16°		23°		40°		16°		23°		40°	
	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black
LF830 3000K	820lm	796lm	784lm	761lm	768lm	746lm	1161lm	1127lm	1112lm	1079lm	1088lm	1056lm
LF840 4000K	859lm	834lm	825lm	801lm	803lm	779lm	1217lm	1181lm	1172lm	1138lm	1139lm	1106lm
LF927 2700K	644lm	625lm	623lm	605lm	609lm	591lm	913lm	887lm	881lm	855lm	862lm	837lm
LF930 3000K	672lm	653lm	646lm	627lm	631lm	613lm	933lm	906lm	903lm	877lm	878lm	852lm
LF935 3500K	704lm	683lm	679lm	659lm	660lm	641lm	987lm	958lm	952lm	924lm	925lm	898lm
LF940 4000K	713lm	692lm	686lm	666lm	667lm	647lm	988lm	960lm	943lm	916lm	921lm	895lm

* figures per single spot

OPTIONAL ACCESSORY

Honeycomb glare protection	S10-BLE-58
Oval spot lens	S10-OZL-58
Clear protective glass	S10-SGL-58
Blur glass	S10-WGL-58





Reflektortausch werkzeuglos möglich.
Passive Kühlung. Komplettrahler inklusive Reflektor und Converter.
Replacement of the reflector without any tools.
Passive cooling. Complete spotlight including reflector and converter.
Remplacement du réflecteur sans outil.
Refroidissement passif. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur.

NEW

P.FUSION FOR P.FORTY & PURE 3 (ONLY FOR SURFACE AND RECESSED - MOUNTED PROFILES (L=400MM))


1 QUANTITY		2 BLANK COVER		3 TECHNOLOGY/OUTPUT	
		1 white	WS	High voltage (230V AC)	HV
		2 black	SW	Constant current	CC*
		silver	SI	*5-30W, 250/400/550/700mA via dip-switch	
4 CONTROL					
non-dim	1				
DALI	3				
P-FSN 1 2 3 4					
P-FSN2WSHV1		p.forty fusion, 2 cable grommets, symmetrical, blank cover white, high voltage, non-dim (order sample)			



Down to UGR ≤ 16 | up to 118lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI switchDIM

zenit XS inset for pure 3 systems

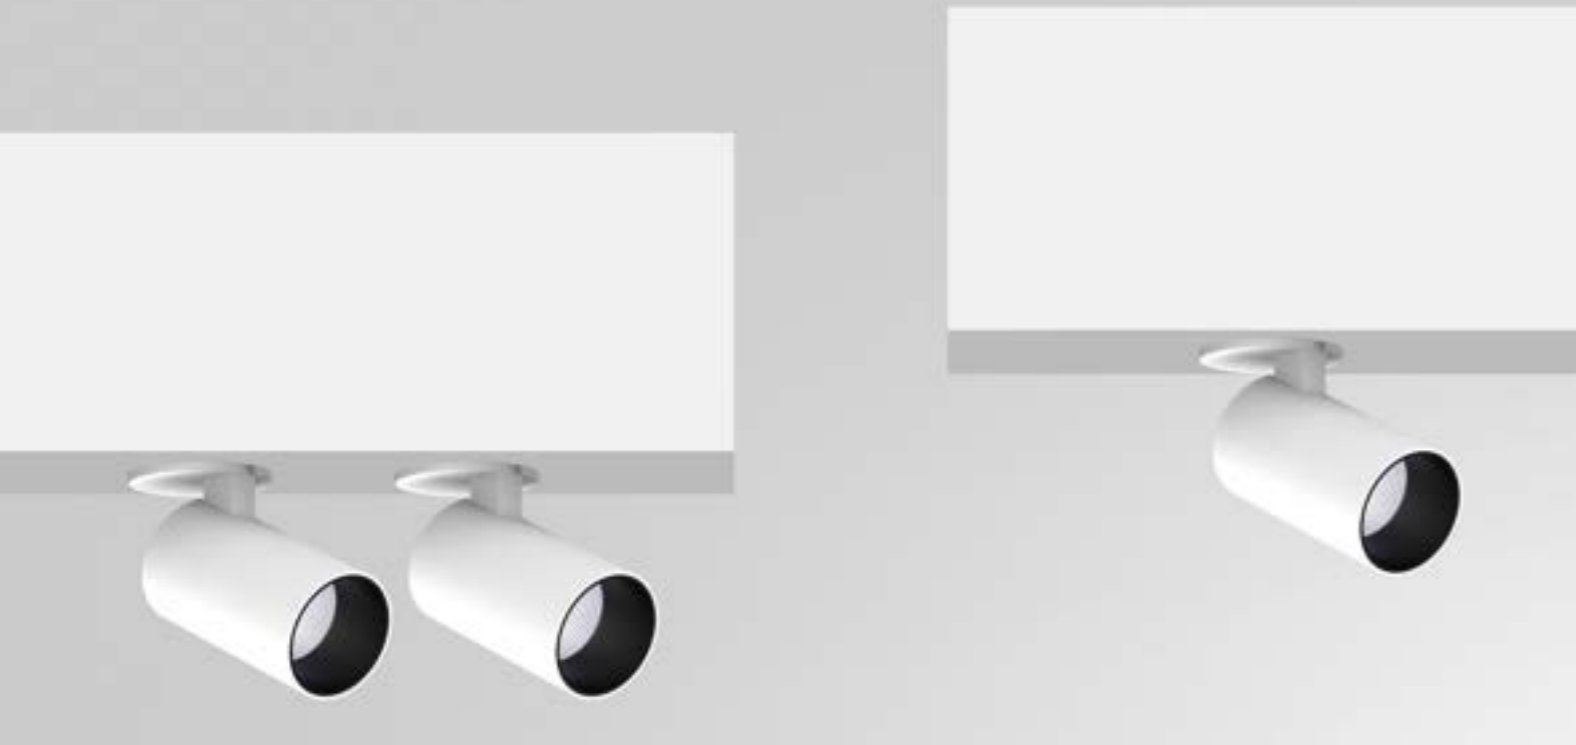

Systeme | Spotlight Inset pure 3
Systems | Spotlight Inset pure 3
Systèmes | Spotlight Inset pure 3





1 SPOTS

- 1 spot **1**
- 2 spots **2**

2 TUBE COLOUR

-  gold **G**
-  black **S**






3 HOUSING COLOUR

-  white **W**
-  black **S**



4 BLANK COVER

-  silver **SI**
-  white **WS**
-  black **SW**

5 LED

-  LF830 3000 K **830**
-  LF840 4000 K **840**
-  LF927 2700 K **927**
-  LF930 3000 K **930**
-  LF940 4000 K **940**

6 CONTROL

-  non-dim **1**
-  DALI **3**

7 BEAM



-  24° **1**
-  40° **4**

P33-Z 1 XS-2 3 4 5 H 6 7

P33-Z2XS-SWWS930H14 2 spots white, tube colour black, white housing, white blank cover, CRI > 90, 3000 K, non-dim, 40°, blind cover pure 3 in white (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.planlicht.com)

ZENIT XS INSET FOR PURE 3 SYSTEMS | SYSTEMS

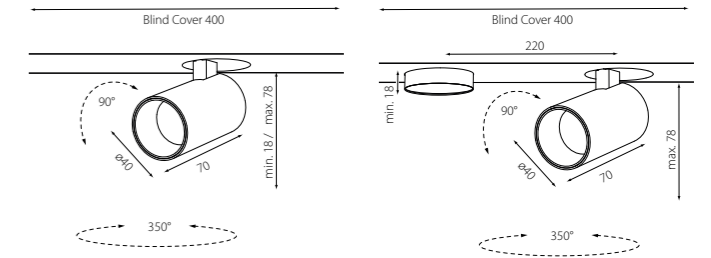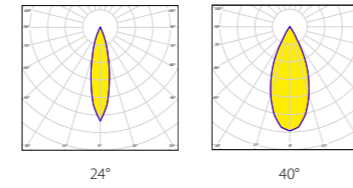

Weight (kg)
0,8 kg

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)*

	24° (7,7W)		40° (7,7W)	
	gold	black	gold	black
LF830 3000 K	507 lm	453 lm	496 lm	443 lm
LF840 4000 K	529 lm	473 lm	518 lm	463 lm
LF927 2700 K	380 lm	340 lm	373 lm	333 lm
LF930 3000 K	404 lm	361 lm	395 lm	353 lm
LF940 4000 K	433 lm	387 lm	423 lm	378 lm

* figures per single spot

OPTIONAL ACCESSORY

Honeycomb glare protection	S10-BLE-40
Oval spot lens	S10-OZL-40
Blur glass	S10-WGL-40





Reflektortausch werkzeuglos möglich.
Passive Kühlung. Komplettrahler inklusive Reflektor und Konverter.
Replacement of the reflector without any tools.
Passive cooling. Complete spotlight including reflector and converter.
Remplacement du réflecteur sans outil.
Refroidissement passif. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur.



Down to UGR ≤ 16 | up to 66 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI switchDIM

sinus segments (compatible with pure 3 systems)

Systeme | Komponenten
Systems | Components
Systèmes | Composants

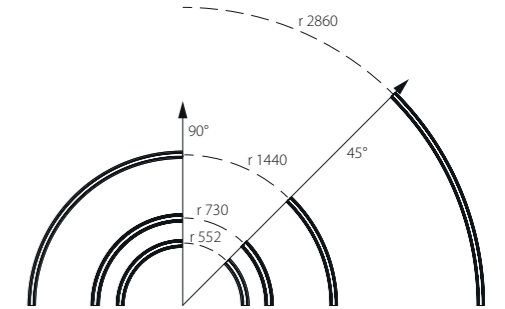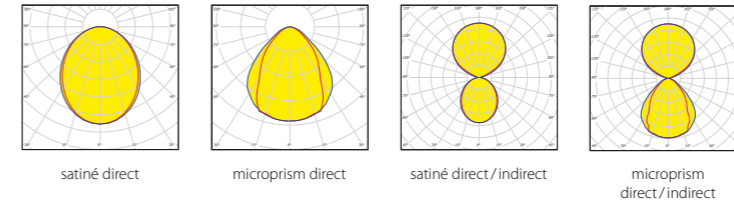

1 MOUNTING		2 ANGLE / RADIUS		3 COLOUR				
	surface-mount/pendant direct	A	45°, r 552 mm	14		silver	9006	
	pendant direct-indirect	H	90°, r 552 mm	19		white	9016	
	recessed	E	45°, r 730 mm	34		black	9005	
			90°, r 730 mm	39		RAL of your choice		
			45°, r 1440 mm	54				
			90°, r 1440 mm	59				
			45°, r 2860 mm	74				
4 DIRECT/INDIRECT		5 LED		6 OUTPUT/CONTROL				
	direct	1		3000 K, CRI > 80	830		low output non-dim	L1
	direct/indirect (pendant only)	2		4000 K, CRI > 80	840		low output DALI	L3
				3000 K, CRI > 90	930		high output DALI	H3
				4000 K, CRI > 90	940		dynamic white	X3
				2700-6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL			
7 OPTIC								
	satiné	S						
	microprism*	M						

* UGR-optimised, configure online

P33-1-2-3-E-4-5-6

P33-H14-9016E2830H3S pendant, segment angle 45°, r 552 mm, white, IP40, direct/indirect, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

satiné (S)	direct				dynamic white CRI > 90 2700-6500 K	direct/indirect				dynamic white CRI > 90 2700-6500 K
	low output		high output			low output		high output		
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K		3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	
45°, r 552 mm	591 lm/6,4W	613 lm/6,4W	1056 lm/11W	1095 lm/11W	-	1291 lm/12W	1339 lm/12W	2308 lm/21W	2393 lm/21W	-
90°, r 552 mm	1182 lm/13,5W	1225 lm/13,5W	2112 lm/22W	2190 lm/22W	1658 lm/22W	2583 lm/23W	2678 lm/23W	4616 lm/43W	4787 lm/43W	3624 lm/41W
45°, r 730 mm	788 lm/9,1W	817 lm/9,1W	1408 lm/15,5W	1460 lm/15,5W	1105 lm/16W	1722 lm/17W	1785 lm/17W	3077 lm/28W	3191 lm/28W	2415 lm/28W
90°, r 730 mm	1576 lm/17,5W	1634 lm/17,5W	2816 lm/29W	2920 lm/29W	2210 lm/29W	3444 lm/29W	3571 lm/29W	6155 lm/56W	6382 lm/56W	4834 lm/55W
45°, r 1440 mm	1576 lm/17,5W	1634 lm/17,5W	2816 lm/29W	2920 lm/29W	2210 lm/29W	3444 lm/29W	3571 lm/29W	6155 lm/56W	6382 lm/56W	4834 lm/55W
90°, r 1440 mm	3152 lm/29W	3268 lm/29W	5633 lm/56W	5841 lm/56W	4422 lm/55W	6887 lm/58W	7141 lm/58W	12310 lm/112W	12765 lm/112W	9663 lm/110W
45°, r 2860 mm	3152 lm/29W	3268 lm/29W	5633 lm/56W	5841 lm/56W	4422 lm/55W	6887 lm/58W	7141 lm/58W	12310 lm/112W	12765 lm/112W	9663 lm/110W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

microprism (M)*	direct				dynamic white CRI > 90 2700-6500 K	direct/indirect				dynamic white CRI > 90 2700-6500 K
	low output		high output			low output		high output		
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K		3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	
45°, r 552 mm	636 lm/6,4W	660 lm/6,4W	1136 lm/11W	1178 lm/11W	-	1336 lm/12W	1386 lm/12W	2388 lm/21W	2476 lm/21W	-
90°, r 552 mm	1272 lm/13,5W	1318 lm/13,5W	2272 lm/22W	2356 lm/22W	1784 lm/22W	2673 lm/23W	2771 lm/23W	4776 lm/43W	4953 lm/43W	3750 lm/41W
45°, r 730 mm	848 lm/9,1W	879 lm/9,1W	1515 lm/15,5W	1571 lm/15,5W	1189 lm/16W	1782 lm/17W	1847 lm/17W	3184 lm/28W	3302 lm/28W	2499 lm/28W
90°, r 730 mm	1696 lm/17,5W	1758 lm/17,5W	3030 lm/29W	3142 lm/29W	2378 lm/29W	3564 lm/29W	3695 lm/29W	6369 lm/56W	6604 lm/56W	4999 lm/55W
45°, r 1440 mm	1696 lm/17,5W	1758 lm/17,5W	3030 lm/29W	3142 lm/29W	2378 lm/29W	3564 lm/29W	3695 lm/29W	6369 lm/56W	6604 lm/56W	4999 lm/55W
90°, r 1440 mm	3391 lm/29W	3516 lm/29W	6060 lm/56W	6284 lm/56W	4757 lm/55W	7126 lm/58W	7389 lm/58W	12737 lm/112W	13208 lm/112W	9998 lm/110W
45°, r 2860 mm	3391 lm/29W	3516 lm/29W	6060 lm/56W	6284 lm/56W	4757 lm/55W	7126 lm/58W	7389 lm/58W	12737 lm/112W	13208 lm/112W	9998 lm/110W

WEIGHT

45°, r 552 mm	0,8 kg
90°, r 552 mm	1,6 kg
45°, r 730 mm	1,0 kg
90°, r 730 mm	2,1 kg
45°, r 1440 mm	2,0 kg
90°, r 1440 mm	4,0 kg
45°, r 2860 mm	4,0 kg



*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -28,2%, direkt/indirekt strahlend: -11,7% Lichtstrom).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (direct: -28,2%, direct/indirect: -11,7% luminous flux).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -28,2%, direct/indirect: -11,7% sur le flux lumineux).



Down to UGR ≤ 16 | up to 127 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

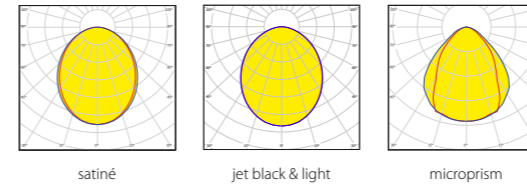

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574mm	735 lm / 8,2W	1328 lm / 15W	1005 lm / 16W	2,3 kg
854 mm	1126 lm / 12,5W	2033 lm / 21 W	1539 lm / 22W	3,2 kg
1134 mm	1514 lm / 16,5W	2734 lm / 28W	2070 lm / 28W	4,0 kg
1414 mm	1900 lm / 19,5W	3429 lm / 35W	2596 lm / 34W	4,9 kg

(based on DALI Eutrac)

COMPARE COVER 1414 MM, 4000 K

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1900 lm	3429 lm	2596 lm
jet black & light	478 lm	863 lm	653 lm
microprism*	2096 lm	3782 lm	2863 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1414 MM SATINÉ, LOW OUTPUT

4000 K, CRI > 80	1900 lm	-1,9%
4000 K, CRI > 90	1875 lm	
3000 K, CRI > 80	1832 lm	-3,1%
3000 K, CRI > 90	1775 lm	

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniertes Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satined-fol for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2 % sur le flux lumineux).

1 SIZE	2 HOUSING COLOUR	3 LED
574 mm	057 silver	9006 3000 K, CRI > 80
854 mm	085 white	830 4000 K, CRI > 80
1134 mm	113 black	840 3000 K, CRI > 90
1414 mm	141 RAL of your choice	930 4000 K, CRI > 90
		940 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90
		HCL

4 OUTPUT	5 CONTROL	6 OPTIC
low output non-dim	L non-dim (not dynamic white)	1 satiné
high output	H DALI Eutrac 3	3 jet black & light
dynamic white	X DALI Stucchi OneTrack / Global Pulse	G microprism*
		S
		J NEW
		M

*UGR-optimised, configure online

P335 1-2 C1 3 4 5 6

P335141-9016C1840L15 track, 1414 mm, housing white, IP 20, 4000 K, CRI > 80, low output, non-dim, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



up to 108 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI

felt

Akustikpaneel
Acoustic panel
Panneau acoustique

FELT



suspended round



wall mounted (magnetic)
rectangle 604 x 1204 mm



wall mounted (magnetic)
square 604 x 604 mm



EQUIVALENT SOUND ABSORPTION AREA / ABSORBER QUIET.FELT

A_{eq}

Frequency Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
600x600mm	0,16	0,24	0,40	0,64	0,74	0,83	0,94	1,02	1,08	1,09	1,07	1,08	1,04	1,02	1,00	1,01	1,02	1,03
600x1200mm	0,15	0,26	0,41	0,63	0,75	0,84	0,95	1,03	1,09	1,10	1,08	1,08	1,05	1,02	1,00	1,02	1,03	1,03
Ø 900mm	0,03	0,07	0,25	0,37	0,42	0,52	0,53	0,69	0,81	0,89	1,06	1,1	1,2	1,21	1,26	1,25	1,23	1,22

RECOMMENDED NUMBER OF PANELS

panel 600x1200mm	2x	4x	6x	8x	12x	15x
panel 600x600mm	4x	8x	12x	16x	24x	30x
Ø 700mm	4x	8x	12x	16x	24x	30x
Ø 900mm	2-3x	4-5x	6-7x	9x	13-14x	17x
Ø 1200mm	1-2x	2-3x	4x	5-6x	8x	10x
small rooms < 15 m ²	noticeable	good	very good	excellent		
medium rooms < 20 m ²		noticeable	good	very good	excellent	
large rooms < 35 m ²		noticeable	noticeable	good	very good	excellent

ACOUSTIC PANEL

ISO 11654: Class A, $\alpha_w = 1,00$
EN 13501-1: B-s2,d0

For exact planning contact your local acoustic physicist.

1 TYPE

- Suspended Rectangle / Square
- Suspended Round
- Wall Mounted Rectangle / Square

2 SIZE

- HE** 604x604 mm
- HR** 604x1204 mm
- WE** Ø 700 mm
- Ø 900 mm
- Ø 1200 mm

3 MATERIAL

- QUIET.FELT standard anthracite melange **QA**
- QUIET.FELT extra+ light grey melange **QG**
- QUIET.FELT standard lime **QL**

643-1-2-3

643-WE120-QA 600x1200 mm, anthracite melange acoustic module (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.katalog.planlicht.com)


3 MATERIAL OPTIONS



available as stand-alone panel and for SINUS.QUIET and QUADRO.QUIET

available for SINUS.QUIET and QUADRO.QUIET on request


ORGANOID®

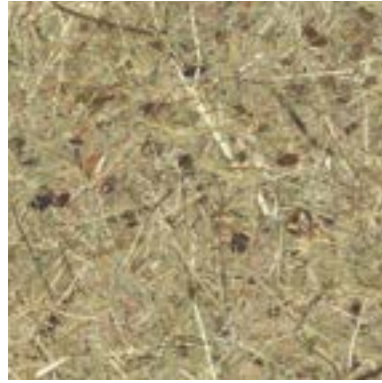

WILDSPITZE
[vɪltʃpɪtsə]



WOLLÄ
[ˈvɔlə]

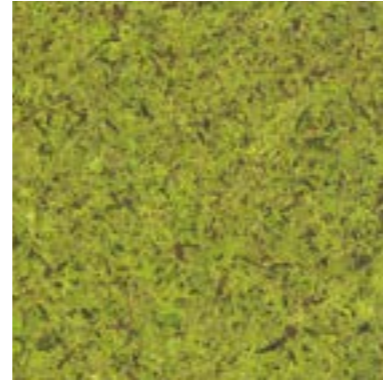

MOUS
[ˈmæʊz]

FELT.QUIET

STANDARD



ANTHRACITE MELANGE



LIME



PEBBLE | KIESEL

EXTRA +



BLACK



FIRE



CHOCOLATE




LIGHT GREY MELANGE



FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL

COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

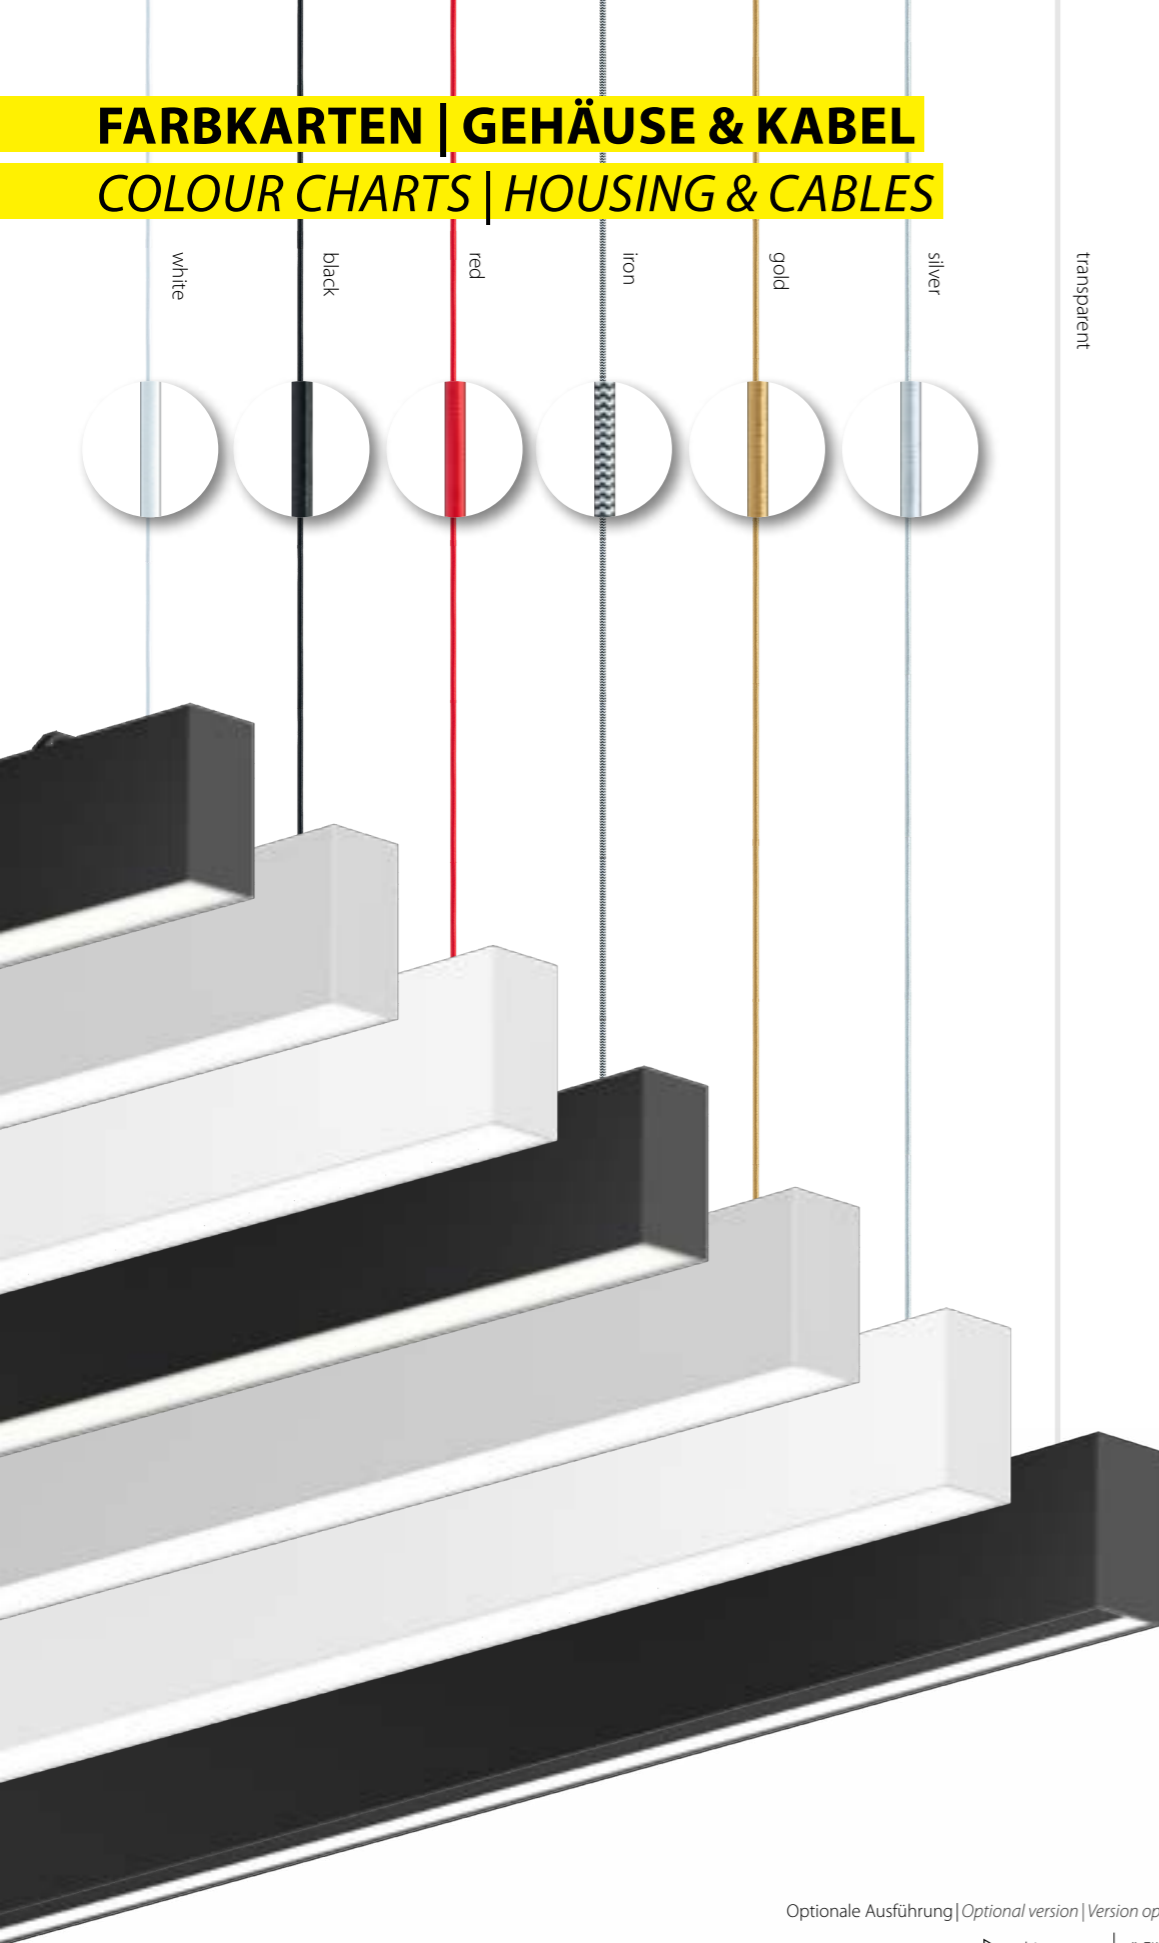

Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER

1750mm
5x0,75mm²

Transparentes Kabel inkl. (Standard Version)



für besondere Anfragen

RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN

RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



Gunnery
GREY

Capital
COPPER

Glaring
GOLD

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogramme betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* *The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.*

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.*

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* *La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.*



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
Print: Himmer GmbH Druckerei & Verlag, Augsburg/DE
© 2024



WWW.PLANLICHT.COM