


RINGLEUCHTEN | RING LUMINAIRES

DIE PLANLICHT-RINGLEUCHTEN IM ÜBERBLICK

PLANLICHT RING LUMINAIRES AT A GLANCE



SINUS

LIGHTING UNLEASHED



HALO

CREATING ATMOSPHERE



SQING



HALF SQUARE. HALF RING.

SINUS | LIGHTING UNLEASHED



Die Ringleuchte beeindruckt durch hohen Sehkomfort (wahlweise homogener opaler Diffusor oder blendfreies Mikroprisma), verschiedene Lichtfarben inkl. HCL, unzählige Farbmöglichkeiten (Gehäuse, Kabel), direkte bzw. direkt/indirekte Lichtabgabe und optionale Sensoren.

The ring luminaire impresses with high visual comfort (choice of homogeneous opal diffuser or glare-free microprism), various light colours including HCL, countless colour options (housing, cable), direct or direct/indirect light emission and optional sensors.


SURFACE

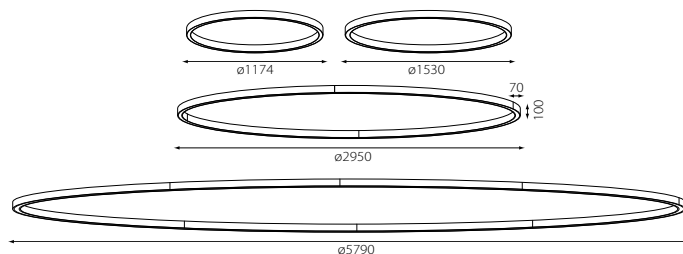

PENDANT

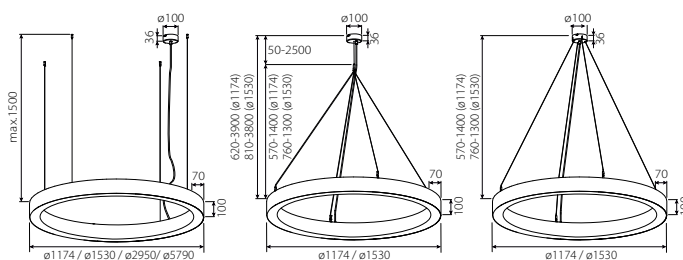


SINUS P.THIRTY









SINUS.QUIET

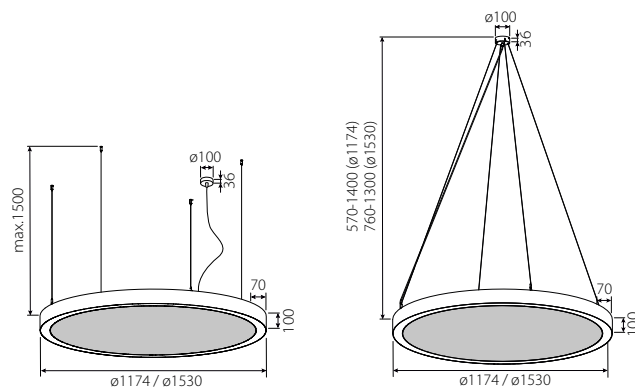

RECESSED

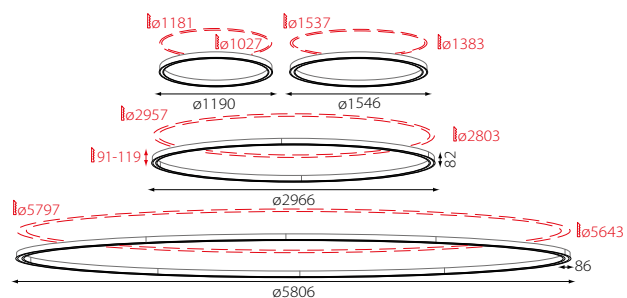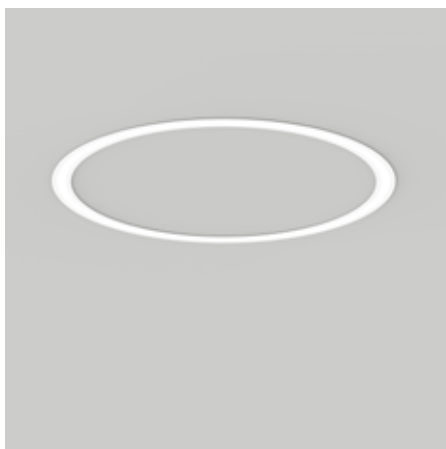

SINUS.QUIET

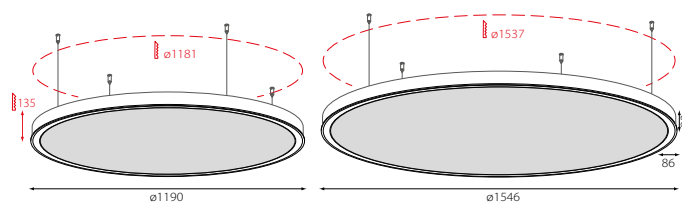



LAHDEN LUKIO GAUDIA | LAHTI, FINNLAND

Produkte: sinus, pure 3





HALO | CREATING ATMOSPHERE



halo, die besondere Ringleuchte mit ihrem herausragenden, nahtlosen Diffusor, beeindruckt nicht nur durch edles direktes oder direkt-indirektes Licht mit dynamischem Weiß (2700 K – 6500 K). Auch das aus einem Guss produzierte und somit fugenfreie Leuchtengehäuse, welches in jeder gewünschten (RAL-)Farbe wählbar ist, spricht für sich.

halo, the special ring luminaire with its outstanding, seamless diffuser, not only impresses with its noble direct or direct-indirect light with dynamic white (2700 K – 6500 K) but also with the seamless luminaire housing, which can be selected in any desired (RAL) colour.


SURFACE

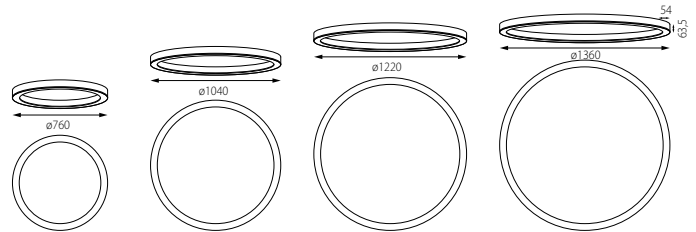

PENDANT

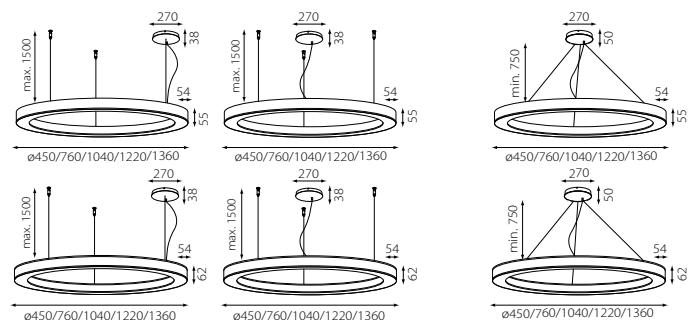

Design: Nina Mair

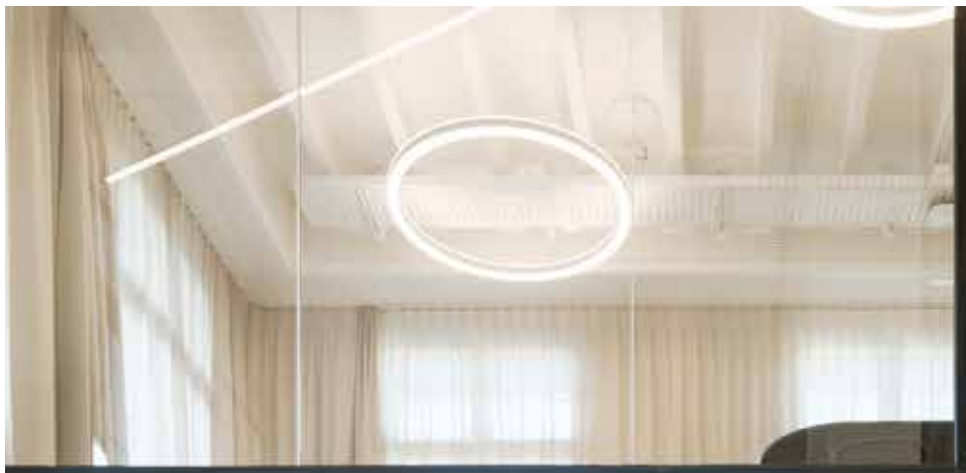

SIG COMBIBLOC SERVICES NEUHAUSEN AM RHEINFALL | SCHWEIZ



Foto: Andrin Winteler | Architekt: Dost Innenarchitektur

SQING | HALF SQUARE. HALF RING.


Die Ringleuchte sqing vereint runde und eckige Formen! Der Eyecatcher unter den Leuchten basiert auf der PLANLICHT Design-Ikone halo und wurde wie diese von der österreichischen Designerin Nina Mair entwickelt.

The sqing ring luminaire combines round and angular shapes! The eye-catcher among the luminaires is based on the PLANLICHT design icon halo and was developed by the Austrian designer Nina Mair.


SURFACE

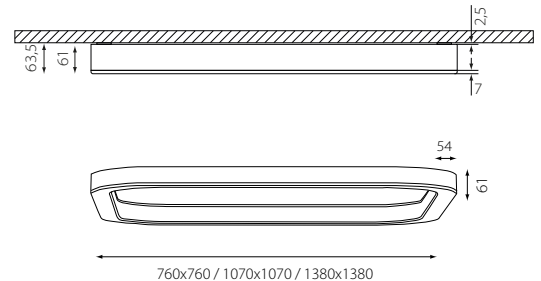


PENDANT



direct

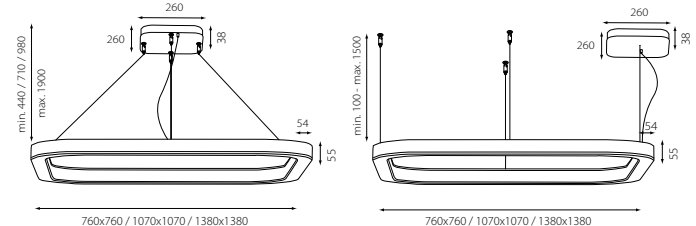

direct/indirect

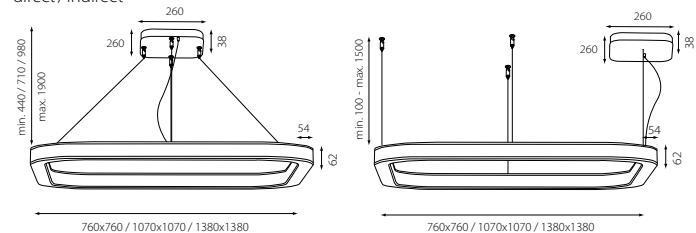

Design: Nina Mair



INSPIRATION

Produkt: sqing

FARBKARTEN

COLOUR CHARTS

DIFFUSOREN

DIFFUSERS

Jet Black &
Light OFF

Satiné
OFF

Microprism
OFF

Extra
Comfort OFF

Jet Black &
Light ON

Satiné
ON

Microprism
ON


Extra
Comfort ON




GEHÄUSEFARBEN

HOUSING COLOURS


STANDARD



SILVER



WHITE




BLACK



AKUSTIK ABSORBER

ACOUSTIC ABSORBERS

FELT.QUIET



ANTHRACITE MELANGE




PEBBLE



BLUEBERRY



RUST



LIME




OLIVE GREEN

ORGANOID®



WILDSPIITZE
[vɪltʃpɪtsə]




WOLLÄ
[ˈvɔlə]



MOUS
[ˈməʊz]

KABELFARBEN CABLE COLOURS

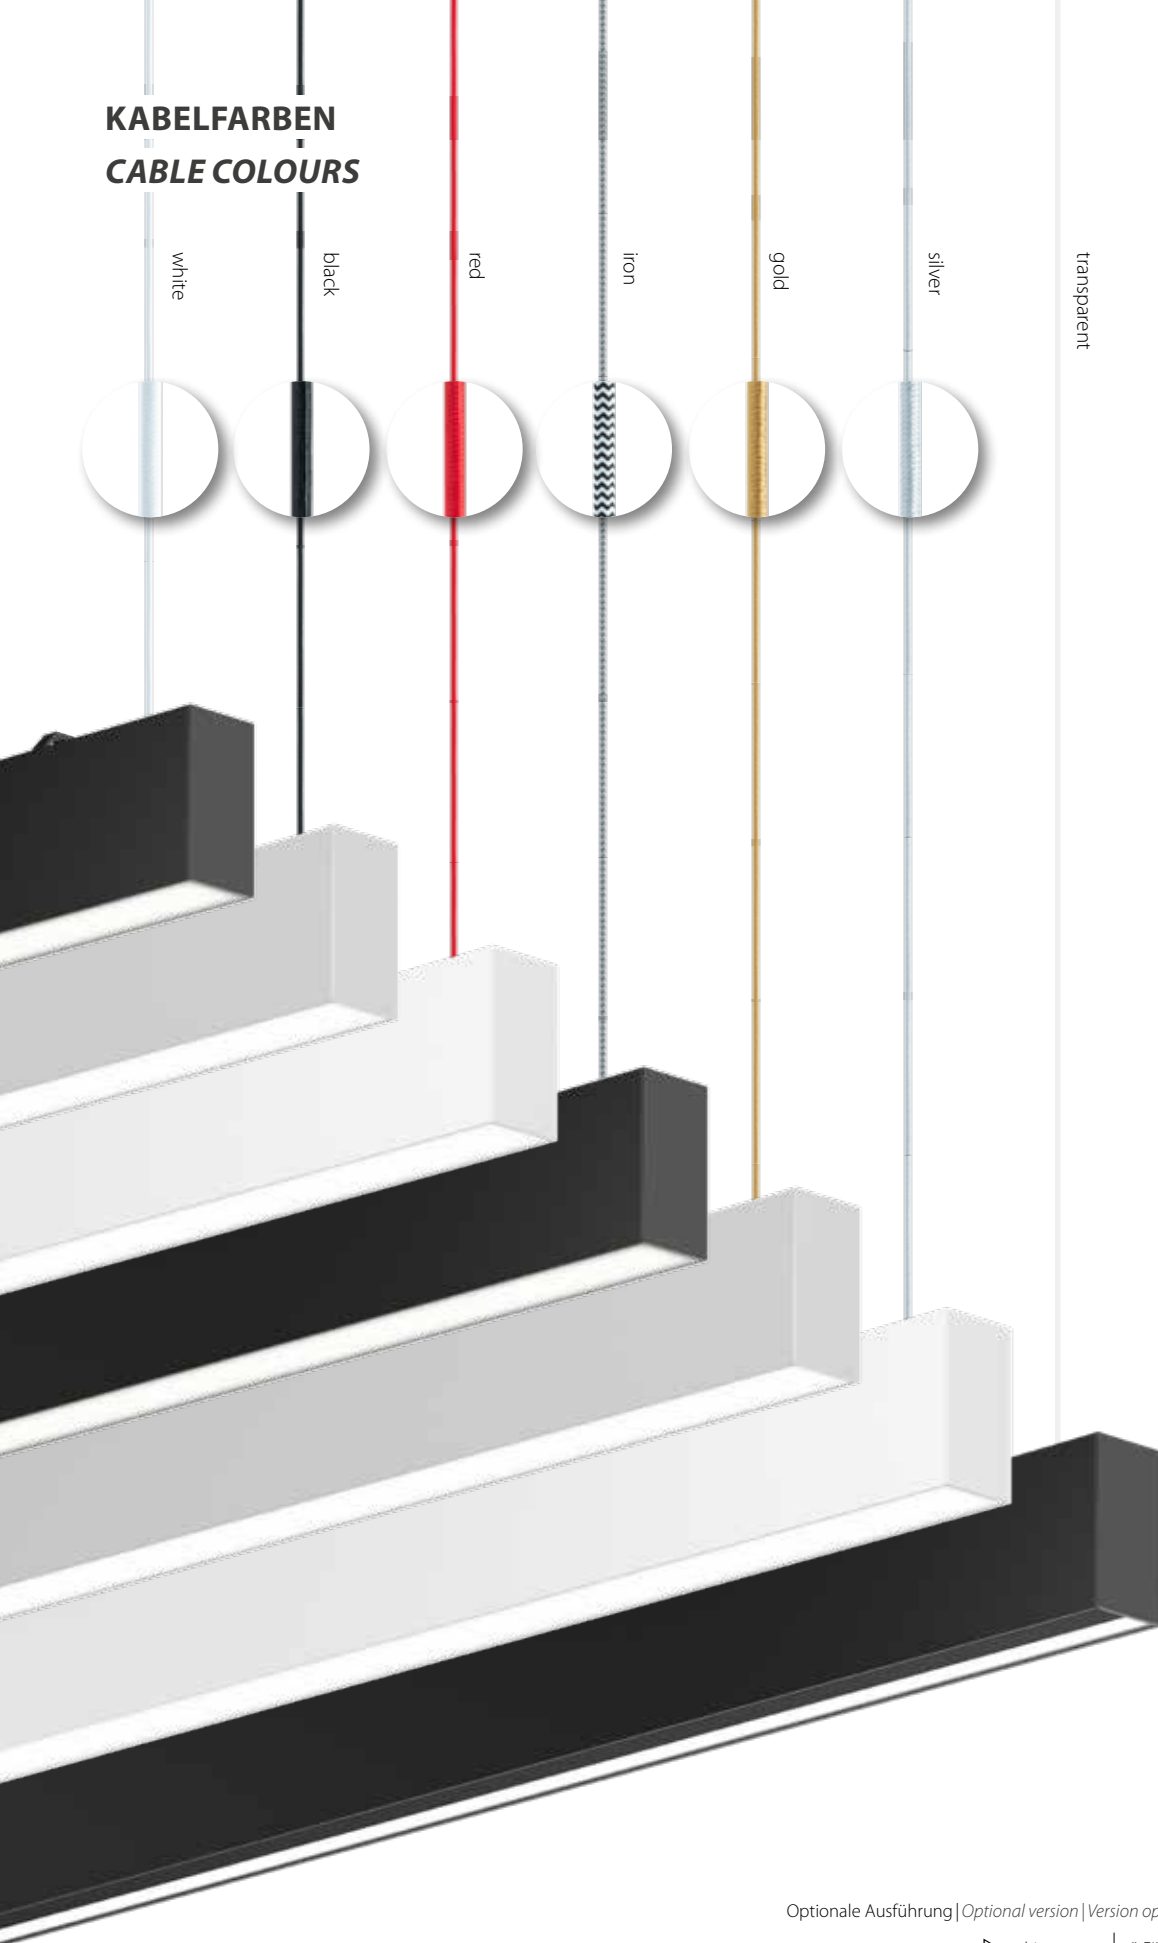


Optionale Ausführung | *Optional version* | *Version optionnelle*

Einspeisekabel
Suspension cable
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750 mm
5 x 0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▶ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER

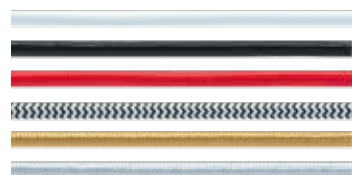

Transparentes Kabel inkl. (Standard Version)

für besondere Anfragen 

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammeleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen.
Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/.*

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.



Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
General Terms and Conditions
Conditions générales de vente et de livraison



Webseite
Website
Site web



planlicht

6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Christoph Höflinger
© 2025

Leuchten nach Formen
Luminaires by shapes
Luminaires par formes



