



PLANtech

EDITION 2025/26

PLANLICHT | Ihr Komplettanbieter für hochwertige Lichtlösungen

In unserer Zentrale im Tiroler Vomp entstehen Leuchten von höchster Qualität – mit Leidenschaft entwickelt, mit Präzision gefertigt und getragen von 40 Jahren Expertise. Ob als maßgeschneiderte Einzellösung oder als Teil eines durchdachten Lichtsystems: PLANLICHT-Leuchten sorgen weltweit in Büros, Shops, öffentlichen Gebäuden und privaten Wohnräumen für die passende Atmosphäre.

Jede Leuchte ist ein Qualitätsprodukt „Made in Austria“ – mit Sorgfalt geplant, nachhaltig produziert und umfassend geprüft.

Als Komplettanbieter verbinden wir unser eigenes Portfolio mit ausgewählten Qualitätsprodukten starker Partner. So entstehen individuelle Lösungen, maßgeschneidert für Ihre Projekte – innovativ, flexibel und perfekt auf die Anforderungen unserer Kund:innen abgestimmt.

Einen vollständigen Überblick über unser erweitertes Produktspektrum finden Sie im neuen **PLANtech Edition 2025/26 Katalog**.

PLANLICHT | Your full-service provider for high-quality lighting solutions

At our headquarters in Vomp, Tyrol, we create luminaires of the highest quality – developed with passion, manufactured with precision and backed by 40 years of expertise. Whether as a bespoke one-off or part of a carefully designed lighting system: PLANLICHT luminaires are used worldwide – from offices and shops to public buildings and private homes.

Every luminaire is a premium product “Made in Austria” – thoughtfully designed, sustainably produced and thoroughly tested.

As a full-service provider, we complement our in-house range with selected high-quality products from trusted partners. This enables us to offer tailored lighting solutions for almost any application – innovative, flexible and precisely aligned with the needs of our clients.

Discover the full range of our expanded product portfolio in the new **PLANtech Edition 2025/26 catalogue**.




EINBAULEUCHTEN | *RECESSED LUMINAIRES*

7



WAND-, DECKEN-, TISCH- & HÄNGELEUCHTEN | *WALL, CEILING, TABLE & PENDANT LUMINAIRES*

21

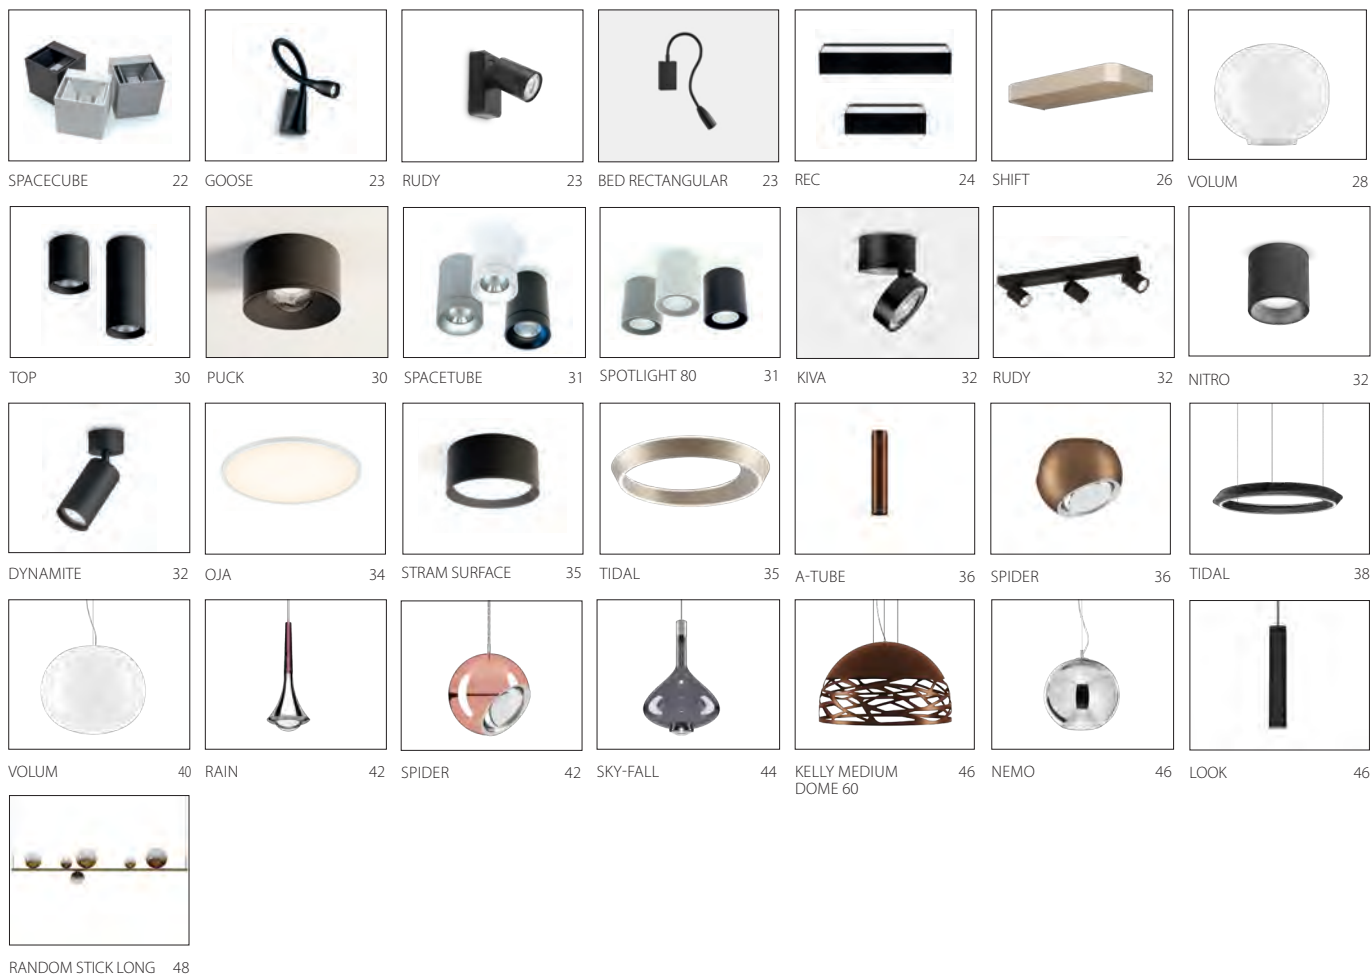

SCHIENEN & SPOTS (1-PHASEN, 48V) | *RAILS & SPOTS (1-PHASE, 48V)*

51



INDUSTRIELEUCHTEN | *INDUSTRY LUMINAIRES*

57




AUSSENLEUCHTEN | *OUTDOOR LUMINAIRES*

69



LED-BÄNDER & -ZUBEHÖR | *LED TAPES & ACCESSORIES*

87

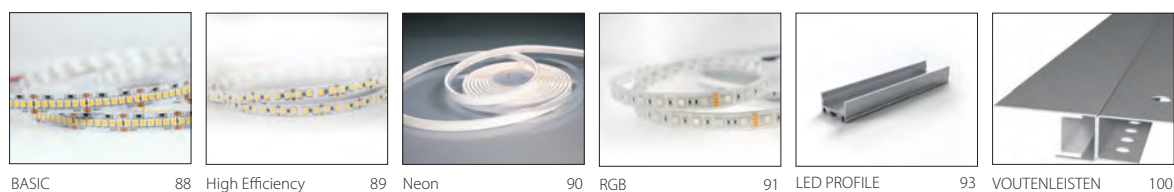

STEUERUNGEN & BETRIEBSGERÄTE | *CONTROLS & OPERATING DEVICES*

103



PLANLICHT | LIGHT MEETS ARCHITECTURE



#LIGHTMEETSARCHITECTURE

Das Leuchtsortiment bei PLANLICHT könnte nicht vielseitiger sein! Vom minimalistischen Downlight über visuell ansprechende Flächenleuchten bis hin zum multifunktionalen Profilsystem bieten wir unseren Kund:innen maximale Freiheit bei der Gestaltung. Sollten Sie dennoch nicht auf die gewünschte Form, Größe oder Farbe für Ihr Projekt stoßen, finden unsere Lichtexpert:innen sicherlich eine passende, maßgeschneiderte Lösung für Sie. |

The PLANLICHT range of luminaires could not be more versatile! From minimalist downlights and visually appealing surface luminaires to multifunctional profile systems, we offer our customers maximum freedom of design. Should you still not find the desired shape, size or colour for your project, our lighting experts are sure to find a suitable, customised solution for you.

Neben den PLANLICHT-Produkten bieten wir Ihnen auch andere sortimentserweiternde Premiummarken. |
In addition to PLANLICHT products, we also offer other premium brands that extend our product range.



ALMUT

VON WILDHEIM

organic lamps

#LIGHTMEETS NATURE

ALMUT von Wildheim designt und produziert Leuchten aus natürlichen Materialien, die eine besondere Atmosphäre schaffen. Inspiriert von der Heimat der Unternehmensgründer, den Tiroler Bergen, werden handgemachte Leuchten aus Naturmaterialien wie heimische Hölzer, pures Heu, Blüten, Stein, Merino-Woolfilz und viele mehr erzeugt. |

ALMUT von Wildheim designs and produces lights made from natural materials that create a special atmosphere. Inspired by the home of the company founders, the Tyrolean mountains, handmade lights are created from natural materials such as local woods, pure hay, flowers, stone, merino wool felt and many more.



seTup.lighting

VISIBLE EMOTIONS

#LIGHTMEETS WOOD


Die **Setup.Lighting**-Manufaktur entwirft, entwickelt und produziert einzigartige Licht-Lösungen aus Holz, Metall sowie innovativer LED-Technologie und lässt mit den einzigartigen Designs maßgeschneidert auf Kundenbedürfnisse keine Wünsche offen. Setup.Lighting: Innovative Lichtlösungen aus Massivholz so individuell wie Ihr Fingerabdruck! |

The Setup.Lighting manufactory designs, develops and produces unique lighting solutions made of wood, metal and innovative LED technology and leaves nothing to be desired with its unique designs customised to customer requirements. Setup.Lighting: Innovative lighting solutions made of solid wood as individual as your fingerprint!




LODES

Lodes | Italy | Outdoor lights
lodes.com

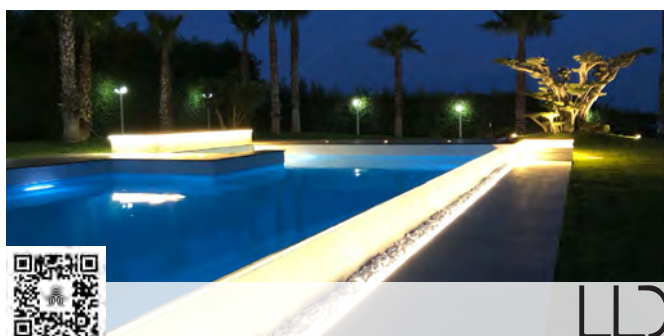

LLD

LLD | Italy | Outdoor lights
lldlight.it

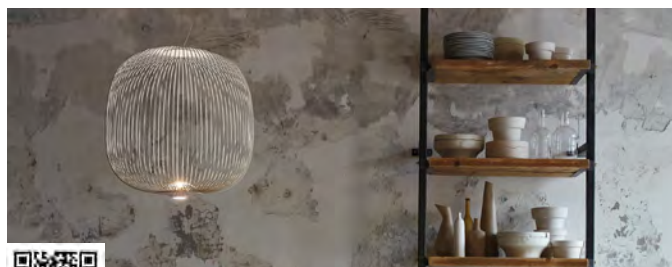


FOSCARINI

FOSCARINI | Italy | Decorative lights
foscarini.com




ideal lux

Ideal Lux | Italy | Decorative lights
ideal-lux.com

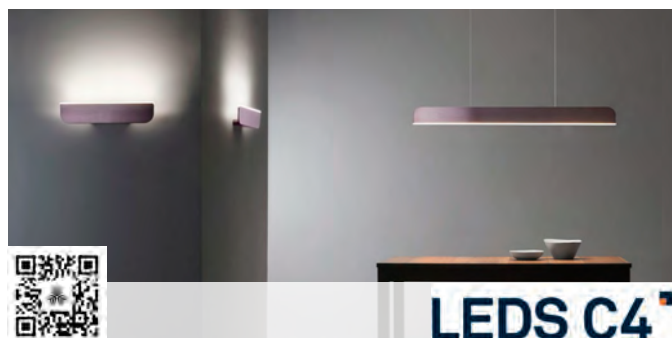


LEDS C4

LEDS C4 | Spain | Technical, decorative indoor and outdoor lights
leds-c4.com

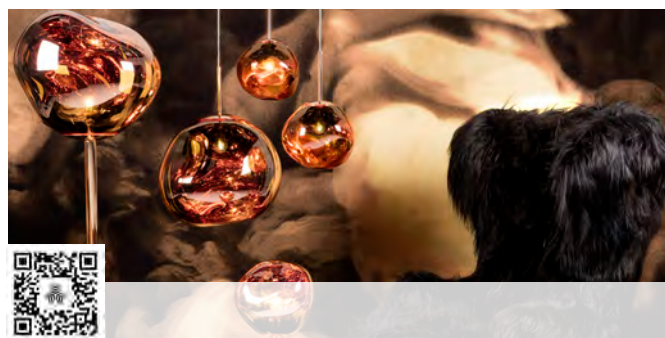

Tom Dixon.

Tom Dixon | Great Britain | Decorative lights
tomdixon.net

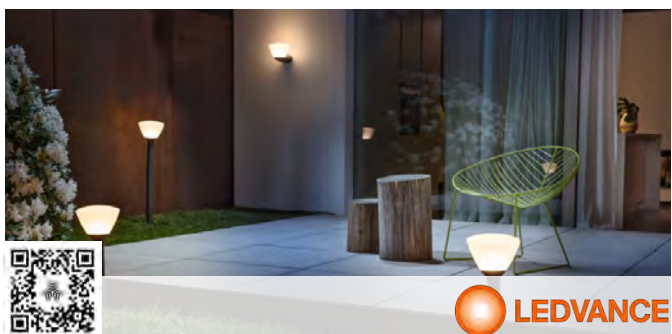

LEDVANCE

LEDVANCE | China | Technical luminaires and light sources
ledvance.at



Artemide®

Artemide | Italy | Decorative lights
artemide.com




ARKOSLIGHT®

ARKOSLIGHT | Spain | Technical luminaires
arkoslight.com



FLOS

FLOS | Italy | Decorative lights
flos.com

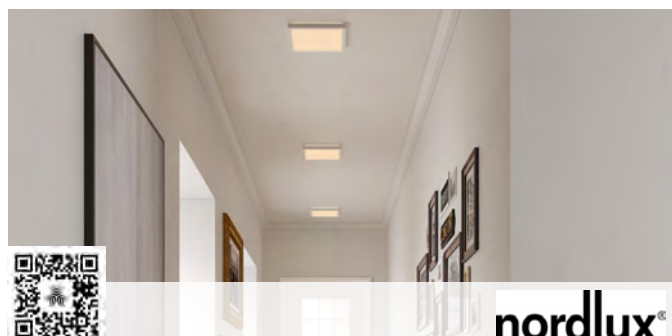

nordlux®

nordlux | Denmark | Decorative lights
nordlux.com



siteco

SITECO | Germany | Industrial lighting
siteco.com

EINBAULEUCHTEN | *RECESSED LUMINAIRES*




WALL 90



8 OSLO



9 TOULON



9 SPOT 82R



10 SPOT 82E



10 SPOT 90R



11 DEMETRA

11



GEA FRAME



12 KIVA



12 BENTO



13 SPOT 85RZ



14 SPOT 90EZ



14 LEDA



15 SWAP

16



SWAP SQUARE



17 THERMOX



18 HALOX


19

WALL 90



LED-Wandeinbaustrahler, inkl. Bügel und Steckklemme. |
LED recessed wall spotlight, incl. bracket and plug-in terminal.

740027WS-WW-V2	WS	3000 K	2,5 W	40 lm	0,2 kg	●
740027PC-WW-V1	PC	3000 K	2,5 W	40 lm	0,2 kg	●

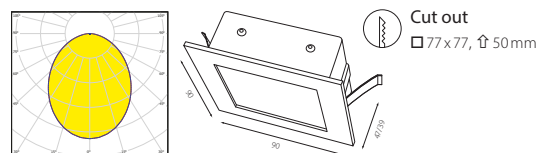


WALL 90 GRID




LED-Wandeinbaustrahler mit Riffelblechabdeckung, inkl. Bügel und Steckklemme. | LED recessed wall spotlight with chequer plate cover, incl. bracket and plug-in terminal.

740029WS-WW-V2	WS	3000 K	2,5 W	56 lm	0,2 kg	●
740029PC-WW-V1	PC	3000 K	2,5 W	56 lm	0,2 kg	●

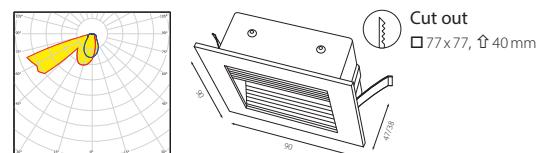


ZUBEHÖR | ACCESSORIES WALL 90 & WALL 90 GRID

740030	Wandeinbaudose Wall-mounted socket	●
740031	Einputzrahmen Plaster frame	●

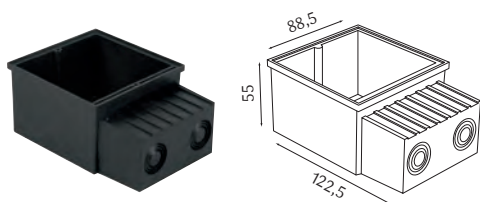

740030 - für den Einbau empfohlen | Recommended for installation

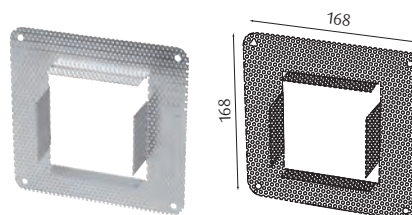

740031 - optional für Putz | optional for plaster > 15 mm

OSLO/TOULON



TYPE	FARBE COLOUR	LED	ARTIKELNUMMER ORDER NUMBER	
OSLO	weiß white	2700 K, CRI > 90	740119WS-27K-V3	●
		3000 K, CRI > 90	740119WS-30K-V3	●
		4000 K, CRI > 90	740119WS-40K-V3	●
TOULON	weiß white	2700 K, CRI > 90	761-0001WS-27K-V4	●
		2700 K, CRI > 90	761-0001SW-27K-V4	●
		2700 K, CRI > 90	761-0001SI-27K-V3	●
	schwarz black	2700 K, CRI > 90	761-0001WS-30K-V4	●
		2700 K, CRI > 90	761-0001SW-30K-V4	●
		2700 K, CRI > 90	761-0001SI-30K-V3	●
	silber silver	2700 K, CRI > 90	761-0001WS-40K-V4	●
		2700 K, CRI > 90	761-0001SW-40K-V4	●
		2700 K, CRI > 90	761-0001SI-40K-V3	●

OSLO

LUMINOUS FLUX (LM)


2700 K	972 lm	11 W
3000 K	1028 lm	11 W
4000 K	1013 lm	11 W

ELECTRICAL SPECIFICATION

LED power consumption @ 250 mA	8,4 W
V _{f min}	31,7 V
V _{f max}	37,2 V

TREIBER | DRIVER

	non-dim	DALI
250 mA/DC	423-5941005-SR2	3587500921-0250MA

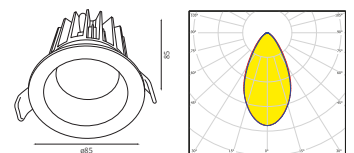

TOULON

LUMINOUS FLUX (LM)

	white	silver	black	
2700 K	591 lm	608 lm	563 lm	7,4 W
3000 K	654 lm	635 lm	608 lm	7,4 W
4000 K	676 lm	636 lm	644 lm	7,4 W

ELECTRICAL SPECIFICATION

LED power consumption @ 350 mA	8,1 W
V _{f min}	16,3 V
V _{f max}	18,7 V


TREIBER | DRIVER

	non-dim	DALI
350 mA/DC	423-5941005-SR1	3587500921-0350MA

ZUBEHÖR | ACCESSORIES


Schutzglas | Protective glass IP44

761-0002

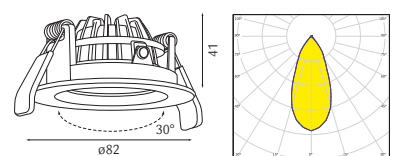

- Lagerware | Stock items
- Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.
- Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.

SPOT 82R

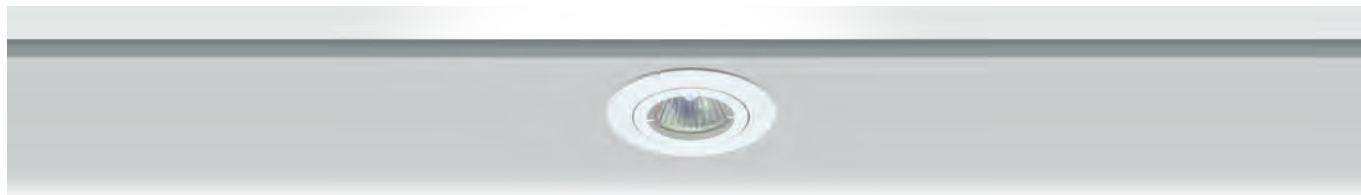

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

740024	Gu10 Umrüstsatz Conversion kit	●
--------	----------------------------------	---


LEUCHTMITTEL | LAMP 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●



max. 50W Gu5,3

740015WS-V1	WS	●
740015SW-V1	SW	●
740015PC	PC	●
740015CR	CR	●
740015MS	ME	●
740015NG	NG	●
740015BG	BG	●



SPOT 82E



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

740024	Gu10 Umrüstsatz Conversion kit	●
--------	----------------------------------	---


LEUCHTMITTEL | LAMP 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●



max. 50W Gu5,3

740016WS-V1	WS	●
740016SW-V1	SW	●
740016PC	PC	●
740016NG	NG	●
740016CR	CR	●




- Lagerware | Stock items
- Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.
- Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.

SPOT 90 R



WS weiß | white

NG nickel gebürstet | nickel brushed



RUND | ROUND

740001NGN	NG	Gx5,3	max. 50W	●
740001WSN-V1	WS	Gx5,3	max. 50W	●

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

740024	Gu10 Umrüstsatz Conversion kit	●
--------	----------------------------------	---


LEUCHTMITTEL | LAMP 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700K	345lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000K	345lm	36°	EEC: F	●




DEMETRA LLD

DEMETRA R



640-DEM11132A.02	WS	3000K	28°	Cut out 25 mm	1-2W	0,02 kg	●
640-DEM11132A.08	SW	3000K	28°	Cut out 25 mm	1-2W	0,02 kg	●

DEMETRA S



640-DEM21132A.02	WS	3000K	28°	Cut out 25 mm	1-2W	0,02 kg	●
640-DEM21132A.08	SW	3000K	28°	Cut out 25 mm	1-2W	0,02 kg	●

ZUBEHÖR | ACCESSORIES


640-ML025	Feder Spring	●
640-CAE25	Gehäuse Housing	●



Treiber auf Seite | Drivers on page 116!

GEA FRAME

LLD




640-GE510232A.02	WS	6,5W	3000 K	408 lm	36°	●
640-GE510232A.08	SW	6,5W	3000 K	408 lm	36°	●

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

640-ML032	Feder Spring	●
-----------	----------------	---



KIVA RECESSED




069-908038600U	SW	3000 K	14W	1320 lm	94 lm/W	0,43 kg	●
----------------	----	--------	-----	---------	---------	---------	---



Aufbauleuchte auf Seite | Surface spot on page 32!



BENTO TRIM




069-9063881414	WS	18,3W	2700 K	1814 lm	17°	●
069-9063886060	SW	18,3W	2700 K	1814 lm	17°	●
069-9063891414	WS	18,3W	3000 K	1848 lm	17°	●
069-9063896060	SW	18,3W	3000 K	1848 lm	17°	●
069-9066971414	WS	18,3W	4000 K	2027 lm	17°	●
069-9066976060	SW	18,3W	4000 K	2027 lm	17°	●
069-9066981414	WS	18,3W	4000 K	1514 lm	34°	●
069-9066986060	SW	18,3W	4000 K	1514 lm	34°	●
069-9063901414	WS	18,3W	2700 K	2067 lm	38°	●
069-9063906060	SW	18,3W	2700 K	2067 lm	38°	●
069-9063911414	WS	18,3W	3000 K	2105 lm	38°	●
069-9063916060	SW	18,3W	3000 K	2105 lm	38°	●
069-9063921414	WS	18,3W	2700 K	1954 lm	47°	●
069-9063926060	SW	18,3W	2700 K	1954 lm	47°	●
069-9063931414	WS	18,3W	3000 K	1990 lm	47°	●
069-9063936060	SW	18,3W	3000 K	1990 lm	47°	●
069-9066991414	WS	18,3W	4000 K	1432 lm	47°	●
069-9066996060	SW	18,3W	4000 K	1432 lm	47°	●

069-9063881460	SW	WS	18,3W	2700 K	1814 lm	17°	●
069-9063891460	SW	WS	18,3W	3000 K	1848 lm	17°	●
069-9063901460	SW	WS	18,3W	2700 K	2067 lm	38°	●
069-9063911460	SW	WS	18,3W	3000 K	2105 lm	38°	●
069-9063921460	SW	WS	18,3W	2700 K	1954 lm	47°	●
069-9063931460	SW	WS	18,3W	3000 K	1990 lm	47°	●
069-9066971460	SW	WS	18,3W	4000 K	2027 lm	17°	●
069-9066981460	SW	WS	18,3W	4000 K	1514 lm	34°	●
069-9066991460	SW	WS	18,3W	4000 K	2182 lm	47°	●



- Lagerware | Stock items ● Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.
- Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.

SPOT 85 RZ / SPOT 90 EZ

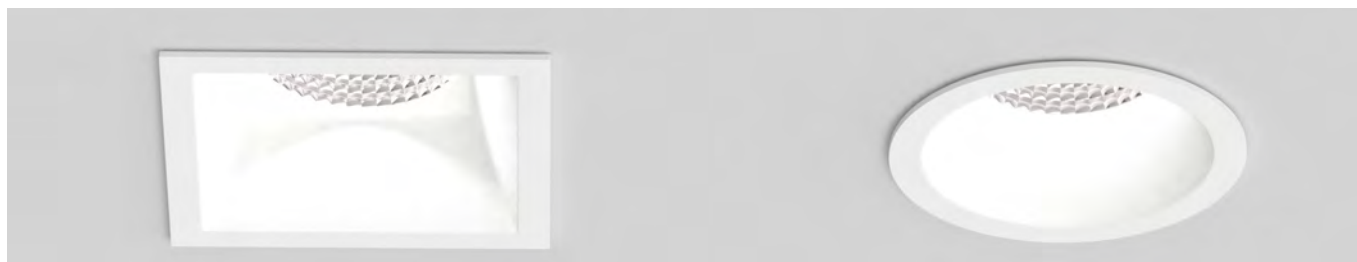

TYPE	FARBE COLOUR	LED	ARTIKELNUMMER ORDER NUMBER	
SPOT 85 RZ	weiß white	2700 K, CRI > 80	740115WS-27K	●
	schwarz black	2700 K, CRI > 80	740115SW-27K	●
	weiß white	3000 K, CRI > 90	740115WS-930	●
	schwarz black	3000 K, CRI > 90	740115SW-930	●
	weiß white	4000 K, CRI > 90	740115WS-940	●
	schwarz black	4000 K, CRI > 90	740115SW-940	●
	weiß white	2700 K, CRI > 80	740115WS-27K-IP44	●
	schwarz black	2700 K, CRI > 80	740115SW-27K-IP44	●
	weiß white	3000 K, CRI > 90	740115WS-930-IP44	●
	schwarz black	3000 K, CRI > 90	740115SW-930-IP44	●
	weiß white	4000 K, CRI > 90	740115WS-930-IP44	●
	schwarz black	4000 K, CRI > 90	740115SW-930-IP44	●
SPOT 90 EZ	weiß white	2700 K, CRI > 80	740114WS-27K	●
	schwarz black	2700 K, CRI > 80	740114SW-27K	●
	weiß white	3000 K, CRI > 90	740114WS-930	●
	schwarz black	3000 K, CRI > 90	740114SW-930	●
	weiß white	4000 K, CRI > 90	740114WS-940	●
	schwarz black	4000 K, CRI > 90	740114SW-940	●
	weiß white	2700 K, CRI > 80	740114WS-27K-IP44	●
	schwarz black	2700 K, CRI > 80	740114SW-27K-IP44	●
	weiß white	3000 K, CRI > 90	740114WS-930-IP44	●
	schwarz black	3000 K, CRI > 90	740114SW-930-IP44	●
	weiß white	4000 K, CRI > 90	740114WS-940-IP44	●
	schwarz black	4000 K, CRI > 90	740114SW-940-IP44	●



LUMINOUS FLUX (LM)

spot 85 RZ	IP20 / 14,5W	IP44 / 14,5W
2700 K CRI > 80	1350 lm	1090 lm
3000 K CRI > 90	1157 lm	995 lm
4000 K CRI > 90	1128 lm	970 lm

ELECTRICAL SPECIFICATION

LED power consumption @ 350 mA	13 W
$V_{f \min}$	34,7 V
$V_{f \max}$	39,7 V

CUT OUT
 $\varnothing 80 \text{ mm}$, $\uparrow 130 \text{ mm}$





LUMINOUS FLUX (LM)

spot 90 EZ	IP20 / 14,5W	IP44 / 14,5W
2700 K CRI > 80	1372 lm	1180 lm
3000 K CRI > 90	1177 lm	1074 lm
4000 K CRI > 90	1184 lm	1082 lm

ELECTRICAL SPECIFICATION

LED power consumption @ 350 mA	13 W
$V_{f \min}$	34,7 V
$V_{f \max}$	39,7 V

CUT OUT
 $\square 84 \times 84 \text{ mm}$,
 $\uparrow 130 \text{ mm}$



TREIBER | DRIVER

	non-dim	DALI
350 mA/DC	423-5941005-SR2	3587500921-0350MA




- Lagerware | Stock items
- Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.
- Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.

LEDA




TYPE	FARBE COLOUR	LED	ARTIKELNUMMER ORDER NUMBER	
LEDA	weiß white	3000 K, CRI > 90	761-0003-V3	●
	weiß white	4000 K, CRI > 90	761-0004-V3	●
LEDA M	weiß white	3000 K, CRI > 90	761-0005-V3	●
	weiß white	4000 K, CRI > 90	761-0006-V3	●

LEDA		3000 K	4000 K
250 mA/DC	30W	1268 lm	1369 lm
350 mA/DC	30W	1718 lm	1855 lm
500 mA/DC	30W	2331 lm	2516 lm
700 mA/DC	30W	3033 lm	3274 lm

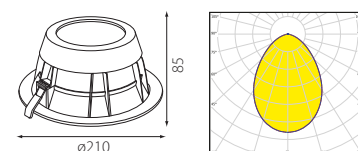

LEDA M		3000 K	4000 K
250 mA/DC	30W	1357 lm	1472 lm
350 mA/DC	30W	1843 lm	1999 lm
500 mA/DC	30W	2512 lm	2724 lm
700 mA/DC	30W	3290 lm	3568 lm

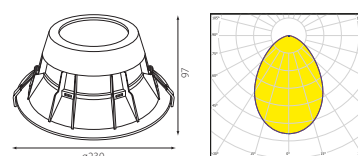


ELECTRICAL SPECIFICATION

	V_{fmin}	V_{fmax}
LED power consumption @ 250 mA	8,9W	33,4V
LED power consumption @ 350 mA	12,7W	33,9V
LED power consumption @ 500 mA	18,6W	34,7V
LED power consumption @ 700 mA	26,7W	35,6V

TREIBER | DRIVER

	non-dim	DALI
250 mA/DC	423-5941005-SR2	3587500921-0250MA
350 mA/DC	423-5941005-SR2	3587500921-0350MA
500 mA/DC	423-5941005-SR2	3587500922-0500MA
700 mA/DC	423-5928005-SR2	3587500923-0700MA



SWAP



WS WS weiß/weiß | white/white



SW SW schwarz/schwarz | black/black




WS GO weiß/gold | white/gold



WS SI weiß/silber | white/silver



WS SW weiß/schwarz | white/black

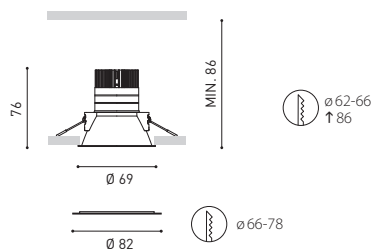

UGR<19

**Ausgleichsring** | Compensating ring
inklusive bei | included with IP20

33°

SWAP S

783-A212-11-11-W	WS	WS	3000 K	5,8W	600lm	☾
783-A212-11-11-N	SW	SW	3000 K	5,8W	450lm	☾
783-A212-11-11-G	WS	GO	3000 K	5,8W	540lm	☾
783-A212-11-11-Z	WS	SI	3000 K	5,8W	550lm	☾
783-A212-11-11-WN	WS	SW	3000 K	5,8W	450lm	☾

dimnable phase-cut

783-A212-12-21-W	WS	WS	3000 K	8,4W	825lm	☾
783-A212-12-21-N	SW	SW	3000 K	8,4W	600lm	☾
783-A212-12-21-G	WS	GO	3000 K	8,4W	725lm	☾
783-A212-12-21-Z	WS	SI	3000 K	8,4W	735lm	☾
783-A212-12-21-WN	WS	SW	3000 K	8,4W	600lm	☾


42°

SWAP M

783-A212-21-11-W	WS	WS	3000 K	5,8W	600lm	☾
783-A212-21-11-N	SW	SW	3000 K	5,8W	450lm	☾
783-A212-21-11-G	WS	GO	3000 K	5,8W	540lm	☾
783-A212-21-11-Z	WS	SI	3000 K	5,8W	550lm	☾
783-A212-21-11-WN	WS	SW	3000 K	5,8W	450lm	☾

dimnable phase-cut

783-A212-22-21-W	WS	WS	3000 K	8,3W	825lm	☾
783-A212-22-21-N	SW	SW	3000 K	8,3W	600lm	☾
783-A212-22-21-G	WS	GO	3000 K	8,3W	725lm	☾
783-A212-22-21-Z	WS	SI	3000 K	8,3W	735lm	☾
783-A212-22-21-WN	WS	SW	3000 K	8,3W	600lm	☾

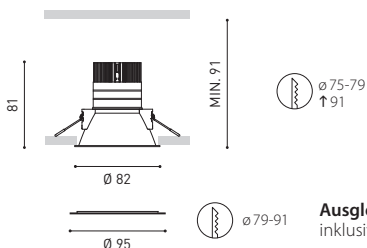**Ausgleichsring** | Compensating ring
inklusive bei | included with IP20

WS WS weiß/weiß | white/white



SW SW schwarz/schwarz | black/black




WS GO weiß/gold | white/gold



WS SI weiß/silber | white/silver



WS SW weiß/schwarz | white/black

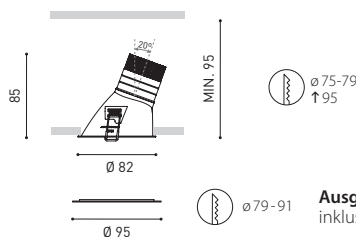**Ausgleichsring** | Compensating ring
inklusive bei | included with IP20, IP54 (ø 95 mm)

45°

SWAP M asymmetric



783-A216-21-11-W	WS	WS	3000 K	5,8W	600lm	☾
783-A216-21-11-N	SW	SW	3000 K	5,8W	450lm	☾
783-A216-21-11-G	WS	GO	3000 K	5,8W	540lm	☾
783-A216-21-11-Z	WS	SI	3000 K	5,8W	550lm	☾
783-A216-21-11-WN	WS	SW	3000 K	5,8W	450lm	☾

dimnable phase-cut

783-A216-22-21-W	WS	WS	3000 K	8,3W	825lm	☾
783-A216-22-21-N	SW	SW	3000 K	8,3W	450lm	☾
783-A216-22-21-G	WS	GO	3000 K	8,3W	725lm	☾
783-A216-22-21-Z	WS	SI	3000 K	8,3W	735lm	☾
783-A216-22-21-WN	WS	SW	3000 K	8,3W	600lm	☾

Auf Anfrage | On request: 2700 K, 4000 K | IP54 * | DALI | SWAP L SWAP XL**Nur in Österreich erhältlich!** | Only available in Austria!

SWAP SQUARE



Ausgleichsring | Compensating ring
inklusive bei | included with IP20



44°

SWAP SQUARE

783-A254-31-11-W	WS	WS	3000 K	5,8W	630lm	☾
783-A254-31-11-N	SW	SW	3000 K	5,8W	475lm	☾
783-A254-31-11-G	WS	GO	3000 K	5,8W	570lm	☾
783-A254-31-11-Z	WS	SI	3000 K	5,8W	575lm	☾
783-A254-31-11-WN	WS	SW	3000 K	5,8W	475lm	☾

dimmable phase-cut

783-A254-32-21-W	WS	WS	3000 K	8,3W	845lm	☾
783-A254-32-21-N	SW	SW	3000 K	8,3W	640lm	☾
783-A254-32-21-G	WS	GO	3000 K	8,3W	760lm	☾
783-A254-32-21-Z	WS	SI	3000 K	8,3W	770lm	☾
783-A254-32-21-WN	WS	SW	3000 K	8,3W	640lm	☾



Ausgleichsring | Compensating ring
inklusive bei | included with IP20, IP54 (ø 95 mm)

52°

SWAP SQUARE ASYMMETRIC

783-A255-31-11-W	WS	WS	3000 K	5,8W	600lm	☾
783-A255-31-11-N	SW	SW	3000 K	5,8W	450lm	☾
783-A255-31-11-G	WS	GO	3000 K	5,8W	540lm	☾
783-A255-31-11-Z	WS	SI	3000 K	5,8W	545lm	☾
783-A255-31-11-WN	WS	SW	3000 K	5,8W	450lm	☾

dimmable phase-cut

783-A255-32-21-W	WS	WS	3000 K	8,3W	810lm	☾
783-A255-32-21-N	SW	SW	3000 K	8,3W	600lm	☾
783-A255-32-21-G	WS	GO	3000 K	8,3W	725lm	☾
783-A255-32-21-Z	WS	SI	3000 K	8,3W	735lm	☾
783-A255-32-21-WN	WS	SW	3000 K	8,3W	600lm	☾

Auf Anfrage | On request: 2700 K, 4000 K | IP54 * | DALI

Nur in Österreich erhältlich! | Only available in Austria!



Ausgleichsring | Compensating ring
inklusive bei | included with IP20

THERMOX® LED-Gehäuse

für die Installation in gedämmter Hohldecke | *for installation in insulated hollow ceiling*



Für starre und schwenkbare LED-Leuchten, umlaufende luftdichte Dichtlippe, Schwenk-
mulde zum Ausrichten der Leuchte. | *For fixed and swivelling LED luminaires, all-round*
airtight sealing lip, swivel recess for aligning the luminaire, max. 6,6 W.

329320-10	GR	für LED Leuchten mit Deckenauslass bis <i>For LED luminaires with ceiling outlet up to ø 68-70 mm, max. 6,6 W</i>	◀
329320-11	GR	für LED Leuchten mit Deckenauslass bis <i>For LED luminaires with ceiling outlet up to ø 70 mm, max. 9 W</i>	◀
329320-20	GR	für LED Leuchten mit Deckenauslass bis <i>For LED luminaires with ceiling outlet up to ø 81 mm, max. 8 W</i>	◀

THERMOX® UNIVERSAL-Gehäuse

für NV-, HV- und LED-Leuchten mit Mineralfaserplatte | *for LV, HV and LED luminaires with mineral fibre board*



Zeitsparend, ohne Spachtelvorgang, ggf. Fugenspalt schließen. Max. Einbauhöhe NV-
Leuchten 65 mm, HV-Leuchten und LED-Leuchten 70 mm, Tiefe 90 mm. Wärmeformbe-
ständigkeit bis 220°C. | *Time-saving, without trowel process, close joint gap if necessary. Max.*
Installation height LV luminaires 65 mm, HV luminaires and LED luminaires 70 mm, depth 90
mm. Heat resistance up to 220°C.

329300-22	GR	Deckenauslass bis ø 86 mm <i>Ceiling outlet up to ø 86 mm</i> LED max. 6,6 W / Niedervolt/Hochvolt <i>High voltage/low voltage max. 35 W</i>	◀
-----------	----	---	---

HALOX-100 Gehäuse | Housing




321281-00 GR ø 130 mm ▶

Gehäuse für Nieder- und Hochvolt-Leuchten. Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm.
Zwei werkzeuglose Kombinationseinführungen. M20/M25 Kombinationseinführung
mit Rohrein-
führungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung.
Max. Einbauhöhe NV 110 mm. Lampenleistung max. 50 W. |
Housing for low-voltage and mains-voltage luminaires. Installation height incl. front part
120 mm. Two tool-free combination entries. M20/M25 combination inlets with tube entry
limiter to prevent internal tube shortening.
Max. Max. installation height NV 110 mm. Lamp wattage max. 50 W.

HALOX-100 Gehäuse

mit Trafo Tunnel | *Housing with transformer tunnel*



321281-30 GR ø 130 mm ▶

Gehäuse für Niedervolt-Leuchten. Einbauhöhe inkl. Frontteil 120 mm. Vier werkzeug-
lose Kombinationseinführungen. M20/25, Kombinationseinführung mit Rohrein-
führungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung. Max. Einbauhöhe
NV 110 mm. Max. 50 W. Tunnel für einen elektronischen Sicherheitstransformator bis
150 VA. SELV schlanke Bauform oder abgerundete Bauform (z.B. PC-Mausform).
Trennung zwischen Primär- und Sekundärbereich. |
Housing for low-voltage luminaires. Installation height incl. front part 120 mm. Four com-
bination entries without tools. M20/25, combination entry with tube entry limiter to avoid
internal tube shortening. Max. Max. installation height NV 110 mm. Max. 50 W. Tunnel for
an electronic safety transformer up to 150 VA. SELV slim design or rounded design (e.g. PC
mouse shape). Separation between primary and secondary.


HALOX-100 Frontteile |

Front parts



HaloX-O Frontteil rund | Front part round

		Deckenauslass Ceiling outlet	Leuchtenblende Luminaire cover	
321281-01	GR	ø 68 mm	ø 75 mm	◀
321281-02	GR	ø 75 mm	ø 82 mm	◀
321281-03	GR	ø 80 mm	ø 87 mm	◀
321281-04	GR	ø 85 mm	ø 92 mm	◀
321281-05	GR	ø 90 mm	ø 97 mm	◀
321281-06	GR	ø 95 mm	ø 102 mm	◀
321281-07	GR	ø 100 mm	ø 107 mm	◀




HaloX-O Frontteil quadratisch | Front part square

		Deckenauslass Ceiling outlet	Leuchtenblende Luminaire cover	
321281-08	GR	68 × 68 mm	75 × 75 mm	◀
321281-09	GR	75 × 75 mm	82 × 82 mm	◀


HALOX-100 Frontteile

für Sichtbeton | Front parts for exposed concrete



HaloX-O Frontteil rund | Front part round

		Deckenauslass Ceiling outlet	Leuchtenblende Luminaire cover	
321281-61	GR	ø 68 mm	ø 80 mm	◀
321281-62	GR	ø 75 mm	ø 87 mm	◀
321281-63	GR	ø 80 mm	ø 92 mm	◀
321281-64	GR	ø 85 mm	ø 97 mm	◀
321281-65	GR	ø 90 mm	ø 102 mm	◀
321281-66	GR	ø 95 mm	ø 107 mm	◀
321281-67	GR	ø 100 mm	ø 112 mm	◀



HaloX-O Frontteil quadratisch | Front part square

		Deckenauslass Ceiling outlet	Leuchtenblende Luminaire cover	
321281-68	GR	68 × 68 mm	80 × 80 mm	◀
321281-69	GR	75 × 75 mm	94 × 94 mm	◀

Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante, verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen. Für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten. |

Elastomer seal with flexible sealing edge, prevents underflow with concrete, avoids discolouration and sanding out. For exact finishes on exposed concrete without further finishing.

HALOX-100 Universal Frontteil

Mineralfaserplatte | Universal front part
Mineral fibreboard



321281-11	GR	Deckenauslass Ceiling outlet ø 0-100 mm	◀
-----------	----	---	---

Universal-Frontteil. Einsatz von elektrischen Sicherheitstransformatoren erst ab Öffnungsmaß ø 68 mm möglich. Variabler Deckenauslass mit Mineralfaserplatte, Deckenauslass bis ø 100 mm stufenlos möglich. Zeitsparend, ohne weitere Nacharbeiten (evtl. Oberfläche glätten). |

Universal front part. Use of electrical safety transformers only possible from opening dimension ø 68 mm. Variable ceiling diffuser with mineral fibre board, ceiling diffuser up to ø 100 mm continuously possible. Time-saving, without further finishing work (possibly smoothing the surface).

HALOX-100 Universal Frontteil

Kunststoffplatte | Universal front part Plastic plate



321281-10	GR	Deckenauslass Ceiling outlet ø 0-100 mm	◀
-----------	----	---	---

Universal-Frontteil. Einsatz von elektrischen Sicherheitstransformatoren erst ab Öffnungsmaß ø 68 mm möglich. Variabler Deckenauslass mit Kunststoffplatte, Deckenauslass bis ø 100 mm stufenlos möglich. Zeitsparend, ohne weitere Nacharbeiten (evtl. Oberfläche glätten). |




Universal front part. Use of electrical safety transformers only possible from opening dimension ø 68 mm. Variable ceiling diffuser with Plastic plate, ceiling diffuser up to ø 100 mm continuously possible. Time-saving, without further finishing work (possibly smoothing the surface).

SPACECUBE

Wandleuchte aus Aluminium mit stufenlos verstellbarer Flügeln. Direkt/indirekt getrennt verstellbar.
Nur für den Innenbereich! | Wall lamp made of aluminium with infinitely adjustable wings. Direct / indirect separately adjustable. For indoor use only!



740112WS-V5	WS	3000 K	7,9W	544lm	0,9 kg	●
740112SW-V5	SW	3000 K	7,9W	454lm	0,9 kg	●
740112SI-V5	SI	3000 K	7,9W	509lm	0,9 kg	●

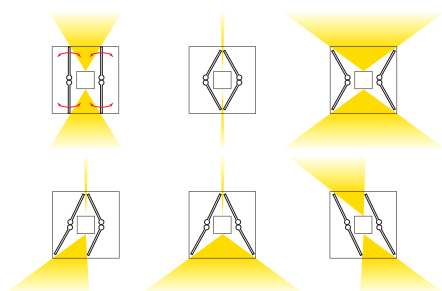

GOOSE




L=60 mm / H=185 mm / T=300 mm

067-142708	WS	3000 K	3 W	0,43 kg	●
067-142692	SW	3000 K	3 W	0,43 kg	●



RUDY

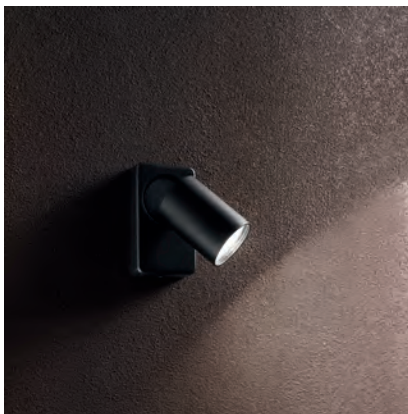

L = 70 mm / H = 130 mm / T = max. 110 mm

067-321530	SW	max. 1 x 35 W GU10	0,27 kg	●
067-294766	WS	max. 1 x 35 W GU10	0,27 kg	●



LEUCHTMITTEL | LAMP

54P929002495902	LED GU10 DIM	4 W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED GU10 DIM	4 W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●



BED RECTANGULAR



069-0528310505	SW	3,5 W	3000 K	115 lm	Reflector 21°	●
----------------	----	-------	--------	--------	---------------	---



REC



Auf Anfrage | On request: 2700 K

Nur in Österreich erhältlich! | Only available in Austria!

REC

DALI/PUSH

783-A256-00-21-WT	WS	3000 K	46 W	4780 lm	●
783-A256-00-21-NT	SW	3000 K	46 W	4780 lm	●
783-A256-00-22-WT	WS	4000 K	46 W	4860 lm	●
783-A256-00-22-NT	SW	4000 K	46 W	4860 lm	●

ON/OFF




783-A256-00-11-WT	WS	3000 K	46 W	4780 lm	●
783-A256-00-11-NT	SW	3000 K	46 W	4780 lm	●
783-A256-00-12-WT	WS	4000 K	46 W	4860 lm	●
783-A256-00-12-NT	SW	4000 K	46 W	4860 lm	●

REC MINI

783-A308-00-11-WT	WS	3000 K	26 W	1980 lm	●
783-A308-00-11-NT	SW	3000 K	26 W	1980 lm	●
783-A308-00-12-WT	WS	4000 K	26 W	2025 lm	●
783-A308-00-12-NT	SW	4000 K	26 W	2025 lm	●



REC DOUBLE

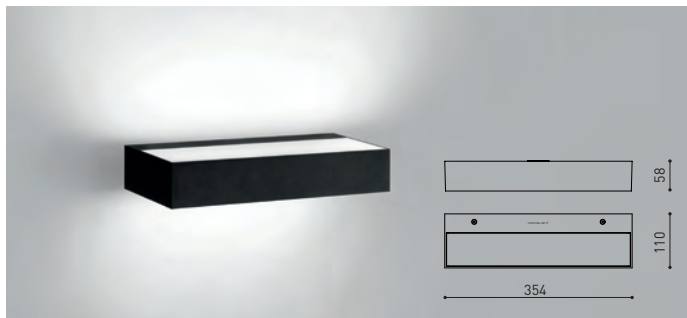

Auf Anfrage | On request: 2700 K

Nur in Österreich erhältlich! | Only available in Austria!

REC DOUBLE

DALI/PUSH

783-A309-00-21-WT	WS	3000 K	38,8W	3420 lm	☾
783-A309-00-21-NT	SW	3000 K	38,8W	3420 lm	☾
783-A309-00-22-WT	WS	4000 K	38,8W	3465 lm	☾
783-A309-00-22-NT	SW	4000 K	38,8W	3465 lm	☾

ON/OFF

783-A309-00-11-WT	WS	3000 K	38,8W	3420 lm	☾
783-A309-00-11-NT	SW	3000 K	38,8W	3420 lm	☾
783-A309-00-12-WT	WS	4000 K	38,8W	3465 lm	☾
783-A309-00-12-NT	SW	4000 K	38,8W	3465 lm	☾

REC MINI DOUBLE

DALI/PUSH


783-A310-00-21-WT	WS	3000 K	22,9W	1800 lm	☾
783-A310-00-21-NT	SW	3000 K	22,9W	1800 lm	☾
783-A310-00-22-WT	WS	4000 K	22,9W	1821 lm	☾
783-A310-00-22-NT	SW	4000 K	22,9W	1821 lm	☾

ON/OFF

783-A310-00-11-WT	WS	3000 K	22,9W	1800 lm	☾
783-A310-00-11-NT	SW	3000 K	22,9W	1800 lm	☾
783-A310-00-12-WT	WS	4000 K	22,9W	1821 lm	☾
783-A310-00-12-NT	SW	4000 K	22,9W	1821 lm	☾




SHIFT SMALL



445-215511030	WS	3000 K	16 W	2580 lm	1,6 kg	●
445-215512030	SW	3000 K	16 W	2580 lm	1,6 kg	●
445-215514530	CH	3000 K	16 W	2580 lm	1,6 kg	●
445-215516930	BR	3000 K	16 W	2580 lm	1,6 kg	●



SHIFT LARGE




445-215521030	WS	3000 K	32,5 W	5255 lm	3 kg	●
445-215522030	SW	3000 K	32,5 W	5255 lm	3 kg	●
445-215524530	CH	3000 K	32,5 W	5255 lm	3 kg	●
445-215526930	BR	3000 K	32,5 W	5255 lm	3 kg	●





VOLUM 14




445-187811200	WS	1 x 15 W E14	On/Off Switch	0,8 kg	●
445-18781120D	WS	1 x 15 W E14	DIM	0,8 kg	●



LEUCHTMITTEL | LAMP

54P929003012282	LED B35 Retrofit klar E14 dim2warm	3,4 W	2200-2700 K	470 lm	EEC: D	●
-----------------	------------------------------------	-------	-------------	--------	--------	---

VOLUM 22




445-187821200	WS	1 x 25 W E27	On/Off Switch	1,26 kg	●
445-18782120D	WS	1 x 25 W E27	DIM	1,26 kg	●



LEUCHTMITTEL | LAMP

112-5221030321	LED A60 Retrofit klar E27	4 W	2700 K	840 lm	EEC: A	●
54L-054396	LED A60 Retrofit klar E27 dimmable	7 W	2700 K	806 lm	EEC: E	●
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9 W	2700 K	806 lm	EEC: D	●

VOLUM 29



445-187831200	WS	1 x 25 W E27	On/Off Switch	2,16 kg	●
445-18783120D	WS	1 x 25 W E27	DIM	2,16 kg	●



LEUCHTMITTEL | LAMP

112-5221030321	LED A60 Retrofit klar E27	4 W	2700 K	840 lm	EEC: A	●
54L-054396	LED A60 Retrofit klar E27 dimmable	7 W	2700 K	806 lm	EEC: E	●
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9 W	2700 K	806 lm	EEC: D	●



● Lagerware | Stock items ◐ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production, Delivery time short term up to max. 3 weeks.
○ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production, Delivery time > 3 weeks or on request.

TOP



WICHTIG! Auf geeignete Montagefläche achten! |
IMPORTANT! Ensure a suitable mounting surface!


783-A295-00-21-WT	WS	3000 K	5 W	445 lm	☾
783-A295-00-21-NT	SW	3000 K	5 W	445 lm	☾



Auf Anfrage | On request: 2700 K, 4000 K, 20°, 56°

Nur in Österreich erhältlich! | Only available in Austria!

PUCK M



783-A251-10-01-WT	WS	3000 K	12 W	835 lm	☾
783-A251-10-01-NT	SW	3000 K	12 W	835 lm	☾

Auf Anfrage: Einbau-Version, verschiedene Größen | On request: Recessed-version, various sizes

Nur in Österreich erhältlich! | Only available in Austria!

SPACETUBE



spacetube R



740118WS-V2	WS	3000 K	10,5W	921 lm	●
740118SW-V2	SW	3000 K	10,5W	879 lm	●
740118SI-V2	SI	3000 K	10,5W	939 lm	●



spacetube E

740117WS-V2	WS	3000 K	10,5W	921 lm	●
740117SW-V2	SW	3000 K	10,5W	914 lm	●
740117SI-V2	SI	3000 K	10,5W	926 lm	●

SPOTLIGHT 80



spotlight 80R


740107WS-V2	WS	Gu10/PAR16	●
740107SW-V2	SW	Gu10/PAR16	●

spotlight 80E

740108WS-V2	WS	Gu10/PAR16	●
740108SW-V2	SW	Gu10/PAR16	●

max. 50W Gu10/PAR 16

54P929002495902	LED Gu10 dim	4W	2700 K	345 lm	36°	●
54P929002068302	LED Gu10 dim	4W	3000 K	345 lm	36°	●



KIVA



069-15803560MS

SW

2700 K

6,4 W

Ø 75 mm



Einbauleuchte auf Seite | Recessed spot on page 13!

RUDY



L = 540 mm / H = 125 mm / T = max. 125 mm

067-229058

SW

max. 3 x 35 W GU10

1,2 kg



LEUCHTMITTEL | LAMP 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4 W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4 W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●

Nitro



Ø = 40 mm / H = 50 mm

067-299402

SW

3000 K

4 W

0,6 kg



067-299419

WS

3000 K

4 W

0,6 kg



DYNAMITE



L = 55 mm / H = 165 mm / T = max. 55 mm

067-231471

SW

max. 1 x 28 W GU10

0,55 kg




LEUCHTMITTEL | LAMP 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4 W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4 W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●



OJA

Lichtfarbe mittels Dip-switch wählbar (3000/4000 K). | Light colour selectable via dip-switch (3000/4000 K).

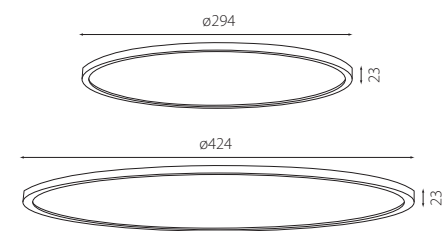

OJA 29: ø 294 mm						
112-2210606101	WS	3000/4000 K	15 W	1700 lm	30.000 h	☾
112-2210606103	SW	3000/4000 K	15 W	1700 lm	30.000 h	☾
OJA 42: ø 424 mm						
112-2210626101	WS	3000/4000 K	19 W	2200 lm	30.000 h	☾
112-2210626103	SW	3000/4000 K	19 W	2200 lm	30.000 h	☾

Dimmbar mittels Universaldimmer. | Dimmable via universal dimmer.



OJA 29 DIM: ø 294 mm						
112-2210656101	WS	3000/4000 K	17 W	1700 lm	30.000 h	☾
112-2210656103	SW	3000/4000 K	17 W	1700 lm	30.000 h	☾
OJA 42 DIM: ø 424 mm						
112-2210666101	WS	3000/4000 K	24 W	2200 lm	30.000 h	☾
112-2210666103	SW	3000/4000 K	24 W	2200 lm	30.000 h	☾



OJA SIDE ENTRY BASE

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

112-2410010001	WS	Zusatzbaldachin für seitliche Kabeleinführung passend für OJA 24, 29 & 42 Additional canopy for lateral cable entry suitable for OJA 24, 29 & 42	ø 167 x H 30 mm	☾
----------------	----	--	-----------------	---

STRAM




DALI					
783-A246-03-21-WT	WS	3000 K	25,2W	2630 lm	☾
783-A246-03-21-NT	SW	3000 K	25,2W	2630 lm	☾
783-A246-03-22-WT	WS	4000 K	25,2W	2675 lm	☾
783-A246-03-22-NT	SW	4000 K	25,2W	2675 lm	☾
ON/OFF					
783-A246-01-11-WT	WS	3000 K	12W	1435 lm	☾
783-A246-01-11-NT	SW	3000 K	12W	1435 lm	☾
783-A246-01-12-WT	WS	4000 K	12W	1457 lm	☾
783-A246-01-12-NT	SW	4000 K	12W	1457 lm	☾



Nur in Österreich erhältlich! | Only available in Austria!


TIDAL

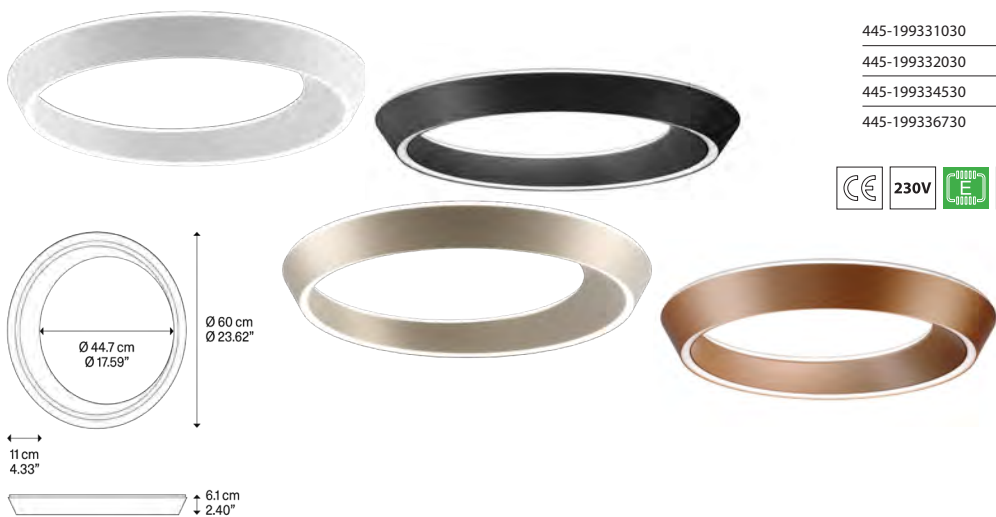

445-199331030	WS	3000 K	38W	3,9kg	☾
445-199332030	SW	3000 K	38W	3,9kg	☾
445-199334530	CH	3000 K	38W	3,9kg	☾
445-199336730	TE	3000 K	38W	3,9kg	☾



A-TUBE SMALL

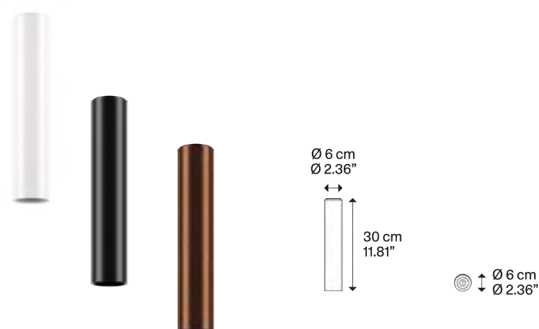


445-096321000	WS	1 x 10W Gu10 Par 16	0,8 kg	☛
445-096322000	SW	1 x 10W Gu10 Par 16	0,8 kg	☛
445-096323500	BR	1 x 10W Gu10 Par 16	0,8 kg	☛



LEUCHTMITTEL | LAMP 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●

A-TUBE MEDIUM

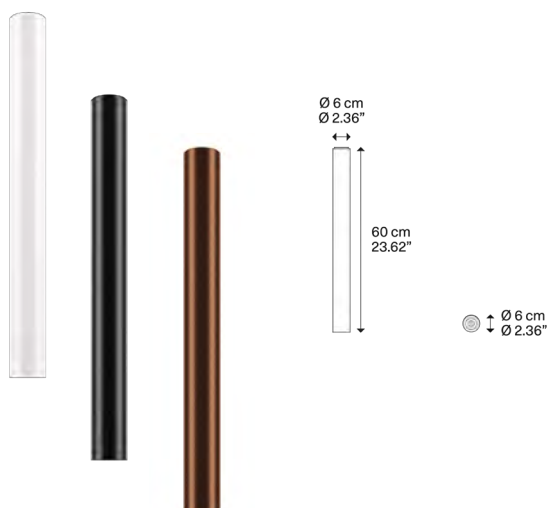

445-096331000	WS	1 x 10W Gu10 Par 16	0,9 kg	☛
445-096332000	SW	1 x 10W Gu10 Par 16	0,9 kg	☛
445-096333500	BR	1 x 10W Gu10 Par 16	0,9 kg	☛




LEUCHTMITTEL | LAMP 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●

SPIDER




445-183401030	WS	3000 K	10W	220 - 240V	0,8 kg	☛
445-183402030	SW	3000 K	10W	220 - 240V	0,8 kg	☛
445-183404530	CH	3000 K	10W	220 - 240V	0,8 kg	☛
445-183406730	TE	3000 K	10W	220 - 240V	0,8 kg	☛





TIDAL

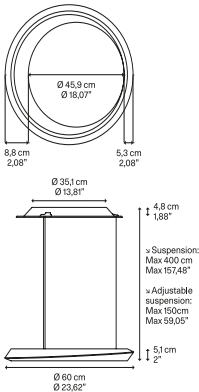


445-199231027	WS	2700 K	33 W	6120 lm	EEC: C	●
445-199234527	CH	2700 K	33 W	6120 lm	EEC: C	●
445-199236727	TE	2700 K	33 W	6120 lm	EEC: C	●
445-199232027	SW	2700 K	33 W	6120 lm	EEC: C	●



● Lagerware | Stock items ■ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production, Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production, Delivery time > 3 weeks or on request.*

VOLUM 14



445-187111200

WS | 1 x 15W E14

0,9 kg



Ohne Baldachin | Without canopy

LEUCHTMITTEL | LAMP

54P929003012282

LED B35 Retrofit klar
E14 dim2warm

3,4W


2200-2700K

470 lm

EEC: D



VOLUM 22

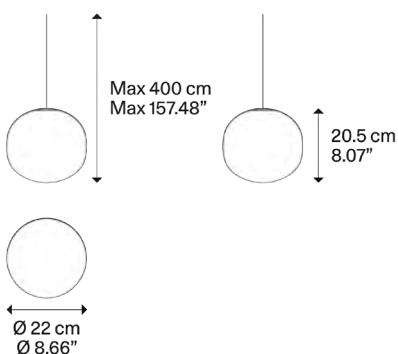

445-187121200

WS | 1 x 25W E27

1,3 kg



Ohne Baldachin | Without canopy

LEUCHTMITTEL | LAMP

112-5221030321

LED A60 Retrofit klar E27

4W

2700 K

840 lm

EEC: A



54L-054396

LED A60 Retrofit klar E27 dimmable

7W

2700 K

806 lm

EEC: E



54P929003057702

LED A60 Classic matt E27 dimmable

5,9W


2700 K

806 lm

EEC: D



VOLUM 29

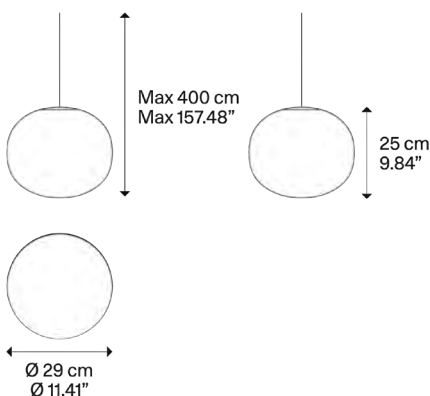

445-187131200

WS | 1 x 25W E27

2,12 kg



Ohne Baldachin | Without canopy

LEUCHTMITTEL | LAMP

112-5221030321

LED A60 Retrofit klar E27

4W

2700 K

840 lm

EEC: A



54L-054396

LED A60 Retrofit klar E27 dimmable

7W

2700 K

806 lm

EEC: E



54P929003057702

LED A60 Classic matt E27 dimmable

5,9W

2700 K

806 lm

EEC: D



SINGLE MINI

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

445-R11L011000

WS

Baldachin | Canopy

0,13 kg



445-R11L012000

SW

Baldachin | Canopy

0,13 kg



445-R11L013500

BR

Baldachin | Canopy

0,13 kg



445-R11L014000

CR

Baldachin | Canopy

0,13 kg



445-R11L014500

CH

Baldachin | Canopy

0,13 kg



Auf Anfrage | On request:

Verschiedene Mehrfach-Baldachine erhältlich | Various multiple canopies available

● Lagerware | Stock items ■ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production, Delivery time short term up to max. 3 weeks.

○ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production, Delivery time > 3 weeks or on request.




● Lagerware | Stock items ■ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production, Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production, Delivery time > 3 weeks or on request.*

RAIN



445-156112030	SW	3000 K	11 W	0,34 kg	EEC: C	●
445-156113530	BR	3000 K	11 W	0,34 kg	EEC: C	●
445-156114730	CR	3000 K	11 W	0,34 kg	EEC: C	●
445-156115030	GO	3000 K	11 W	0,34 kg	EEC: C	●
445-156115530	RG	3000 K	11 W	0,34 kg	EEC: C	●

Ohne Baldachin | Without canopy





SPIDER



445-160101030	WS	3000 K	11 W	0,86 kg	EEC: C	●
445-160102030	SW	3000 K	11 W	0,86 kg	EEC: C	●
445-160104530	CH	3000 K	11 W	0,86 kg	EEC: C	●
445-160105030	GO	3000 K	11 W	0,86 kg	EEC: C	●
445-160105530	RG	3000 K	11 W	0,86 kg	EEC: C	●
445-160106730	TE	3000 K	11 W	0,86 kg	EEC: C	●

Ohne Baldachin | Without canopy

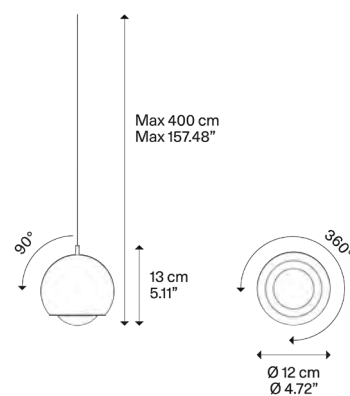

SINGLE MINI

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

445-R11L011000	WS	Baldachin Canopy	0,13 kg	●
445-R11L012000	SW	Baldachin Canopy	0,13 kg	●
445-R11L013500	BR	Baldachin Canopy	0,13 kg	●
445-R11L014000	CR	Baldachin Canopy	0,13 kg	●
445-R11L014500	CH	Baldachin Canopy	0,13 kg	●

Auf Anfrage | On request:

Verschiedene Mehrfach-Baldachine erhältlich | Various multiple canopies available




● Lagerware | Stock items ◐ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production, Delivery time short term up to max. 3 weeks.
○ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production, Delivery time > 3 weeks or on request.

SKY-FALL MEDIUM





445-148220030	clear	3000 K	16 W	1,65 kg	●
445-148224330	Glossy Smoke	3000 K	16 W	1,65 kg	●
445-148224630	Glossy Bronze	3000 K	16 W	1,65 kg	●
445-148227130	Golden Sage	3000 K	16 W	1,65 kg	●



SKY-FALL LARGE




445-148210030	clear	3000 K	16 W	3,05 kg	●
445-148214330	Glossy Smoke	3000 K	16 W	3,05 kg	●
445-148214630	Glossy Bronze	3000 K	16 W	3,05 kg	●
445-148217130	Golden Sage	3000 K	16 W	3,05 kg	●





● Lagerware | Stock items ■ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production, Delivery time short term up to max. 3 weeks.
○ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production, Delivery time > 3 weeks or on request.

KELLY MEDIUM DOME 60

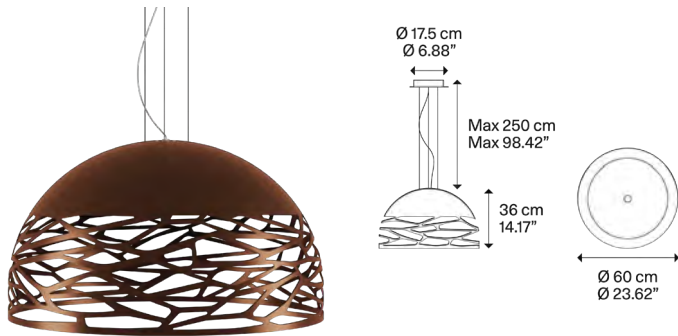

445-141271000	WS	E 27 max. 3 x 25 W	7,2 kg	●
445-141272000	SW	E 27 max. 3 x 25 W	7,2 kg	●
445-141274500	CH	E 27 max. 3 x 25 W	7,2 kg	●
445-141273500	BR	E 27 max. 3 x 25 W	7,2 kg	●



LEUCHTMITTEL | LAMP

112-5221030321	LED A60 Retrofit klar E27	4W	2700 K	840 lm	EEC: A	●
54L-054396	LED A60 Retrofit klar E27 dimmable	7W	2700 K	806 lm	EEC: A	●
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9W	2700 K	806 lm	EEC: A	●

NEMO



067-250304	CR	E 27 max. 1 x 60 W	1,3 kg	●
067-250311	GR	E 27 max. 1 x 42 W	1,3 kg	●
067-250328	KU	E 27 max. 1 x 42 W	1,3 kg	●



Auf Anfrage | On request:

in Ø 300, 400, 500 mm erhältlich | available

LEUCHTMITTEL | LAMP

112-5221030321	LED A60 Retrofit klar E27	4W	2700 K	840 lm	EEC: A	●
54L-054396	LED A60 Retrofit klar E27 dimmable	7W	2700 K	806 lm	EEC: A	●
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9W	2700 K	806 lm	EEC: A	●
54L-069819	LED A100 Retrofit klar E27 dimmable	11 W	2700 K	1521 lm	EEC: A	●
54L-060656	LED A100 Retrofit matt E27 dimmable	11 W	2700 K	1521 lm	EEC: A	●

LOOK



067-104928	SW	max. 1 x 28 W GU10	1 kg	●
------------	----	--------------------	------	---



LEUCHTMITTEL | LAMP 230-240V/AC

54P929002495902	LED Gu10 dimmable	4W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	LED Gu10 dimmable	4W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●




● Lagerware | Stock items ■ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | *Made-to-order production, Delivery time short term up to max. 3 weeks.*
○ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | *Made-to-order production, Delivery time > 3 weeks or on request.*

RANDOM STICK LONG



METAL STRUCTURE

445-23421M1030	Extra Matte White	3000 K	22 W	2400 lm	2,84 kg	●
445-23421M2230	Black Chrome	3000 K	22 W	2400 lm	2,84 kg	●
445-23421M5030	Glossy Gold	3000 K	22 W	2400 lm	2,84 kg	●





Auf Anfrage | On request:
Random Stick Small



GLASS COLOUR

GLASS Ø

	100 mm	120 mm	140 mm	180 mm
Clear	445-17110V00	445-17111V00	445-17112V00	445-17113V00
Frosted White	445-17110V13	445-17111V13	445-17112V13	445-17113V13
Chrome	445-17110V40	445-17111V40	445-17112V40	445-17113V40
Glossy Smoke	445-17110V43	445-17111V43	445-17112V43	445-17113V43
Glossy Bronze	445-17110V46	445-17111V46	445-17112V46	445-17113V46
Gold	445-17110V50	445-17111V50	445-17112V50	445-17113V50
Rose Gold	445-17110V55	445-17111V55	445-17112V55	445-17113V55

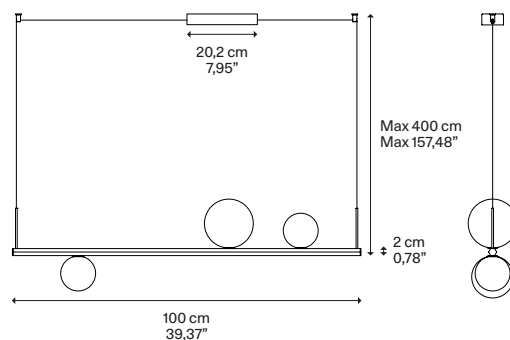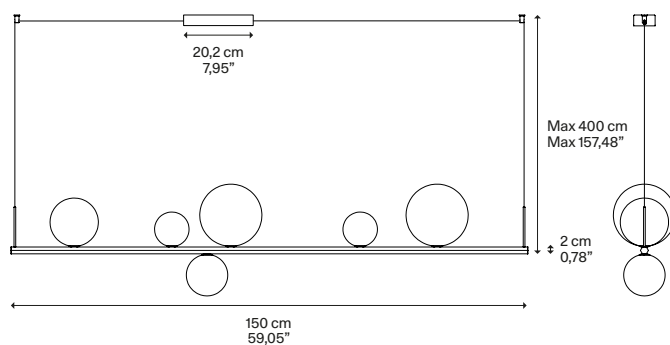



SCHIENEN & SPOTS (1-PHASEN, 48V) | *RAILS & SPOTS (1-PHASE, 48V)*



TRACK 48V



52 PLUS MINI 48V



53 FIT 48V



53 IQ/GLOBAL TRACK-BASE 54



IO



55 TRAC

55

TRACK 48V SURFACE SHORT


AUFBAUSCHIENE | MOUNTING RAIL

783-A338-21-00-NT	1 m	SW	◀
783-A338-21-00-WT	1 m	WS	◀
783-A338-22-00-NT	2 m	SW	◀
783-A338-22-00-WT	2 m	WS	◀
783-A338-23-00-NT	3 m	SW	◀
783-A338-23-00-WT	3 m	WS	◀



ABDECKUNG | COVER

783-A338-00-30-N	SW	◀
783-A338-00-30-W	WS	◀



ENDKAPPE | END CAP

783-A338-00-18-NT	SW	◀
783-A338-00-18-WT	WS	◀



ENDKAPPE MIT KABELDURCHFÜHRUNG |

END CAP WITH CABLE GLAND

783-A338-00-19-NT	SW	◀
783-A338-00-19-WT	WS	◀




DRIVER MIT BOX UND EINSPEISKABEL |

DRIVER WITH BOX AND FEED CABLE

LxBxH: 400x42x30mm


783-A338-00-26-NT	SW	◀
783-A338-00-26-WT	WS	◀



STROMVERSORGUNGSGEHÄUSE | POWER

SUPPLY CASE

783-A338-00-29-NT	SW	◀
783-A338-00-29-WT	WS	◀



AUFHÄNGESET | SUSPENSION KIT


783-A338-00-15-NT	SW	◀
783-A338-00-15-WT	WS	◀



L-VERBINDUNGSSTÜCK | L-JOINT

CONNECTOR


783-A338-00-12-N	SW	◀
783-A338-00-12-W	WS	◀



LINEARVERBINDER MECHANISCH | LINE

CONNECTOR MECHANICAL


783-A338-00-11	AL	◀
----------------	----	---



LINEARVERBINDER ELEKTRISCH | LINE

CONNECTOR ELECTRICAL


783-A338-00-02-N	SW	◀
783-A338-00-02-W	WS	◀



T-VERBINDUNGSSTÜCK | T-JOINT

CONNECTOR


783-A450-00-07-N	SW	◀
------------------	----	---



ECKVERBINDER ELEKTRISCH 90° | CORNER

CONNECTOR ELECTRICAL 90°

783-A338-00-24-N	SW	◀
783-A338-00-24-W	WS	◀



T-VERBINDER | T-CONNECTOR

783-A338-25-00NT	SW	◀
------------------	----	---


ECKVERBINDER MECHANISCH 90° | CORNER

CONNECTOR MECHANICAL 90°

783-A338-24-00-NT	SW	◀
783-A338-24-00-WT	WS	◀

ENDEINSPEISUNG | END FEED


783-A338-00-01-N	SW	◀
783-A338-00-01-W	WS	◀



AUFHÄNGEVORRICHTUNG | SUSPENSION


FEED KIT

783-A338-00-17-N	SW	◀
783-A338-00-17-W	WS	◀



ADAPTER CASAMBI

783-434-01-31-N	SW	◀
783-434-01-31-W	WS	◀



PLUS MINI 48V SHORT



783-A326-00-21-NT-S	SW	6,5W LED	3000K	660lm	102 lm/W	10-41°	●
783-A326-00-21-WT-S	WS	6,5W LED	3000K	660lm	102 lm/W	10-41°	●



FIT 48V SHORT



FIT Ø 20							
783-A344-02-21-NT-S	SW	2,3W LED	3000K	132lm	57 lm/W	30°	●
783-A344-02-21-WT-S	WS	2,3W LED	3000K	132lm	57 lm/W	30°	●
FIT Ø 35							
783-A345-02-31-NT-S	SW	6,5W LED	3000K	561lm	86 lm/W	36°	●
783-A345-02-31-WT-S	WS	6,5W LED	3000K	561lm	86 lm/W	36°	●
FIT Ø 50							
783-A346-02-31-NT-S	SW	15,1W LED	3000K	932lm	61 lm/W	50°	●
783-A346-02-31-WT-S	WS	15,1W LED	3000K	932lm	61 lm/W	50°	●



IO/GLOBAL-TRACK-BASE 1-PHASEN-AUFBAUSCHIENE | 1-PHASE SURFACE-MOUNTED RAIL


AUFBAUSCHIENE | MOUNTING RAIL

783-A2640100N	1 m	SW	◐
783-A2640100B	1 m	WS	◐
783-A2640200N	2 m	SW	◐
783-A2640200B	2 m	WS	◐




ECKVERBINDER 90° | CORNER CONNECTOR 90°

783-A2640006B	innen inside	WS	◐
783-A2640006N	innen inside	SW	◐
783-A2640007B	außen outside	WS	◐
783-A2640007N	außen outside	SW	◐




ECKVERBINDER FLEXIBEL | FLEXIBLE CORNER CONNECTOR

783-A2640015B	WS	◐
783-A2640015N	SW	◐



T-VERBINDER | T-JOINT

783-A2640016B	links left	WS	◐
783-A2640016N	links left	SW	◐
783-A2640017B	rechts right	WS	◐
783-A2640017N	rechts right	SW	◐




ENDKAPPE | END CAP

783-A2640013B	WS	◐
783-A2640013N	SW	◐



MITTEINSPEISUNG | CENTRAL CONNECTOR

783-A2640003B	WS	◐
783-A2640003N	SW	◐




LINIENVERBINDER | CONTACT JOINT

783-A2640004B	WS	◐
783-A2640004N	SW	◐




ENDEINSPEISUNG | END CONNECTOR

783-A2640001B	WS	◐
783-A2640001N	SW	◐
783-A2640002B	WS	◐
783-A2640002N	SW	◐




AUFHÄNGESET | SUSPENSION KIT

783-A2640014WT	WS	◐
783-A2640014NT	SW	◐



ADAPTER FÜR BEREITGESTELLTE HÄNGELEUCHTE | ADAPTER FOR PENDANT LIGHT PROVIDED

084-GB67-3	WS	◐
084-GB67-2	SW	◐


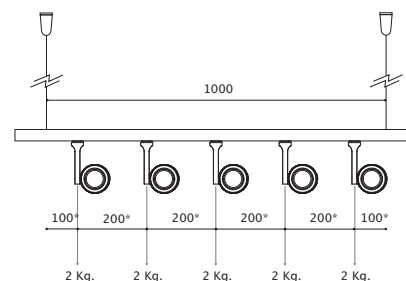


*minimum distance (mm.)

NIPPEL | NIPPLE


084-GA510-3	WS	◐
084-GA510-2	SW	◐

IO 1-PHASEN-STRAHLER | 1-PHASE SPOTLIGHT

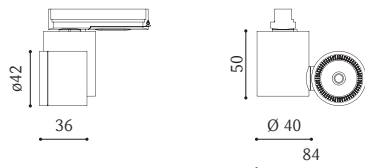


20°

783-A262-00-10-NT	SW	2700K	4,8W	446lm	●
783-A262-00-10-WT	WS	2700K	4,8W	446lm	●
783-A262-00-11-NT	SW	3000K	4,8W	464lm	●
783-A262-00-11-WT	WS	3000K	4,8W	464lm	●
783-A262-00-12-NT	SW	4000K	4,8W	478lm	●
783-A262-00-12-WT	WS	4000K	4,8W	478lm	●



30°

783-A262-00-20-NT	SW	2700K	4,8W	431lm	●
783-A262-00-20-WT	WS	2700K	4,8W	431lm	●
783-A262-00-21-NT	SW	3000K	4,8W	449lm	●
783-A262-00-21-WT	WS	3000K	4,8W	449lm	●
783-A262-00-22-NT	SW	4000K	4,8W	462lm	●
783-A262-00-22-WT	WS	4000K	4,8W	462lm	●



56°

783-A262-00-30-NT	SW	2700K	4,8W	417lm	●
783-A262-00-30-WT	WS	2700K	4,8W	417lm	●
783-A262-00-31-NT	SW	3000K	4,8W	434lm	●
783-A262-00-31-WT	WS	3000K	4,8W	434lm	●
783-A262-00-32-NT	SW	4000K	4,8W	447lm	●
783-A262-00-32-WT	WS	4000K	4,8W	447lm	●



TRAC 1-PHASEN-STRAHLER | 1-PHASE SPOTLIGHT



TRAC

45R-RT154219	SW	GU10	max. 35W	●
45R-RT154226	WS	GU10	max. 35W	●




LEUCHTMITTEL | LAMP

LED GU10 dimmable

54P929002495902	4W	2700K	345lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	4W	3000K	345lm	36°	EEC: F	●

INDUSTRIELEUCHTEN | *INDUSTRY LUMINAIRES*

						
CIRCULAR 58	SOLAS 58	PRINCETON 58	RONDO-LITE 59	MODUL ELA G2 59	U7C 60	SLIM 61
						
EASY CCT SQUARE 61	LICROSS 62	HYDRO-LINK ECO 64	PAC-D 64	HIGHBAY 65	EMERGENCY LIGHTING 66	

CIRCULAR



IP 44

Deckenmontage | Surface mount

IP 20

Wandmontage | Wall mount




54L-617865	WS	ø 250 mm	3000 K	13 W	920 lm	●
54L-617889	WS	ø 250 mm	4000 K	13 W	960 lm	●
54L-617940	WS	ø 350 mm	3000 K	18 W	1440 lm	●
54L-617964	WS	ø 350 mm	4000 K	18 W	1440 lm	●
54L-618022	WS	ø 400 mm	3000 K	24 W	1920 lm	●
54L-618046	WS	ø 400 mm	4000 K	24 W	1920 lm	●

Sensor


54L-617902	WS	ø 250 mm	3000 K	13 W	920 lm	●
54L-617926	WS	ø 250 mm	4000 K	13 W	960 lm	●
54L-617988	WS	ø 350 mm	3000 K	18 W	1440 lm	●
54L-618008	WS	ø 350 mm	4000 K	18 W	1440 lm	●
54L-618084	WS	ø 400 mm	4000 K	24 W	1920 lm	●
54L-618121	WS	ø 400 mm	4000 K	24 W	1920 lm	●



SOLAS

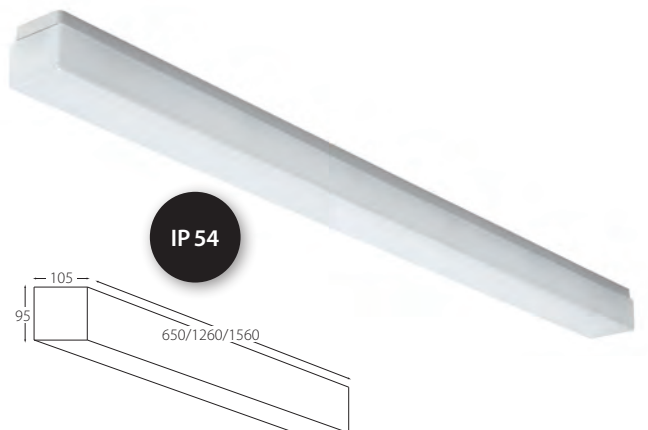

IP 54



Wanne aus PMMA, Leuchte per DIP-Schalter einstellbar. |
PMMA tray. Light adjustable via DIP switch

391-860627830001	WS	650 mm	3000 K	16 - 27 W	1800 - 2900 lm	○
391-860627840001	WS	650 mm	4000 K	16 - 27 W	1900 - 3000 lm	○
391-861242830001	WS	1260 mm	3000 K	27 - 42 W	2900 - 4700 lm	○
391-861242840001	WS	1260 mm	4000 K	27 - 42 W	3200 - 5000 lm	○
391-861555830001	WS	1560 mm	3000 K	43 - 55 W	4800 - 6300 lm	○
391-861555840001	WS	1560 mm	4000 K	43 - 55 W	5100 - 6600 lm	○

PRINCETON



Die Princeton™ bietet bis zu 50% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampen. Der hochwertige Polycarbonat Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Dank des Leuchtenlichtstroms von 120 lm/W und des Push-Terminals für schnellere Installation eignet sich diese Leuchte perfekt für Nachrüstungen aller Art. UGR < 19 |.
The Princeton™ offers energy savings of up to 50% compared to conventional fluorescent lamps. The high-quality polycarbonate diffuser ensures uniform light distribution. Thanks to the luminaire luminous flux of 110 lm/W and the push terminal for faster installation, this luminaire is perfect for retrofitting of all kinds. UGR < 19.

45R-LN-212001	WS	1205 mm	4000 K	22/28/34/40 W	2640-4800 lm	●
45R-LN-215001	WS	1505 mm	4000 K	34/43/52/60 W	4080-7200 lm	●

RONDO-LITE



Wanne aus PMMA. | PMMA tray.


H = 90 mm, ø 360 mm

391-87W3630830000	WS	not dimmalbe	3000 K	30W	3400 lm	○
391-87W3630830200	WS	with HF-Sensor	4000 K	30W	3400 lm	○
391-87W3630840000	WS	not dimmalbe	4000 K	30W	3500 lm	○
391-87W3630840200	WS	with HF-Sensor	3000 K	30W	3500 lm	○

MODUL ELA G2



UGR<19



600 x 600 mm

3528003274	WS	3000 K	23-36W	3620 lm	●
3528003275	WS	4000 K	23-36W	3620 lm	●

625 x 625 mm

3528003277	WS	3000 K	23-36W	3620 lm	●
3528003278	WS	4000 K	23-36W	3620 lm	●

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

3528003372	600 Aufbaumontagerahmen Surface mounting frame	●
54L-402881	600 Einbaumontagerahmen Recess mounting frame	●
3528003373	625 Aufbaumontagerahmen Surface mounting frame	●
54L-402904	625 Einbaumontagerahmen Recess mounting frame	●
3528003374	Bausatz für Aufhängung Suspension kit	●


ZUBEHÖR STECKVERBINDER | ACCESSORIES CONNECTORS

3528003371	ACE Lead connector 250 mm	●
------------	---------------------------	---


TREIBER | DRIVER

3587500963-0800MA	On/Off	LC NF SR EXC3 Converter	800 mA	●
3587500923-0800MA	DALI2, switchDIM	LC o4a NF SR EXC3 DALI-Converter	800 mA	●

MODUL ELA G2 1200

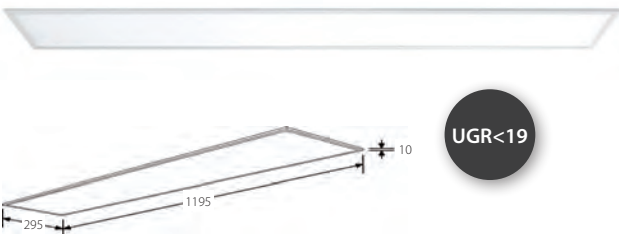

UGR<19



1200 x 300 mm

3528003279	WS	3000 K	23-36W	3620 lm	●
3528003280	WS	4000 K	23-36W	3670 lm	●

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

3528003291	Aufbaumontagerahmen Surface mounting frame	●
54L-472976	Einbaumontagerahmen Recess mounting frame	●
45R-EN-CRM1230A	Einbaumontagerahmen Recess mounting frame	●
3528003292	Bausatz für Aufhängung Suspension kit	●


ZUBEHÖR STECKVERBINDER | ACCESSORIES CONNECTORS

3528003371	ACE Lead connector 250 mm	●
------------	---------------------------	---

TREIBER | DRIVER

3587500963-0800MA	On/Off	LC NF SR EXC3 Converter	800 mA	●
3587500923-0800MA	DALI2, switchDIM	LC o4a NF SR EXC3 DALI-Converter	800 mA	●

U7C

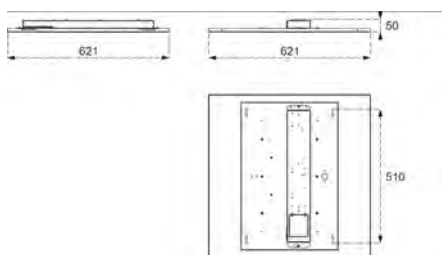**Einlegeleuchte für 625iger-Deckenkonstruktion**

Moderne Beleuchtungstechnologie, verpackt in einem einzigartigen Design. Die vollendete Kombination aus Midpower-LEDs und raffinierten Linsen (LED+LENS™) sorgt für maximalen Sehkomfort und optimale Lichtverteilung. Je nach Raum oder Projekt können Sie wählen zwischen:

- der **OFR-Version** (Optimized For Renovation) mit leicht breitstrahlender Lichtverteilung, die für kleine bis mittlere Zwischenabstände (bis 2,4 mm) optimiert ist
- der **OFI-Version** (Optimized for Interdistances) mit breitstrahlender oder sehr breitstrahlender Lichtverteilung, die maximale Zwischenabstände möglich macht

Insert light for 625 ceiling construction

Modern lighting technology packaged in a unique design. The perfect combination of mid-power LEDs and sophisticated lenses (LED+LENS™) ensures maximum visual comfort and optimum light distribution. Depending on the room or project, you can choose between:

- the **OFR version** (Optimized for Renovation) with slightly wide beam light distribution: optimized for small to medium intermediate distances (up to 2.4 mm)
- the **OFI version** (Optimized for Interdistances) with wide beam or very wide beam light distribution enabling maximum intermediate distances

OFR-VERSION


627-U7CM82415840055D	WS	621 x 621 x 50 mm	4000 K	38,5W	5500 lm	8,01 kg	●
627-U7CM82415830055D	WS	621 x 621 x 50 mm	3000 K	41,0W	5500 lm	8,01 kg	●

OFI-VERSION

627-U7CM82425830055D	WS	621 x 621 x 50 mm	3000 K	40,5W	5400 lm	8,01 kg	●
627-U7CM82425840055D	WS	621 x 621 x 50 mm	4000 K	38,0W	5400 lm	8,01 kg	●
627-U7CM82435830040D	WS	621 x 621 x 50 mm	3000 K	30,0W	4200 lm	8,01 kg	●
627-U7CM82435840040D	WS	621 x 621 x 50 mm	4000 K	28,5W	4200 lm	8,01 kg	●



SLIM

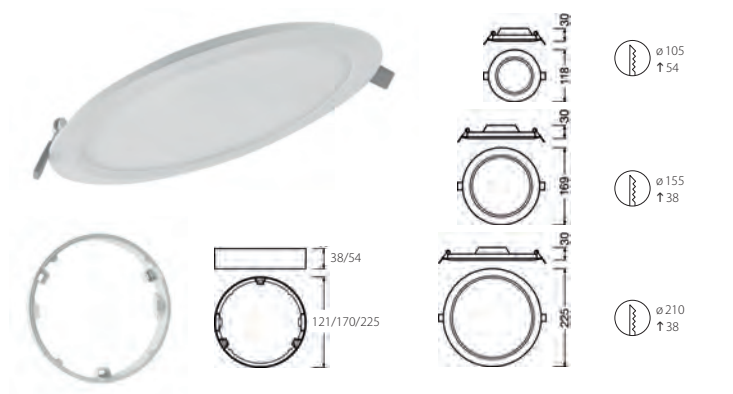

SLIM ROUND ø 118 mm

54L-078970	WS	3000 K	6 W	420 lm	☾
54L-078994	WS	4000 K	6 W	430 lm	☾

SLIM ROUND ø 169 mm

54L-079038	WS	3000 K	12 W	1020 lm	☾
54L-079052	WS	4000 K	12 W	1020 lm	☾

SLIM ROUND ø 225 mm

54L-079090	WS	3000 K	18 W	1530 lm	☾
54L-079113	WS	4000 K	18 W	1530 lm	☾

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Rahmen für Anbaumontage | Frame for surface mounting

54L-079151	SLIM ROUND ø 118 mm	☾
54L-079175	SLIM ROUND ø 169 mm	☾
54L-079199	SLIM ROUND ø 225 mm	☾

SLIM SQUARE □ 118 x 118 mm

54L-079212	WS	3000 K	6 W	420 lm	☾
54L-079236	WS	4000 K	6 W	430 lm	☾

SLIM SQUARE □ 169 x 169 mm

54L-079274	WS	3000 K	12 W	1020 lm	☾
54L-079298	WS	4000 K	12 W	1020 lm	☾

SLIM SQUARE □ 225 x 225 mm

54L-079335	WS	3000 K	18 W	1530 lm	☾
54L-079359	WS	4000 K	18 W	1530 lm	☾

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Rahmen für Anbaumontage | Frame for surface mounting

54L-079397	SLIM SQUARE □ 118 mm	☾
54L-079410	SLIM SQUARE □ 169 mm	☾
54L-079434	SLIM SQUARE □ 225 mm	☾



EASY CCT SQUARE



Als Aufbau- oder auch als Halbeinbauleuchte verwendbar. Variabler Deckenausschnitt. Lichtfarbe mittels Umschalter wählbar (3000 K/4000 K/6000 K). | Can be used as surface-mounted or semi-recessed luminaire. Variable ceiling cut-out. Light colour selectable via switch (3000 K/4000 K/6000 K).



EASY CCT SQUARE □ 164 x 164 mm

☾ ø 55-125 mm

45ABPS165MPL12B	WS	164 x 164 x 15 mm	12 W	1050 lm	☾
-----------------	----	-------------------	------	---------	---

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

45ABPSRING165CH	Magnetischer Rahmen in chrom Chrome magnetic frame	☾
45ABPSRING165NK	Magnetischer Rahmen in nickel gebürstet Brushed Nickel magnetic frame	☾

EASY CCT SQUARE □ 292 x 292 mm

☾ ø 55-250 mm


45ABPS290MPL24B	WS	292 x 292 x 15 mm	24 W	2200 lm	☾
-----------------	----	-------------------	------	---------	---

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

45ABPSRING290CH	Magnetischer Rahmen in chrom Chrome magnetic frame	☾
45ABPSRING290NK	Magnetischer Rahmen in nickel gebürstet Brushed Nickel magnetic frame	☾

LICROSS 21

Lichtbandsystem | Continuous-row lighting system

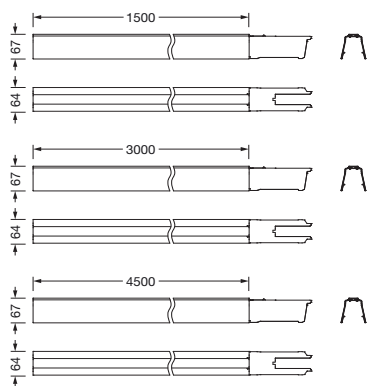

Das One-For-All Konzept bietet eine Vielzahl an Leuchteneinsätzen und funktionellen Erweiterungsoptionen für maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit. Mit bis zu 14 Adern wird das Schienensystem zum Rückgrat der Gebäudeinfrastruktur und ist bereit für vielfältige Anwendungssituationen - heute und morgen. | The One-For-All concept offers a wide range of luminaire inserts and functional extension options for maximum flexibility and future-proofing. With up to 14 cores, the track system becomes the backbone of the building infrastructure and is ready for a variety of application situations - today and tomorrow.

unverdrahtet, inkl. Verbinder | unwired, connector included

127-51TR1C0	WS	Länge Length = 1500 mm	1,69 kg	☛
127-51TR1F0	WS	Länge Length = 3000 mm	3,6 kg	☛
127-51TR1J0	WS	Länge Length = 4500 mm	5,0 kg	☛

verdrahtet 11-polig 11 x 2,5 mm², inkl. Verbinder | wired 11-pole 11 x 2.5 mm², connector included


127-51TR1CE	WS	Länge Length = 1500 mm	2,8 kg	☛
127-51TR1FE	WS	Länge Length = 3000 mm	5,2 kg	☛
127-51TR1JE	WS	Länge Length = 4500 mm	7,6 kg	☛

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

127-59TL1S	Stirnwand, weiß, für Tragschiene, für Schutzart IP20/IP40 End cap, white, for mounting rail, for protection class IP20/IP40	☛
127-59TP1S	Stirnwand, weiß, für Tragschiene, für Schutzart IP50/IP64 End cap, white, for mounting rail, for protection class IP50/IP64	☛
127-59TL1A	Blindabdeckung, weiß, für Schutzart IP20/IP40 Blind cover, white, for protection class IP20/IP40	☛
127-59TP1A	Blindabdeckung, weiß, für Schutzart IP50/IP64, Stirnwand weiß Blind cover, white, for protection class IP50/IP64, front panel white	☛
127-59TL1FNE	Einspeisemodul, weiß, Buchse, 14-polig, max. 2,5 mm ² , für Schutzart IP20/IP40 Feed-in module, white, socket, 14-pole, max. 2.5 mm ² , for protection class IP20/IP40	☛
127-59TP1FNE	Einspeisemodul, weiß, Buchse, 14-polig, max. 2,5 mm ² , für Schutzart IP50/IP64 Feed-in module, white, socket, 14-pole, max. 2.5 mm ² , for protection class IP50/IP64	☛
127-56TL1M	Multi-Adapter mit Stecker, 5-polig, weiß, L=500 mm Multi-adapter with plug, 5-pin, white, L=500 mm	☛
127-59TR9D	Deckenbefestigungselement, Federstahl V2A Ceiling fastening element, spring steel V2A	☛
127-59TR9K	Kettenabhängiger, stahl verzinkt Chain hanger, galvanised steel	☛
127-5LY9001	Knotenkette, stahl verzinkt Knotted chain, galvanised steel	☛
127-TR9R	Einsellabhängung, mit Seil, mit schienenseitiger Befestigung, 2000 mm Single-cord suspension, with cable, with rail-side fixing, 2000 mm	☛
127-59TR9RS	Einsellabhängung, mit Deckenhülse, mit schienenseitiger Befestigung, 2000 mm Single-cord suspension, with ceiling sleeve, with rail-side fixing, 2000 mm	☛
127-59TP1C	Dichtung IP64 bei Stoßstellen Sealing IP64 at butt joints	☛
127-56TL1TM	Mechanischer Adapter 100 x 64 mm weiß, zur Aufnahme von Nicht-Systemleuchten Mechanical adapter 100 x 64 mm white, to accommodate non-system luminaires	☛



LICROSS 21 IP40



LED


127-52TL127N485G	WS	4000 K	47 W	7930 lm	169 lm/W	1,3 kg	☛
127-52TL12CN49XG	WS	4000 K	49 W	8400 lm	173 lm/W	1,3 kg	☛
127-52TL12CN4C5M	WS	4000 K	66 W	11540 lm	175 lm/W	1,3 kg	☛

LED DALI dim

127-52TL12DN4AXG	WS	4000 K	59 W	9520 lm	163 lm/W	1,3 kg	☛
127-52TL12DN4DXM	WS	4000 K	79 W	13110 lm	166 lm/W	1,3 kg	☛
127-52TL12DN4FXM	WS	4000 K	92 W	16080 lm	174 lm/W	1,3 kg	☛



LICROSS 21 IP54



LED


127-52TD1B7N48XG	WS	4000 K	47 W	7960 lm	164 lm/W	2,5 kg	●
127-52TD1BCN485G	WS	4000 K	49 W	8150 lm	168 lm/W	2,5 kg	●
127-52TD1BCN485M	WS	4000 K	66 W	11260 lm	171 lm/W	2,5 kg	●

LED DALI dim

127-52TD12DN4A5G	WS	4000 K	59 W	9220 lm	158 lm/W	2,9 kg	●
127-52TD12DN4DXM	WS	4000 K	79 W	12810 lm	162 lm/W	3,2 kg	●



LICROSS 21 SILICA



LED DALI dim

127-51TS12DN4ZM00581	WS	4000 K	33 W	5810 lm	178 lm/W	2,8 kg	●
----------------------	----	--------	------	---------	----------	--------	---



HYDRO-LINK ECO



1185×65,2×55,2 mm

45R-AC159603	WS	4000 K	30W	3600 lm	120 lm/W	5,7 kg	●
--------------	----	--------	-----	---------	----------	--------	---

1485×65,2×55,2 mm

45R-AC159610	WS	4000 K	46,5W	5600 lm	120 lm/W	7,2 kg	●
--------------	----	--------	-------	---------	----------	--------	---



PAC-D



Die Leuchte entspricht den Vorgaben des Lebensmittelrechtes. Die Schnellmontage ist mit Deckenklammer möglich. Das Ausrichten der Leuchte ist durch den variablen Verschiebbereich möglich, Lichtstrom einstellbar via DIP-Schalter. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus glasfaserverstärktem Polyester (schwer entflammbar), die Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) opalisiert. | The luminaire complies with the specifications of food law. Quick mounting is possible with ceiling bracket. Alignment of the luminaire is possible due to the variable sliding range, luminous flux adjustable via DIP switch. The housing of the luminaire is made of glass fibre-reinforced polyester (flame-retardant), the diffuser is made of UV-resistant polymethyl methacrylate (PMMA) opalised.

L=660 mm

391-680617840001	10 - 17W ET OP	4000 K	1500 - 2300 lm	1,2 kg	●
------------------	----------------	--------	----------------	--------	---

L=1220 mm

391-681231840001	ohne Durchgangsverdrahtung without Through-wiring	18 - 31 W ET OP	4000 K	2600 - 4100 lm	2,5 kg	●
391-681231840011	mit Durchgangsverdrahtung with Through-wiring	18 - 31 W ET OP	4000 K	2600 - 4100 lm	2,5 kg	●


L=1520 mm

391-681543840001	ohne Durchgangsverdrahtung without Through-wiring	25/30/36/43W ET OP	4000 K	3700/4400/ 5200/5900 lm	3,3 kg	●
391-681543840011	mit Durchgangsverdrahtung with Through-wiring	25/30/36/43W ET OP	4000 K	3700/4400/ 5200/5900 lm	3,3 kg	●
391-681561840001	ohne Durchgangsverdrahtung without Through-wiring	61 W	4000 K	9000 lm	3,3 kg	●
391-681580840001	mit Durchgangsverdrahtung with Through-wiring	80 W	4000 K	12600 lm	3,3 kg	●



HIGHBAY 31 S+L

LED Hallenleuchte | High bay luminaire

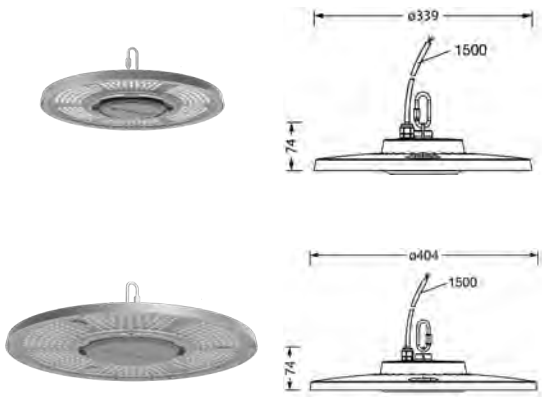

DALI Ø 339 mm

127-51HC41DA4FMB	4000 K	94 W	14000 lm	150 lm/W	60°	2,9 kg	●
127-51HC42DA4FMB	4000 K	94 W	14000 lm	150 lm/W	90°	2,9 kg	●
127-51HC41DA4JMB	4000 K	134 W	20000 lm	150 lm/W	60°	3,7 kg	●
127-51HC42DA4JMB	4000 K	134 W	20000 lm	150 lm/W	90°	3,7 kg	●

Non DIM Ø 339 mm

127-51HC417A4FMB	4000 K	94 W	14000 lm	150 lm/W	60°	2,3 kg	●
127-51HC427A4FMB	4000 K	94 W	14000 lm	150 lm/W	90°	2,3 kg	●
127-51HC417A4JMB	4000 K	134 W	20000 lm	150 lm/W	60°	2,4 kg	●
127-51HC427A4JMB	4000 K	134 W	20000 lm	150 lm/W	90°	2,4 kg	●

DALI Ø 404 mm

127-51HC41DA4MMB	4000 K	187 W	28000 lm	150 lm/W	60°	3,8 kg	●
127-51HC42DA4MMB	4000 K	187 W	28000 lm	150 lm/W	90°	3,8 kg	●

Non DIM Ø 404 mm



127-51HC417A4MMB	4000 K	187 W	28000 lm	150 lm/W	60°	3,0 kg	●
127-51HC427A4MMB	4000 K	187 W	28000 lm	150 lm/W	90°	3,0 kg	●

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

127-5NX30003	Steckverbindung 3-polig Plug connection 3-pole	●
127-5NX30005	Steckverbindung 5-polig Plug connection 5-pole	●
127-HC91002	Reflektor Reflector Ø 570 mm	●
127-HC91004	Reflektor Reflector Ø 590 mm	●
127-59HC92002	Tragbügel Support bracket	●



K1R LIGHT




Kompakte und robuste Sicherheitsbeleuchtung. K1R verbindet Design mit Nachhaltigkeit und Leistung, wobei die größten Abstände zwischen den Einzel-Leuchten überbrückt werden. Nutzen Sie die Spezialoptik für die Rettungsweg- oder Antipanikbeleuchtung oder die High-Output-Variante für große Montagehöhen oder eine höhere Lichtstärke. | Compact and robust emergency lighting. K1R combines design with sustainability and performance bridging the largest distances between the individual luminaires. Use the special optics for escape route or anti-panic lighting or the high output version for large mounting heights or higher luminous intensity.

627-K1R112-3	WS	152x152x38 mm	LED/Akku	0,9W	280lm	0,65 kg	☾
627-K1R212-3	WS	ø 110 mm	LED/Akku	0,9W	280lm	0,75 kg	☾



K1R PICTO



Kompakte und robuste Sicherheitsbeleuchtung. K1R kombiniert Nachhaltigkeit und Leistung mit einem schönen und perfekt ausgeleuchteten Pictogramm. | Compact and robust emergency lighting. K1R combines sustainability and performance with a beautiful and perfectly illuminated pictogram.


627-K1R142-1	WS	315x33x219 mm	LED/Akku	2,8W	90lm	1,13 kg	☾
--------------	----	---------------	----------	------	------	---------	---



Pictogramme

627-K1RHL0E	GR	WS	Fluchtpfeil einseitig, Pfeil unten Escape arrow one-sided, arrow down	☾
627-K1RHL1E	GR	WS	Fluchtpfeil einseitig, Pfeil rechts Escape arrow one-sided, arrow right	☾
627-K1RHL2E	GR	WS	Fluchtpfeil einseitig, Pfeil links Escape arrow one-sided, arrow left	☾
627-K1RHL3E	GR	WS	Fluchtpfeil einseitig, Pfeil oben Escape arrow one-sided, arrow up	☾

K2 LIGHT




Sicherheitsbeleuchtung, die einen Schlag aushält? Die wasserdichten K2-Leuchten der Schutzart IP65 sind eine hervorragende Lösung für die Sicherheitsbeleuchtung in Innen- und Außenbereichen. Nutzen Sie die Spezialoptik für die Rettungsweg- oder Antipanikbeleuchtung oder die High-Output-Variante für große montagehöhen oder eine höhere Lichtstärke. Es gibt eine ästhetische Lösung, um den Rettungsausgang an der Außenseite eines Gebäudes zu beleuchten. | Safety lighting that can withstand a punch? The waterproof K2 luminaires with IP65 protection are an excellent solution for safety lighting in indoor and outdoor areas. Use the special optics for escape route or anti-panic lighting or the high-output version for large mounting heights or higher luminous intensity. There is an aesthetic solution for illuminating the escape exit on the outside of a building.

627-K262-6	WS	359x180x100 mm	LED/Akku	0,9W	600lm	1,45 kg	☾
------------	----	----------------	----------	------	-------	---------	---



K2 PICTO



Rettungszeichenleuchten, die einen Schlag aushalten? Die wasserdichten K2-Leuchten der Schutzart IP65 sind eine hervorragende Lösung für industrielle Innen- und Außenanwendungen. Wählen Sie eine doppelseitige Rettungszeichenleuchte für die Montage an der Decke und eine einseitige Rettungszeichenleuchte für die Montage an den Wänden - oder verwenden Sie sie in Kombination mit einem der vielen verfügbaren Zubehörteile. | Escape sign luminaires that can take a punch? The IP65 waterproof K2 luminaires are an excellent solution for industrial indoor and outdoor applications. Choose a double-sided escape sign luminaire for mounting on the ceiling and a single-sided escape sign luminaire for mounting on the walls - or use them in combination with one of the many available accessories.

627-K232-3	WS	359x180x100 mm	LED/Akku	1,8W	130lm	1,48 kg	☾
------------	----	----------------	----------	------	-------	---------	---



Pictogramme

627-K2EL0	GR	WS	Fluchtpfeil einseitig, Pfeil unten Escape arrow one-sided, arrow down	☾
627-K2EL1	GR	WS	Fluchtpfeil einseitig, Pfeil rechts Escape arrow one-sided, arrow right	☾
627-K2EL2	GR	WS	Fluchtpfeil einseitig, Pfeil links Escape arrow one-sided, arrow left	☾
627-K2EL3	GR	WS	Fluchtpfeil einseitig, Pfeil oben Escape arrow one-sided, arrow up	☾



- Lagerware | Stock items
- Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production, Delivery time short term up to max. 3 weeks.
- Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production, Delivery time > 3 weeks or on request.

AUSSENLEUCHTEN | *OUTDOOR LUMINAIRES*



AGON



70 ALTEA




71 AURA STEPLIGHT



71 ZELOS



72 GEA FRAME



72 STENO



72 CASSANDRA

74



PALLAS



74 UDEO



75 XUTO



75 MIMANTE



76 WILSON



76 COSMOS WALL



76 DAMON

77




TRACIA DOUBLE

77




78 LICO BOLLARD



78 REAL



78 FAUNO



79 GELOS



79 LUNA



80 SOLE

80



BASIC

81




82 FLOODLIGHT



83 SICOMPACT*



83 STREETLIGHT SL31




84 STAHLROHRMASTE

84

AGON ADJ. 230V

LLD



640-AG312332J.06	Edelstahl Stainless steel	3000K	30°	Cut out 75mm	3W	0,7 kg	◀
------------------	-----------------------------	-------	-----	--------------	----	--------	---


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-CAE60	Gehäuse Housing	◀
-----------	-------------------	---



AGON MAXI

LLD



AGON MAXI 1

640-AGO13333J.06	Edelstahl Stainless steel	3000K	36°	Cut out 81 mm	8W	0,8 kg	◀
640-AGO13333J.10	Gebürsteter Stahl Brushed steel	3000K	36°	Cut out 81 mm	8W	0,12 kg	◀

AGON MAXI 2

640-AGO14333J.06	Edelstahl Stainless steel	3000K	36°	Cut out 81 mm	12W	0,8 kg	◀
640-AGO14333J.10	Gebürsteter Stahl Brushed steel	3000K	36°	Cut out 81 mm	12W	0,12 kg	◀

ZUBEHÖR | ACCESSORIES


640-CL081	Gehäuse Housing	◀
-----------	-------------------	---



ALTEA RECESSED


LLD

ALTEA R



640-ALR12232J.06	Edelstahl Stainless steel	3000K	28°	Cut out 32 mm	2W	0,16 kg	☾
640-ALR12232J.10	Gebürsteter Stahl Brushed steel	3000K	28°	Cut out 32 mm	2W	0,16 kg	☾

ALTEA S

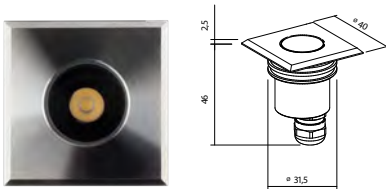

640-ALR22232J.06	Edelstahl Stainless steel	3000K	28°	Cut out 32 mm	2W	0,16 kg	☾
640-ALR22232J.10	Gebürsteter Stahl Brushed steel	3000K	28°	Cut out 32 mm	2W	0,16 kg	☾

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-CAI32	Gehäuse Housing	☾
-----------	-------------------	---



Treiber auf Seite | Drivers on page 101

AURA STEPLIGHT 24Vdc

LLD



640-ASL12235B.17	Anthrazit Anthracite	3000K	asymetric	Cut out 81 mm	6,5W	0,51 kg	☾
------------------	------------------------	-------	-----------	---------------	------	---------	---



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-CA081	Gehäuse Housing	☾
640-ML060	Einbaufeder Installation spring	☾



ZELOS 230V ac

LLD



ZELOS XL

640-ZEL14333J.06	Edelstahl Stainless steel	3000 K	2976 lm	33 W	36°	1,9 kg	☾
------------------	-----------------------------	--------	---------	------	-----	--------	---

ZELOS XXL

640-ZEL15333J.06	Edelstahl Stainless steel	3000 K	3586 lm	40 W	36°	1,9 kg	☾
------------------	-----------------------------	--------	---------	------	-----	--------	---


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-CA135	Gehäuse Housing	☾
-----------	-------------------	---



GEA FRAME XS

LLD



640-GE510232A.02	weiß white	3000 K	36°	Cut out Ø 32 mm	6,5 W	0,9 kg	☾
640-GE510232A.08	schwarz black	3000 K	36°	Cut out Ø 32 mm	6,5 W	0,9 kg	☾


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-CA132	Gehäuse Housing	☾
640-ML032	Einbaufeder Installation spring	☾



STENO M 230V ac

LED



640-STE12331B.02	weiß white	3000 K	12°	Cut out Ø 116 mm	19 W	1835 lm	1 kg	◐
640-STE12331B.08	schwarz black	3000 K	12°	Cut out Ø 116 mm	19 W	1835 lm	1 kg	◐
640-STE12332B.02	weiß white	3000 K	24°	Cut out Ø 116 mm	19 W	1835 lm	1 kg	◐
640-STE12332B.08	schwarz black	3000 K	24°	Cut out Ø 116 mm	19 W	1835 lm	1 kg	◐
640-STE12333B.02	weiß white	3000 K	38°	Cut out Ø 116 mm	19 W	1835 lm	1 kg	◐
640-STE12333B.08	schwarz black	3000 K	38°	Cut out Ø 116 mm	19 W	1835 lm	1 kg	◐

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-CMSI25	Gehäuse Housing	◐
------------	-------------------	---

230V/
AC

LED

MacAdam
3

CE

IK06



IP
65

LIGHTS IN GREEN

RECYCLED

CASSANDRA 230V ac

LLD



640-CAS12235B.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	asymetric	316 lm	10 W	0,5 kg	☾
------------------	------------------------	--------	-----------	--------	------	--------	---


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-CAS06	Gehäuse Housing	☾
640-ML064	Einbaufeder Installation spring 70 mm	☾
640-MLS180	Einbaufeder Installation spring 186 mm	☾



PALLAS 230V a

LLD



16°						
640-PAA22331B.02	weiß <i>white</i>	3000K	463lm	6,5W	0,7 kg	☾
640-PAA22331B.08	schwarz <i>black</i>	3000K	463lm	6,5W	0,7 kg	☾

64°						
640-PAA22333B.02	weiß white	3000K	463lm	6,5W	0,7 kg	☾
640-PAA22333B.08	schwarz black	3000K	463lm	6,5W	0,7 kg	☾


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-CP001.02	Montageplatte Mounting plate	weiß white	☾
640-CP001.08	Montageplatte Mounting plate	schwarz black	



UDEO SINGLE EM. 230V ac

LLD



UDEO DOUBLE

640-UD231331Q.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	771 + 771 lm	10,5 + 10,5 W	25 + 25°	1,6 kg	☾
640-UD231334Q.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	771 + 771 lm	10,5 + 10,5 W	diffused	1,6 kg	☾


UDEO SINGLE

640-UDA31331Q.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	771 lm	10,5 W	25°	1,6 kg	☾
640-UDA31334Q.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	771 lm	10,5 W	diffused	1,6 kg	☾



XUTO 230V ac

LLD



XUTO DOUBLE

640-XU231334Q.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	2 x 793 lm	2 x 10,5 W	diffused	0,7 kg	☾
------------------	------------------------	--------	------------	------------	----------	--------	---

XUTO SINGLE


640-XUT31334Q.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	793 lm	10,5 W	diffused	0,7 kg	☾
------------------	------------------------	--------	--------	--------	----------	--------	---



MIMANTE

LLD

MIMANTE M




640-MIM12333J.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	36°	6 W	0,38 kg	■
------------------	------------------------	--------	-----	-----	---------	---

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-PI002	Erdspeiß Ground spike	■
640-CIN20	Befestigungsgurt Mounting strap	■
640-ST022	Halterung aus Edelstahl stainless steel bracket	■



MIMANTE XL



640-MIM14333J.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	36°	12 W	0,59 kg	■
------------------	------------------------	--------	-----	------	---------	---

WILSON



L = 110 mm / H = 90 mm / T = 130 mm

069-059683Z5CL	Anthrazit Anthracite	10,2 W	3000 K	1 kg	■
----------------	------------------------	--------	--------	------	---



COSMOS WALL






Ø = 85 mm / H = 140 mm / T = 106 mm

069-059952Z5CL	Anthrazit Anthracite	12,7 W	3000 K	1,08 kg	■
----------------	------------------------	--------	--------	---------	---



DAMON

LLD



DAMON S

640-DAM11333J.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	38°	1174 lm	14 W	1,4 kg	●
------------------	------------------------	--------	-----	---------	------	--------	---

DAMON M

640-DAM12333J.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	38°	1633 lm	19 W	1,9 kg	●
------------------	------------------------	--------	-----	---------	------	--------	---



DAMON L

640-DAM13333J.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	38°	2056 lm	25 W	2,3 kg	●
------------------	------------------------	--------	-----	---------	------	--------	---



TRACIA DOUBLE EM. 230V ac

LLD



TRACIA S DOUBLE

640-TR2112322Q.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	178 + 178 lm	3,5 + 3,5 W	36 + 36°	0,4 kg	●
-------------------	------------------------	--------	--------------	-------------	----------	--------	---


TRACIA M SINGLE

640-TRA12332Q.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	483 lm	7,5 W	30°	0,4 kg	●
------------------	------------------------	--------	--------	-------	-----	--------	---



LICO BOLLARD XL-L 230V ac

LLD




640-LBX63335B.17	Anthrazit Anthracite	3000K	786lm	20W	3,4 kg	☾
------------------	------------------------	-------	-------	-----	--------	---



REAL L CC.

LLD

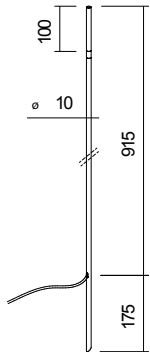

640-REA63136B.17	Anthrazit Anthracite	3000K	55lm	1 W	360°	0,18 kg	☾
------------------	------------------------	-------	------	-----	------	---------	---


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

640-BAL01	Basis in Edelstahl Base in stainless steel Ø 100 mm	☾
-----------	---	---



FAUNO L 230V ac

LLD

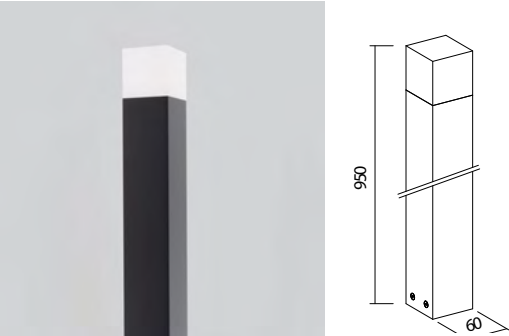


640-FAM63336B.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	360°	348 lm	8 W	1,9 kg	☾
------------------	------------------------	--------	------	--------	-----	--------	---



GELOS L 230V ac

LLD

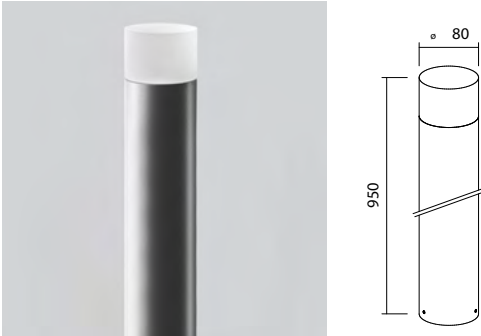


640-GEL63336B.17	Anthrazit Anthracite	3000 K	360°	606 lm	11 W	2,2 kg	☾
------------------	------------------------	--------	------	--------	------	--------	---



LUNA



067-191577	WS	□ 300 mm	E27	max. 60 W	3,6 kg	●
067-191584	WS	□ 400 mm	E27	max. 60 W	5,8 kg	●
067-191607	WS	□ 500 mm	E27	max. 60 W	8,3 kg	●

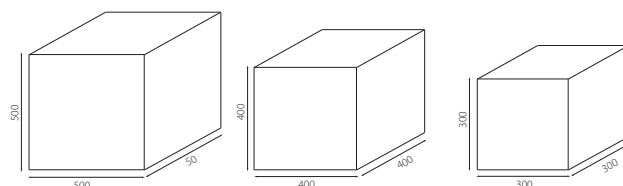

LEUCHTMITTEL | LAMPS


54P929003057702	LED E27 A60 dimmable frosted	5,9 W	2700 K	806 lm	EEC: D	●
-----------------	------------------------------	-------	--------	--------	--------	---



SOLE



067-191638	WS	ø 300 mm	E27	2,7 kg	max. 60 W	●
067-191621	WS	ø 400 mm	E27	3,9 kg	max. 60 W	●
067-191614	WS	ø 500 mm	E27	4,5 kg	max. 60 W	●



LEUCHTMITTEL | LAMPS

54P929003057702	LED E27 A60 dimmable frosted	5,9 W	2700 K	806 lm	EEC: D	●
-----------------	------------------------------	-------	--------	--------	--------	---



BASIC



Ø = 260 mm / H = 90 mm

069-15983560M1

SW


max. 15W E27

0,85 kg



LEUCHTMITTEL | LAMP

112-5221030321	LED A60 Retrofit clear E27	4W	2700 K	840 lm	EEC: A	●
54L-054396	LED A60 Retrofit klar E27 dimmable	7W	2700 K	806 lm	EEC: E	●
54P929003057702	LED A60 Classic matt E27 dimmable	5,9W	2700 K	806 lm	EEC: D	●

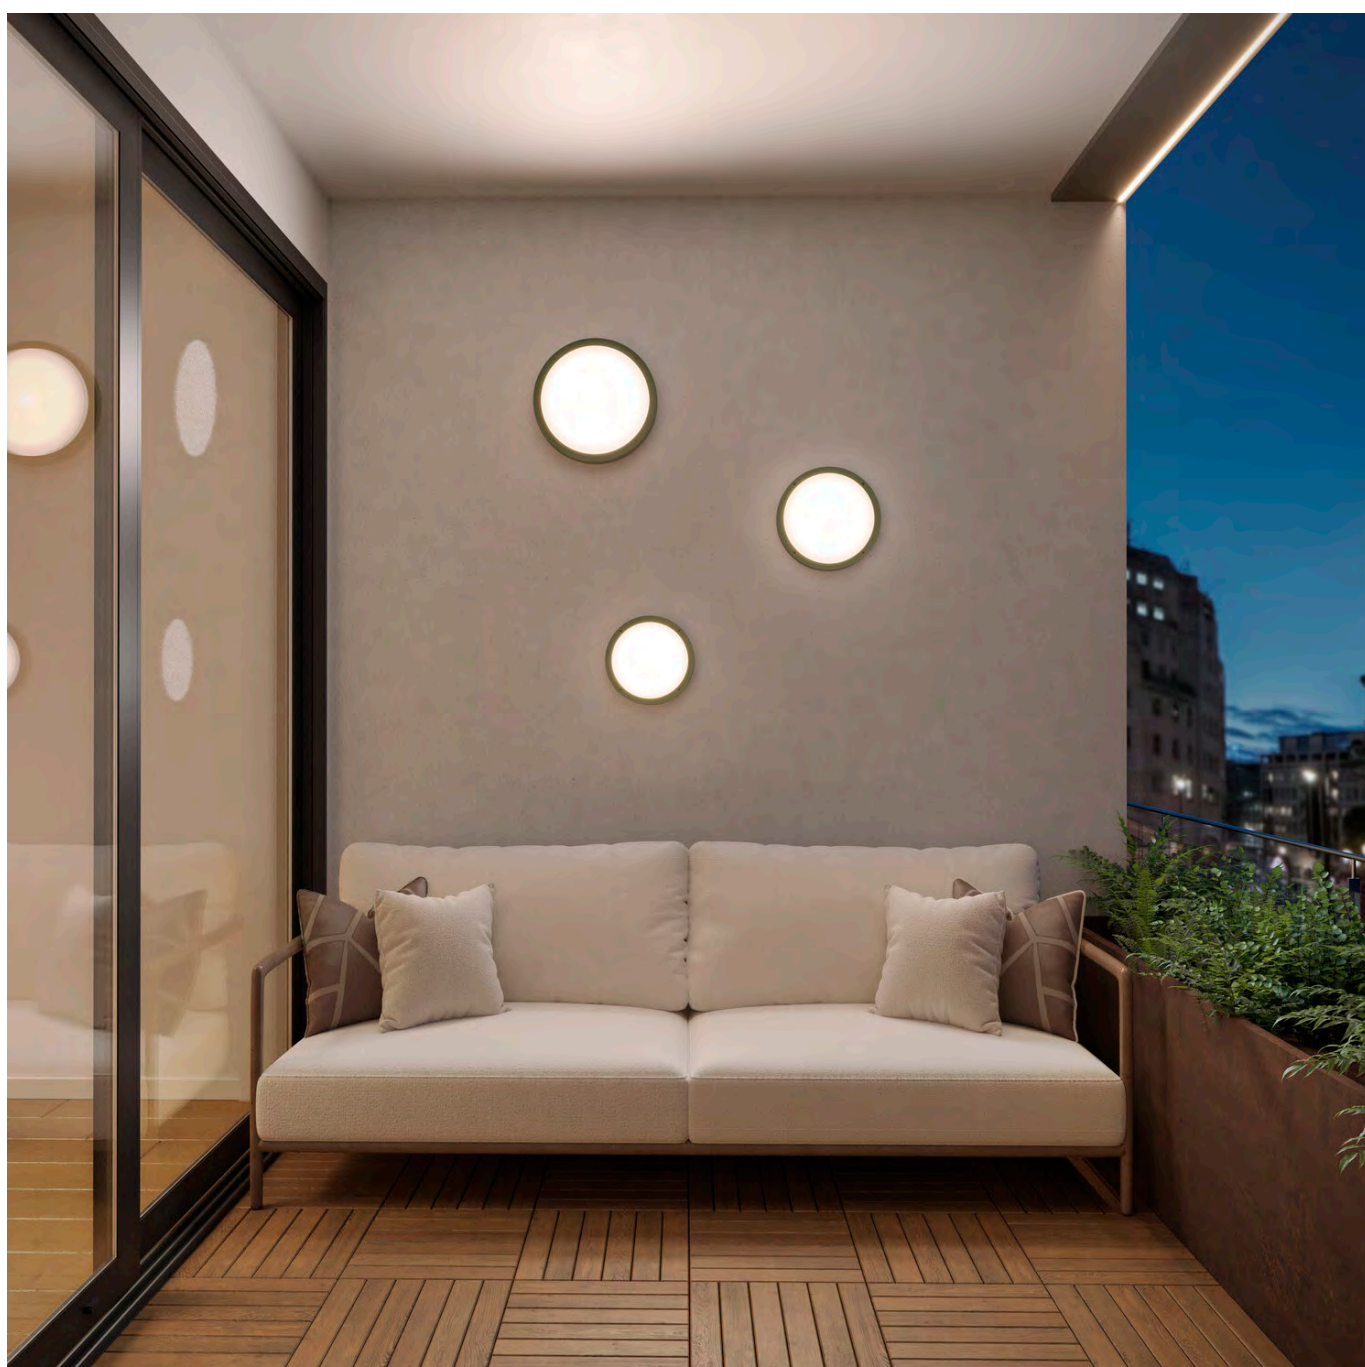

- Lagerware | Stock items
- Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit kurzfristig bis max. 3 Wochen. | Made-to-order production. Delivery time short term up to max. 3 weeks.
- Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit > 3 Wochen bzw. auf Anfrage. | Made-to-order production. Delivery time > 3 weeks or on request.

FLOODLIGHT



54L-305689	SW	3000 K	6/8 W	780/1100 lm	●
54L-305665	SW	4000 K	6/8 W	850/1200 lm	●



54L-305788	SW	3000 K	11/17 W	1465/2200 lm	●
54L-305825	SW	4000 K	20 W	2400 lm	●



54L-305962	SW	3000 K	41 W	6000 lm	●
54L-305924	SW	4000 K	27/41 W	3670/5500 lm	●



Mit Tageslicht- & Bewegungssensor | With daylight & motion sensor

54L-306747	SW	3000 K	6/8 W	780/1100 lm	●
54L-306860	SW	3000 K	27/41 W	3670/5500 lm	●
54L-309489	SW	3000 K	11/17 W	1465/2200 lm	●

Auf Anfrage | On request: 4000 K

SiCompact®



MICRO

127-5XA7561A1K23	L=330 mm/B=159 mm/H=47 mm	AL	30W	3000K	4400lm	147 lm/W	1,9 kg	☐
------------------	---------------------------	----	-----	-------	--------	----------	--------	---

MINI

127-5XA7571B1K23	L=461 mm/B=261 mm/H=62mm	AL	48W	3000K	8000lm	167 lm/W	5,8 kg	☐
127-5XA7571B2K23	L=461 mm/B=261 mm/H=62mm	AL	47W	4000K	8000lm	170 lm/W	5,8 kg	☐
127-5XA7571C1K23	L=461 mm/B=261 mm/H=62mm	AL	100W	3000K	15000lm	150 lm/W	5,6 kg	☐
127-5XA7571C2K23	L=461 mm/B=261 mm/H=62mm	AL	95W	4000K	15000lm	158 lm/W	5,6 kg	☐
127-5XA7571F1K23	L=461 mm/B=261 mm/H=62mm	AL	130W	3000K	20000lm	154 lm/W	5,8 kg	☐
127-5XA7571F2K23	L=461 mm/B=261 mm/H=62mm	AL	130W	4000K	20000lm	154 lm/W	5,8 kg	☐

MIDI


127-5XA7581D1K23	L=560 mm/B=330 mm/H=62mm	AL	171W	3000K	27000lm	158 lm/W	8,5 kg	☐
127-5XA7581D2K23	L=560 mm/B=330 mm/H=62mm	AL	165W	4000K	27000lm	164 lm/W	8,5 kg	☐
127-5XA7581E1K23	L=560 mm/B=330 mm/H=62mm	AL	250W	3000K	37000lm	148 lm/W	8,5 kg	☐
127-5XA7581E2K23	L=560 mm/B=330 mm/H=62mm	AL	243W	4000K	37000lm	152 lm/W	8,5 kg	☐

MAXI

127-5XA7592E1K22	L=790 mm/B=560 mm/H=85 mm	AL	490W	3000K	65000lm	133 lm/W	17,0 kg	☐
127-5XA7592E2K22	L=790 mm/B=560 mm/H=85 mm	AL	490W	4000K	70000lm	143 lm/W	17,0 kg	☐

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

127-5NX30003	IP65-Steckverbindung 3 x 2,5 mm² IP65-Plug connection 3 x 2,5 mm²	☐
--------------	---	---



STREETLIGHT SL31



Standart Zopfmaß | Standard plait size: ø 76

MICRO

127-5XH1D31B08DA	L=467 mm/B=265 mm/H=206 mm	AL	35W	3000K	4710lm	133 lm/W	6,4 kg	☐
------------------	----------------------------	----	-----	-------	--------	----------	--------	---

MINI

127-5XH2D31B08HA	L=547 mm/B=265 mm/H=206mm	AL	68W	3000K	9240lm	135 lm/W	7,6 kg	☐
------------------	---------------------------	----	-----	-------	--------	----------	--------	---

MIDI

127-5XH3D31B08MA	L=687 mm/B=361 mm/H=204mm	AL	161W	3000K	19510lm	134 lm/W	11,4 kg	☐
127-5XH7C41B08LA	L=657 mm/B=362 mm/H=209mm	AL	86W	4000K	13610lm	135 lm/W	10,6 kg	☐

MAXI

127-5XH4D31B08SA	L=548 mm/B=361 mm/H=204 mm	AL	208W	3000K	28000lm	157 lm/W	13,4 kg	☐
127-5XH8E41A08SA	L=657 mm/B=362 mm/H=209 mm	AL	209W	4000K	29050lm	139 lm/W	11,5 kg	☐

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

127-5XC1008XR12	Reduzierstück Reducing piece 76 to60	☐
-----------------	--	---



STAHLROHRMASTE | TUBULAR STEEL MASTS



Zylindrisch abgesetzte Stahlrohrmaste aus Stahlrohren nach EN ISO 10219. | Cylindrically stepped steel tube poles made of steel tubes according to EN ISO 10219.


Masttüren versenkt (min. 85 x 400 mm), innenliegender Gerätesteg. | Pole doors recessed (min. 85 x 400 mm), internal equipment bar.

Innen- und Außenerdungsanschluss. | Internal and external earth connection.

Kabelführungsöffnung 2 x 180°. | Cable guide opening 2 x 180°.

Feuerverzinkt nach Ö-Norm EN ISO 1461. | Hot-dip galvanised according to Ö-Norm EN ISO 1461.

Mastausführung gemäß Ö-Norm, DIN EN 40-2. | Pole design according to Ö-Norm, DIN EN 40-2.

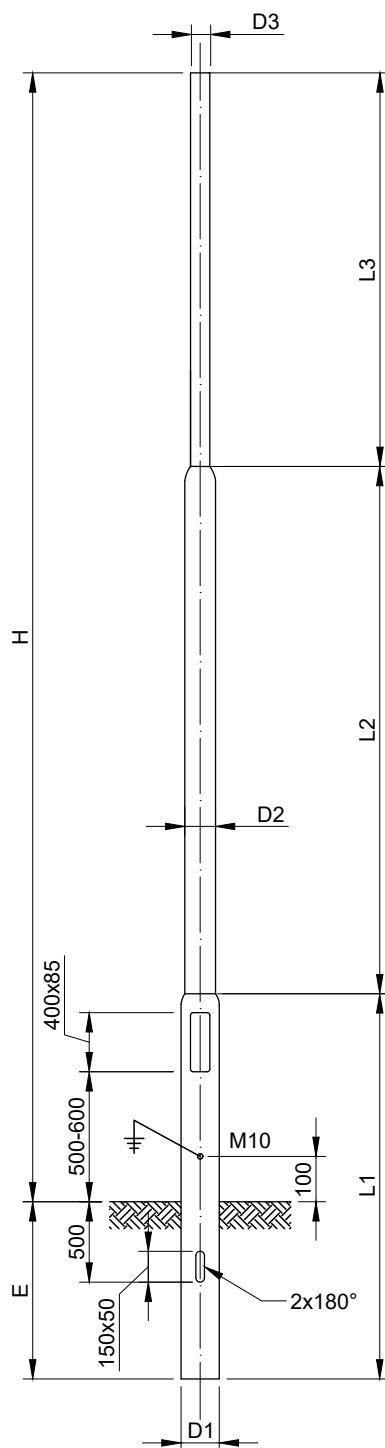

Stahlrohrmaste zylindrisch 1-fach abgesetzt zum Eingraben | Cylindrical tubular steel masts 1-fold stepped for burying

392-ST130-60	H=3000 mm	Zopf Pigtail Ø 60 mm	Fuß Feet Ø 114 mm	Erdlänge Earth length 800 mm	29 kg	○
392-ST140-60	H=4000 mm	Zopf Pigtail Ø 60 mm	Fuß Feet Ø 114 mm	Erdlänge Earth length 800 mm	32 kg	○
392-ST150-60	H=5000 mm	Zopf Pigtail Ø 60 mm	Fuß Feet Ø 114 mm	Erdlänge Earth length 800 mm	36 kg	○
392-ST160-60	H=6000 mm	Zopf Pigtail Ø 60 mm	Fuß Feet Ø 114 mm	Erdlänge Earth length 800 mm	40 kg	○


Stahlrohrmaste zylindrisch 2-fach abgesetzt zum Eingraben | Cylindrical tubular steel masts 2-fold stepped for burying

392-ST260-76	H=6000 mm	Zopf Pigtail Ø 76 mm	Fuß Feet Ø 114 mm	Erdlänge Earth length 1000 mm	53 kg	○
392-ST270-76	H=7000 mm	Zopf Pigtail Ø 76 mm	Fuß Feet Ø 114 mm	Erdlänge Earth length 1000 mm	57 kg	○
392-ST280-76	H=8000 mm	Zopf Pigtail Ø 76 mm	Fuß Feet Ø 133 mm	Erdlänge Earth length 1000 mm	74 kg	○

Auf Anfrage: mit Flanschplatte erhältlich. | On request: available with flange plate.

Lieferung Österreich frei Baustelle ohne Entladung, die Entladung muss durch den Kunden gewährleistet sein! Lieferung außerhalb Österreich auf Anfrage! | Delivery Austria free construction site without unloading, unloading must be guaranteed by the customer! Delivery outside Austria on request!

AUSLEGER & KONSOLEN | *OUTRIGGERS & BRACKETS*

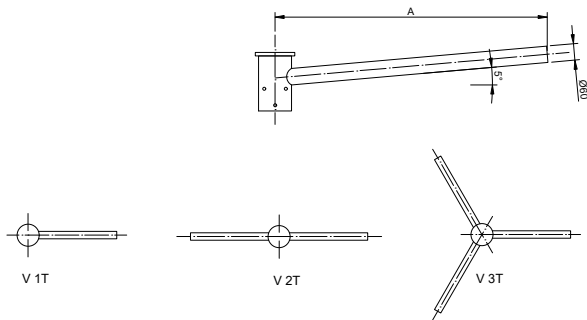

AUFSATZAUSLEGER GERADE | *EXTENSION ARM STRAIGHT*

EINARMIG | *ONE-ARM*


392-V1T-05-60	Ausladung <i>Outreach</i> 500 mm	für Zopf <i>for plait</i> Ø 60 mm	4,0 kg	○
392-V1T-05-76	Ausladung <i>Outreach</i> 500 mm	für Zopf <i>for plait</i> Ø 76 mm	4,5 kg	○

ZWEIARMIG | *TWO-ARM*

392-V2T-05-60	Ausladung <i>Outreach</i> 500 mm	für Zopf <i>for plait</i> Ø 60 mm	6,0 kg	○
392-V2T-05-76	Ausladung <i>Outreach</i> 500 mm	für Zopf <i>for plait</i> Ø 76 mm	6,5 kg	○


DREIARMIG | *THREE-ARM*

392-V3T-05-76	Ausladung <i>Outreach</i> 500 mm	für Zopf <i>for plait</i> Ø 76 mm	8,5 kg	○
---------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------	---




FLUTERKONSOLEN | *FLOOD BRACKETS*

392-K-500-60	Ausladung <i>Outreach</i> 500 mm	für Zopf <i>for plait</i> Ø 60 mm	7,0 kg	○
392-K-500-76	Ausladung <i>Outreach</i> 500 mm	für Zopf <i>for plait</i> Ø 76 mm	7,0 kg	○
392-K-1000-76	Ausladung <i>Outreach</i> 1000 mm	für Zopf <i>for plait</i> Ø 76 mm	11,5 kg	○



WAND AUSLEGER FÜR ANSATZLEUCHTEN | *WALL BRACKET FOR ATTACHMENT LUMINAIRES*

392-NK-300-60	Wandausleger <i>Wall bracket</i>	Ausladung <i>Outreach</i> 300 mm	3,5 kg	○
392-NRK-500-60	Eckausleger <i>Corner bracket</i>	Ausladung <i>Outreach</i> 500 mm	4,5 kg	○

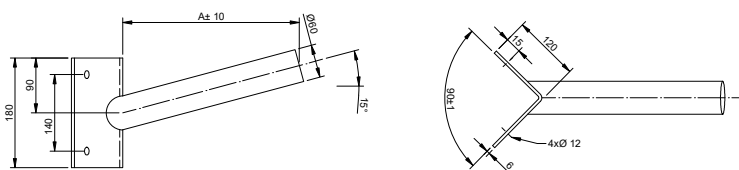

LED-BÄNDER & -ZUBEHÖR | *LED TAPES & ACCESSORIES*



BASIC




88 HIGH EFFICIENCY



89 NEON




90 RGB



91

LED PROFILE



93

VOUTENLEISTEN

100

LED-Band BASIC IP20

> 130lm/M



Flexibles und selbstklebendes LED-Band. Mit 7 LED/cut bestückt. Warmverlustreduzierung und höhere Lumeneffizienz. 7 mm breit. | *Flexible and self-adhesive LED tape. Equipped with 7 LED/cut. Heat loss reduction and higher lumen efficiency. 7 mm wide.*

 auf Rolle <i>on roll</i>	 Einspeislänge <i>Feed length</i> max. 5000 mm	 Trennbar alle <i>Separable</i> all 100 mm
--	--	--

70 LEDs/m.

45AA41H24070027	WS	5000×8×2,4 mm	2700 K	4,8W/m	600lm/m	EEC: E	●
45AA41H24070030	WS	5000×8×2,4 mm	3000 K	4,8W/m	660lm/m	EEC: E	●
45AA41H24070040	WS	5000×8×2,4 mm	4000 K	4,8W/m	680lm/m	EEC: D	◐



 Einsatz mit Kühlprofil <i>Insert with Cooling profile</i>	 auf Rolle <i>on roll</i>	 Einspeislänge <i>Feed length</i> max. 5000 mm
 Trennbar alle <i>Separable</i> all 50 mm		

140 LEDs/m.

45AA41H24140027	WS	5000×8×2,4 mm	2700 K	9,6W/m	1190lm/m	EEC: E	●
45AA41H24140030	WS	5000×8×2,4 mm	3000 K	9,6W/m	1280lm/m	EEC: E	●
45AA41H24140040	WS	5000×8×2,4 mm	4000 K	9,6W/m	1320lm/m	EEC: E	◐



 Einsatz mit Kühlprofil <i>Insert with Cooling profile</i>	 auf Rolle <i>on roll</i>	 Einspeislänge <i>Feed length</i> max. 5000 mm
 Trennbar alle <i>Separable</i> all 33,3 mm		

210 LEDs/m.

45AA41H24210027	WS	5000×10×2,4 mm	2700 K	14,4W/m	1760lm/m	EEC: E	●
45AA41H24210030	WS	5000×10×2,4 mm	3000 K	14,4W/m	1900lm/m	EEC: E	●
45AA41H24210040	WS	5000×10×2,4 mm	4000 K	14,4W/m	1960lm/m	EEC: E	◐



LED-Band HIGH EFFICIENCY IP20

> 200 lm/W



25mm

24V LED-Streifen flexibel und selbstklebend. High Lumen Efficiency LED 2835D Double Chip mit niedrigem Spannungsfall. 7 mm breit. | 24 V LED strip, flexible and self-adhesive. High Lumen Efficiency LED 2835D Double Chip with low voltage drop. 7 mm wide.

Einsatz mit Kühlprofil | Insert with Cooling profile

auf Rolle | on roll

Einspeislänge | Feed length max. 5000 mm

7 mm breit. | 7 mm wide.

Trennbar alle | Separable all 25 mm

160 LEDs/m.

45AA41D24160827	2700K	8W/m	1440 lm/m	EEC: C	●
45AA41D24160830	3000K	8W/m	1510 lm/m	EEC: C	●
45AA41D24160840	4000K	8W/m	1590 lm/m	EEC: C	◐

160 LEDs/m.

45AA41D24161027	2700K	10W/m	1690 lm/m	EEC: D	●
45AA41D24161030	3000K	10W/m	1730 lm/m	EEC: C	●
45AA41D24161040	4000K	10W/m	1790 lm/m	EEC: C	◐

160 LEDs/m.

45AA41D24161527	2700K	15W/m	2550 lm/m	EEC: D	●
45AA41D24161530	3000K	15W/m	2830 lm/m	EEC: C	●
45AA41D24161540	4000K	15W/m	2760 lm/m	EEC: C	◐



LED-Band BASIC IP20 CRI > 95

> 120 lm/W



Einsatz mit Kühlprofil | Insert with Cooling profile

auf Rolle | on roll

Einspeislänge | Feed length max. 5000 mm

8 mm breit. | 8 mm wide.

Trennbar alle | Separable all 71,4 mm

112 LEDs/m.

45AA41A2411C027	2700K	10W/m	1000 lm/m	EEC: F	●
45AA41A2411C030	3000K	10W/m	1100 lm/m	EEC: F	●
45AA41A2411C040	4000K	10W/m	1120 lm/m	EEC: F	◐

8 mm breit. | 8 mm wide.

Trennbar alle | Separable all 50 mm

160 LEDs/m.

45AA41A2416C027	2700K	14,4W/m	1420 lm/m	EEC: F	●
45AA41A2416C030	3000K	14,4W/m	1630 lm/m	EEC: F	●
45AA41A2416C040	4000K	14,4W/m	1660 lm/m	EEC: F	◐

10 mm breit. | 10 mm wide.


Trennbar alle | Separable all 33,3 mm

240 LEDs/m.

45AA41A2424C027	2700K	21,6W/m	2140 lm/m	EEC: F	●
45AA41A2424C030	3000K	21,6W/m	2290 lm/m	EEC: F	●
45AA41A2424C040	4000K	21,6W/m	2440 lm/m	EEC: F	◐



LED-Band NEON 10x10 IP67

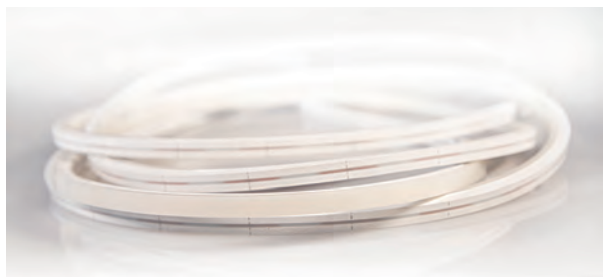

IP 67

 Einsatz mit Kühlprofil Insert with Cooling profile	 auf Rolle on roll	 Einspeislänge Feed length max. 5000 mm
 Trennbar alle Separable all 50 mm		

10m - Rolle | 140 LEDs/m


45AA41N2414H127	WS	10000×10×10 mm	2700 K	11,5W/m	950lm/m	●
45AA41N2414H130	WS	10000×10×10 mm	3000 K	11,5W/m	970lm/m	●
45AA41N2414H140	WS	10000×10×10 mm	4000 K	11,5W/m	1010lm/m	●

5m - Rolle | 160 LEDs/m

45AA41N2416H027	WS	5000×10×10 mm	2700 K	14,4W/m	1400lm/m	●
45AA41N2416H030	WS	5000×10×10 mm	3000 K	14,4W/m	1430lm/m	●
45AA41N2416H040	WS	5000×10×10 mm	4000 K	14,4W/m	1490lm/m	●

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

45AA41KIT3NEONB	30 cm Verbindungskabel, 1 x Ersatz-Fronkappe, 1 x Endkappe 30 cm Connecting cable, 1 x spare front cap 1 x end cap	●
45AA41KIT4NEONB	10x Halterungen, 10x Schrauben 10x brackets, 10x crews	●
45AA41BARNEONHO	1m Aluminiumprofil Aluminium profile	●



LED-Band NEON 8x16 IP67



IP 67

 Einsatz mit Kühlprofil Insert with Cooling profile	 auf Rolle on roll	 Einspeislänge Feed length max. 5000 mm
 Trennbar alle Separable all 50 mm		

120 LEDs/m

45AA41N2412F027	WS	5000×8×16 mm	2700 K	18W/m	580lm/m	●
45AA41N2412F030	WS	5000×8×16 mm	3000 K	18W/m	800lm/m	●
45AA41N2412F040	WS	5000×8×16 mm	4000 K	18W/m	840lm/m	●

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

45AA41KITN2412F	10x Halterungen mit Schrauben, 2x Kappen mit Loch, 2x Endkappen, 2x Klebetuben 10x brackets with screws, 2x caps with hole, 2x end caps, 2x glue tubes	●
45ABAR0816AL100	1m Aluminiumprofil Aluminium profile	●



LED-Band NEON tunable-white IP20

> 170lm/M



Standardbetrieb auf 24V/DC - 2 Kanäle. | Standard operation on 24V/DC - 2 channels.

 Einsatz mit Kühlprofil Insert with Cooling profile	 auf Rolle on roll	 Einspeislänge Feed length max. 5000 mm
 Trennbar alle Separable all 50 mm		

80 + 80 LEDs/m.

45AA41D241610CT	WS	5000×10×2,5 mm	2700 - 6500 K	1620+ 1720lm/m	10+ 10W/m	EEC: D	●
45AA41D241600CT	WS	5000×10×2,5 mm	2700 - 6500 K	2120+ 2230lm/m	13+ 13W/m	EEC: D	●



LED-Band RGB+W 827 IP20



Selbstklebender LED Streifen. Standardbetrieb auf 24V/DC - 4 Kanäle. | Self-adhesive LED strip. Standard operation on 24V/DC - 4 channels.

 Einsatz mit Kühlprofil Insert with Cooling profile	 auf Rolle on roll	 Einspeislänge Feed length max. 5000 mm
 Trennbar alle Separable all 100 mm		

120 LEDs/m

45AA41S24120RW0	RGB + 2700 K	5000 × 10 × 2 mm	19,2 W/m	1040 lm/m	●
-----------------	--------------	------------------	----------	-----------	---

							
---	---	---	---	---	---	---	---

LED-Band RGB IP20



 Einsatz mit Kühlprofil Insert with Cooling profile	 auf Rolle on roll	 Einspeislänge Feed length max. 5000 mm
--	---	--

 Trennbar alle Separable all 50 mm

120 LEDs/m

45AA41S241200R	RGB	5000 × 8 × 2 mm	14,4 W/m	570 lm/m	●
----------------	-----	-----------------	----------	----------	---

 Trennbar alle Separable all 71,4 mm

112 LEDs/m SUPERBRIGHT RGB

45AA41S241120R	RGB	5000 × 10 × 2 mm	19,2 W/m	1050 lm/m	●
----------------	-----	------------------	----------	-----------	---

							
---	---	---	---	---	---	---	---

LED-Band RGB IP68

Nicht geeignet für trockene Anwendungen. | Not suitable for dry applications.



IP 68

 Einsatz mit Kühlprofil Insert with Cooling profile	 auf Rolle on roll	 Einspeislänge Feed length max. 5000 mm
--	---	--

 Trennbar alle Separable all 100 mm
--

60 LEDs/m.

45AA41S2460ISR	RGB	5000 × 12 × 4 mm	14,4 W/m	600 lm/m	●
----------------	-----	------------------	----------	----------	---

ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

45AA41STRIPKIT0	Montagekit: 10 Stk. Halteclips und 5 Stk. Endkappen Mounting kit: 10 pcs. retaining clips and 5 pcs. End caps	●
-----------------	---	---

							
---	---	---	---	---	---	---	---

LED-Band BASIC IP65

> 115lm/W



IP 65

Einsatz mit Kühlprofil | Insert
with Cooling profile

auf Rolle |
on roll

Einspeislänge | Feed length
max. 5000 mm

Trennbar alle | Separable
all 100 mm

70 LEDs/m.

45AA41H24070A27	WS	5000 × 8 × 3,5 mm	2700 K	4,8 W/m	580 lm/m	EEC: E	●
45AA41H24070A30	WS	5000 × 8 × 3,5 mm	3000 K	4,8 W/m	610 lm/m	EEC: E	●
45AA41H24070A40	WS	5000 × 8 × 3,5 mm	4000 K	4,8 W/m	670 lm/m	EEC: E	●

Trennbar alle | Separable
all 50 mm


140 LEDs/m.

45AA41H24140A27	WS	5000 × 8 × 3,5 mm	2700 K	9,6 W/m	1130 lm/m	EEC: F	●
45AA41H24140A30	WS	5000 × 8 × 3,5 mm	3000 K	9,6 W/m	1140 lm/m	EEC: F	●
45AA41H24140A40	WS	5000 × 8 × 3,5 mm	4000 K	9,6 W/m	1280 lm/m	EEC: E	●


Trennbar alle | Separable
all 33,3 mm

210 LEDs/m.

45AA41H24210A27	WS	5000 × 10 × 3,5 mm	2700 K	14,4 W/m	1610 lm/m	EEC: F	●
45AA41H24210A30	WS	5000 × 10 × 3,5 mm	3000 K	14,4 W/m	1710 lm/m	EEC: F	●
45AA41H24210A40	WS	5000 × 10 × 3,5 mm	4000 K	14,4 W/m	1860 lm/m	EEC: E	●




R3 AUFBAUPROFIL | SURFACE PROFILE

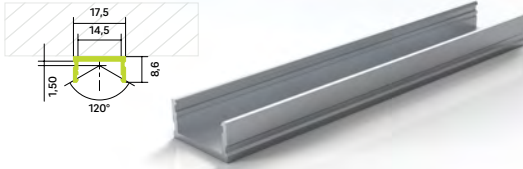

Das Aufbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module. Die Befestigung kann mittels Federclip erfolgen. Als Cover eignen sich flache oder U-förmige Abdeckungen. Max. Kühlleistung: 12 W/m. | *The surface-mounted profile made of anodised aluminium is particularly corrosion-resistant and suitable for linear LED modules. It can be fixed by means of a spring clip. Flat or U-shaped covers are suitable as covers. Max. Cooling capacity: 12 W/m.*

431-PA301D200	AL	2000 mm	max. 12 W/m	●
431-PA301D300	AL	3000 mm	max. 12 W/m	●
431-PB301D200	SW	2000 mm	max. 12 W/m	●
431-PB301D300	SW	3000 mm	max. 12 W/m	●



Abdeckungen: PMMA schlagzäh | Covers: PMMA impact resistant


1	431-CS321D200	satiniert satined	2000 mm	●
	431-CS321D300	satiniert satined	3000 mm	●
2	431-CS303D200	U-Abdeckung satiniert U-cover satined	2000 mm	●
	431-CS303D300	U-Abdeckung satiniert U-cover satined	3000 mm	●
3	431-CT321D200	transparent	2000 mm	●
	431-CT321D300	transparent	3000 mm	●
4	431-CB321D200	schwarz black	2000 mm	●
	431-CB321D300	schwarz black	3000 mm	●



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

431-LP301DX00	Endkappe Aluminium End cap aluminium	●
431-LP301DXB0	Endkappe Schwarz End cap black	●
431-MI301ZX00	Z25-Montageclip Aluminium Mounting clip aluminium	●
431-MI301ZXB0	Z25-Montageclip Schwarz Mounting clip black	●

R8 AUFBAUPROFIL | SURFACE PROFILE

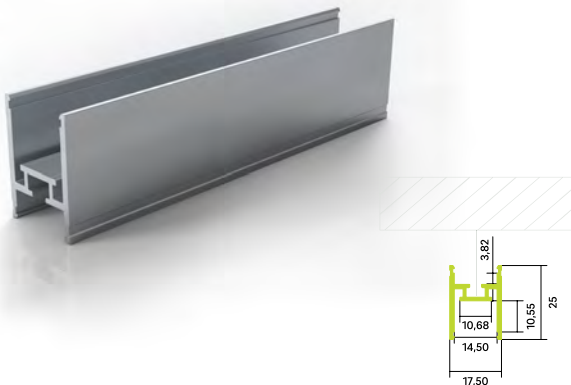

431-PA451D200	AL	2000 mm	max. 20 W/m	●
431-PA451D300	AL	3000 mm	max. 20 W/m	●
431-PB451D200	SW	2000 mm	max. 20 W/m	●
431-PB451D300	SW	3000 mm	max. 20 W/m	●



Abdeckungen: PMMA schlagzäh | Covers: PMMA impact resistant


1	431-CS321D200	satiniert satined	2000 mm	●
	431-CS321D300	satiniert satined	3000 mm	●
2	431-CT321D200	transparent	2000 mm	●
	431-CT321D300	transparent	3000 mm	●
3	431-CB321D200	schwarz black	2000 mm	●
	431-CB321D300	schwarz black	3000 mm	●



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

431-LA451DX00	Endkappe Aluminium End cap aluminium	●
431-LA451DXB0	Endkappe Schwarz End cap black	●
431-MI301ZX00	Z25-Montageclip Aluminium Mounting clip aluminium	●
431-MI301ZXB0	Z25-Montageclip Schwarz Mounting clip black	●
431-MA103ZZUS	Seilabhängung Rope suspension	●
431-MA101ZZUS	Linienverbinder Line connector	●

R4 EINBAUPROFIL | RECESS PROFILE

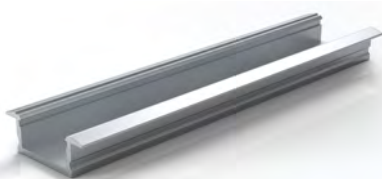

Das Einbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module. Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Fassadenbeleuchtung, Einbauleuchten sowie für Shop- und Möbelbeleuchtung. Die Befestigung kann mittels Federclip erfolgen. Als Cover eignen sich flache oder U-förmiger Abdeckungen. Max. Kühlleistung: 12 W/m.
 | The recessed profile made of anodised aluminium is particularly corrosion-resistant and suitable for linear LED modules. The profile is particularly suitable for façade lighting, recessed luminaires and for shop and furniture lighting. The can be fastened by means of a spring clip. Flat or U-shaped covers are suitable U-shaped covers. Max. Cooling capacity: 12 W/m.

431-PA302D200	AL	2000 mm	max. 12 W/m	●
431-PA302D300	AL	3000 mm	max. 12 W/m	●
431-PB302D200	SW	2000 mm	max. 12 W/m	●
431-PB302D300	SW	3000 mm	max. 12 W/m	●



Abdeckungen: PMMA schlagzäh | Covers: PMMA impact resistant



1	431-CS321D200	satiniert satined	2000 mm	●
	431-CS321D300	satiniert satined	3000 mm	●
2	431-CT321D200	transparent	2000 mm	●
	431-CT321D300	transparent	3000 mm	●
3	431-CB321D200	schwarz black	2000 mm	●
	431-CB321D300	schwarz black	3000 mm	●



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

431-LA302DX00	Endkappe Aluminium End cap aluminium	●
431-LA302DXB0	Endkappe Schwarz End cap black	●
431-MI301ZX00	Z25-Montageclip Aluminium Mounting clip aluminium	●
431-MI301ZXB0	Z25-Montageclip Schwarz Mounting clip black	●

R27 EINBAUPROFIL | RECESS PROFILE

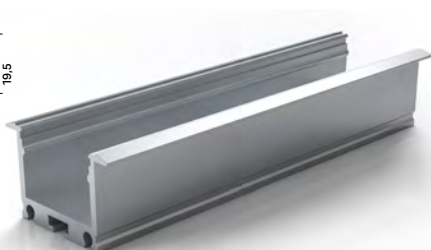

431-PA412E200	AL	2000 mm	max. 28 W/m	●
431-PA412E300	AL	3000 mm	max. 28 W/m	●



Abdeckungen: PMMA schlagzäh | Covers: PMMA impact resistant


1	431-CS402E200	satiniert satined	2000 mm	●
	431-CS402E300	satiniert satined	3000 mm	●
2	431-CT402E200	transparent	2000 mm	●
	431-CT402E300	transparent	3000 mm	●
3	431-CS403E200	U-Abdeckung satiniert U-cover satined	2000 mm	●
	431-CS403E300	U-Abdeckung satiniert U-cover satined	3000 mm	●
4	431-CT406E200	Linse Lens 40°	2000 mm	●
	431-CT406E300	Linse Lens 40°	3000 mm	●




ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

431-LA412EZUS	Endkappe Aluminium End cap aluminium	●
431-LA403EX00	Endkappe U-Abdeckung End cap U-cover Aluminium	●
431-MI401ZX00	Z-26 Montageclip Mounting clip	●
431-MI402EZUS	Einbaufeder Installation spring	●
431-MA104ZZUS	Linienverbinder Line connector	●
431-MI421ZX00	Multi-Plug Montageclip Multi-Plug Mounting clip	●
431-LP403EX00	Endkappe U-Abdeckung End cap U-cover Aluminium	●

R26 AUFBAUPROFIL | SURFACE PROFILE

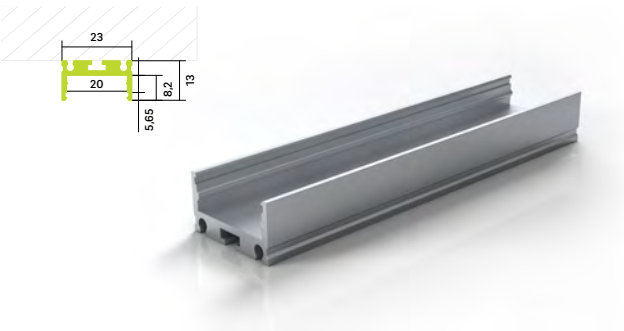


431-PA411E200	AL	2000 mm	max. 28W/m	●
431-PA411E300	AL	3000 mm	max. 28W/m	●

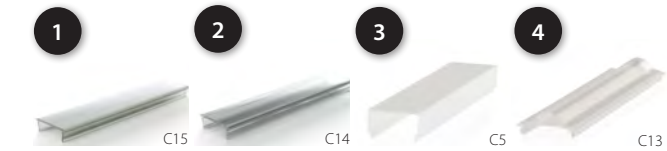

Abdeckungen: PMMA schlagzäh Covers: PMMA impact resistant				
1	431-CS402E200	satinert <i>satined</i>	2000 mm	●
	431-CS402E300	satinert <i>satined</i>	3000 mm	●
2	431-CT402E200	transparent	2000 mm	●
	431-CT402E300	transparent	3000 mm	●
3	431-CS403E200	U-Abdeckung satinert <i>U-cover satinert</i>	2000 mm	●
	431-CS403E300	U-Abdeckung satinert <i>U-cover satinert</i>	3000 mm	●
4	431-CT406E200	Linse <i>Lens 40°</i>	2000 mm	●
	431-CT406E300	Linse <i>Lens 40°</i>	3000 mm	●

ZUBEHÖR FÜR MONTAGE ACCESSORIES FOR ASSEMBLY		
431-LA411EZUS	Endkappe Aluminium <i>End cap aluminium</i>	●
431-LA403EX00	Endkappe U-Abdeckung <i>End cap U-cover Aluminium</i>	●
431-MI401ZX00	Z26-Montageclip <i>Mounting clip</i>	●
431-MI421ZX00	Multi-Plug Montageclip <i>Multi-Plug Mounting clip</i>	●
431-MA104ZZUS	Linienverbinder <i>Line connector</i>	●
431-LA401EZUS	Endkappe für Linse <i>End cap for lens</i>	●

BARdolino LED-PROFIL FLACH | LED PROFILE FLAT

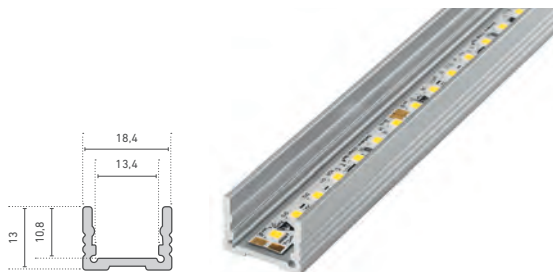

Aluprofil flach, eloxiert. Durch die geringe Bauhöhe bei wenig Platz einfach zu integrieren. Breite Aluprofil innen: 13,4 mm. | Flat aluminium profile, anodised. Easy to integrate with little space thanks to the low height integrated. Internal width of aluminium profile: 13.4 mm.


45BA62399201	AL	1000 × 18,4 × 13 mm	●
45BA62399202	AL	2010 × 18,4 × 13 mm	●
45BA62399203	AL	3020 × 18,4 × 13 mm	●
45BA62399205	AL	5030 × 18,4 × 13 mm	●



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY


45BA62398614	AL	2 × Endkappe flach, inkl. 4 Schrauben, 3 mm 2 × End cap flat, incl. 4 screws, 3 mm	●
45BA62399604		2 × Endkappe flach, Kunststoff, inkl. 4 Schrauben 2 × End cap flat, plastic, incl. 4 screws	◐
45BA50990090		2 × Halteklammer, inkl. Schrauben 2 × Retaining clip, incl. screws	●
45BA50990091		2 × Halteklammer 45°, inkl. Schrauben 2 × Retaining clip 45°, incl. screws	◐
45BA50990191		2 × schwenkbare Halteklammer, inkl. Schrauben 2 × swivelling mounting bracket, incl. screws	◐
45BA50990291		1 × Metallverbinder 1 × Metal connector	●

BARdolino LED-PROFIL HOCH | LED PROFILE HIGH

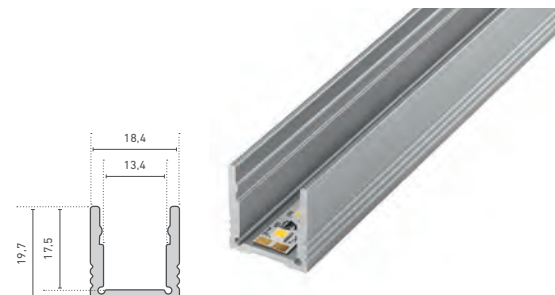

Aluprofil hoch, eloxiert. In Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und den passenden LEDlight flex ist eine absolut homogene Lichtlinie möglich. Breite Aluprofil innen: 13,4 mm. | High aluminium profile, anodised. In conjunction with the opal white cover and the matching LEDlight flex, an absolutely homogeneous light line is possible. Internal width of aluminium profile: 13.4 mm.

45BA62399101	AL	1000 × 18,4 × 19,7 mm	●
45BA62399101-R9016	WS	1000 × 18,4 × 19,7 mm	◐
45BA62399101-R9005	SW	1000 × 18,4 × 19,7 mm	◐
45BA62399102	AL	2010 × 18,4 × 19,7 mm	●
45BA62399102-R9016	WS	2010 × 18,4 × 19,7 mm	◐
45BA62399102-R9005	SW	2010 × 18,4 × 19,7 mm	◐
45BA62399103	AL	3020 × 18,4 × 19,7 mm	●
45BA62399103-R9016	WS	3020 × 18,4 × 19,7 mm	◐
45BA62399103-R9005	SW	3020 × 18,4 × 19,7 mm	◐
45BA62399105	AL	5030 × 18,4 × 19,7 mm	●
45BA62399105-R9016	WS	5030 × 18,4 × 19,7 mm	◐
45BA62399105-R9005	SW	5030 × 18,4 × 19,7 mm	◐



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

45BA62398613	AL	2 × Endkappe hoch, inkl. 4 Schrauben, 3 mm 2 × End cap high, incl. 4 screws, 3 mm	●
45BA62398613-R9016	WS	2 × Endkappe hoch, inkl. 4 Schrauben, 3 mm 2 × End cap high, incl. 4 screws, 3 mm	◐
45BA62398613-R9005	SW	2 × Endkappe hoch, inkl. 4 Schrauben, 3 mm 2 × End cap high, incl. 4 screws, 3 mm	◐
45BA62399603		2 × Endkappe hoch, Kunststoff, inkl. 4 Schrauben 2 × End cap high, plastic, incl. 4 screws	◐
45BA50990090		2 × Halteklammer, inkl. Schrauben 2 × Retaining clip, incl. screws	●
45BA50990091		2 × Halteklammer 45°, inkl. Schrauben 2 × Retaining clip 45°, incl. screws	◐
45BA50990191		2 × schwenkbare Halteklammer, inkl. Schrauben 2 × swivelling mounting bracket, incl. screws	◐
45BA50990291		1 × Metallverbinder 1 × Metal connector	●

BARdolino T-PROFIL | LED PROFILE T



Hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium für Gipskartondecken und -wände sowie für verschiedene Bodenbeläge mit passenden Flügelendkappen für ein optisch ansprechendes Gesamterscheinungsbild. Ausschnitt: 24 mm. | High-quality aluminium installation profile for plasterboard ceilings and walls as well as for various floor coverings with matching sash end caps for a visually appealing overall appearance. Ausschnitt: 24 mm.

45BA62399501	AL	1000 × 35 × 25 mm	●
45BA62399501-R9005	SW	1000 × 35 × 25 mm	●
45BA62399501-R9010	WS	1000 × 35 × 25 mm	●
45BA62399502	AL	2010 × 35 × 25 mm	●
45BA62399502-R9005	SW	2010 × 35 × 25 mm	●
45BA62399502-R9010	WS	2010 × 35 × 25 mm	●
45BA62399503	AL	3020 × 35 × 25 mm	●
45BA62399503-R9005	SW	3020 × 35 × 25 mm	●
45BA62399503-R9010	WS	3020 × 35 × 25 mm	●
45BA62399505	AL	5030 × 35 × 25 mm	●
45BA62399505-R9005	SW	5030 × 35 × 25 mm	●
45BA62399505-R9010	WS	5030 × 35 × 25 mm	●



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

45BA62399605	AL	2 × Endkappe hohe Version, inkl. 4 Schrauben 2 × End cap high, incl. 4 screws	●
45BA62399606	AL	2 × Endkappe, kurze Version, inkl. 8,5 mm Bohrung, inkl. 4 Schrauben 2 × end cap, short version, incl. 8.5 mm hole, incl. 4 screws	◐
45BA62399607	AL	2 × Endkappe, kurze Version, inkl. 4 Schrauben 2 × End cap, short version, incl. 4 screw	◐
45BA62399607-R9005	SW	2 × Endkappe, kurze Version, inkl. 4 Schrauben 2 × End cap, short version, incl. 4 screw	◐
45BA62399607-R9010	WS	2 × Endkappe, kurze Version, inkl. 4 Schrauben 2 × End cap, short version, incl. 4 screw	◐
45BA62399705		Montagehalterung mit Spannfeder Mounting bracket with tension spring	◐
45BA62394143		Montagehilfe inkl. 2 Haltefedern, 2 Montageplatten und 2 Schrauben Mounting aid incl. 2 retaining springs, 2 mounting plates and 2 screws	◐
45BA50990090		2 × Halteklammer, inkl. Schrauben 2 × Retaining clip, incl. screws	◐
45BA50990190		2 × Halteklammer, 2 Montageclips und 2 Schrauben, hohe Haltekraft 2 × retaining clip, 2 mounting clips and 2 screws, high retention force	◐
45BA50990291		1 × Verbinder aus Edelstahl 1 × Stainless steel connector	◐

BARdolino ABDECKUNGEN | COVERS



1 Reflektorabdeckung hoch - nicht für flache Profile geeignet! | Reflector cover high - not suitable for flat profiles!

45BA62399351	opalweiß opal white	1000 × 14,8 × 8 mm	◀
45BA62399352	opalweiß opal white	2010 × 14,8 × 8 mm	◀
45BA62399353	opalweiß opal white	3020 × 14,8 × 8 mm	◀
45BA62399355	opalweiß opal white	5030 × 14,8 × 8 mm	◀

2 Kunststoffabdeckung klar | Clear plastic cover

45BA62399401	klar clear	1000 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399402	klar clear	2010 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399403	klar clear	3020 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399405	klar clear	5030 × 14,8 × 8 mm	◀

5 Kunststoffabdeckung bruchfest / schlagzäh | Plastic cover break-proof / impact-resistant

45BA62399311	opalweiß opal white	1000 × 14,8 × 8 mm	◀
45BA62399312	opalweiß opal white	2010 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399313	opalweiß opal white	3020 × 14,8 × 8 mm	◀
45BA62399315	opalweiß opal white	5030 × 14,8 × 8 mm	◀


3 Kunststoffabdeckung opalweiß | Kunststoffabdeckung opalweiß

45BA62399301	opalweiß opal white	1000 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399302	opalweiß opal white	2010 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399303	opalweiß opal white	3020 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399305	opalweiß opal white	5030 × 14,8 × 8 mm	◀

4 Linsenprofil Abdeckung nur für BARdolino flach | Flat lens profile cover only for BARdolino flat

45BA62379301	satiniert satinised, 30°	1000 × 14,8 × 8 mm	◀
45BA62379302	satiniert satinised, 30°	2010 × 14,8 × 8 mm	◀
45BA62379303	satiniert satinised, 30°	3020 × 14,8 × 8 mm	◀
45BA62379305	satiniert satinised, 30°	5030 × 14,8 × 8 mm	◀

BARdolino Angolo ECKPROFIL | ECK PROFILE



Hochwertiges Eckprofil aus Aluminium, exoliert, natur. Speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, zum Beispiel als Unterbauleuchte oder als Treppenbeleuchtung einsetzbar.
| High-quality corner profile made of aluminium, anodised, natural. Specially developed for corner constructions, for example for use as under-cabinet lighting or as staircase lighting.

45BA62399461	AL	1000 × 23,7 × 16,7 mm	●
45BA62399462	AL	2010 × 23,7 × 16,7 mm	●
45BA62399463	AL	3020 × 23,7 × 16,7 mm	●


45BA62399301	Abdeckung opalweiß, PMMA Cover opal white, PMMA	1000 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399302	Abdeckung opalweiß, PMMA Cover opal white, PMMA	2010 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399303	Abdeckung opalweiß, PMMA Cover opal white, PMMA	3020 × 14,8 × 8 mm	●
45BA62399305	Abdeckung opalweiß, PMMA Cover opal white, PMMA	5030 × 14,8 × 8 mm	◀

ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

45BA62399466	Endkappen-Set End cap set	●
45BA62399467	Halter-Set bracket set	●



R12 ECKPROFIL | CORNER PROFILE

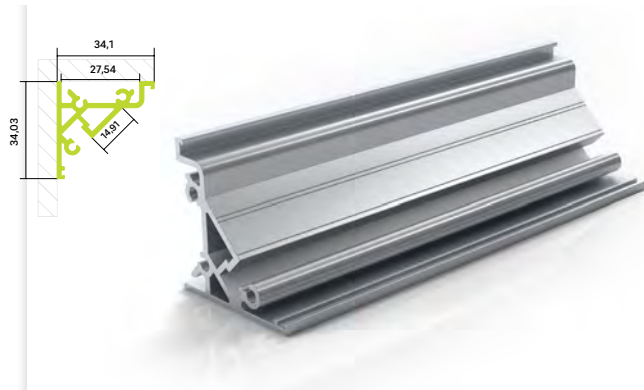


Das Eckprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module. Die Befestigung kann mittels Federclip erfolgen. Für die Verlängerung können Verbinder verwendet werden. Cover separat bestellen. max. Kühlleistung: 30 W/m. | The corner profile made of anodised aluminium is particularly corrosion-resistant and suitable for linear LED modules. It can be fixed by means of a spring clip. Connectors can be used for the extension. Order cover separately. max. cooling capacity: 30 W/m.

431-PA551F200 AL 2000 × 34 × 34 mm ●

Abdeckungen: PMMA schlagzäh | Covers: PMMA impact resistant


431-CS551F200	L-Abdeckung satiniert L-cover satined	2000 mm	●
---------------	---	---------	---



ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

431-LA551FX00	Endkappe Aluminium End cap aluminium	●
431-MI401ZX00	Z-26 Montageclip Mounting clip	●
431-MA101ZZUS	Linienverbinder Line connector	●

R19 LED-PROFIL | LED PROFILE

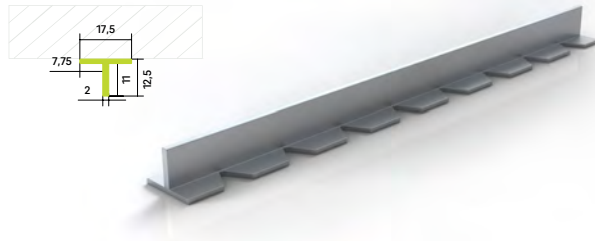

Flexibles, biegbares LED-Profil in Aluminium zur individuellen Anwendung, max. Kühlleistung: 12 W/m. | Flexible, bendable LED profile in aluminium for individual application, max. cooling power: 12 W/m.

431-PB401Z200 AL 2000 × 17,5 × 12,5 mm ●




ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY

431-MP302ZX00	Z-33 Montageclip Mounting clip	●
---------------	----------------------------------	---



R36 VOUTEN PROFIL | VOUTEN PROFILE

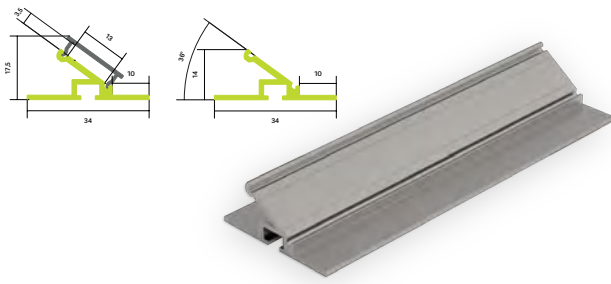

431-PB709J200 AL 2000 mm ●

Abdeckungen: PMMA schlagzäh | Covers: PMMA impact resistant

431-CT321D200	transparent	2000 mm	●
---------------	-------------	---------	---

ZUBEHÖR FÜR MONTAGE | ACCESSORIES FOR ASSEMBLY


431-MA101ZZUS	Linienverbinder Line connector	●
---------------	----------------------------------	---





SNL20

Voutenleiste Trockenbauprofil | Cove moulding Drywall profile
432-1003.20 | 65 x 15 x 2000 mm; 20 mm Wandabstand | Wall distance

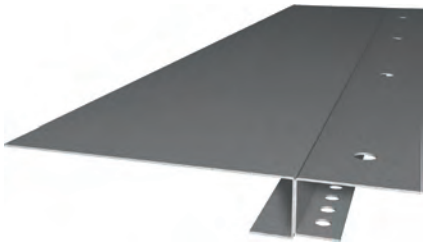

SNL80

Voutenleiste Trockenbauprofil | Cove moulding Drywall profile
432-1003.80 | 126 x 15 x 2000 mm; 80 mm Wandabstand | Wall distance




R10R

Voutenleiste Trockenbauprofil; Zinkblechprofil | Cove moulding Drywall profile; Zinc sheet profile
432-1005.1 | 145,5 x 15 x 2000 mm; 100 mm Wandabstand | Wall distance



ADP FLEX

Voutenleiste biegsam | Cove moulding flexible
432-1008 | Zinkblechprofil 2000 mm inkl. Grundierung | Zinc sheet profile 2000 mm incl. primer

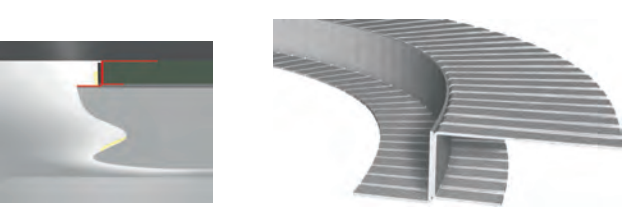

R10F

Voutenleiste Trockenbauprofil starr; Zinkblechprofil | Cove moulding Drywall profile rigid; zinc sheet profile
432-1005.0 | 150 x 14,2 x 2000 mm; 100 mm Wandabstand | Wall distance



DSL Flex

Voutenleiste biegsam | Cove moulding flexible
432-1002 | Zinkblechprofil 2000 mm inkl. Grundierung | Zinc sheet profile 2000 mm incl. primer



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

432-4900 | Magnetisches Klebeband (zum einfachen Anbringen von LED Streifen.) | Magnetic adhesive tape (for easy attachment of LED strips.)

Kunststoff-Abdeckungen für Voutenleisten auf Anfrage! | Plastic covers for cove mouldings on request!



STEUERUNGEN & BETRIEBSGERÄTE | *CONTROLS & OPERATING DEVICES*

RADIO

104



DALI

106



CASAMBI

109



MATTER

112



CONVERTER

115



RETROFITS

122



RADIO CONTROLS




Technologie
Funk, kabellos

Technology
Radio, wireless



Anwendungsbereiche
24V DC LED-Bänder (1-4 Kanäle, einfarbig, dynamisch weiß, RGB, RGBW)

Application areas
24V DC LED strips (1-4 channels, monochrome, dynamic white, RGB, RGBW)



Komplexität
Keine Vorkenntnisse notwendig

Complexity
No prior knowledge required

RADIO CONTROL 24V (1-4 channel)
1-4 channel radio control
2,4 GHz, 4 x max. 2,5 A (240W total)

24V / DC

45AA40PDLU0000B



REMOTE CONTROL
1/2 channel remote control
2,4 GHz (DIM, tunable white)

Dimension
LxWxH= 150x40x20 mm

45AA40RCDIMCT0N



REMOTE CONTROL
3/4 channel remote control
2,4 GHz (RGB, RGBW)

Dimension
LxWxH= 150x40x20 mm

45AA40RCRGBW00N



TOUCH PANELS FOR RADIO CONTROL
1 channel DIM radio touch panel
2,4 GHz

230V / AC
Dimension
LxWxH= 150x40x20 mm


45AA40WALLDIM2B



TOUCH PANELS FOR RADIO CONTROL
2 channel TW radio touch panel
2,4 GHz

230V / AC
Dimension
LxWxH= 150x40x20 mm


45AA40WALLCT20B



TOUCH PANELS FOR RADIO CONTROL
3 channel RGB radio touch panel
2,4 GHz

230V / AC
Dimension
LxWxH= 150x40x20 mm

45AA40WALLRGB2B



TOUCH PANELS FOR RADIO CONTROL
4 channel RGBW radio touch panel,
2,4 GHz

230V / AC
Dimension
LxWxH= 150x40x20 mm

45AA40WALLRGBWB





DALI CONTROLS



Technologie

Digitales Protokoll, kabelgebunden
(2 x 1,5 mm²)

Technology

Digital protocol, wired (2 x 1.5 mm²)




Anwendungsbereiche

Alle Anwendungsgebiete bis maximal 64
Adressen

Application areas

All application areas up to a maximum of
64 addresses



Komplexität

Einsteigerfreundlich bis komplex


Complexity

Beginner-friendly to complex

DALI MCU TW G2

230V / AC IP20
Dimension
LxWxH=80x80x50 mm

540-224673



DALI Steuereinheit mit integrierter Spannungsversorgung (52mA) für Standard DALI und DALI DT8 Anwendungen. Drehpotentiometer integriert, bis zu 4 DALI PCU in einem DALI Kreis möglich. Synchronisation erfolgt automatisch. Einfache Speicherung der Einschalthelligkeit (Doppelklick).

DALI control unit with integrated power supply (52mA) for standard DALI and DALI DT8 applications. Integrated rotary potentiometer, up to 4 DALI PCU in one DALI circuit possible. Automatic synchronisation and simple storage of the switch-on brightness (double-click).



DALI PCU TW G2

230V / AC IP20
Dimension
LxWxH=48x49x22 mm
2x push-button connections (2nd only
for DT8 applications, length of 15cm, up
to 1m possible)

540-631625



DALI Steuereinheit mit integrierter Spannungsversorgung (52mA) für Standard DALI und DALI DT8 Anwendungen. Kann mit jedem handelsüblichen Taster (Schließer) betrieben werden. Bis zu 4 DALI PCU in einem DALI Kreis möglich. Synchronisation erfolgt automatisch. Einfache Speicherung der Einschalthelligkeit (Doppelklick).

DALI control unit with integrated power supply (52mA) for standard DALI and DALI DT8 applications. Can be operated with any commercially available push-button (NO contact). Up to 4 DALI PCU in one DALI circuit possible. Automatic synchronisation and simple storage of the switch-on brightness (double-click).



DALI XC



DALI controller with up to 4
push - button inputs
current consumption 6mA
DALI Steuermodul mit bis zu vier
Tast-/Schalteingängen


3528001716



DALI TOUCHPANEL LUNATONE



Dimension
LxWxH=82,5x111x8,5 mm

429-24035465-BT



Display Layouts


DYNAMIC WHITE
DALI DT8 only

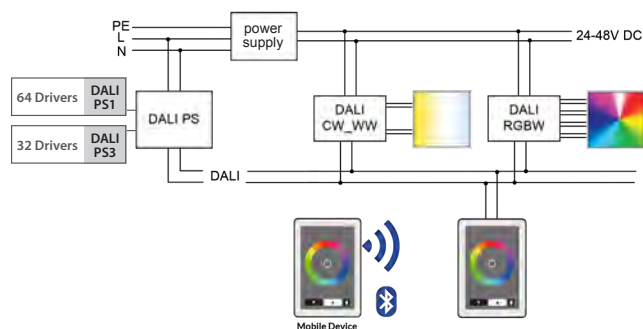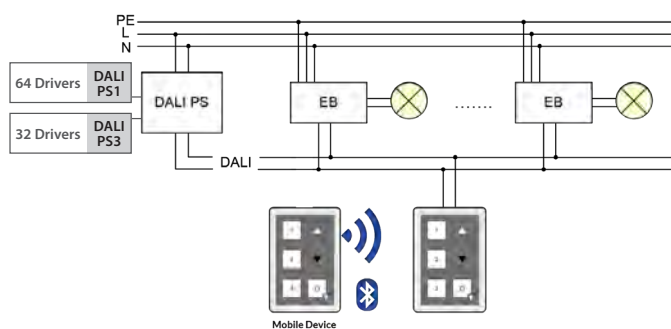

DALI-2 Display 7" Touchpanel

Dimension
LxWxH=178x111x8 mm

429-86456840-W - DALI-2 Display
7" Touchpanel
429-86456840-P-W - DALI-2 Display 7"
Plus Touchpanel



Multifunktionales 7" Dali-2 Touchpanel (24-Bit Farbtiefe) zur Ansteuerung von bis zu 64 Einzeladressen und 16 Gruppen. Zusätzlich geeignet für DT8 Tunable-white, RGB und RGBW-Anwendungen. Individuell gestaltbare Widget-Bedienoberfläche. Integrierte Sensoren zur Visualisierung von Temperatur, Luftqualität, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Zur Installation an Unterputzdose, Stromversorgung über 24-56V DC oder Power over Ethernet (PoE), Leistungsaufnahme 3,5W. Auslieferung erfolgt mit Werkseinstellungen.


„Plus“-Ausführung:
Zusätzlich integrierte Maske zur Adressierung und Inbetriebnahme eines DALI-Systems. Programmierbare zirkadiane Tageslichtfarbverläufe und Timer-Funktionen

Benötigt 24V DC Spannungsversorgung (min. 3,5W), z.B. PMR24 24V

Multifunctional 7" Dali-2 Touchpanel (24-bit color depth) for controlling up to 64 individual addresses and 16 groups. Additionally suitable for DT8 Tunable-white, RGB and RGBW applications. Customizable widget-based user interface. Integrated sensors for displaying temperature, air quality, air pressure, and humidity. Designed for installation in wall boxes, powered by 24-56V DC or Power over Ethernet (PoE), power consumption of 3.5W. Shipped with factory settings.

„Plus“ version:
Additionally includes an integrated mask for addressing and commissioning a DALI system. Programmable circadian daylight color transitions and timer functions.

Requires 24V DC power supply (min. 3.5W), e.g., PMR24 24V.

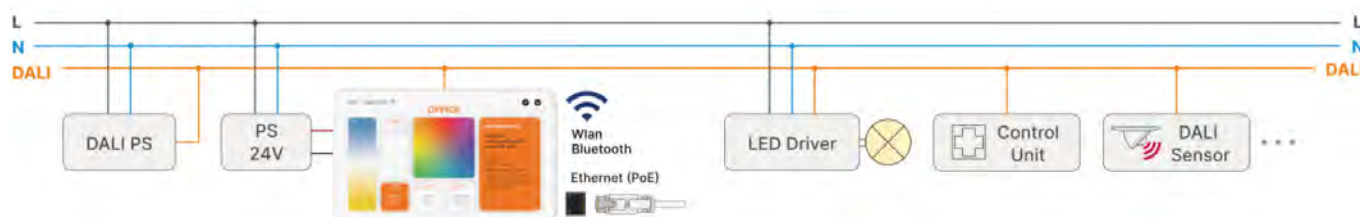

DALI PS3

32 Drivers

DALI PS3



220 - 240V AC

DALI-Stromversorgung für bis zu 70 mA
DALI power supply providing 70 mA

3587500873



DALI PS1

64 Drivers

DALI PS1



220 - 240V AC

DALI-Stromversorgung für bis zu 200 mA
DALI power supply providing 200 mA

3524034323




DALI USB



Dimension
LxWxH = 101,5 x 51 x 29,5 mm
Current consumption 10 mA


3524138923

DALI-USB Schnittstelle zur Adressierung von DALI Betriebsgeräten über die Software Master Configurator.
DALI-USB interface for addressing and parameterizing a DALI installation.





CASAMBI Bluetooth Controls




Technologie
Bluetooth, kabellos

Technology
Bluetooth, wireless



Anwendungsbereiche
Alle Anwendungsgebiete bis 125 Geräte

Application areas
All application areas up to 125 devices



Komplexität
Einstiegerfreundlich bis komplex

Complexity
Beginner-friendly to complex


basicDIM Wireless Modul G2
Bluetooth 4.0, 230V / AC
Control unit for max. 5 LED converters
(max. 10 mA / DC)

Dimension
LxWxH = 80,7 x 30 x 15,3 mm

3528003540



DALI 2
220 - 240V AC

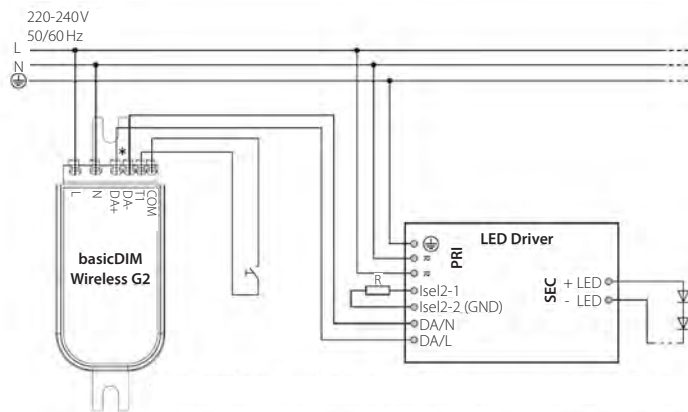


basicDIM Wireless Modul Passive G2
Bluetooth 4.0
Passive DALI-2 control unit without integrated DALI power supply
current consumption 4mA

Dimension
LxWxH = 80,7 x 30 x 15,3 mm

3528003541



DALI 2

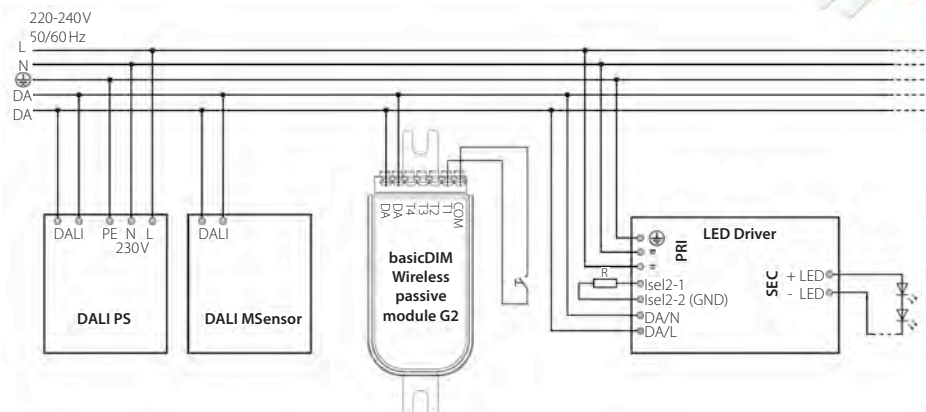

MSensor G3 PIR 5DPI
(optional accessory to basicDIM Wireless
Modul Passive G2)
current consumption 9mA

3528002384
3528002386
3528002878 (Surface mounting kit for
3528002384)



3528002384



3528002878



3528002386

basicDIM Wireless SR
Bluetooth 4.0, 230V/AC
Control unit for max. 25 LED converters
(max. 50mA/DC)

Dimension
LxWxH=119x30x21 mm


3528003542



DALI 2
 220 - 240V AC

**PROGRAMMING
REQUIRED**

**EXTERNAL
POWER SUPPLY:
DALI PS REQUIRED**

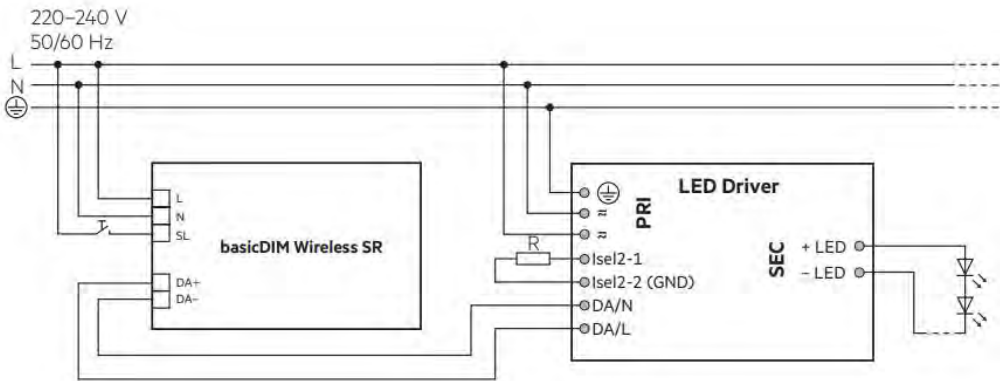

Strain relief set for basicDIM Wireless SR

(optional) 3528000881



CBU-TED

85-240 V / AC
Dimension
LxWxH=40,4x36,3x14 mm


420-CBU-TED



Bluetooth gesteuerter Dimmer für Phasen- und -abschnittsdimmung. Bis zu 150W Gesamtlast. Ideal geeignet zur Signalverstärkung.

Bluetooth controllable control gear for phase cut dimming. Up to 150 W total load. Ideally suited for signal amplification.

Wiring diagram

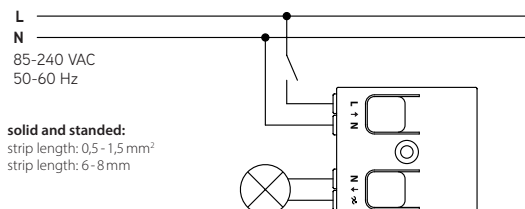


CBU-PWM4

BLUETOOTH 4.0, 12-24V DC

Bluetooth 4.0 PWM controllable dimmer.
1-4 channels, 12-24V DC, max. 6 A total.

Dimension
LxWxH=76,2x30x18 mm

420-CBU-PWM4

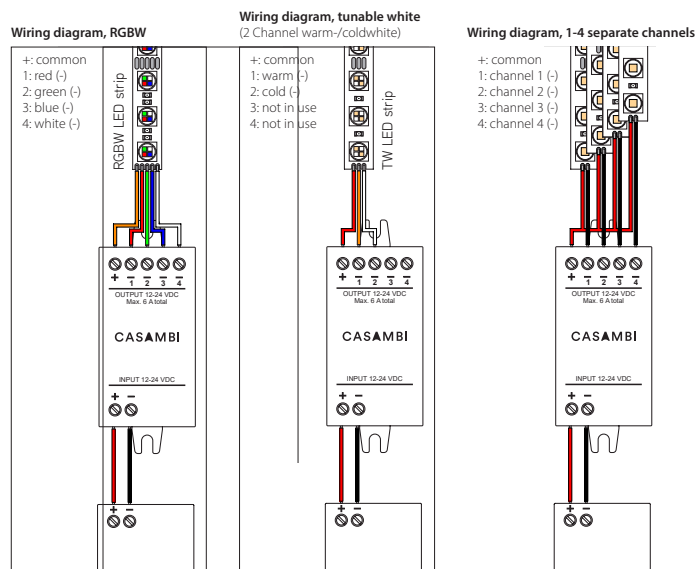

XPRESS

Dimension
LxWxH=90x90x12 mm

420-XPRESS-W
420-XPRESS-B

white
black



Wandschalter wireless. Batterie (CR2430 Lithium-Knopfzelle) inkludiert.
Wandtaster wird magnetisch an einer Montageplatte befestigt, kann abgenommen und als Fernbedienung benutzt werden.

Wireless wall switch. Incl. battery (CR 2430 Lithium-ion). The switch is magnetically attached to a mounting plate. Can also be detached and used as a remote control.



EnOcean Casambi switch

Dimension
LxWxH=50x50x14 mm

428-E8221-A270
428-E8221-A280

Kabelloser, batterieloser Wandschalter.
Konfiguration individuell durch App.
Einfache Montage mit inkludiertem doppelseitigen Klebeband oder Verschraubung des Rahmens.

*Wireless, battery-free switch. Configuration individual by app.
Easy installation with included double-sided tape or screw joint.*





MATTER




Technologie
Thread, kabellos

Technology
Thread, wireless



Anwendungsbereiche
Smart Home Systeme (Amazon Alexa, Apple Homekit, Google Home und andere Matter-kompatible Systeme)

Application areas
Smart home systems (Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, and other Matter-compatible systems)



Komplexität
Einsteigerfreundlich


Complexity
Beginner-friendly

Matter-kompatible Steuerungen

Der herstellerübergreifende Verbindungsstandard für das Smart-Home – „Matter“ - fördert die Interoperabilität und sichere Kommunikation verschiedener smarten Ökosysteme und den Endgeräten von unterschiedlichen Herstellern.
Unabhängig davon, ob die Geräte über die Bridge des jeweiligen Herstellers oder über Sprachassistenten wie Amazon Echo oder Google Home verbunden sind: Der Matter-Standard schafft ein Smart Home-Ökosystem für die gemeinsame Nutzung digitaler Haustechnik und ermöglicht die einfache Steuerung.
PLANLICHT führt die Matter-kompatiblen Lichtsteuerungsprodukte von Tridonic (www.tridonic.com).

Matter-compatible controls

The cross-manufacturer connectivity standard for the smart home - ‚Matter‘ - promotes interoperability and secure communication between various smart ecosystems and devices from different manufacturers. Whether the devices are connected through the respective manufacturer's bridge or via voice assistants like Amazon Echo or Google Home, the Matter standard creates a smart home ecosystem for the shared use of digital home technology, enabling easy control.
PLANLICHT offers Matter-compatible lighting control products from Tridonic (www.tridonic.com).

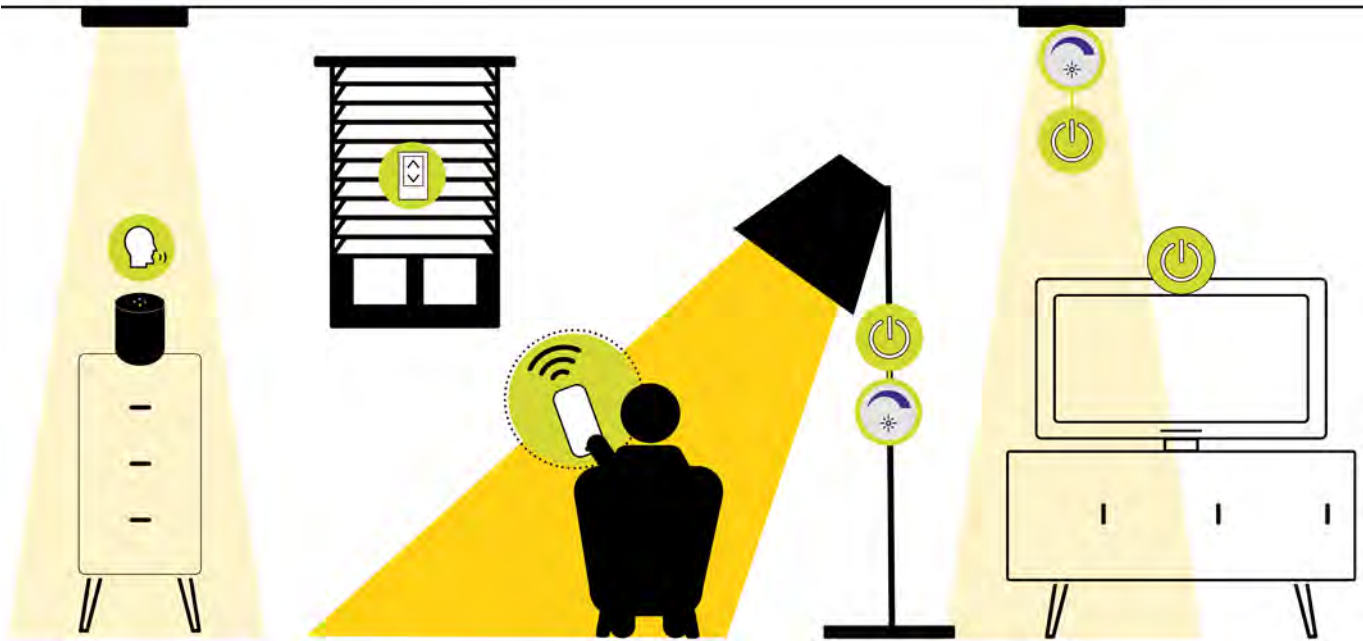

© 2023 Tridonic. All rights reserved.

Wireless Module MTR


IPv6 Thread, 230V/AC
Control unit for max. 5 LED converters
(max. 10mA/DC)
Only for Broadcast DT6 applications

Dimension
LxWxH=80,7x30x15,3 mm

3528004482



→ DALI 2
220 - 240V AC

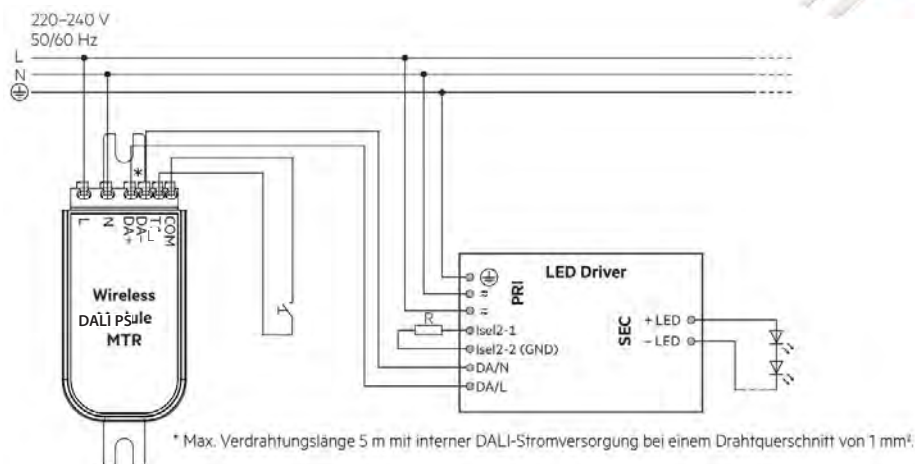

Wireless Module Passive MTR


IPv6 Thread
Passive DALI-2 control unit without
integrated DALI power supply
Only for Broadcast DT6 applications
Current consumption 4mA
Also usable as push-button interface

Dimension
LxWxH=80,7x30x15,3 mm

3528004483



→ DALI 2
220 - 240V AC

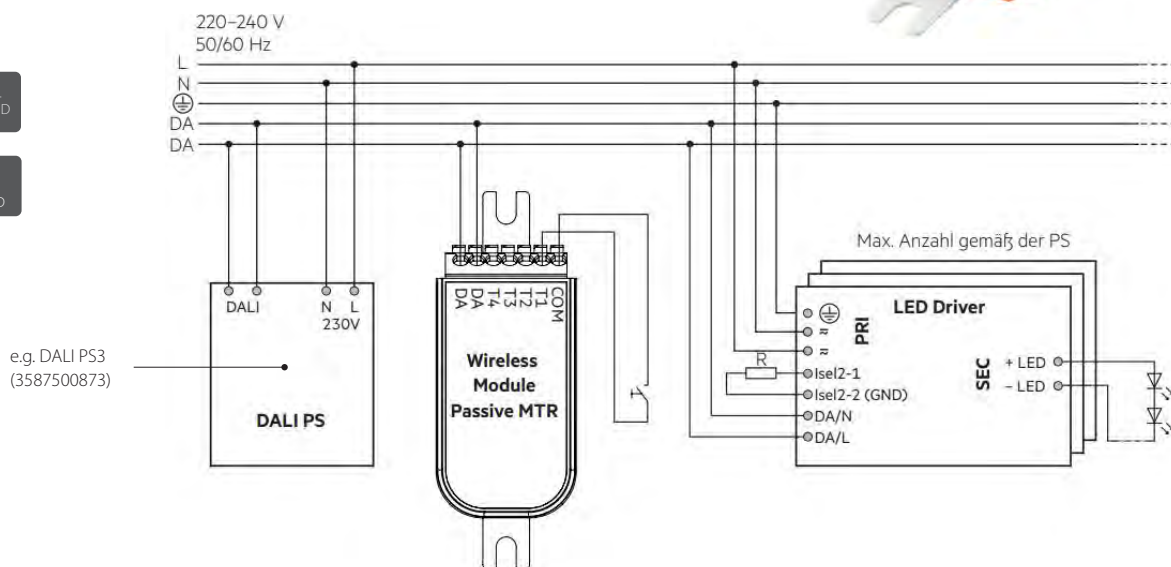

Wireless Module SR MTR
IPv6 Thread, 230V/AC
Control unit for max. 25 LED converters
(max. 50mA/DC)
Only for Broadcast DT6 applications

Dimension
LxWxH = 119x30x21 mm

3528004484












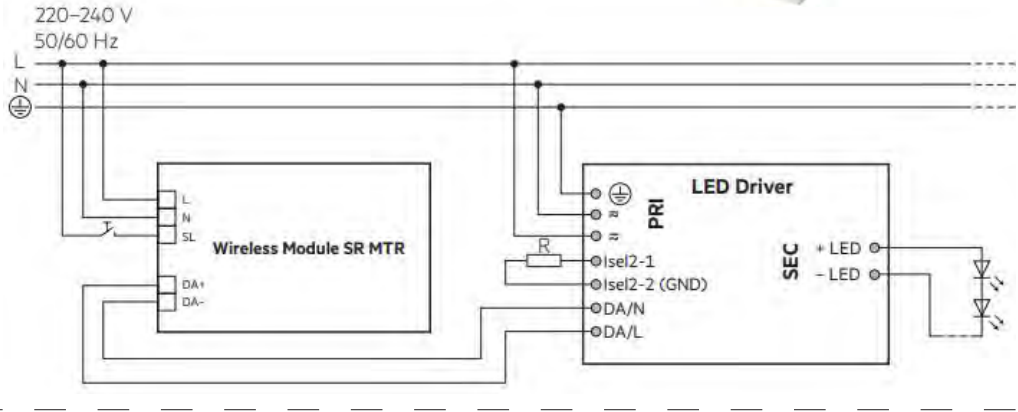

Strain relief set for Wireless Module SR MTR

(optional) 3528000881



LSC4W	45H-LSC4W350LRP-UNI	90-264V/AC	1-3,3W	350 mA/DC	2,7-9,5V/DC	49x27,2x20mm
LSC4W	45H-LSC4W500LRP-UNI	90-264V/AC	1,4-3,2W	500 mA/DC	2,7-6,5V/DC	49x27,2x20mm
LSC7W	45H-LSC7W500LRP	198-264V/AC	3,3-6,5W	500 mA/DC	6,5-13V/DC	49x27,2x20mm
LSC4W	45H-LSC4W700LRP-UNI	90-264V/AC	1,9-3,1W	700 mA/DC	2,7-4,5V/DC	49x27,2x20mm
LSC7W	45H-LSC7W700LRP	198-264V/AC	4,2-7W	700 mA/DC	6-10V/DC	49x27,2x20mm



LSC3W	45H-LSC3W350LR-ZU	90-264V/AC	1-3,5W	350 mA/DC	2,7-10V/DC	65x29x18mm
LSC3W	45H-LSC3W500LR-ZU	90-264V/AC	1,4-3,5W	500 mA/DC	2,7-7V/DC	65x29x18mm
LSC3W	45H-LSC3W700LR-ZU	90-264V/AC	1,9-2,8W	700 mA/DC	2,7-4V/DC	65x29x18mm



PHASE-CUT

CC6W	427-CC6W350TR	198-264V AC	4,55-7,35W	350mA/DC	13-21V/DC	38x30x20 mm
CC10W	427-CC10W500TR	198-264V AC	6,5-10W	500mA/DC	13-20V/DC	58,2x36x20 mm



MP15 HPFU	448-127710	90-264V/AC	max. 2,5W bis max. 15W	60-360mA/DC	2-41,5V/DC	115x34x19mm
-----------	------------	------------	------------------------	-------------	------------	-------------

Ausgangstrom: 60-360mA/DC in 20mA Schritten per dipswitch einstellbar
Output current: 60-360mA/DC adjustable in 20mA steps via dipswitch



LC8W fixC SR SNC2	3528003343	198-264V/AC	4,9-7,6W	180 mA/DC	27-42V/DC	101,5x49x29mm
LC10W fixC SR SNC2	3528003344	198-264V/AC	6,8-10,5W	250 mA/DC	27-42V/DC	101,5x49x29mm
LC7W fixC SR SNC2	3528003348	198-264V/AC	1,1-7W	350 mA/DC	3-20V/DC	101,5x49x29mm
LC15W fixC SR SNC2	3528003345	198-264V/AC	9,5-14,7W	350 mA/DC	27-42V/DC	101,5x49x29mm
LC21W fixC SR SNC2	3528003346	198-264V/AC	13,5-21W	500 mA/DC	27-42V/DC	101,5x49x29mm



PHASE
CUT

Mini Jolly 250-900 mA	448-125400	99-264V/AC	max. 18W	350 mA/DC	15-50V/DC	110,4x52x22 mm
			max. 20W	500 mA/DC	5-40V/DC	
			max. 20W	700 mA/DC	3-29V/DC	
			max. 20W	900 mA/DC	3-23V/DC	
			max. 10W		12V/DC	
			max. 20W		24V/DC	

1-10V PUSH
DIM



SR1



Inklusive Zugentlastung-Standard.
Including strain relief standard.

SR2



Primärseitig mit doppelter Klemme zum Durchschleifen.
Primary side with double terminal for looping through.

LC 20 Mini	423-5941005-SR1	max. 20W	150-500 mA/DC	10-42V/DC	173x43x31mm
LC 28 Mini	423-5928005-SR1	max. 28W	500-700 mA/DC	28-40V/DC	173x43x31mm
LC 43 Mini	423-5945005-SR1	max. 43W	150-500 mA/DC	9-48V/DC	173x43x31mm
LC 20 Mini	423-5941005-SR2	max. 20W	150-500 mA/DC	10-42V/DC	222x56x31mm
LC 28 Mini	423-5928005-SR2	max. 28W	500-700 mA/DC	28-40V/DC	222x56x31mm
LC 43 Mini	423-5945005-SR2	max. 43W	150-500 mA/DC	9-48V/DC	222x56x31mm

LC 62/700-1400/57 flex SC SNC4	3587501125	198-264 V AC	750-1050 mA/DC bei 1400mA/DC	27-57V/DC max. 44V/DC	115 x 43 x 30 mm
-----------------------------------	------------	--------------	---------------------------------	--------------------------	------------------

700mA bis 1400mA per Dipswitch in 100mA-Schritten einstellbar.
700mA to 1400mA adjustable via dipswitch in 100mA steps.



175 x 43 x 30 mm mit 2 x Zugentlastung 3528001699 als Zubehör erhältlich!
175 x 43 x 30 mm with 2 x strain relief 3528001699 available as an accessory!

LC 20W NF SR EXC3	100-1050mA	3587500961	198-264V/AC 176-270V/DC	1,5-4,4W	100 mA/DC	15-44V/DC	120x51 x 29,2 mm
				2-11 W	250 mA/DC	7-44V/DC	
				2,5-15W	350 mA/DC	7-44V/DC	
				3,5-18W	500 mA/DC	7-36V/DC	
				5-18W	700 mA/DC	7-25,8V/DC	
				6,3-18W	900 mA/DC	7-20V/DC	
				7,5-18W	1050 mA/DC	7-17V/DC	



LC 27W NF SR EXC3	100-500mA	3587500962	198-264V/AC 176-270V/DC	2,7-5,4W	100 mA/DC	27-54V/DC	160x82 x 34 mm
				9,5-18,9W	350 mA/DC	27-54V/DC	
				13,5-27 W	500 mA/DC	27-54V/DC	

LC 45W NF SR EXC3	500-1050mA	3587500963	198-264V/AC 176-270V/DC	13,5-27W	500 mA/DC	27-54V/DC	160x82 x 34 mm
				18,9-37,8W	700 mA/DC	27-54V/DC	
				21,6-43,2W	800 mA/DC	27-54V/DC	
				28,5-45 W	1050 mA/DC	27-42,9V/DC	



Stromeinstellung bei Bestellung angeben (zum Beispiel: 3587500963-0800MA)
Specify current setting when ordering (for Example: 3587500963-0800MA)

LC 20W o4a NF SR EXC3	100-1050mA	3587500921	198-264V/AC 176-270V/DC	1,5-4,4W	100mA/DC	15-44V/DC	120x51x29,2 mm
				2-11W	250mA/DC	7-44V/DC	
				2,5-15W	350mA/DC	7-44V/DC	
				3,5-18W	500mA/DC	7-36V/DC	
				5-18W	700mA/DC	7-25,8V/DC	
				6,3-18W	900mA/DC	7-20V/DC	
				7,5-18W	1050mA/DC	7-17V/DC	



LC 27W o4a NF SR EXC3	100-500mA	3587500922	198-264V/AC 176-270V/DC	2,7-5,4W	100mA/DC	27-54V/DC	160x82x34 mm
				9,5-18,9W	350mA/DC	27-54V/DC	
				13,5-27W	500mA/DC	27-54V/DC	

LC 45W o4a NF SR EXC3	100-1050mA	3587500923	198-264V/AC 176-270V/DC	13,5-27W	500mA/DC	27-54V/DC	160x82x34 mm
				18,9-37,8W	700mA/DC	27-54V/DC	
				21,6-43,2W	800mA/DC	27-54V/DC	
				28,5-45W	1050mA/DC	27-42,9V/DC	



Stromeinstellung bei Bestellung angeben (zum Beispiel: 3587500923-0800MA)
Specify current setting when ordering (for Example: 3587500923-0800MA)

IPR2	448-152014/350	99-264V/AC 170-276V/DC	1-17W	350mA/DC	5-49V/DC	121,5x53,5x26mm
IPR2	448-152014/500		1-24W	500mA/DC	5-49V/DC	121,5x53,5x26mm
IPR2	448-152014/700		1-30W	700mA/DC	5-43V/DC	121,5x53,5x26mm



IPR3 Flat 38 DALI NFC	448-152040	99-264V/AC	1,5-38W	150-1050mA/DC	10-54V/DC	127x47x28mm
-----------------------	------------	------------	---------	---------------	-----------	-------------



basicDIM Wireless - CASAMBI ready

LC 10W bdW SC PRE2 IP20	3528002411	198-264V/AC 176-270V/DC	2,25-10W	150-400mA/DC	15-40V/DC	130x43x30mm
LC 17W bdW SC PRE2 IP20	3528002412		3,75-17W	250-700mA/DC	15-50V/DC	130x43x30mm
LC 25W bdW SC PRE2 IP20	3528002413		7-25W	350-1050mA/DC	20-50V/DC	130x43x30mm
LC 45W bdW SC PRE2 IP20	3528002414		12,5-45W	500-1400mA/DC	25-50V/DC	150x43x30mm

Stromeinstellung über LEDset Widerstand
Current setting via LEDset resistor



PMR24 24V	45A-LKV024-008RU	190-265 V/AC	24V/DC	max. 8,4W	ø 53 x 19mm
-----------	------------------	--------------	--------	-----------	-------------



Slim 24V	45AA40SL243500B	100-265 V/AC	24V/DC	max. 8,4W	114 x 22 x 19mm
----------	-----------------	--------------	--------	-----------	-----------------



SHT-MTL	439-VLM040E-24-T	220-240V/AC	24V/DC	max. 40W	199 x 20 x 20 mm
SHT-MTL	439-VLM060E-24-T	220-240V/AC	24V/DC	max. 60W	199 x 20 x 20 mm
SHT-MTL	439-VLM100E-24-T	220-240V/AC	24V/DC	max. 100W	209 x 26 x 20 mm



LPH-18 24V	440-LPH-18-24	180-264V/AC	24V/DC	max. 18W	140 x 30 x 22 mm
LPV-35 24V	440-LPV-35-24	90-264V/AC	24V/DC	max. 35W	148 x 40 x 30 mm
LPV-60 24V	440-LPV-60-24	90-264V/AC	24V/DC	max. 60W	163 x 43 x 32 mm
LPV-100 24V	440-LPV-100-24	90-264V/AC	24V/DC	max. 100W	190 x 52 x 37 mm



IP67

LC 24V SC SNC2	3587501054	198-264V/AC	24V/DC	max. 35W	142 x 43 x 30 mm
LC 24V SC SNC2	3587501055	198-264V/AC	24V/DC	max. 60W	225 x 43 x 30 mm
LC 24V SC SNC2	3587501056	198-264V/AC	24V/DC	max. 100W	295 x 43 x 30 mm
LC 24V SC SNC2	3587501057	198-264V/AC	24V/DC	max. 200W	325 x 43 x 30 mm



ELG-75	440-ELG-75-24DA	100-305V/AC 142-431 V/DC	24V/DC	max. 75W	180 x 63 x 35,5 mm
ELG-150	440-ELG-150-24DA	100-305V/AC 142-431 V/DC	24V/DC	max. 150W	219 x 63 x 35,5 mm
ELG-240	440-ELG-240-24DA	100-305V/AC 142-431 V/DC	24V/DC	max. 240W	244 x 71 x 35,5 mm

DALI

IP67

ELG-75



ELG-250



ELG-240



OPTOTRONIC OT LED IP66 24V	54OOT060P	198-264V/AC 176-250V/DC	24V/DC	max. 60W	205 x 43 x 26 mm	
OPTOTRONIC OT LED IP67 24V	54OOT130P	198-264V/AC 176-250V/DC	24V/DC	max. 130W	220 x 63 x 37 mm	
OPTOTRONIC OT LED IP67 24V	54OOT250P	198-264V/AC 176-250V/DC	24V/DC	max. 250W	265 x 68 x 40 mm	

IP66 IP67



OPTOTRONIC OT LED IP66 24V	54OOT060P-AN	198-264V/AC 176-250V/DC	24V/DC	max. 60W	205 x 43 x 26 mm	
OPTOTRONIC OT LED IP67 24V	54OOT130P-AN	198-264V/AC 176-250V/DC	24V/DC	max. 130W	220 x 63 x 37 mm	
OPTOTRONIC OT LED IP67 24V	54OOT250P-AN	198-264V/AC 176-250V/DC	24V/DC	max. 250W	265 x 68 x 40 mm	

1-10V IP66 IP67



DC 45W MD 24V	448-127913	220-240V/AC	24V/DC	max. 45W	180 x 60 x 35 mm
---------------	-------------------	-------------	--------	----------	------------------

PHASE
CUT



DC 80W MD 24V	448-127915	220-240V/AC	24V/DC	max. 80W	200 x 70 x 46 mm
---------------	-------------------	-------------	--------	----------	------------------

PHASE
CUT IP66



LC 18W 24W one4all NF SC EXC2	3528004429	198-264V/AC 176-280V/DC	24V/DC	max. 18W	175 x 43 x 30 mm
LC 35W 24W one4all NF SC EXC2	3528004430	198-264V/AC 176-280V/DC	24V/DC	max. 35W	195 x 43 x 30 mm
LC 60W 24W one4all NF SC EXC2	3528004431	198-264V/AC 176-280V/DC	24V/DC	max. 60W	225 x 43 x 30 mm
LC 100W 24W one4all NF SC EXC2	3528004432	198-264V/AC 176-280V/DC	24V/DC	max. 100W	295 x 43 x 30 mm
LC 200W 24W one4all NF SC EXC2	3528004433	198-264V/AC 176-280V/DC	24V/DC	max. 200W	325 x 43 x 30 mm

DALI SWITCH
DIM



DALI Controller

DALI-DT6 4Ch LED Dimmer CV



Dimension
L x W x H = 120 x 30 x 22 mm

429-86459560

DALI / SwitchDim2		
2 mA	max. 10 A	12 V/DC-48 V/DC

Betriebsart DT6: 4 DALI-Adressen | *DT6 operating mode: 4 DALI addresses*
Betriebsart Colour & Dim: 2 DALI-Adressen | *Colour & Dim operating mode: 2 DALI addresses*



DALI-DT8 RGBW LED Dimmer CV



Dimension
L x W x H = 120 x 30 x 22 mm

429-89453840

DALI / SwitchDim2		
2 mA	max. 10 A	12 V/DC-48 V/DC

Betriebsart DT8: 1 DALI-Adresse | *DT8 operating mode: 1 DALI address*
Betriebsart Colour & Dim: 2 DALI-Adressen | *Colour & Dim operating mode: 2 DALI addresses*



basicDIM Wireless - CASAMBI ready

LC 35W bdW SC PRE2 IP20	3528002677
LC 60W bdW SC PRE2 IP20	3528002674
LC 100W bdW SC PRE2 IP20	3528002675
LC 150W bdW SC PRE2 IP20	3528002678

198-264 V/AC
176-270 V/DC

24 V/DC	max. 35 W	195 x 43 x 30,2 mm
24 V/DC	max. 60 W	225 x 43 x 30,2 mm
24 V/DC	max. 100 W	295 x 43 x 29,8 mm
24 V/DC	max. 150 W	325 x 43 x 29,8 mm



LC 35W MTR SC PRE2 IP20	3528004489
LC 60W MTR SC PRE2 IP20	3528004490
LC 100W MTR SC PRE2 IP20	3528004491
LC 150W MTR SC PRE2 IP20	3528004492

198-264 V/AC
176-280 V/DC

24 V/DC	max. 35 W	195 x 43 x 30,2 mm
24 V/DC	max. 60 W	225 x 43 x 30,2 mm
24 V/DC	max. 100 W	295 x 43 x 29,8 mm
24 V/DC	max. 150 W	325 x 43 x 29,8 mm



LPV-60	440-LPV-60-48	90-264V/AC 127-370V/DC	48V/DC	max. 60W	163x43x32mm
--------	----------------------	---------------------------	--------	----------	-------------

IP67



LCA one4all NF SC EXC48V	3528003533	198-264V/AC 176-280V/DC	48V/DC	max. 35W	195x43x30mm
LCA one4all NF SC EXC48V	3528003534		48V/DC	max. 60W	195x43x30mm
LCA one4all NF SC EXC48V	3528003535		48V/DC	max. 100W	225x43x30mm
LCA one4all NF SC EXC48V	3528003536		48V/DC	max. 200W	325x43x30mm

DALI



ELG 48V DALI IP67	440-ELG-100-48DA	100-305V/AC 142-431V/DC	48V/DC	max. 100W	199x63x35,5mm
ELG 48V DALI IP67	440-ELG-240-48DA		48V/DC	max. 240W	244x71x35,5mm

IP67

DALI



LCA SC SNC 48V nicht dimmbar	3587501096	198-264V/AC	48V/DC	max. 100W	295x43x30mm
------------------------------	-------------------	-------------	--------	-----------	-------------

GU10

54P929002495902	CorePro LED Gu10 dimmable	4W	2700 K	345 lm	36°	EEC: F	●
54P929002068302	CorePro LED Gu10 dimmable	4W	3000 K	345 lm	36°	EEC: F	●
740024	Umrüstsatz <i>Conversion Kit</i> (Gx5,3 → Gu10)						●



GU5,3 (AC/DC)

54L-050473	Parathom MR16 DIM	8,3W	2700 K	621 lm	36°	EEC: G	●
54L-234729	Parathom MR16 DIM	6,8W	3000 K	621 lm	36°	EEC: E	●



G9

54L-064814	Parathom Retrofit PIN 40 G9	4W	2700 K	470 lm	320°	EEC: E	◐
54L-064579	Parathom Retrofit PIN 20 G9	1,9W	2700 K	200 lm	300°	EEC: E	◐



R7S

54L-064906	Parathom Line R7s 78 mm dimmable	9,5W	2700 K	1055 lm	28 x 78 mm	300°	EEC: E	◐
54L-048753	Parathom Line R7s 118 mm dimmable	15W	2700 K	2000 lm	28 x 118 mm	300°	EEC: E	◐



E27

54P929003057702	Master VLE A60 LED frosted dimmable	5,9W	2700 K	806 lm		EEC: D	●
54L-054396	Parathom Classic A dimmable	6,5W	2700 K	806 lm		EEC: E	●
112-5221030321	LED-Retrofit clear A60 EEC A not dimmable	4W	2700 K	840 lm		EEC: A	●
54L-060656	Parathom Classic E27 A100 matt	11W	2700 K	1521 lm		EEC: D	●
54L-069819	Parathom Classic E27 A100 clear	11W	2700	1521 lm		EEC: D	●



E14

54P929003012282	Master candle clear dim2warm	3,4W	2200-2700 K	470 lm		EEC: D	●
-----------------	------------------------------	------	-------------	--------	--	--------	---



G5/T16 (AC) "→ HE 14/28/35W"

54L-824416	SubstiTUBE T5 AC	7W	3000 K	900 lm	190°	549 mm	EEC: E	○
54L-824430	SubstiTUBE T5 AC	7W	4000 K	1000 lm	190°	549 mm	EEC: D	○
54L-824294	SubstiTUBE T5 AC	16W	3000 K	2150 lm	190°	1149 mm	EEC: E	○
54L-824317	SubstiTUBE T5 AC	16W	4000 K	2400 lm	190°	1149 mm	EEC: D	○
54L-824232	SubstiTUBE T5 AC	18W	3000 K	2550 lm	190°	1449 mm	EEC: D	○
54L-824256	SubstiTUBE T5 AC	18W	4000 K	2800 lm	190°	1449 mm	EEC: D	○

G5/T16 (AC) "HO 54/49/80W"

54L-824119	SubstiTUBE T5 AC	26W	3000 K	3600 lm	190°	1149 mm	EEC: D	○
54L-824133	SubstiTUBE T5 AC	26W	4000 K	4000 lm	190°	1149 mm	EEC: D	○
54L-824171	SubstiTUBE T5 AC	26W	3000 K	3600 lm	190°	1449 mm	EEC: D	○
54L-824195	SubstiTUBE T5 AC	26W	4000 K	4000 lm	190°	1449 mm	EEC: D	○
54L-824058	SubstiTUBE T5 AC	36W	3000 K	5050 lm	190°	1449 mm	EEC: D	○
54L-824072	SubstiTUBE T5 AC	36W	4000 K	5600 lm	190°	1449 mm	EEC: D	○

G13/T26 (KVG/VVK & AC 230V)

54L-037337	SubstiTUBE T8 EM Pro	5,1 W	3000 K	810 lm	190°	438 mm	EEC: D	○
54L-037351	SubstiTUBE T8 EM Pro	5,1 W	4000 K	900 lm	190°	438 mm	EEC: C	○
54L-037412	SubstiTUBE T8 EM Pro	6,3 W	4000 K	1100 lm	190°	600 mm	EEC: C	○
54L-037474	SubstiTUBE T8 EM Pro	9,7 W	4000 K	1700 lm	190°	900 mm	EEC: C	○
54L-037535	SubstiTUBE T8 EM Pro	11,4 W	4000 K	2000 lm	190°	1050 mm	EEC: C	○
54L-037597	SubstiTUBE T8 EM Pro	12 W	4000 K	2100 lm	190°	1200 mm	EEC: C	○
54L-037658	SubstiTUBE T8 EM Pro	17,7 W	4000 K	3100 lm	190°	1500 mm	EEC: C	○
54L-067150	SUBSTITUBE LED T8 STARTER							○



ALLGEMEINE GESCHÄFTS- & LIEFERBEDINGUNGEN | *TERMS AND CONDITIONS*

I. Allgemeines

1. Die Planlicht GmbH & Co. KG und damit verbundenen Unternehmen (kurz, „Unternehmer“) schließt Verträge mit ihren Kunden ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (kurz, „AGB“) ab. Der Kunde verzichtet darauf, diese AGB durch Zusendung eigener Bedingungen abzuändern. Sollte dennoch eine Zusendung solcher Bedingungen des Kunden erfolgen oder erfolgt sein, so verzichtet dieser auf all-fällige daraus entspringende Rechtswirkungen. Einmal zwischen dem Unternehmer und einem Kunden in Kraft gesetzte Bedingungen des Unternehmers gelten auch für alle künftigen Verträge zwischen diesen. Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Sollte ein mit Planlicht GmbH & Co. KG verbundenes Unternehmen seine jeweils individuellen Geschäftsbedingungen in eine Anfrage oder in eine Bestellung einbeziehen, gelten diese vorrangig.
2. Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es den Mitarbeitern untersagt, Zusagen zu tätigen, die diese Bedingungen aufheben, ergänzen oder abändern; sind derartige Zusagen nach dem Konsumentenschutzgesetz für den Unternehmer bindend, kann er jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
3. Dem Kunden ist es nicht gestattet, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. Alle vom Unternehmer erstellten oder übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen sind Verkaufshilfen und verbleiben in dessen Eigentum. Jede Verbreitung und Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Unternehmers. Verkaufshilfen dürfen nur zur Präsentation und Vermarktung von Produkten des Unternehmers verwendet werden. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. Es steht dem Unternehmer frei, solche Unterlagen und Verkaufsinformationen jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückzufordern.

II. Angebote

1. Dem Unternehmer zugehende Angebote des Kunden werden vom Unternehmer nur durch schriftliche Annahmeerklärung oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen; der anbietende Kunde ist an sein Angebot für die Dauer von vier Wochen ab Einlangen beim Unternehmer gebunden.
2. Angebote des Unternehmers sowie auch der Inhalt von sonstigen Geschäftsunterlagen (Kostenvorschläge, Rundschreiben, Kataloge, Preislisten, Prospekte, Anzeigen, Abbildungen etc.) sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich und durch den Unternehmer abänderbar und widerrufbar. Die Kalkulationen des Angebotes gelten nur bei Bestellung der gesamten angebotenen Ware oder Menge.
3. Sollten sich nach Auftragserteilung Kostensteigerungen im Ausmaß von über 15 % ergeben, wird der Unternehmer den Kunden ebenfalls davon unverzüglich verständigen. Sollten sich nach Auftragserteilung unvermeidliche Kostensteigerungen im Ausmaß von über 15 % ergeben, wird der Unternehmer den Kunden ebenfalls davon unverzüglich verständigen. Bei unvermeidlichen Kostenüberschreitungen bis 15 % ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich und können diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt werden.
4. Der Kunde wird dem Unternehmer zeitgerecht und vollständig alle Informationen und Unterlagen zugänglich machen, die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird ihn von allen Umständen informieren, die für die Durchführung des Vertrages von Bedeutung sind, auch wenn diese erst während der Durchführung des Vertrages bekannt werden. Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben vom Unternehmer wiederholt werden müssen oder verzögert werden.
5. Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Vertrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc.) auf allfällige Urheber-, Marken-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen (Rechteclearing) und garantiert, dass die Unterlagen frei von Rechten Dritter sind und daher für den angestrebten Zweck eingesetzt werden können. Der Unternehmer haftet im Falle bloß leichter Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung seiner Warnpflicht – jedenfalls im Innenverhältnis zum Kunden – nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte Dritter durch zur Verfügung gestellte Unterlagen. Wird der Unternehmer wegen einer solchen Rechtsverletzung von einem Dritten in Anspruch genommen, so hat der Kunde den Unternehmer schad- und klaglos zu halten sowie bei der Abwehr von allfälligen Ansprüchen Dritter zu unterstützen. Der Kunde stellt dem Unternehmer hierfür unaufgefordert sämtliche Unterlagen zur Verfügung.
6. Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Vertrages zur Verfügung gestellten Unterlagen und Pläne einschließlich der technischen Vorbemerkungen hinsichtlich Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung sowie alle Maße und Massen zu prüfen. Er wird den Unternehmen für Schäden die aus mangelnder Prüfung entstehen, schad- und klaglos halten.

III. Lieferung und Lieferbedingungen

1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, sind die Lieferfristen und Termine freibleibend und unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit rechtswirksamem Abschluss des jeweiligen Vertrages, jedoch nicht vor vollständiger Klärung aller Einzelheiten betreffend die Planung und Ausführung und nicht vor Leistung einer vereinbarten Anzahlung. Im Falle einer nachträglichen Abänderung des jeweiligen Vertrages ist der Unternehmer auch bei verbindlicher schriftlicher Zusage berechtigt, Lieferfrist und Liefertermin einseitig neu zu bemessen.
2. Mangels anderslautender Vereinbarung gelten die Leistungen ab Werk (Lager) des Unternehmers und auf Rechnung sowie Gefahr des Kunden vereinbart; dies gilt auch für Teillieferungen. Wurde Abholung vereinbart, so geht die Gefahr bereits mit Bereitstellung der Ware zur Abholung über. Übernimmt der Kunde die Ware nicht vereinbarungsgemäß, so geht mit dem vereinbarten Termin die Gefahr auf den Kunden über und ist er verpflichtet, sämtliche Kosten für die Einlagerung, sei dies beim Unternehmer oder bei Dritten, zu tragen. Die Kosten für die Einlagerung belaufen sich auf maximal EUR 250,- pro Tag. Ist die Ware vom Unternehmer infolge gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin, ohne weitere Vereinbarung, nicht als frachtfrei. Der Unternehmer ist in der Wahl des Transportmittels frei. Mit Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer geht die Gefahr, unabhängig von einer späteren Annahme durch den Kunden, auf diesen über. Die Lieferung und die Erfüllung der Lieferfrist erfolgt in unseren Kernmärkten Österreich, Südtirol, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Finnland frachtfrei benannter Bestimmungsort (CPT) gemäß der am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Fassung der internationalen Handelskammer in Paris INCOTERMS. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wird, erfolgt die Lieferung innerhalb Österreichs ab einem Bestellwert von netto EUR 350,- nach Deutschland und in die Schweiz, Südtirol ab netto EUR 750,- nach Frankreich ab netto EUR 500,- und nach Finnland ab netto EUR 1000,- frei Haus. Bei Sendungen unter dem vorgenannten Betrag gehen die Frachtkosten zu Lasten des Kunden. Die Frachtkosten sind je nach Bestimmungsland bzw. Auftraggeberland in unterschiedlicher Höhe festgesetzt. Der Kunden wird über die genaue Höhe vorab informiert. Der Unternehmer behält sich das Recht vor, Lieferungen per Nachnahme abzuwickeln. Darüber hinaus ist der Unternehmer zur Abdeckung allfälliger Ansprüche aus verdeckten Mängeln, die durch den Transport verursacht werden, berechtigt dem Kunden einen Zuschlag in Höhe von 1 % vom Net-to-Warenwert in Rechnung zu stellen.
3. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt (z. B. Streiks, größere Betriebsstörungen sowie alle Umstände, welche die Lieferung erheblich erschweren oder unmöglich machen) behindert und ist dies für den Unternehmer nicht oder nur in wirtschaftlich unzumutbarer Weise beseitigbar, so wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei, ohne dass dem Kunden ein Schadenersatzanspruch zusteht. Der Unternehmer ist berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen oder vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles zurückzutreten. Der Kunde kann in diesem Fall den Unternehmer schriftlich auffordern, zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sich der Unternehmer nicht binnen 14 Tagen nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung, kann der Kunde unter Verzicht auf allfällige Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten.
4. Ist der Kunde zum avisierten Liefertermin abwesend oder mit den für die Durchführung der (Teil-)Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung oder die Lieferung als übernommen. Gefahr und Kosten gehen, sofern nicht ohnehin bereits früher erfolgt, auf den Kunden über. Nimmt der Kunde die vertragsgemäße Ware oder Leistung nicht am richtigen Ort oder zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer jedenfalls entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten; diesfalls haftet der Kunde für den ganzen hierdurch entstehenden Schaden.
5. Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Kunde nach schriftlicher Setzung einer angemessenen, mindestens 14-tägigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Rücktrittserklärung muss vom Kunden bereits bei der Nachfrissetzung schriftlich, unbedingt und bestimmt abgegeben werden. Der Rücktritt vom Vertrag wird nur dann wirksam, wenn der Unternehmer auch die Nachfrist schuldhaft versäumt. Weiter gehende Ansprüche, insbesondere aus dem Titel des Schadenersatzes, werden, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen.
6. Der Unternehmer ist berechtigt, ohne für sich Verzugsfolgen auszulösen, die Einhaltung von Lieferfristen und Terminen vom Eingang vereinbarter Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Erfüllung sämtlicher technischen und räumlichen Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Vertragspflichten abhängig zu machen.
7. Mangels anders lautender ausdrücklich schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen und für diese entsprechende Teilrechnungen zu legen.
8. Offensichtliche Transportschäden oder -mängel sind vom Kunden dem Spediteur und dem Unternehmer unmittelbar bei Empfang der Lieferung anzuzeigen und von diesen bestätigen zu lassen. Transportschäden oder -mängel, die in verpacktem Zustand nicht erkennbar waren, sind dem Spediteur und dem Unternehmer innerhalb von drei Tagen nach Empfang der Ware anzuzeigen, andernfalls ist eine Abwicklung von Transportschäden oder -mängeln über den Unternehmer ausgeschlossen.
9. Werden bei der Montage von Produkten Einrichtungen des Kunden benötigt (z.B. W-Lan, Haustechnik), hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Zugänge zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden.

IV. Rücknahmen

Rücknahmen bedürfen, vorbehaltlich einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Unternehmers, einer ausdrücklichen vorhergehenden schriftlichen Anmeldung und können nur innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Lieferung/Leistung erfolgen. Im Falle der Zustimmung des Unternehmers wird nur einwandfreie, technisch aktuelle und original verpackte Ware zurückgenommen. Je nach internem Aufwand werden dem Kunden mind. 20 % des Warenwertes (mindestens EUR 10,-) an Manipulationskosten verrechnet. Anfallende Transportkosten für Rücknahmen jeder Art gehen jedenfalls zur Gänze zu Lasten des Kunden. Auf das richterliche Mäßigungsrecht gemäß § 7 KSchG wird hingewiesen.

V. Musterlieferungen

Nach Vereinbarung besteht die Möglichkeit Muster vier Wochen lang zur Verfügung gestellt zu bekommen. Bei Musterlieferungen verlängert sich das Zahlungsziel um die genannte Behalterzeit. Das Porto ist für die Hin- und Rücklieferung vom Kunden zu tragen. Musterlieferungen werden vom Unternehmer nur zurückgenommen und gutgeschrieben, wenn sie in Umfang und Güte der Originallieferung entsprechen, keine mechanische Montage durchgeführt wurde und die Ware keine Beschädigungen aufweist. Leuchtmittel aller Art sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

VI. Zahlungsbedingungen

1. Preise (Entgelte) für Verkäufe von Waren des Unternehmers gelten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, ab Werk (Lager) in Euro netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, einschließlich Verpackung jedoch ohne Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Preiserhöhungen wegen der Steigerung der Gestehungskosten (insbesondere Materialpreise, Löhne, Generalunkosten etc.) zwischen dem Vertragsabschluss und der Erfüllung werden dem Kunden in Rechnung gestellt und sind von diesem zu tragen. Aufträge ohne Preisbestimmung werden zu dem am Tag der Rechnungslegung geltenden üblichen Preisen des Unternehmers berechnet. Technische Änderungen oder Abweichungen von Vorgaben aller Art sind vom Kunden zum allgemein üblichen Preis zu akzeptieren, sofern sie dem vom Kunden angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.
2. Das Entgelt einschließlich aller Nebengebühren (Umsatzsteuer etc.) ist, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug und Skonto fällig.
3. Die Rechnungslegung erfolgt ausschließlich auf elektronischem Weg.
4. Der Unternehmer ist nicht verpflichtet, Schecks anzunehmen. Zahlungen mittels Scheck erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen, gleich welcher Art, gehen zu Lasten des Kunden. Bei Banküberweisung und Scheck gilt der Tag der Kontogutschrift oder Einlösung als Tag des Zahlungseinganges. Im Falle des Zahlungsverzuges werden die gesetzlichen Verzugszinsen zuzüglich Mahnspesen vereinbart. Zudem erfolgen bei gerichtlicher Einforderung des geschuldeten Betrages die Rabattierungen sowie sonstige Preisnachlässe und es gelten die Bruttolistenpreise als geschuldet.
5. Bei Verzug mit auch nur einer einzigen (Teil-)Zahlung tritt Terminverlust ein und sind alle Rechnungen und Forderungen sofort fällig, ohne dass es einer ausdrücklichen Fälligkeitstellung durch den Unternehmer bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden. Der Unternehmer ist auch in diesem Fall berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die an den Kunden gelieferten Waren zurückzunehmen, Ausfolgung zu verlangen oder ausstehende Lieferung/Leistung, auch anderweitige Aufträge betreffend, zurückzuhalten.

6. Nach Wirksamwerden eines Rücktritts vom Vertrag hat der Kunde die bereits ausgelieferte Ware sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für allfällige Wertminderung zu leisten und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Bei Verbrauchergeschäften gilt dies, soweit der Unternehmer seine Leistung vollständig erbracht hat, auch nur eine rückständige Leistung des Kunden mindestens sechs Wochen fällig ist, und wenn der Kunden unter Setzung einer Nachfrist von zumindest zwei Wochen unter Androhung des Terminverlustes gemahnt wurde.
7. Der Kunde verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht gegenüber Verbrauchern für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers sowie für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit den Forderungen des Unternehmers stehen, gerichtlich festgestellt oder vom Unternehmer anerkannt sind. In diesen Fällen besteht für Verbraucher die Möglichkeit zur Aufrechnung. Eingehende Zahlungen können vom Unternehmer, unabhängig von der Widmung durch den Kunden, jeweils auf die älteste Lieferung/Leistung angerechnet werden.
8. Sofern dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, steht dem Kunden ein Zurückbehaltungs- oder Pfandrecht an den Waren des Unternehmers nicht zu.
9. Für den Fall, dass Ware in ein Drittland zu liefern ist, so behält sich der Unternehmer ausdrücklich die nachträgliche Verrechnung der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer vor, wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Ausfuhrdokumentation nicht nachkommt.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen vorbehaltlosen Zahlung sämtlicher Ansprüche des Unternehmers aus einem Vertrag einschließlich Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Kunden in Verbindung mit der jeweiligen Lieferung/Leistung bleibt die gelieferte Ware im uneingeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Kunde hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Schritte zu tätigen und Erklärungen abzugeben, die je nach Lage der Sache zur Begründung oder Erhaltung des Eigentumsvorbehaltes notwendig sind.
2. Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware vor vollständiger Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Unternehmers zulässig. Unabhängig davon bietet der Kunde bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsangebot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängenden Gebühren und Kosten sind zur Gänze vom Kunden zu tragen.
3. Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Kunde weiters nicht berechtigt, gelieferte Ware zu be- oder verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden, widrigenfalls dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgegangenen Sachen zusteht.
4. Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Ware ist der Kunde verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Zahlung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann der Unternehmer eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Kunden vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung des Eigentums zu erstatten.
5. Für den Fall der Nichtzahlung einer fälligen Forderung des Unternehmers, der Zahlungseinstellung, der Insolvenzzeröffnung oder der Exekution auf eine unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat der Kunde sämtliche unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an den Unternehmer zurückzustellen.

VIII. Schadenersatzansprüche

1. Die Haftung des Unternehmers für Sachschäden des Kunden ist für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Soweit gesetzlich zulässig haftet der Unternehmer dem Kunden nicht für entgangenen Gewinn, Beeinträchtigung oder Verlust von Good Will, Beeinträchtigung oder Verlust von Geschäftsgelegenheiten, Folgeschäden jeder Art, sonstige wirtschaftliche Verluste, reinen Vermögensschäden, Zinsverluste, Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Kunden und/oder anderen Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit einzelnen Lieferverträgen oder mit diesen AGB entstehen.
2. Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung des Unternehmers für Schäden auf das zehnfache des Nettofacturenbetrages der gelieferten, den Schaden verursachenden Ware beschränkt.
3. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.
4. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss zu Gunsten des Unternehmers auf allfällige Abnehmer zu überbinden. Der Kunde ist verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitliefert, wie auch über gesetzliche Vorschriften in Kenntnis zu setzen. Die Haftung des Unternehmers ist jedenfalls auf das zehnfache des Nettofacturenbetrages der gelieferten, den Schaden verursachenden Ware beschränkt.

IX. Reklamationen und Gewährleistung

1. Sofern im Einzelfall nicht gesonderte schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden oder zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere in der Rechtsbeziehung gegenüber Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes vom 8. März 1979 in der jeweils geltenden Fassung, zur Anwendung kommen, ist der Unternehmer gemäß den nachstehenden Bestimmungen der Absätze 2. bis 8. zur Gewährleistung verpflichtet. Im Falle der Anwendbarkeit gesetzlich zwingender Bestimmungen gelten diese; im Falle einer sonstigen Nichtigkeit gilt Punkt XIII. Absatz (4) der Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt ab Gefahrenübergang sechs Monate; die Gewährleistungsfrist für Ersatzstücke und Verbesserungen beträgt drei Monate. Gewährleistungsansprüche verjähren spätestens binnen sechs Monaten ab fristgerechter Rüge. Für Konsumenten gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistungsfrist.
3. Sowohl sichtbare Mängel, fehlende Teile als auch verdeckte Mängel sind bei sonstigem Ausschluss der Gewährleistung unverzüglich nach Übergabe schriftlich und mittels sofortiger Einstellung der Eigen- und/oder Fremdbearbeitung durch Dritte zu rügen; beim Kunden anfallende Aufwendungen, gleich welcher Art, im Zusammenhang mit Reklamationen gehen jedenfalls dann ausschließlich zu Lasten des Kunden, wenn über deren Höhe und Ersatz mit dem Unternehmer vor dem Entstehen derselben nicht ausdrücklich eine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Mangels fristgerechter Rüge gilt die Ware als vorbehaltlos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen.
4. Im Falle einer fristgerechten Rüge ist der Unternehmer nach seiner Wahl nur zur Verbesserung oder zum Austausch der Ware verpflichtet; hierzu steht dem Unternehmer eine angemessene Frist, mindestens jedoch eine solche von einem Monat, zur Verfügung. Bedeutet die Verbesserung oder der Austausch für den Unternehmer einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann er seiner Gewährleistungspflicht auch durch Gewähren einer angemessenen Preisminderung nachkommen; ist der Mangel nicht geringfügig, kann der Unternehmer Aufhebung des Vertrages (Wandlung) verlangen. In den Fällen der Preisminderung und Wandlung erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen, sofern er in Höhe des dadurch bedingten Anspruches des Kunden eine entsprechende Gutschrift zu dessen Gunsten ausstellt. Ist der Kunde aus von ihm zu vertretenden Gründen bei einem zur Verbesserung vereinbarten Termin nicht anwesend oder erschwert er die Verbesserung oder den Austausch oder macht dies unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche.
5. Die durch die vorstehenden Maßnahmen auflaufenden Kosten sind mit Ausnahme der Versandkosten für Ersatzteile oder Ersatzware vom Kunden zu tragen (Aufzahlung).
6. Der Unternehmer ist zur Mängelbehebung solange nicht verpflichtet, als der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen einschließlich einer allfälligen Aufzahlung nicht nachkommt.
7. Für den Fall eines Verschuldens haftet der Unternehmer für Schadenersatz nur bei Vorliegen von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, nicht jedoch bei Vorliegen leichter Fahrlässigkeit. Im Falle des Schadenersatzes gelten die vorstehenden Regeln gemäß Absatz 4. entsprechend.
8. Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn die Ware unüblich gebraucht wurde, der Mangel durch den Kunden oder Dritte verursacht wurde oder vom Kunden oder Dritten Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen wurden. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile.
9. Die Gewährleistung erlischt automatisch, wenn die Installation nicht durch ein konzessioniertes Elektrounternehmen vorgenommen wird.

X. Schutz von Plänen und Unterlagen / Geheimhaltung

1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge, Muster, Präsentationen und ähnliches bleiben das geistige Eigentum des Unternehmers. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung einschließlich des auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Unternehmers.
2. Sämtliche oben angeführte Unterlagen können jederzeit zurückgefordert werden und sind jedenfalls unverzüglich unaufgefordert zurückzustellen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt.
3. Der Kunde verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.

XI. Schriftstücke

Schriftstücke (z.B. Fakturen, Ablehnung des Auftrages, etc.), die dem Kunden an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift oder Adresse übermittelt werden, gelten diesem in jedem Fall als zugegangen, es sei denn, der Kunde hat dem Unternehmer eine Änderung seiner Anschrift rechtzeitig schriftlich bekannt gegeben. Sollte es dennoch zu einer Änderung eines Schriftstückes (Rechnung) kommen, wird vom Unternehmer eine Pauschalgebühr von netto EUR 25,- verrechnet!

XII. Datenschutz

1. Zur Erfüllung von Verträgen verarbeitet und speichert der Unternehmer automationsunterstützt personenbezogene Daten unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. In welcher Weise die Daten verarbeitet werden, ergibt sich im Konkreten aus der Datenschutzerklärung des Unternehmers.
2. Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung des Unternehmers zu finden unter: www.planlicht.com/datenschutz

XIII. Rechtswahl, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

1. Als Erfüllungsort für alle beidseitigen Lieferungen/Leistungen und Zahlungen gilt ausschließlich 6134 Vomp als vereinbart.
2. Für alle zwischen dem Unternehmer und dem Kunden abgeschlossenen Verträgen und für alle sich aus dem Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung österreichischen Rechtes vereinbart, mit Ausnahme der Bestimmungen des österreichischen internationalen Privatrechtes und der Bestimmungen des UN-Kaufrechtes.
3. Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird das für 6134 Vomp jeweils sachlich zuständige Gericht vereinbart; es steht dem Unternehmer jedoch frei, den Kunden auch an einem anderen in- oder ausländischen gesetzlichen Gerichtsstand zu belangen.
4. Sofern einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen nichtig sind, verpflichten sich die Vertragsparteien hiermit ausdrücklich, rechtswirksame Bestimmungen, welche dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmungen möglichst nahe kommen, zu vereinbaren. Die Wirksamkeit sämtlicher übrigen Bestimmungen wird durch die unwirksamen Bestimmungen nicht berührt.

02/2025

I. General

1. Planlicht GmbH & Co. KG and related companies (in the following short "Company") agrees contracts with Customers solely on the premise of the General Terms and Conditions (short "GTC"). The Customers waives the right to change the GTC by sending their own conditions. Should the Customer nevertheless send or have sent such conditions, they waive any legal effects arising thereof. Once the terms and conditions of the Company have come into force between the Company and a Customer, they also apply to all future contracts between them. The cancellation, amendment or modification of contracts must be made in writing in order to be valid. Should an enterprise associated with Planlicht GmbH & Co. KG include their own terms and conditions in an offer or a delivery, these apply with priority.

2. Without the Company's written consent employees are not permitted to make commitments which lift, supplement, or change the GTC; in case such commitments are binding for the Company according to the Consumer Protection Act, they may withdraw from the contract at any time.

3. The Customer is not permitted to transfer the rights and duties arising from the contract with the Company without the Company's written consent. All commercial or technical documents created by the Company are sales aids and remain property of the Company. Any distribution and utilization require the written consent of the Company. Sales aids shall only be used to present and advertise the Company's products. In particular those documents shall not be made accessible to third parties. The Company is free to redeem such documents and sales information at any time without giving any reasons.

II. Offers

1. The Customer's offers received by the Company are confirmed only by written declaration of acceptance or by actual fulfilment; the Customer submitting an offer is bound for four weeks after the Company receiving the offer.

2. The Company's offers as well as the content of the any other documents (cost estimates, circulars, catalogues, price lists, brochures, advertisements, illustrations etc.) can always be subject to change and non-binding and can be amended and revoked by the Company. The calculations in the offer only apply if the entire goods or quantity offered are ordered.

3. Should after the confirmations of the order a cost increase of more than 15% take place, the Company informs the Customer immediately thereof. Should after the confirmations of the order an unavoidable cost increase of more than 15% take place, the Company informs the Customer immediately thereof. In the event of unavoidable cost increase of up to 15%, a separate notification is not required, and these costs can be invoiced without further ado.

4. The Company provides the Customer in time with the complete information and documents which are required for the fulfilment of the service. The Company will inform the Customer about all circumstances relevant to the fulfilment of the contract, also when these only become known while executing the contract. The Customer shall bear the costs incurred as a result of work having to be repeated or delayed by the Company due to incorrect, incomplete, or subsequently changed information provided by the Customer.

5. The Customer is also obliged to check the documents (photos, logos, etc.) provided for the execution of the contract for any copyrights, trademark rights, trademark rights or other third-party rights (rights clearing) and guarantees that the documents are free of third-party rights and can therefore be used for the intended purpose. In the event of merely slight negligence or after fulfilling its duty to warn, the Company shall not be liable - at least in the internal relationship with the Customer - for any infringement of such third-party rights by documents provided. If a claim is made against the Company by a third party due to such an infringement, the Customer shall indemnify and hold the Company harmless and support it in the defence against any third-party claims. The Customer shall provide the Company with all documents for this purpose without being re-quested to do so.

6. Furthermore, the Customer is obliged to check the documents and plans provided for the execution of the contract, including the preliminary technical notes, in terms of correctness, expediency, completeness and conformity as well as all dimensions and measurements. The Customer shall indemnify and hold the Company harmless for any damage resulting from a lack of testing.

III. Delivery and terms of delivery

1. Unless explicitly agreed otherwise in writing, the delivery period and dates are subject to change and non-binding. The delivery period begins with the legally effective conclusion of the respective contract, but not before all details concerning planning and execution have been fully clarified and not before an agreed advance payment has been made. In the event of a subsequent amendment to the respective contract, the Company shall be entitled to unilaterally reassess the delivery period and delivery date, even if a binding written commitment has been made.

2. In the absence of any agreement to the contrary, the services are agreed to be ex works (warehouse) of the Company and for the account and at the risk of the Customer; this also applies to partial deliveries. If collection has been agreed, the risk shall be transferred as soon as the goods are made available for collection. If the Customer does not take over the goods as agreed, the risk shall pass to the Customer on the agreed date and the Customer shall be obliged to bear all costs for storage, whether with the Company or with third parties. The costs for storage amount to a maximum of EUR 250.- per day. If the goods are to be delivered by the Company to a specific location as a result of a separate agreement, the delivery there shall not be deemed carriage paid without further agreement. The Company is free in choosing the means of transportation. The risk shall pass to the Customer upon handover to the forwarding agent or carrier, irrespective of any later acceptance of the delivery by the Customer. Delivery and fulfilment of the delivery period shall take place in our core markets Austria, South Tyrol, Switzerland, Germany, France, Finland carriage paid to the named place of destination (CPT) in accordance with the version of the INCOTERMS by the International Chamber of Commerce in Paris valid on the day the contract is concluded. Unless expressly agreed otherwise in writing, delivery within Austria is free from a net order value of EUR 350.-, to Germany, Switzerland and South Tyrol from a net order value of EUR 750.-, to France from a net order value of EUR 500.-, and to Finland from a net order value of EUR 1000. For shipments below the aforementioned amount, the Customer shall bear the freight costs. The freight costs vary depending on the destination country and the ordering country. The Customer is informed of the exact amount in advance. The Company reserves the right to process deliveries by cash on delivery. In addition, the Company shall be entitled to charge the Customer a surcharge of 1% of the net value of the goods to cover any claims arising from concealed defects caused by transportation.

3. If the performance of a contract is hindered by force majeure (e.g. strikes, major disruptions in operation and all circumstances that make delivery considerably more difficult or impossible) and if this cannot be remedied by the Company or can only be remedied in an economically unreasonable manner, the Company shall be released from its contractual obligations without the Customer being entitled to claim damages. The Company is entitled to conduct the delivery or service after the hindrance has ceased or to withdraw from the contract with regard to the part not yet fulfilled. In this case, the Customer may request the Company in writing to declare whether he wishes to withdraw from the contract or deliver within a reasonable period of time. If the Company does not respond within 14 days of receipt of the written request, the Customer may withdraw from the contract, waiving any claims for damages.

4. If the Customer is absent on the notified delivery date or fails to make the necessary arrangements for the execution of the (partial) delivery, the service or delivery shall be deemed to have been accepted. Risk and costs are transferred to the Customer, if not already transferred earlier. If the Customer does not accept the contractual goods or services at the right place or at the right time, the Company may in any case either demand fulfilment or withdraw from the contract after setting a reasonable grace period; in this case, the Customer shall be liable for all damages occurred as a result.

5. If the Company is responsible for the delay, the Customer may, after setting a reasonable grace period of at least 14 days in writing, either demand fulfilment or declare withdrawal from the contract. The declaration of cancellation must be made by the Customer in writing, imperatively and specifically when the grace period is set. Withdrawal from the contract shall only take effect if the Company also culpably fails to meet the grace period. Further claims, in particular claims for damages, are expressly excluded to the extent permitted by law.

6. The Company shall be entitled, without incurring any consequences of default, to make compliance with delivery periods and deadlines dependent on the receipt of agreed advance payments, on the timely payment of outstanding receivables, on the clarification of any outstanding issues arising subsequently, on the fulfilment of all technical and spatial requirements and on the fulfilment of all other contractual obligations.

7. In the absence of an explicit written agreement to the contrary, the Company is entitled to make partial and advance deliveries and to issue corresponding partial invoices for these.

8. Obvious transport damages or defects must be reported by the Customer to the freight carrier and the Company immediately upon receipt of the delivery and confirmed by them. Transport damages or defects that were not recognisable in the packaged condition shall be reported to the freight carrier and the Company within three days of receipt of the goods, otherwise the processing of transport damage or defects via the Company is ruled out.

9. If the Customer's facilities are required for the installation of products (e.g. Wi-Fi, building services), the Customer must ensure that all services are made available in good time.

IV. Returns

Subject to the explicit written approval of the Company, returns require explicit prior written notification and can only be made within four weeks from the date of delivery/service. If the Company agrees, only faultless, technically up-to-date, and originally packaged goods will be taken back. Depending on the internal expenditure, the Customer will be charged at least 20 % of the value of the goods (at least EUR 10.00) for handling costs. Any transport costs incurred for returns of any kind shall be borne in full by the Customer. Reference is made to the judicial right of moderation pursuant to § 7 KSchG (Austrian Customer Protection Law)

V. Sample delivery

Samples can be made available for four weeks by arrangement. In the case of sample deliveries, the payment term shall be extended by the specified retention period. The delivery costs for the delivery and the return shall be borne by the Customer. Sample deliveries shall only be taken back and credited by the Company if they correspond in scope and quality to the original delivery, no mechanical assembly has been conducted and the goods show no signs of damage. Illuminants of all kinds are excluded from return.

VI. Payment conditions

1. Prices (charges) are, unless agreed otherwise in writing, for the sales of goods of the Company shall apply ex works (warehouse) in Euro net plus the applicable statutory value added tax, including packaging but excluding freight costs, insurance, customs duties, fees, or other ancillary costs. Price increases due to increases in production costs (in particular material prices, wages, general overheads, etc.) between the conclusion of the contract and fulfilment shall be invoiced to the Customer and shall be borne by the Customer. Orders without price determinations shall be invoiced according to the Company's usual prices applicable on the day of in-voicing. Technical modifications or deviation of specifications of any kind shall be accepted by the Customer at the generally usual price, provided they do not oppose the Customer's intended purpose.

2. Payment including all ancillary charges (VAT etc.), unless otherwise agreed in writing, is due within 14 days of the invoice date without deduction and discount.

3. Invoicing shall be conducted exclusively by electronic means.

4. The Company is not obliged to accept cheques. Payments by cheque shall only be made in lieu of payment. All charges and bank commissions in connection with transfers of any kind shall be borne by the Customer. In the case of bank transfers and cheques, the date on which the amount is credited to the account, or the cheque is cashed shall be deemed to be the date of receipt of payment. In the event of default in payment, the statutory default interest plus reminder fees shall be agreed. In addition, if the amount owed is claimed in court, the discounts and other price reductions shall lapse, and the gross list prices shall be deemed to be owed.

5. In the event of default on even a single (partial) payment, all invoices and claims shall be due immediately without the need for the Company to explicitly declare them due. The same applies in the event of a significant deterioration in the Customer's financial circumstances. In this case, the Company is also entitled to withdraw from the contract after setting a reasonable grace period and to take back the goods delivered to the Customer, to demand that they be handed over or to withhold outstanding deliveries/services, including those relating to other orders.

6. After a cancellation of the contract becomes effective, the Customer must immediately return the goods already delivered to the Company at their own expense without further request, pay compensation for any reduction in value and reimburse all the Company's expenses in the course of the execution of the contract and its reversal. In the case of consumer transactions, this shall apply insofar as the Company has delivered the service in full, even if the Customer is only at least six weeks due, and if the Customer has been given a reminder setting a grace period of at least two weeks under threat of losing the deadline.

7. The Customer waives the possibility of offsetting. This shall not apply towards Consumers in the event of the Company's insolvency or for counterclaims that are legally related to the Company's claims, that have been established by a court of law or have been recognised by the Company. In these cases, Consumers may have the possibility of offsetting. Incoming payments can be offset by the Company against the oldest delivery/service, irrespective of the dedication by the Customer.

8. Insofar as this does not conflict with mandatory statutory provisions the Customer has no right of retention or lien on the Company's goods.

9. In the event that goods are to be delivered to a third country, the Company expressly reserves the right to subsequently charge the legally applicable VAT if the Customer does not fulfil his obligation to provide proper export documentation.

VII. Retention of title

1. Until full and unconditional payment of all claims of the Company arising from a contract, including interest, costs, and expenses, and until full fulfilment of all other present and future financial obligations of the Customer in connection with the respective delivery/service the delivered goods shall remain the unrestricted property of the Company. The Customer shall, at their own expense and on their own initiative, take all steps and make all declarations which, depending on the situation of the item, are necessary to establish or maintain the retention of title.
2. Selling or pledging of the reserved goods before complete fulfilment of all financial obligations is only permitted with the explicit written consent of the Company. Irrespective to the above, the Customer hereby irrevocably offers to assign all claims arising from the resale of these goods to the Company for the latter's satisfaction in lieu of payment. The Company may accept this offer of assignment at any time without time limit. All related fees and costs shall be borne in full by the Customer.
3. The Customer shall not be entitled to process or treat the delivered goods or to combine them with other items until all financial obligations have been met in full, failing which the Company is entitled to sole ownership of the items resulting from processing, treating, or combining them.
4. In the event of seizure or other utilisation of the delivered goods, the Customer is obliged to inform the Company immediately and to take all measures to protect the Company's right of ownership at the Customer's own expense. If the reserved goods of title are segregated by the Company, the Company may store them at the Customer's expense and risk. The Customer must reimburse the Company for all expenses occurring from the assertion of ownership.
5. In the event of non-payment of a due claim of the Company, suspension of payment, the opening of insolvency proceedings or execution on reserved goods, the Customer must return all goods subject to retention of title to the Company.

VIII. Claims for damages

1. The Company's liability for damage to the Customer's property is excluded for slight negligence. To the maximum extent permitted by law, the Company shall not be liable for the Customer's loss of profit, impairment or loss of goodwill, impairment or loss of business opportunities, consequential loss of any kind, other economic loss, pure financial loss, loss of interest, loss arising from third-party claims against the Customer and/or other loss arising out of or in connection with individual supply contracts or with these GTC.
2. In the event of gross negligence, the Company's liability for damages shall be limited to ten times the net invoice amount of the delivered goods causing the damage.
3. In the event of non-compliance with any of the Company's conditions for installation, commissioning and use, any compensation shall be excluded.
4. The Customer undertakes to transfer this exclusion of liability in favour of the Company to any purchasers. The Customer is obliged to inform their employees continuously and verifiably about all information and instructions that the Company supplies with their products, as well as about legal regulations. The Company's liability is in any case limited to ten times the net invoice amount of the delivered goods that caused the damage.

IX. Claims and warranty

1. In the event that in individual cases separate written agreements have been made or mandatory statutory provisions - in particular in the legal relationship with consumers within the meaning of the Austrian Consumer Protection Act of 8 March 1979, as amended - apply, the Company is obliged to provide a warranty in accordance with the following provisions of paragraphs 2 to 8. In the event mandatory statutory provisions are applicable, these shall apply; in the event of any other invalidity, point XIII. paragraph (4) of the General Terms and Conditions of Business and Delivery shall apply.
2. The warranty period is six months from the transfer of risk; the warranty period for replacement parts and improvements is three months. Warranty claims shall become statute-barred at the latest within six months of a complaint being made in due time. For Consumers, the statutory provisions on the warranty period shall apply.
3. Visible defects, missing parts as well as hidden defects must be reported in writing immediately after delivery and by means of ceasing immediately all internal and/or external processing by third parties, otherwise the warranty is excluded; expenses incurred by the Customer, of whatever kind, in connection with complaints shall in any case be borne exclusively by the Customer if no explicit written agreement has been reached with the Company regarding their amount and compensation before they arise. In the absence of a timely complaint, the goods shall be considered to have been accepted unconditionally, duly, and free of defects.
4. In the event of a timely complaint, the Company is only obliged in their sole discretion to improve or replace the goods; the Company has a reasonable period of time, but at least one month, to do so. If the improvement or replacement means a disproportionate effort for the Company, they can also fulfil their warranty obligation by granting an appropriate price reduction; if the defect is not minor, the Company can demand cancellation of the contract (rescission). In the case of price reduction and rescission, the Company fulfils their obligations if they issue a corresponding credit note in the Customer's favour in the amount of the Customer's claim resulting from said reduction or rescission. If the Customer is not present at a date agreed for improvement for reasons for which he is responsible, or if he makes the improvement or replacement more difficult or impossible, this shall be deemed a waiver of the warranty claims.
5. The costs occurring as a result of the above-described measures shall be borne by the Customer with the exception of shipping costs for spare parts or replacement goods (additional payment).
6. The Company shall not be obliged to remedy defects as long as the Customer fails to fulfil their payment obligations, including any additional payment.
7. In the event of fault, the Company shall only be liable for damages in the event of gross negligence or intent, but not in the event of slight negligence. In the event of compensation for damages, the above rules in accordance with paragraph 4 shall apply accordingly.
8. The warranty by the Company is excluded if the goods have been used in an unusual manner, if the defect has been caused by the Customer or a third party or if the Customer or a third party has tampered with or repaired the goods. The warranty is excluded for consumables and wearing parts.
9. The warranty expires automatically if a licensed electrical enterprise does not conduct the installation.

X. Protections of plans and documents / non-disclosure

1. Plans, sketches, cost estimates and other documents such as brochures, catalogues, samples, presentations and similar remain the intellectual property of the Company. Any use, in particular passing on, reproducing, publishing, and making available the above mentioned documents, including the copying of extracts, requires the explicit consent of the Company.
2. All of the above mentioned documents can be reclaimed at any time and must be returned immediately without further request if the contract is not concluded.
3. The Customer shall further maintain confidentiality towards third parties with regard to the knowledge obtained from the business relationship.

XI. Documents

Documents (e.g. invoices, rejection of the order, etc.) sent to the Customer at the last known address or address shall be deemed to have been received by the Customer in any case, unless the Customer has notified the Company of a change of address in writing in good time. Should a document (invoice) nevertheless be amended, the Company will charge a flat-rate fee of EUR 25 net!

XII. Data protection


1. In order to fulfil contracts, the Company processes and stores personal data automatically in compliance with data protection regulations. How the data is processed specifically is set out in the company's privacy policy.
2. Provisions on data protection can be found in the company's privacy policy at: www.planlicht.com/data-protection

XIII. Choice of law, place of jurisdiction and severability clause

1. A-6134 Vomp, Austria is hereby agreed to be the sole and exclusive place of performance of all deliveries/services per formed by either party and all payments made by either party.
2. For all contracts concluded between the Company and the Customer and for all claims arising from the existence or non-existence of these contracts shall be governed by the law of the Republic of Austria, with the exception of the provisions of Austrian international private law and the provisions of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
3. The exclusive place of jurisdiction for all legal disputes arising from the contractual relationship shall be the competent court for A-6134 Vomp, Austria; however, the Company shall have the right to bring legal action against the Customer at an alternative place of jurisdiction in Austria or abroad.
4. If individual provisions of these General Terms and Conditions are invalid, the contracting parties hereby explicitly undertake to agree on legally valid provisions which come as close as possible to the economic purpose of the invalid provisions. The validity of all other provisions shall not be affected by the invalid provisions.
5. The present General Terms and Conditions in English are a translation. The German version shall prevail.

02/2025

	CE Prüfzeichen CE marking		Abstand 0.5 m Distance 0.5 m
	UKCA Prüfzeichen UKCA marking		Drehbar Rotatable
	230 Volt 230 volts		Schwenkbar Pivoting
	Schutzklasse 1 Protection class 1		Kürzbar Shortenable
	Schutzklasse 2 Protection class 2		LED LED
	Schutzklasse 3 Protection class 3		LED-Leuchtmittel Gu5.3 LED bulb Gu5.3
	IP20 IP20		Ohne Leuchtmittel Without bulb
	Innenanwendung Indoor		UGR < 16 UGR < 16
	Standard RAL optional, spezielle RAL auf Anfrage Standard RAL available, special RAL on request		UGR < 19 UGR < 19
	Elektronischer Transformator / Konverter inklusive Electronic transformer/converter included		maximal zulässiger Strom 3x16A Maximum permissible current 3x16A
	Elektronischer Transformator / Konverter nicht enthalten Electronic transformer/converter not included		maximal zulässiger Strom (2x max. 2A 50V) Maximum permissible current (2x max. 2A 50V)
	Tageslichtsensor Daylight sensor		Prüfzeichen ENEC ENEC marking
	CASAMBI CASAMBI		RGB RGB
	MATTER MATTER		Human Centric Lighting (HCL) Human Centric Lighting (HCL)
	Lebensdauer Lifetime		DIM DIM
	MacAdam 3 MacAdam 3		DALI DALI
	CRI > 80 CRI > 80		Bluetooth Bluetooth
	CRI > 90 CRI > 90		Steuerbar über Smartphone/Tablet Controllable via smartphone/tablet
	Dynamisches Weiß (HCL) Dynamic white (HCL)		Nachtmodus Nightmode
	DT8 DT8		Logo Thread Thread Logo
	Batteriebetriebenes Notlicht Battery-powered emergency light		Phase cut/Triac Phase cut/Triac
	Ballwurfsicher Ballproof		1-10V 1-10V
	RGBW RGBW		Push DIM Push DIM
	IK07 IK07		Switch DIM Switch DIM
	Verschiedene Kabel auf Anfrage erhältlich Various cables available on request		Möbeleinbau möglich Furniture integration possible

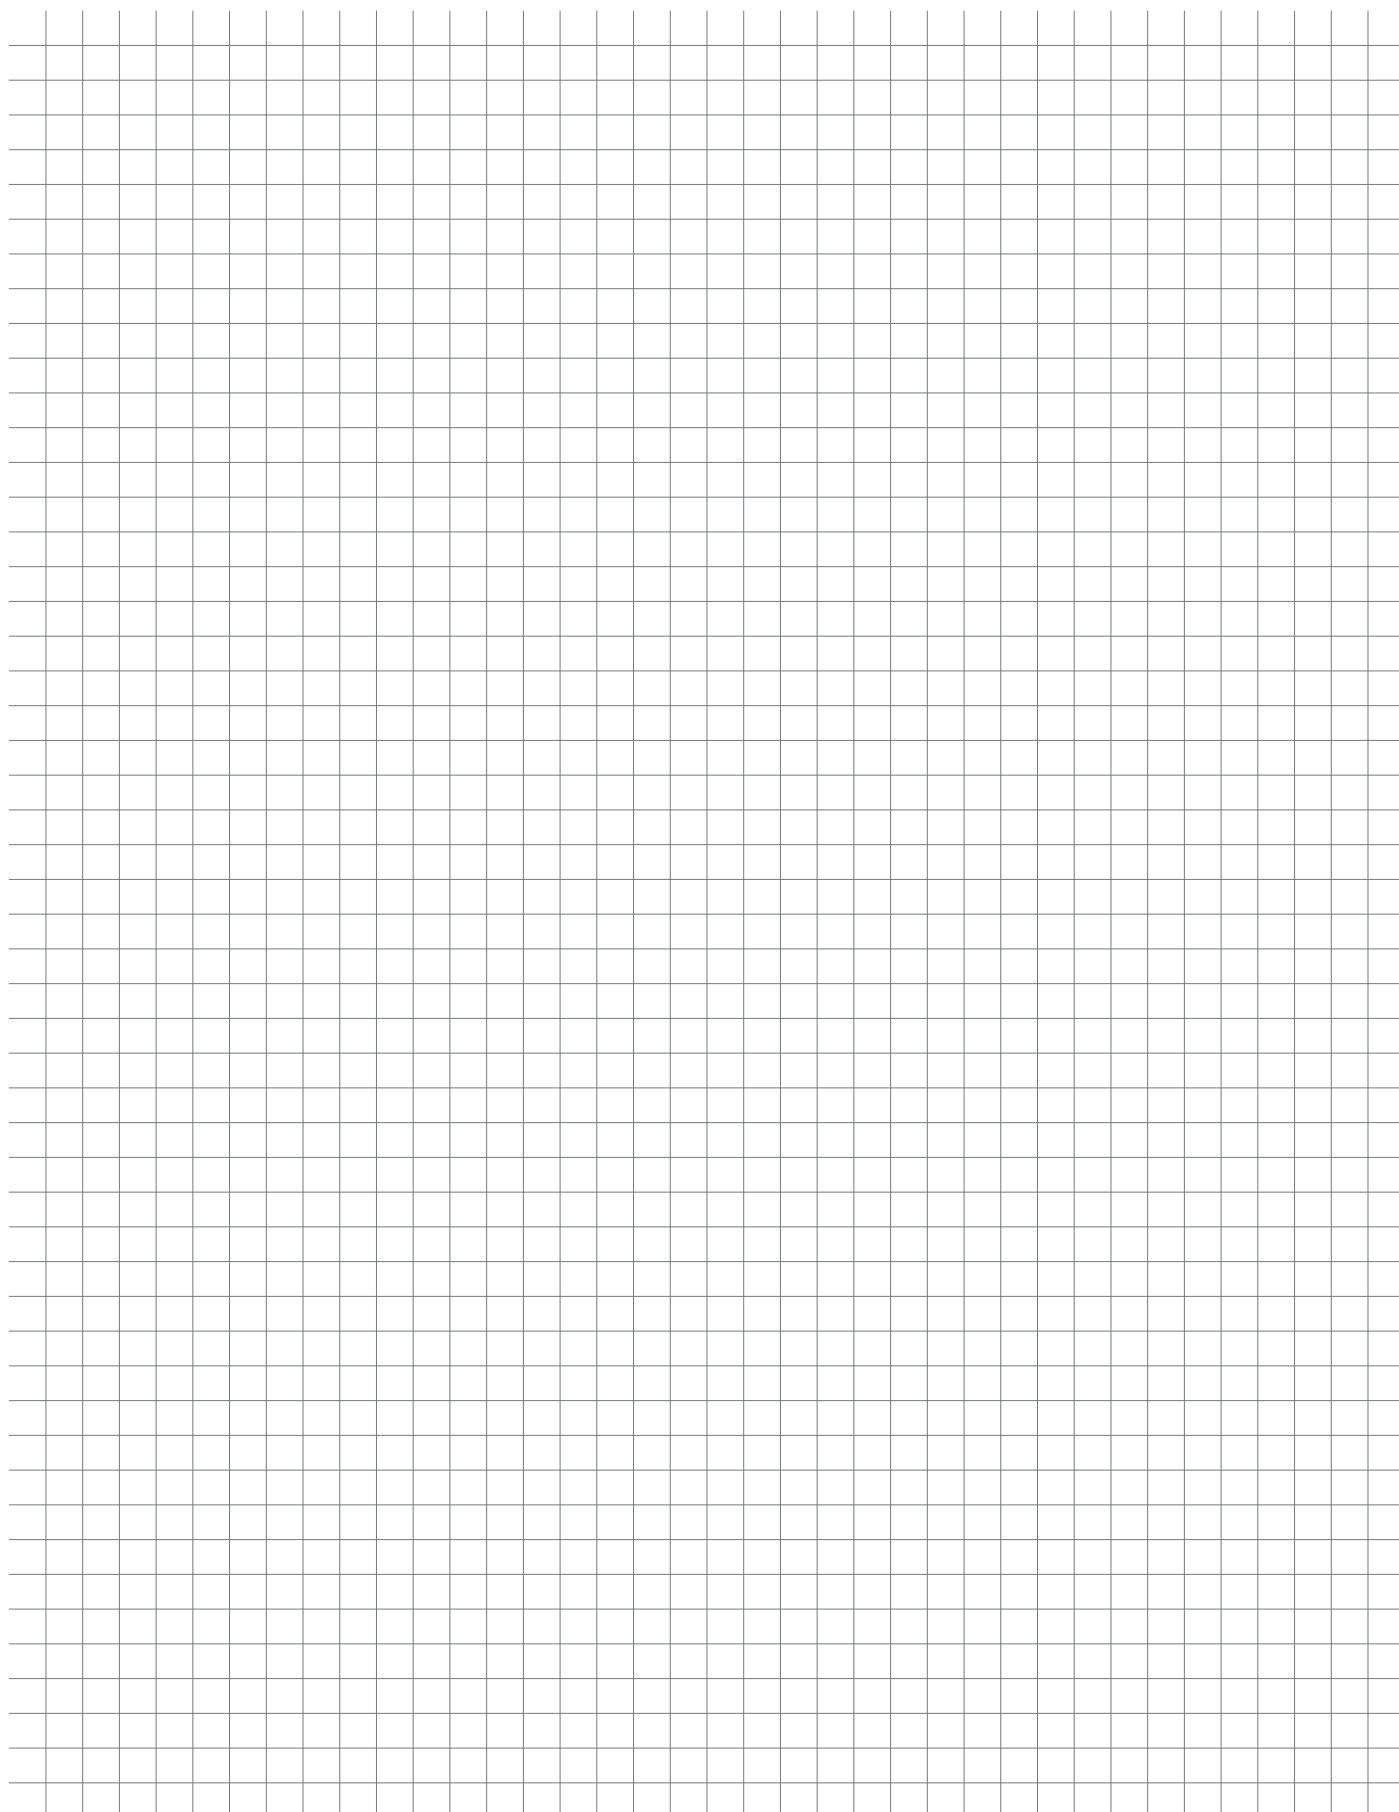

WICHTIGE HINWEISE | IMPORTANT REMARKS

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen *. Alle angeführten Angaben – insbesondere Größen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand bei Katalogerstellung und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. planlicht behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können. |

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process *. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor take no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. planlicht reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.*

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K. |

The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/-150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.

INFORMATIONEN ZUR ENERGIEEFFIZIENZ | INFORMATION ON ENERGY EFFICIENCY

Detaillierte Informationen zur Energieeffizienz der Leuchten/Leuchtmittel (EPREL-Daten) finden Sie auf der PLANLICHT-Website. |

Detailed information on the energy efficiency of the luminaires/lighting sources (EPREL data) can be found on the PLANLICHT website.

WWW.PLANLICHT.COM/PLANTECH



Gültigkeitsdauer: 1 Jahr ab Erscheinen | *Period of validity: 1 year from publication*



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp

Creative Concept: Katrin Atzinger

Graphic Design: Beatrice Praxmarer

© 2025



FOLLOW US ON



WWW.PLANLICHT.COM