



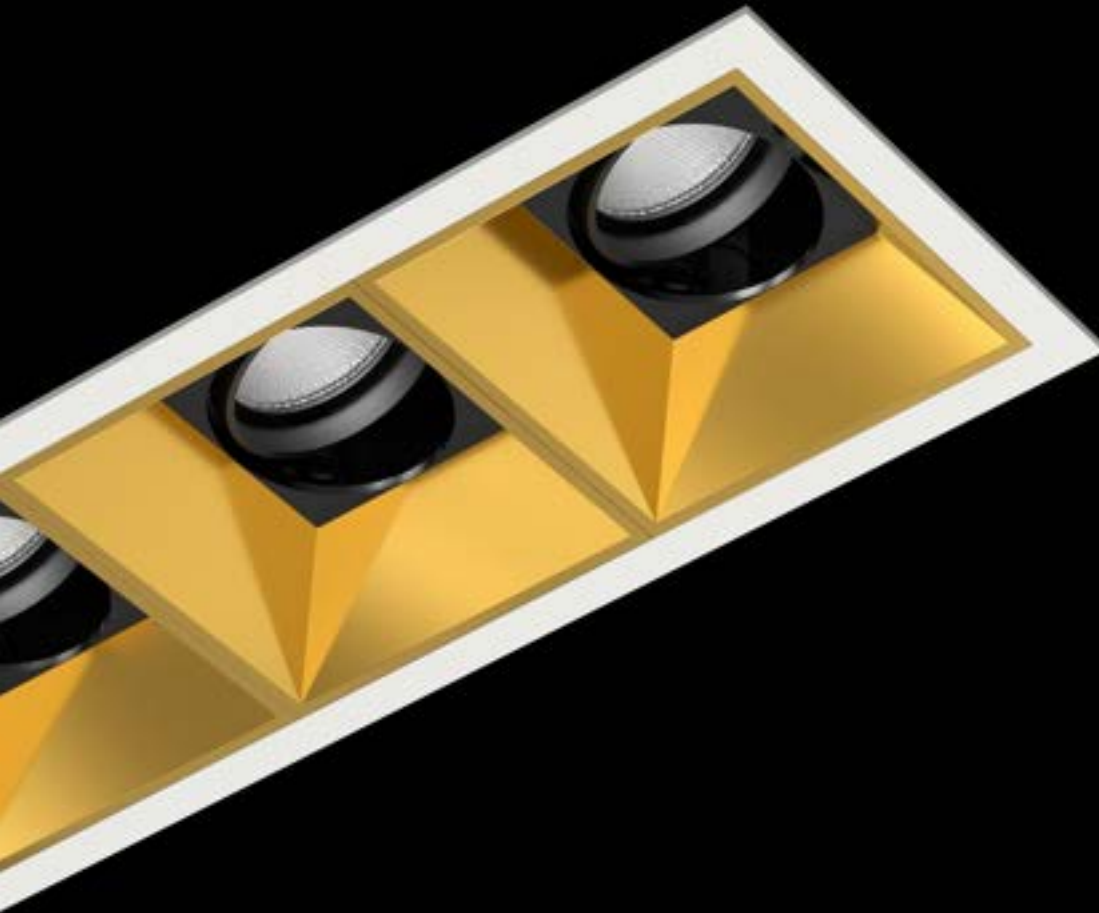


diva

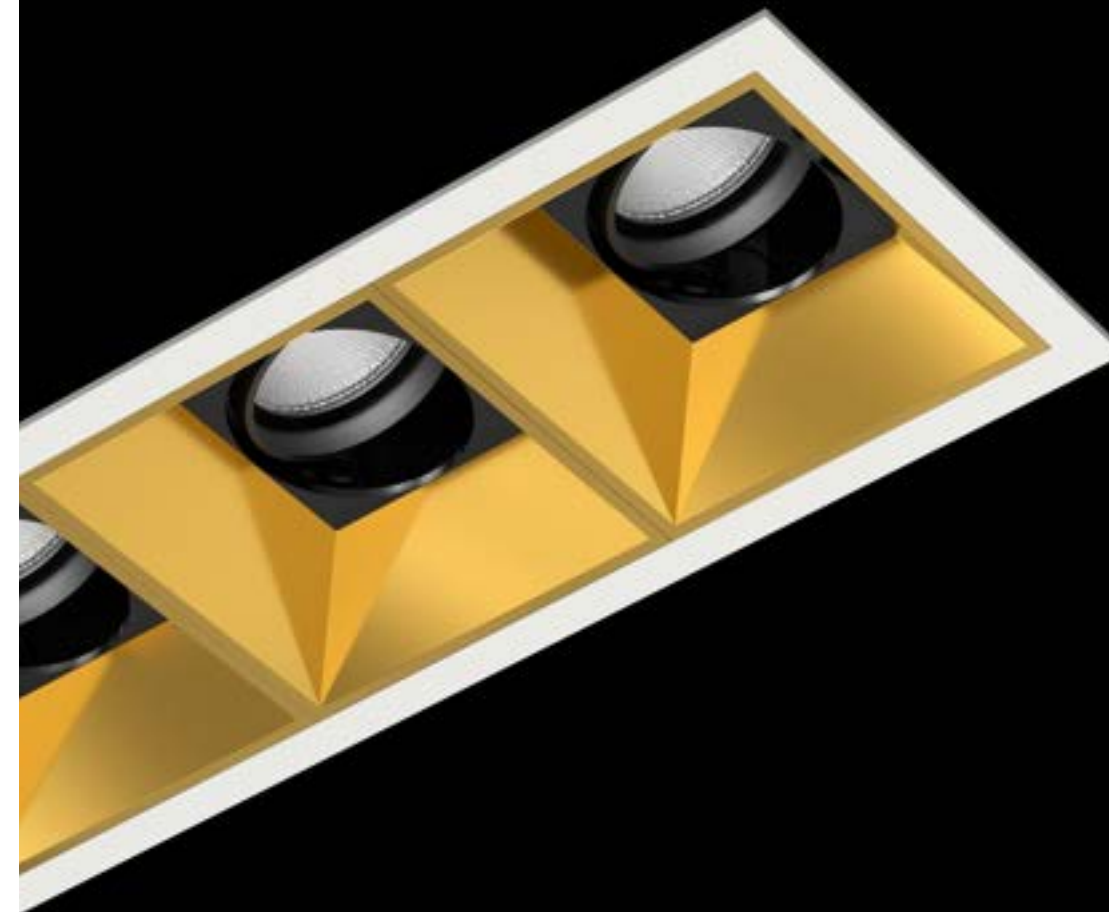

diva

**SPOTLIGHTS**

**ON!**



Recessed



DIVA

FEATURES



RUND & VIERECKIG

Das Spotlight ist in unterschiedlichen Formen erhältlich.

Round & square  
Différentes formes



REFLEKTORTAUSCH

Der Sekundärreflektor kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

Reflector replacement  
Remplacement du réflecteur



HOCHGLANZBESCHICHTUNG

Metallische Hochglanzbeschichtungen verleihen eine besondere Optik.

Effect coatings  
Revêtements à effet



LED

Das Spotlight nutzt die neueste LED-Technologie der Generation.

LED technology of the latest generation  
La technologie LED de dernière génération

NATÜRLICHE FARBWIEDERGABE

Der Farbwiedergabeindex (Ra > 90) dieser Leuchte bietet natürliche Farben.

Natural color reproduction (CRI>90)  
Rendu naturel des couleurs (IRC > 90)



BLENDFREI (UGR < 16 / 19)

Die ausgeklügelte Linsentechnologie bietet blendfreien Augenkomfort

Glare-free (UGR < 16 / 19)  
Sans éblouissement (UGR < 16 / 19)



355° DREHBARKEIT

Das Spotlight kann individuell um bis zu 355° gedreht werden.

355° swiveling  
Tournant 355°




30° SCHWENKBAR

Für den richtigen Fokus kann der Neigungswinkel bis zu 30 ° verstellt werden.

30° tilt  
Pivotant 30°




UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN

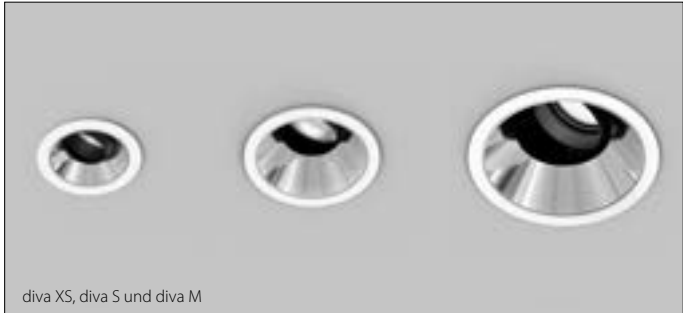


diva XS, diva S und diva M

VERSCHIEDENE FORMEN

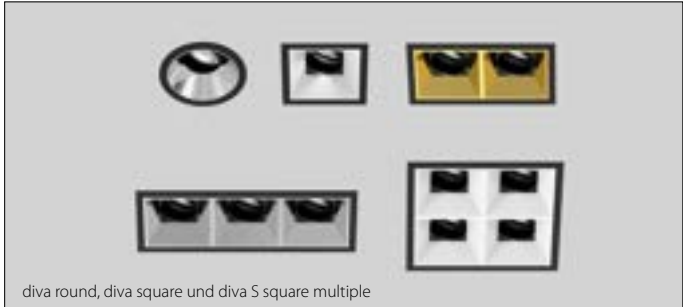


diva round, diva square und diva S square multiple


FARBKOMBINATIONEN

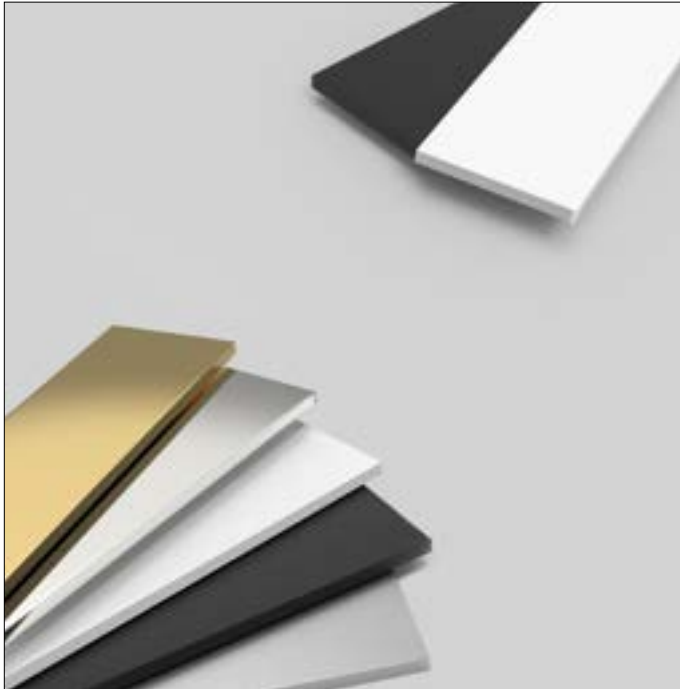


DIVA - SPOTLIGHTS ON!

Inspiration



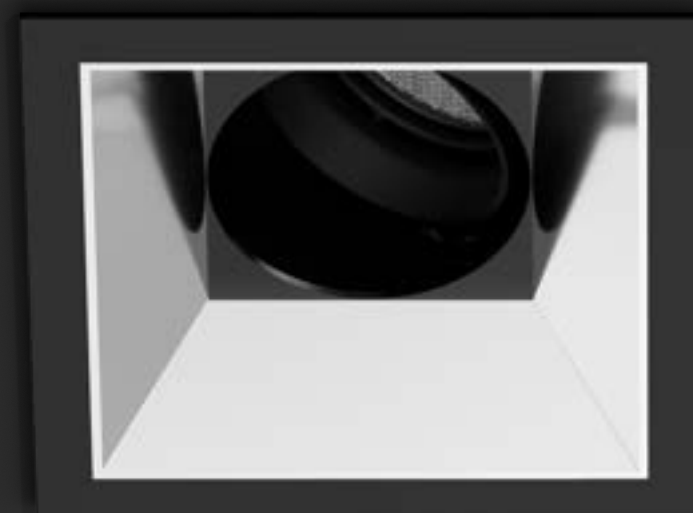


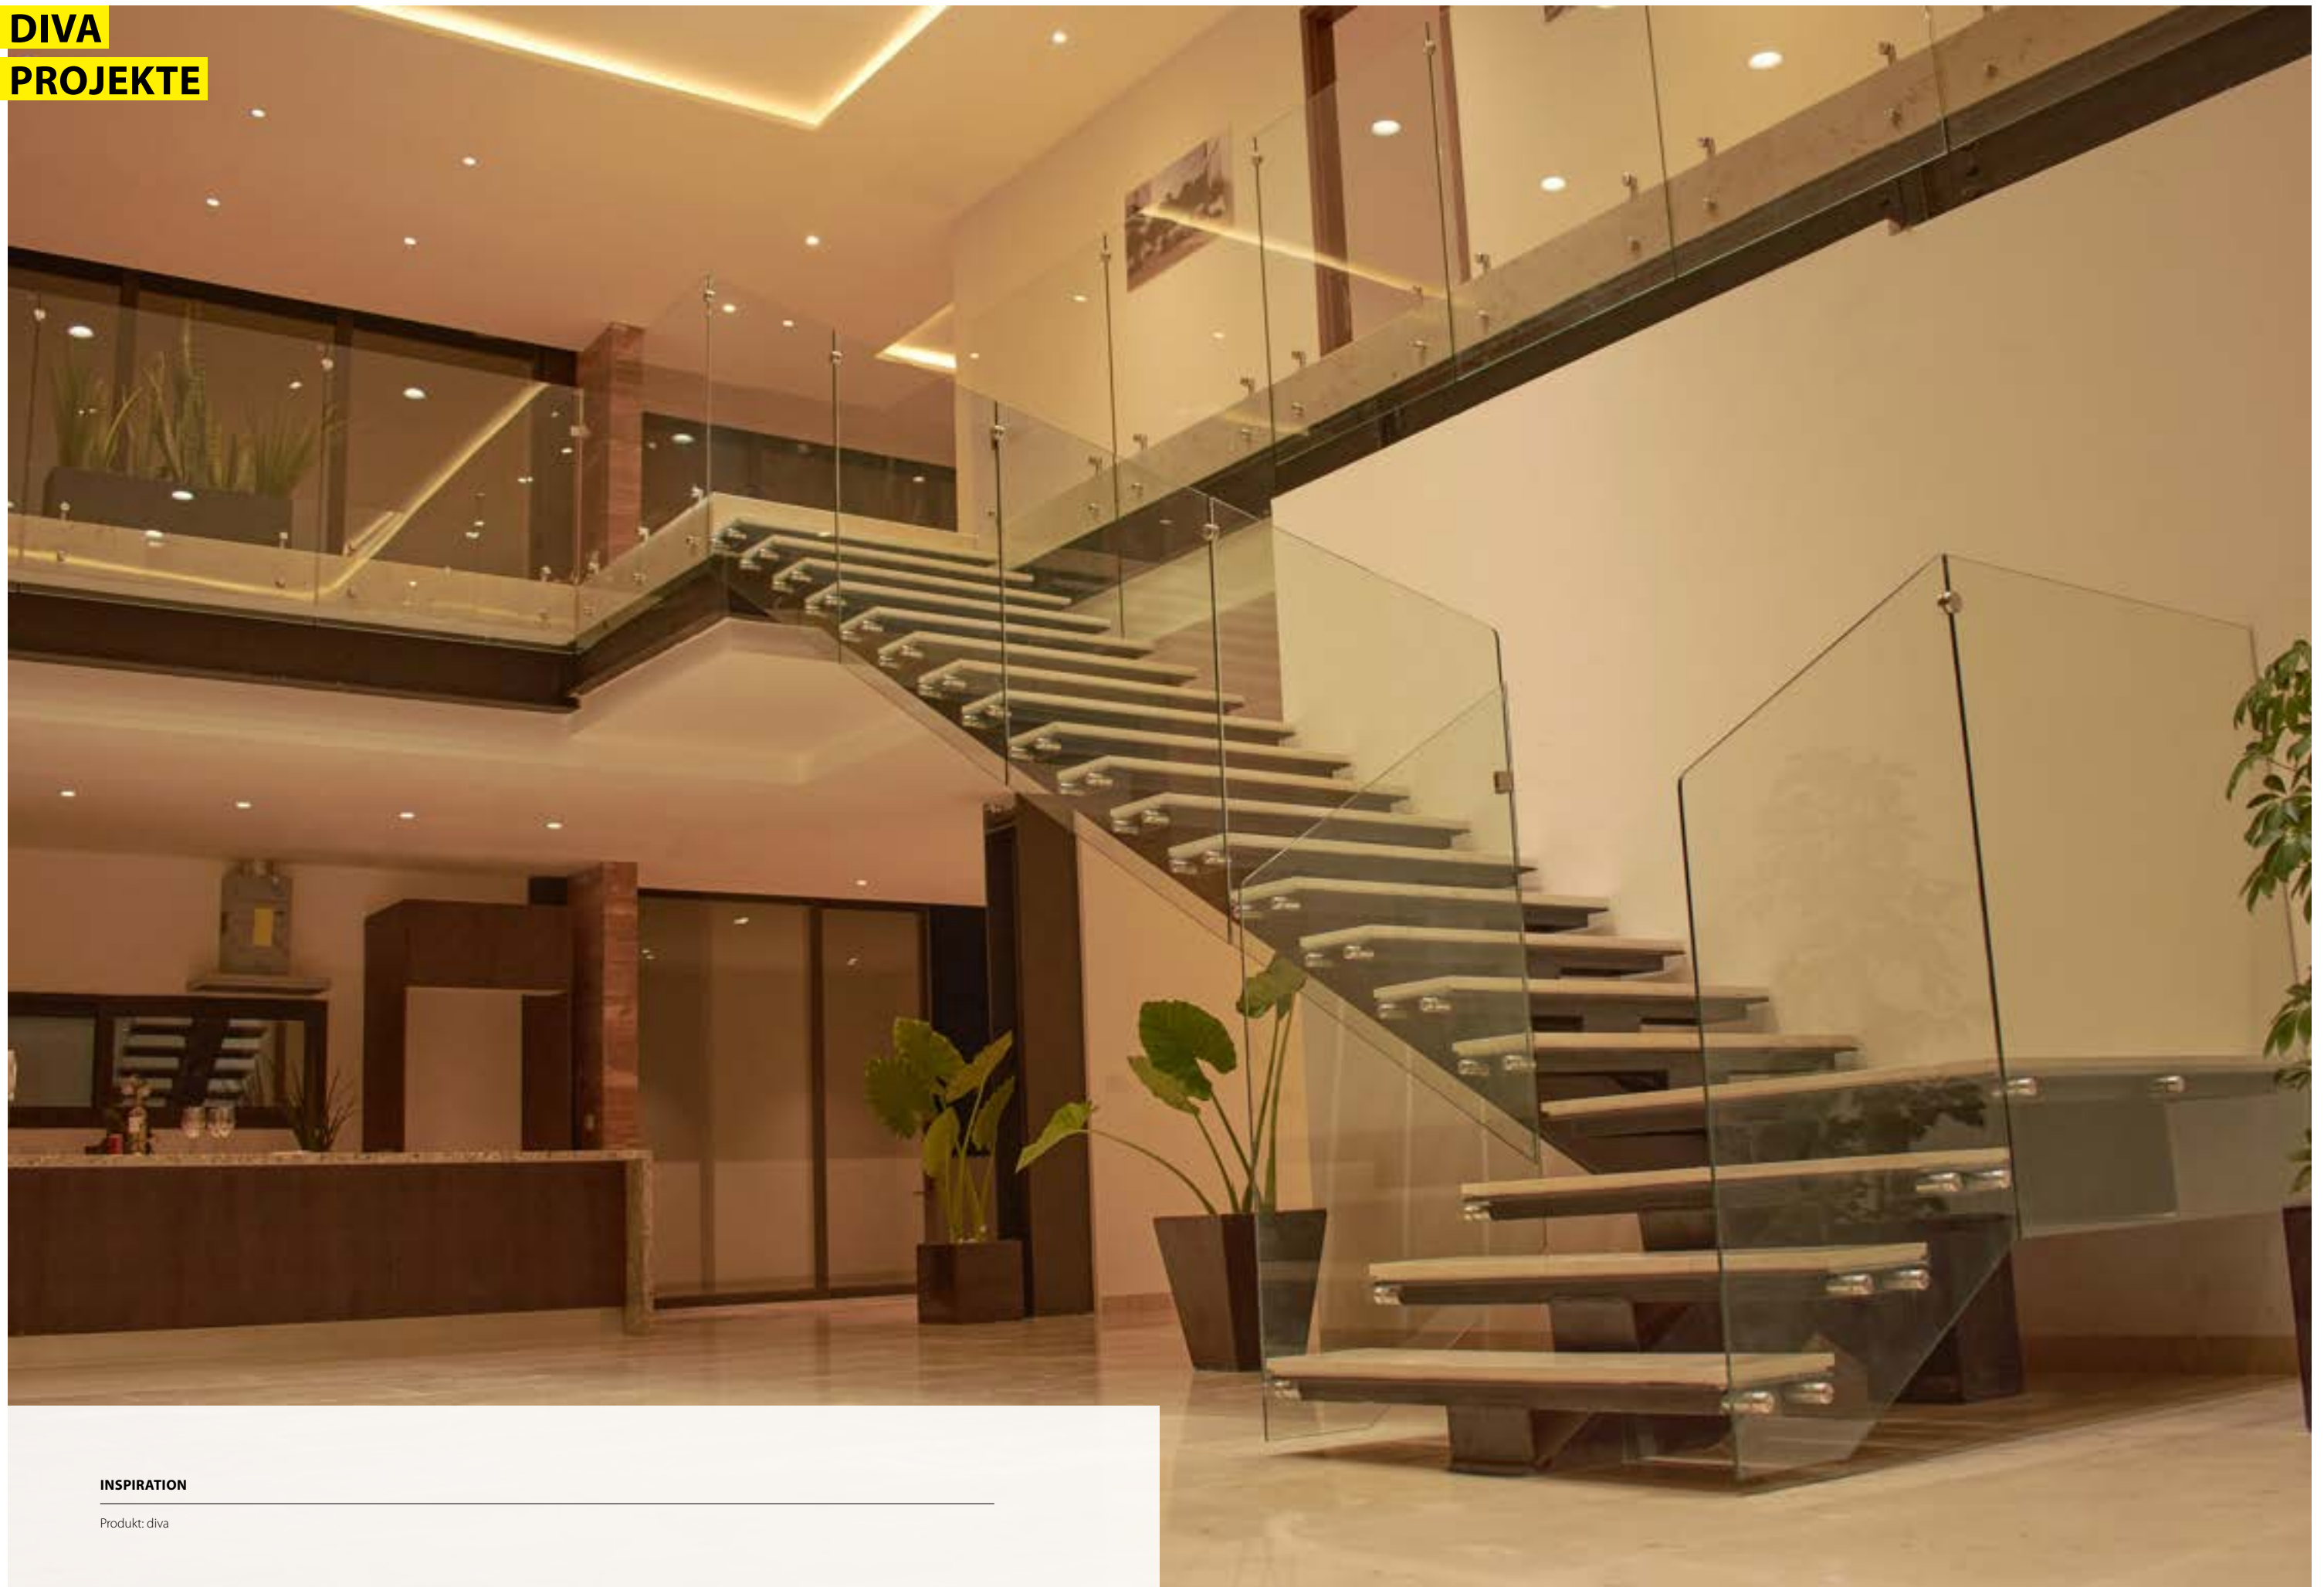


**INSPIRATION**

Produkt: diva

**NEW** diva XS

Einbaustrahler  
Recessed spotlight  
Projecteur encastré

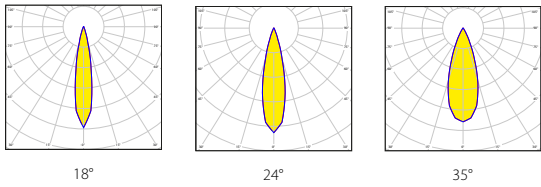

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>CUT OUT</b>    |
| diva XS                                                                             | ø 50 mm, ⚡ 127 mm |

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

| 3000 K                      |  | low output<br>(7,3 W) | high output<br>(9,6 - 10 W) |  |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Reflector high-gloss silver |  |                       |                             |                                                                                     |
| 18°                         |  | 540 lm                | 692 lm                      | 0,2 kg                                                                              |
| 24°                         |  | 566 lm                | 726 lm                      |                                                                                     |
| 35°                         |  | 536 lm                | 687 lm                      |                                                                                     |
| WEIGHT                      |  |                       |                             |  |
| diva XS ON/OFF              |  |                       |                             | 0,15 kg                                                                             |
| diva XS ON/OFF              |  |                       |                             | 0,17 kg                                                                             |

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

| 4000 K                      |  | low output<br>(7,3W) | high output<br>(9,6 - 10W) |  |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Reflector high-gloss silver |  |                      |                            |                                                                                     |
| 18°                         |  | 562lm                | 720lm                      | 0,2 kg                                                                              |
| 24°                         |  | 589lm                | 755 lm                     |                                                                                     |
| 35°                         |  | 558lm                | 715 lm                     |                                                                                     |
| WEIGHT                      |  |                      |                            |  |
| diva XS ON/OFF              |  |                      |                            | 0,15 kg                                                                             |
| diva XS ON/OFF              |  |                      |                            | 0,17 kg                                                                             |

1 REFLECTOR COLOUR

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | white matte       |
|  | black matte       |
|  | silver matte      |
|  | high-gloss silver |

W  
N  
P  
B

2 HOUSING COLOUR

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | white |
|  | black |

WS  
SW

3 LED

|                                                                                       |                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|  | 3000 K, CRI > 90 | 930 |
|  | 4000 K, CRI > 90 | 940 |

4 OUTPUT / CONTROL

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | low output non-dim  |
|  | high output non-dim |
|  | high output DALI    |

L1  
H1  
H3


5 BEAM

|                                                                                     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|  | 18° | 1 |
|  | 24° | 2 |
|  | 35° | 3 |

S42E060-N12C1345

S42E060-NBWSC1940H32 diva XS round, reflector high-gloss silver, housing white, IP 20, 4000 K, CRI > 90, high ouput DALI, 24° (order sample)



► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



Down to UGR ≤ 16 | up to 81 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI switchDIM

diva S

Einbaustrahler  
Recessed spotlight  
Projecteur encastré

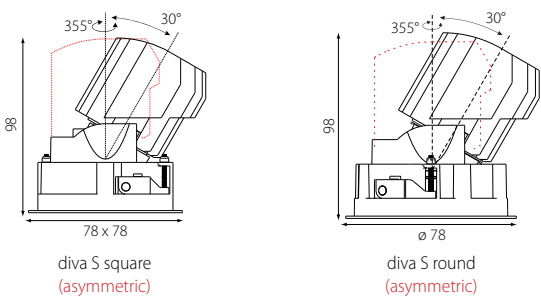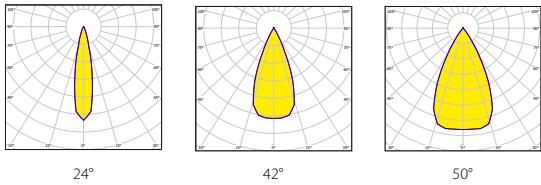

|               |                      |
|---------------|----------------------|
|               | CUT OUT              |
| diva S        | ø 68 mm, ↑ 148 mm    |
| diva S square | □ 68x68 mm, ↑ 148 mm |

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

| 3000 K                      |       | low output<br>(9,8W) | high output<br>(13,5W) | <br>0,3 kg |
|-----------------------------|-------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reflector high-gloss silver |       |                      |                        |                                                                                               |
| 24°                         | 600lm | 824lm                |                        |                                                                                               |
| 42°                         | 664lm | 911 lm               |                        |                                                                                               |
| 50°                         | 632lm | 867lm                |                        |                                                                                               |

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

| 4000 K                      |        | low output<br>(9,8W) | high output<br>(13,5W) | <br>0,3 kg |
|-----------------------------|--------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reflector high-gloss silver |        |                      |                        |                                                                                               |
| 24°                         | 653 lm | 896 lm               |                        |                                                                                               |
| 42°                         | 722 lm | 991 lm               |                        |                                                                                               |
| 50°                         | 687 lm | 943 lm               |                        |                                                                                               |

| 1 SIZE / SHAPE | 2 REFLECTOR COLOUR | 3 HOUSING COLOUR |
|----------------|--------------------|------------------|
| diva S round   | 078                | W                |
| diva S square  | 07Q                | N                |
|                |                    | P                |
|                |                    | B                |
|                |                    | G                |
|                |                    | WS               |
|                |                    | SW               |



| 4 LED            | 5 OUTPUT / CONTROL | 6 BEAM |
|------------------|--------------------|--------|
| 3000 K, CRI > 90 | 930                | L1     |
| 4000 K, CRI > 90 | 940                | H1     |
|                  |                    | H3     |
|                  |                    | 2      |
|                  |                    | 4      |
|                  |                    | 5      |





diva M

Einbaustrahler  
Recessed spotlight  
Projecteur encastré

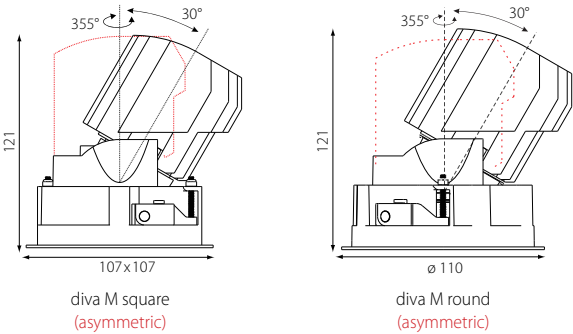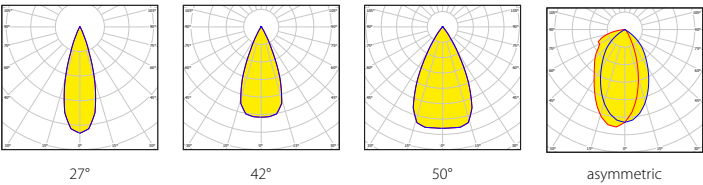

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| CUT OUT       |                        |
| diva M        | ø 100 mm, ⬆ 180 mm     |
| diva M square | □ 96 x 96 mm, ⬆ 180 mm |

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

| 3000 K                      |  | low output<br>(15W) | high output<br>(21W) | <div><br/>0,5 kg</div> |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reflector high-gloss silver |  |                     |                      |                                                                                                           |
| 27°                         |  | 1399lm              | 1959lm               |                                                                                                           |
| 42°                         |  | 1416lm              | 1982lm               |                                                                                                           |
| 50°                         |  | 1347lm              | 1886lm               |                                                                                                           |
| asymmetric wallwasher       |  | 971 lm              | 1359lm               |                                                                                                           |

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

| 4000 K                      |  | low output<br>(9,8W) | high output<br>(13,5W) | <br>0,5 kg |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reflector high-gloss silver |  |                      |                        |                                                                                               |
| 24°                         |  | 1506lm               | 2108lm                 |                                                                                               |
| 42°                         |  | 1523lm               | 2133lm                 |                                                                                               |
| 50°                         |  | 1450lm               | 2029lm                 |                                                                                               |
| asymmetric wallwasher       |  | 971 lm               | 1359lm                 |                                                                                               |

| 1 SIZE / SHAPE                                                                                      |     | 2 REFLECTOR COLOUR                                                                  |                     | 3 HOUSING COLOUR |                                                                                                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| diva M round                                                                                        | 110 |  | white matte         | W                |  white                                        | WS |
| diva M square                                                                                       | 10Q |  | black matte         | N                |  black                                        | SW |
|                                                                                                     |     |  | silver matte        | P                |                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                     |     |  | high-gloss silver   | B                |                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                     |     |  | high-gloss gold     | G                |                                                                                                                                    |    |
| 4 LED                                                                                               |     | 5 OUTPUT / CONTROL                                                                  |                     | 6 BEAM           |                                                                                                                                    |    |
|  3000K, CRI > 90 | 930 |  | low output non-dim  | L1               |  27°                                          | 2  |
|  4000K, CRI > 90 | 940 |  | high output non-dim | H1               |  42°                                          | 4  |
|                                                                                                     |     |  | high output DALI    | H3               |  50°                                          | 5  |
|                                                                                                     |     |                                                                                     |                     |                  |  asymmetric wallwasher<br>(only silver matte) | A  |

S42E1-N23C1456

S42E110-NGWSC1940H34 diva M round, reflector gold, housing white, IP 20, 4000 K, CRI > 90, high ouput DALI, 42° (order sample)

➤ [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



Down to UGR ≤ 16 | up to 102 lm / W | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI switchDIM

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen \*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammeleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

\* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process \*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

*Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.*

*\* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.*



Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen  
General Terms and Conditions  
Conditions générales de vente et de livraison

REMARQUES IMPORTANTES

*Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication \*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/.*

*Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.*

*\* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.*



Webseite  
Website  
Site web



planlicht

6134 Vomp, Austria, Au 25  
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283  
info@planlicht.com  
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT  
Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp  
Creative Concept: Katrin Atzinger  
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger  
Print: Kraler Druck, Vahrn (BZ)  
© 2024

