





odelia

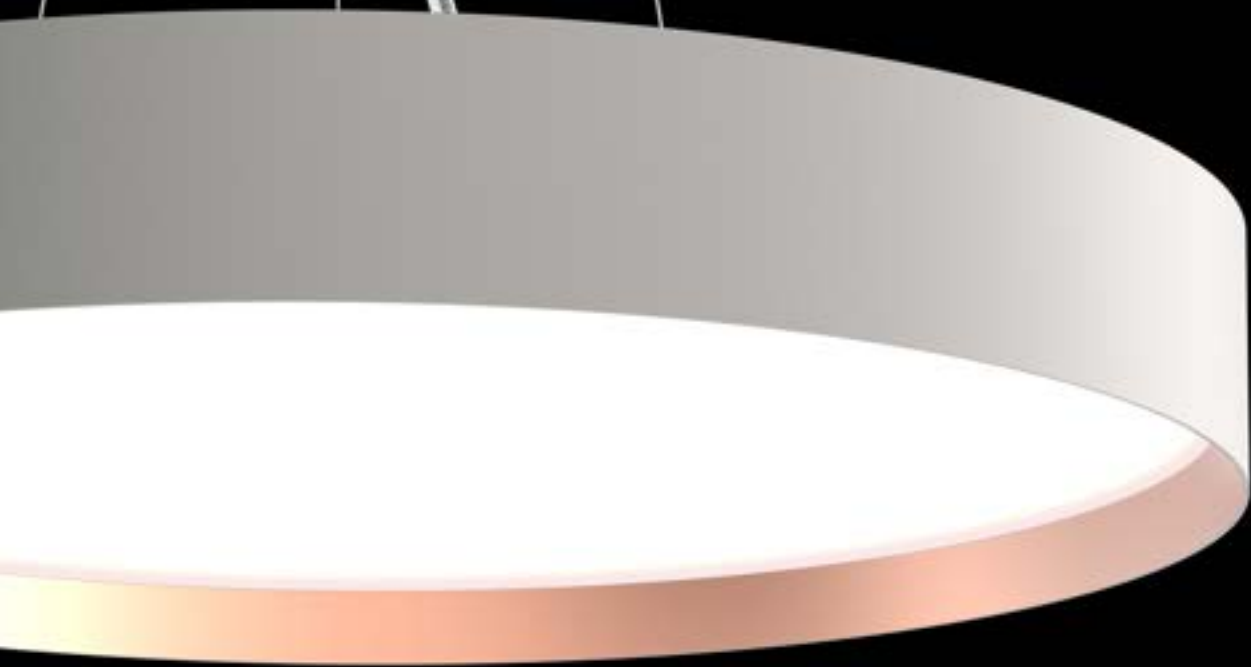


odelia

ELEGANCE


ALLROUND




Surface



Pendant



Wall




Track



ODELIA - PURE ELEGANCE

Inspiration



ODELIA FEATURES



ELEGANTES DESIGN

Ikonomisches uni- oder zweifarbiges Design mit speziellem Rahmen.

*Elegant design
Cadre design élégant*



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte bietet eine sehr hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch.

*Energy efficiency
Haute efficacité énergétique*



DIREKT / INDIREKTE BELEUCHTUNG

Die Leuchte ist auch mit aktivem indirektem Licht und passivem Aura-Effekt erhältlich.

*Direct/indirect lighting
Éclairage direct / indirect*



HOHER SEHKOMFORT

Perfekter Augenkomfort mit optionalen Mikroprismen-Diffusoren.

*Eye comfort
Confort visuel élevé*

CLICK & PLAY INSTALLATION

Einfach das Gehäuse mit einem Klick auf den Baldachin drücken!

*Click & Play installation
Installation facile Click & Play*



SCHMUTZ- UND INSEKTENSCHUTZ

Die Leuchte ist vor Staub und Insekten geschützt.

*Dust & insects proof
Protection contre la saleté et les insectes*



DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

*Dynamic white
Blanc dynamique*




INTEGRIERTER SENSOR (OPTIONAL)

Integrierte Tageslicht- und Bewegungssensoren.


*Integrated sensor (optional)
Capteur intégré (en option)*



UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN

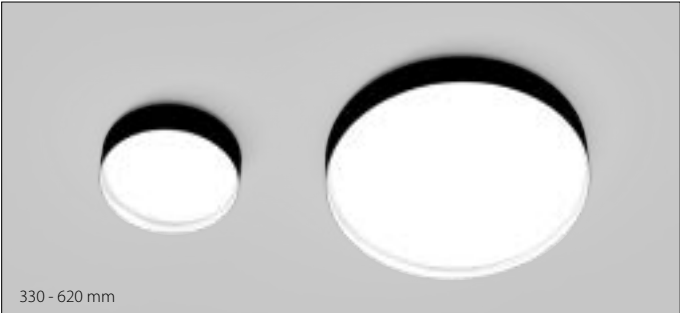

VERSCHIEDENE ABHÄNGUNGEN


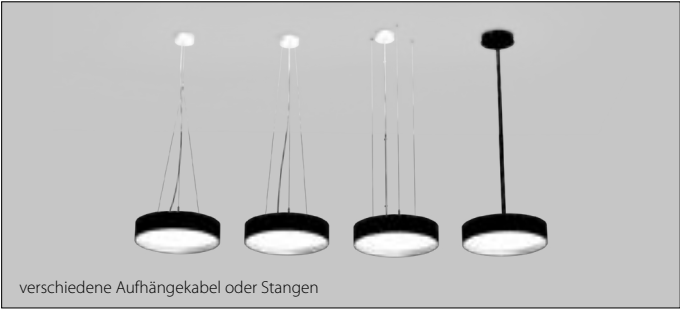


FARBKOMBINATIONEN



 Wählen Sie Ihre Wunschfarbe

ODELIA PROJEKTE

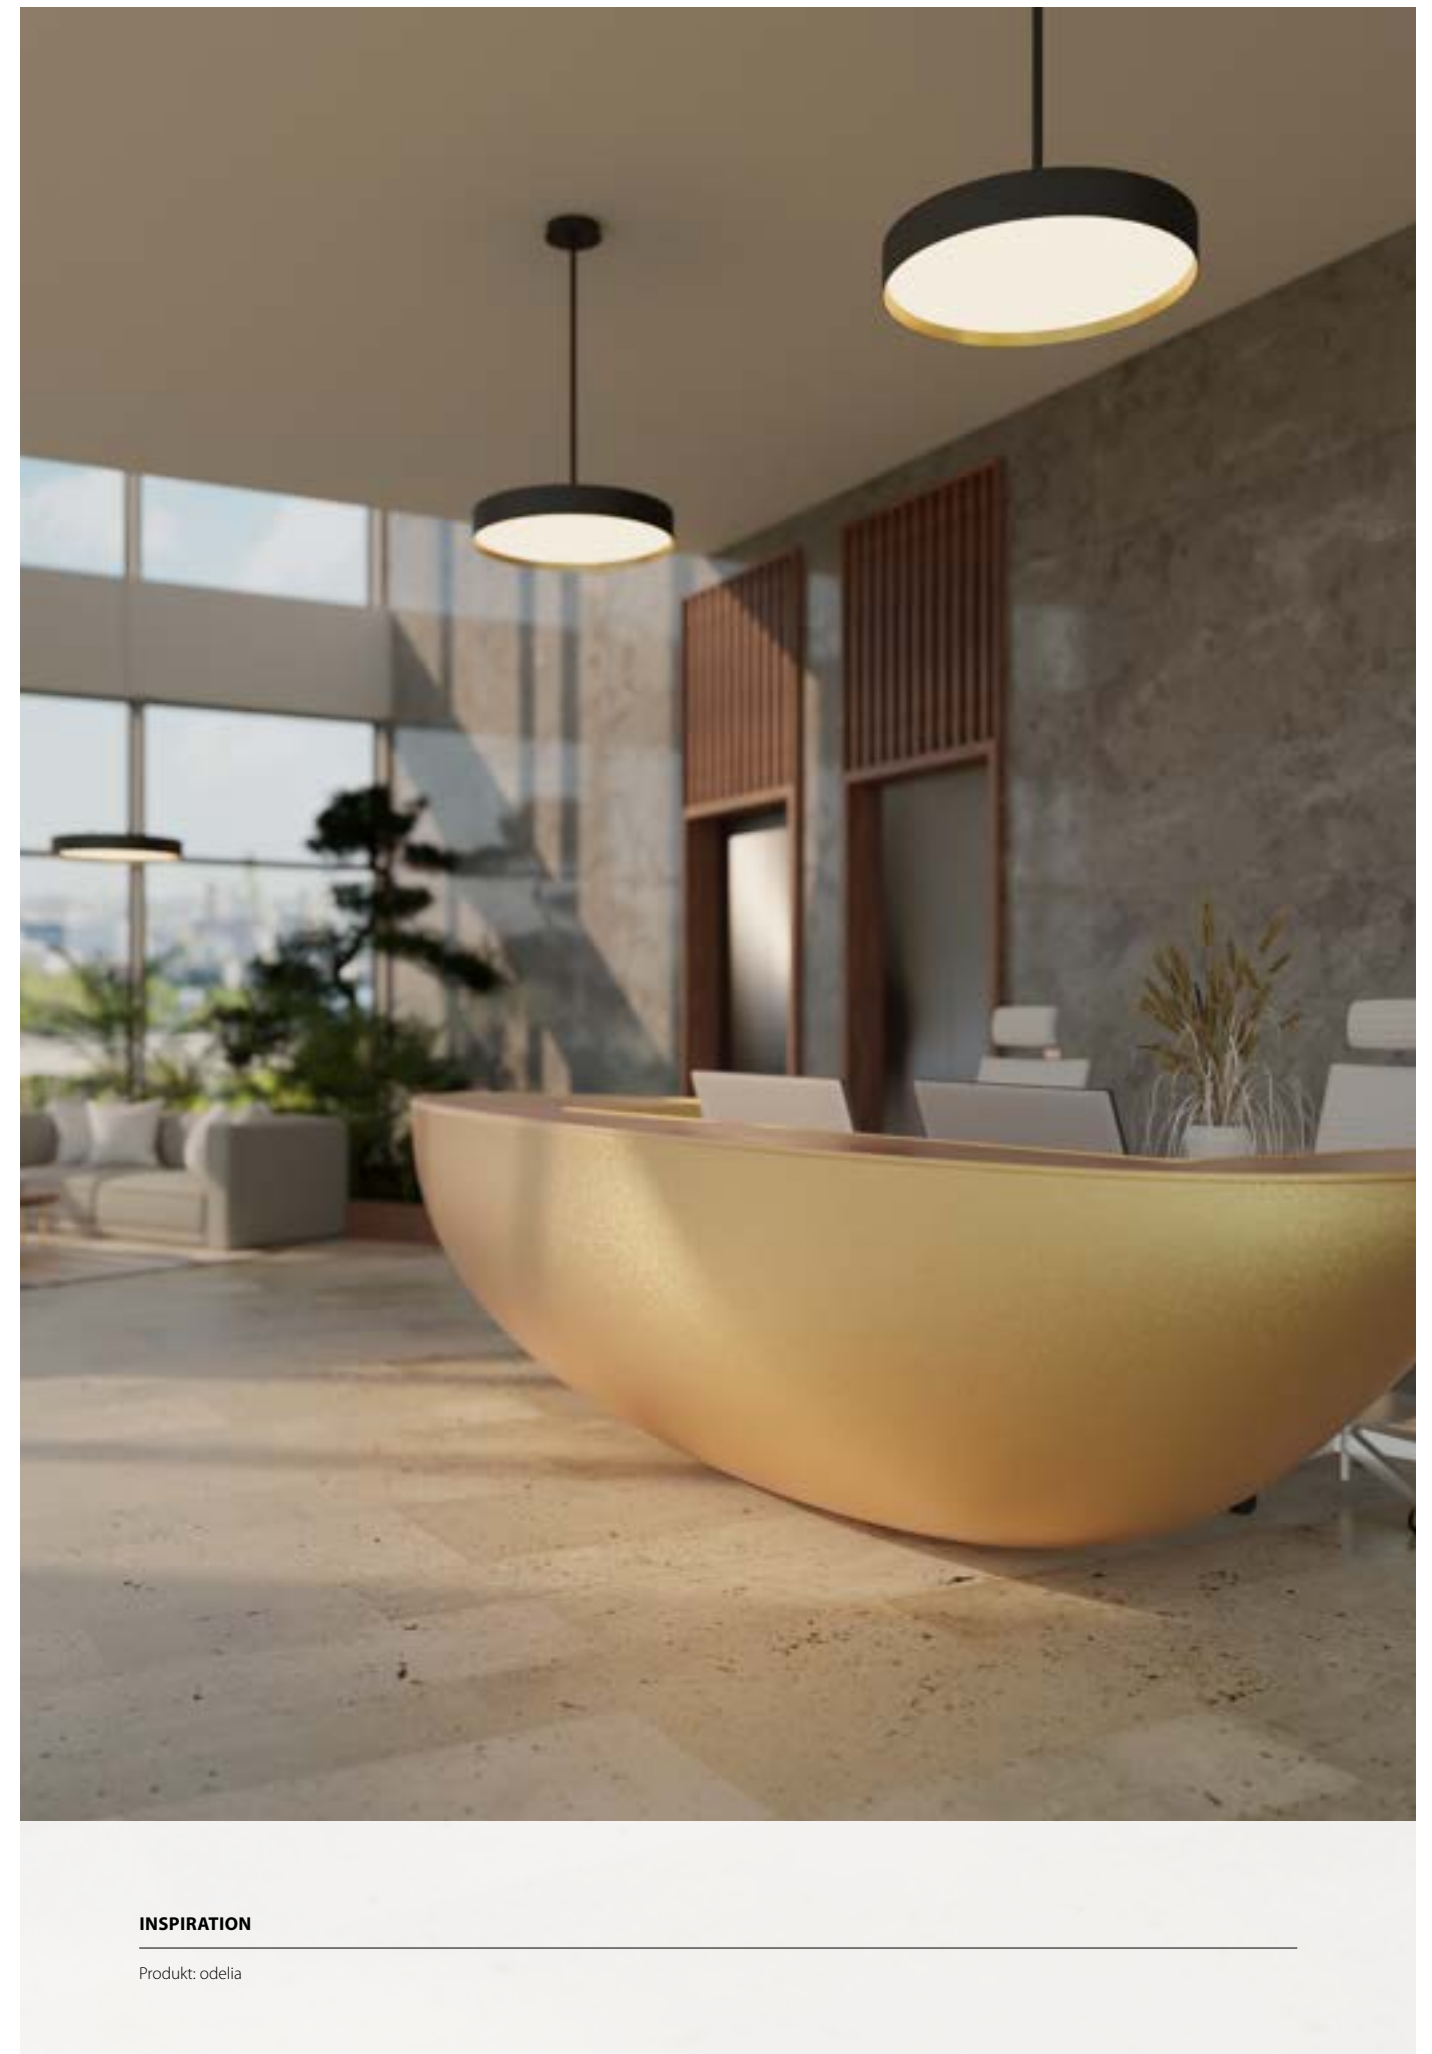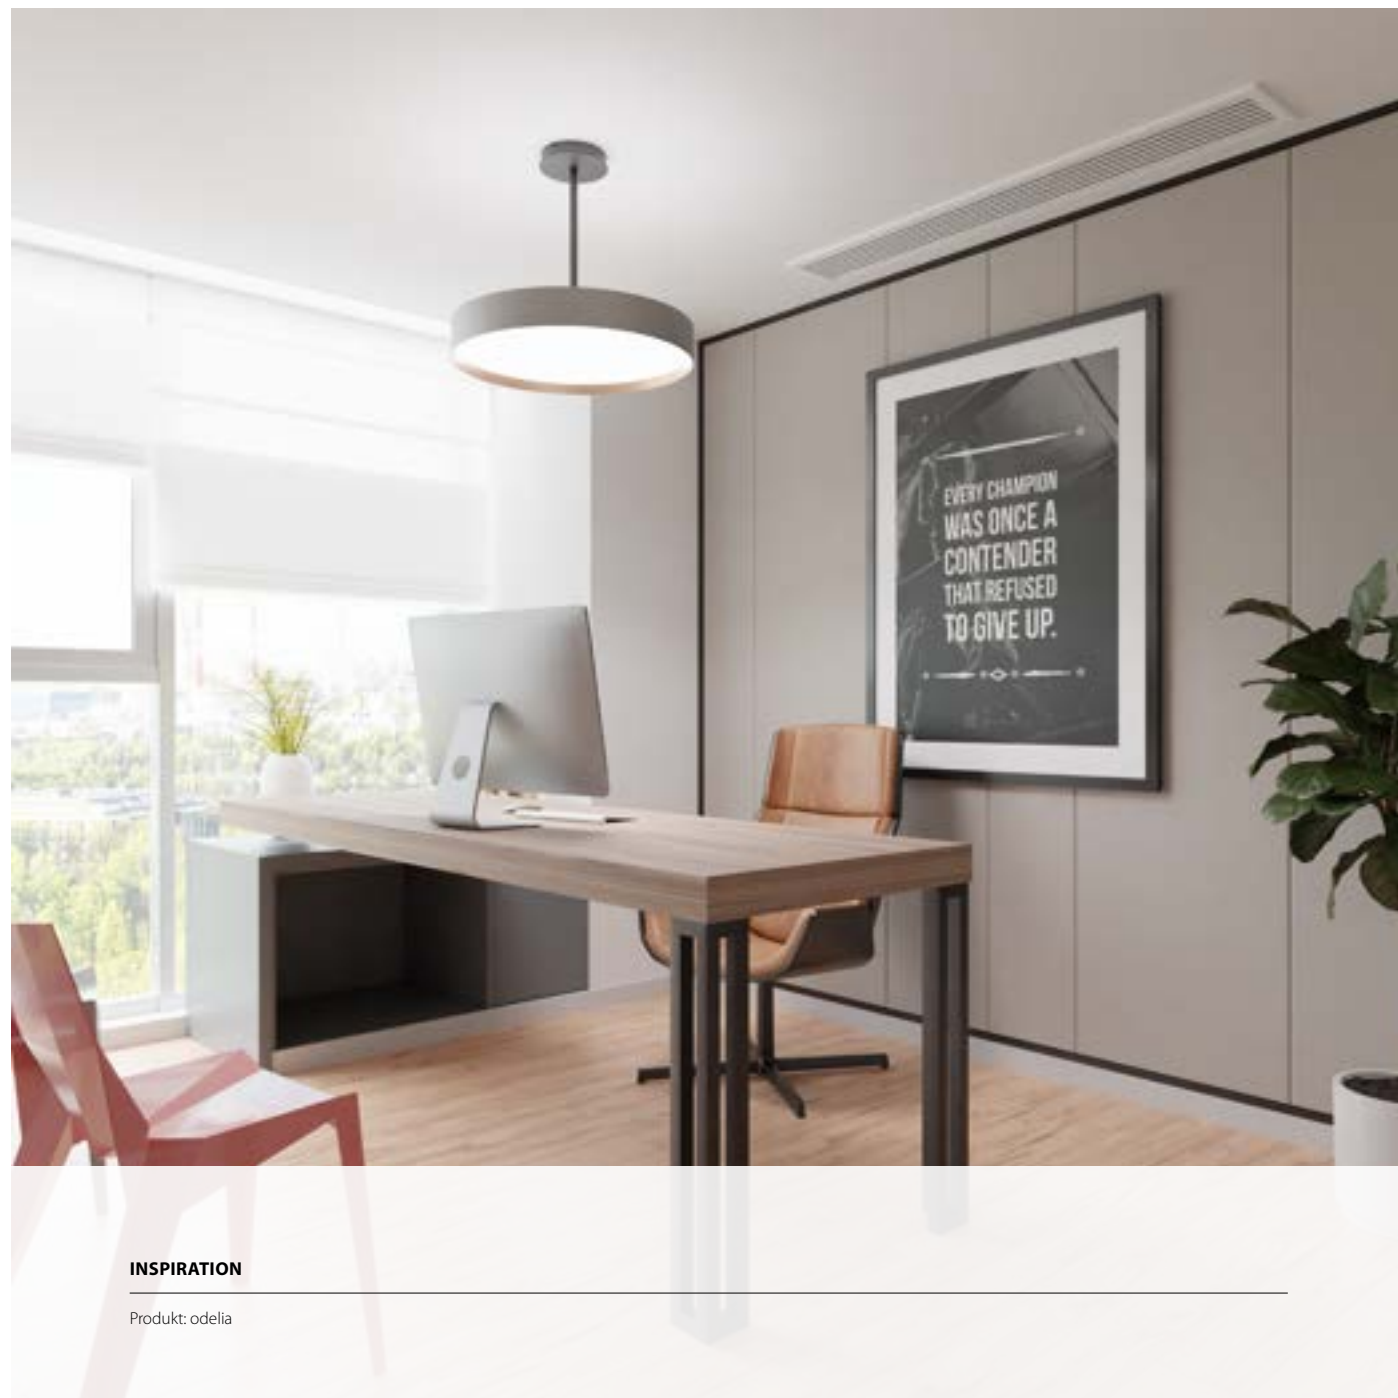



INSPIRATION

Produkt: odelia



1 SIZE

☐ Ø330 mm (direct only)
☐ Ø420 mm
☐ Ø620 mm

2 COLOUR

033			silver - silver	SISI
042			black - silver	SWSI
062			capital copper - black	CCSW
			glaring gold - black	DDSW
			black - black	SWSW
			capital copper - white	RRWS
			glaring gold - white	DDWS
			black - white	SWWS
			white - white	WSWS
			RAL of your choice	

housing | Gehäuse | logement
decorative ring | Zier-Ring | anneau décoratif

3 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct/indirect	2

4 LED

	3000 K, CRI > 80
	4000 K, CRI > 80
	3000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 90
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

5 OUTPUT / CONTROL

830			low output non-dim	L1
840			low output DALI	L3
930			high output DALI	H3
940			very high output DALI	V3
HCL			dynamic white	X3



6 OPTIC

	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E

* UGR-optimised, configure online

NEW

► *Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM*

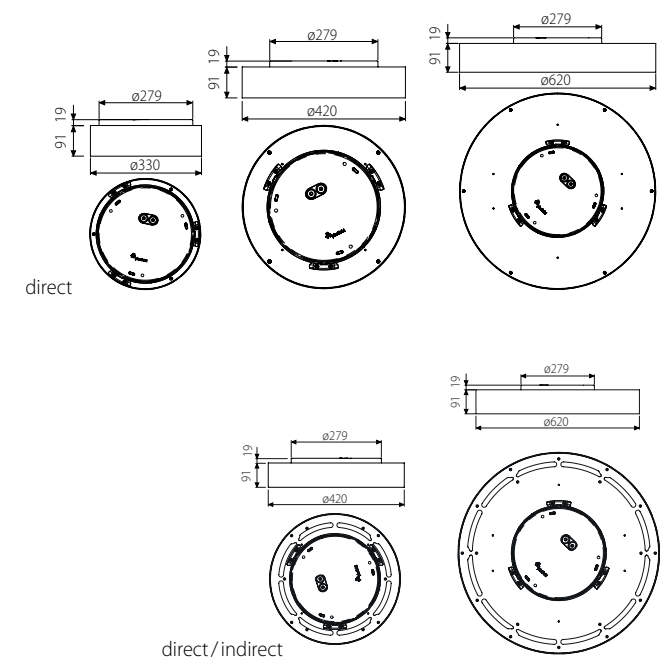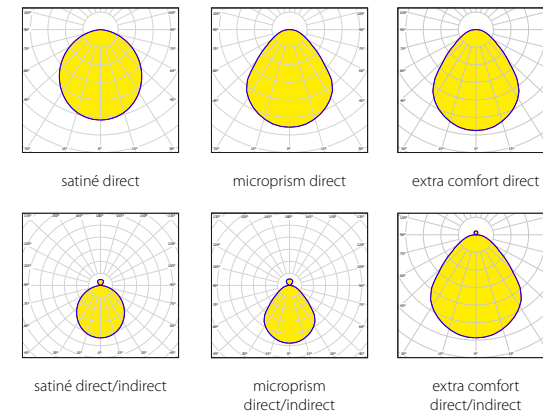

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

direct					direct / indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
ø 330 mm	885 lm / 7,4 W	2036 lm / 15 W	2524 lm / 18,5 W	1578 lm / 15 W	-	-	-	-
ø 420 mm	1550 lm / 11,5 W	3067 lm / 22 W	3865 lm / 28 W	2377 lm / 22 W	1687 lm / 11,5 W	3333 lm / 22 W	4145 lm / 28 W	2583 lm / 22 W
ø 620 mm	3385 lm / 22 W	6207 lm / 40 W	7884 lm / 51 W	4592 lm / 40 W	3587 lm / 22 W	6502 lm / 40 W	8320 lm / 51 W	4810 lm / 40 W

COMPARE COVER Ø 420 MM, 4000 K, CRI > 80, LOW OUTPUT

	direct	direct/indirect
satiné	1550lm	1687lm
microprism*	1401lm	1542lm
extra comfort	1708lm	1817lm

WEIGHT

ø 330 mm	2,3 kg	-
ø 420 mm	3,0 kg	3,1 kg
ø 620 mm	5,1 kg	5,5 kg

(based on optic S, DALI)

*Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps, celles-ci sont réduites en conséquence.



Down to UGR ≤ 19 | up to 166 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM



1 SUSPENSION STYLE

	Rope vertical	H
	Rope centrally bundled	Y
	Rope centrally merging	Z
	Rod centralized	P

2 SIZE

ø 330 mm	033
ø 420 mm	042
ø 620 mm	062

3 COLOUR

	silver - silver	SISI
	black - silver	SWSI
	capital copper - black	RRSW
	glaring gold - black	DDSW
	black - black	SWSW
	capital copper - white	RRWS
	glaring gold - white	DDWS
	black - white	SWWS
	white - white	WSWS
	RAL of your choice	
housing Gehäuse logement decorative ring Zier-Ring anneau décoratif		

4 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct / indirect	2

5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	very high output DALI	V3
	dynamic white	X3


7 OPTIC

	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E
* UGR-optimised, configure online		

F54 1 2 - 3 F 4 5 6 7

F54Z042-WSWSF1840H3S pendant, central merging, ø420 mm, white decorative ring, white housing IP 50, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

➤ Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://katalog.planlicht.com)

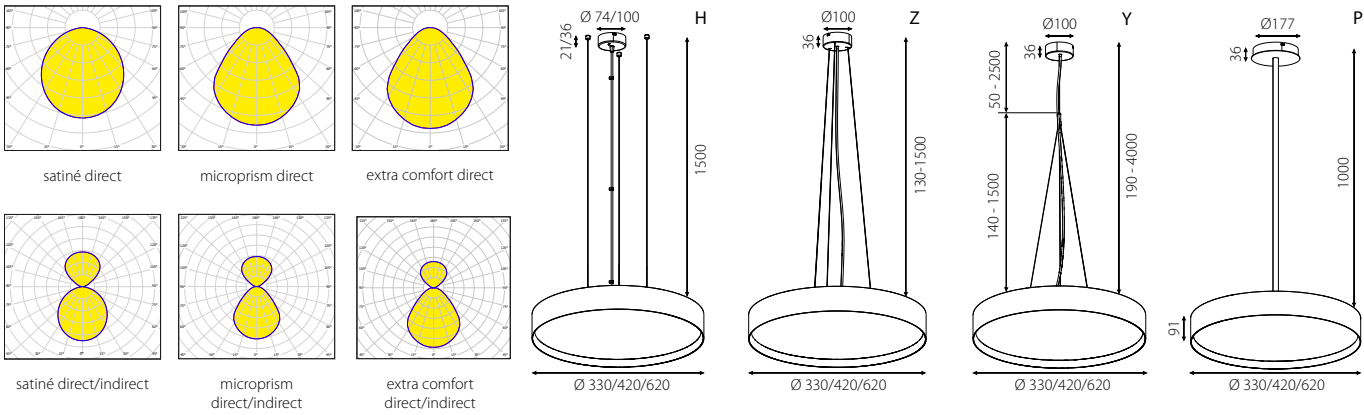

Rod standard 1 m, longer on request.

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

direct					direct / indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
ø 330 mm	885 lm / 7,4 W	2036 lm / 15 W	2524 lm / 18,5 W	1578 lm / 15 W	1276 lm / 10 W	2911 lm / 22 W	3507 lm / 28 W	2256 lm / 22 W
ø 420 mm	1550 lm / 11,5 W	3067 lm / 22 W	3865 lm / 28 W	2377 lm / 22 W	2453 lm / 17 W	4897 lm / 33 W	6038 lm / 41 W	3795 lm / 33 W
ø 620 mm	3385 lm / 22 W	6207 lm / 40 W	7884 lm / 51 W	4592 lm / 40 W	5278 lm / 33 W	9526 lm / 59 W	11836 lm / 76 W	7047 lm / 57 W

COMPARE COVER Ø 420 MM

direct					direct / indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1550 lm	3067 lm	3865 lm	2377 lm	2453 lm	4897 lm	6038 lm	3795 lm
microprism	1401 lm	2793 lm	3506 lm	2164 lm	2330 lm	4659 lm	5808 lm	3610 lm
extra comfort	1708 lm	3405 lm	4274 lm	2638 lm	2637 lm	5271 lm	6576 lm	4084 lm

WEIGHT	direct	direct / indirect
	H / Y / Z: 2,7 kg / P: 3,6 kg	H / Y / Z: 2,8 kg / P: 3,8 kg
ø 420 mm	H / Y / Z: 3,4 kg / P: 4,3 kg	H / Y / Z: 3,7 kg / P: 4,6 kg
ø 620 mm	H / Y / Z: 5,5 kg / P: 6,4 kg	H / Y / Z: 6,3 kg / P: 7,2 kg
(based on optic S, DALI)		

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.

Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.



Down to UGR ≤ 16 | up to 160 lm / W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM



1 SIZE

ø 330 mm (direct only)
ø 420 mm
ø 620 mm

2 COLOUR

033
042
062

silver - silver

black - silver

capital copper - black

glaring gold - black

black - black

capital copper - white

glaring gold - white

black - white

white - white

RAL of your choice

Gehäuse|housing|logement
Zier-Ring|decorative ring|anneau décoratif

3 DIRECT / INDIRECT

direct
 direct/indirect

1
2

4 LED

3000 K, CRI > 80
 4000 K, CRI > 80
 3000 K, CRI > 90
 4000 K, CRI > 90
 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

5 OUTPUT / CONTROL

830
840
930
940
HCL



low output non-dim
 low output DALI
 high output DALI
 very high output DALI
 dynamic white

L1
L3
H3
V3
X3

F54W1-2F345S

F54W042 - SISIF1830V3S wall, ø 420 mm, silver decorative ring, silver housing, IP 50, direct, 3000 K, CRI > 80, very high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://katalog.planlicht.com)

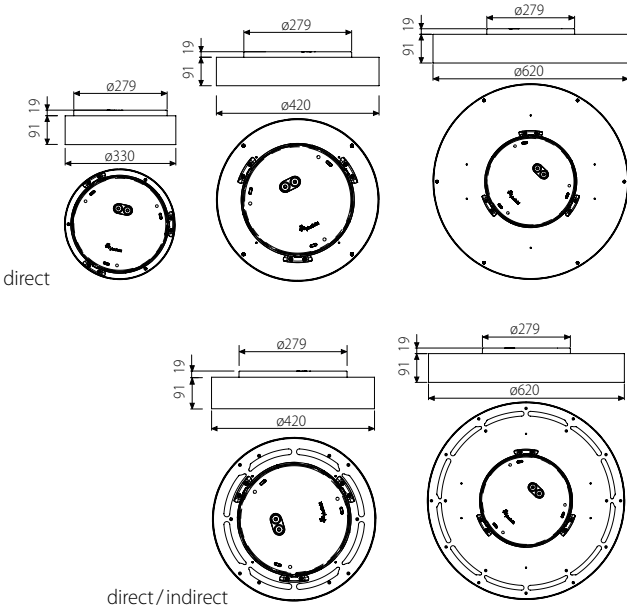

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)


	direct				direct / indirect			
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
ø 330 mm	885 lm / 7,4 W	2036 lm / 15 W	2524 lm / 18,5 W	1578 lm / 15 W	-	-	-	-
ø 420 mm	1550 lm / 11,5 W	3067 lm / 22 W	3865 lm / 28 W	2377 lm / 22 W	1687 lm / 11,5 W	3333 lm / 22 W	4145 lm / 28 W	2583 lm / 22 W
ø 620 mm	3385 lm / 22 W	6207 lm / 40 W	7884 lm / 51 W	4592 lm / 39 W	3587 lm / 22 W	6502 lm / 40 W	8320 lm / 51 W	4810 lm / 40 W

WEIGHT	direct	direct / indirect
	ø 330 mm 2,3 kg	-
ø 420 mm 3,0 kg		3,1 kg
ø 620 mm 5,1 kg		5,5 kg

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.



UGR ≤ 19 | up to 163 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM



Ø 330 mm (direct only)	033
Ø 420 mm	042
Ø 620 mm	062

	silver - silver
	black - silver
	capital copper - black
	glaring gold - black
	black - black
	capital copper - white
	glaring gold - white
	black - white
	white - white
	RAL of your choice

housing | *Gehäuse* | *logement*
decorative ring | *Zier-Ring* | *anneau décoratif*

	direct
	direct / indirect

SISI

SWSI

RRSW

DDSW

SWSW

RRWS

DDWS

SWWS

WSWS



	low output
	high output
	very high output
	dynamic white

L

H

V

X

 non-dim (low output only)

 DALI Stucchi OneTrack/Global Pulse

1

G

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

830

840

930

940

HCL

 satiné
 microprism*
 extra comfort UGR < 19*
 (low output only)
** UGR-optimised, configure online*

* UGR-optimised, [configure online](#)

F54S ①-② F ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

F54S042 - SISIF2830VGS track, ø 420 mm, silver decorative ring, silver housing, IP 50, direct & indirect, 3000 K, CRI > 80, very high output, DALI Stucchi OneTrack/Global Pulse, satiné (order sample)

► *Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM*

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	direct				direct / indirect			
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
ø 330 mm	885 lm / 7,4 W	2036 lm / 15 W	2524 lm / 18,5 W	1578 lm / 15 W	-	-	-	-
ø 420 mm	1550 lm / 11,5 W	3067 lm / 22 W	3865 lm / 28 W	2377 lm / 22 W	1687 lm / 11,5 W	3333 lm / 22 W	4145 lm / 28 W	2583 lm / 22 W
ø 620 mm	3385 lm / 22 W	6207 lm / 40 W	7884 lm / 51 W	4592 lm / 39 W	3587 lm / 22 W	6502 lm / 40 W	8320 lm / 51 W	4810 lm / 39 W

COMPARE COVER Ø420 MM, 4000 K, CRI > 80

	direct				direct / indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1550 lm	3067 lm	3865 lm	2377 lm	1687 lm	3333 lm	4145 lm	2583 lm
micropism	1401 lm	2793 lm	3506 lm	2164 lm	1542 lm	3083 lm	3859 lm	2389 lm
extra comfort	1708 lm	3405 lm	4274 lm	2638 lm	1817 lm	3629 lm	4627 lm	2812 lm


WEIGHT

WEIGHT 	direct	direct / indirect
ø 330 mm	2,6 kg	-
ø 420 mm	3,3 kg	3,4 kg
ø 620 mm	5,4 kg	5,8 kg

(based on optic S, DALI)

*Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps, celles-ci sont réduites en conséquence.

FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL
COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

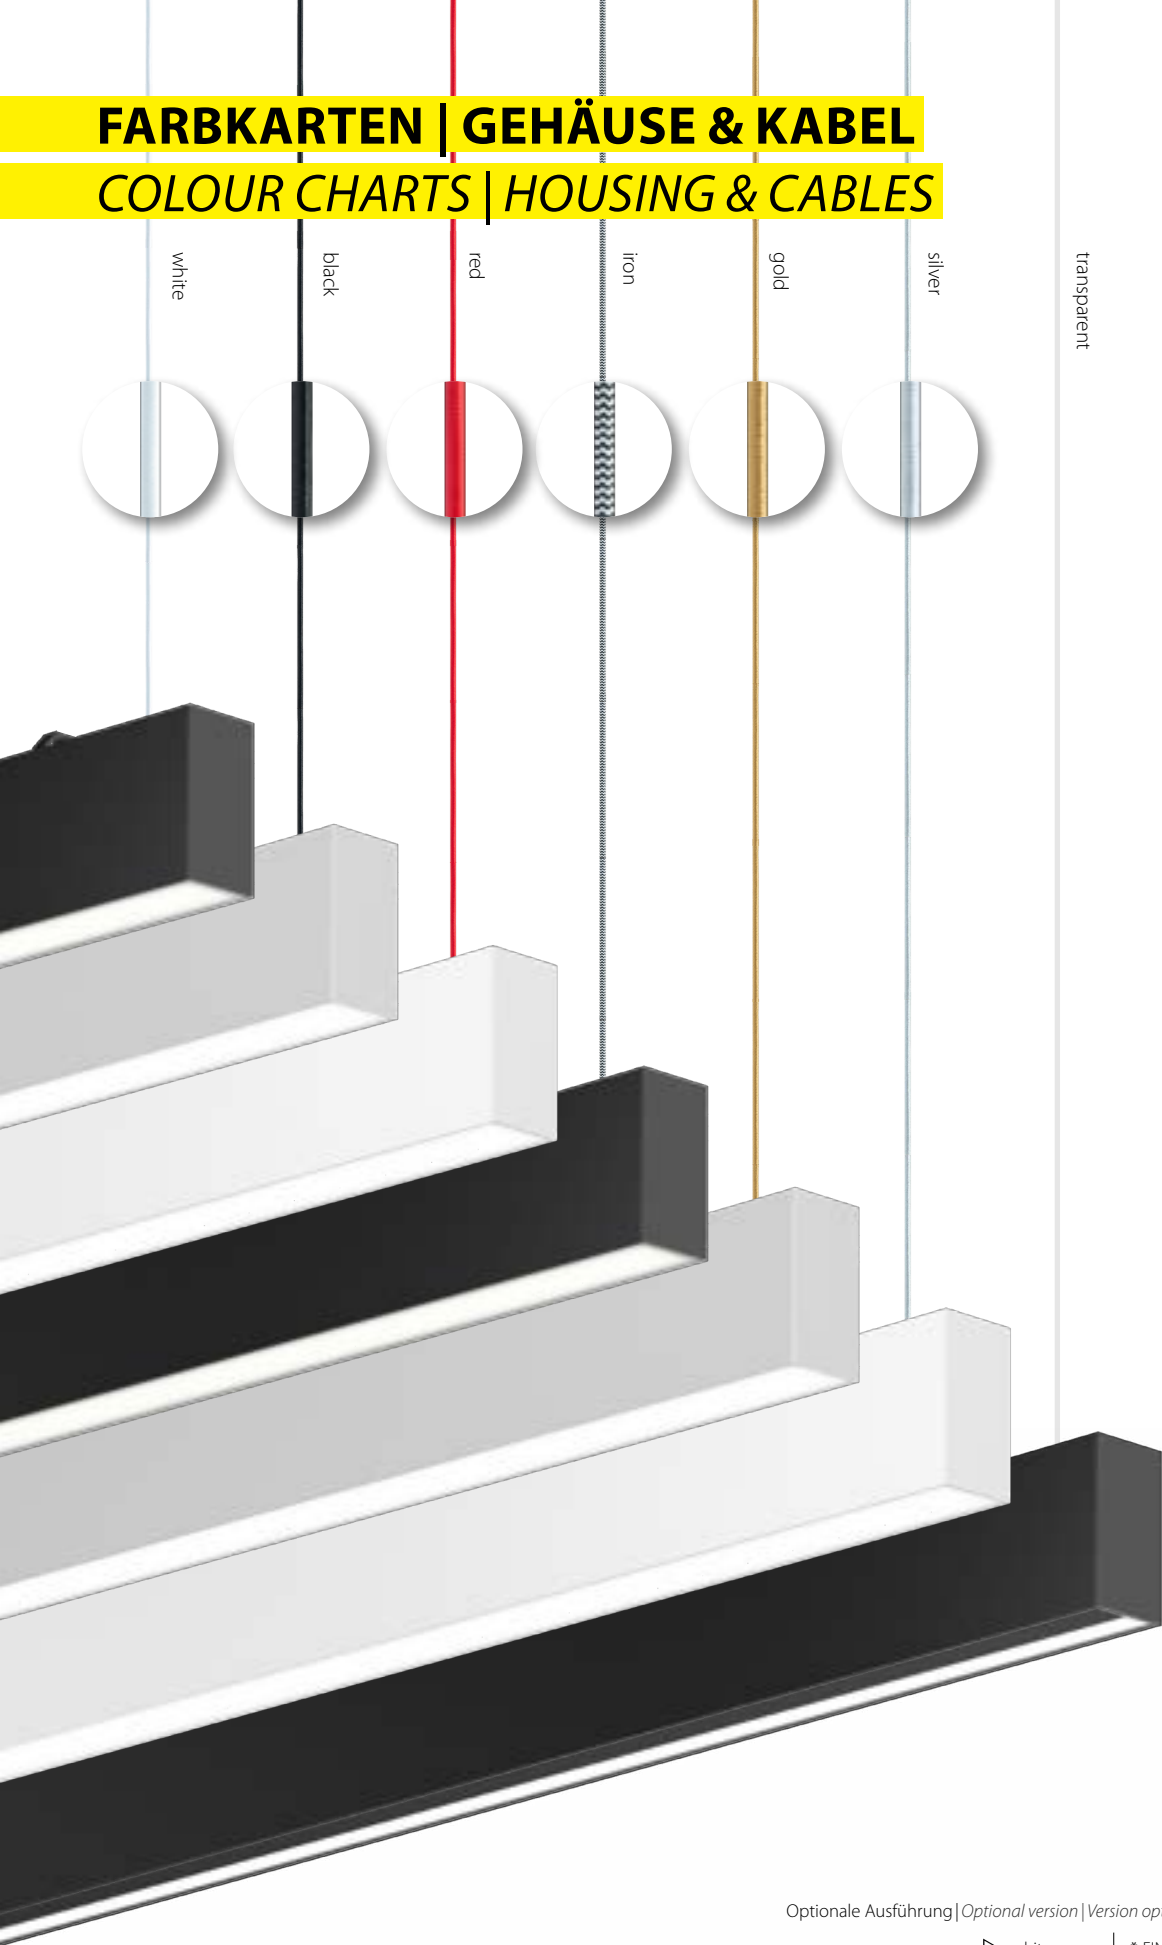


Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle

Einspeisekabel Suspension cable Câble d'alimentation Cavo di alimentazione	▷ white	*-EIN-WHITE
	▷ black	*-EIN-BLACK
	▷ red	*-EIN-RED
	▷ iron	*-EIN-IRON
	▷ gold	*-EIN-GOLD
	▷ silver	*-EIN-SILVER

1750 mm
5 x 0,75 mm²

Transparentes Kabel inkl. (Standard Version)



für besondere Anfragen

RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN
RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



Gunnery
GREY

Capital
COPPER

Glaring
GOLD



WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen *. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen.
Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process *. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.

REMARQUES IMPORTANTES

*Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication *. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.*

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
Print: Himmer GmbH Druckerei & Verlag, Augsburg/DE
© 2024



