



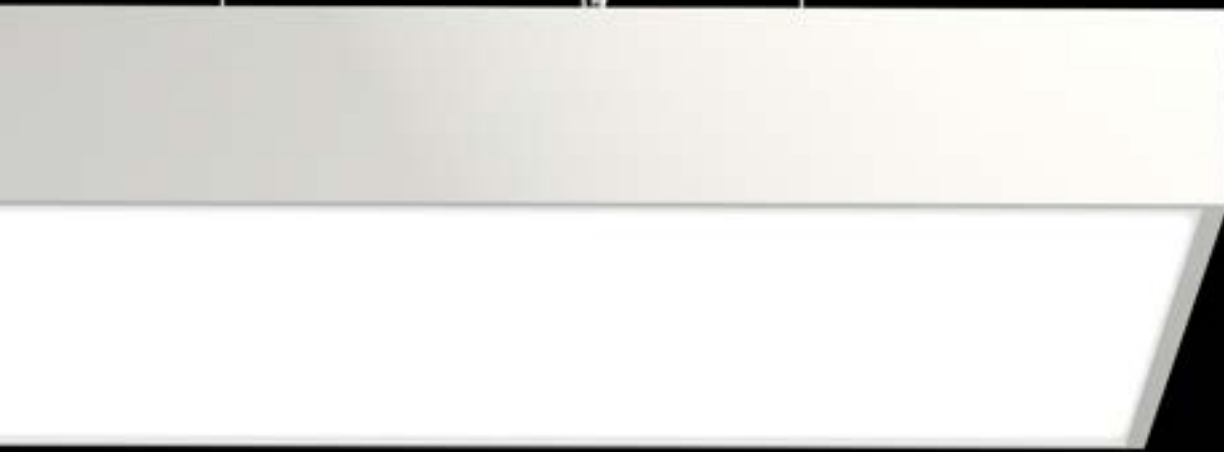


olmo

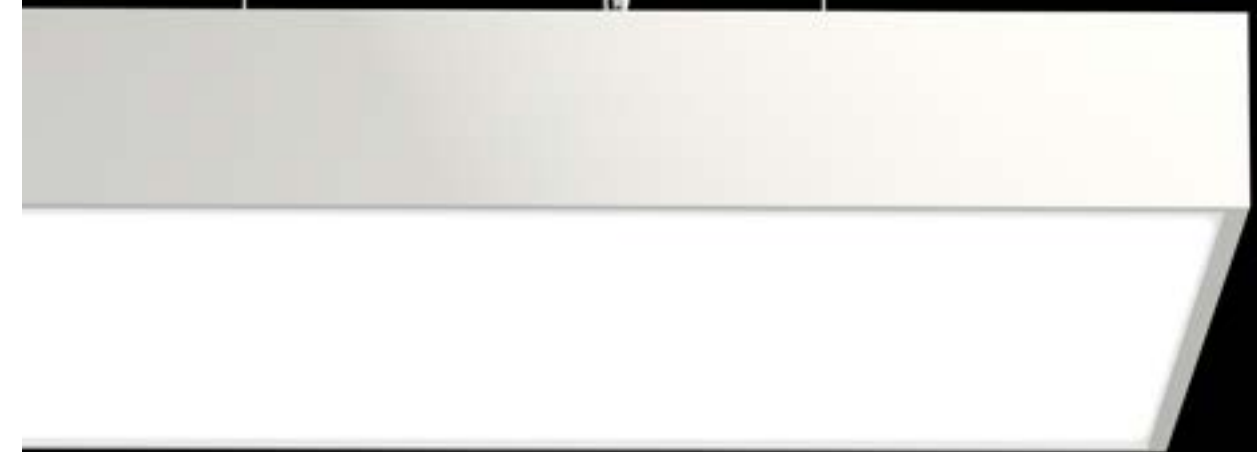


olmo


SQUARE SHAPED
EFFICIENCY




Surface



Pendant



Wall



Track



OLMO - SQUARE SHAPED EFFICIENCY

Inspiration



OLMO FEATURES



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte bietet eine sehr hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch.

Energy efficiency
Haute efficacité énergétique



DIREKT / INDIREKTE BELEUCHTUNG

Die Leuchte ist auch mit aktivem indirektem Licht und passivem Aura-Effekt erhältlich.

Direct / indirect lighting
Éclairage direct / indirect



SCHMUTZ- UND INSEKTENSCHUTZ

Die Leuchte ist vor Staub und Insekten geschützt.

Dust & insects proof
Protection contre la saleté et les insectes



ADJUSTIERBAR NACH MONTAGE

Das Gehäuse kann nach der Montage gedreht und ausgerichtet werden.

Adjustable
Ajustable après montage

CLICK & PLAY INSTALLATION

Einfach das Gehäuse mit einem Klick auf den Baldachin drücken!

Click & Play installation
Installation facile Click & Play



DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

Dynamic white
Blanc dynamique



INTEGRIERTER SENSOR (OPTIONAL)

Integrierte Tageslicht- und Bewegungssensoren.

Integrated sensor (optional)
Capteur intégré (en option)




NOTLICHT

Erhältlich mit batteriebetriebener Notbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls.

Emergency light
Éclairage de secours à batterie



UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN

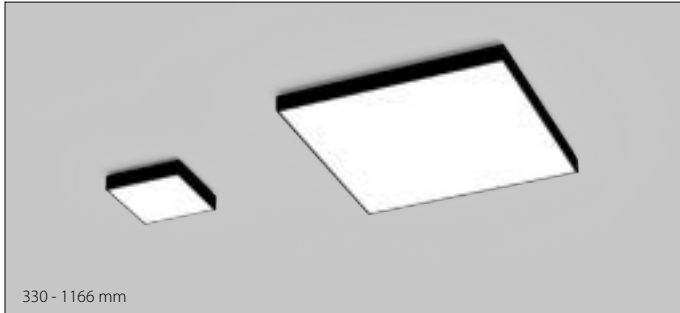

330 - 1166 mm

VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN & ABHÄNGUNGEN




verschiedene Aufhängekabel oder Stangen

FARBKOMBINATIONEN



 Wählen Sie Ihre Wunschfarbe


OLMO PROJEKTE

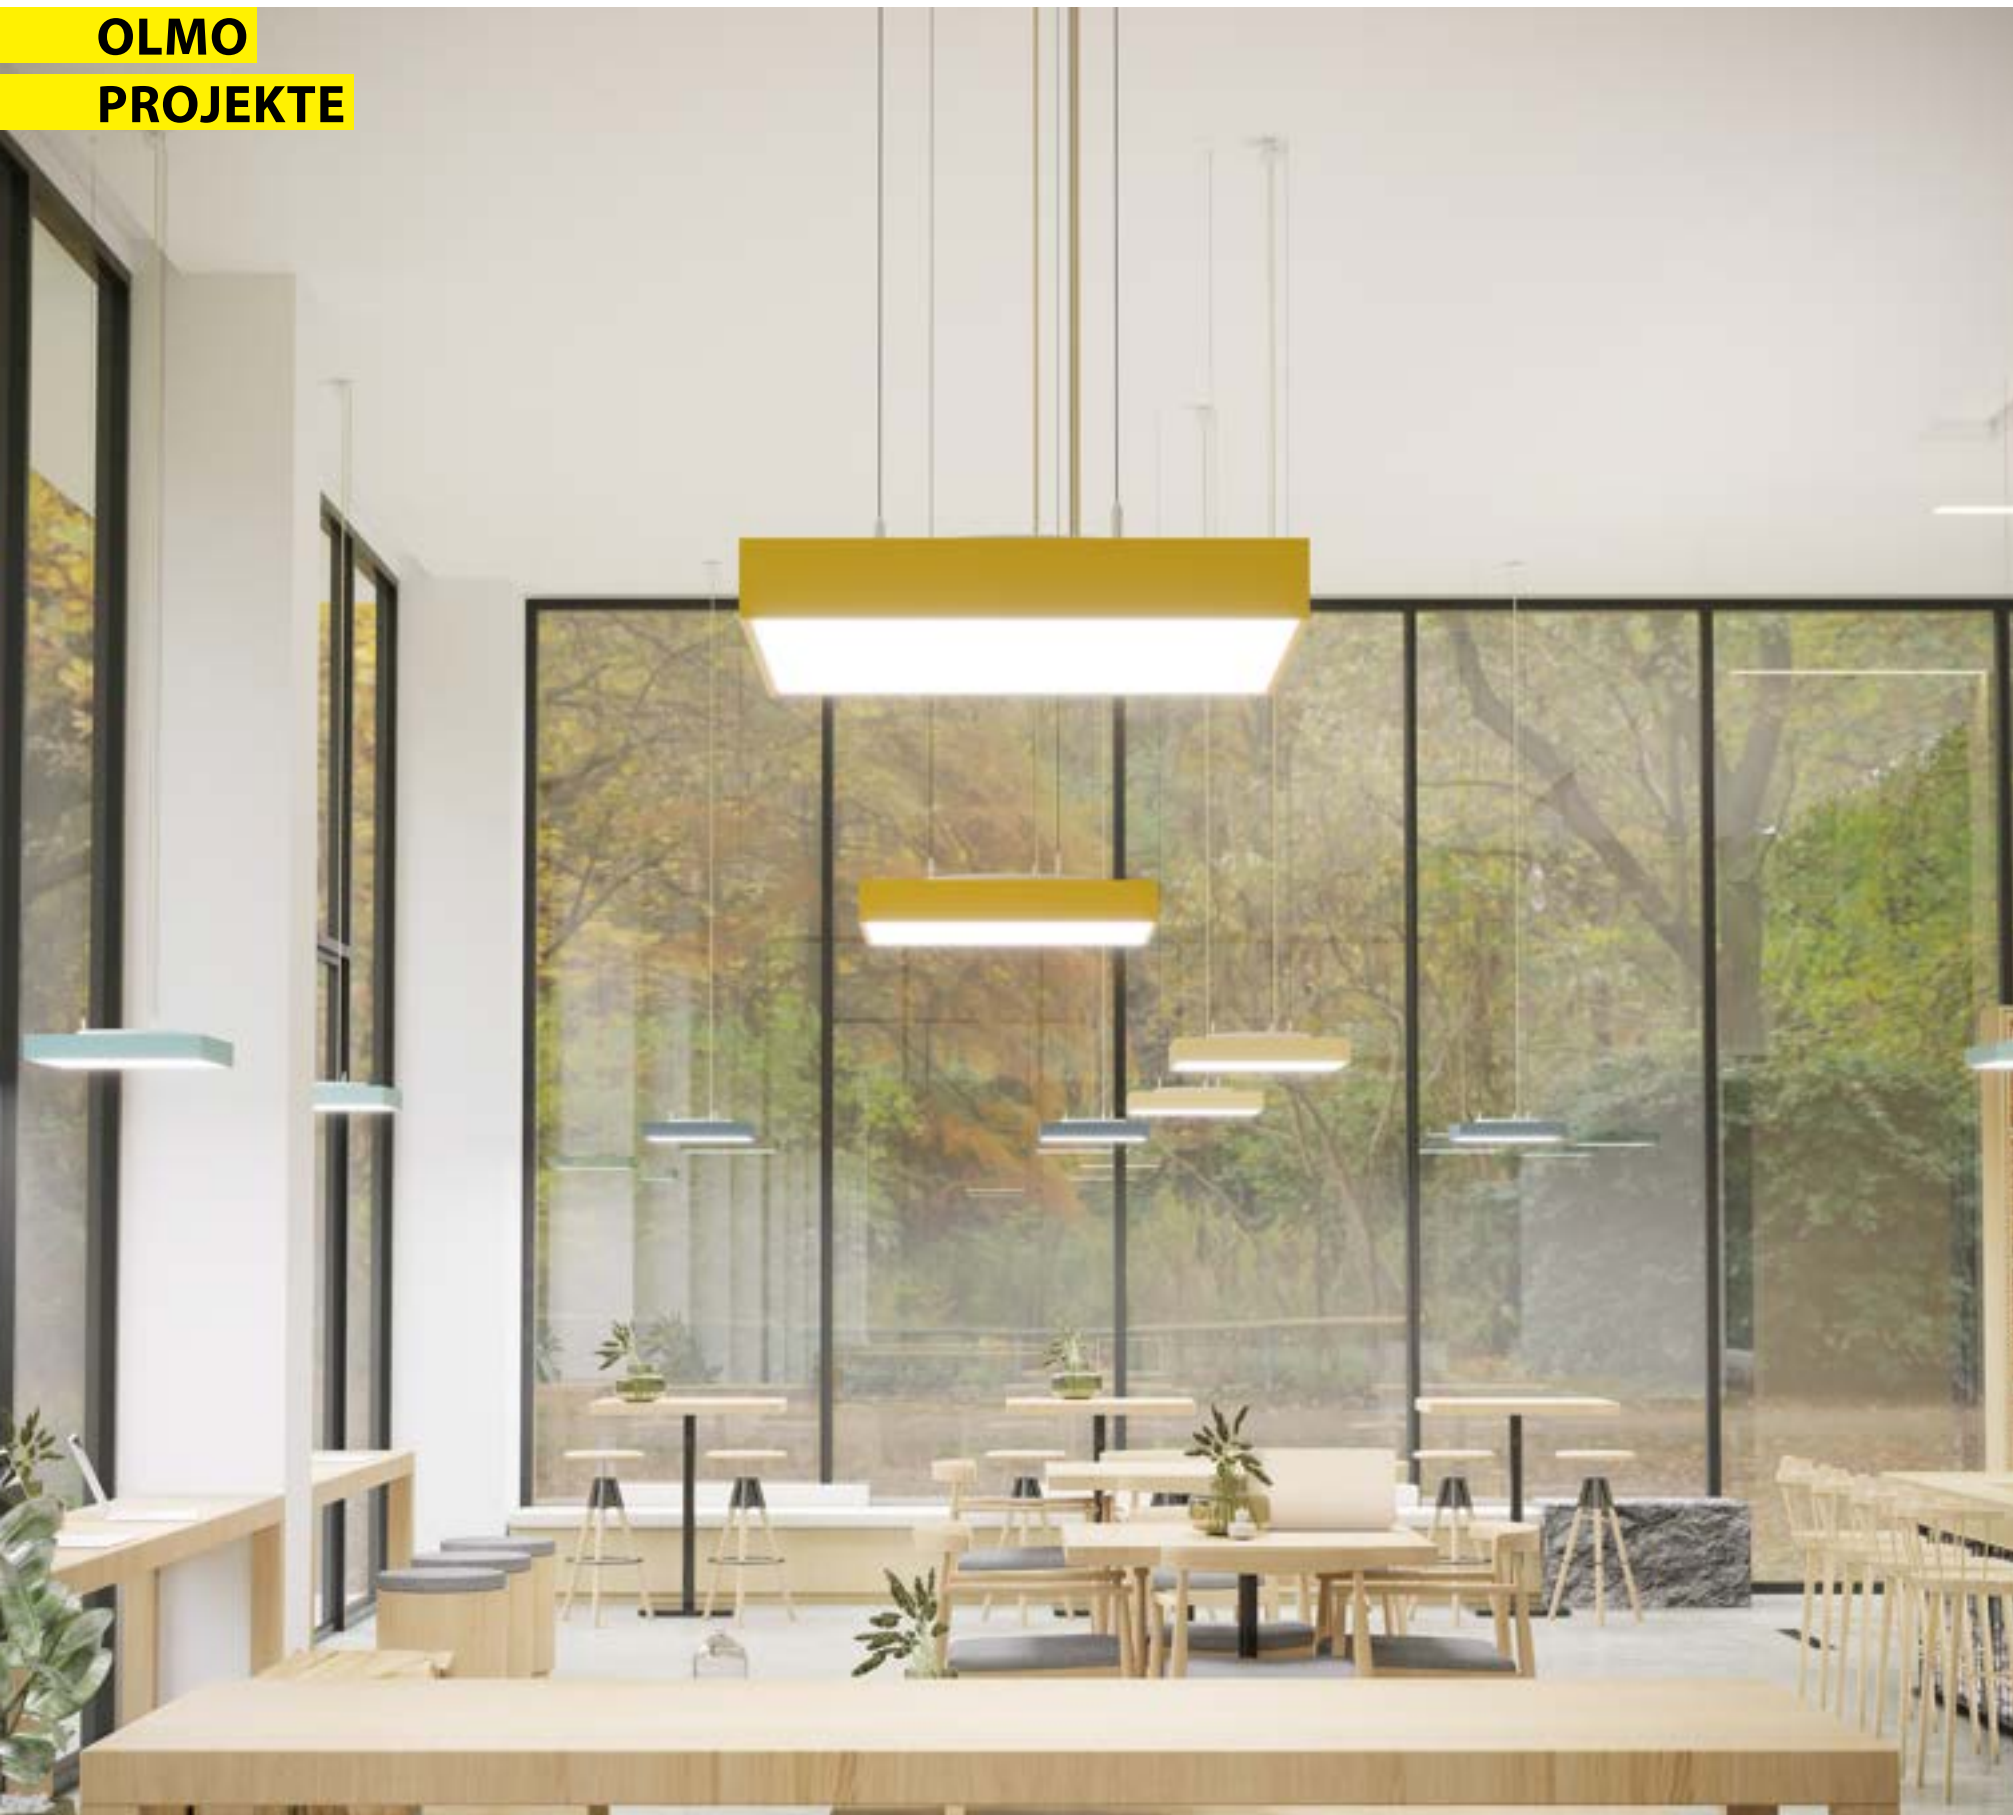

INSPIRATION

Produkt: olmo



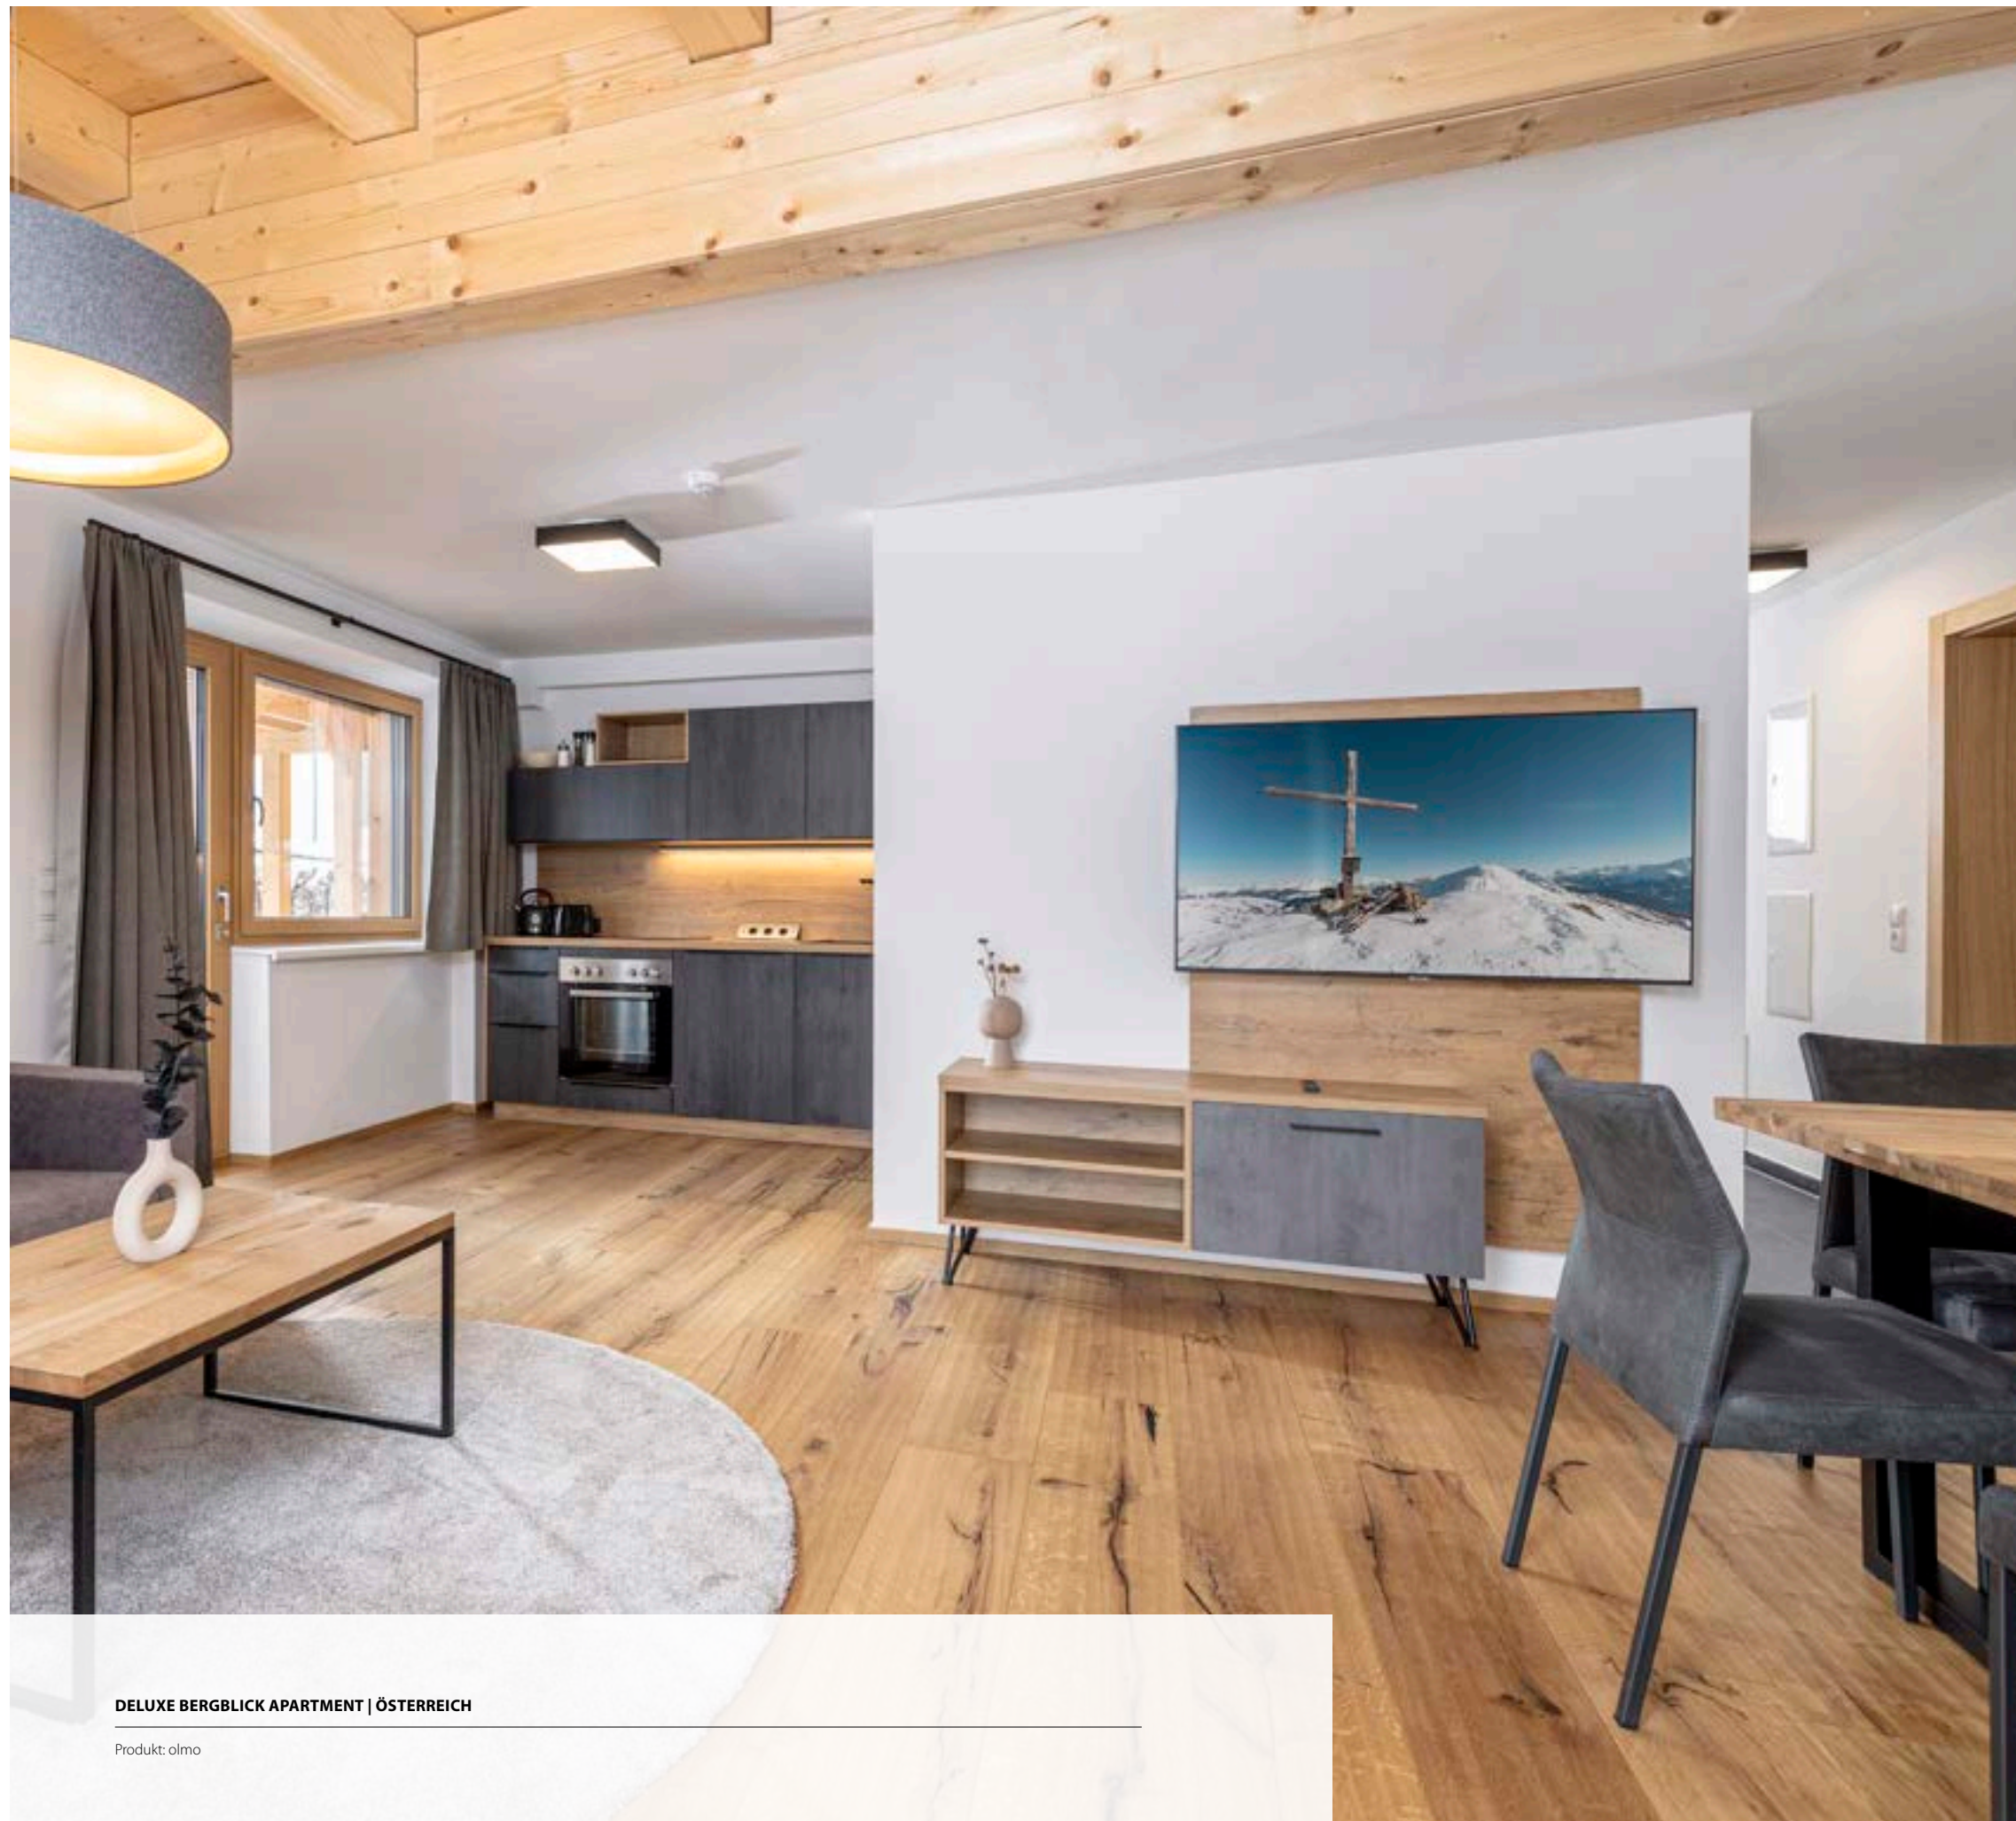

DELUXE BERGBLICK APARTMENT | ÖSTERREICH

Produkt: olmo




1 SIZE	2 COLOUR	3 DIRECT / INDIRECT
330×330 mm (direct only)	03Q silver	9006 direct
456×456 mm	04Q white	9016 direct/indirect
594×594 mm	05Q black	9005
892×892 mm	08Q RAL of your choice	
1166×1166 mm	11Q	
4 LED	5 OUTPUT / CONTROL	6 OPTIC
3000 K, CRI > 80	830 low output non-dim	satiné
4000 K, CRI > 80	840 low output DALI	L1
3000 K, CRI > 90	930 high output DALI	L3
4000 K, CRI > 90	940 dynamic white	H3
2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL	X3
		E NEW
		* UGR-optimised, configure online

F61A1-2F3456

F61A04Q - 9016F1830H3S 456x456 mm, white, IP50, direct, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

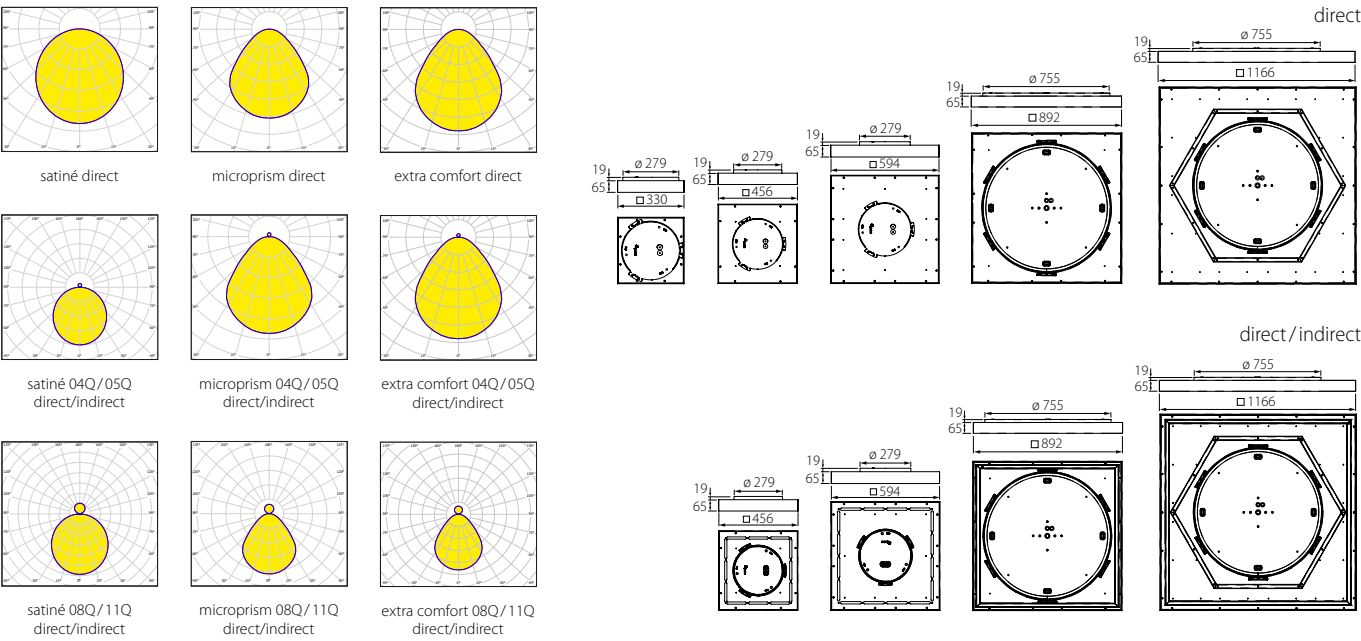

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)						
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	direct / indirect		
				low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
330×330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	-	-	-
456×456 mm	2882 lm / 21 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W
594×594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W
892×892 mm	10529 lm / 67 W	19379 lm / 129 W	12619 lm / 110 W	12309 lm / 80 W	22972 lm / 148 W	15404 lm / 128 W
1166×1166 mm	17069 lm / 111 W	33369 lm / 208 W	25868 lm / 216 W	19834 lm / 129 W	37431 lm / 242 W	29017 lm / 242 W

COMPARE COVER Ø 420 MM, 4000 K, CRI > 80, LOW OUTPUT

	direct	direct / indirect
satiné	2882 lm	3041 lm
microprism*	2501 lm	2660 lm
extra comfort	3115 lm	3238 lm


WEIGHT	direct	direct / indirect
330×330 mm	2,4 kg	-
456×456 mm	3,6 kg	3,6 kg
594×594 mm	5,4 kg	5,4 kg
892×892 mm	16,7 kg	17,3 kg
1166×1166 mm	25,3 kg	25,9 kg

(based on optic S, DALI)

*Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps, celles-ci sont réduites en conséquence.



Down to UGR ≤ 19 | up to 163 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

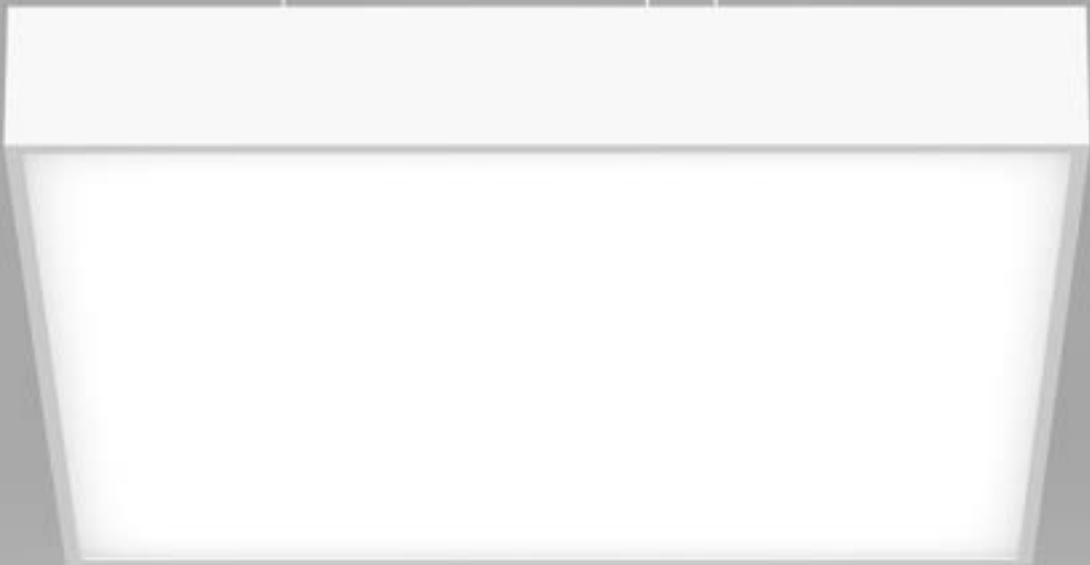

1 SUSPENSION STYLE

	Rope vertical	H
	Rope centrally bundled	Y
	Rope central merging	Z
	Rod centralized	P

2 SIZE

330 x 330 mm	03Q
456 x 456 mm	04Q
594 x 594 mm	05Q
892 x 892 mm	08Q
1166 x 1166 mm (not Y)	11Q

3 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

4 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct / indirect	2

5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

7 OPTIC


	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E

* UGR-optimised, configure online

F61 1-2F34567

F61H03Q-9016F1840H3S pendant, rope vertical, 330x330 mm, white, IP 50 direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

➤ [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

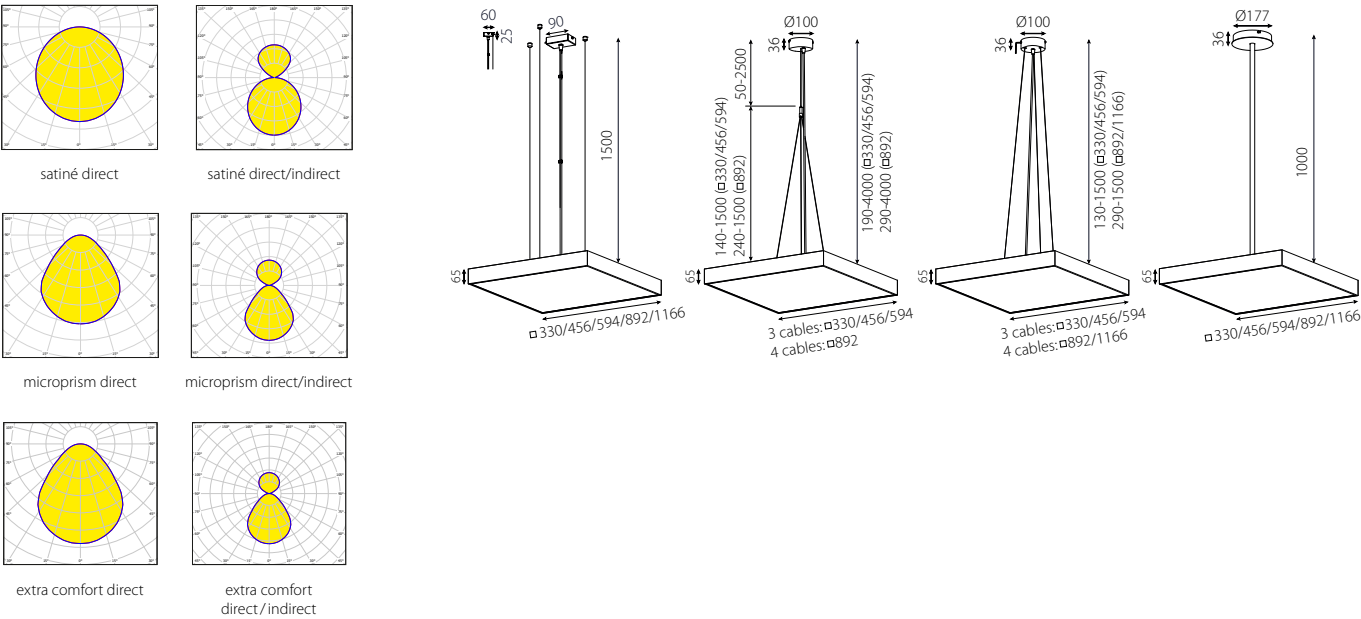

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

direct					direct / indirect				
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		
330×330 mm	1469 lm/10,5W	2653 lm/18,5W	2057 lm/18,5W	4,4 kg	2155 lm/15W	3891 lm/27W	3017 lm/27W	4,4 kg	
456×456 mm	2882 lm/21 W	4603 lm/33W	3568 lm/33W	4,9kg	4297 lm/30W	6835 lm/48W	5298 lm/48W	5,1 kg	
594×594 mm	4866 lm/31 W	9137 lm/59W	6269 lm/54W	7,4kg	7378 lm/47W	13833 lm/90W	9491 lm/81 W	8,1 kg	
892×892 mm	10529 lm/67W	19379 lm/129W	12619 lm/110 W	23,0kg	14020 lm/93W	28688 lm/198W	18104 lm/147W	20 kg	
1166×1166 mm	17069 lm/111 W	33369 lm/208W	25868 lm/216W	31,3 kg	22490 lm/147W	47824 lm/312W	35090 lm/294W	28,1 kg	

(based on optic S, DALI)

COMPARE COVER 456 x 456 MM, 4000 K, CRI > 80

direct				direct / indirect		
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	2882 lm	4603 lm	3568 lm	4297 lm	6835 lm	5298 lm
microprism	2501 lm	3995 lm	3097 lm	3916 lm	6227 lm	4827 lm
extra comfort	3115 lm	4976 lm	3857 lm	4530 lm	7208 lm	5587 lm


Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.

Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.



Down to UGR ≤ 19 | up to 160 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

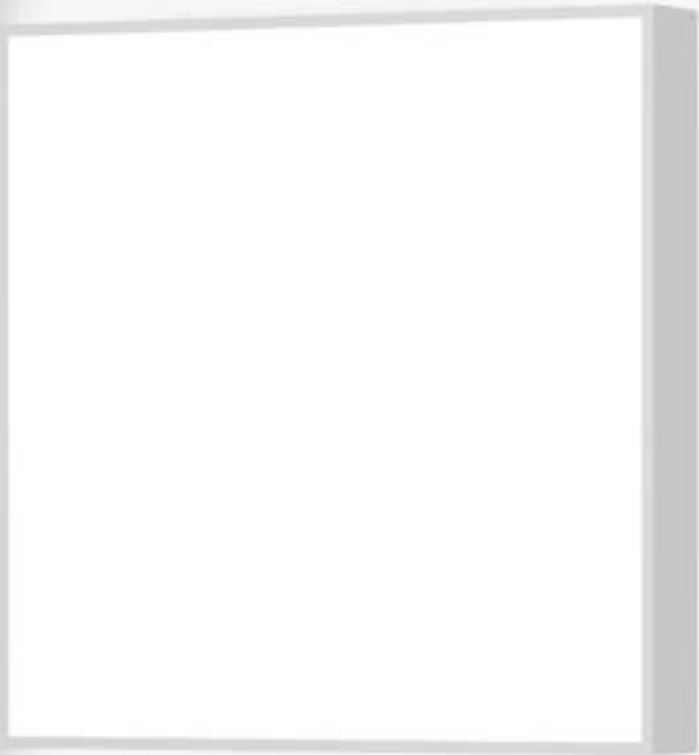

1 SIZE

330 × 330 mm (direct only)

03Q

456 × 456 mm

04Q

594 × 594 mm

05Q

2 COLOUR

silver

9006

white

9016

black

9005

RAL of your choice

4 LED

3000 K, CRI > 80

830

4000 K, CRI > 80

840

3000 K, CRI > 90

930

4000 K, CRI > 90

940

2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

HCL

5 OUTPUT/CONTROL

low output non-dim

L1

low output DALI

L3

high output DALI

H3

dynamic white

X3

3 DIRECT / INDIRECT

direct

1

direct/indirect

2

F61W1-2F345S

F61W04Q-9016F1830H3S wall, 456 x 456 mm, white, IP 50, direct, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

14

OLMO | WALL

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	direct			direct / indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
330 × 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	-	-	-
456 × 456 mm	2882 lm / 21 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W
594 × 594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W

WEIGHT 	direct	direct / indirect
	330 × 330 mm	2,4 kg
456 × 456 mm	3,6 kg	3,6 kg
594 × 594 mm	5,4 kg	5,4 kg

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.

up to 163 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

15



1 SIZE

330 × 330 mm (direct only)	03Q
456 × 456 mm	04Q
594 × 594 mm	05Q

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	☞

3 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct / indirect	2

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT

	low output non-dim	L
	high output DALI	H
	dynamic white	X

6 CONTROL

	non-dim (low output only)	1
	DALI Stucchi OneTrack / Global Pulse	G

7 OPTIC



	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E

* UGR-optimised, configure online

F61S 1-2 F2 3 4 5 6 7

F61S04Q-9016F2830HGS track, 456x456 mm, housing white, IP 50, direct / indirect, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, Stucchi OneTrack / Global Pulse, satiné (order sample)

► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://katalog.planlicht.com)

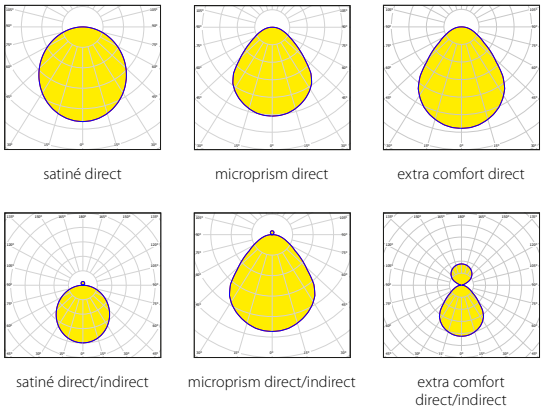

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	low output CRI > 80	direct		dynamic white CRI > 90	direct / indirect		
		high output CRI > 80			low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
330 × 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W		2057 lm / 18,5 W	-	-	-
456 × 456 mm	2882 lm / 21 W	4603 lm / 33 W		3568 lm / 33 W	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W
594 × 594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W		6269 lm / 54 W	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W

COMPARE COVER 456 × 456 MM, 4000 K, CRI > 80, LOW OUTPUT

4000 K satiné	low output CRI > 80	direct		dynamic white CRI > 90	direct / indirect		
		high output CRI > 80			low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	2882 lm	4603 lm		3568 lm	3041 lm	4855 lm	3763 lm
microprism	2501 lm	3995 lm		3097 lm	2660 lm	4247 lm	3292 lm
extra comfort	3115 lm	4976 lm		3857 lm	3238 lm	5171 lm	4008 lm

WEIGHT

	direct	direct / indirect
330 × 330 mm	2,7 kg	-
456 × 456 mm	3,9 kg	3,9 kg
594 × 594 mm	5,7 kg	5,7 kg


(based on optic S, DALI)

*Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps, celles-ci sont réduites en conséquence.



Down to UGR ≤ 19 | up to 163 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI

FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL
COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

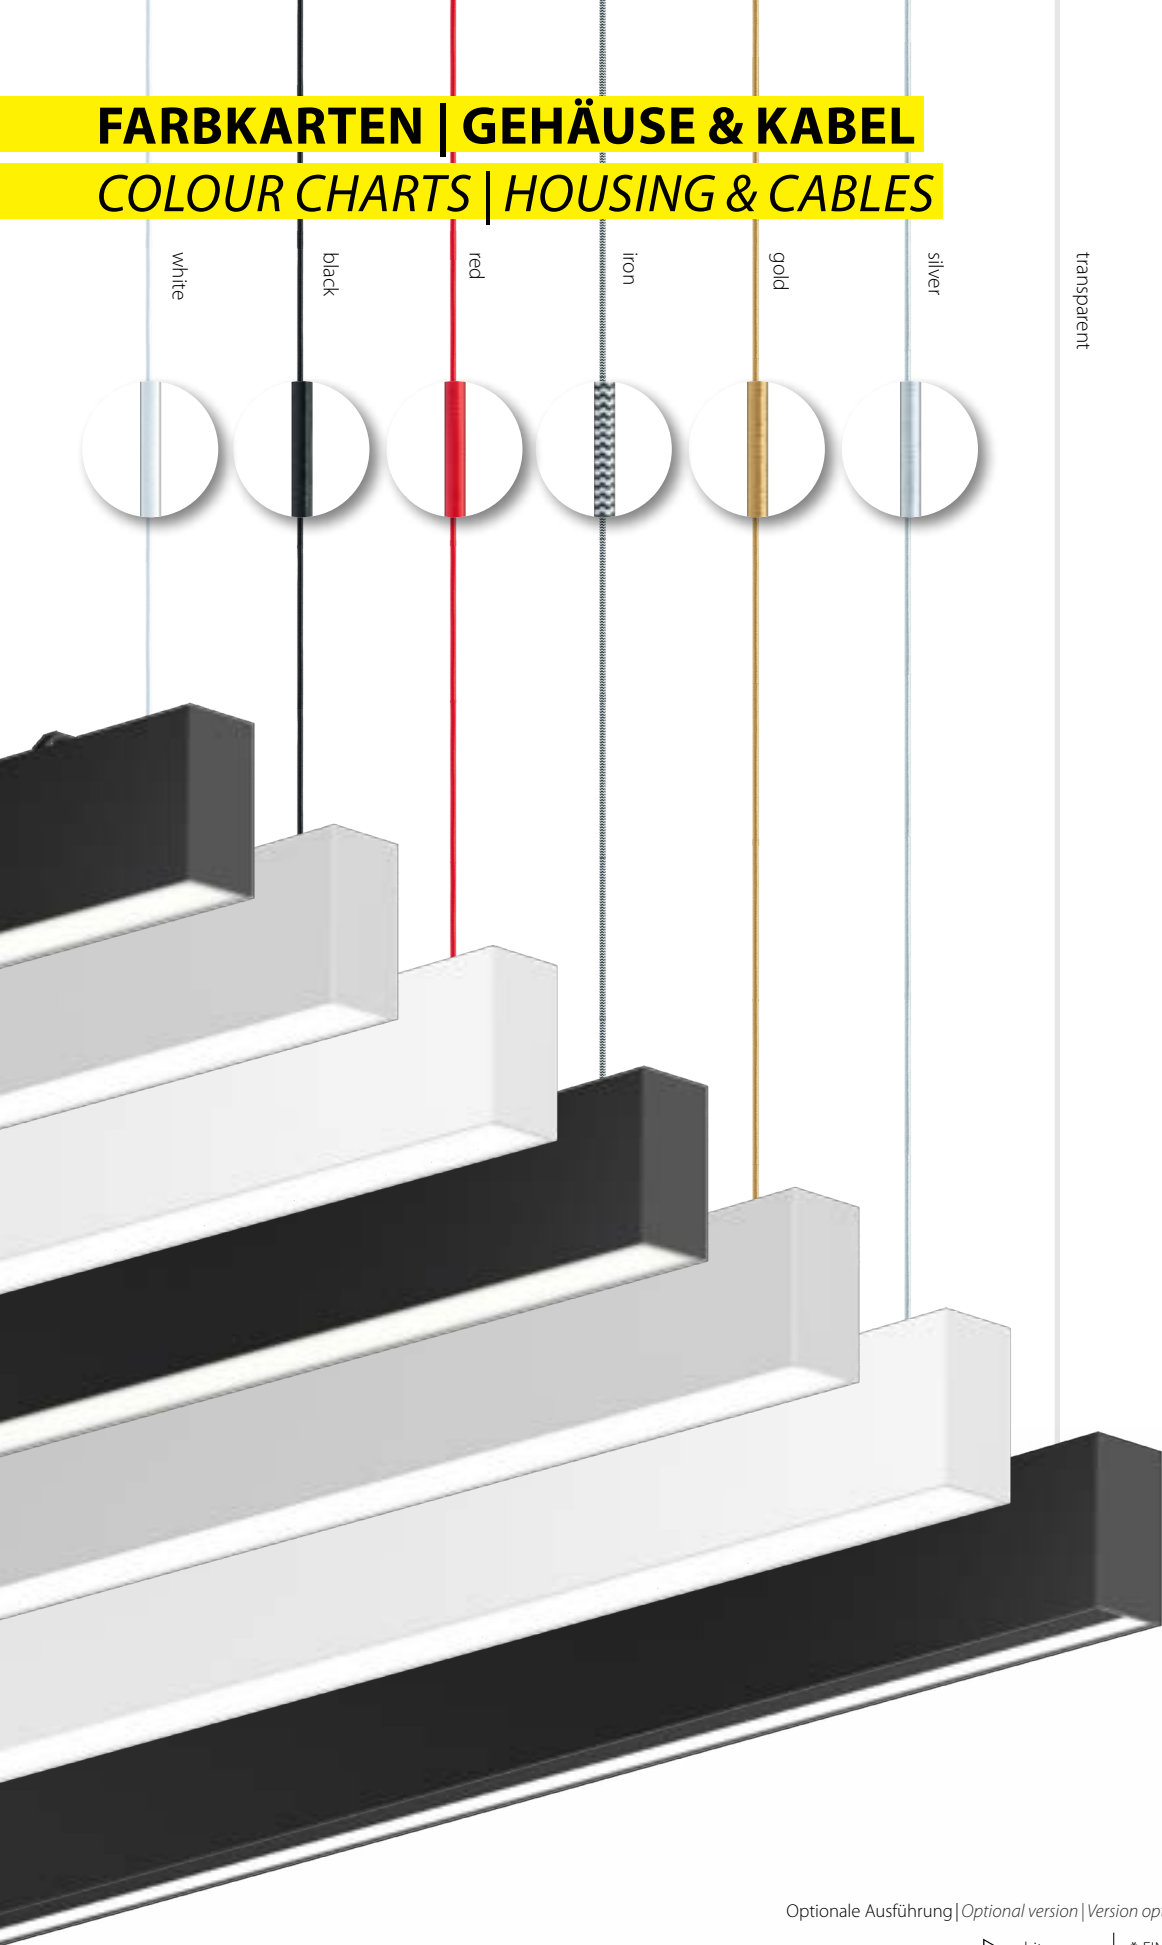


Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle

Einspeiskabel Suspension cable Câble d'alimentation Cavo di alimentazione	▷ white	*-EIN-WHITE
	▷ black	*-EIN-BLACK
	▷ red	*-EIN-RED
	▷ iron	*-EIN-IRON
	▷ gold	*-EIN-GOLD
	▷ silver	*-EIN-SILVER

1750 mm
5 x 0,75 mm²

Transparentes Kabel inkl. (Standard Version)



für besondere Anfragen

RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN
RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS





WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen *. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammeleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen.
Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process *. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.

REMARQUES IMPORTANTES

*Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication *. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.*

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
Print: Himmer GmbH Druckerei & Verlag, Augsburg/DE
© 2024



