




halo




halo

CREATING
ATMOSPHERE



Surface



Pendant



HALO - CREATING ATMOSPHERE

Projekt: Nationalbank Tel Aviv | Isreal

Project: Nationalbank Tel Aviv | Isreal



HALO FEATURES



HERAUSRAGENDER DIFFUSOR

Ein ikonischer Diffusor zeichnet einen beleuchteten Ring auf der oberen und unteren Seite.

Lateral diffuser



NAHTLOS VERARBEITETES GEHÄUSE

Unser Herstellungsprozess gewährleistet nahtlos verschweißte Gehäuse.

Seamless frame/frameless



INDIVIDUELLE FARBEN

Gehäuse sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Individual colours



GERMAN DESIGN AWARD

Die ikonische Designleuchte ist mit dem German Design Award 2015 ausgezeichnet.

German Design Award 2015

VERSCHIEDENE GRÖSSEN

Die Leuchte ist in verschiedenen Größen, die sich perfekt kombinieren lassen, erhältlich.

Different sizes

VERSCHIEDENE BALDACHINE

Wahlmöglichkeit zwischen zentraler und vertikaler Aufhängung.

Different canopy types

DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

Dynamic white


SCHUTZ VOR INSEKTEN

Wartungsarm dank eines insektenbeständigen Gehäuses.

Insects proof



UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN | DIFFERENT SIZES

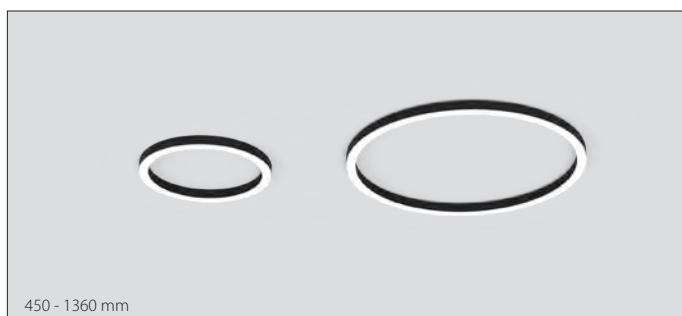

DIE DESIGNERIN | THE DESIGNER



HERAUSRAGENDER DIFFUSOR | LATERAL DIFFUSER



HALO PROJEKTE

HALO PROJECTS



LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG | DEUTSCHLAND

Produkte: halo, p.forty
Foto: © MarTiem Fotografie

LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG | GERMANY

Products: halo, p.forty
Photo: © MarTiem Fotografie






**NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM WIRTSCHAFT |
DRESDEN, DEUTSCHLAND**

Produkte: halo, p.forty
Foto: © Robert Gommlich Fotografie |
Planung: AGZ Zimmermann Architekten GmbH

**NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM WIRTSCHAFT |
DRESDEN, GERMANY**

Products: halo, p.forty
Photo: © Robert Gommlich Fotografie |
Planning: AGZ Zimmermann Architekten GmbH

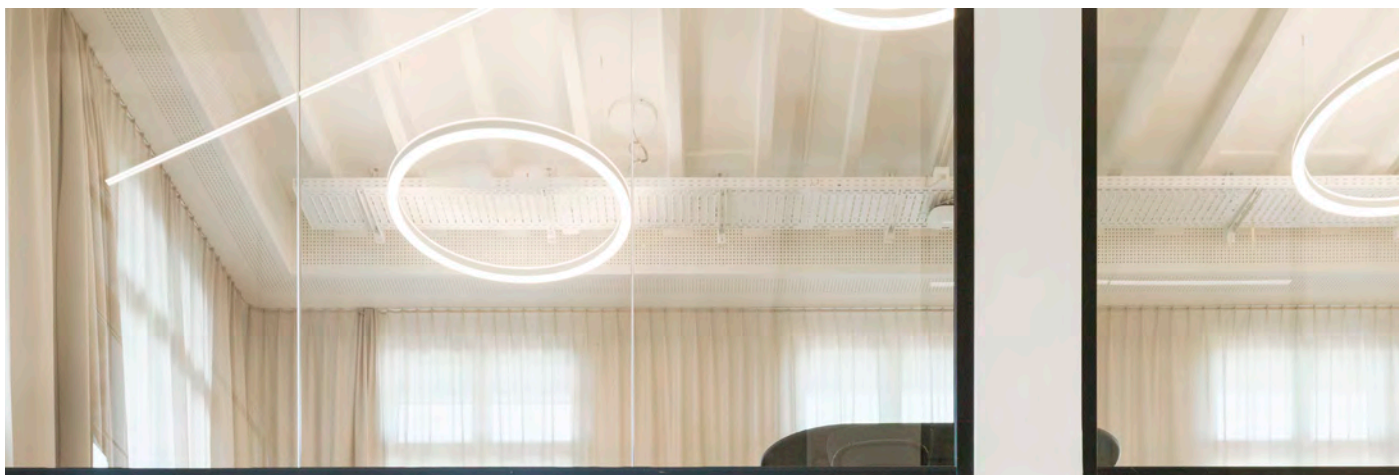

**SIG COMBIBLOC SERVICES |
NEUHAUSEN AM RHEINFALL, SCHWEIZ**

Produkt: halo
Foto: Andrin Winteler | Architekt: Dost Innenarchitektur

**SIG COMBIBLOC SERVICES |
NEUHAUSEN AM RHEINFALL, SWITZERLAND**

Product: halo
Photo: Andrin Winteler | Architect: Dost Innenarchitektur



BETRIEBSGASTRO | ULM, DEUTSCHLAND

Produkte: halo, ophelia

BETRIEBSGASTRO | ULM, GERMANY

Products: halo, ophelia





1 SIZE

ø 760 mm	076
ø 1040 mm	104
ø 1220 mm	122
ø 1360 mm	136

2 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice

3 LED

9006		3000 K, CRI > 90	930
9016		4000 K, CRI > 90	940
9005			

4 OUTPUT/CONTROL


		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		high output DALI	H3

R48A 1-2 C1 3 4 S


DESIGN: Nina Mair

R48A076-9016C1940H3S ø 760 mm, white, IP20, direct, 4000 K, CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM



satiné

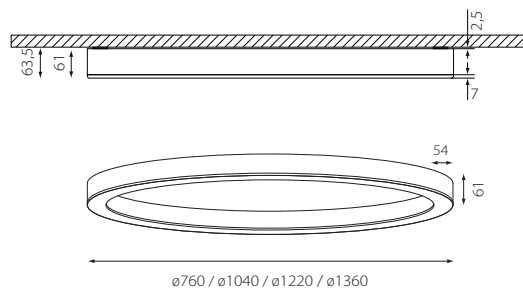

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 90

	3000 K		4000 K		
	low output	high output	low output	high output	
ø 760 mm	2555 lm / 23 W	4258 lm / 40 W	2620 lm / 23 W	4367 lm / 40 W	10,0 kg
ø 1040 mm	3428 lm / 36 W	5023 lm / 49 W	3516 lm / 36 W	5152 lm / 49 W	14,0 kg
ø 1220 mm	4204 lm / 40 W	6910 lm / 63 W	4312 lm / 40 W	7087 lm / 63 W	15,0 kg
ø 1360 mm	5228 lm / 49 W	8063 lm / 78 W	5362 lm / 49 W	8270 lm / 78 W	18,0 kg

(based on DALI)

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Unterschiedliche Gehäusefarben reduzieren diese entsprechend – silber (RAL 9006) um 24%, schwarz (RAL 9005) um 37%!
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Different housing colours reduce the luminous flux accordingly – silver (RAL 9006) minus 24%, black (RAL 9005) minus 37%!



up to 113 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push DIM

halo

Hängeleuchte
Pendant luminaire



1 SUSPENSION STYLE



Rope vertical

H



Rope central merging

Z

2 SIZE

ø 450 mm

045

ø 760 mm

076

ø 1040 mm

104

ø 1220 mm

122

ø 1360 mm

136

3 COLOUR



silver

9006



white

9016



black

9005



RAL of your choice



4 DIRECT / INDIRECT / INGRESS PROTECTION



direct / IP20

C1



direct / indirect IP40

E2

5 LED



3000 K, CRI > 90

930



4000 K, CRI > 90

940



2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

HCL

6 OUTPUT / CONTROL



low output non-dim

L1



low output DALI

L3



high output DALI

H3



dynamic white

X3

R48 **1** **2** - **3** **4** **5** **6** **S**

DESIGN: Nina Mair


R48Z076 - 9016C1HCLX3S pendant, rope, central merging, ø 760 mm, white, IP 20, direct, dynamic white, satiné (order sample)

➤ Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

FARBKARTEN | GEHÄUSE

COLOUR CHARTS | HOUSING

transparent

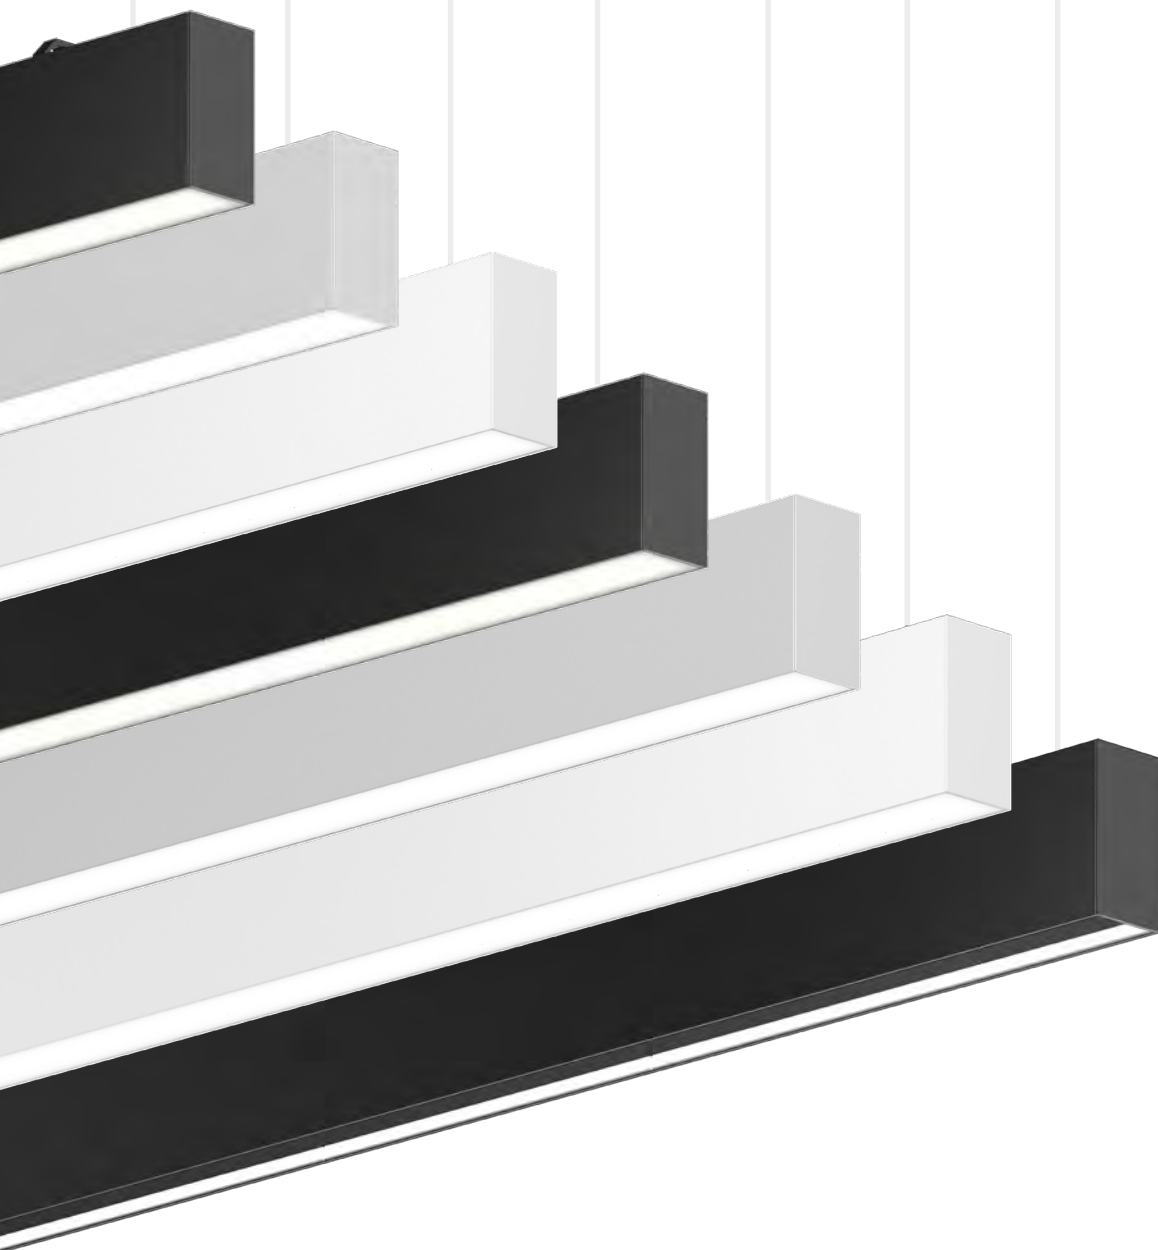

RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN
RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogramme betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

** The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.*

RELEVANTE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

- Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen – Die Grundlage unserer Zusammenarbeit
- Garantie 66 – Das Qualitätsversprechen im Detail
- Technische Hinweise – Wichtige Informationen zur Planung
- Produktseiten – So lesen Sie unsere Übersichten
- Artikelnummer – Die Logik hinter dem Code
- Piktogramme – Die Symbole und ihre Bedeutung



RELEVANT INFORMATION AT A GLANCE

- Terms & Conditions – The Basis of Our Cooperation
- Guarantee 66 – Our Commitment to Quality
- Technical Notes – Essential Guidance for Planning
- Product Pages – How to Read Our Overviews
- Article Number – The Logic Behind the Code
- Pictograms – The Meaning Behind the Symbols

SENSORS ONLY EXTERNAL

Stand alone, ambient light & motion detection
BLINDADECKUNG | BLANK COVER



IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
Print: Kraler Druck, Vahrn (BZ)
© 2026



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM



WWW.PLANLICHT.COM