



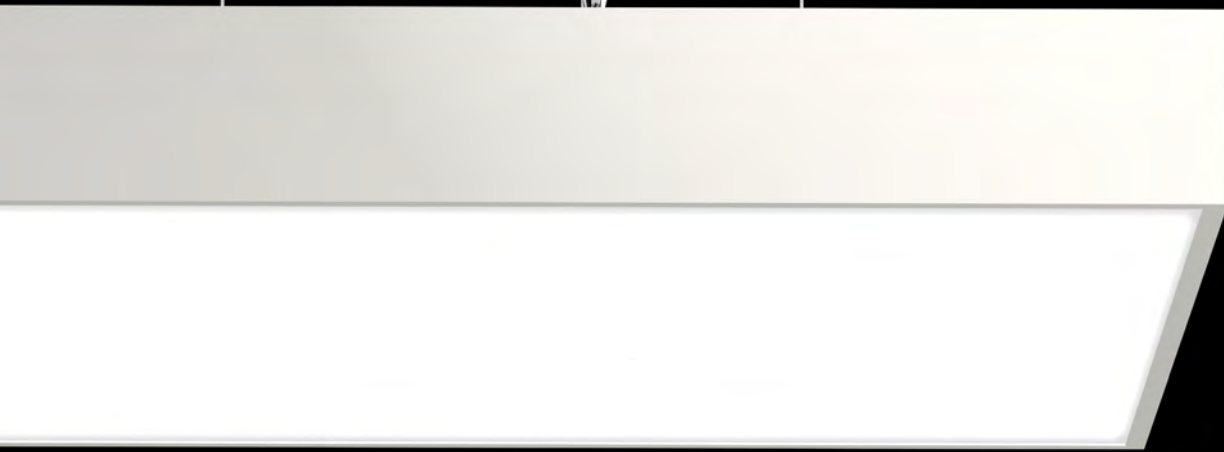


olmo

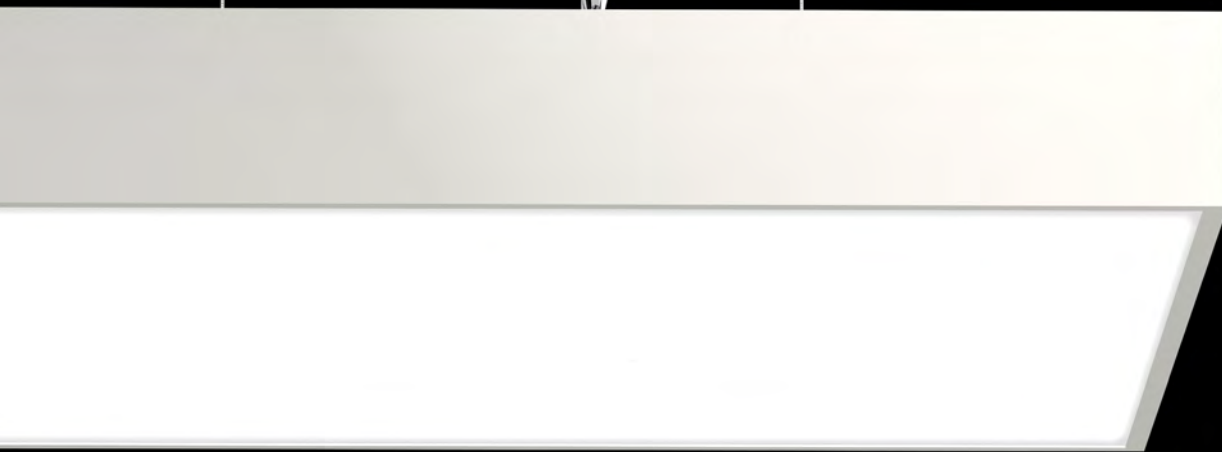


olmo


**SQUARE SHAPED
EFFICIENCY**




Surface



Pendant



Wall



Track



OLMO - SQUARE SHAPED EFFICIENCY

Inspiration



OLMO FEATURES



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte bietet eine sehr hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch.

Energy efficiency



DIREKT / INDIREKTE BELEUCHTUNG

Die Leuchte ist auch mit aktivem indirektem Licht und passivem Aura-Effekt erhältlich.

Direct / indirect lighting



SCHMUTZ- UND INSEKTENSCHUTZ

Die Leuchte ist vor Staub und Insekten geschützt.

Dust & insects proof



ADJUSTIERBAR NACH MONTAGE

Das Gehäuse kann nach der Montage gedreht und ausgerichtet werden.

Adjustable

CLICK & PLAY INSTALLATION

Einfach das Gehäuse mit einem Klick auf den Baldachin drücken.

Click & Play installation



DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

Dynamic white



INTEGRIERTER SENSOR (OPTIONAL)

Integrierte Tageslicht- und Bewegungssensoren.

Integrated sensor (optional)




NOTLICHT

Erhältlich mit batteriebetriebener Notbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls.


Emergency light



UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN | DIFFERENT SIZES

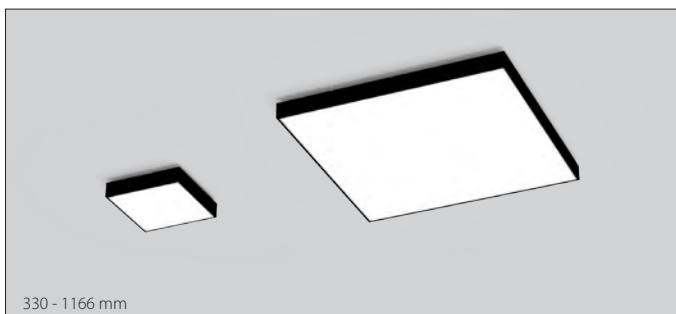

VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN & ABHÄNGUNGEN | VARIOUS MOUNTING TYPES & SUSPENSIONS

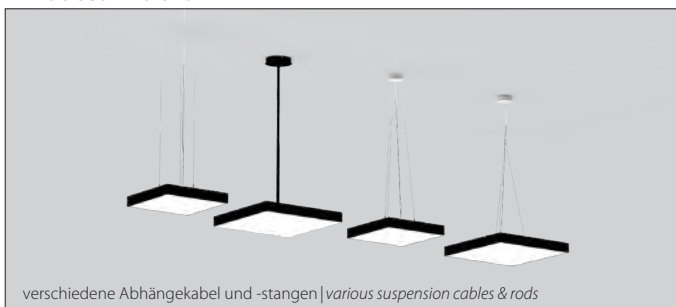

FARBKOMBINATIONEN | COLOUR COMBINATIONS



OLMO PROJEKTE

OLMO PROJECTS



INSPIRATION

Produkt: olmo

INSPIRATION

Product: olmo





DELUXE BERGBLICK APARTMENT | ÖSTERREICH

Produkt: olmo

DELUXE BERGBLICK APARTMENT | AUSTRIA

Product: olmo



RAIBA STRAUBING | DEUTSCHLAND

Produkt: olmo
Foto: © Ulrich Buha

RAIBA STRAUBING | GERMANY

Product: olmo
Photo: © Ulrich Buha



1 SIZE

330×330 mm (direct only)
456×456 mm
594×594 mm
892×892 mm
1166×1166 mm

03Q
04Q
05Q
08Q
11Q

2 COLOUR

 silver
 white
 black
 RAL of your choice

9006
9016
9005


3 DIRECT / INDIRECT

 direct
 direct / indirect

1
2

4 LED

 3000 K, CRI > 80
 4000 K, CRI > 80
 3000 K, CRI > 90
 4000 K, CRI > 90
 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

5 OUTPUT / CONTROL

  low output non-dim
  low output DALI
  high output DALI
 dynamic white

L1
L3
H3
X3

6 OPTIC

 satiné
 microprism*
 extra comfort*



S
M
E

* UGR-optimised, configure online

F61A1-2F3456

F61A04Q-9016F1830H3S Surface, 456×456 mm, white, IP50, direct, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

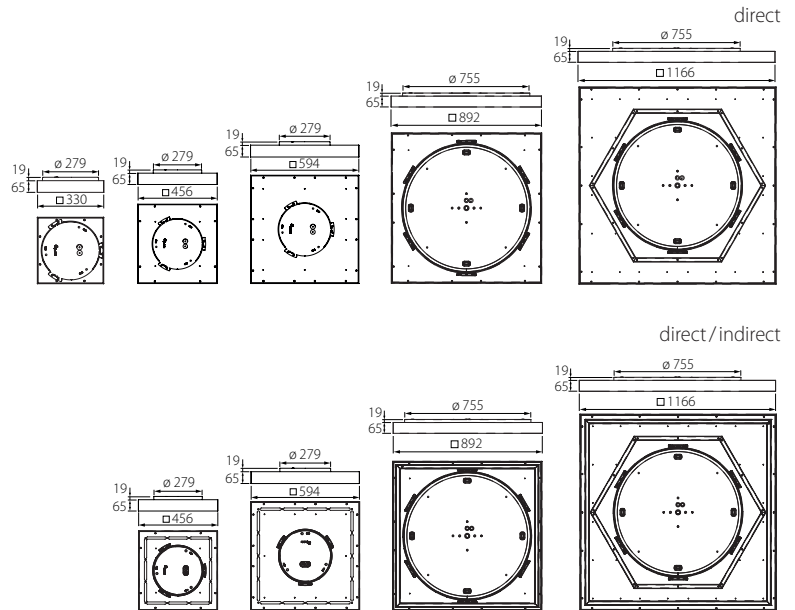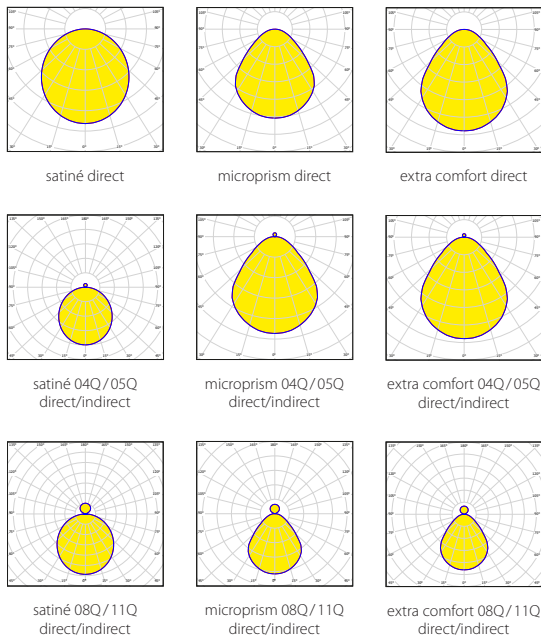

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

direct				direct/indirect		
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
330 × 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	-	-	-
456 × 456 mm	2882 lm / 21 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W
594 × 594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W
892 × 892 mm	10529 lm / 67 W	19379 lm / 129 W	12619 lm / 110 W	12309 lm / 80 W	22972 lm / 148 W	15404 lm / 128 W
1166 × 1166 mm	17069 lm / 111 W	33369 lm / 208 W	25868 lm / 216 W	19834 lm / 129 W	37431 lm / 242 W	29017 lm / 242 W

COMPARE COVER Ø 420 MM, 4000 K, CRI > 80, LOW OUTPUT

	direct	direct/indirect
satiné	2882 lm	3041 lm
microprism	2501 lm	2660 lm
extra comfort	3115 lm	3238 lm

WEIGHT 	direct	direct/indirect
330 × 330 mm	2,4 kg	-
456 × 456 mm	3,6 kg	3,6 kg
594 × 594 mm	5,4 kg	5,4 kg
892 × 892 mm	16,7 kg	17,3 kg
1166 × 1166 mm	25,3 kg	25,9 kg

(based on optic S, DALI)


Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.

NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTICH | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE

Erstladung Initial charging	Schnellladung Quick charging	Erhaltungsladung Trickle charging
1,5 W	1,5 W	1,5 W



Down to UGR ≤ 19 | up to 163 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

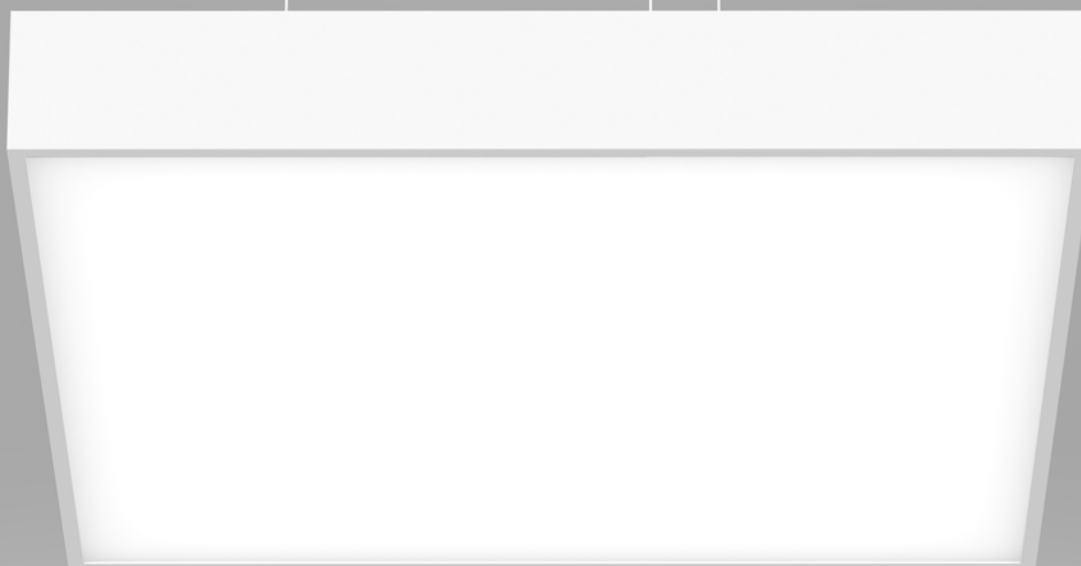

1 SUSPENSION STYLE

	Rope vertical	H
	Rope centrally bundled	Y
	Rope central merging	Z
	Rod centralized	P

2 SIZE

330 x 330 mm	03Q
456 x 456 mm	04Q
594 x 594 mm	05Q
892 x 892 mm	08Q
1166 x 1166 mm (not Y)	11Q

3 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice

4 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct/indirect	2

5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim
	low output DALI
	high output DALI
	dynamic white

7 OPTIC


	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E

* UGR-optimised, configure online

F61 1-2 F3 4 5 6 7

F61H03Q-9016F1840H3S pendant, rope vertical, 330x330 mm, white, IP50, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

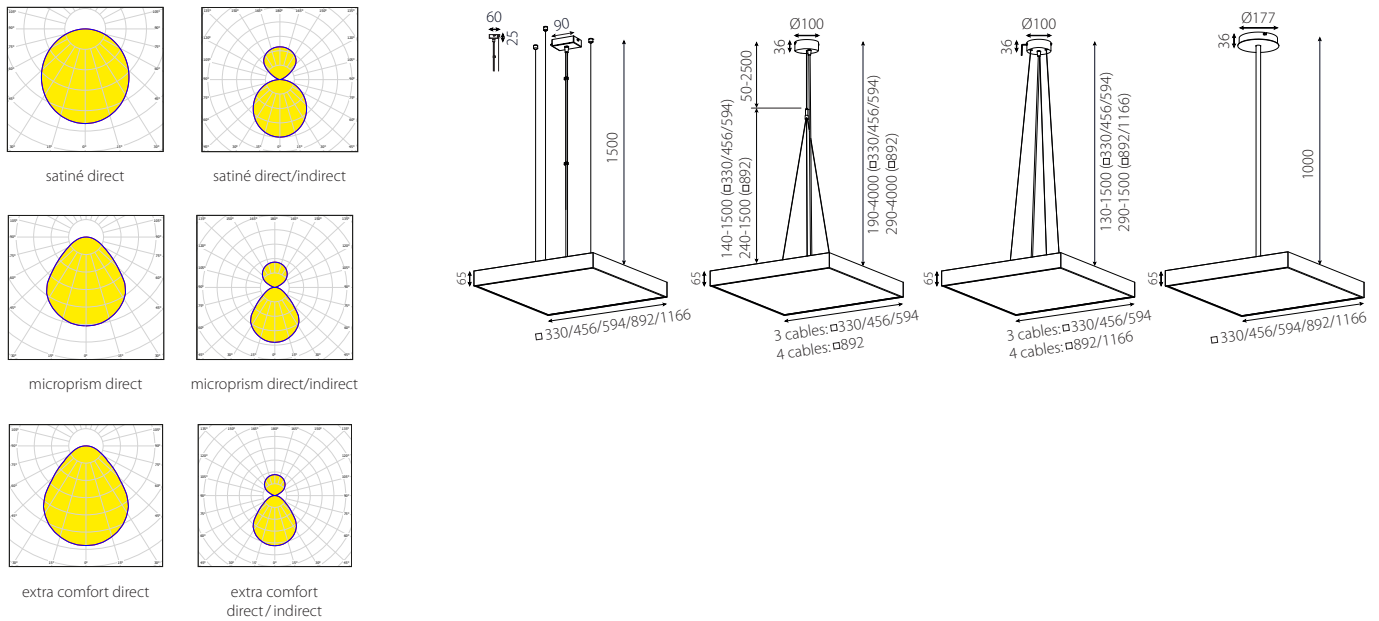

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

direct					direct / indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
330×330 mm	1469lm/ 10,5W	2653lm/ 18,5W	2057lm/ 18,5W	4,4 kg	2155 lm/ 15 W	3891 lm/ 27W	3017 lm/ 27W	4,4 kg
456×456 mm	2882lm/ 21 W	4603lm/ 33 W	3568lm/ 33W	4,9kg	4297 lm/ 30 W	6835 lm/ 48W	5298 lm/ 48W	5,1 kg
594×594 mm	4866lm/ 31 W	9137lm/ 59W	6269lm/ 54W	7,4 kg	7378 lm/ 47 W	13833lm/ 90W	9491 lm/ 81 W	8,1 kg
892×892 mm	10529lm/ 67 W	19379 lm/ 129W	12619lm/ 110W	19,7 kg	14020lm/ 93W	28688lm/ 198W	18104lm/ 147W	20 kg
1166×1166 mm	17069 lm/ 111 W	33369 lm/ 208W	25868lm/ 216W	28,0 kg	22490 lm/ 147 W	47824lm/ 312W	35090 lm/ 294W	28,1 kg

(based on optic S, DALI)

COMPARE COVER 456 × 456 MM, 4000 K, CRI > 80

direct				direct / indirect		
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	2882 lm	4603 lm	3568 lm	4297 lm	6835 lm	5298 lm
microprism	2501 lm	3995 lm	3097 lm	3916 lm	6227 lm	4827 lm
extra comfort	3115 lm	4976 lm	3857 lm	4530 lm	7208 lm	5587 lm


Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.

NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTlich | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE

Erstladung Initial charging	Schnellladung Quick charging	Erhaltungsladung Trickle charging
1,5 W	1,5 W	1,5 W



Down to UGR ≤ 19 | up to 162 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

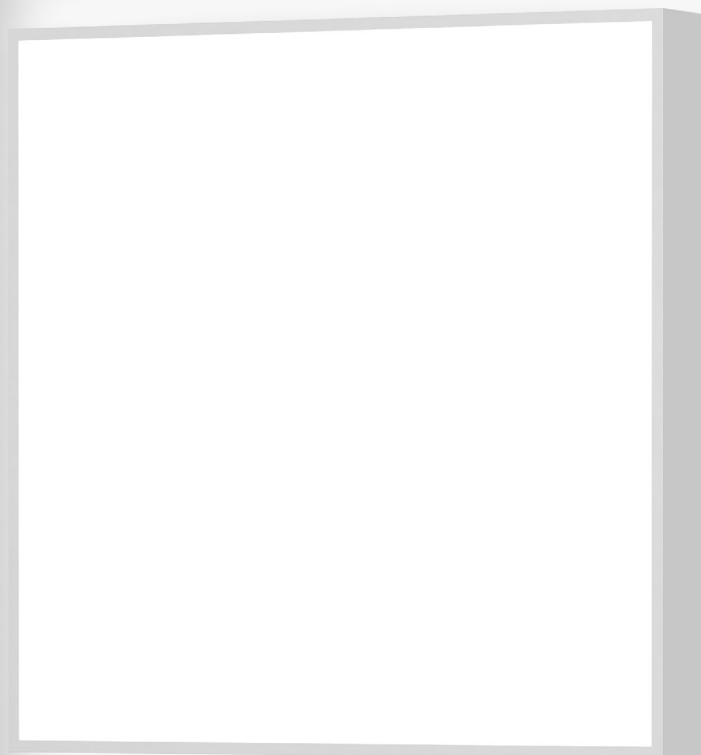

1 SIZE

330 x 330 mm (direct only)
456 x 456 mm
594 x 594 mm

03Q
04Q
05Q

2 COLOUR

 silver
 white
 black
 RAL of your choice

9006
9016
9005

3 DIRECT / INDIRECT

 direct
 direct/indirect

1
2

4 LED

 3000 K, CRI > 80
 4000 K, CRI > 80
 3000 K, CRI > 90
 4000 K, CRI > 90
 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

5 OUTPUT / CONTROL


  low output non-dim
  low output DALI
  high output DALI
 dynamic white

L1
L3
H3
X3


F61W**1**-**2**F**3****4****5**S

F61W04Q-9016F1830H3S wall, 456 x 456 mm, white, IP 50, direct, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)


► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM



satiné direct



satiné direct/indirect

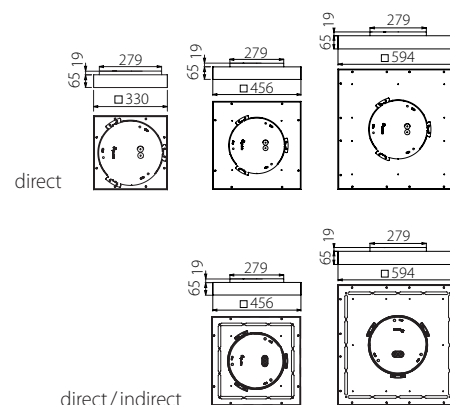

direct

direct/indirect

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné	direct			direct/indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
330 × 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	-	-	-
456 × 456 mm	2882 lm / 21 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W
594 × 594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W

WEIGHT

	direct	direct/indirect
330 × 330 mm	2,4 kg	-
456 × 456 mm	3,6 kg	3,6 kg
594 × 594 mm	5,4 kg	5,4 kg

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.



1 SIZE

330 x 330 mm (direct only)	03Q
456 x 456 mm	04Q
594 x 594 mm	05Q

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

3 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct / indirect	2

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT

	low output non-dim	L
	high output DALI	H
	dynamic white	X

6 CONTROL

	non-dim (low output only)	1
	LKM DALI / Stucchi OneTrack / Global Pulse	G

7 OPTIC


	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E

* UGR-optimised, configure online

F61S 1-2 F2 3 4 5 6 7

F61S04Q-9016F2830HGS track, 456 x 456 mm, housing white, IP50, direct / indirect, 3000 K, CRI > 80, high output, LKM DALI / Stucchi OneTrack / Global Pulse, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM



direct				direct/indirect		
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
330 × 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	-	-	-
456 × 456 mm	2882 lm / 20 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W
594 × 594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W


direct				direct/indirect		
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	2882 lm	4603 lm	3568 lm	3041 lm	4855 lm	3763 lm
microprism	2501 lm	3995 lm	3097 lm	2660 lm	4247 lm	3292 lm
extra comfort	3115 lm	4976 lm	3857 lm	3238 lm	5171 lm	4008 lm

(based on optic S, DALI)



FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL

COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

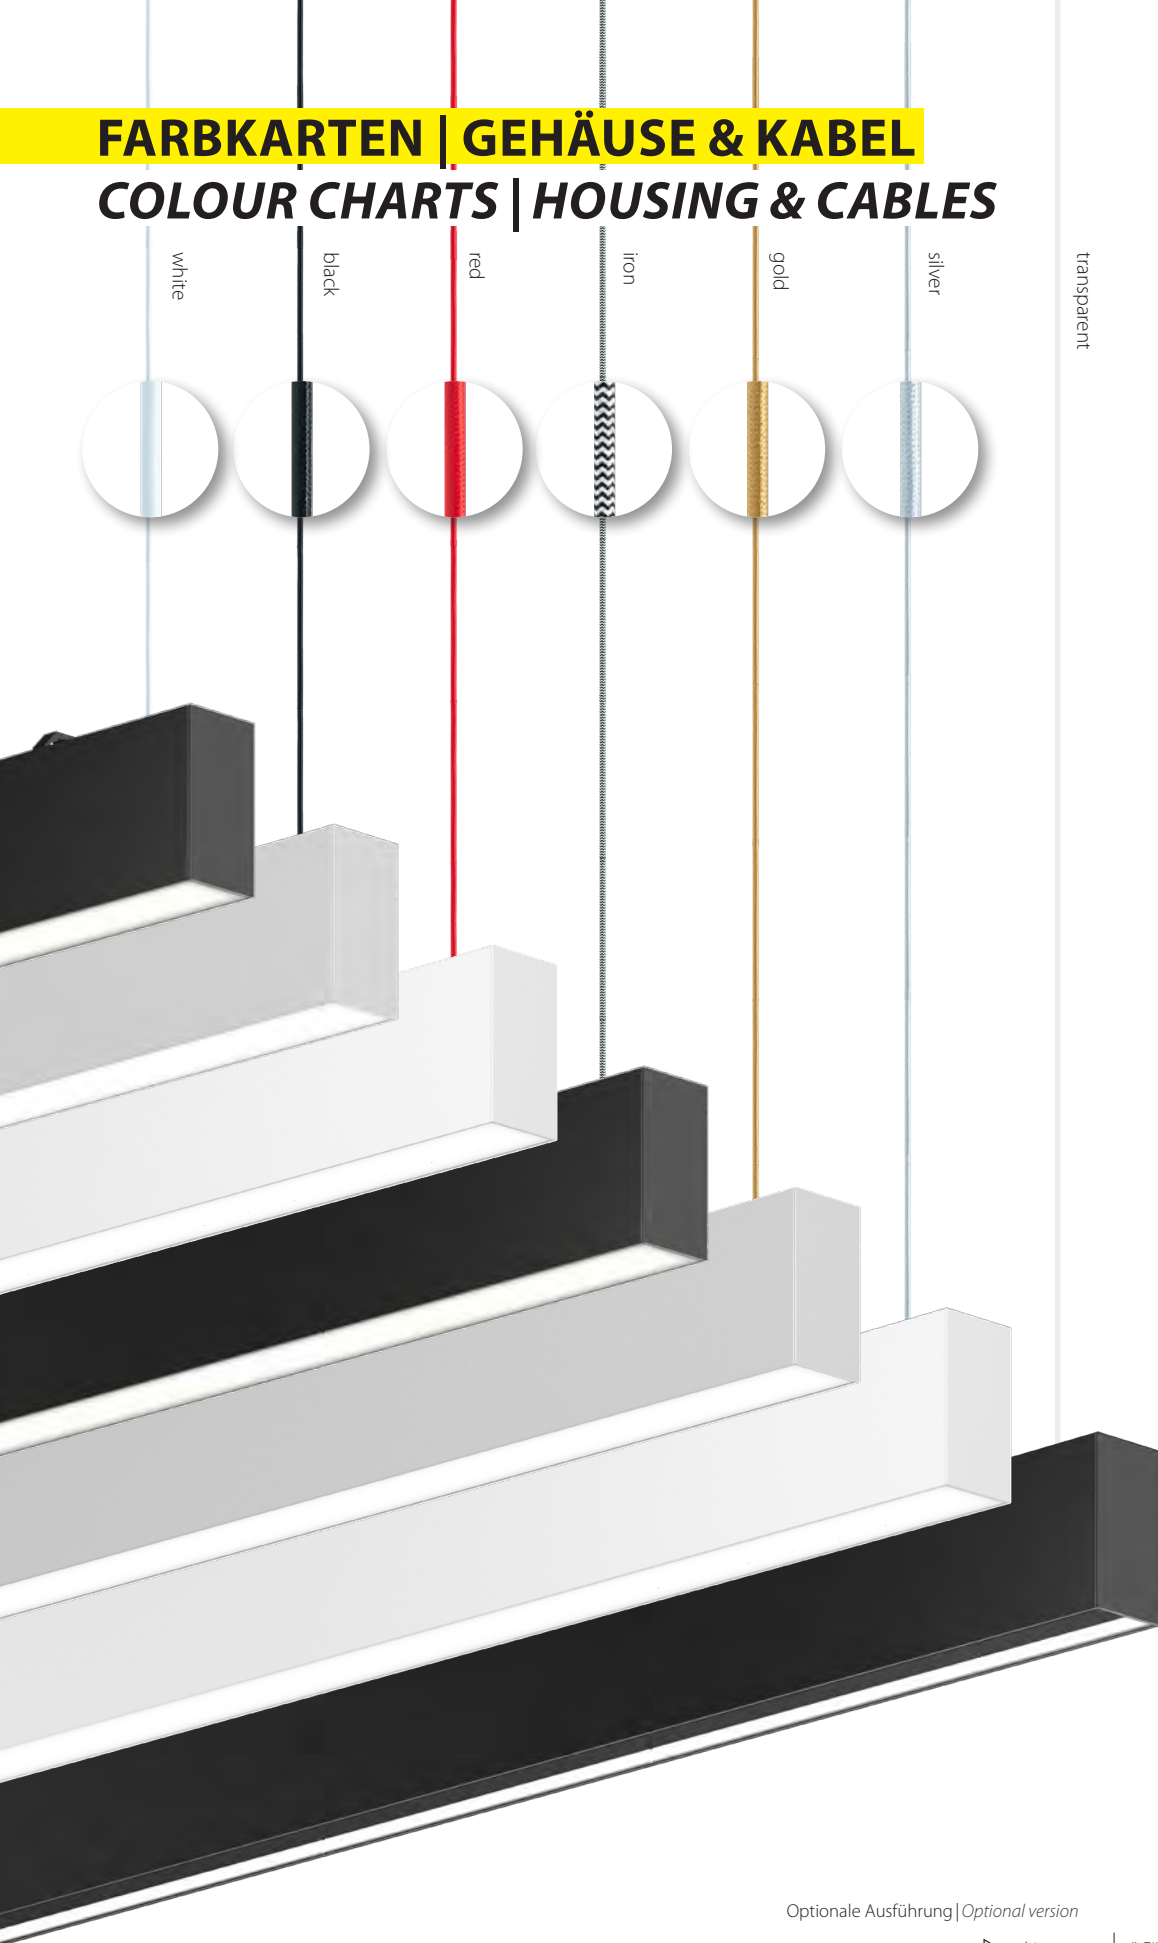

Optionale Ausführung | *Optional version*

Einspeiskabel
Suspension cable

1750 mm
5 x 0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▷ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparentes Kabel inkl. (Standard Version) | *Transparent cable included (standard version)*

für besondere Anfragen | *for special requests*




RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN
RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



FARBKARTEN | DIFFUSOREN & OPTIKEN

COLOUR CHARTS | DIFFUSERS & OPTICS



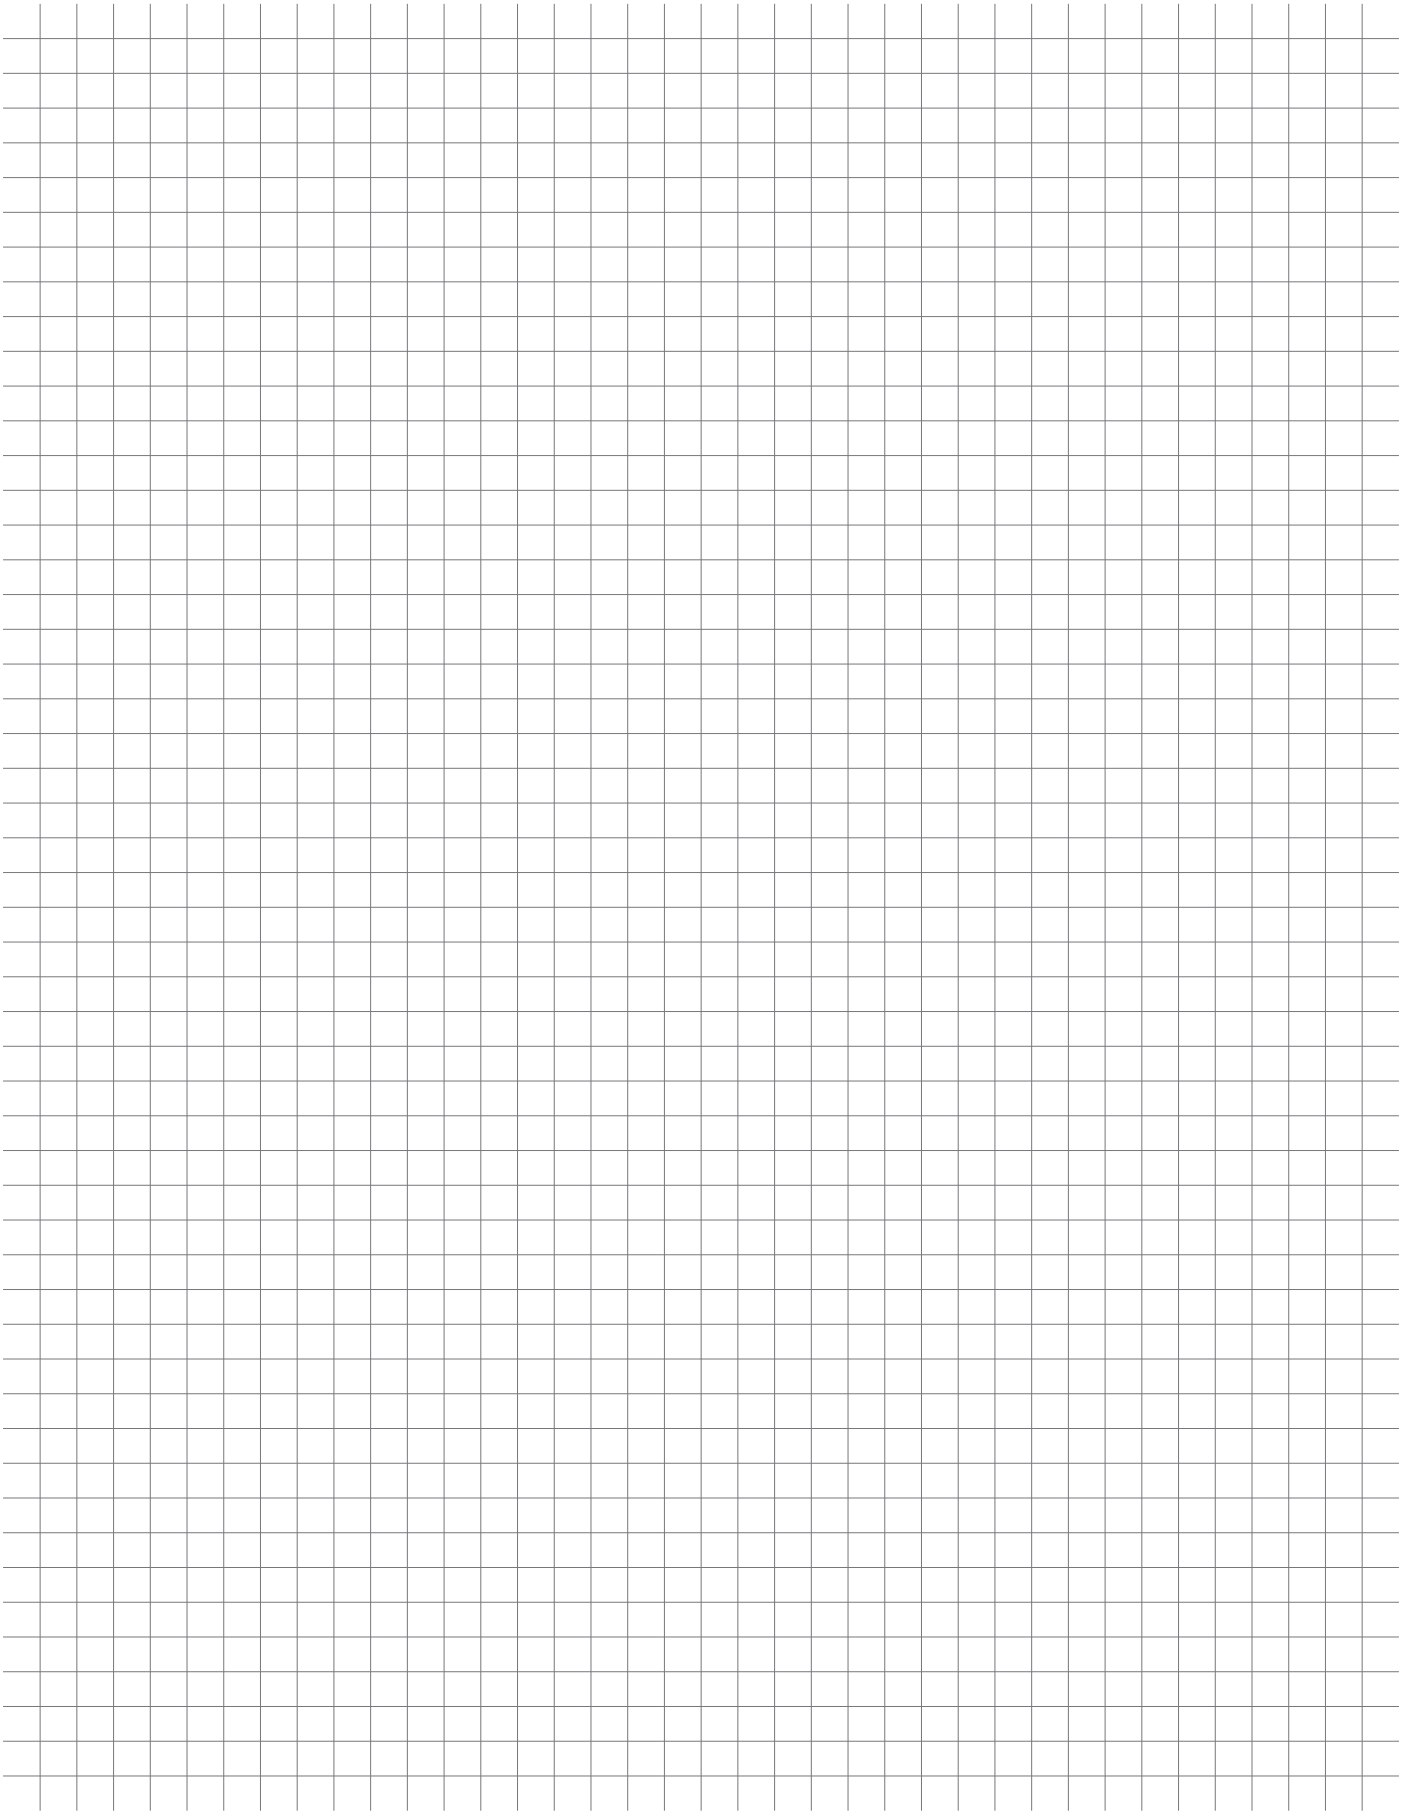

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogramme betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

** The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.*

RELEVANTE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

- Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen – Die Grundlage unserer Zusammenarbeit
- Garantie 66 – Das Qualitätsversprechen im Detail
- Technische Hinweise – Wichtige Informationen zur Planung
- Produktseiten – So lesen Sie unsere Übersichten
- Artikelnummer – Die Logik hinter dem Code
- Piktogramme – Die Symbole und ihre Bedeutung



RELEVANT INFORMATION AT A GLANCE

- Terms & Conditions – The Basis of Our Cooperation
- Guarantee 66 – Our Commitment to Quality
- Technical Notes – Essential Guidance for Planning
- Product Pages – How to Read Our Overviews
- Article Number – The Logic Behind the Code
- Pictograms – The Meaning Behind the Symbols

SENSORS

IN LEUCHE VERBAUT | INSTALLED IN LUMINAIRE



IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
Print: Kraler Druck, Vahrn (BZ)
© 2026



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM



