



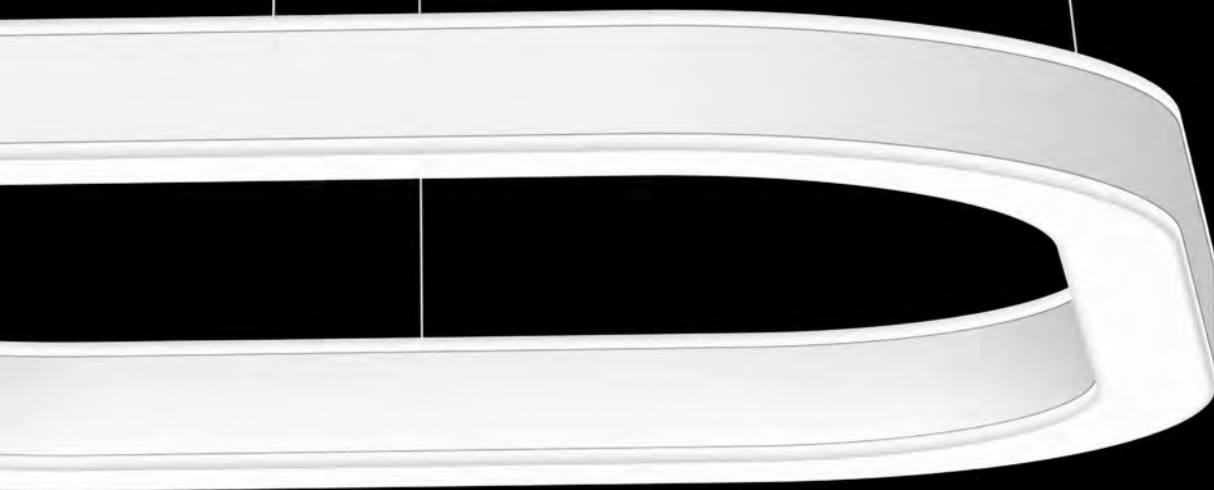


sqing

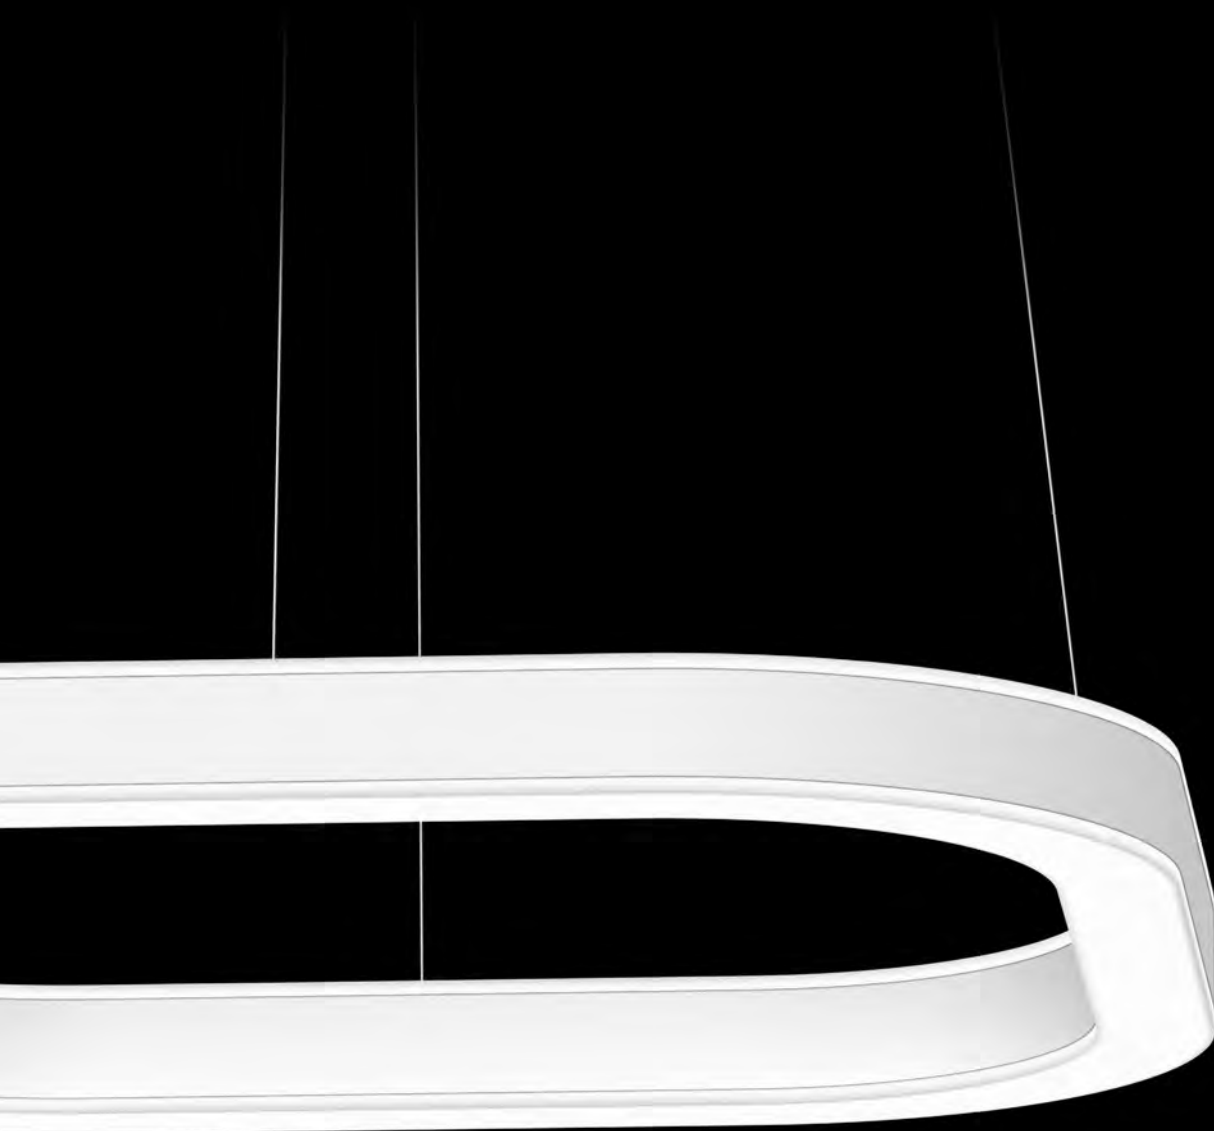


sqing

HALF SQUARE.

HALF RING.



Surface



Pendant



SQING - HALF SQUARE, HALF RING

Inspiration



SQING FEATURES



HERAUSRAGENDER DIFFUSOR

Ein ikonischer Diffusor zeichnet ein beleuchtetes Quadrat auf der oberen und unteren Seite.

Lateral diffuser



NAHTLOS VERARBEITETES GEHÄUSE

Unser Herstellungsprozess gewährleistet nahtlos verschweißte Gehäuse.

Seamless frame/frameless



INDIVIDUELLE FARBEN

Gehäuse sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Individual colours



BASIEREND AUF HALO

Basierend auf halo, unserer preisgekrönten Designleuchte von Nina Mair.

Based on halo

VERSCHIEDENE GRÖSSEN

Die Leuchte ist in verschiedenen Größen erhältlich, die sich perfekt kombinieren lassen.

Different sizes

VERSCHIEDENE BALDACHINE

Wahlmöglichkeit zwischen zentraler und vertikaler Aufhängung.

Different canopy types



DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

Dynamic white



SCHUTZ VOR INSEKTEN

Wartungsfrei dank eines insektenbeständigen Gehäuses.

Insects proof


UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN | DIFFERENT SIZES



FARBKOMBINATIONEN | COLOUR COMBINATIONS



HERAUSRAGENDER DIFFUSOR | LATERAL DIFFUSER

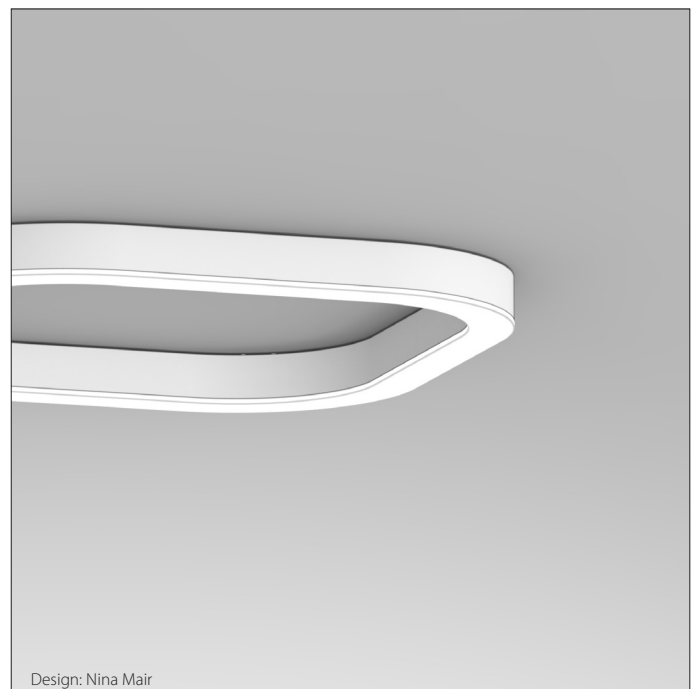

SQING PROJEKTE

SQING PROJECTS




INSPIRATION

Produkt: sqing

INSPIRATION

Product: sqing



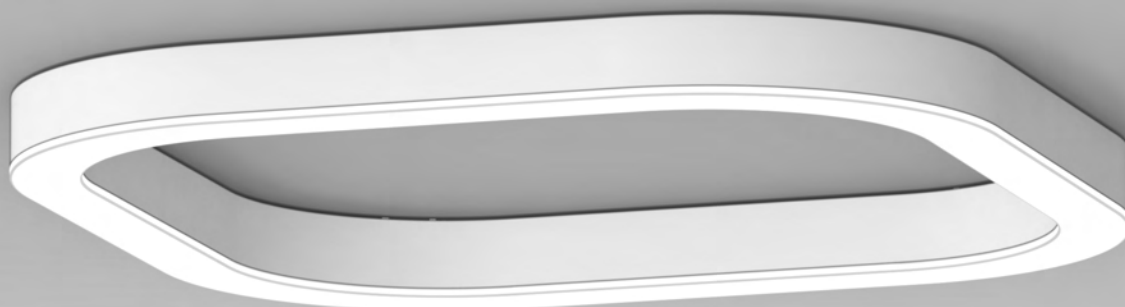

1 SIZE

760 × 760 mm
1070 × 1070 mm
1380 × 1380 mm

2 COLOUR

07Q  silver
10Q  white
13Q  black
 RAL of your choice

3 LED

9006  3000 K, CRI > 90 **930**
9016  4000 K, CRI > 90 **940**
9005  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90 **HCL**

4 OUTPUT/CONTROL



  low output non-dim **L1**
  low output DALI **L3**
  high output DALI **H3**
 dynamic white **X3**

R54A **1-2 C1 3 4 S**

DESIGN: Nina Mair

R54A10Q-9005C1940H3S 1070 × 1070, black, IP20, direct, 4000 K, CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

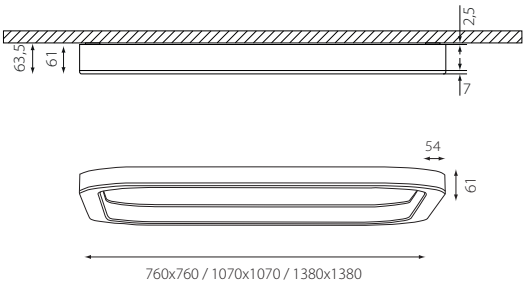

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 90

	3000 K			4000 K		
	low output	high output	dynamic white	low output	high output	
760 × 760 mm	2703 lm / 26 W	5062 lm / 44 W	1704 lm / 23 W	2779 lm / 26 W	5204 lm / 44 W	6,9 kg
1070 × 1070 mm	4055 lm / 37 W	7715 lm / 68 W	2616 lm / 35 W	4168 lm / 37 W	7931 lm / 68 W	14,3 kg
1380 × 1380 mm	5407 lm / 50 W	10125 lm / 88 W	3488 lm / 44 W	5558 lm / 50 W	10408 lm / 88 W	18,8 kg


(based on DALI)

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Unterschiedliche Gehäusefarben reduzieren diese entsprechend – silber (RAL 9006) um 21%, schwarz (RAL 9005) um 25%!
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Different housing colours reduce the luminous flux accordingly – silver (RAL 9006) minus 21%, black (RAL 9005) minus 25%!



sqing

Hängeleuchte
Pendant luminaire

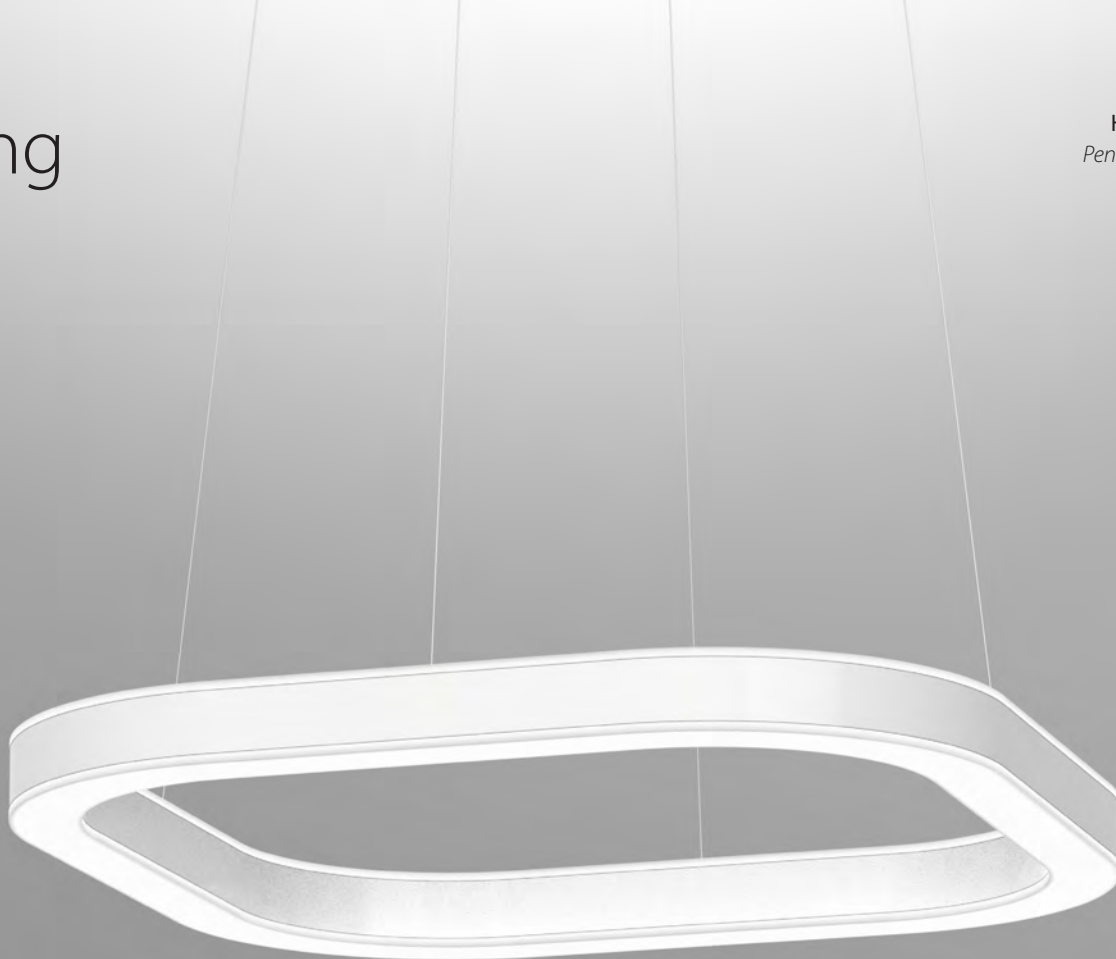

1 SUSPENSION STYLE



Rope vertical

H



Rope central merging

Z

2 SIZE

760 x 760 mm

07Q

1070 x 1070 mm

10Q

1380 x 1380 mm

13Q

3 COLOUR



silver

9006



white

9016



black

9005



RAL of your choice



4 PROTECTION | DIRECT / INDIRECT



IP20 | direct

C1



IP40 | direct / indirect

E2

5 LED



3000 K, CRI > 90

930



4000 K, CRI > 90

940



2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

HCL

6 OUTPUT / CONTROL



low output non-dim

L1



low output DALI

L3



high output DALI

H3



dynamic white


X3

R54 **1 2 3 4 5 6 S**


DESIGN: Nina Mair

R54H10Q-9005C1940H3S pendant, rope vertical, 1070x1070 mm, black, IP 20, direct, 4000 K CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample)

➤ [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.katalog.planlicht.com)




direct




direct/indirect


Rope central merging

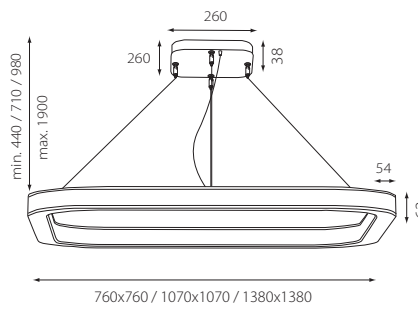


Rope vertical

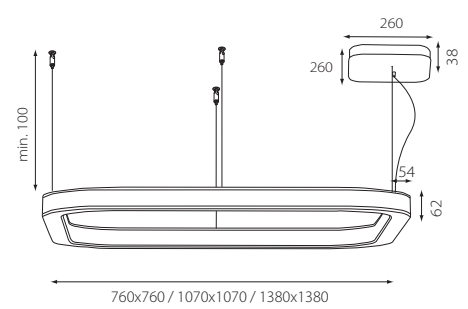

Rope central merging

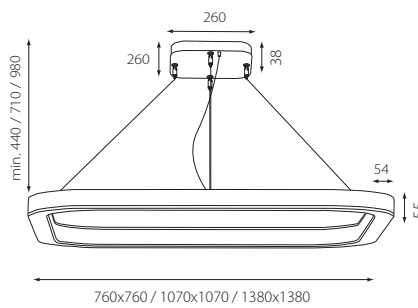

Rope vertical

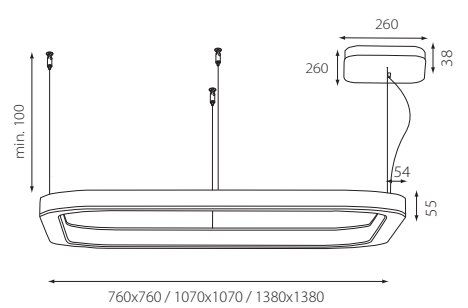

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 90

direct					direct/indirect			
4000 K satiné	low output	high output	dynamic white		low output	high output	dynamic white	
760×760 mm	2779 lm / 26 W	5204 lm / 45 W	1704 lm / 23 W	10,7 kg	5558 lm / 50 W	10408 lm / 87 W	3408 lm / 46 W	12,0 kg
1070×1070 mm	4168 lm / 38 W	7931 lm / 67 W	2616 lm / 35 W	14,2 kg	8337 lm / 74 W	15862 lm / 133 W	5232 lm / 70 W	15,5 kg
1380×1380 mm	5558 lm / 50 W	10408 lm / 88 W	3488 lm / 44 W	18,7 kg	11116 lm / 99 W	20816 lm / 176 W	6976 lm / 88 W	20,0 kg

(based on DALI)

COMPARE LIGHT COLOUR 1070 × 1070 MM, SATINÉ

	low output CRI > 90	high output CRI > 90
3000 K	4055 lm	7715 lm
4000 K	4168 lm	7931 lm

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Unterschiedliche Gehäusefarben reduzieren diese entsprechend – silber (RAL 9006) um 21%, schwarz (RAL 9005) um 25%!

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Different housing colours reduce the luminous flux accordingly – silver (RAL 9006) minus 21%, black (RAL 9005) minus 25%!




Down to UGR ≤ 19 | up to 119 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

FARBKARTEN | GEHÄUSE

COLOUR CHARTS | HOUSING

transparent

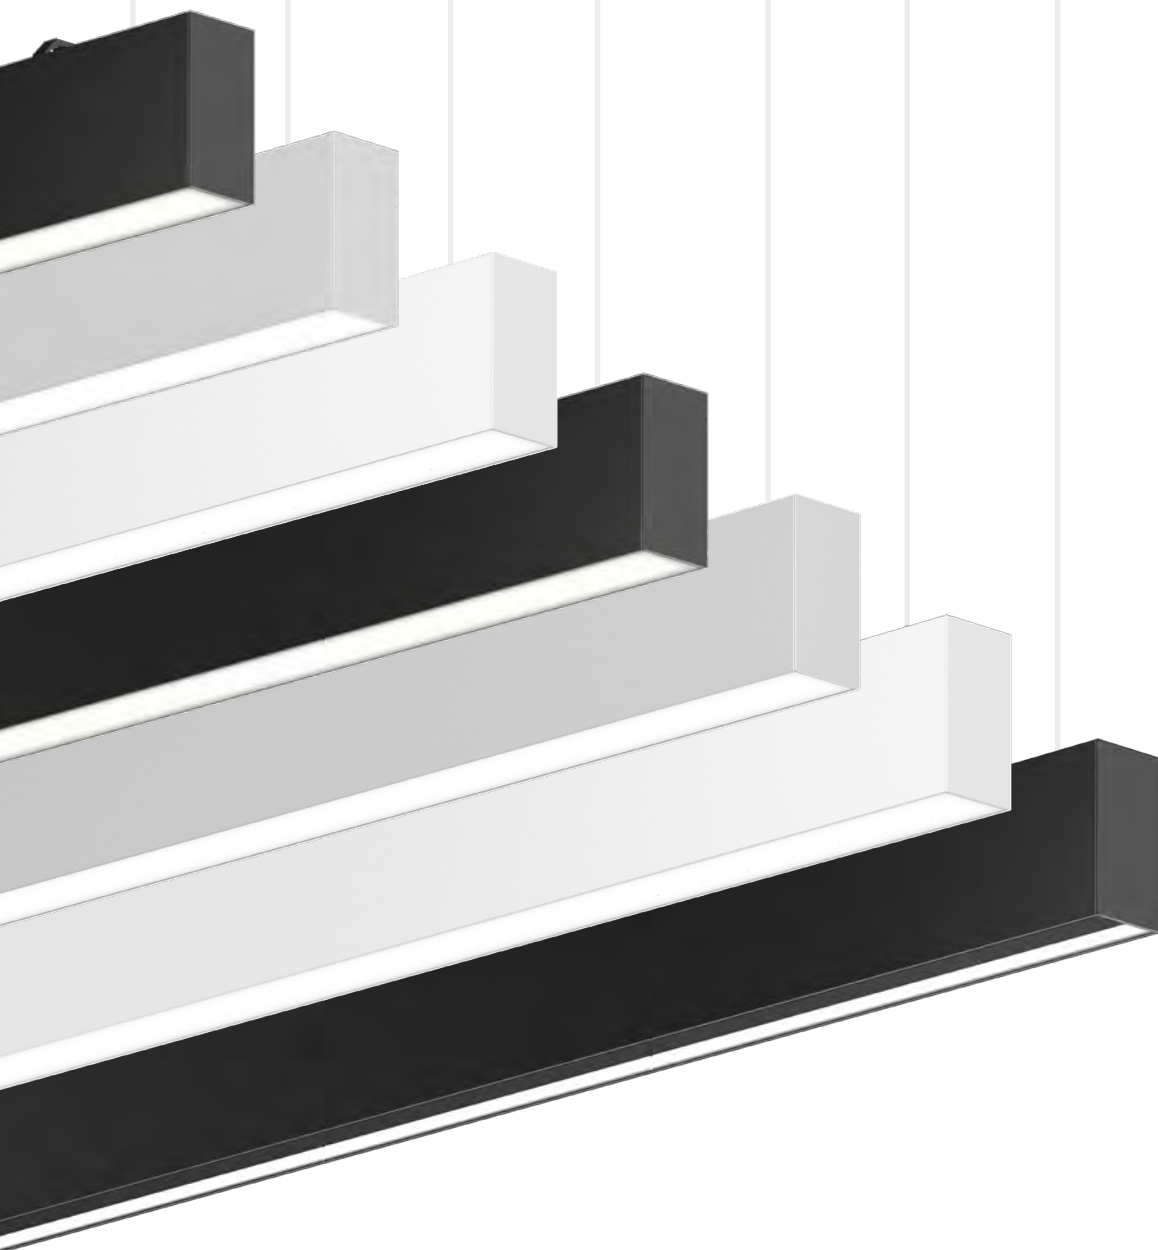

RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN
RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogramme betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

** The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.*

RELEVANTE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

- Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen – Die Grundlage unserer Zusammenarbeit
- Garantie 66 – Das Qualitätsversprechen im Detail
- Technische Hinweise – Wichtige Informationen zur Planung
- Produktseiten – So lesen Sie unsere Übersichten
- Artikelnummer – Die Logik hinter dem Code
- Piktogramme – Die Symbole und ihre Bedeutung



RELEVANT INFORMATION AT A GLANCE

- Terms & Conditions – The Basis of Our Cooperation
- Guarantee 66 – Our Commitment to Quality
- Technical Notes – Essential Guidance for Planning
- Product Pages – How to Read Our Overviews
- Article Number – The Logic Behind the Code
- Pictograms – The Meaning Behind the Symbols

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
Print: Kraler Druck, Vahrn (BZ)
© 2026



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM



