


LILIBET



lilibet



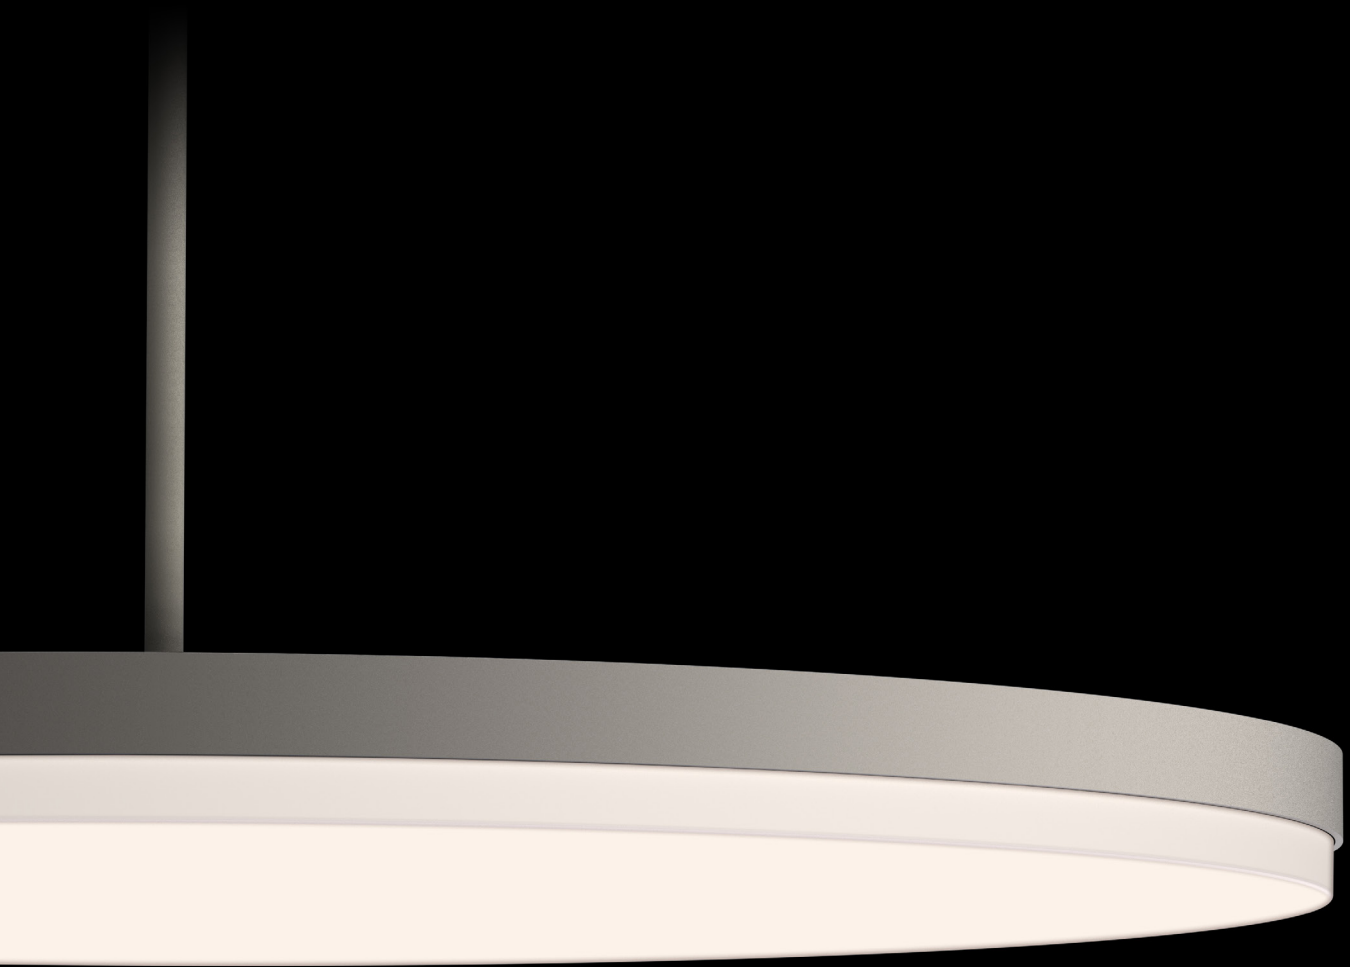


lilibet


**THAT CERTAIN  
SOMETHING**




Surface



Pendant



Wall



Track



## LILIBET - THAT CERTAIN SOMETHING

Inspiration





### ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte bietet eine sehr hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch.

*Energy efficiency*



### DIREKT / INDIREKTE BELEUCHTUNG

Die Leuchte ist auch mit aktivem indirektem Licht und passivem Aura-Effekt erhältlich.

*Direct / indirect lighting*



### SPRITZWASSERGESCHÜTZT

Erhältlich in der IP54-Ausführung für Badezimmer.

*Splash water proof*



### SCHMUTZ- UND INSEKTENSCHUTZ

Die Leuchte ist vor Staub und Insekten geschützt.

*Dust & insects proof*

### CLICK & PLAY INSTALLATION

Einfach das Gehäuse mit einem Klick auf den Baldachin drücken.

*Click & Play installation*

### DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

*Dynamic white*

### INTEGRIERTER SENSOR (OPTIONAL)

Integrierte Tageslicht- und Bewegungssensoren.

*Integrated sensor (optional)*


### NOTLICHT

Erhältlich mit batteriebetriebener Notbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls.

*Emergency light*



### UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN | DIFFERENT SIZES

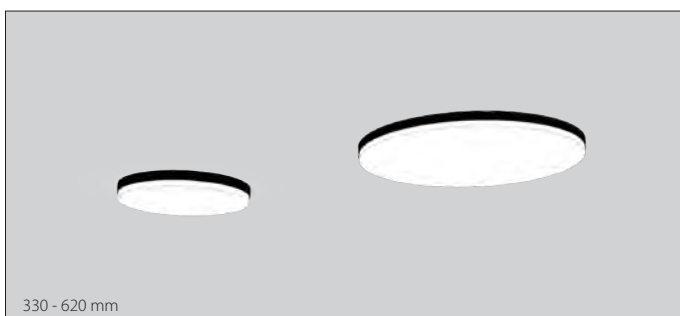

### VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN & ABHÄNGUNGEN | VARIOUS MOUNTING TYPES & SUSPENSIONS



### FARBKOMBINATIONEN | COLOUR COMBINATIONS



**LILIBET PROJEKTE**  
**LILIBET PROJECTS**



**INSPIRATION**

Produkt: lilibet

**INSPIRATION**

Product: lilibet







**1 SIZE**

- ø 330 mm (direct only)
- ø 420 mm
- ø 620 mm

- 033**
- 042**
- 062**

**2 COLOUR**

-  silver
-  white
-  black
-  RAL of your choice



- 9006**
- 9016**
- 9005**

**3 INGRESS PROTECTION**

-  IP20
-  IP54 (direct only)


- C**
- Q**

**4 DIRECT / INDIRECT**

-  direct
-  direct / indirect





- 1**
- 2**

**5 LED**

-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90

- 830**
- 840**
- 930**
- 940**
- HCL**

**6 OUTPUT / CONTROL**


-  low output non-dim
-  low output DALI
-  high output DALI
-  dynamic white

- L1**
- L3**
- H3**
- X3**


F52A**1-23456S**

F52A042-9016Q1840H3S ø 420 mm, white, IP54, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)


► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.katalog.planlicht.com)



direct



direct/indirect

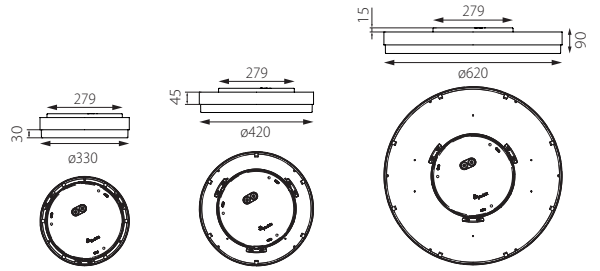

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

	direct			direct/indirect			kg
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	1269 lm / 10,5W	2026 lm / 15W	1570 lm / 15W	1924 lm / 12,5W	3491 lm / 22W	2231 lm / 22W	2,2 kg
ø 420 mm	1787 lm / 12,5W	3225 lm / 22W	2025 lm / 22W	3602 lm / 22W	6437 lm / 40W	4762 lm / 39W	3,1 kg
ø 620 mm	3400 lm / 22W	6142 lm / 40W	4544 lm / 39W				6,1 kg

\*Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.  
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.

**NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTlich | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE**

Erstladung   Initial charging	Schnellladung   Quick charging	Erhaltungsladung   Trickle charging
1,5W	1,5W	1,5W

**LATERAL DIFFUSER**



Down to UGR ≤ 19 | up to 164 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push switchDIM



## 1 SUSPENSION STYLE



Rope vertical

**H**



Rope centrally bundled

**Y**



Rope central merging

**Z**



Rod centralized

**P**

## 2 SIZE

ø 330 mm (direct only)

**033**

ø 420 mm

**042**

ø 620 mm

**062**

## 3 COLOUR



silver

**9006**



white

**9016**



black

**9005**



RAL of your choice



## 4 DIRECT/INDIRECT



direct

**1**



direct/indirect

**2**

## 5 LED



3000 K, CRI > 80

**830**



4000 K, CRI > 80

**840**



3000 K, CRI > 90

**930**



4000 K, CRI > 90

**940**



2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

**HCL**

## 6 OUTPUT/CONTROL



low output non-dim

**L1**



low output DALI

**L3**



high output DALI

**H3**




dynamic white (direct only)

**X3**


F52 1 2 3 C 4 5 6 S

F52H042-9016C1840H35 pendant, rope vertical, ø 420 mm, white, IP 20, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.planlicht.com)

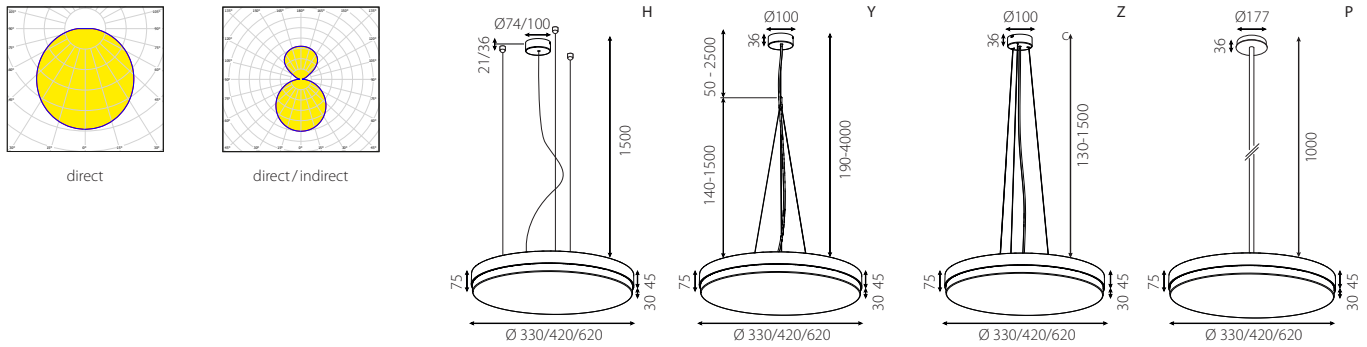

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

	direct			direct/indirect			 H/Y/Z: 2,6 kg / P: 3,1 kg H/Y/Z: 3,7 kg / P: 4,6 kg H/Y/Z: 6,9 kg / P: 7,8 kg (based on optic S, DALI)
	4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	
ø 330 mm	1269 lm / 10,5W	2026 lm / 15W	1570 lm / 15W	-	-	-	
ø 420 mm	1787 lm / 12,5W	3225 lm / 22W	2025 lm / 18W	2690 lm / 18W	5055 lm / 33W	3443 lm / 29W	
ø 620 mm	3400 lm / 22,0W	6142 lm / 40W	4544 lm / 39W	5293 lm / 33W	9461 lm / 59W	6999 lm / 57W	

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.  
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.

**NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTlich | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE**

Erstladung   Initial charging	Schnellladung   Quick charging	Erhaltungsladung   Trickle charging
1,5W	1,5W	1,5W

**LATERAL DIFFUSER**



Down to UGR ≤ 19 | up to 160lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push switchDIM







## 1 SIZE

- ø 330 mm (direct only)
- ø 420 mm
- ø 620 mm



**033**  
**042**  
**062**

## 2 COLOUR

-  silver
-  white
-  black
-  RAL of your choice



**9006**  
**9016**  
**9005**

## 3 INGRESS PROTECTION

-  IP20
-  IP54 (direct only)






**C**  
**Q**

## 4 DIRECT / INDIRECT

-  direct
-  direct / indirect








**1**  
**2**

## 5 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90

**830**  
**840**  
**930**  
**940**  
**HCL**

## 6 OUTPUT / CONTROL



-   low output non-dim
-   low output DALI
-   high output DALI
-  dynamic white

**L1**  
**L3**  
**H3**  
**X3**

F52W **1-2-3-4-5-6-S**

F52W042-9016Q1840H3S wall, ø420 mm, white, IP54, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

[Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.katalog.planlicht.com)

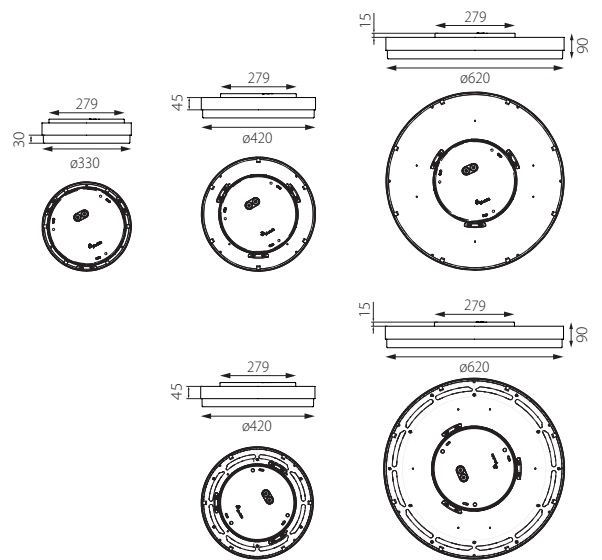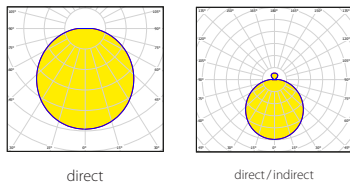

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

4000 K satiné	direct			direct/indirect			
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	1269 lm / 10,5 W	2026 lm / 15 W	1570 lm / 15 W				2,2 kg
ø 420 mm	1787 lm / 12,5 W	3225 lm / 22 W	2025 lm / 18 W	1924 lm / 12,5 W	3491 lm / 22 W	2231 lm / 18 W	3,1 kg
ø 620 mm	3400 lm / 22,0 W	6142 lm / 40 W	4544 lm / 39 W	3602 lm / 22 W	6437 lm / 40 W	4762 lm / 39 W	6,1 kg

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.  
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.

**LATERAL DIFFUSER**



up to 164 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push switchDIM







## 1 SIZE

ø 330 mm (direct only)  
ø 420 mm  
ø 620 mm



**033**  
**042**  
**062**

## 2 HOUSING COLOUR

 silver  
 white  
 black  
 RAL of your choice






**9006**  
**9016**  
**9005**

## 3 DIRECT / INDIRECT

 direct  
 direct/indirect




**1**  
**2**

## 4 LED

 3000 K, CRI > 80  
 4000 K, CRI > 80  
 3000 K, CRI > 90  
 4000 K, CRI > 90  
 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90



**830**  
**840**  
**930**  
**940**  
**HCL**

## 5 OUTPUT

 low output  
 high output  
 dynamic white

**L**  
**H**  
**X**

## 6 CONTROL


 non-dim (only low output)  
 LKM DALI / DALI Stucchi OneTrack / Global Pulse

**1**  
**G**


## F52S 1-2C3456S

F52S042-9016C1840HGS track, ø 420 mm, housing white, IP20, direct, 4000 K, CRI > 80, high output, LKM DALI / DALI Stucchi OneTrack / Global Pulse, satiné (order sample)


► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](http://KATALOG.PLANLICHT.COM)



direct



direct/indirect



**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

4000 K satiné	direct			direct/indirect			kg
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 330 mm	1269 lm / 10,5 W	2026 lm / 15 W	1570 lm / 15 W	-	-	-	2,5 kg
ø 420 mm	1787 lm / 12,5 W	3225 lm / 22 W	2025 lm / 18 W	1924 lm / 12,5 W	3491 lm / 22 W	2231 lm / 18 W	3,4 kg
ø 620 mm	3400 lm / 22 W	6142 lm / 40 W	4544 lm / 39 W	3602 lm / 22 W	6437 lm / 40 W	4762 lm / 39 W	6,4 kg

(based on optic S, DALI)


\*Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.  
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.

**LATERAL DIFFUSER**



# FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL

## COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

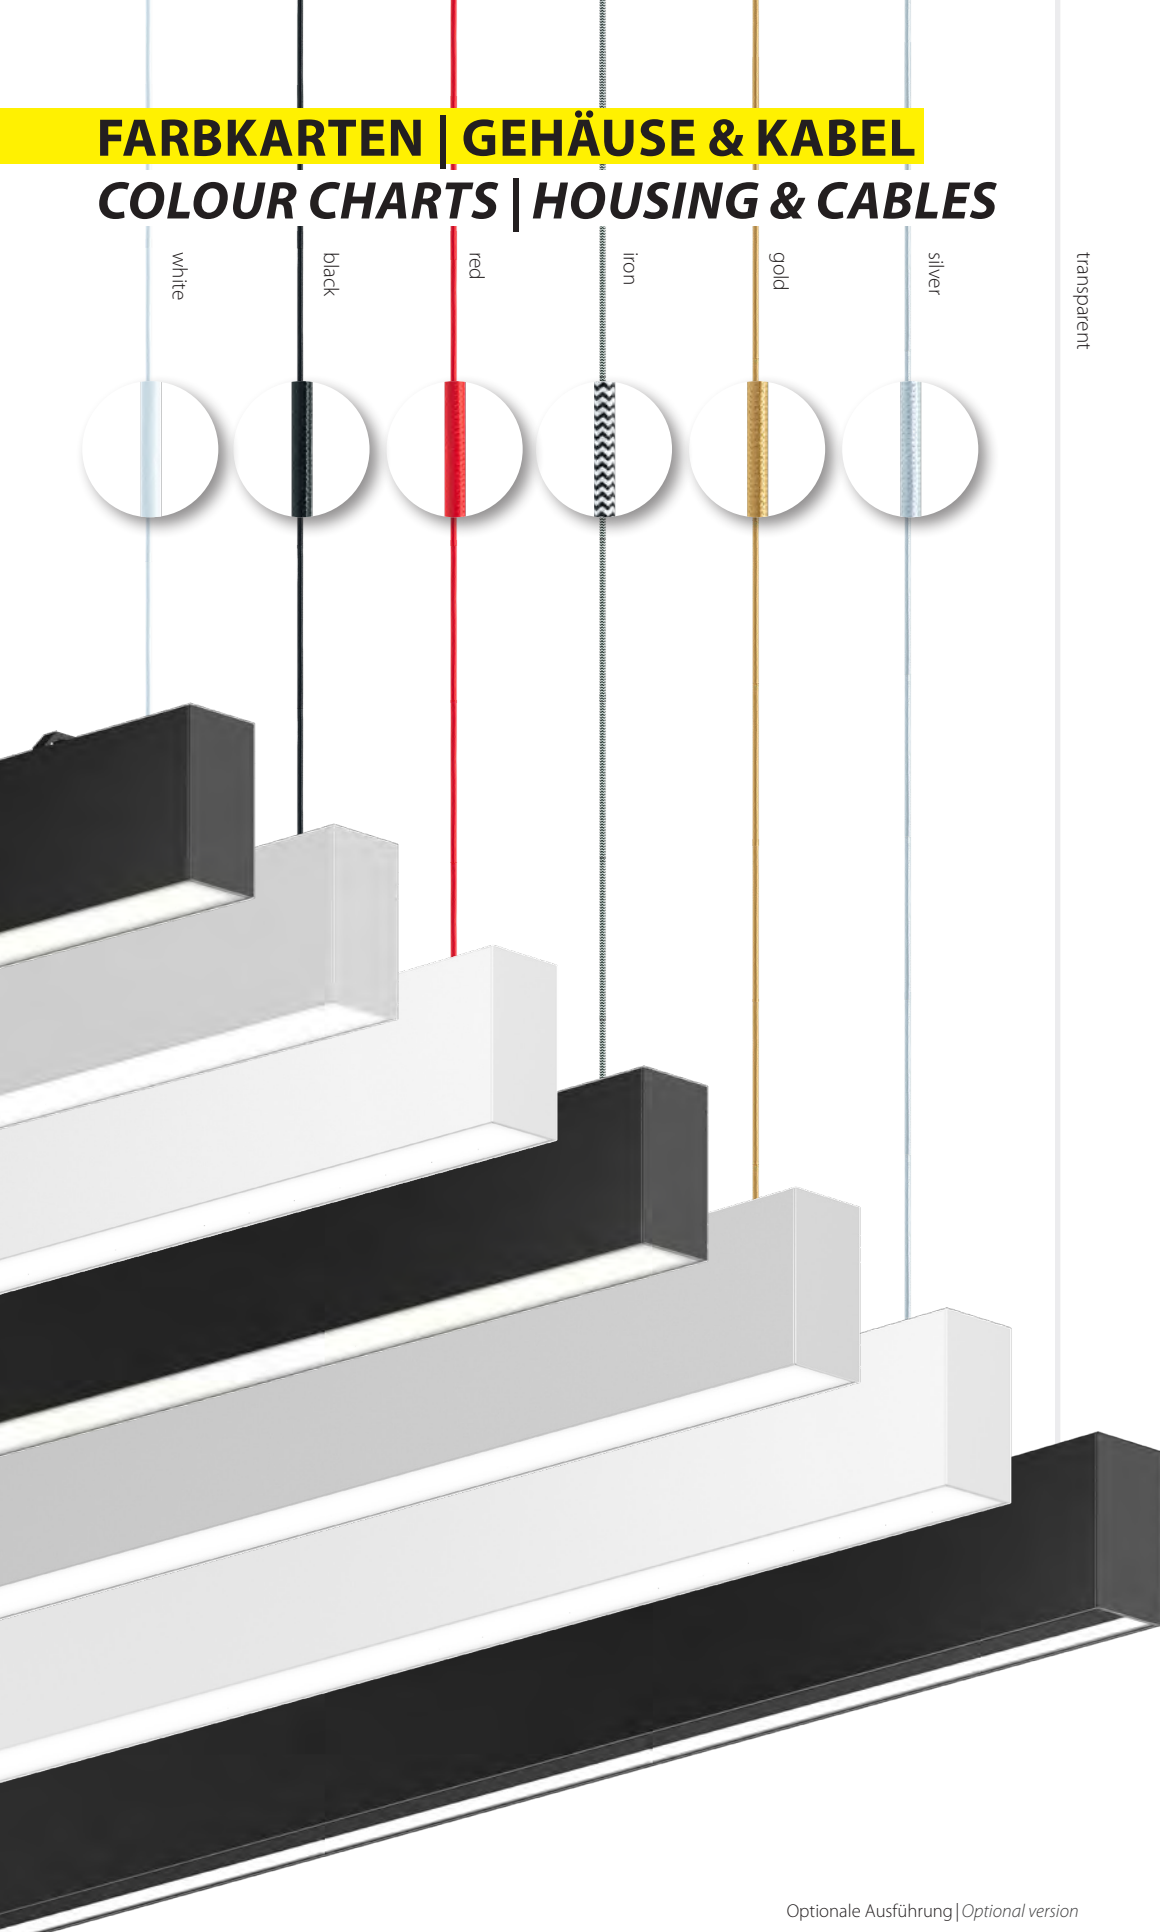

Optionale Ausführung | *Optional version*

**Einspeiskabel**  
**Suspension cable**

1750 mm  
5 x 0,75 mm<sup>2</sup>

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
◀ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▶ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparentes Kabel inkl. (Standard Version) | *Transparent cable included (standard version)*

für besondere Anfragen | *for special requests*



# RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN

## RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021
RAL 1023	RAL 1035	RAL 1036	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2003	RAL 2008	RAL 2009	RAL 3000	RAL 3002
RAL 3003	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3013	RAL 3016	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
RAL 4005	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5002	RAL 5004	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
RAL 6034	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7043
RAL 7044	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8003	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8024
RAL 8024	RAL 8029	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9022			
							Gunnery GREY	Capital COPPER	Glaring GOLD

## WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen\*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter [WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/](http://WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

\* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

## IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process\*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on [WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/](http://WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/)) shall apply.*

*Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.*

*\* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.*

## RELEVANTE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

- Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen – Die Grundlage unserer Zusammenarbeit
- Garantie 66 – Das Qualitätsversprechen im Detail
- Technische Hinweise – Wichtige Informationen zur Planung
- Produktseiten – So lesen Sie unsere Übersichten
- Artikelnummer – Die Logik hinter dem Code
- Piktogramme – Die Symbole und ihre Bedeutung



## RELEVANT INFORMATION AT A GLANCE

- Terms & Conditions – The Basis of Our Cooperation
- Guarantee 66 – Our Commitment to Quality
- Technical Notes – Essential Guidance for Planning
- Product Pages – How to Read Our Overviews
- Article Number – The Logic Behind the Code
- Pictograms – The Meaning Behind the Symbols

### SENSORS ONLY EXTERNAL

Stand alone, ambient light & motion detection  
BLINDADECKUNG | BLANK COVER



### IMPRINT

**Publisher:** planlicht GmbH & Co. KG, Vomp  
**Creative Concept:** Katrin Atzinger  
**Graphic Design:** Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger  
**Print:** Kraller Druck, Vahrn (BZ)  
© 2026



6134 Vomp, Austria, Au 25  
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283  
[info@planlicht.com](mailto:info@planlicht.com)  
[WWW.PLANLICHT.COM](http://WWW.PLANLICHT.COM)





**LILIBET**



[WWW.PLANLICHT.COM](http://WWW.PLANLICHT.COM)