



OLMO




olmo

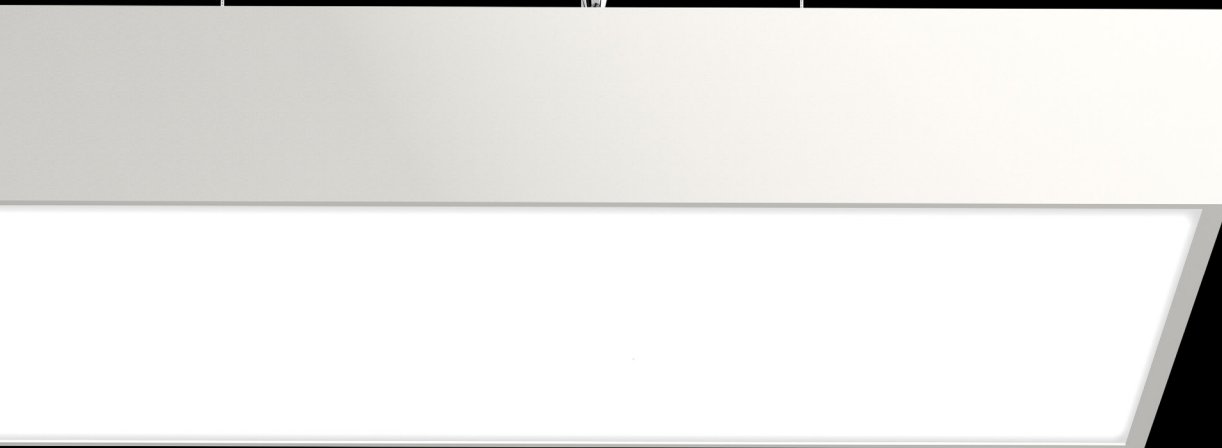

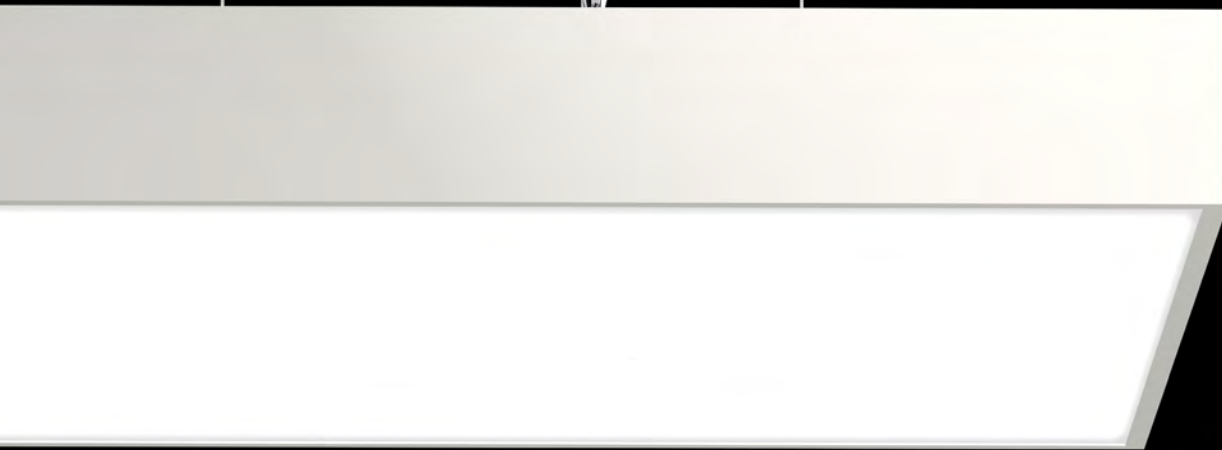


olmo


**SQUARE SHAPED  
EFFICIENCY**




Surface



Pendant



Wall



Track



## OLMO - SQUARE SHAPED EFFICIENCY

Inspiration



# OLMO FEATURES



## ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte bietet eine sehr hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch.

*Energy efficiency*



## DIREKT / INDIREKTE BELEUCHTUNG

Die Leuchte ist auch mit aktivem indirektem Licht und passivem Aura-Effekt erhältlich.

*Direct / indirect lighting*



## SCHMUTZ- UND INSEKTENSCHUTZ

Die Leuchte ist vor Staub und Insekten geschützt.

*Dust & insects proof*



## ADJUSTIERBAR NACH MONTAGE

Das Gehäuse kann nach der Montage gedreht und ausgerichtet werden.

*Adjustable*

## CLICK & PLAY INSTALLATION

Einfach das Gehäuse mit einem Klick auf den Baldachin drücken.

*Click & Play installation*

## DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

*Dynamic white*

## INTEGRIERTER SENSOR (OPTIONAL)

Integrierte Tageslicht- und Bewegungssensoren.

*Integrated sensor (optional)*


## NOTLICHT

Erhältlich mit batteriebetriebener Notbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls.


*Emergency light*



## UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN | DIFFERENT SIZES

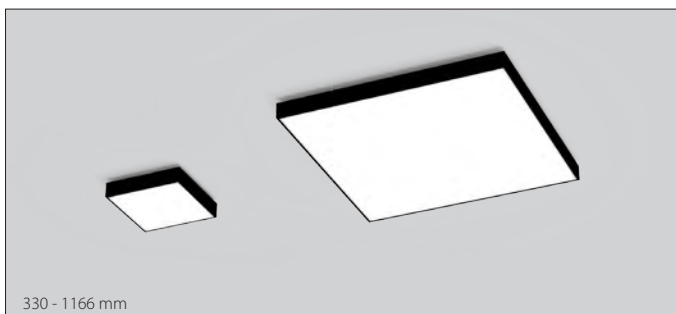

## VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN & ABHÄNGUNGEN | VARIOUS MOUNTING TYPES & SUSPENSIONS

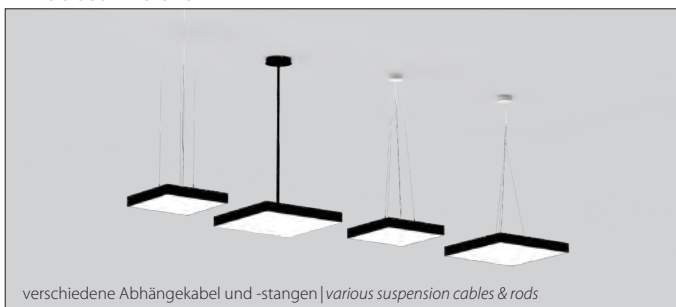

## FARBKOMBINATIONEN | COLOUR COMBINATIONS



**OLMO PROJEKTE**  
**OLMO PROJECTS**



**INSPIRATION**

Produkt: olmo

**INSPIRATION**

Product: olmo





**DELUXE BERGBLICK APARTMENT | ÖSTERREICH**

Produkt: olmo

**DELUXE BERGBLICK APARTMENT | AUSTRIA**

Product: olmo



**RAIBA STRAUBING | DEUTSCHLAND**

Produkt: olmo  
Foto: © Ulrich Buha

**RAIBA STRAUBING | GERMANY**

Product: olmo  
Photo: © Ulrich Buha








## 1 SIZE

330×330 mm (direct only)  
456×456 mm  
594×594 mm  
892×892 mm  
1166×1166 mm



**03Q**  
**04Q**  
**05Q**  
**08Q**  
**11Q**

## 2 COLOUR

 silver  
 white  
 black  
 RAL of your choice


**9006**  
**9016**  
**9005**  


## 3 DIRECT / INDIRECT

 direct  
 direct / indirect








**1**  
**2**

## 4 LED

 3000 K, CRI > 80  
 4000 K, CRI > 80  
 3000 K, CRI > 90  
 4000 K, CRI > 90  
 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90




**830**  
**840**  
**930**  
**940**  
**HCL**

## 5 OUTPUT / CONTROL

  low output non-dim  
  low output DALI  
  high output DALI  
 dynamic white

**L1**  
**L3**  
**H3**  
**X3**

## 6 OPTIC

 satiné  
 microprism\*  
 extra comfort\*



**S**  
**M**  
**E**

\* UGR-optimised, configure online

## F61A 1-2 F 3 4 5 6

F61A04Q-9016F1830H3S Surface, 456x456 mm, white, IP50, direct, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.katalog.planlicht.com)

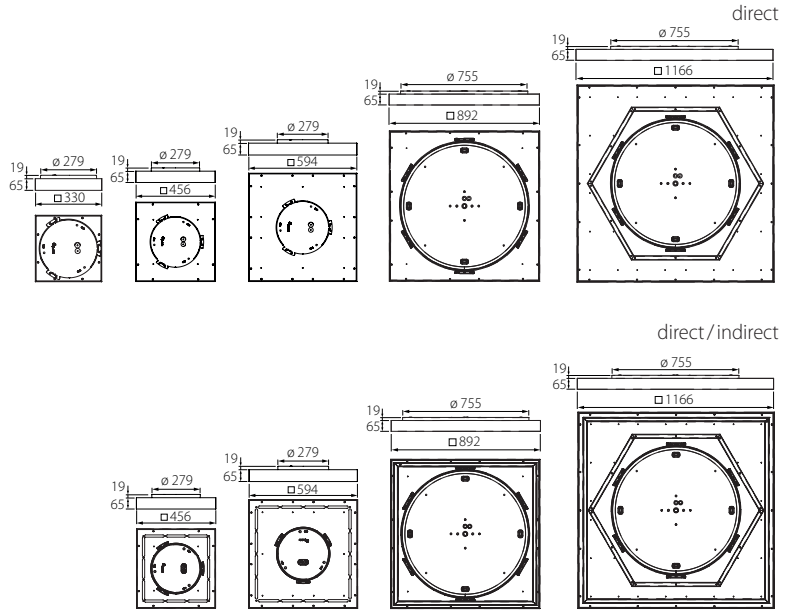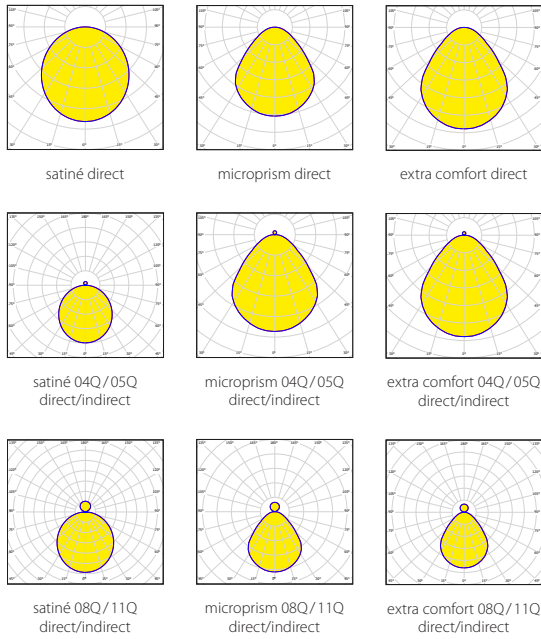

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

	direct			direct/indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
330 × 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	-	-	-
456 × 456 mm	2882 lm / 21 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W
594 × 594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W
892 × 892 mm	10529 lm / 67 W	19379 lm / 129 W	12619 lm / 110 W	12309 lm / 80 W	22972 lm / 148 W	15404 lm / 128 W
1166 × 1166 mm	17069 lm / 111 W	33369 lm / 208 W	25868 lm / 216 W	19834 lm / 129 W	37431 lm / 242 W	29017 lm / 242 W

**COMPARE COVER Ø 420 MM, 4000 K, CRI > 80, LOW OUTPUT**

	direct	direct/indirect
satiné	2882 lm	3041 lm
microprism	2501 lm	2660 lm
extra comfort	3115 lm	3238 lm

**WEIGHT**

	direct	direct/indirect
330 × 330 mm	2,4 kg	-
456 × 456 mm	3,6 kg	3,6 kg
594 × 594 mm	5,4 kg	5,4 kg
892 × 892 mm	16,7 kg	17,3 kg
1166 × 1166 mm	25,3 kg	25,9 kg

(based on optic S, DALI)


Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.  
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.

**NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTLICH | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE**

Erstladung   Initial charging	Schnellladung   Quick charging	Erhaltungsladung   Trickle charging
1,5 W	1,5 W	1,5 W



Down to UGR ≤ 19 | up to 163 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

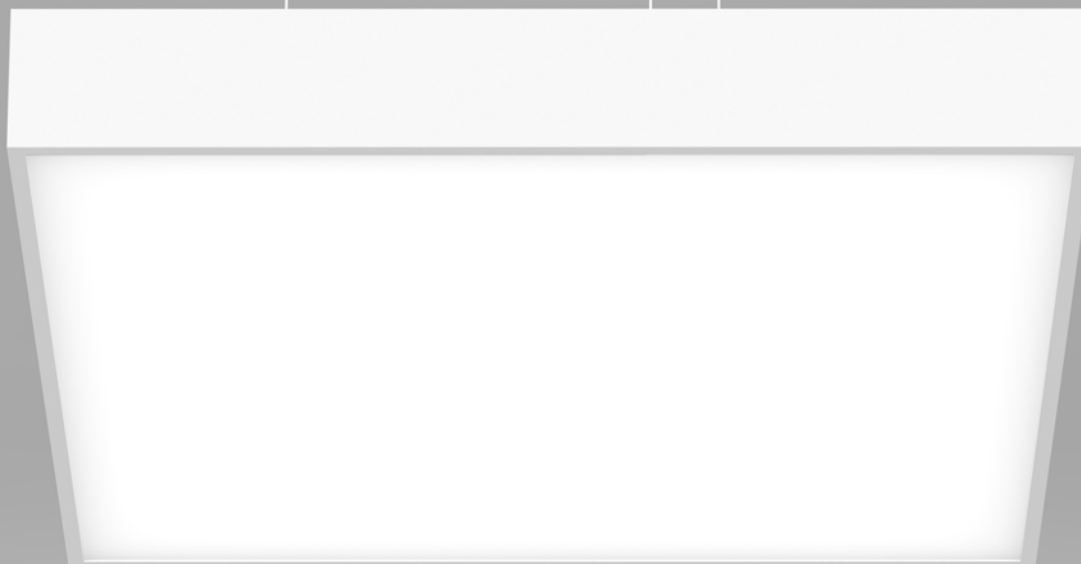

## 1 SUSPENSION STYLE

	Rope vertical	<b>H</b>
	Rope centrally bundled	<b>Y</b>
	Rope central merging	<b>Z</b>
	Rod centralized	<b>P</b>

## 2 SIZE

330 x 330 mm	<b>03Q</b>
456 x 456 mm	<b>04Q</b>
594 x 594 mm	<b>05Q</b>
892 x 892 mm	<b>08Q</b>
1166 x 1166 mm (not Y)	<b>11Q</b>

## 3 COLOUR

	silver	<b>9006</b>
	white	<b>9016</b>
	black	<b>9005</b>
	RAL of your choice	

## 4 DIRECT / INDIRECT

	direct	<b>1</b>
	direct / indirect	<b>2</b>

## 5 LED

	3000 K, CRI > 80	<b>830</b>
	4000 K, CRI > 80	<b>840</b>
	3000 K, CRI > 90	<b>930</b>
	4000 K, CRI > 90	<b>940</b>
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	<b>HCL</b>

## 6 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	<b>L1</b>
	low output DALI	<b>L3</b>
	high output DALI	<b>H3</b>
	dynamic white	<b>X3</b>

## 7 OPTIC


	satiné	<b>S</b>
	microprism*	<b>M</b>
	extra comfort*	<b>E</b>

\* UGR-optimised, configure online

F61 **1-2F34567**

F61H03Q-9016F1840H3S pendant, rope vertical, 330x330 mm, white, IP50, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.planlicht.com)

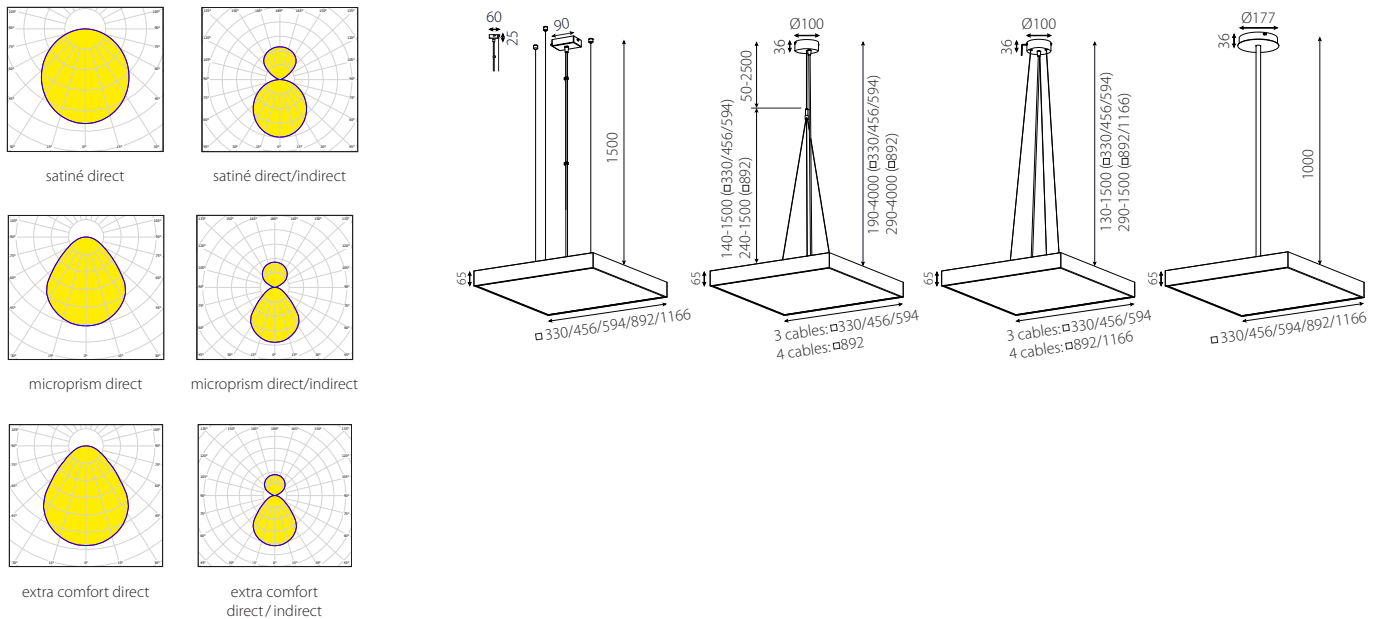

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

direct				KG	direct/indirect				KG
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90		
330 x 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	4,4 kg	2155 lm / 15 W	3891 lm / 27 W	3017 lm / 27 W	4,4 kg	
456 x 456 mm	2882 lm / 21 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	4,9 kg	4297 lm / 30 W	6835 lm / 48 W	5298 lm / 48 W	5,1 kg	
594 x 594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	7,4 kg	7378 lm / 47 W	13833 lm / 90 W	9491 lm / 81 W	8,1 kg	
892 x 892 mm	10529 lm / 67 W	19379 lm / 129 W	12619 lm / 110 W	19,7 kg	14020 lm / 93 W	28688 lm / 198 W	18104 lm / 147 W	20 kg	
1166 x 1166 mm	17069 lm / 111 W	33369 lm / 208 W	25868 lm / 216 W	28,0 kg	22490 lm / 147 W	47824 lm / 312 W	35090 lm / 294 W	28,1 kg	

(based on optic S, DALI)

**COMPARE COVER 456 x 456 MM, 4000 K, CRI > 80**

direct				direct/indirect		
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	2882 lm	4603 lm	3568 lm	4297 lm	6835 lm	5298 lm
microprism	2501 lm	3995 lm	3097 lm	3916 lm	6227 lm	4827 lm
extra comfort	3115 lm	4976 lm	3857 lm	4530 lm	7208 lm	5587 lm


Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.  
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.

**NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTlich | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE**

Erstladung   Initial charging 1,5W	Schnellladung   Quick charging 1,5W	Erhaltungsladung   Trickle charging 1,5W
---------------------------------------	--	---



Down to UGR ≤ 19 | up to 162 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

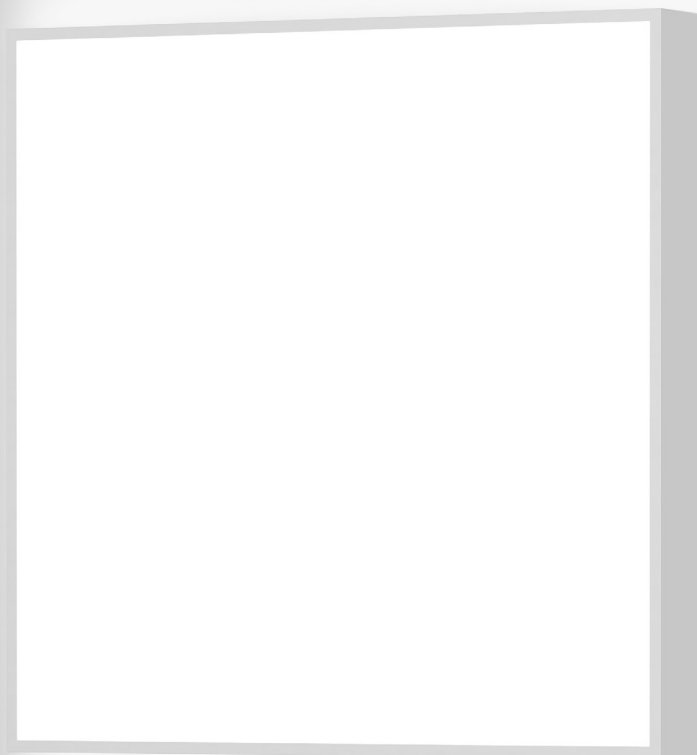





## 1 SIZE

330 x 330 mm (direct only)  
456 x 456 mm  
594 x 594 mm



**03Q**  
**04Q**  
**05Q**

## 2 COLOUR

 silver  
 white  
 black  
 RAL of your choice






**9006**  
**9016**  
**9005**

## 3 DIRECT / INDIRECT

 direct  
 direct/indirect








**1**  
**2**

## 4 LED

 3000 K, CRI > 80  
 4000 K, CRI > 80  
 3000 K, CRI > 90  
 4000 K, CRI > 90  
 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

**830**  
**840**  
**930**  
**940**  
**HCL**

## 5 OUTPUT / CONTROL


  low output non-dim  
  low output DALI  
  high output DALI  
 dynamic white

**L1**  
**L3**  
**H3**  
**X3**

F61W**1**-**2**F**3****4****5**S


F61W04Q-9016F1830H3S wall, 456 x 456 mm, white, IP 50, direct, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.planlicht.com)



satiné direct

satiné direct/indirect

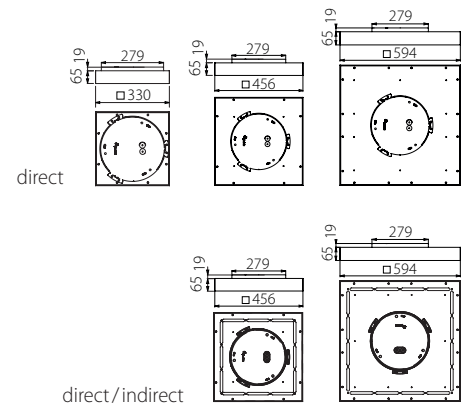

direct

direct/indirect

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

		direct			direct/indirect		
		low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
330 × 330 mm	4000 K satiné	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	-	-	-
456 × 456 mm	4000 K satiné	2882 lm / 21 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W
594 × 594 mm	4000 K satiné	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W

**WEIGHT**

	direct	direct/indirect
330 × 330 mm	2,4 kg	-
456 × 456 mm	3,6 kg	3,6 kg
594 × 594 mm	5,4 kg	5,4 kg

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.  
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.












## 1 SIZE

330 x 330 mm (direct only)	<b>03Q</b>
456 x 456 mm	<b>04Q</b>
594 x 594 mm	<b>05Q</b>






## 2 COLOUR

	silver	<b>9006</b>
	white	<b>9016</b>
	black	<b>9005</b>
	RAL of your choice	




## 3 DIRECT / INDIRECT

	direct	<b>1</b>
	direct/indirect	<b>2</b>



## 4 LED

	3000 K, CRI > 80	<b>830</b>
	4000 K, CRI > 80	<b>840</b>
	3000 K, CRI > 90	<b>930</b>
	4000 K, CRI > 90	<b>940</b>
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	<b>HCL</b>




## 5 OUTPUT

	low output non-dim	<b>L</b>
	high output DALI	<b>H</b>
	dynamic white	<b>X</b>

## 6 CONTROL

	non-dim (low output only)	<b>1</b>
	LKM DALI / Stucchi OneTrack / Global Pulse	<b>G</b>

## 7 OPTIC



	satiné	<b>S</b>
	microprism*	<b>M</b>
	extra comfort*	<b>E</b>

\* UGR-optimised, configure online

## F61S 1-2 F2 3 4 5 6 7

F61S04Q-9016F2830HGS track, 456x456 mm, housing white, IP50, direct/indirect, 3000 K, CRI > 80, high output, LKM DALI / Stucchi OneTrack / Global Pulse, satiné (order sample)

► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://KATALOG.PLANLICHT.COM)

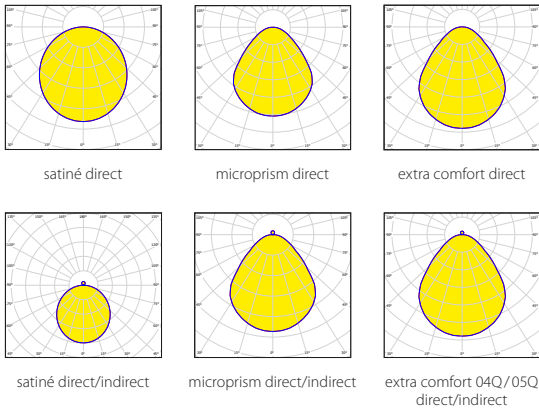

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

	direct			direct/indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
4000 K satiné						
330 × 330 mm	1469 lm / 10,5 W	2653 lm / 18,5 W	2057 lm / 18,5 W	-	-	-
456 × 456 mm	2882 lm / 20 W	4603 lm / 33 W	3568 lm / 33 W	3041 lm / 21 W	4855 lm / 33 W	3763 lm / 33 W
594 × 594 mm	4866 lm / 31 W	9137 lm / 59 W	6269 lm / 54 W	5044 lm / 31 W	9472 lm / 59 W	6529 lm / 54 W

**COMPARE COVER 456 × 456 MM, 4000 K, CRI > 80, LOW OUTPUT**

	direct			direct/indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
4000 K satiné						
satiné	2882 lm	4603 lm	3568 lm	3041 lm	4855 lm	3763 lm
microprism	2501 lm	3995 lm	3097 lm	2660 lm	4247 lm	3292 lm
extra comfort	3115 lm	4976 lm	3857 lm	3238 lm	5171 lm	4008 lm

	WEIGHT	
	direct	direct/indirect
330 × 330 mm	2,7 kg	-
456 × 456 mm	3,9 kg	3,9 kg
594 × 594 mm	5,7 kg	5,7 kg

(based on optic S, DALI)


\*Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.  
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.



Down to UGR ≤ 19 | up to 163 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI

# FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL

## COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

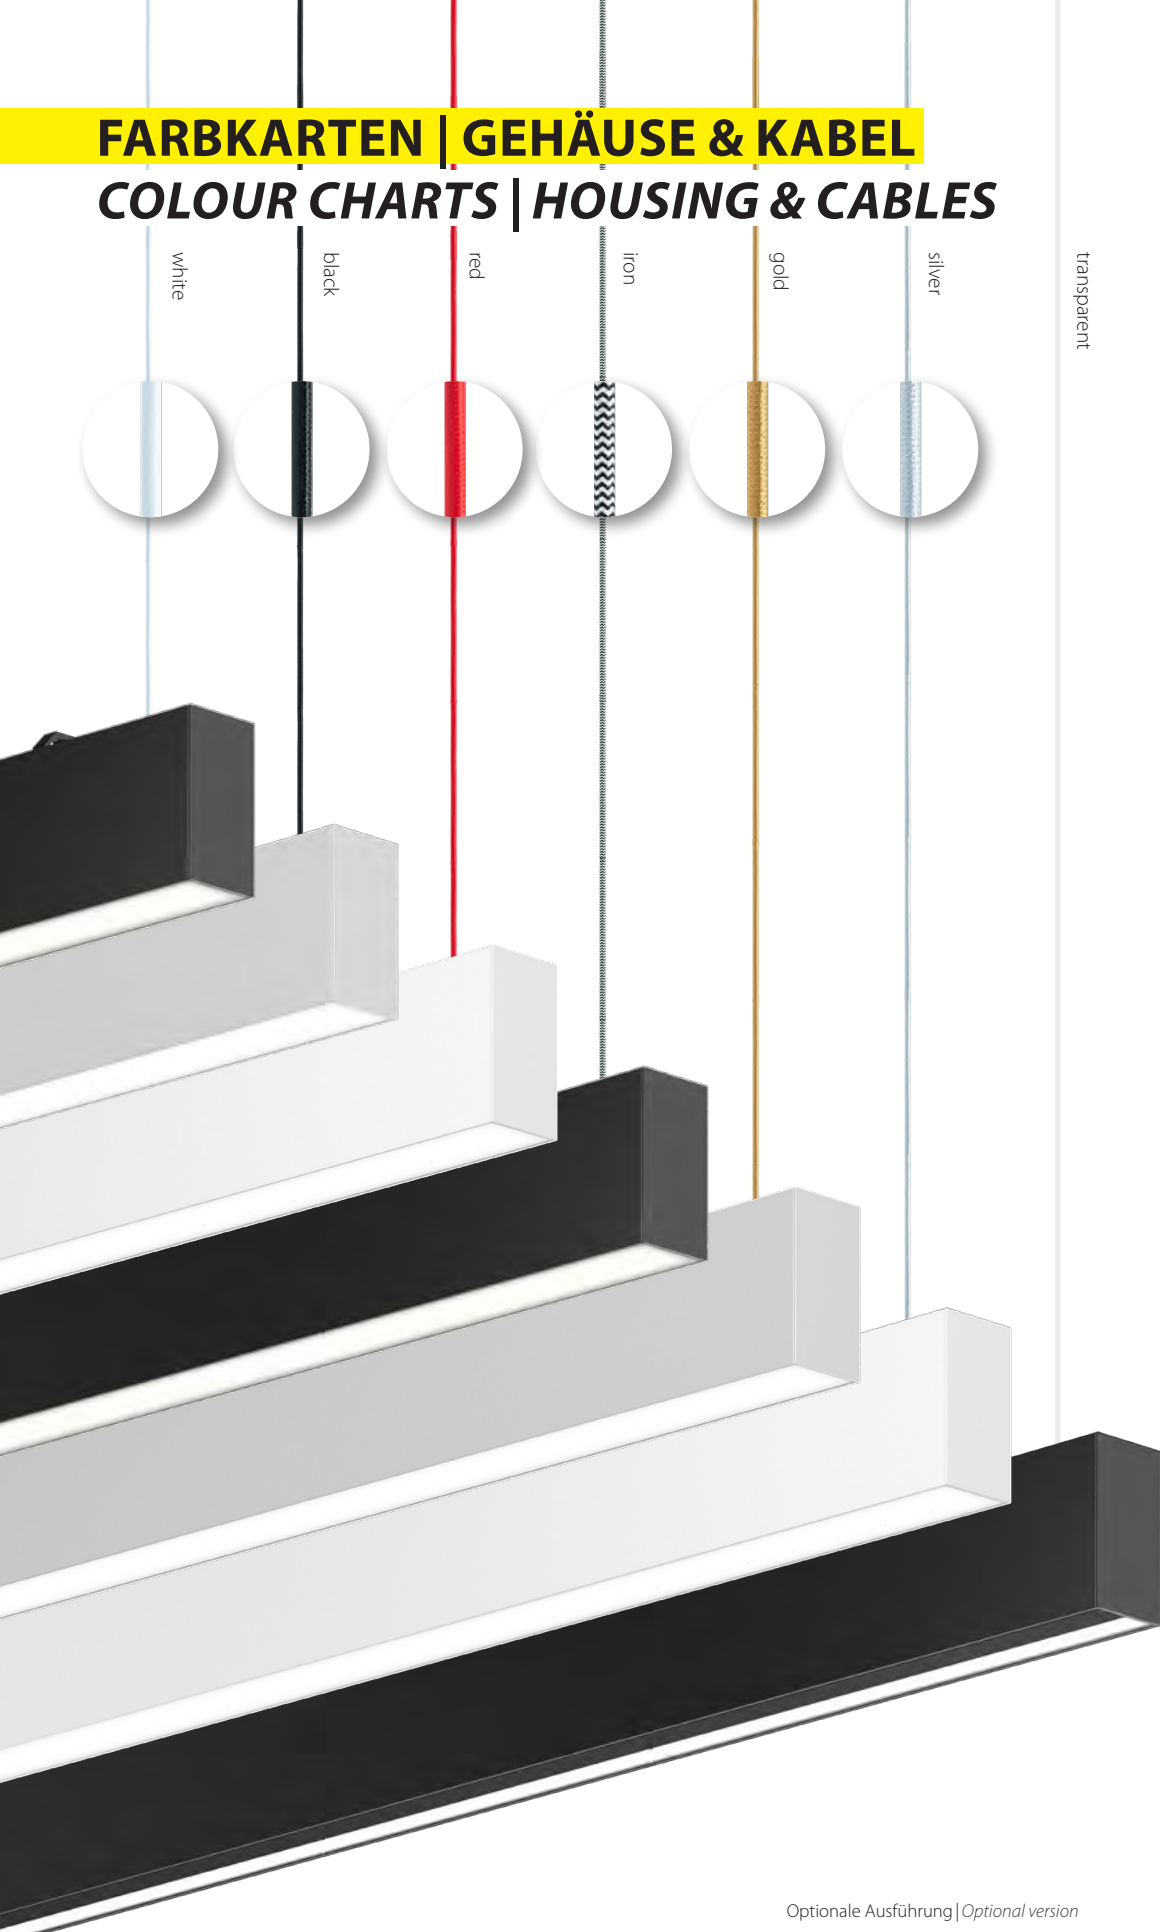

Optionale Ausführung | *Optional version*

**Einspeiskabel**  
*Suspension cable*

1750 mm  
5x0,75 mm<sup>2</sup>

▷ white	*-EIN-WHITE
▷ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparentes Kabel inkl. (Standard Version) | *Transparent cable included (standard version)*

für besondere Anfragen | *for special requests*



# RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN

## RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS




RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021
RAL 1023	RAL 1035	RAL 1036	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2003	RAL 2008	RAL 2009	RAL 3000	RAL 3002
RAL 3003	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3013	RAL 3016	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
RAL 4005	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5002	RAL 5004	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
RAL 6034	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7043
RAL 7044	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8003	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8024
RAL 8024	RAL 8029	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9022			
							Gunnery GREY	Capital COPPER	Glaring GOLD

# FARBKARTEN | DIFFUSOREN & OPTIKEN

## COLOUR CHARTS | DIFFUSERS & OPTICS



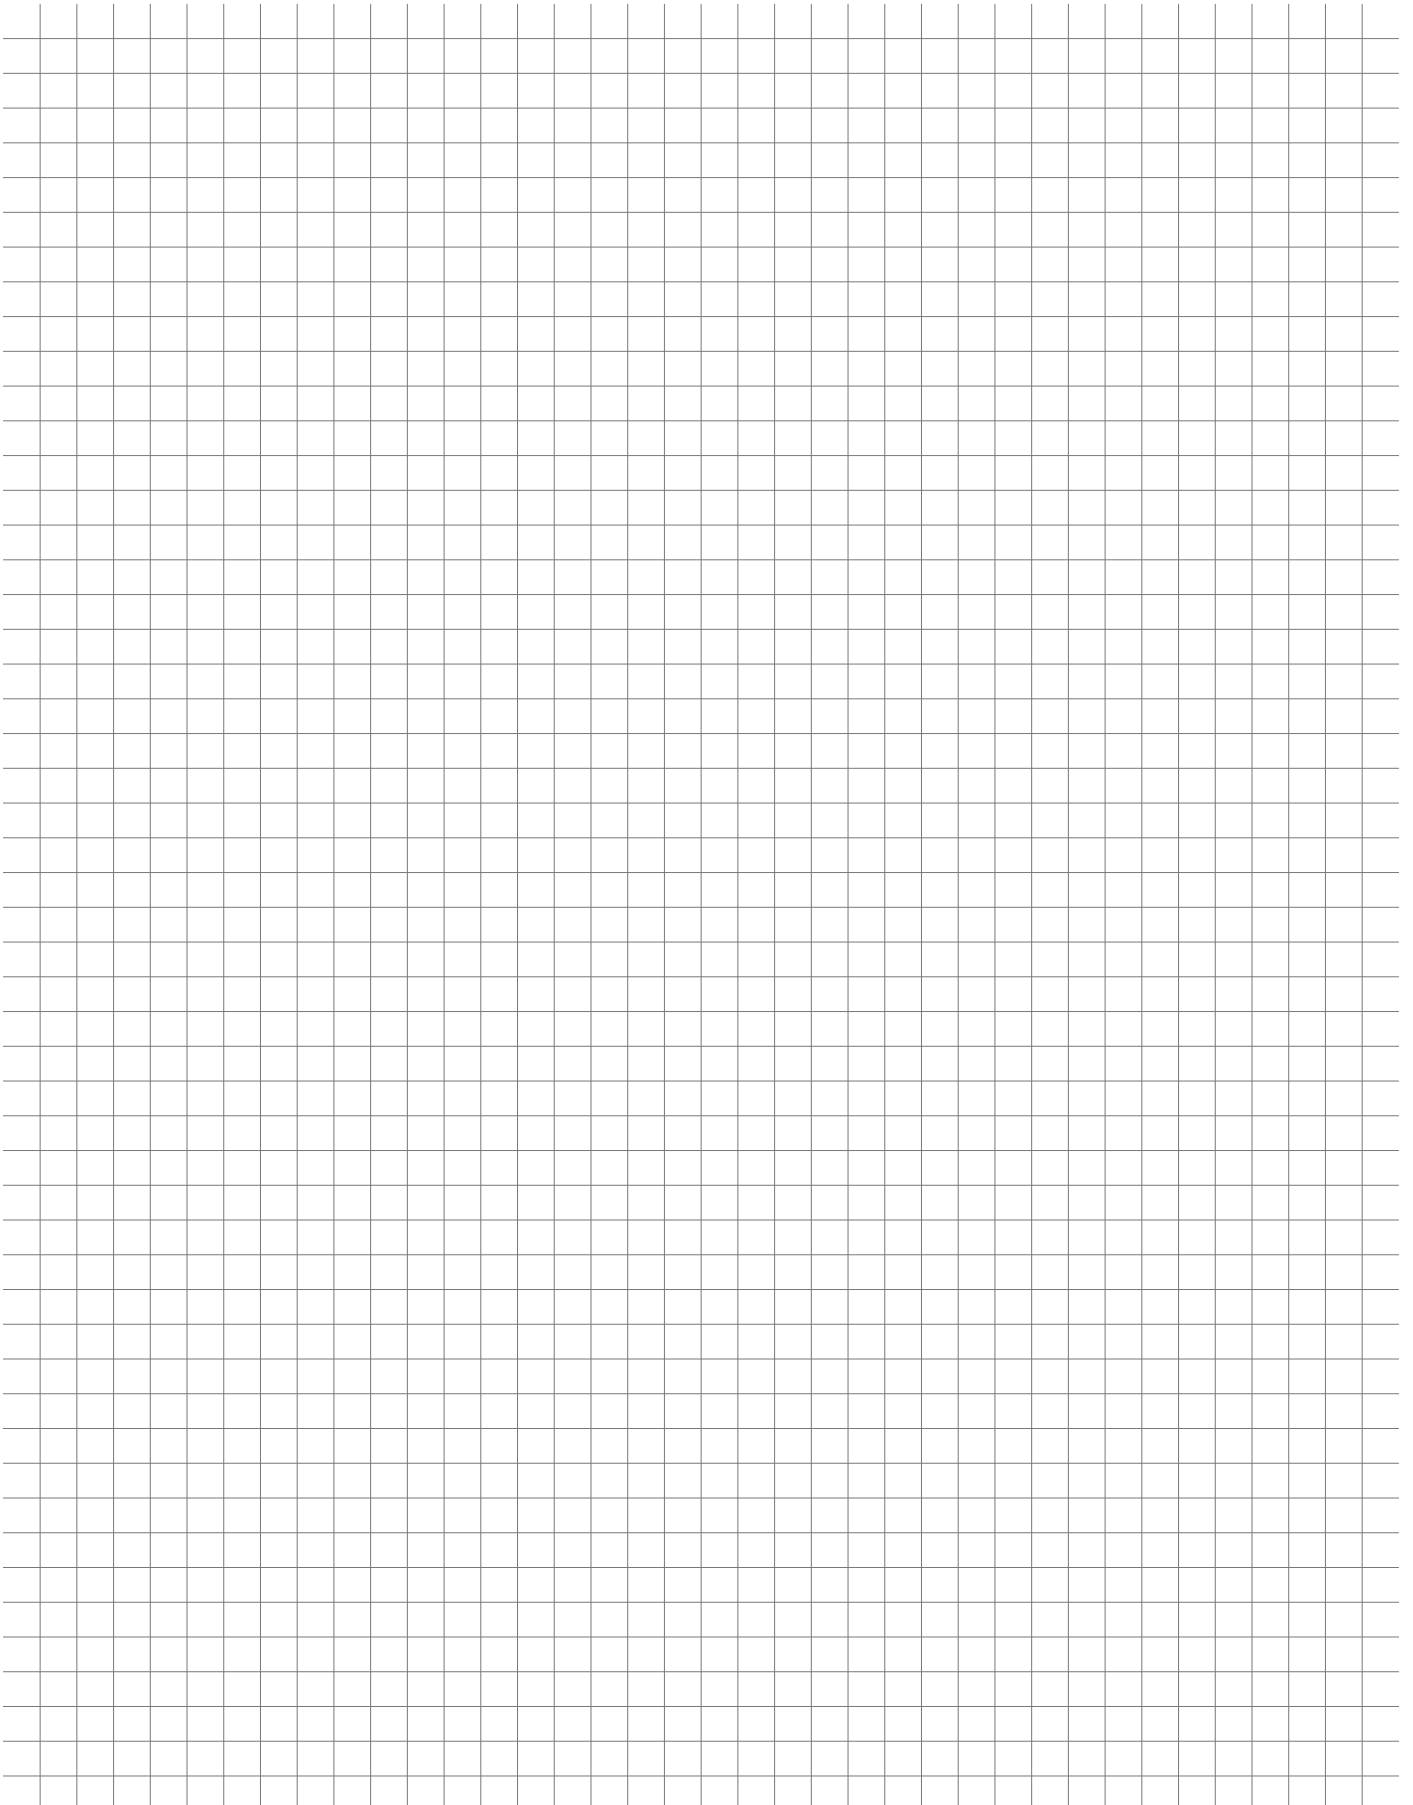

## WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen\*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

\* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

## IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process\*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

*Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.*

*\* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.*

## RELEVANTE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

- Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen – Die Grundlage unserer Zusammenarbeit
- Garantie 66 – Das Qualitätsversprechen im Detail
- Technische Hinweise – Wichtige Informationen zur Planung
- Produktseiten – So lesen Sie unsere Übersichten
- Artikelnummer – Die Logik hinter dem Code
- Piktogramme – Die Symbole und ihre Bedeutung



## RELEVANT INFORMATION AT A GLANCE

- Terms & Conditions – The Basis of Our Cooperation
- Guarantee 66 – Our Commitment to Quality
- Technical Notes – Essential Guidance for Planning
- Product Pages – How to Read Our Overviews
- Article Number – The Logic Behind the Code
- Pictograms – The Meaning Behind the Symbols

## SENSORS

IN LEUCHE VERBAUT | INSTALLED IN LUMINAIRE



## IMPRINT

**Publisher:** planlicht GmbH & Co. KG, Vomp  
**Creative Concept:** Katrin Atzinger  
**Graphic Design:** Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger  
**Print:** Kraller Druck, Vahrn (BZ)  
© 2026



6134 Vomp, Austria, Au 25  
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283  
info@planlicht.com  
WWW.PLANLICHT.COM





**OLMO**



[WWW.PLANLICHT.COM](http://WWW.PLANLICHT.COM)