


OPHELIA



ophelia

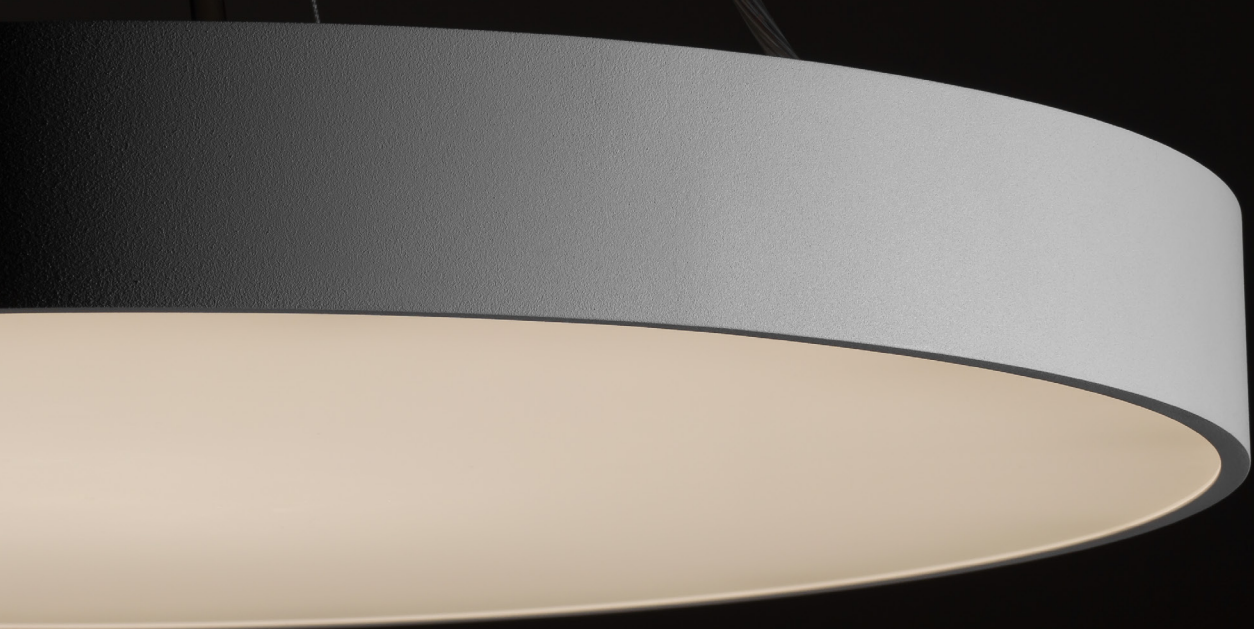


ophelia


SIMPLICITY




Surface




Pendant



Wall



Recessed



Track



OPHELIA - SIMPLICITY

Projekt: Ecole Commerce Paris | Frankreich
Foto: © Luc Boegly | Architekten: Pangalos Feldmann Architecture & Lagranja Design

Project: Ecole Commerce Paris | France
Photo: © Luc Boegly | Architects: Pangalos Feldmann Architecture & Lagranja Design



OPHELIA FEATURES



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte bietet eine sehr hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch.

Energy efficiency



DIREKT / INDIREKTE BELEUCHTUNG

Die Leuchte ist auch mit aktivem indirektem Licht und passivem Aura-Effekt erhältlich.

Direct / indirect lighting



SPRITZWASSERGESCHÜTZT

Erhältlich in der IP54-Ausführung für Badezimmer.

Splash water proof



SCHMUTZ- UND INSEKTENSCHUTZ

Die Leuchte ist vor Staub und Insekten geschützt.

Dust & insects proof

CLICK & PLAY INSTALLATION

Einfach das Gehäuse mit einem Klick auf den Baldachin drücken

Click & Play installation

DYNAMISCHES WEISS

Human Centric Lighting mit einstellbarem Weißlicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

Dynamic white

INTEGRIERTER SENSOR (OPTIONAL)

Integrierte Tageslicht- und Bewegungssensoren.

Integrated sensor (optional)


NOTLICHT

Erhältlich mit batteriebetriebener Notbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls.

Emergency light




VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN | VARIOUS MOUNTING TYPES

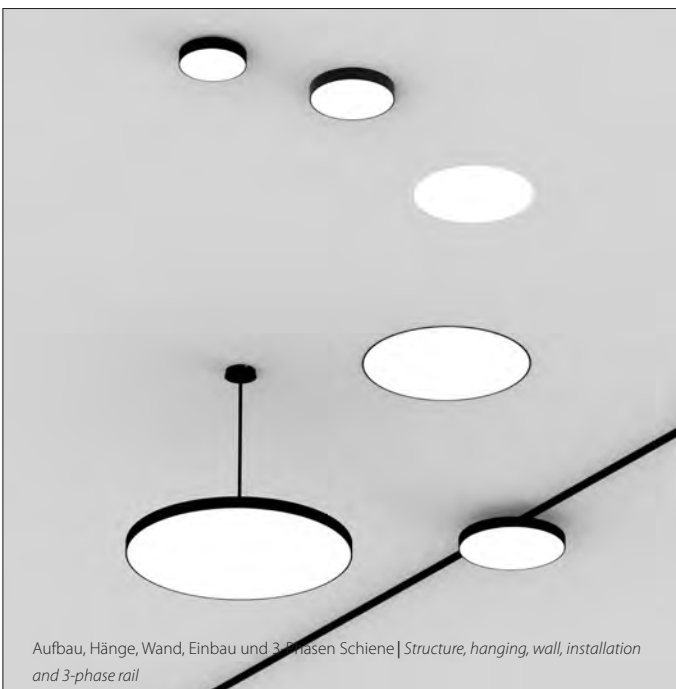

Aufbau, Hänge, Wand, Einbau und 3-Phasen Schiene | *Structure, hanging, wall, installation and 3-phase rail*

UNTERSCHIEDLICHE ABHÄNGUNGEN | DIFFERENT SUSPENSION TYPES

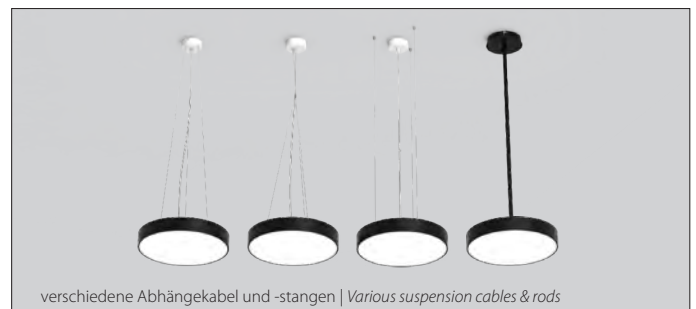

verschiedene Abhängekabel und -stangen | *Various suspension cables & rods*


FARBKOMBINATIONEN | COLOUR COMBINATIONS



Wählen Sie Ihre Wunschfarbe | *Select your desired colour*

OPHELIA PROJEKTE
OPHELIA PROJECTS



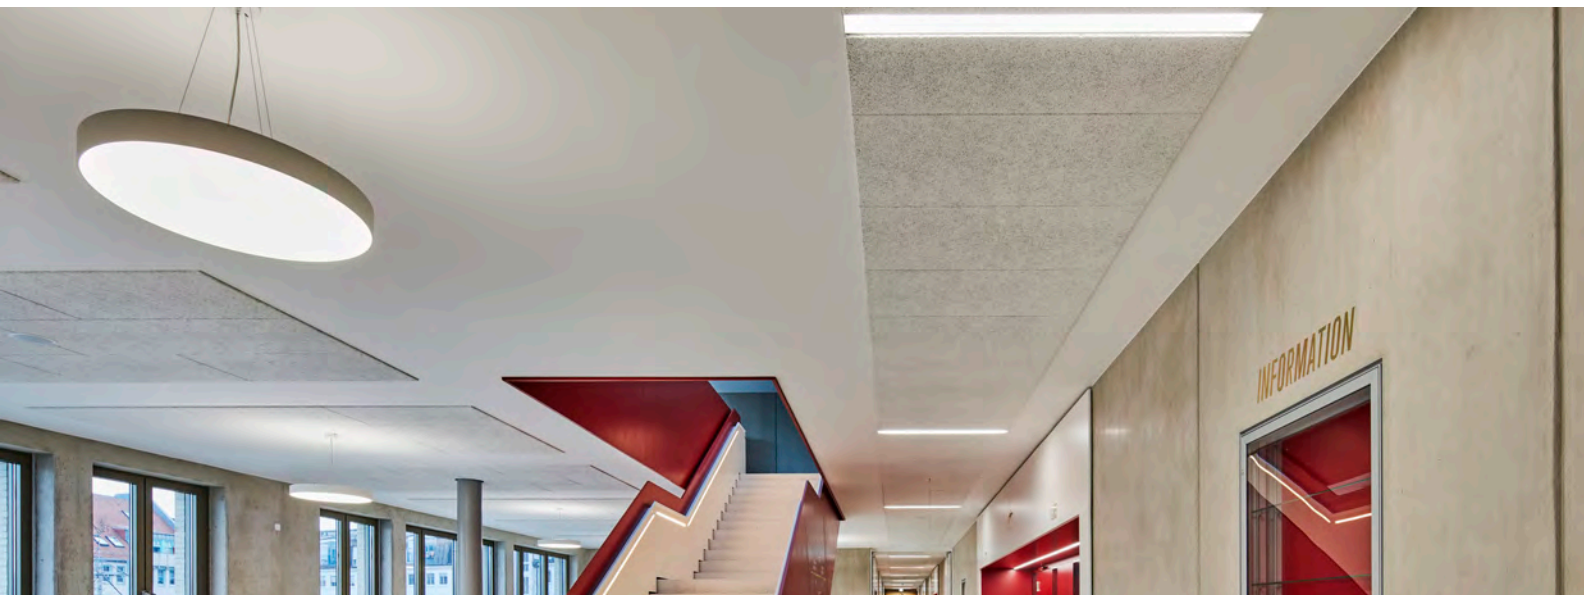

**NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM WIRTSCHAFT |
DRESDEN, DEUTSCHLAND**

Produkte: ophelia, p.forty
Foto: © Robert Gommlich Fotografie |
Planung: AGZ Zimmermann Architekten GmbH

**NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM WIRTSCHAFT |
DRESDEN, GERMANY**

Produkte: ophelia, p.forty
Foto: © Robert Gommlich Fotografie |
Planung: AGZ Zimmermann Architekten GmbH



**NEUBAU KINDERGARTEN POTSDAM
HERMANNSWERDER | DEUTSCHLAND**

Produkt: ophelia
Foto: © Robert Gommlich Fotografie |
Architekten: Architekturbüro Raum und Bau GmbH

**NEUBAU KINDERGARTEN POTSDAM
HERMANNSWERDER | GERMANY**

Produkt: ophelia
Photo: © Robert Gommlich Fotografie |
Architects: Architekturbüro Raum und Bau GmbH



**KINDERTAGESSTÄTTE CHLADENIUSSTRASSE |
GROSSENHAIN, DEUTSCHLAND**

Produkt: ophelia
Architekten: Ingenieurbüro Herzog & Partner GmbH
Neubau ausgezeichnet mit dem German Design Award 2024
in der Kategorie „Excellent Architecture“.

**KINDERTAGESSTÄTTE CHLADENIUSSTRASSE |
GROSSENHAIN, GERMANY**

Product: ophelia
Architects: Ingenieurbüro Herzog & Partner GmbH
New building awarded the German Design Award 2024
in the 'Excellent Architecture' category.












1 SIZE

ø 330 mm (direct only)	033
ø 420 mm	042
ø 620 mm	062
ø 920 mm (IP50 only)	092
ø 1220 mm (IP50 only)	122



2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

3 INGRESS PROTECTION

	IP50	F
	IP54 (direct only)	Q










4 DIRECT/INDIRECT

	direct	1
	direct/indirect	2




5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT/CONTROL

		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		high output DALI	H3
		very high output DALI	V3
		dynamic white	X3

7 OPTIC


	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E

* UGR-optimised, configure online

F53A **1-2-3-4-5-6-7**

F53A042-9016F1830V3S ø420 mm, white, IP50, direct, 3000 K, CRI > 80, very high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

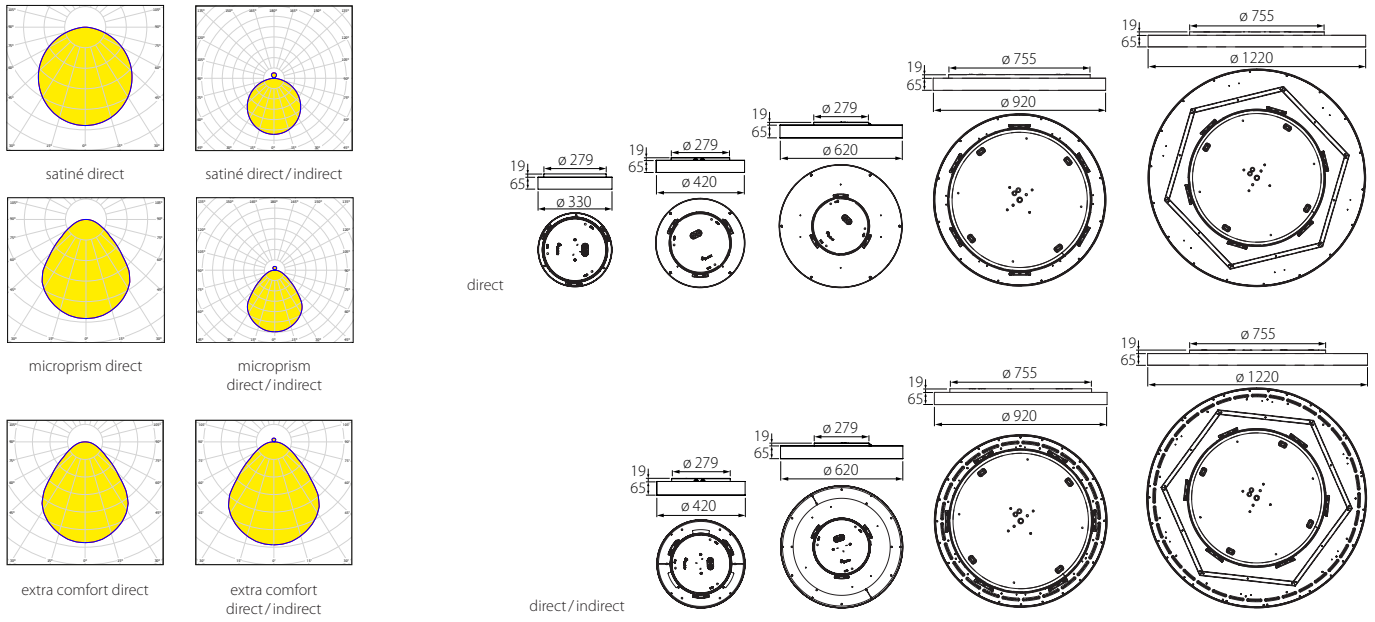

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	direct				direct/indirect			
	4000K satiné low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
ø 330 mm	962lm / 7,4W	2180lm / 15W	2661 lm / 18,5W	1690lm / 15W	-	-	-	-
ø 420 mm	1651 lm / 11,5W	3218lm / 22W	3993 lm / 28W	2494lm / 22W	1788lm / 11,5W	3484lm / 22W	4273 lm / 28W	2700lm / 22W
ø 620 mm	3513 lm / 22W	6346 lm / 40W	7938 lm / 51 W	4695 lm / 39W	3715 lm / 22W	6641 lm / 40W	8374 lm / 51 W	4913 lm / 39W
ø 920 mm	7500lm / 48W	14606 lm / 93W	18682 lm / 127W	11431 lm / 94W	7811 lm / 48W	15220lm / 93W	19473 lm / 127W	11911 lm / 94W
ø 1220 mm	14284 lm / 95W	27748 lm / 178W	34747 lm / 229W	21716 lm / 182W	14455 lm / 95W	27965 lm / 178W	35014 lm / 229W	21886 lm / 182W

COMPARE COVER Ø 420 MM, 4000K, CRI > 80, LOW OUTPUT

	direct	direct/indirect
satiné	1651 lm	1788 lm
microprism	1492lm	1633lm
extra comfort	1818lm	1927lm

WEIGHT

	direct	direct/indirect
ø 330 mm	2,0 kg	-
ø 420 mm	2,6 kg	2,7 kg
ø 620 mm	4,5 kg	4,9 kg
ø 920 mm	14,4 kg	14,7 kg
ø 1220 mm	21,9 kg	22,3 kg

(based on optic S, DALI)

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.

NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTlich | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE

Erstladung Initial charging 1,5W	Schnellladung Quick charging 1,5W	Erhaltungsladung Trickle charging 1,5W
---------------------------------------	--	---



Down to UGR ≤ 19 | up to 169 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push switchDIM







1 SIZE

ø 330 mm (direct only)
ø 420 mm
ø 620 mm



033
042
062

2 COLOUR

 silver
 white
 black
 RAL of your choice



9006
9016
9005

3 INGRESS PROTECTION

 IP50
 IP54 (only direct)






F
Q

4 DIRECT / INDIRECT

 direct
 direct/indirect










1
2

5 LED

 3000 K, CRI > 80
 3000 K, CRI > 80
 4000 K, CRI > 90
 4000 K, CRI > 90
 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830
840
930
940
HCL

6 OUTPUT / CONTROL


  low output non-dim
  low output DALI
  high output DALI
  very high output DALI
 dynamic white

L1
L3
H3
V3
X3


F53W **1-2-3-4-5-6-S**

F53W042-9016F1930V3S wall, ø420 mm, white, IP50, direct, 3000K, CRI > 90, very high output DALI, satiné (order sample)


► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.planlicht.com)




satiné






satiné direct/indirect



direct




direct/indirect



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	direct				direct/indirect			
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
ø 330 mm	962lm / 7,4W	2180lm / 15W	2661 lm / 18,5W	1690lm / 15W	-	-	-	-
ø 420 mm	1651 lm / 11,5W	3218lm / 22W	3993lm / 28W	2494lm / 22W	1788lm / 11,5W	3484lm / 22W	4273lm / 28W	2700lm / 22W
ø 620 mm	3513lm / 22W	6346lm / 40W	7938lm / 51W	4695lm / 39W	3715lm / 22W	6641 lm / 40W	8374lm / 51W	4913lm / 39W

WEIGHT 	direct	direct/indirect
	ø 330 mm	2,0kg
ø 420 mm	2,6kg	2,7kg
ø 620 mm	4,5kg	4,9kg

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.

NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTlich | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE

Erstladung Initial charging 1,5W	Schnellladung Quick charging 1,5W	Erhaltungsladung Trickle charging 1,5W
---------------------------------------	--	---







up to 169lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push switchDIM

ophelia

Hängeleuchte
Pendant luminaire








1 SUSPENSION STYLE

	Rope vertical	H
	Rope centrally bundled	Y
	Rope centrally merging	Z
	Rod centralized	P



2 SIZE

H	ø 330 mm	033
Y	ø 420 mm	042
Z	ø 620 mm	062
P	ø 920 mm	092
	ø 1220 mm	122

3 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	










4 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct/indirect	2




5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT / CONTROL

		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		high output DALI	H3
		very high output DALI	V3
		dynamic white	X3

7 OPTIC

	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E

*UGR-optimised, configure online

F53 **1 2 3 F 4 5 6 7**

F53H042 - 9016F1840H3S pendant, rope vertical, ø 420 mm, white, IP 50, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

ophelia frame





Einbauleuchte
Recessed luminaire








1 SIZE

ø 250 mm	025
ø 350 mm	035
ø 440 mm	044
ø 640 mm	064
ø 940 mm	094
ø 1240 mm	124






2 COLOUR

	black
	silver
	white
	RAL of your choice




3 LED

9005		3000 K, CRI > 80	830
9006		4000 K, CRI > 80	840
9016		3000 K, CRI > 90	930
		4000 K, CRI > 90	940
		2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	very high output DALI	V3
	dynamic white	X3

5 OPTIC



	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E

* UGR-optimised, configure online

F53E 1-2 C1 3 4 5

F53E044-9016C1840H3S frame, ø 440 mm, white, IP 20, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

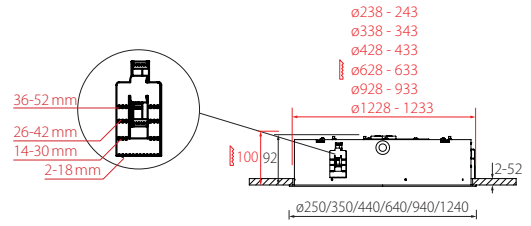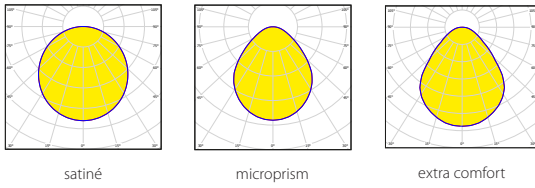

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné, white	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 250 mm	683 lm / 6,4W	1360 lm / 12,5W	1904 lm / 17,5W	1054 lm / 16W	2,0 kg
ø 350 mm	861 lm / 7,4W	1951 lm / 15W	2381 lm / 18,5W	1512 lm / 15W	3,0 kg
ø 440 mm	1484 lm / 11,5W	2893 lm / 22W	3590 lm / 28W	2242 lm / 22W	4,4 kg
ø 640 mm	3200 lm / 22W	5781 lm / 40W	7231 lm / 51 W	4277 lm / 39W	8,0 kg
ø 940 mm	6895 lm / 51 W	13586 lm / 97W	17309 lm / 131 W	10529 lm / 99W	17,5 kg
ø 1240 mm	13571 lm / 101 W	26740 lm / 188W	33352 lm / 231 W	17125 lm / 155 W	28,1 kg

(based on DALI)

COMPARE COVER Ø 440 MM, 4000 K, CRI > 80

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1484 lm	2893 lm	3590 lm	2242 lm
microprism	1428 lm	2784 lm	3455 lm	2158 lm
extra comfort	1813 lm	3535 lm	4387 lm	2740 lm

OPTIONAL ACCESSORY

REFLECTOR AS LIGHT BOOSTER

Efficiency increase

ø	REFLECTOR	Efficiency increase	
		satiné, white housing	satiné, black housing
ø 250 mm	F53E-BST-025	11,3%	60,3%
ø 350 mm	F53E-BST-035	7,7%	48,5%
ø 440 mm	F53E-BST-044	4,6%	38,6%
ø 640 mm	F53E-BST-064	1,8%	18,6%



CUT OUT

SIZE	ø DIAMETER	↑ DEPTH
ø 250 mm	ø 238 - 243 mm	100 mm
ø 350 mm	ø 338 - 343 mm	100 mm
ø 440 mm	ø 428 - 433 mm	100 mm
ø 640 mm	ø 628 - 633 mm	100 mm
ø 940 mm	ø 928 - 933 mm	100 mm
ø 1240 mm	ø 1228 - 1233 mm	100 mm

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.

Deckenstärke | Ceiling thickness : 2 mm - 52 mm

NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTlich | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE


Erstladung Initial charging	Schnellladung Quick charging	Erhaltungsladung Trickle charging
1,5W	1,5W	1,5W



Down to UGR ≤ 19 | up to 164 lm / W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

ophelia frameless



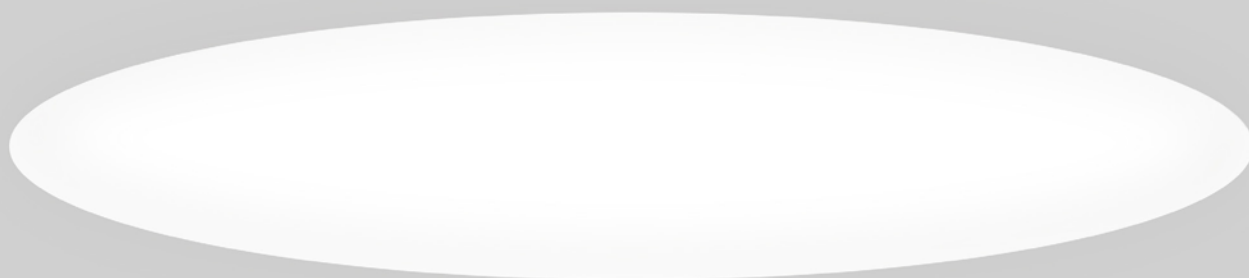


Einbauleuchte
Recessed luminaire












1 SIZE

ø 230 mm	023
ø 330 mm	033
ø 420 mm	042
ø 620 mm	062
ø 920 mm	092
ø 1220 mm	122




2 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

3 OUTPUT / CONTROL

		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		high output DALI	H3
		very high output DALI	V3
		dynamic white	X3

4 OPTIC



	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort*	E

* UGR-optimised, configure online

F53F 1-ALUBC1 2 3 4

F53F042 - ALUBC1840H3S frameless, ø 420 mm, IP 20, direct, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

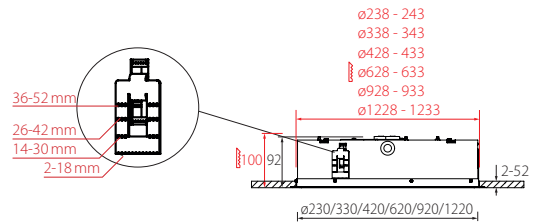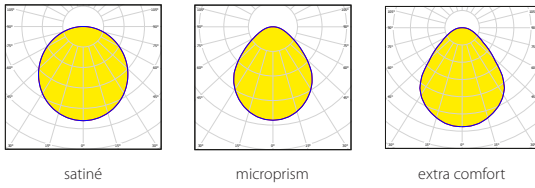

LUMINOUS FLUX (LM)/SYSTEM POWER (W)

4000K satiné, white	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
ø 230 mm	683 lm / 6,4W	1360 lm / 12,5W	1904 lm / 17,5W	1054 lm / 16W	1,8 kg
ø 330 mm	861 lm / 7,4W	1951 lm / 15W	2381 lm / 18,5W	1512 lm / 15W	2,9 kg
ø 420 mm	1484 lm / 11,5W	2893 lm / 22W	3590 lm / 28W	2242 lm / 22W	4,2 kg
ø 620 mm	3200 lm / 22W	5781 lm / 40W	7231 lm / 51W	4277 lm / 39W	7,7 kg
ø 920 mm	6895 lm / 51W	13586 lm / 97W	17309 lm / 131W	10529 lm / 99W	17,1 kg
ø 1220 mm	13571 lm / 101W	26740 lm / 188W	33352 lm / 231W	17125 lm / 155W	27,5 kg

(based on DALI)

COMPARE COVER Ø 440 MM, 4000 K, CRI > 80

	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
satiné	1484 lm	2893 lm	3590 lm	2242 lm
microprism	1428 lm	2784 lm	3455 lm	2158 lm
extra comfort	1813 lm	3535 lm	4387 lm	2740 lm

OPTIONAL ACCESSORY

REFLECTOR AS LIGHT BOOSTER

Efficiency increase

		satiné
ø 230 mm	F53E-BST-025	11,3 %
ø 330 mm	F53E-BST-035	7,7 %
ø 420 mm	F53E-BST-044	4,6 %
ø 620 mm	F53E-BST-064	1,8 %

CUT OUT

SIZE	ø DIAMETER	↑ DEPTH
ø 230 mm	ø 238 - 243 mm	100 mm
ø 330 mm	ø 338 - 343 mm	100 mm
ø 420 mm	ø 428 - 433 mm	100 mm
ø 620 mm	ø 628 - 633 mm	100 mm
ø 920 mm	ø 928 - 933 mm	100 mm
ø 1220 mm	ø 1228 - 1233 mm	100 mm

Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.

Deckenstärke | Ceiling thickness: 2 mm - 52 mm

NOTLICHTTAUGLICHE VARIANTE ERHÄLTlich | EMERGENCY LIGHTING AVAILABLE

Erstladung Initial charging	Schnellladung Quick charging	Erhaltungsladung Trickle charging
1,5W	1,5W	1,5W








Down to UGR ≤ 19 | up to 164 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM





1 SIZE

ø 330 mm (direct only)	033
ø 420 mm	042
ø 620 mm	062






2 HOUSING COLOUR

	black	9005
	silver	9006
	white	9016
	RAL of your choice	





3 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct / indirect	2



4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL




5 OUTPUT

	low output	L
	high output	H
	very high output	V
	dynamic white	X

6 CONTROL

	non-dim (low output only)	1
	LKM DALI / Stucchi OneTrack / Global Pulse	G

7 OPTIC



	satiné	S
	microprism*	M
	extra comfort UGR < 19* (low output only)	E

* UGR-optimised, configure online

F53S 1-2F34567

F53S042-9016F1840HGS track ø 420 mm, housing white, IP50, 4000 K, CRI > 80, high output, LKM/DALI Stucchi OneTrack/Global Pulse, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

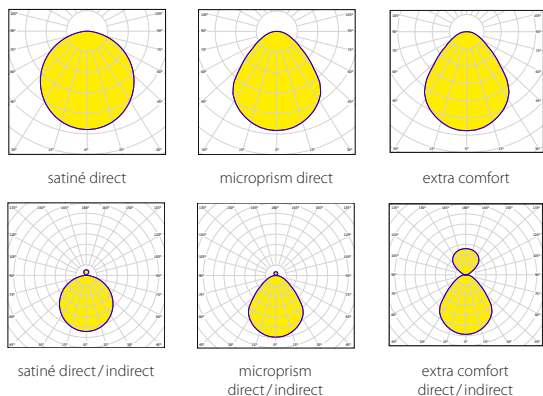

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	low output CRI > 80		high output CRI > 80		very high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
4000K satiné								
ø 330 mm	962 lm / 7,4 W	-	2180 lm / 15 W	-	2661 lm / 18,5 W	-	1690 lm / 15 W	-
ø 420 mm	1651 lm / 11,5 W	1788 lm / 11,5 W	3218 lm / 22 W	3484 lm / 22 W	3993 lm / 28 W	4273 lm / 28 W	2494 lm / 22 W	2700 lm / 22 W
ø 620 mm	3513 lm / 22 W	3715 lm / 22 W	6346 lm / 40 W	6641 lm / 40 W	7938 lm / 51 W	8374 lm / 51 W	4695 lm / 39 W	4913 lm / 39 W

COMPARE COVER Ø 420 MM, 4000 K, CRI > 80, LOW OUTPUT

	low output CRI > 80		high output CRI > 80		very high output CRI > 80		dynamic white CRI > 90	
	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect	direct	direct/indirect
satiné	1651 lm	1788 lm	3218 lm	3484 lm	3993 lm	4273 lm	2494 lm	2700 lm
microprism	1492 lm	1633 lm	2930 lm	3220 lm	3622 lm	3975 lm	2271 lm	2496 lm
extra confort	1818 lm	1927 lm	3571 lm	3652 lm	4412 lm	4687 lm	2768 lm	2942 lm

	WEIGHT	
	direct	direct/indirect
ø 330 mm	2,3 kg	-
ø 420 mm	2,9 kg	3,0 kg
ø 620 mm	4,8 kg	5,2 kg

(based on optic S, DALI)


*Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe reduzieren sich diese entsprechend.
 All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour, the luminous flux is reduced accordingly.



Down to UGR ≤ 19 | up to 169 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI

FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL

COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES

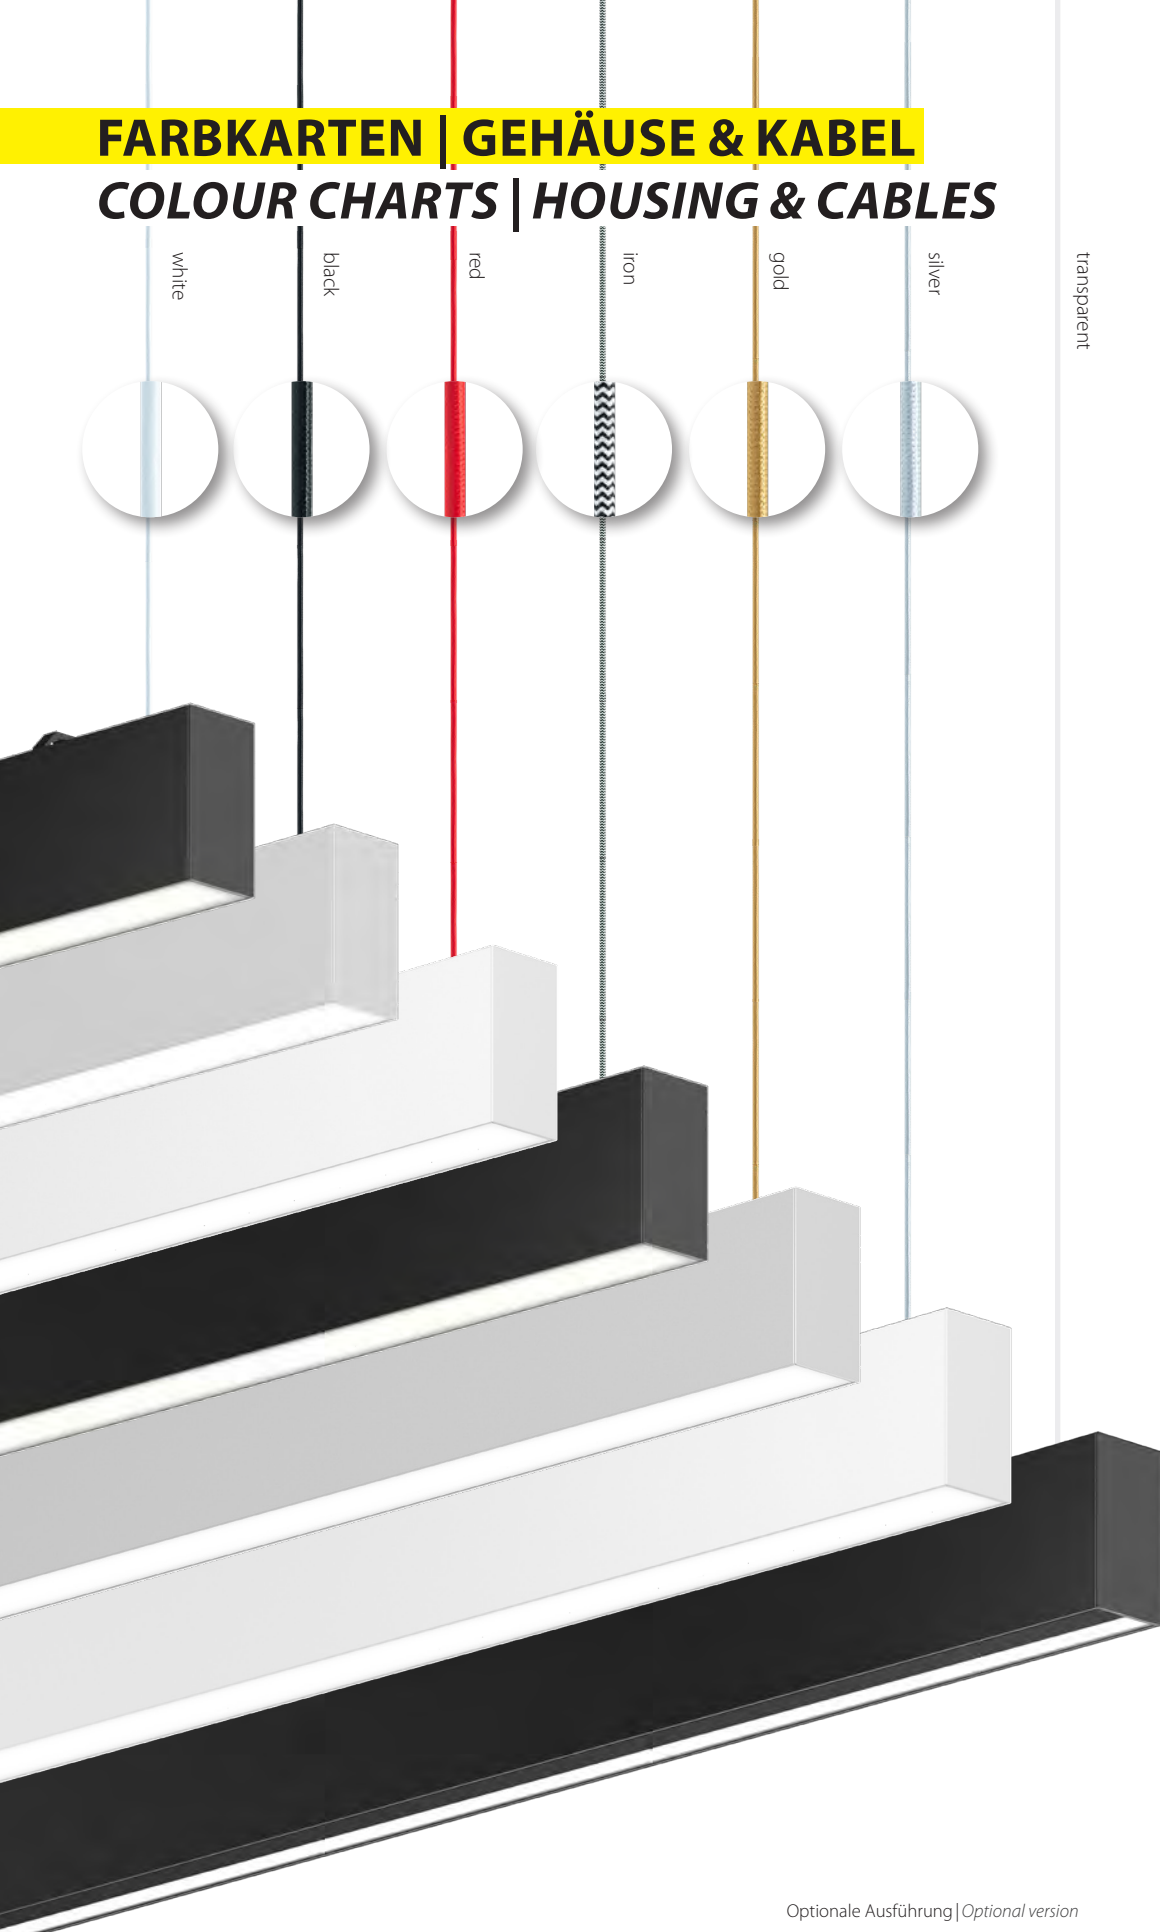

Optionale Ausführung | *Optional version*

Einspeiskabel
Suspension cable

1750 mm
5x0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
◀ red	*-EIN-RED
◁ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparentes Kabel inkl. (Standard Version) | *Transparent cable included (standard version)*

für besondere Anfragen | *for special requests*



RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN

RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS




RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021
RAL 1023	RAL 1035	RAL 1036	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2003	RAL 2008	RAL 2009	RAL 3000	RAL 3002
RAL 3003	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3013	RAL 3016	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
RAL 4005	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5002	RAL 5004	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
RAL 6034	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7043
RAL 7044	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8003	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8024
RAL 8024	RAL 8029	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9022			
							Gunnery GREY	Capital COPPER	Glaring GOLD

FARBKARTEN | DIFFUSOREN & OPTIKEN

COLOUR CHARTS | DIFFUSERS & OPTICS



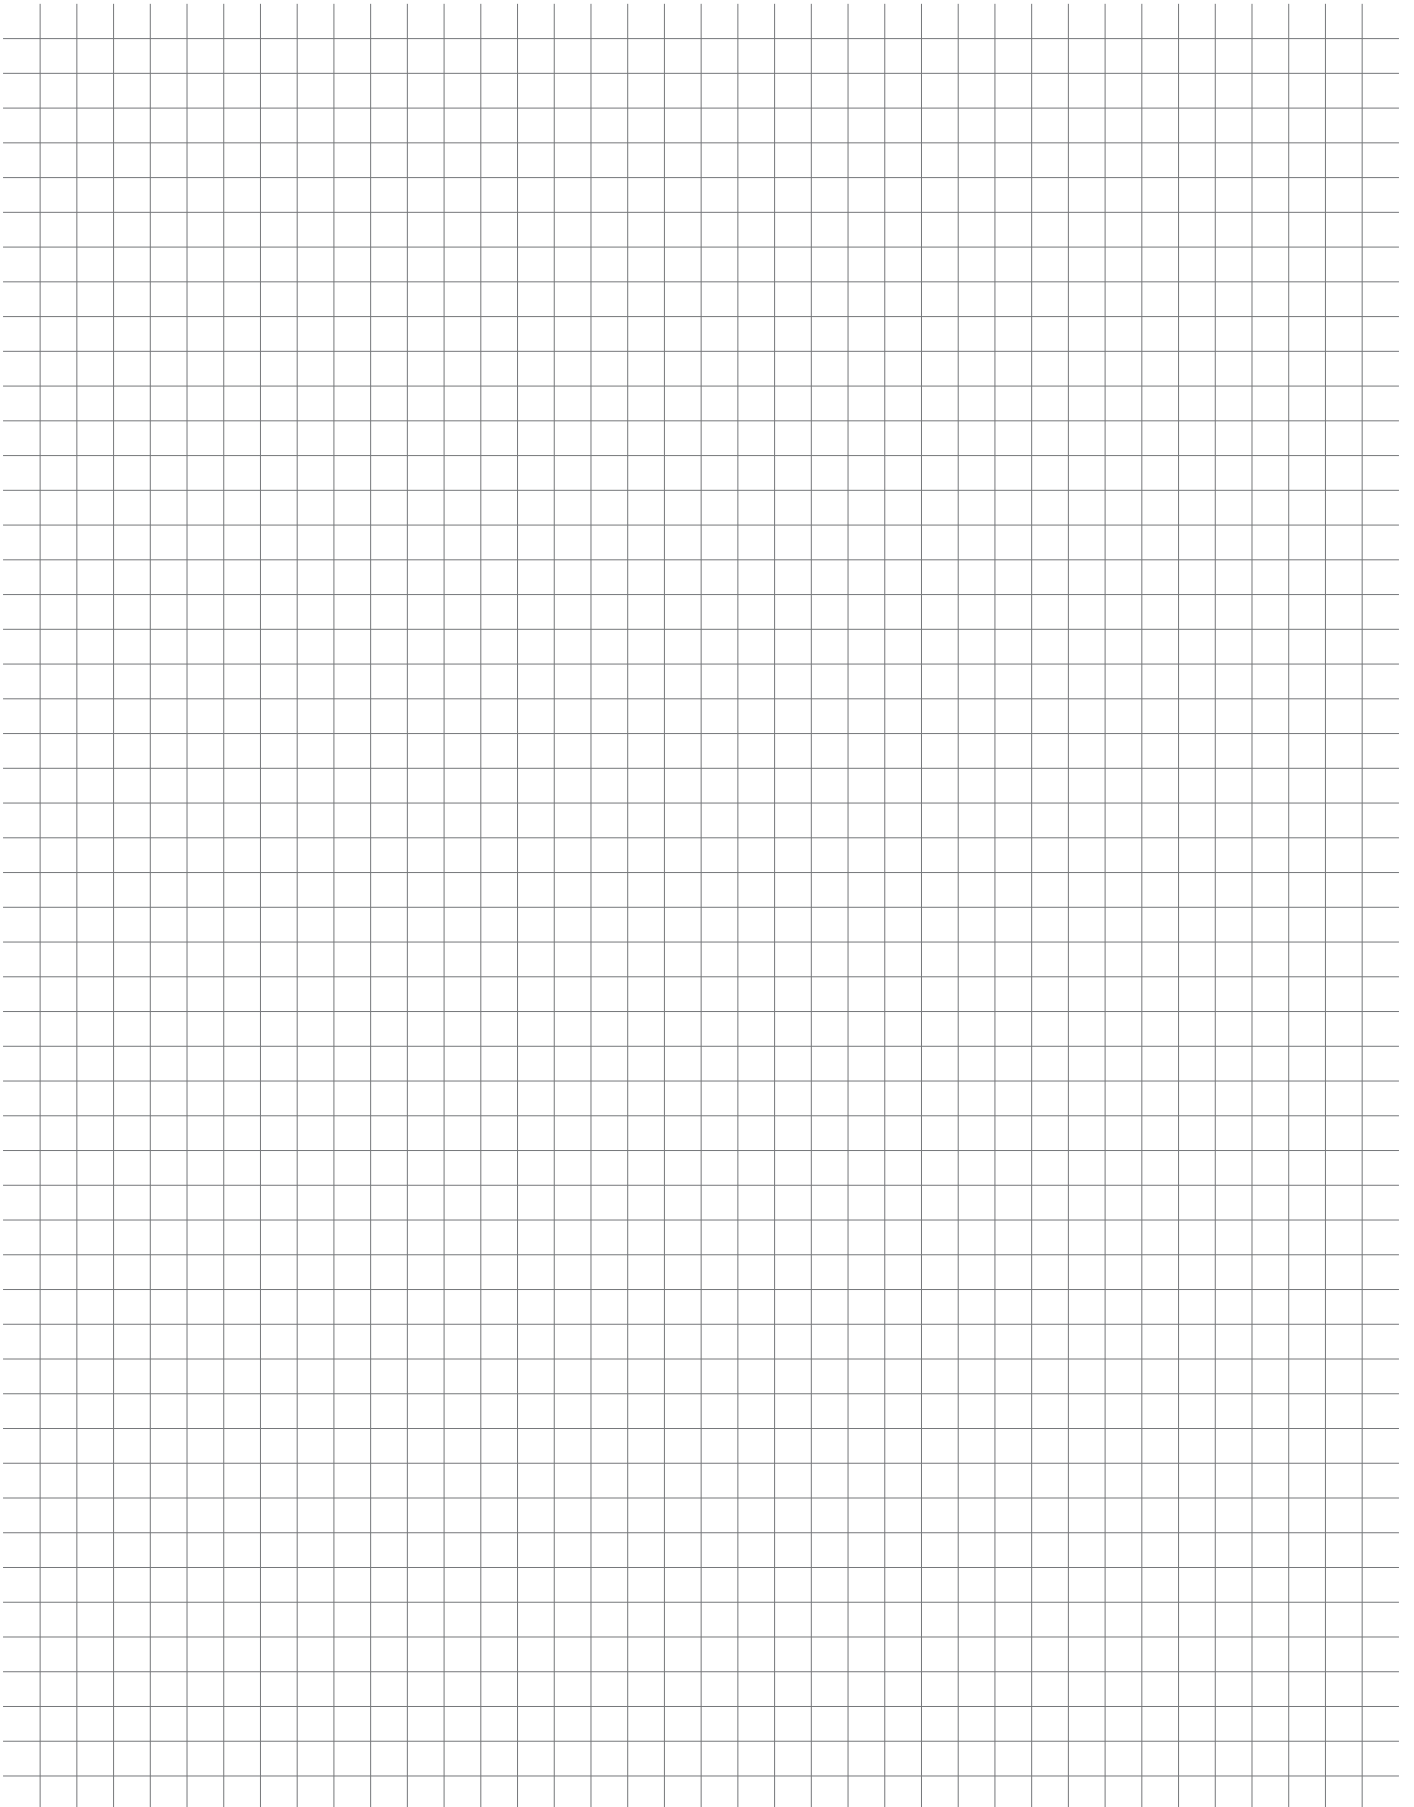

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

** The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.*

RELEVANTE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

- Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen – Die Grundlage unserer Zusammenarbeit
- Garantie 66 – Das Qualitätsversprechen im Detail
- Technische Hinweise – Wichtige Informationen zur Planung
- Produktseiten – So lesen Sie unsere Übersichten
- Artikelnummer – Die Logik hinter dem Code
- Piktogramme – Die Symbole und ihre Bedeutung



RELEVANT INFORMATION AT A GLANCE

- Terms & Conditions – The Basis of Our Cooperation
- Guarantee 66 – Our Commitment to Quality
- Technical Notes – Essential Guidance for Planning
- Product Pages – How to Read Our Overviews
- Article Number – The Logic Behind the Code
- Pictograms – The Meaning Behind the Symbols

SENSORS

IN LEUCHE VERBAUT | INSTALLED IN LUMINAIRE



IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
Print: Kraller Druck, Vahrn (BZ)
© 2026



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM



OPHELIA



WWW.PLANLICHT.COM