

**STEHLEUCHTEN**

**FLOOR LAMPS**

 planlicht




**STEHLEUCHTE: P.THIRTY**

**FLOOR LAMP: P.THIRTY**

## P.THIRTY | STEHLEUCHTENSYSTEM

## P.THIRTY | FLOOR & TABLE LAMPS

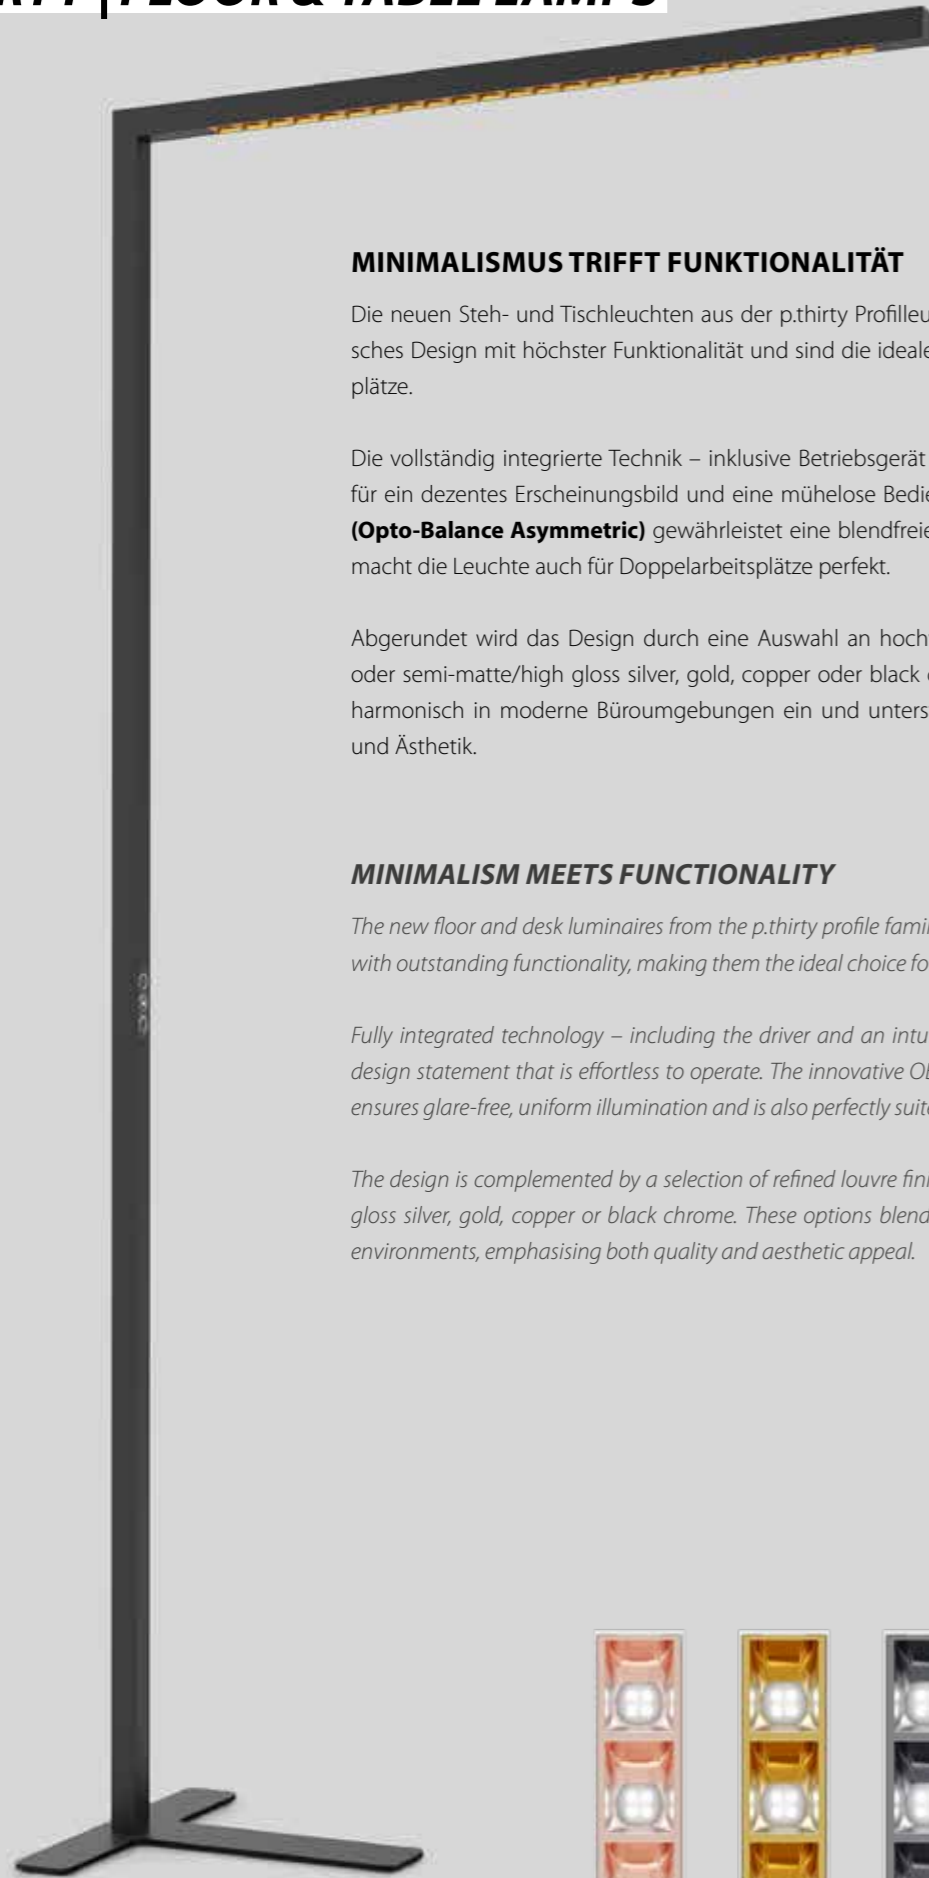

### MINIMALISMUS TRIFFT FUNKTIONALITÄT

Die neuen Steh- und Tischleuchten aus der p.thirty Profileuchten-Familie vereinen minimalistisches Design mit höchster Funktionalität und sind die ideale Lösung für ergonomische Arbeitsplätze.

Die vollständig integrierte Technik – inklusive Betriebsgerät und intuitivem Touchpanel – sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild und eine mühelose Bedienung. Der innovative **OBA-Raster (Opto-Balance Asymmetric)** gewährleistet eine blendfreie, normgerechte Ausleuchtung und macht die Leuchte auch für Doppelarbeitsplätze perfekt.


Abgerundet wird das Design durch eine Auswahl an hochwertigen Rasterfarben: silver matte oder semi-matte/high gloss silver, gold, copper oder black chrome. Diese Varianten fügen sich harmonisch in moderne Büroumgebungen ein und unterstreichen den Anspruch an Qualität und Ästhetik.

### MINIMALISM MEETS FUNCTIONALITY

*The new floor and desk luminaires from the p.thirty profile family combine a clean, minimalist design with outstanding functionality, making them the ideal choice for ergonomic workspaces.*

*Fully integrated technology – including the driver and an intuitive touch panel – creates a discreet design statement that is effortless to operate. The innovative OBA louvre (Opto-Balance Asymmetric) ensures glare-free, uniform illumination and is also perfectly suited for dual workstations.*

*The design is complemented by a selection of refined louvre finishes: silver matte or semi-matte/high gloss silver, gold, copper or black chrome. These options blend seamlessly into contemporary office environments, emphasising both quality and aesthetic appeal.*

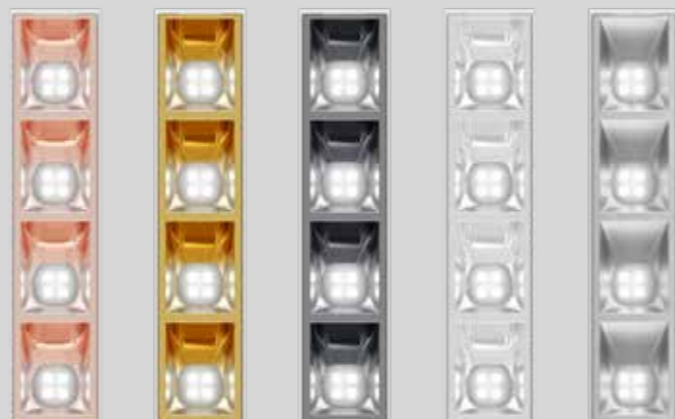

- **Flexibel wie nie:** Das p.thirty Stehleuchtersystem bietet eine Stehleuchte wahlweise mit U- oder T-Bodenplatte sowie eine Tischleuchte mit Klemmmontage oder direkter Integration in den Tisch – für maximale Anpassungsfähigkeit in jeder Arbeitsumgebung.
- **Licht mit Köpfchen:** Die OBA-Technologie (Opto-Balance Asymmetric) kombiniert einen doppelt asymmetrischen Diffusor mit Reflektoren für direkte und Linearlinsen für indirekte Beleuchtung. Die innovative Lichtlenkung sorgt für eine spezielle Abstrahlcharakteristik.
- **Kein Blenden, kein Schattenspiel:** Die asymmetrische Lichtlenkung reduziert Reflexionen auf Monitoren und Tischoberflächen und minimiert störende Schatten für ergonomisches, augenschonendes Arbeiten.
- **Kompakt, aber oho:** Dank cleverer Abstrahlcharakteristik ist der Leuchtenkopf kürzer als die Tischlänge – für ein harmonisches Zusammenspiel von Design und Funktion unter Einhaltung aller Normen.
- **Passt sich an – überall:** Dank symmetrischer Querausstrahlung kann die Leuchte flexibel links, rechts oder direkt auf den oder im Tisch montiert werden. So profitieren sowohl Links- als auch Rechtshänder von einer schattenfreien Ausleuchtung. Zudem bleibt die Beleuchtungsstärke auch bei höhenverstellbaren Schreibtischen konstant.
- **Schlank, aber vollgepackt:** Trotz minimalistischem Profilquerschnitt ist die gesamte Technik – inklusive Betriebsgerät und Touchpanel – vollständig in die Leuchte integriert.
- **Effizient für zwei:** Eine einzige Leuchte kann zwei Arbeitsplätze mit normkonformer, blendfreier Beleuchtung versorgen – für optimale Lichtverhältnisse und produktives Arbeiten.
  
- **Flexibility redefined:** *The p.thirty floor luminaire system includes a floor model with U- or T-base plates and a desk luminaire with clip-on or in-desk mounting – delivering maximum adaptability in any workspace.*
- **Smart lighting with a twist:** *OBA technology (Opto-Balance Asymmetric) combines a dual-asymmetric diffuser with reflector lenses for direct light and linear lenses for indirect illumination, creating a distinctive light distribution.*
- **No glare, no shadows:** *Asymmetric light control reduces reflections on screens and surfaces while minimising distracting shadows for ergonomic, eye-friendly working conditions.*
- **Compact yet powerful:** *A clever light distribution allows for a shorter luminaire head than the desk length, ensuring a harmonious balance of design and functionality while meeting all standards.*
- **Adaptable everywhere:** *Symmetrical cross-beam emission enables flexible mounting on the left, right or directly on or in the desk, providing shadow-free lighting for both left- and right-handed users. Light levels remain consistent even with height-adjustable desks.*
- **Slim yet fully equipped:** *Despite its minimalist profile, all technology – including driver and touch panel – is fully integrated within the luminaire.*
- **Efficient for two:** *A single luminaire delivers compliant, glare-free lighting for up to two workstations, ensuring optimal conditions for productive work.*



INSPIRATION

Produkt: p.thirty

INSPIRATION

Product: p.thirty



**1 TYPE**

- Floor lamp **T**
- Table lamp **D**

**2 BASE & MOUNTING TYPE**

- FLOOR LAMP**
- U form **U**
- T form **T**
- TABLE LAMP**
- Table clamp **K**
- Direct connection (through table) **A**

**3 COLOUR**

- silver
- white
- black
- RAL of your choice

**4 CONNECTION TYPE**

- SI** Schuko plug-Type F (EU) **E**
- WS** Swiss plug-Type J (CH) **C**
- SW** British plug-Type G (UK) **U**
- Cable transparent without plug **D**

**5 CONTROL ELEMENT**

- Touch panel **P**
- No integrated control (only cable without plug) **X**

**6 DIRECT / INDIRECT**

- direct **P**
- direct/indirect **X**

**7 LED**

- 1** 3000 K, CRI > 90 **930**
- 2** 4000 K, CRI > 90 **940**
- 2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90 **HCL**

**8 OUTPUT**


- low output
- high output
- dynamic white

**9 CONTROL**


- L** DALI dim (1 Ckt.)
- H** DALI dim (2 Ckt.)
- X** Sensor DALI (2 Ckt.)
- Sensor DALI (1 Ckt.)

**10 OPTIC**


- 3** **OBA (Opto-Balance Asymmetric)**
- 4** silver matte **P**
- 5** silver semi-matte / high gloss **3**
- 7** gold semi-matte / high gloss **2**
- copper semi-matte / high gloss **4**
- black chrome semi-matte / high gloss **1**



direct



direct/indirect

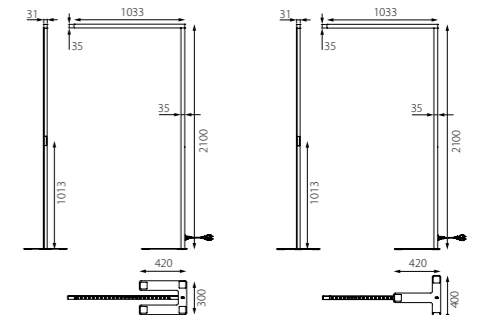

FLOOR LAMP  
U form  
7,4 kg

FLOOR LAMP  
T form  
6,5 kg

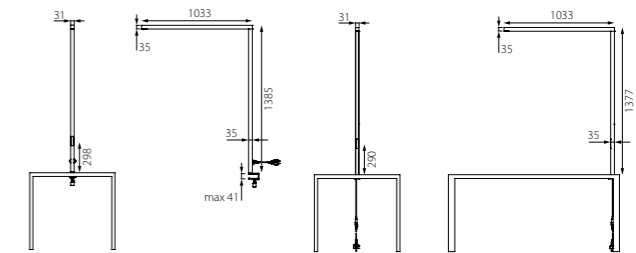


TABLE LAMP  
Table clamp  
3,5 kg

TABLE LAMP  
Direct connection  
3,4 kg

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K, CRI > 90**

|                         | direct        |               |               | direct / indirect |                |                |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
|                         | low output    | high output   | dynamic white | low output        | high output    | dynamic white  |
| silver matte            | 2215 lm / 17W | 3159 lm / 25W | 2976 lm / 25W | 8580 lm / 57W     | 12025 lm / 84W | 11330 lm / 85W |
| silver semi-matte       | 2594 lm / 17W | 3699 lm / 25W | 3485 lm / 25W | 8959 lm / 57W     | 12565 lm / 84W | 11839 lm / 85W |
| gold semi-matte         | 2406 lm / 17W | 3430 lm / 25W | 3232 lm / 25W | 8771 lm / 57W     | 12296 lm / 84W | 11586 lm / 85W |
| copper semi-matte       | 2364 lm / 17W | 3372 lm / 25W | 3177 lm / 25W | 8729 lm / 57W     | 12238 lm / 84W | 11531 lm / 85W |
| black chrome semi-matte | 2016 lm / 17W | 2875 lm / 25W | 2709 lm / 25W | 8381 lm / 57W     | 11741 lm / 84W | 11063 lm / 85W |

**COMPARE LIGHT COLOUR SILVER MATTE, CRI > 90**

|              |         |
|--------------|---------|
| LF940 4000 K | 3159 lm |
| LF930 3000 K | 3015 lm |
| LF927 2700 K | 2976 lm |

**LOUVRE COLOURS**



T30 1 1M 2 - 3 4 5 C 6 7 8 9 10

T30T1MU-SIEPC2930H4P Floor lamp, U-base, silver, Schuko plug-Type F (EU), Touch panel, direct/indirect, 3000 K, CRI > 90, high output, DALI dim (2 Ckt.), silver matte (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](https://www.katalog.planlicht.com)



up to 156lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI DIM

## WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen\*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogramme betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

\* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

## RELEVANTE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

- Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen – Die Grundlage unserer Zusammenarbeit
- Garantie 66 – Das Qualitätsversprechen im Detail
- Technische Hinweise – Wichtige Informationen zur Planung
- Produktseiten – So lesen Sie unsere Übersichten
- Artikelnummer – Die Logik hinter dem Code
- Piktogramme – Die Symbole und ihre Bedeutung



## IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process\*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

*Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.*

*\* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.*

## RELEVANT INFORMATION AT A GLANCE

- Terms & Conditions – The Basis of Our Cooperation
- Guarantee 66 – Our Commitment to Quality
- Technical Notes – Essential Guidance for Planning
- Product Pages – How to Read Our Overviews
- Article Number – The Logic Behind the Code
- Pictograms – The Meaning Behind the Symbols

### IMPRINT

**Publisher:** planlicht GmbH & Co. KG, Vomp  
**Creative Concept:** Katrin Atzinger  
**Graphic Design:** Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger  
© 2026



6134 Vomp, Austria, Au 25  
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283  
info@planlicht.com  
WWW.PLANLICHT.COM



**STEHLEUCHTEN**

**FLOOR LAMPS**

**WWW.PLANLICHT.COM**